

The logo for Elfetex, featuring the brand name in a bold, italicized, yellow sans-serif font with a black outline, set against a dark background.

Elfetex

elektrotechnický velkoobchod

prosinec
2025

Magazín Elfík

akce & novinky

...silné propojení ...



Elfetex[®]

2026

**Společně na
jedné vlně**

Do nového roku vám přejeme
hodně zdraví, štěstí, úspěchů
a spokojených okamžiků.



Vítejte v magazínu Elfík, který vám každý měsíc přináší aktuální informace, prodejní akce a novinky ze světa elektroinstalací!

	VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA.....	4
	AKTUÁLNĚ - STĚHOVÁNÍ POBOČKY OSTRAVA.....	5
	OSVĚTLENÍ PRŮMYSL OVÝCH PROSTOR SVÍTIDLY MODUS.....	6-11
	PRODEJNÍ AKCE SCHNEIDER ELECTRIC.....	12
	PRODEJNÍ AKCE PROLUMIA.....	13
	PRODEJNÍ AKCE SCHMACHTL.....	14
	VÝPRODEJ.....	15
	AKČNÍ CENY - K2 SYSTEMS.....	16-23
	PROTEC.CLASS.....	24-25
	PRODUKTY OD NAŠICH DODAVATELŮ.....	26-50



FRÄNKISCHE



McLED



PHILIPS



PROLUMIA

SCHMACHTL



TREEVOS

PROVOZNÍ DOBA

PŘES SVÁTKY A PŘELOM ROKU 2025/2026

Provozní doba e-shop:

Objednávky vytvořené nejpozději **16.12. do 17 hodin** budou naposledy v tomto roce expedovány na pobočky a předány kurýrní službě.

Objednávky neskladového zboží budou vyřizovány po Novém roce. Standardní provoz bude obnoven **05.01.2026**.

Provozní doba poboček Elfetex:

PO	22.12.	OTEVŘENO
ÚT	23.12.	OTEVŘENO
ST	24.12.	ZAVŘENO - SVÁTEK
ČT	25.12.	ZAVŘENO - SVÁTEK
PÁ	26.12.	ZAVŘENO - SVÁTEK

PO	29.12.	ZAVŘENO
ÚT	30.12.	ZAVŘENO
ST	31.12.	ZAVŘENO
ČT	01.01.	ZAVŘENO - SVÁTEK
PÁ	02.01.	ZAVŘENO



PŘESTĚHOVALI JSME SE DO NOVÉHO!

Novou pobočku v Ostravě otevíráme již
1. prosince 2025!



Už se na vás těšíme v nových prostorách:
Betonářská 788/1, Ostrava 712 00



aktuálně z Ostravy

Elfetex

Osvětlení průmyslových prostor svítidla MODUS: řešení pro skutečný provoz

Když běžná svítidla nestačí

Osvětlení v průmyslovém prostředí je oblast, kde není prostor pro chyby. Svítidlo musí odolávat podmínkám konkrétního provozu, být dlouhodobě spolehlivé a mít konstrukci, která umožní snadnou montáž i údržbu. Český výrobce MODUS nabízí ucelenou řadu průmyslových svítidel, která pokrývají hlavní typy průmyslových, logistických i speciálních prostor.

Tento přehled shrnuje základní vlastnosti vybraných řad a jejich využití z pohledu projektantů, instalačních firem a manažerů, kteří rozhodují o obnově nebo modernizaci osvětlení.

Všechna průmyslová svítidla MODUS spojuje několik společných znaků, které zajišťují jejich spolehlivost:

- Vlastní výroba LED modulů s čipy SAMSUNG a OSRAM v České Lípě
- Vysoká účinnost – až 220 lm/W u špičkových modelů
- Fotobiologická bezpečnost dle EN 62 471 (RG 0)
- Selekce čipů dle MacAdam SDCM 3 pro stálé barevné podání
- Dlouhá životnost 80 000 hodin L80/B50 (více než 10 let běžného provozu)
- Vyměnitelné komponenty – napájecí zdroj (driver) i LED moduly lze vyměnit bez nutnosti výměny celého svítidla

MODUS
ČESKÝ VÝROBCE SVÍTIDEL



Řada MODUS ALT – pro prostory s vysokou okolní teplotou

Svítlidlo MODUS ALT je určeno pro místa, kde běžné LED systémy kvůli vyšší teplotě nedosahují očekávané životnosti. U této řady je garantována odolnost až do +60 °C, což otevírá možnosti použití v provozech:

- nad technologiemi produkujícími teplo – slévárnách, kovárnách, tepelných centrálách
- v dílnách s otevřenými výhněmi – zámečnické, svářečské provozy
- v průmyslových halách, kde teplota stabilně přesahuje běžné normové hodnoty
- v prostorech, kde časté přehřívání běžných svítidel vede k poruchám nebo zkrácení životnosti

Konstrukce a technické parametry

Konstrukce svítidel ALT vychází z robustní koncepce s důrazem na účinný odvod tepla. Pro projektanty je tato řada vhodná tam, kde je klíčovým parametrem právě teplotní odolnost a stálost při dlouhodobém zatížení. Masivní hliníkový odlitek slouží jako efektivní chladič, přičemž svítidlo využívá průmyslové LED čipy s vysokou účinností až 180 lm/W.


Výkonové varianty pokrývají rozsah od 7 700 lm (46 W) až po 32 800 lm (182 W) a dokážou tak nahradit metalhalogenidové výbojky 150–400 W.

Optická část z polykarbonátu zajišťuje mechanickou odolnost a vysoké krytí IP65.

Dostupné jsou optiky N60 (hluboká distribuce) a W90 (široká distribuce) podle výšky montáže. Svítidlo se instaluje jako závěsné, připojení zajišťuje IP65 konektor, díky kterému montáž nevyžaduje otevření svítidla.

Pro řízení je k dispozici varianta s DALI protokolem nebo verze bez možnosti stmívání.

Délky od 400 mm do 1 450 mm umožňují osvětlit plochy různých velikostí.

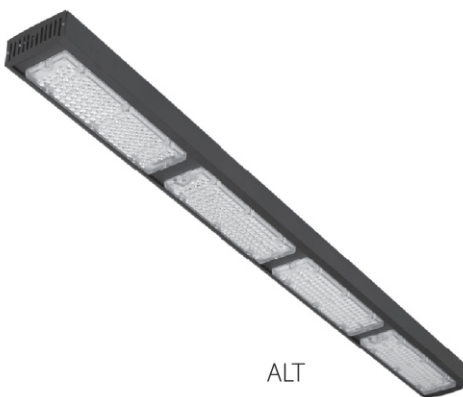

ALT



Svítlidlo MODUS ALT se hodí všude tam, kde je klíčovým parametrem teplotní odolnost.

Elfetex

článek

MODUS PKK – univerzální řešení s variabilními kryty

Model PKK je kovové průmyslové svítidlo, navržené pro prostory se zvýšenou teplotou (až T_a 45 °C). Jeho hlavní předností je možnost volby krytu podle konkrétního použití a variabilita montáže.

Čtyři typy krytů pro různé provozy

- **KO – opálový kryt**
 - Standardní řešení pro běžné průmyslové použití
 - Rovnoměrná distribuce světla, účinnost kolem 140 lm/W
 - Vhodné pro výrobní haly, sklady, dílny
- **KN - nanoprisma PMMA**
 - Minimalizuje oslnění
 - Klíčové pro laboratoře, farmaceutický průmysl a čisté prostory dle norem ISO
 - Ideální pro použití vyžadující vizuální komfort a precizní práci
- **PCO - polykarbonátový opálový kryt**
 - Mechanická odolnost IK10
 - Krytí IP65 vhodné pro náročné prostředí s rizikem mechanického poškození
 - Odolnost proti chemikáliím a častému čištění
- **PCN - polykarbonátový mikroprizmatický kryt**
 - Kombinuje výhody prizmatických systémů s odolností polykarbonátu
 - Vyšší účinnost než opálové systémy při minimalizaci oslnění



PKK



MODUS PKK je ideální svítidlo například pro laboratoře a farmaceutické provozy.

Instalace a řízení

Montáž je možná přisazením nebo zavěšením (pomocí závěsného setu). Všechny varianty jsou vybaveny externími konektory. Při montáži tedy není nutné svítidlo otevírat, což šetří čas při instalaci i údržbě.

V oblasti řízení naleznete jak verze bez možnosti stmívání přes DALI až po systémy s nastavitelnou teplotou chromatičnosti (tunable White 2 700–6 500 K) pro aplikace

Human Centric Lighting. Tyto systémy se využívají tam, kde je potřeba přizpůsobit osvětlení denní době nebo typu pracovní činnosti.

Svítidlo je vyráběno v délkách 600 mm (S) a 1 200 mm (M) s výkonovým rozsahem 30–65 W. Pro projekty s požadavky na původ komponent je dostupná varianta bez čínských dílů.

MODUS LOGI – kompaktní svítidlo pro vysoké stropy s maximální účinností

Svítidlo LOGI představuje kompaktní řešení se špičkovou účinností přes 180 lm/W. Díky štíhlému hliníkovému tělu a pokročilé čočkové optice je vhodné pro sportovní haly s vysokými stropy i pro průmysl.

Pět optik pro každou situaci

K dispozici je široká škála optických systémů:

- **EN55** – extra hluboká optika pro haly 12–15 m
- **N60** – hluboká distribuce pro výšky 8–12 m
- **W90** – široká optika pro nižší instalace 5–8 m
- **Extra široká** – pro rovnoměrné celkové osvětlení
- **Asymetrická** – pro osvětlení stěn nebo specifických ploch



LOGI

Variabilita a inteligentní funkce

Rozměrové verze zahrnují délky 585 mm (S), 1 165 mm (M) a 1 450 mm (XL) s výkonovým rozsahem 8 000–35 000 lm. Pro extrémní podmínky je k dispozici verze /HT60 s certifikací do $T_a = 60^\circ\text{C}$.



MODUS LOGI je univerzální řešení pro běžné průmyslové prostory

Základní montáž je přísazením, ale k dispozici jsou držáky pro:

- Závěsnou montáž
- Instalaci na zeď
- Instalaci na horizontální lanko

Svítidlo lze doplnit o:

- Pohybový senzor (zapnutí/vypnutí nebo stmívatelný)
- Bezdrátové řízení (Casambi, Hubsence, MODUS SMART)

MODUS HB – osvědčená řada pro široké spektrum použití

Hliníková řada HB představuje univerzální průmyslové svítidlo s krytím IP65 a mechanickou odolností IK10. Dostupné jsou dvě velikostní verze:


- HBS (průměr 335 mm) – náhrada 250W výbojky
- HBM (průměr 460 mm) – náhrada 400W výbojky

Speciální čipy pro maximální výkon

Řada HB využívá speciální čipy SAMSUNG LM301B s účinností 220 lm/W, vysokou teplotní odolností a chemickou odolností. To znamená delší životnost i v chemicky agresivním prostředí.

Výkonové parametry:

- HBS: 12 600 lm při 82 W
- HBM: 26 500 lm při 162 W



HB

Pro použití ve vysokých teplotách je k dispozici speciální provedení /HT60 nebo /HT55 s certifikací do $T_a = 60^\circ\text{C}$. To je klíčové pro prostory poblíž vysokoteplotních technologií.

Možnosti krytů podle prostředí

- **KC (čiré sklo)**
 - Maximální světelný tok, odolnost proti chemickému čištění
- **PC (čirý polykarbonát)**
 - Náročné prostředí s rizikem rozbití
- **PCO (opálový polykarbonát)**
 - Homogenní vyzařování, příjemnější světlo
- **PCN (prizmatický systém)**
 - Eliminace oslnění (UGR)



MODUS HB najde uplatnění ve skladových halách, sportovištích, průmyslových prostorách...

Rychlá instalace

Montáž je možná:

- **Zavěšením** – jeden závěsný bod pro rychlou montáž
- **Přisazením** – pomocí kovového držáku (součást balení)
- **Nástěnná** – s delším držákem (příslušenství)

Externí konektor umožňuje připojit svítidlo bez nutnosti jeho otevření. Pro specifické projekty je možné provedení v bílé barvě (/B) nebo bez čínských dílů (/EU).



Podpora pro projektanty a instalační firmy

MODUS nabízí kompletní technickou podporu:

- LDT soubory pro výpočty v DIALux a RELUX
- Katalogové listy s fotometrickými údaji
- Schémata zapojení – přesné elektrotechnické podklady
- Produktová podpora – pomoc při výběru vhodných svítidel
- Výpočty osvětlení – návrh osvětlovací soustavy dle norem

Všechna svítidla jsou certifikována dle platných norem (CE) a mají prohlášení o shodě.

Návratnost investice: čísla, která hovoří jasně

Navzdory vyšším pořizovacím nákladům oproti tradičním technologiím, nabízejí LED svítidla MODUS velmi rychlou návratnost.

Faktory úspor:

- Vysoká účinnost (až 220 lm/W) = nižší příkon při stejném světelném toku
- Dlouhá životnost (80 000 hodin) = minimální náklady na výměny
- Vyměnitelné komponenty = oprava namísto výměny celého svítidla
- Nižší tepelné zatížení = úspora energie na chlazení

Typická návratnost: 2–4 roky v závislosti na provozním režimu.

U vícesměnného provozu nebo v prostorách, kde je výměna svítidel logisticky náročná (vysoké haly, čisté prostory), je návratnost ještě rychlejší.

Portfolio průmyslových LED svítidel MODUS představuje kompletní řešení od standardních výrobních hal, přes čisté prostory ve farmacii, až po extrémní prostředí s vysokými teplotami.

Pro montéry znamená instalace s externími konektory a různými držáky, značnou úsporu času. Vyměnitelné komponenty pak usnadňují opravu.

Pro projektanty je klíčová dostupnost kompletních technických dat, široká škála výkonů a optik a podpora při návrzích osvětlovacích soustav.

Pro management znamenají svítidla MODUS ověřenou návratnost investice, minimální provozní náklady a jistotu české výroby s nadstandardní údržbou.

Výroba LED modulů v České Lípě, využití prémiových komponent a komplexní technická podpora dělají z těchto svítidel spolehlivou volbu pro dlouhodobé projekty s požadavky na kvalitu, účinnost a dostupnost servisu.

Elfetex

článek

DÁRKY PRO VÁS

Schneider
Electric

Elfetex

Získejte **poukazy ALZA** v hodnotě **1 000 Kč** při kumulovaných nákupech nad 30 000 Kč.

Získejte **poukazy ALZA** v hodnotě **11 000 Kč** při kumulovaném nákupu nad 300 000 Kč.



za nákup
celého
sortimentu
Schneider
Electric



Akce bude probíhat od 1.11. do 31.12.2025 u velkoobchodu Elfetex. I Akce se vztahuje na kumulované nákupy produktů Schneider Electric v určeném období trvání akce. I Součet nákupů je připočítáván v cenách bez DPH a vztahuje se pouze na nákupy realizované za standardních podmínek. I Zákazník (tzn. jedno IČO) může získat v akci maximální hodnotu odměny v celkové výši 11 000 Kč. I Akce se vztahuje na vybrané produkty celého sortimentu Schneider Electric a vyobrazené produkty jsou pouze informativní. I Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce. I Podrobnější informace získáte na webu www.elfetex.cz.



prodejní akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

PROLUMIA®

LED PRODISC III

Elfetex

NASTAVITELNÉ
CCT A SVĚTELNÝ
TOK

IK10



prodejní akce

- ÚČINNOST AŽ 125LM/W
- K DISPOZICI 2 VELIKOSTI (Ø267/ Ø335 MM)
- VOLITELNĚ POHYBOVÝ SENZOR / SENZOR DENNÍHO OSVĚTLENÍ
- PŘEPÍNATELNÉ CCT 3 000 / 3 500 / 4 000 K A SVĚTELNÝ TOK

Elfetex kód	Kód výrobce	Popis
11.629.972	40008370	LED Prodisc III, bílá, 6,4 - 21,3W, 850/2450 lm, 3000/3500/4000K
11.629.973	40008371	LED Prodisc III, bílá + senzor, 6,9 - 21,8W, 850/2450 lm, 3000/3500/4000K
11.629.974	40008372	LED Prodisc III, bílá + nouz., 8 - 24W, 850/2450 lm, 3000/3500/4000K
11.629.975	40008373	LED Prodisc III, bílá + senzor + nouz., 8,5 - 24,5W, 850/2450 lm, 3000/3500/4000K
11.629.976	40008375	LED Prodisc III, černá, 6,4 - 21,3W, 750/2150 lm, 3000/3500/4000K
11.629.977	40008376	LED Prodisc III, černá + senzor, 6,9 - 21,8W, 750/2150 lm, 3000/3500/4000K
11.629.978	40008377	LED Prodisc III, černá + nouz., 8 - 24W, 750/2150 lm, 3000/3500/4000K
11.629.979	40008378	LED Prodisc III, černá + senzor + nouz., 8,5 - 24,5W, 750/2150 lm, 3000/3500/4000K
11.629.980	40008380	LED Prodisc III Mini, bílá, 5,4 - 9W, 485/970 lm, 3000/3500/4000K
11.630.431	40008381	LED Prodisc III Mini, bílá + senzor, 5 - 9,5W, 485/970 lm, 3000/3500/4000K
11.630.432	40008385	LED Prodisc III Mini, černá, 5,4 - 9W, 440/880 lm, 3000/3500/4000K
11.630.433	40008386	LED Prodisc III Mini, černá + senzor, 5 - 9,5W, 440/880 lm, 3000/3500/4000K



ZÍSKÉJTE JACK&COKE ZDARMA!

Za každý zakoupený kus svítidla LED Prodisc III,
OBDRŽÍTE ZDARMA 1 ks Jack&Coke 0.33l plech

AKCE je platná od 1.11. do 31.12.2025

SCHMACHTL

1. - 31. 12. 2025



**Kup jakékoliv
produkty Schnabl
a za každých
utracených 500 Kč
bez DPH dostaneš
dárkové balení čajů.**



Maximální počet dárků na jednoho
zákazníka je 100 ks.

Akce platí na obdržené objednávky
v daném termínu a do vyčerpání zásob.

www.schmachtljizda.cz

PRÁVĚ PROBÍHÁ VELKÝ VÝPRODEJ

 LEDVANCE

Elfetex

výprodej



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!



SVÍTIDLA LEDVANCE

více na www.elfetex.cz/products/vyprodej

AKČNÍ CENY K2

akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!




Akční ceny K2 Systems probíhají **do vyprodání zásob**. Uvedené ceny platí pro **registrované velkoobchodní partnery**, jsou konečné **bez DPH** a bez recyklačních poplatků (RP). Na produkty se nevztahují dodatečné slevy. Změna cen vyhrazena. Produkty je možné zakoupit v **prodejní síti Elfetex** nebo na e-shopu **www.elfetex.cz**.

11.528.498

obj. kód: 2004212

Adaptér MiniFive MK2 Front



69,99 Kč

bez DPH

11.485.971

obj. kód: 2003243

Držák K2 Dome 6.10 SD



35,81 Kč

bez DPH

11.521.763

obj. kód: 2003152

Držák K2 SingleBracket 1.1



130,54 Kč

bez DPH

11.521.675

obj. kód: 2001928

Hák K2 SingleHook 1.1 Set PAN



143,01 Kč

bez DPH

11.495.805

obj. kód: 2002390

Hák K2 SolidHook 3S+



148,02 Kč

bez DPH

11.521.751

obj. kód: 2003073

Hák K2 SolidHook FLA H33/119
75x4



167,38 Kč

bez DPH

11.487.002

obj. kód: 1000214

Hák K2 SolidHook FLA H33/122
40x6




195,71 Kč

bez DPH

11.568.714

obj. kód: 2004373

Koncovka K2 InsertionRail 2.0
EndStop



66,21 Kč

bez DPH

11.485.966

obj. kód: 1006039

Konektor K2 Dome
FlatConnector Set




83,31 Kč

bez DPH

11.568.706

obj. kód: 2004322

Konektor K2 InsertionRail 2.0
Black



58,17 Kč

bez DPH

Elfetex

akce




Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!



11.477.969

obj. kód: 2001976

Konektor K2 SingleRail 36
Rail Set



104,11 Kč

bez DPH

11.568.685

obj. kód: 2003617

Konsole K2 MFT-FOX VI 200 L
6.5/11 fas.




335,07 Kč

bez DPH

11.568.681

obj. kód: 2003613

Konsole K2 MFT-FOX VI 200 M
6.5/11 fas.




229,39 Kč

bez DPH

11.568.679

obj. kód: 2003611

Konsole K2 MFT-FOX VI 80 M
6.5/11 fasád.



144,67 Kč

bez DPH

11.509.900

obj. kód: 1004765

Krytka K2 SolidRail Light
End Cap




9,44 Kč

bez DPH

11.477.992

obj. kód: 2003239

Lišta K2 BasicRail 22 3,3m



402,24 Kč

bez DPH

11.521.817

obj. kód: 2004098

Lišta K2 Dome Porter X-tra long



512,45 Kč

bez DPH

11.568.704

obj. kód: 2004316

Lišta K2 InsertionRail 2.0-30
5.70m Black




1.417,71 Kč

bez DPH

11.521.657

obj. kód: 2000471

Lišta K2 MultiRail 4,20m



505,94 Kč

bez DPH

11.521.829

obj. kód: 2004176

Lišta K2 S-Dome 6.15 Base Set L




699,81 Kč

bez DPH

11.477.970

obj. kód: 2003221

Lišta K2 SingleRail 36 3,3m




497,49 Kč

bez DPH

11.521.643

obj. kód: 2000034

Matice K2 s montážním klipem
M8 hliník



15,83 Kč

bez DPH

Elfetex

akce




Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!



11.485.967

obj. kód: 2002300

Podložka K2 Dome SpeedPorter



37,61 Kč

bez DPH

11.485.117

obj. kód: 1005394

Přichytka K2 Omega Cable Clip
kabelová



2,96 Kč

bez DPH

11.568.716

obj. kód: 2004375

Sada K2 InsertionRail 2.0
Black



90,75 Kč

bez DPH

11.485.973

obj. kód: 2004125

Svorka K2 Dome 6.10 Peak



84,35 Kč

bez DPH

11.506.393

obj. kód: 1005347

Svorka K2 EndClamp Set
30-31 černá



43,13 Kč

bez DPH

11.476.128

obj. kód: 1005345

Svorka K2 EndClamp Set
30-31 stříbrná



33,77 Kč

bez DPH

akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!



11.528.475

obj. kód: 1004418

Svorka K2 EndClamp Solo
30-31mm koncová



15,75 Kč

bez DPH

11.528.474

obj. kód: 1004414

Svorka K2 EndClamp Solo
34-36mm koncová



15,45 Kč

bez DPH

11.528.478

obj. kód: 1005131

Svorka K2 MiddleClamp Solo
středová




18,25 Kč

bez DPH

11.477.962

obj. kód: 1005157

Svorka K2 MiddleClamp XS
Set 30-33 černá




41,35 Kč

bez DPH

11.477.966

obj. kód: 1005158

Svorka K2 MiddleClamp XS
Set 34-38 černá




40,93 Kč

bez DPH

11.486.938

obj. kód: 2002559

Svorka K2 MiniClamp EC
Set 30-50 stří.



35,10 Kč

bez DPH

Elfetex

akce




Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!



11.486.937

obj. kód: 2002558

Svorka K2 MiniClamp MC
Set 30-50 stří.




36,05 Kč

bez DPH

11.477.949

obj. kód: 2002589

Svorka K2 OneEnd 30-42
koncová černá




48,65 Kč

bez DPH

11.478.184

obj. kód: 2002514

Svorka K2 OneEnd 30-42
koncová stříbrná



39,47 Kč

bez DPH

11.486.948

obj. kód: 1005170

Svorka K2 P EndClamp Set
39-41 stříbrná




36,42 Kč

bez DPH

11.486.947

obj. kód: 1004908

Svorka K2 P MiddleClamp
XS Set 39-44 stří.



34,39 Kč

bez DPH

11.568.718

obj. kód: 2004432

Šroub K2 5,5x19 šestihran
samořezný



8,79 Kč

bez DPH

akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!



11.568.723

obj. kód: 2004531

Šroub K2 HUS4-HR 8x75
25/15 upevňovací



147,12 Kč

bez DPH

11.477.968

obj. kód: 2003274

Šroub K2 SingleRail M10x250
závěsný



102,28 Kč

bez DPH

11.521.644

obj. kód: 2000055

Vazba K2 ekvipot. TerraGrif
PA 32



58,72 Kč

bez DPH

11.521.820

obj. kód: 2004107

Vrut K2 Heco-Topix Plus
wood screw 6x100



12,10 Kč

bez DPH

11.477.993

obj. kód: 2004112

Vrut K2 Heco-Topix Plus
wood screw 8x100



9,87Kč

bez DPH

11.506.404

obj. kód: 2004117

Vrut K2 Heco-Topix Plus
wood screw 8x200



26,18 Kč

bez DPH

Elfetex

akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!





10.540.235

PROTEC Kufr montážní 26 dílů

2-stranná vložka s přihrádkami a integrovanou kapsou na dokumenty.

Vložka z ABS-plastu včetně krycí desky se zástrčky.

Vnitřní rozměry: 460 x 160 x 310 mm.

Obsah kufru je k nalezení na **www.elfetex.cz**



11.033.781

PROTEC Kufr PWKB montážní prázdný


Kufr na nářadí PWKB s tvrdou skořepinou z vysoce odolného plastu ABS. Obsahuje 2 kapsy na nářadí a lze ho uzamknout dvěma integrovanými kovovými zámky.



10.034.986

PROTEC Kufr PAEHZS 450, sada lisovacích kleští a žilových dutinek

Sada PAEHZS 450 v plastovém kufříku obsahuje: lisovací kleště na dutinky, zkoušečku napětí a 450 dutinek různých rozměrů.



11.137.213

PROTEC Brašna PWTK na nářadí kombi, s prostorem pro laptop

Brašna na nářadí vyrobená z odolného nylonu, s prostorem pro laptop. Základna je odolná proti stříkající vodě. Přední kapsa otevíratelná o 90 °, 2 boční kapsy se zapínáním na suchý zip. Nastavitelný ramenní popruh. Podšitá vnitřní kapsa na notebook a přihrádka na dokumenty.



ESSENTIAL

Spolehlivé zdroje



Napájecí zdroje z řady ESSENTIAL edition jsou ideální volbou pro ty, jež požadují spolehlivé napájení. Solidní zdroj za rozumné peníze.

Jsou odolné proti vibracím, tj. splňují požadavky na 2,3G na vibrace a 15G shock.

Díky širokému teplotnímu rozsahu od -20 °C až +70 °C, v kombinaci s teplotním monitoringem a ochranou, jej můžete použít i v nepříznivých teplotních podmínkách.

Zdroje splňují nejrozšířenější průmyslové standardy a jsou tedy použitelné po celém světě.

Vaše výhody

- Celosvětově použitelné díky širokému vstupnímu rozsahu napětí a mezinárodním certifikacím
- Vyšší provozní spolehlivost díky konvenčnímu chlazení
- Splňují normy pro Bezpečné velmi malé napětí (SELV) a (PELV)
- Dále rozšiřitelné o oddělovací diodové moduly, díky kterým můžete ještě zvýšit spolehlivost systému.



ELFETEX kód	Kód výrobce	Popis	Akční cena
11.626.132	1394764	PS-EE-2G/1AC/24DC/60W/SC	382 Kč
11.622.649	1234302	PS-EE-2G/1AC/24DC/120W/SC	650 Kč
11.622.650	1234304	PS-EE-2G/1AC/24DC/240W/SC	1 060 Kč
11.626.131	1234308	PS-EE-2G/1AC/24DC/480W/SC	1 885 Kč
11.340.581	1018291	ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/240W/EE	2 919 Kč
11.340.582	1018299	ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/480W/EE	2 948 Kč

Akční ceny platí od 1.10.2025 do 31.12.2025. Uvedené ceny jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty lze zakoupit v prodeji síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.

Distribuční bloky PTFIX

Jednoduše rozbalte, připojte a je hotovo.

Distribuční bloky PTFIX zajišťují rychlou a na místo velmi úspornou distribuci potenciálu. Bloky jsou k dispozici s různými počty pólů a s různými způsoby instalace, v jedenácti barevných provedeních. Mohou být použity okamžitě a podle potřeby být kdykoli rozšířeny.




Elfetex

novinka

Vaše výhody

- žádné manuální propojování
- technologie Push-in bez nutnosti použití nářadí
- časová úspora 80% s bloky pro připojení vodičů 1,5 mm² a 2,5 mm²
- přímá montáž na lištu nebo lepení

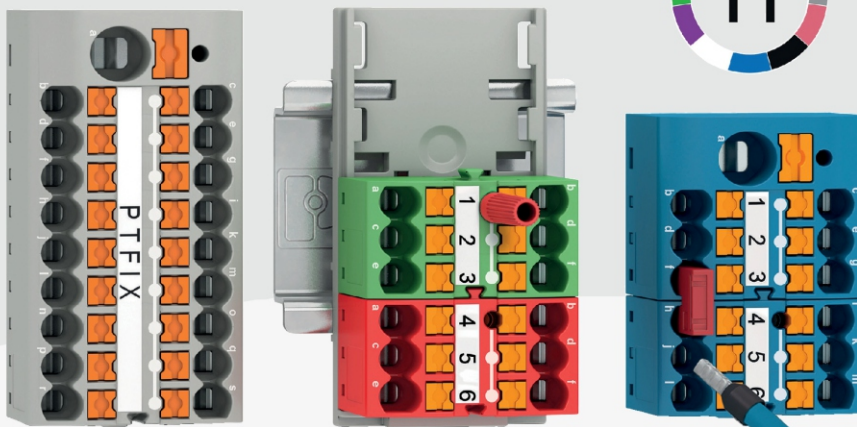

Push-in Technology ³

Designed by PHOENIX CONTACT


ELFETEX kód	Kód výrobce	Popis	Akční cena
11.626.135	3273110	PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY	180 Kč
11.585.836	3273112	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU	180 Kč
11.626.136	3273114	PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD	180 Kč
11.326.279	3273330	PTFIX 6/6X2,5 GY	64 Kč
11.326.280	3273332	PTFIX 6/6X2,5 BU	64 Kč
11.626.137	3273334	PTFIX 6/6X2,5 RD	64 Kč

Akční ceny platí od 1.10.2025 do 31.12.2025. Uvedené ceny jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty lze zakoupit v prodejní síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.

Co nařizuje ČSN 33 21 30 ed.4 pro světelné obvody

- Každý světelný obvod musí mít vlastní chránič 30 mA.
- Světelný obvod musí být chráněn odděleně od zásuvkových obvodů.
- Pro světelné obvody jsou zakázány chrániče typu AC.
- Nové podmínky platí již od počátku roku 2025.


S jističochráničem LMF-10B-1N-030A ušetříte 2/3 místa
oproti klasické kombinaci chrániče a jističe.

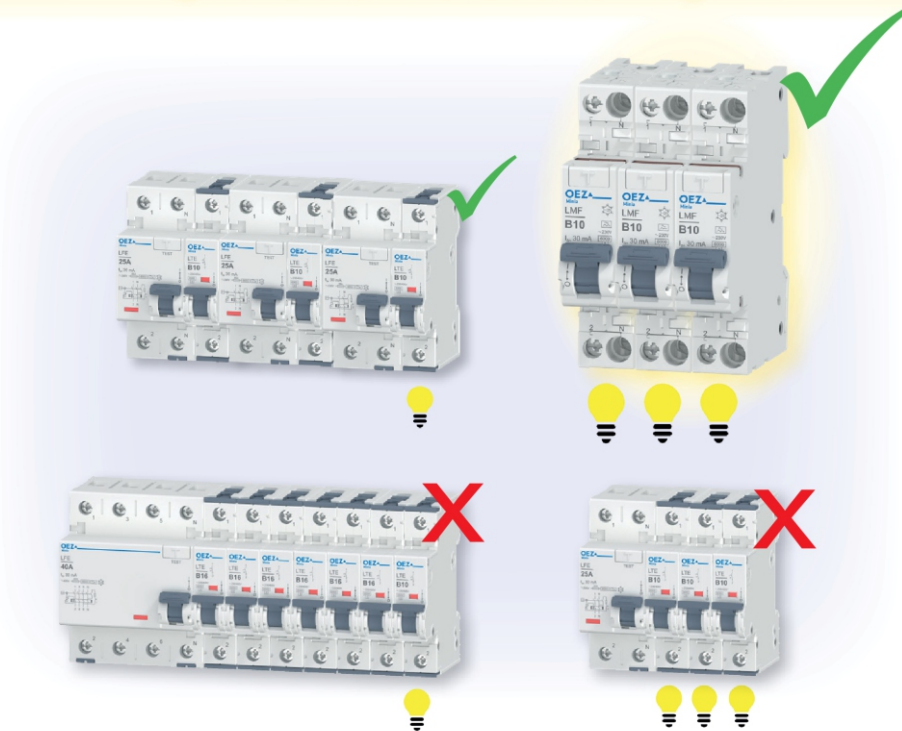

Chránič pro světelné obvody nesmí být sdílen se zásuvkovými obvody ani nesmí být použit pro více světelných obvodů současně.“

1 modulové jističochrániče LMF typ A jsou optimální pro světelné obvody

- Bezpečné a spolehlivé.
- Funkčně nezávislé na síťovém napětí podle ČSN 33 2000-5-53.
- Typ A.
- Ušetříte 2/3 místa vs. chránič + jistič.

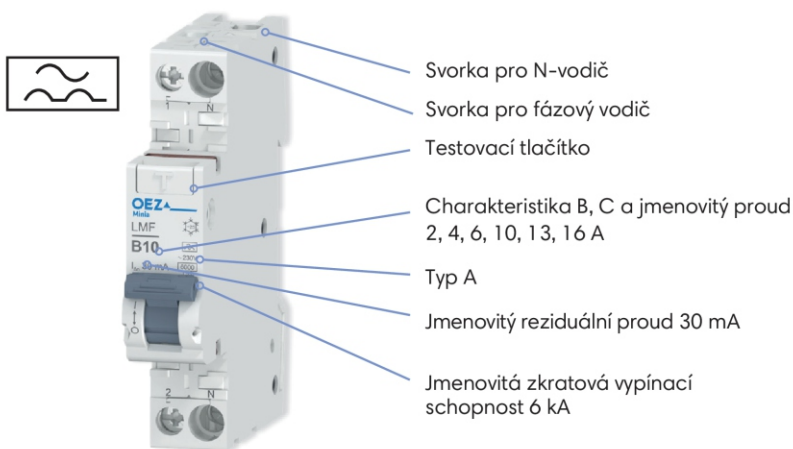

Hlavní položky, které jsou skladem na všech pobočkách:

Typ	Popis	Objednací kód	
		OEZ	Elfetex
LMF-10B-1N-030A	$I_n = 10A$, charakteristika B, $I_{dn} = 30 \text{ mA}$, typ A	OEZ:46663	11.487.737
LMF-16B-1N-030A	$I_n = 16A$, charakteristika B, $I_{dn} = 30 \text{ mA}$, typ A	OEZ:46665	11.487.739

Další položky skladem na centrále:

Typ	Popis	Objednací kód	
		OEZ	Elfetex
LMF-13B-1N-030A	$I_n = 13A$, charakteristika B, $I_{dn} = 30 \text{ mA}$, typ A	OEZ:46664	11.487.738
LMF-16B-1N-030A-G	$I_n = 16A$, charakteristika B, $I_{dn} = 30 \text{ mA}$, typ A, provedení G (zpoždění 10ms)	OEZ:46675	11.487.749

Podrobnější informace jsou uvedeny v Minikatalogu 2024.



Pevné a ohebné bezhalogenové trubky

Ohebné FFKu-EM-F-LS0H a pevné FPKu-EL-F-LS0H jsou bezhalogenové plastové trubky s minimálním vývojem kouře v případě požáru.

Vyrobeno z materiálu PP a PPE v šedé barvě. RAL 7035



Produkty lze zakoupit v prodejní síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz




Veselé Vánoce a pevné spojení do nového roku přeje KOPOS!



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
11.585.503	KP 68-45_KA	KOPOS Krabice KP 68-45_KA přístrojová šedá
11.509.383	KU 68-45_KA	KOPOS Krabice KU 68-45_KA univerzální



PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ NEJEN PRO SVÁTEČNÍ PROVOZ

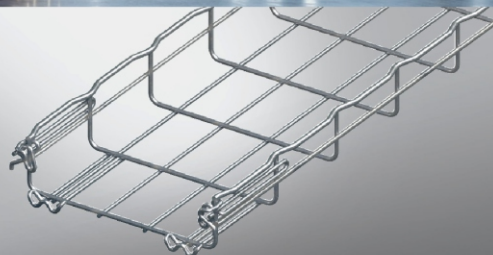

Cablobend – flexibilní kabelové trasy pro náročné instalace

Vánoční provoz ve výrobních halách, skladech nebo komerčních budovách si žádá spolehlivou infrastrukturu. Cablobend od Legrand nabízí flexibilní, bezpečné a estetické vedení kabelů i v těch nejnáročnějších podmínkách.

- Rychlá montáž bez nářadí
- Odolnost vůči mechanickému namáhání
- Ideální pro modernizace i nové instalace


VAZEBNÍ ČLENY
ŘADA 48

MULTIFUNKČNÍ RELÉ
ŘADA 13

RELÉ STYKAČE


POLOVODIČOVÁ RELÉ
ŘADA 77

PRŮMYSLOVÉ STYKAČE
ŘADA 6K

INSTALAČNÍ STYKAČE
ŘADA 22


PF 2026

JIŽ VÍCE NEŽ 70 LET



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název a popis výrobku
11.313.405	48.P5.8.230.0060	Vazební člen, 230V AC, 2P/8A
11.355.065	13.22.8.230.B000	Elektronické relé YESLY, 230V AC, 2Z/6A
11.605.038	77.B3.9.024.8671	Polovodičové relé, 24V DC, výstup 3Z/40A
10.680.906	22.34.0.230.4340	Instalační stykač, 230V DC/AC, 4Z/25A
11.605.023	6K.14.8.230.4810	Průmyslový stykač, 230V AC, 3Z/4kW+1Z/2A
11.561.227	8A.04.9.024.8320	Programovatelné logické relé OPTA, Wifi




Klidné svátky s jistotou záložního napájení!

ATL – spolehlivé řídicí jednotky záložního napájení

GLCM – motorizované přepínače sítí

www.LovatoElectric.cz



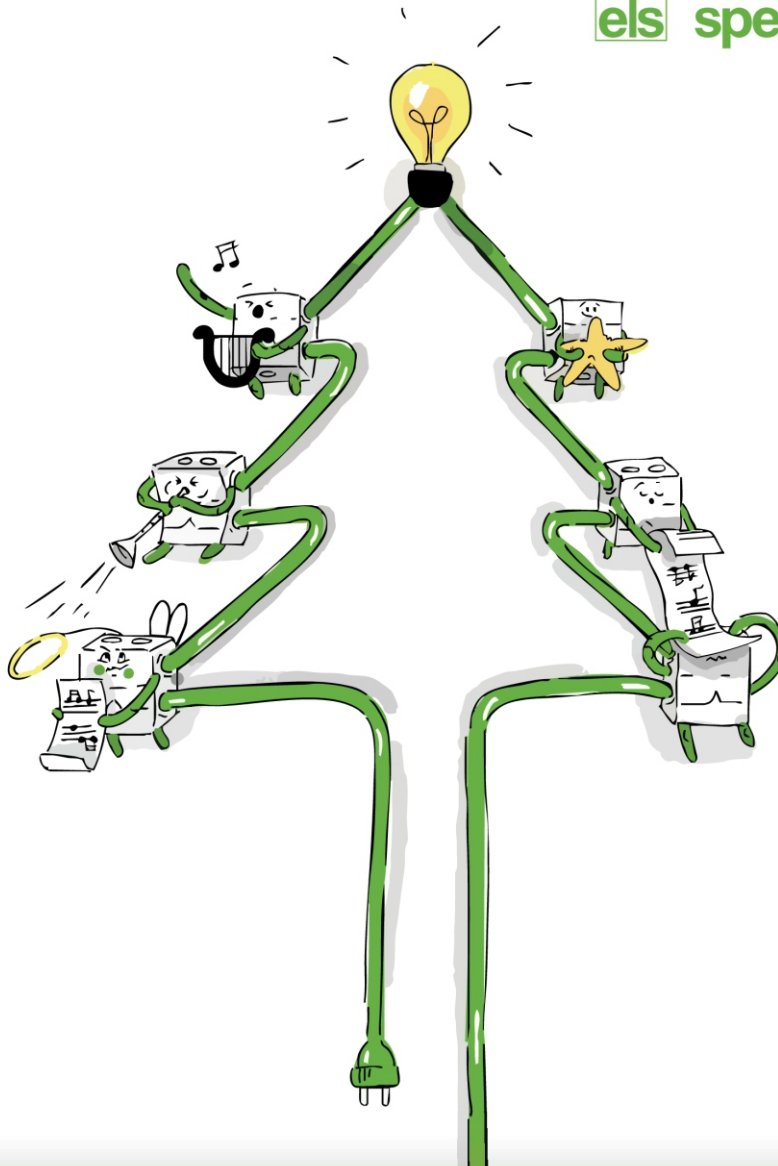

Děkujeme Vám za přízeň v roce 2025.
Přejeme Vám klidné vánoční svátky plné pohody
a úspěšný vstup do roku 2026.

*Veselé
Vánoce*

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2026

panlux®



Pomůžeme vám rychle najít správnou náhradu

LED náhrada



MASTER PL-S 2 kolíková patice (tlumivka)

ELFETEX kód	EOC	Typ	Přiklon (W)	Patice	Náhrada za	Světelný tok (lm)
náhrada se připevňuje						
11.583.406	872016928654200	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23*	3,5	G23	PL-S 7W	360
11.583.406	872016928654200	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	3,5	G23	PL-S 7W	360
11.583.407	872016928656600	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	3,5	G23	PL-S 7W	390
11.583.408	872016928658000	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	5,0	G23	PL-S 9/11W	520
11.583.409	872016928660300	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	5,0	G23	PL-S 9/11W	550
11.583.408	872016928658900	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23*	5,0	G23	PL-S 9/11W	520
11.583.408	872016928658900	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23*	5,0	G23	PL-S 9/11W	520
11.583.408	872016928658900	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	5,0	G23	PL-S 9/11W	520
11.583.409	872016928660300	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	5,0	G23	PL-S 9/11W	550

- Lze provozovat iak na tlumivce tak přímo na 230 V

Signify

- Zjistěte, zda je ve svítidle elektronický předřadník nebo tlumivka se zapalovačem. • Ve svítidle je elektronický předřadník -> je potřeba nahradit verzí HF. • Ve svítidle je tlumivka a zapalovač -> dát tlumivkou verzi. Provoz možný jak přes tlumivku, tak i přímo na 230 V. Verzi 24W je nutné provozovat přímo na 230 V.

novinka

PHILIPS

Konvenční zářivka

výroba ukončena na základě směrnice RoHS

MASTER PL-C 2 kolíková patice

ELFETEX kód	EOC	Typ	Patice
10.055.972	871150070681270	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-1
10.025.485	871150070724670	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-1
10.024.933	871150070498670	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-1
10.055.381	871150062081170	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-1
10.024.091	871150062084270	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-1
10.024.936	871150062086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-1
10.055.382	871150062088070	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-2
10.026.128	871150062091070	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-2
10.026.127	871150062093470	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-2
10.831.945	871150063527370	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-2
10.024.270	871150062095870	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-3
10.026.126	871150062098970	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-3
10.024.941	871150062100970	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-3
10.025.022	871150063531070	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-3



MASTER PL-C 4 kolíková patice

ELFETEX kód	EOC	Typ	Patice
10.831.937	871150062329470	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-1
10.024.644	871150062330070	MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-1
10.831.935	871150062326370	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-1
10.026.130	871150062331770	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-1
10.024.462	871150062332470	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-1
10.024.821	871150062327070	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-2
10.024.884	871150062331770	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-2
10.024.484	871150062334870	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-2
10.831.936	871150062328770	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-3
10.024.065	871150062335570	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-3
10.024.299	871150062336270	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-3



LED náhrada

MASTER PL-C 2 kolíková patice (tlumivka)

ELFETEX kód	EOC	Typ	Přiklon (W)	Patice	Náhrada za	Světelný tok (lm)
náhrada se připravuje						
náhrada se připravuje						
11.583.414	872016928750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1*	5,9	G24d-1 ROT	PLC-13W	600
11.583.414	872016928750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	5,9	G24d-1 ROT	PLC-13W	600
11.583.415	872016928752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	5,9	G24d-1 ROT	PLC-13W	660
11.583.415	872016928752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1**	5,9	G24d-1 ROT	PLC-13W	660
11.583.416	872016928754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2*	6,9	G24d-2 ROT	PLC-18W	700
11.583.416	872016928754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	6,9	G24d-2 ROT	PLC-18W	700
11.583.417	872016928756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	6,9	G24d-2 ROT	PLC-18W	770
11.583.417	872016928756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2**	6,9	G24d-2 ROT	PLC-18W	770
11.583.418	872016928758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3*	8,9	G24d-3 ROT	PLC-26W	990
11.583.418	872016928758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	8,9	G24d-3 ROT	PLC-26W	990
11.583.419	872016928760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	8,9	G24d-3 ROT	PLC-26W	1100
11.583.419	872016928760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3**	8,9	G24d-3 ROT	PLC-26W	1100

* Rotační patice u všech CorePro LED PL-C • Lze provozovat jak na tlumivce tak přímo na 230 V

CorePro LED PL-C 4 kolíková patice (elektronický předřadník)

ELFETEX kód	EOC	Typ	Přiklon (W)	Patice	Náhrada za	Světelný tok (lm)
náhrada se připravuje						
náhrada se připravuje						
11.609.032	872016929041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1*	5,5	G24Q-1 ROT	PLC-13W	600
11.609.032	872016929041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	5,5	G24Q-1 ROT	PLC-13W	600
11.609.033	872016929043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	5,5	G24Q-1 ROT	PLC-13W	660
11.609.034	872016929045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2*	6,5	G24Q-2 ROT	PLC-18W	700
11.609.034	872016929045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5	G24Q-2 ROT	PLC-18W	700
11.609.035	872016929047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6,5	G24Q-2 ROT	PLC-18W	770
11.609.036	872016929049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3*	9,5	G24Q-3 ROT	PLC-26W	990
11.609.036	872016929049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	9,5	G24Q-3 ROT	PLC-26W	990
11.602.915	872016929051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	9,5	G24Q-3 ROT	PLC-26W	1100

* Rotační patice u všech CorePro LED PL-C • Určeno pro použití s kompatibilními elektronickými předřadníky. Seznam najdete na www.ledpodpora.cz nebo jednoduše naskenujte QR kód a přejděte na strany 2-5.

novinka

Elfetex



Konvenční zářivka

výroba ukončena na základě směrnice RoHS



MASTER PL-T 4 kolíková patice (elektronický předřadník)

ELFETEX kód	EOC	Typ	Patice
10.024.472	871150061076870	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	GX 24 q-2
10.831.927	871150061099770	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX 24 q-2
10.055.220	871150061120870	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	GX 24 q-3
10.831.929	871150061125370	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX 24 q-3
10.831.911	871150055996870	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX	GX 24 q-3
10.024.690	871150061128470	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	GX 24 q-3
10.024.617	871150061131470	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX 24 q-3
10.831.912	8711500706002570	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX	GX 24 q-4
10.055.330	871150061134570	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	GX 24 q-4
10.055.288	871150061137670	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX 24 q-4
11.059.394	871150061140670	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10BOX	GX 24 q-5
10.025.908	871150061145170	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX 24 q-5



MASTER PL-L 4 kolíková patice (elektronický předřadník)

ELFETEX kód	EOC	Typ	Patice
	871150070667640	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25	2G11
10.062.617	871150070668340	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25	2G11
10.026.129	871150070669040	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	2G11
10.831.942	871150063514340	MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25	2G11
10.831.987	871150070670640	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25	2G11
10.024.953	871150070671340	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	2G11
10.024.307	871150070672040	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25	2G11
10.831.943	871150063517440	MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25	2G11
10.055.383	871150070673740	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25	2G11
10.024.843	871150070674440	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25	2G11
10.024.950	871150070675140	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	2G11
10.055.384	871150063520440	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25	2G11
10.831.925	871150061094240	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25	2G11
10.831.926	871150061097340	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25	2G11
10.062.468	871150061541140	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25	2G11
10.062.633	871150061542840	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	2G11
10.831.769	871150026170040	MASTER PL-L 80W/865/4P 1CT/25	2G11
10.832.023	871150086708740	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25	2G11
	871150086712440	MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25	2G11

LED náhoda



CorePro LED PL-T 4 kolíková patice (elektronický předřadník)

ELFETEX kód	EOC	Typ	Přikon (W)	Patice	Náhrada za	Světelný tok (lm)
11.520.133	871951448776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	6,5	GX24q-2	PL-T 18W	720
11.520.134	871951448778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	6,5	GX24q-2	PL-T 18W	800
11.520.135	871951448780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9,0	GX24q-3	PL-T 26W	990
11.520.136	871951448782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9,0	GX24q-3	PL-T 26W	1100
11.520.137	871951448784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3*	15,0	GX24q-3	PL-T 32W	1620
11.520.137	871951448784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15,0	GX24q-3	PL-T 32W	1620
11.520.138	871951448786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15,0	GX24q-3	PL-T 32W	1800
11.520.139	871951448788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4*	18,5	GX24q-4	PL-T 42W	2100
11.520.139	871951448788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	18,5	GX24q-4	PL-T 42W	2100
11.520.140	871951448790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	18,5	GX24q-4	PL-T 42W	2250

* Určeno pro použití s kompatibilními elektronickými předřadníky. Seznam najděte na www.ledpodpora.cz nebo jednoduše naskenujte QR kód a přejděte na strany 7-13.



CorePro LED PL-L 4 kolíková patice (elektronický předřadník)

ELFETEX kód	EOC	Typ	Přikon (W)	Patice	Náhrada za	Světelný tok (lm)
11.520.129	871951448676800	CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11*	8,0	2G11	PL-L 18W	120°
11.520.129	871951448676800	CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11	8,0	2G11	PL-L 18W	120°
11.520.130	871951448678200	CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11	8,0	2G11	PL-L 18W	120°
11.520.130	871951448678200	CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11**	8,0	2G11	PL-L 18W	120°
11.520.131	871951448680500	CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11*	12,0	2G11	PL-L 24W	160°
11.520.131	871951448680500	CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	12,0	2G11	PL-L 24W	160°
11.520.132	871951448682900	CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11	12,0	2G11	PL-L 24W	160°
11.520.132	871951448682900	CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11**	12,0	2G11	PL-L 24W	160°
11.237.670	871869673966200	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11*	16,5	2G11	PL-L 36W	120°
11.237.670	871869673966200	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	16,5	2G11	PL-L 36W	120°
11.237.671	871869673974700	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	16,5	2G11	PL-L 36W	120°
11.237.671	871869673974700	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11**	16,5	2G11	PL-L 36W	120°

náhrada se připravuje

náhrada se připravuje

náhrada se připravuje

náhrada se připravuje

náhrada se připravuje

náhrada se připravuje

náhrada se připravuje

náhrada se připravuje

náhrada se připravuje

náhrada se připravuje

náhrada se připravuje

náhrada se připravuje

novinka



* Určeno pro použití s kompatibilními elektronickými předřadníky. Seznam najděte na www.ledpodpora.cz nebo jednoduše naskenujte QR kód a přejděte na strany 14-18.

Konvenční zářivka

výroba ukončena
na základě směrnice RoHS

MASTER PL-L 4 kolíková patice (tlumivka)

ELFETEX kód	EOC	Typ	Patice
871150070667640		MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25	2G11
10.062.617	871150070668340	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25	2G11
10.026.129	871150070669040	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	2G11
10.831.942	871150063514340	MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25	2G11
10.831.987	871150070670640	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25	2G11
10.024.953	871150070671340	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	2G11
10.024.307	871150070672040	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25	2G11
10.831.943	871150063517440	MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25	2G11
10.055.383	871150070673740	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25	2G11
10.024.843	871150070674440	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25	2G11
10.024.950	871150070675140	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	2G11
10.055.384	871150063520440	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25	2G11
10.831.925	871150061094240	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25	2G11
10.831.926	871150061097340	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25	2G11
10.062.468	871150061541140	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25	2G11
10.062.633	871150061542840	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	2G11
10.831.769	871150026170040	MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25	2G11
10.832.023	871150086708740	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25	2G11
	871150086712440	MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25	2G11



LED náhrada

CorePro LED PL-L 4 kolíková patice (tlumivka)

ELFETEX kód	EOC	Typ	Přikon (W)	Patice	Náhrada za	Světelný tok (lm)
11.520.229	872016915699900	CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P*	8,0	2G11	PL-L 18W	120°
11.520.229	872016915699900	CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P	8,0	2G11	PL-L 18W	120°
11.520.230	872016915701900	CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P	8,0	2G11	PL-L 18W	120°
11.520.230	872016915701900	CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P**	8,0	2G11	PL-L 18W	120°
11.520.231	872016915703300	CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P*	12,0	2G11	PL-L 24W	160°
11.520.231	872016915703300	CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P	12,0	2G11	PL-L 24W	160°
11.520.232	872016915705700	CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P	12,0	2G11	PL-L 24W	160°
11.520.232	872016915705700	CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P**	12,0	2G11	PL-L 24W	160°
11.520.233	872016915707100	CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P*	16,5	2G11	PL-L 36W	120°
11.520.233	872016915707100	CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P	16,5	2G11	PL-L 36W	120°
11.520.234	872016915709500	CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P	16,5	2G11	PL-L 36W	120°
11.520.234	872016915709500	CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P**	16,5	2G11	PL-L 36W	120°
náhrada se připravuje						
náhrada se připravuje						
11.520.235	872016915711800	CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P	24,0	2G11	PL-L 55W	160°
11.520.236	872016915713200	CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P	24,0	2G11	PL-L 55W	160°
11.520.236	872016915713200	CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P**	24,0	2G11	PL-L 55W	160°
náhrada se připravuje						
náhrada se připravuje						



Pro všechny LED náhrady platí:

záruka – 3 roky
životnost – 30 000 h



30 000 h

2 700 K

3 000 K

4 000 K

Barva světla

827 – žárovkové světlo
830 – teplá bílá
840 – studená bílá

• Provoz možný jak přes tlumivku, tak i přímo na 230 V.
Verzi 24W je nutné provozovat přímo na 230 V.



PHILIPS

TAHÁK

Náhrada klasických TL-D trubíc za LED



LED trubice T8 na elektromagnetickou tlumivku nebo 230V

> Náhrada za TL-D 18W/840				ELFETEX kód: 10.731.427 EOC: 871150063171840 MASTER TL-D 18W / 840			
ELFETEX kód	EOC	Typ		Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování
11.460.970	872790097107100	Pila LED tube 600mm 8W 840*		8,0	800	20 000	240°
11.511.413	871951445977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8		8,0	800	50 000	240°
> Náhrada za TL-D 36W/840				ELFETEX kód: 10.731.429 EOC: 871150063201240 MASTER TL-D 36W / 840			
ELFETEX kód	EOC	Typ		Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování
11.511.387	871951444807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8		15,5	1 800	50 000	240°
> Náhrada za TL-D 58W/840				ELFETEX kód: 10.731.428 EOC: 871150063219740 MASTER TL-D 58W / 840			
ELFETEX kód	EOC	Typ		Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování
11.460.974	872790097115600	Pila LED tube 1500mm 19.5W 840*		19,5	2 000	20 000	240°
11.506.794	871951440375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8		19,5	2 000	20 000	240°
11.511.415	871951445981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8		20,0	2 200	50 000	240°



CHODBY,
SKLADY,
GARÁŽE,
SKLEPY

Nižší svítivost,
dobrá cena



* (náhrada za startér není součástí balení)

** CorePro LEDtube a MASTER VALUE 600 mm lze provozovat při zapojení jedné trubice na jednu 18W tlumivku nebo přímo na 230V. Neřinuguje správné při zapojení dvě trubice na jednu 36W tlumivku (svítidla 2x18, 4x18); pro tyto případy použijte řadu MASTER.

U instalace trubic na 230V nebo tlumivku je vždy nutné vyřadit z oběhu kondenzátor.

UO = ultra output trzn. přímá náhrada TL-D trubice (vysoký světelný tok)

MASTER = proti řešení



novinka



UČEBNY,
KANCELÁŘE,
VÝROBA

Dlouhá životnost,
vyšší světelný tok



LED trubice T8 na elektronický předřadník (HF)

➤ Náhrada za TL-D 18W/840							
ELFETEX kód	EOC	Typ	ELFETEX kód: 10.731.427 EOC: 871150063171840 MASTER TL-D 18W / 840				
			Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování	Záruka (roky)
11.506.800	871951442103500	CorePro LEDtrube 600mm HO 8W 840 T8	8,0	900	50 000	240°	3
11.359.654	871869964681300	MASTER LEDtrube Value 600mm HO 8W 840 T8	8,0	1 050	60 000	190°	5
11.216.806	871869669749800	MASTER LEDtrube 600mm HO 8W 840 T8**	8,0	1 050	70 000	160°	5
➤ Náhrada za TL-D 36W/840							
ELFETEX kód	EOC	Typ	ELFETEX kód: 10.731.428 EOC: 871150063219740 MASTER TL-D 58W / 840				
			Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování	Záruka (roky)
11.430.894	871951431682900	MASTER LEDtrube Value 1200mm UO 15.5W 840 T8	15,5	2 500	60 000	190°	5
➤ Náhrada za TL-D 58W/840							
ELFETEX kód	EOC	Typ	ELFETEX kód: 10.731.428 EOC: 871150063219740 MASTER TL-D 58W / 840				
			Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování	Záruka (roky)
911.430.897	871951431688100	MASTER LEDtrube Value 1500mm UO 23W 840 T8	23,0	3 700	60 000	190°	5
11.430.891	871951431664500	MASTER LEDtrube 1500mm UO 21.7W 840 T8	21,7	3 700	70 000	160°	5
➤ Náhrada za TL-D 18W/840							
ELFETEX kód	EOC	Typ	Příkon Sv. tok v lm Životnost (h) Úhel vyzařování Záruka (roky)				
11.511.418	871951446642500	MASTER LEDtrube HF 600mm HO 8W 840 T8	8,0	1 050	75 000	160°	5
➤ Náhrada za TL-D 36W/840							
ELFETEX kód	EOC	Typ	Příkon Sv. tok v lm Životnost (h) Úhel vyzařování Záruka (roky)				
11.511.426	8719514466968	MASTER LEDtrube HF 1200mm UO 16W 840 T8	16,0	2 500	75 000	160°	5
➤ Náhrada za TL-D 58W/840							
ELFETEX kód	EOC	Typ	Příkon Sv. tok v lm Životnost (h) Úhel vyzařování Záruka (roky)				
11.511.429	871951446702600	MASTER LEDtrube HF 1500mm UO 24W 840 T8	24,0	3 700	75 000	160°	5

Určeno pouze pro použití na kompatibilním elektronickém předřadníku.
Seznam kompatibilních předřadníků na www.ledpodpora.cz. Vybrané kombinace LED trubice a předřadníku jsou stmívatelné!



PHILIPS

Máme
skladem

Elfetex

Ovládejte osvětlení z křesla

chytré a levné řešení bez zásahu
do elektroinstalace

novinka



Stačí svítidlo a dálkový ovladač.
K instalaci svítidla můžete přidat
senzor a bezdrátový vypínač.



4 000 K



50 000 h / L80



5
let záruka

Kód ELEFETEX	Kód výrobce	Typ	Popis	Příkon (W)	Světelný tok (lm)	Krytí
				28	3 400	IP20
11.568.541	8720169517219	RC075 345/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC	Čtverec, kancelářská optika (UGR<19), Backlite, bezdrátové autonomní ovládání, včetně konektoru a bezpečnostního lanka			
11.568.541	8720169734166	EXT2010 OCC DL PIR AC Sensor RS WH ESW	Ledinaire EcoSet senzor, bezdrátový			IP20
11.568.542	8720169732896	EcoSet BLE IR Remote Control	Ledinaire EcoSet dálkové ovládání pro nastavení senzorů a svítidel			IP20
11.568.543	8720169732902	EcoSet BLE Wall Switch	Ledinaire EcoSet nástěnný vypínač			IP40

PHILIPS

Jednoduché a snadno instalované řešení pro přechod z ON/OFF na autonomní osvětlení

Jednodušší to už být nemůže



Ledinaire EcoSet svítidlo s integrovaným bezdrátovým ovládáním



Externí senzor detekce pohybu a denního světla



Autonomní regulace

✓ Nižší účty za energie

✓ Vyšší komfort

✓ Rychlá návratnost

Klíčové benefity:

- Nastavení Vaší kanceláře je hotové během několika minut
- Potřebujete pouze: Ledinaire EcoSet – panel, senzor, dálkový ovladač (nástěnný vypínač je volitelný)
- Instalace jako u běžného svítidla za pomoci praktického konektoru
- Snadné seskupení svítidel pro individuální nastavení úrovně osvětlení dle Vašich potřeb
- Autonomní regulace dosahuje úspor energie až 32 %
- Doba návratnosti je stanovena na 3,5 roku



ŘÍZENÍ



60cm



120cm




150cm

**EXTRA VYSOKÝ
SVĚTELNÝ TOK**
až o + 40%



- Power - 130 lm/W
- Třída energetické účinnosti E
- Životnost 40 000 hodin
- 100 000 spínacích cyklů
- Materiál trubice je sklo potažené PET fólií



Bezpečnostní PET fólie - zabraňující vysypání střeby

ELFETEX kód	Kód výrobce	Délka mm	Výkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti
11.585.417	ML-331.072.89.0	600	10 W	1300 lm	4000 K
11.585.418	ML-331.073.89.0	1200	20 W	2600 lm	
11.585.419	ML-331.074.89.0	1500	25 W	3300 lm	

Chcete ušetřit za elektřinu?

Máte zánovní zářivková svítidla a nechcete je měnit?


Nemůžete se nyní pouštět do náročné a drahé rekonstrukce osvětlení?

**Řešením jsou LED trubice
McLED s úsporou až 74%**

**SAFETY
PET fólie**

Skleněné trubice **McLED** jsou potažené bezpečnostní PET fólií, která zabraňuje vyspání střeptů při rozbití trubice.

PET fólie zabraňující vyspání střeptů



ECO

105
lm/W

F

A
↑
G

Kategorie ECO zahrnuje trubice s životností 40 000 hodin a účinností 105 lm/W. Což je více než nabízí řada výrobců na trhu.

**3
záruka
roky**

STANDARD

125
lm/W

E

A
↑
G

Kategorie STANDARD je tím, co se nazývá běžně „zlatá střední cesta“. Životnost je 40 000 hodin a účinnost této řady je 125 lm/W.

**4
záruka
roky**

PREMIUM

150
lm/W

D

A
↑
G

Kategorie PREMIUM je vrcholem v naší nabídce. Doba životnosti je 50 000 hodin a počet spínacích cyklů dosahuje až 100 tisíc. Účinnost je 150 lm/W.

**5
záruka
let**

úspora
až **74%**
elektrické
energie

60cm



**8W
LED**

24 W

18 W žárovka
6 W předřadník

**= 67%
úspora**

120cm



**14W
LED**

45 W

36 W žárovka
9 W předřadník

**= 69%
úspora**

150cm



**18W
LED**

70 W


58 W žárovka
12 W předřadník

**= 74%
úspora**

Vyměňte klasickou trubici za LED trubici, vyměňte startér za LED startér a hotovo!



Všechny trubice mají neutrální bílé světlo (4000K) a v sadě k nim je dodávána náhrada zářivkového startéru, který je bezpodmínečně nutno použít namísto původního, aby byla zajištěna správná funkce trubice. Světlo je vyzařováno v úhlu 320°. Trubice **McLED** jsou skleněné potažené PET, což má pozitivní vliv na mechanickou pevnost, stálost a dobré chlazení LED chipů.


60 cm		18 W ŽÁŘIVKA G13							230V	50 Hz	
 G13	LED Náhrada	Životnost Energetická třída	Záruka	Spínací cykly	Vyzař. úhel	Efektivita	Světelný tok	Teplota bílé	ELFETEX kód	kód výrobce	
 LED 8 - 9W 588 mm  18W T8		 A++ F	3 roky	 100 000x	 320°	 105 lm/W	 945 lm	 4000 K	11.539.088	ML-331.063.89.0	
		 A++ E	4 roky	 100 000x	 320°	 125 lm/W	 1125 lm	 4000 K	11.539.087	ML-331.066.89.0	
		 A++ D	5 let	 100 000x	 320°	 150 lm/W	 1200 lm	 4000 K	11.539.089	ML-331.069.89.0	
120 cm		36 W ŽÁŘIVKA G13							230V	50 Hz	
 LED 14 - 18W 1198 mm  36W T8		 A++ F	3 roky	 100 000x	 320°	 105 lm/W	 1890 lm	 4000 K	11.538.940	ML-331.064.89.0	
		 A++ E	4 roky	 100 000x	 320°	 125 lm/W	 2250 lm	 4000 K	11.539.082	ML-331.067.89.0	
		 A++ D	5 let	 100 000x	 320°	 150 lm/W	 2100 lm	 4000 K	11.539.084	ML-331.070.89.0	
150 cm		58 W ŽÁŘIVKA G13							230V	50 Hz	
 LED 18 - 23W 1498 mm  58W T8		 A++ F	3 roky	 100 000x	 320°	 105 lm/W	 2415 lm	 4000 K	11.539.081	ML-331.065.89.0	
		 A++ E	4 roky	 100 000x	 320°	 125 lm/W	 2875 lm	 4000 K	11.539.083	ML-331.068.89.0	
		 A++ D	5 let	 100 000x	 320°	 150 lm/W	 2700 lm	 4000 K	11.539.086	ML-331.071.89.0	

NOVÁ ŘADA SVÍTIDEL SAFIR 15 S MĚKKÝM STARTEM




www.mcled.eu

Náhled svítidla

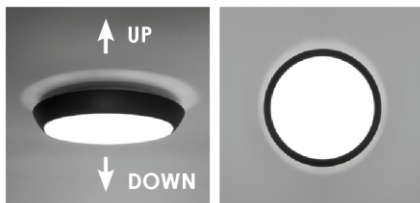

Rozměry




Svítidlo disponuje funkcí **(Soft start)** pozvolného náběhu, která nabízí pro oči šetrné rozsvěcení svítidla a to s dobou náběhu do plného jasu za 10s nebo 18s.

Soft start

Průsvětlení stropu

10s

18s



INTERIÉR



PRŮMYSL



OUTDOOR



ŘÍZENÍ

- Přisazená stropní montáž - s přisvětlením stropu
- Instalace do suchých i vlhkých interiérů (IP54)
- Kruhový design o průměru 300 mm
- Dva výměnné límcové - bílý a černý
- Tři nastavitelné výkony 15 W, 10 W a 8 W
- Tři nastavitelné teploty bílé - teplá, neutrální, studená
- Možnost nastavení pozvolného startu s dobou náběhu (1 s, 10 s nebo 18 s)



ELFETEX kód	Kód výrobce	Výkon	Teplota bílé	Světelný tok
11.584.612	ML-411.015.91.0	15 W / 10 W / 8 W	3000 K	1300 lm
			4000 K	1385 lm
			6000 K	1475 lm

Applikace



DOMÁCNOSTI



KANCELÁŘE



OBCHODNÍ PROSTORY

Svítidla s touto funkcí jsou vhodná pro ložnice, koupelny, kde zabraňuje nepříjemnému oslnění při nočním vstávání.



NANOTICA ML

NOVÁ FUNKCE SVÍTIDEL MULTILUMEN



VÍCE INFORMACÍ



HACCP



IP66

IP69



BENEFITY

- ✓ Snadné a rychlé přepínání
- ✓ Úspora místa a nákladů
- ✓ Úspora nákladů za energii

JAK TO FUNGUJE?

- **MultiLumen (ML)** funkce umožňuje jednoduché přepínání **mezi až čtyřmi světelnými toky** pomocí DIP přepínače na driveru
- **Absolutní kontrola** nad vyzařovaným světlem díky **patentované nanooptice**

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11463.151	NANOTICA 14ft PC 6400/840 ML	100007
11463.155	NANOTICA 1.5ft PC 8000/840 ML	100011



PRIMA ML

NOVÁ FUNKCE SVÍTIDEL MULTILUMEN



VÍCE INFORMACÍ



BENEFITY

- ✓ Snadné a rychlé přepínání
- ✓ Úspora místa a nákladů
- ✓ Úspora nákladů za energii

JAK TO FUNGUJE?

- **MultiLumen (ML)** funkce umožňuje jednoduché přepínání **mezi až čtyřmi světelnými toky** pomocí DIP přepínače na driveru
- **Nová generace průmyslového osvětlení**
Prachotěsné, vodotěsné, nárazuvzdorné

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.576.699	PRIMA 14ft PC 6400/840 ML	105251
11.576.703	PRIMA 15ft PC 8000/840 ML	105255



Plzeň Centrála
Hřbitovní 31a
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 335

Plzeň (pobočka)

Otevírací doba:
Po 6:30 - 15:30 hod.
Út 6:30 - 15:30 hod.
St 6:30 - 17:00 hod.
Čt 6:30 - 15:30 hod.
Pá 6:30 - 15:30 hod.
So - Ne Zavřeno

Litvínov

Otevírací doba:
Po 6:00 - 14:30 hod.
Út 6:00 - 14:30 hod.
St 6:00 - 14:30 hod.
Čt 6:00 - 14:30 hod.
Pá 6:00 - 14:30 hod.
So - Ne Zavřeno

Strakonice

Otevírací doba:
Po 6:00 - 15:30 hod.
Út 6:00 - 15:30 hod.
St 6:00 - 15:30 hod.
Čt 6:00 - 15:30 hod.
Pá 6:00 - 15:30 hod.
So - Ne Zavřeno

Třinec

Otevírací doba:
Po 6:30 - 16:00 hod.
Út 6:30 - 16:00 hod.
St 6:30 - 16:00 hod.
Čt 6:30 - 16:00 hod.
Pá 6:30 - 16:00 hod.
So - Ne Zavřeno

Není-li uvedeno jinak, je provozní doba na prodejních skladech ELFETEX:
Po - Pá od 7:00 do 15:30 hod.

Brno

Pražákova 53
619 00, Brno
Tel.: 545 421 640
E-mail: brno@elfetex.cz

České Budějovice

Pražská 289
373 67, Borek
Tel.: 737 797 131
E-mail: cbudejovice@elfetex.cz

Chomutov

Pražská 5425
430 01, Chomutov
Tel.: 413 030 971
E-mail: chomutov@elfetex.cz

Kadaň

Polní 1701
432 01, Kadaň
Tel.: 474 610 031
E-mail: kadan@elfetex.cz

Karlovy Vary

Jáchymovská 442/35
360 04, Karlovy Vary
Tel.: 353 433 712
E-mail: kvary@elfetex.cz

Klatovy

Sedláčkova 782
339 01, Klatovy
Tel.: 376 360 411
E-mail: klatovy@elfetex.cz

Liberec

K Bauhausu 615
460 01, Liberec XI - Růžodol
Tel.: 485 216 101
E-mail: liberec@elfetex.cz

Litoměřice

Zemosecká 2305
412 01, Litoměřice
Tel.: 413 030 812
E-mail: litomerice@elfetex.cz

Litvínov

Chemopetrol st. 5812
436 70, Litvínov
Tel.: 476 163 721
E-mail: litvinov@elfetex.cz

Mariánské Lázně

Tepelská 137
353 01, Mariánské Lázně
Tel.: 354 400 101
E-mail: mlazne@elfetex.cz

Milevsko

Nádražní 1562
399 01, Milevsko
Tel.: 388 386 451
E-mail: milevsko@elfetex.cz

Most

Chomutovská 1315
434 01, Most
Tel.: 476 449 931
E-mail: most@elfetex.cz

Neratovice

Ke Společné
277 11, Neratovice
Tel.: 326 727 111
E-mail: neratovice@elfetex.cz

Olomouc

Holická 1237/32
779 00, Olomouc
Tel.: 585 100 740
E-mail: olomouc@elfetex.cz

Ostrava

Teslova 1125
702 00, Ostrava - Přívoz
Tel.: 595 131 701
E-mail: ostrava@elfetex.cz

Plzeň

Hřbitovní 31d
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 311
E-mail: obchod@elfetex.cz

Praha - Hostivař

U Pekárů 1645/1
102 00, Praha 15
Tel.: 233 336 391
E-mail: hostivar@elfetex.cz

Staré Město

Nádražní 2306
686 03, Staré Město
Tel.: 572 420 101
E-mail: uhradiste@elfetex.cz

Strakonice

Písecká 408
386 01, Strakonice
Tel.: 383 130 981
E-mail: strakonice@elfetex.cz

Svitavy

Dimitrova 6
568 02, Svítav
Tel.: 461 540 631
E-mail: svitavy@elfetex.cz

Teplice

Gagarinova 484
415 10, Teplice
Tel.: 417 554 111
E-mail: teplice@elfetex.cz

Třinec

Oldřichovice 923
739 61, Třinec
Tel.: 558 888 150
E-mail: trinec@elfetex.cz

Ústí nad Labem

Zizkova 722/67
400 01, Ústí nad Labem
Tel.: 475 317 014
E-mail: usti@elfetex.cz

Valašské Meziříčí

Kupkova 744
757 01, Valašské Meziříčí
Tel.: 571 757 771
E-mail: valmez@elfetex.cz

Zlín

Sedmdesátá 7055
760 01, Zlín
Tel.: 573 031 831
E-mail: zlin@elfetex.cz

Znojmo

Brněnská 3913/31
669 02, Znojmo
Tel.: 515 262 051
E-mail: znojmo@elfetex.cz



elektrotechnický velkoobchod

Tradice od roku 1991



■ široký
sortiment



■ odborné
poradenství



■ profesionální
logistika



■ přehledný
e-shop