



elektrotechnický velkoobchod

leden
2025

Magazín Elfík

akce & novinky

...silné propojení ...



**Přejeme Vám hodně
šťěstí v novém roce.**

Děkujeme za Vaši přízeň.
Jsme tu pro Vás již **33 let.**



elektrotechnický velkoobchod

PF2025





VÝPRODEJ

1. 1. - 31. 1. 2025



-91 %

1,65 Kč
bez DPH

11.420.903

CERVA ZHISHAN Respirátor
FFP2 EN 149




-51 %

277 Kč
bez DPH

11.519.582

ETI Přepínač
SSQ 440 40A 4P I-O-II



-55 %

2.694 Kč
bez DPH

10.589.461

SCHNEIDER Spínač XC2JC10131
polohový, IP65



-56 %

10.336 Kč
bez DPH

11.471.009

EATON Frekvenční měnič
DM1-32048NB-S20S-EM



-58 %

799 Kč
bez DPH

11.495.161

VYRTYCH Svítidlo LED Tubola 1200mm
25W 3500lm 4K/5K/6,5K IP65 IK08



-60 %

799 Kč
bez DPH

11.495.162

VYRTYCH Svítidlo LED Tubola 1500mm
30W 4200lm 4K/5K/6,5K IP65 IK08

Nebojte se zimy

Čepice Beanie
z organické vlny, černá

Spokojený zákazník

Rukavice z RPET
s dotykovým zakončením
prstů, tmavá námořní modrá


Nakupte vypínače a zásuvky Schneider Electric za 6 000 Kč bez dph a získejte zimní dárky



nově
zásuvka
pro
elektro
vozidla

| Akce probíhá od 1. 11. do 28. 2. 2025 nebo do vyčerpání zásob. | Akce se vztahuje na nákupy produktů řad Unica, Sedna, Asfora a Mureva Styl společnosti Schneider Electric realizované za standardních obchodních podmínek. | Vyobrazené produkty jsou pouze informativní. | Organizátor s partnerským velkoobchodem si vyhrazují právo na změnu podmínek akce. | Podrobnější informace získáte na www.elfetex.cz. |

1. - 31. 1. 2025

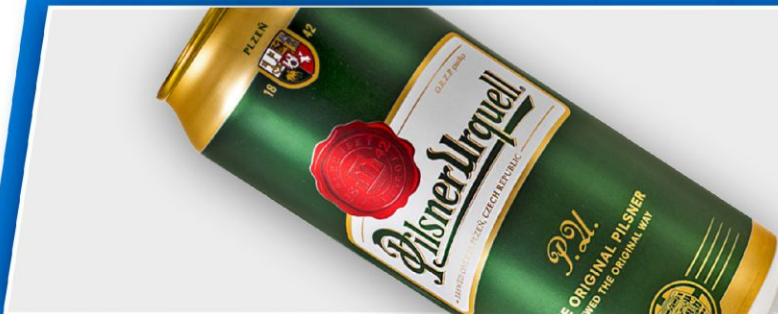

**Kup jakékoliv
produkty SCHNABL
a za každých
utracených 500 Kč
bez DPH dostaneš
PLECHOVKU PLZNĚ.**



Maximální počet dárků na jednoho
zákazníka je 100 ks.
Akce platí na obdržené objednávky
v daném termínu a do vyčerpání zásob.

www.schmachtljizda.cz

UV-stabilizované ohebné trubky

Co-flex a PV-Coor

novinka



- Rozdělitelná trubka na „principu zipu“
- Bezpečná ochrana napájecích vedení ve venkovním prostředí
- Další UV-stabilizované trubky v naší nabídce

Elektrické Systémy
www.fraenkische.com



DÍKY POLOVIČNÍMU ROZMĚRU UŠETŘÍME
I MÍSTO VYHRAZENÉ TÉTO REKLAMĚ
A VY SE TAK MŮŽETE PODÍVAT NA TUTO
BUDOVU V SRDCI MĚSTA NICE
VE FRANCII, KTERÁ JE KOMPAKTNÍ
A ELEGANTNÍ JAKO NAŠE LMF.

1MODULOVÝ JISTIČOCHRÁNIČ LMF

- ▲ Ideální pro světelné obvody
- ▲ Typ A je vhodný k ochraně spotřebičů s elektronikou
- ▲ Splňuje požadavky na napěťovou nezávislost podle normy ČSN 33 2000-5-53


SKLADEM NA VŠECH POBOČKÁCH



OEZ Vše pro domovní instalace

1 modulové jističochrániče LMF typu A

- Ideální pro světelné obvody
- Bezpečné a spolehlivé
- Splňují požadavky na napěťovou nezávislost podle normy ČSN 33 2000-5-53
- Typ A pro moderní spotřebiče s elektronikou

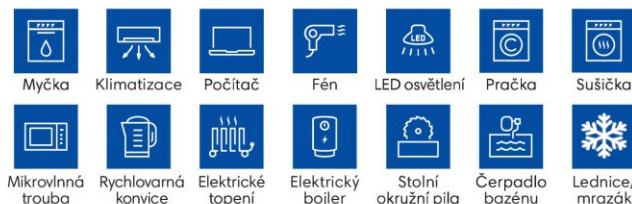

Hlavní položky jsou skladem na všech pobočkách

Typ	Popis	Objednací kód	
		OEZ	Elfetex
LMF-10B-1N-030A	$I_n = 10 \text{ A}$, charakteristika B, $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$, typ A	OEZ:46663	11.487.737
LMF-16B-1N-030A	$I_n = 16 \text{ A}$, charakteristika B, $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$, typ A	OEZ:46665	11.487.739

Podrobnější informace jsou uvedeny v Minikatalogu 2024.

Rozvodnice celokovové **M-BOX**

M-BOX

- IP 30; 100 A; 500 V; IK 07; třída I
- provedení nástěnné a vestavné, 36–144 modulů
- elegantní a čistý design
- materiál – lakovaný kov, barva bílá (RAL 9003)
- vybavené DIN, svorkovnicemi a montážní sadou
- max. 40 °C, min. -5 °C
- komfortní prostor pro uložení vodičů ve všech potřebných směrech vedení
- dveře uzemněné a uzpůsobené pro pravolevé otvírání




Název (typ)	Kód Elfetex	Popis
M-BOX N 36/2-18	11.085.387	Celoplechová skříň na omítku 36modulová (2 řady); 440 × 455 × 130 mm; IP 30
M-BOX N 54/3-18	11.085.388	Celoplechová skříň na omítku 54modulová (3 řady); 440 × 605 × 130 mm; IP 30
M-BOX N 72/4-18	11.085.389	Celoplechová skříň na omítku 72modulová (4 řady); 440 × 755 × 130 mm; IP 30
M-BOX N 90/5-18	11.085.390	Celoplechová skříň na omítku 90modulová (5 řad); 440 × 905 × 130 mm; IP 30
M-BOX N 108/6-18	11.085.384	Celoplechová skříň na omítku 108modulová (6 řad); 440 × 1 055 × 130 mm; IP 30
M-BOX N 126/7-18	11.085.385	Celoplechová skříň na omítku 126modulová (7 řad); 440 × 1 205 × 130 mm; IP 30
M-BOX N 144/8-18	11.085.386	Celoplechová skříň na omítku 144modulová (8 řad); 440 × 1 355 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 36/2-18	11.391.831	Celoplechová skříň pod omítku 36modulová (2 řady); 488 × 508 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 54/3-18	11.391.832	Celoplechová skříň pod omítku 54modulová (3 řady); 488 × 658 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 72/4-18	11.391.833	Celoplechová skříň pod omítku 72modulová (4 řady); 488 × 808 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 90/5-18	11.391.834	Celoplechová skříň pod omítku 90modulová (5 řad); 488 × 958 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 108/6-18	11.391.830	Celoplechová skříň pod omítku 108modulová (6 řad); 488 × 1 108 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 126/7-18	11.085.392	Celoplechová skříň pod omítku 126modulová (7 řad); 488 × 1 258 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 144/8-18	11.085.393	Celoplechová skříň pod omítku 144modulová (8 řad); 488 × 1 408 × 130 mm; I P30

OBLOUKOVÁ OCHRANA LEGRAND



DX³ Stop Arc

- Detekuje a přerušuje nebezpečné elektrické oblouky v rozvodech, čímž výrazně snižuje riziko požáru
- Oblouková ochrana s jističem (2 moduly) nebo proudovým chráničem s nadproudovou ochranou (3 moduly)
- Vypínací schopnost 6 kA nebo 10 kA
- Vypínací charakteristika B nebo C
- Proudový chránič typu A, 30 mA
- Integrovaný denní autotest funkce obloukové ochrany
- Kombinované funkce v 1 přístroji
- Jmenovitý proud 10–20 A
- Počet pólů 1 + N

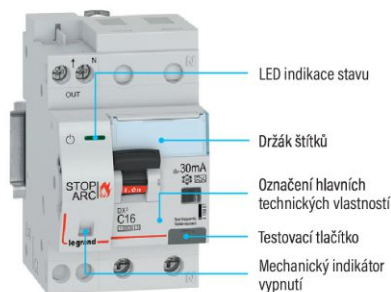



IKA SOLAR

xComfort IKA SOLAR nabízí řadu fotovoltaických DC string boxů (PVA) připravených k připojení, které byly testovány v souladu s IEC 61439-2, příloha DD. Typickými případy použití jsou rodinné domy nebo menší funkční budovy. Řada výrobků IKA-SOL nabízí standardní varianty pro ochranu instalace na straně DC mezi fotovoltaickým panelem a střídačem. Fotovoltaické DC string boxy jsou použitelné pro střídače s 1x nebo 2x MPP trackery. Ochrana DC strany pomocí integrovaného svodiče přepětí typu 2 nebo typu 1+2, volitelně s DC stringovým jističem nebo bez něj nebo s přípojkami MC4 nebo klasickými kabelovými průchodkami.

BEZPEČNOST

Chrání fotovoltaické moduly
& střídače před přepětím

PŘIPRAVENO NA BUDOUCNOST

Testováno podle ČSN EN IEC
61439-2, příloha DD

ÚSPORA ČASU A PENĚŽ

String boxy připravenými
k připojení



IKA SOLAR chrání fotovoltaické moduly a měniče před přepětím

Počet nových fotovoltaických systémů na střechách rodinných domů a menších komerčních budov neustále roste - samozřejmě s tím jsou spojené i vysoké investice pro majitele budov. Proto je důležité chránit fotovoltaické panely a fotovoltaické měniče před přepětím. Systémové řešení společnosti Eaton připravené k připojení zajišťuje bezpečnost fotovoltaického systému. Předcházejte nákladům a škodám spojeným s přepětím pomocí IKA SOLAR.

Standardizované výrobky testované podle ČSN EN IEC 61439-2, příloha DD

Fotovoltaické DC boxy navržené podle normy ČSN EN IEC 61439-2, příloha DD, musí projít přísnými testy, včetně testů tepelného cyklu, klimatických testů a testů slunečního záření. Naše vydrátované IKA SOLAR boxy těmito testy úspěšně prošly.

**Více informací naleznete
na našem webu:**





Nový Abox a Abox Pro
v prodeji v síti Elfetex.



Shelly by EST

Chytrý dům snadno!



Poznejte Shelly!
www.shelly-smart.cz

Proč byste měli chtít Shelly? Protože s ním máte chytrý dům raz dva.
Bez nutnosti složitých úprav. Bez sekání kabelů. Bezdrátově!

- ✓ Instalaci zvládne každý elektrikář
- ✓ Ovládací moduly skryté ve stávající elektroinstalaci
- ✓ Monitorování spotřeby a úspora energie
- ✓ Bezdrátová komunikace, není nutný gateway!
- ✓ Kompatibilní s celou řadou platform pro chytrý dům a hlasových asistentů



Chytrá relé

Automatizace domácnosti bez nutnosti změn v elektroinstalaci.



Chytré senzory a čidla

Poskytují důležité informace pro optimalizaci prostředí.



Plug & Play zařízení

Jednoduchá instalace, ideální pro ovládání klasických spotřebičů.



Série PRO

Profesionální řada produktů pro náročné aplikace a instalace.

NOVÉ KOMPAKTNÍ STYKAČE BF 160 – 400A

Pro kabelová oka a pasy s roztečí standardních výkonových jističů



Kód Elfetex	3 póly, typ:	In, AC3
11.480.467	BF16000E230	160A
11.480.475	BF19500E230	195A
11.480.483	BF23000E230	230A
11.574.897	BF33000E230	330A
11.574.905	BF40000E230	400A

Kód Elfetex	4 póly, typ:	In, AC1
11.480.471	BF160T4E230	250A
11.480.479	BF195T4E230	275A
11.480.487	BF230T4E230	350A
11.574.901	BF330T4E230	500A
11.574.909	BF400T4E230	600A

www.LovatoElectric.czm

technickapodpora@lovatoelectric.cz

+420 734 787 251



Kovové boxy SKYBOX

novinka

Univerzální kovové boxy

- určené do exteriéru, odolné povětrnostním vlivům
- síla plechu 1,5 mm, povrchová úprava RAL 7035
- dveře s ocelovou výztuhou
- krytí IP 65 (v rozměru 1 200 mm IP 55), IK 08
- součástí každého boxu je instalační panel s rastrem, montážní a upevňovací sada
- provedení s modulární maskou včetně nosných lišt (DIN), 24–135 modulů



Název (typ)	Kód Elfetex	Popis
MB-2520D140 RAL7035	11.506.366	Skybox kovová skříňka; 250 × 200 × 140 mm; 1 zámek; IP 65; barva RAL7035
MB-3025D140 RAL7035	11.506.367	Skybox kovová skříňka; 300 × 250 × 140 mm; 1 zámek; IP 65; barva RAL7035
MB-3025D200 RAL7035	11.497.192	Skybox kovová skříňka; 300 × 250 × 200 mm; 1 zámek; IP 65; barva RAL7035
MB-3030D140 RAL7035	11.506.368	Skybox kovová skříňka; 300 × 300 × 140 mm; 1 zámek; IP 65; barva RAL7035
MB-3030D200 RAL7035	11.506.369	Skybox kovová skříňka; 300 × 300 × 200 mm; 1 zámek; IP 65; barva RAL7035
MB-4030D200 RAL7035	11.506.370	Skybox kovová skříňka; 400 × 300 × 200 mm; 1 zámek; IP 65; barva RAL7035
MB-4040D200 RAL7035	11.506.371	Skybox kovová skříňka; 400 × 400 × 200 mm; 1 zámek; IP 65; barva RAL7035
MB-5040D200 RAL7035	11.506.372	Skybox kovová skříňka; 500 × 400 × 200 mm; 2 zámků; IP 65; barva RAL7035
MB-6040D200 RAL7035	11.506.373	Skybox kovová skříňka; 600 × 400 × 200 mm; 2 zámků; IP 65; barva RAL7035
MB-6040D260 RAL7035	11.506.374	Skybox kovová skříňka; 600 × 400 × 260 mm; 2 zámků; IP 65; barva RAL7035
MB-6050D200 RAL7035	11.506.375	Skybox kovová skříňka; 600 × 500 × 200 mm; 2 zámků; IP 65; barva RAL7035
MB-6050D260 RAL7035	11.506.376	Skybox kovová skříňka; 600 × 500 × 260 mm; 2 zámků; IP 65; barva RAL7035
MB-7050D260 RAL7035	11.506.377	Skybox kovová skříňka; 700 × 500 × 260 mm; 2 zámků; IP 65; barva RAL7035
MB-8060D260 RAL7035	11.506.378	Skybox kovová skříňka; 800 × 600 × 260 mm; 2 zámků; IP 65; barva RAL7035
MB-1060D260 RAL7035	11.506.379	Skybox kovová skříňka; 1 000 × 600 × 260 mm; 2 zámků; IP 65; barva RAL7035
MB-1080D320 RAL7035	11.506.380	Skybox kovová skříňka; 1 000 × 800 × 320 mm; 2 zámků; IP 65; barva RAL7035
MB-1280D320 RAL7035	11.506.381	Skybox kovová skříňka; 1 200 × 800 × 320 mm; 3 zámků; IP 55; barva RAL7035



PRACHOTĚSNÁ, VODOTĚSNÁ
A NÁRAZUVZDORNÁ PLASTOVÁ SVÍTIDLA

PRIMA



VÍCE INFORMACÍ



POUŽITÍ:

Svítidla jsou určena pro vnitřní prostory, průmyslové, skladové a hospodářské objekty, sportovní areály, dopravní terminály, parkoviště a garáže, dílny a laboratoře bez nebezpečí výbuchu.

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.576.697	PRIMA 14ft PC 3200/840	105249
11.576.702	PRIMA 15ft PC 5500/840	105254
11.576.699	PRIMA 14ft PC 6400/840	105251
11.576.703	PRIMA 15ft PC 8000/840	105255

KOVOVÉ INTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO NA ZAVĚŠENÍ, ČI PŘISAZENÍ KE STROPU

NAON



VÍCE INFORMACÍ



POUŽITÍ:

Moderní svítidlo s nízkým profilem o celkové výšce pouhých 45 mm. Svítidlo je vhodné pro kanceláře, chodby, interiéry škol, knihovny, posluchárny, nemocnice a odbavovací haly.

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.577.092	NAON 1.4ft 3200/840	107021
11.577.096	NAON 1.5ft 5500/840	107025
11.577.094	NAON 1.4ft 6400/840	107023
11.577.097	NAON 1.5ft 8000/840	107026


NOVÁ ŘADA SVÍTIDEL CEBBIN 15 S MĚKKÝM STARTEM

novinka



www.mcled.eu

Náhled svítidla

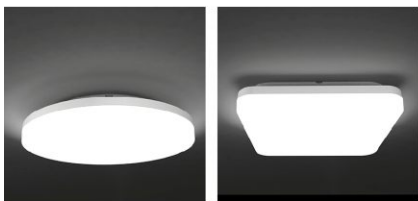

Rozměry



Svítidlo disponuje funkcí (Soft start) pozvolného náběhu, která nabízí pro oči šetrné rozsvícení svítidla a to s dobou náběhu do plného jasů za 10s nebo 18s.

Soft start

10s



18s



Svítidla s touto funkcí jsou vhodná pro ložnice, koupelny, kde zabraňuje nepříjemnému oslnění při nočním vstávání.



INTERIÉR



PRŮMYSL



OUTDOOR



ŘÍZENÍ

- Přisazená stropní montáž
- Instalace do suchých i vlhkých interiérů (IP54)
- Svítidlo o průměru nebo délce 320 mm
- Kulaté i hranaté provedení
- Tři nastavitelné výkony 20 W, 15 W a 10 W
- Tři nastavitelné teploty bílé - teplá, neutrální, studená
- Možnost nastavení pozvolného startu s dobou náběhu (1 s, 10 s nebo 18 s)



ELFETEX kód	Kód výrobce	Výkon	Teplota bílé	Světelný tok
○ 11.584.613	ML-411.016.91.0	20 W / 15 W / 10 W	3000 K	2310 lm
□ 11.584.614	ML-411.017.91.0		4000 K	2425 lm
			6000 K	2540 lm

Aplikace



DOMÁCNOSTI



KANCELÁŘE



OBCHODNÍ PROSTORY


NOVÁ ŘADA SVÍTIDEL SAFIR 15 S MĚKKÝM STARTEM

novinka


Vyhnete se
nepříjemnému oslnění

www.mcled.eu

Náhled svítidla

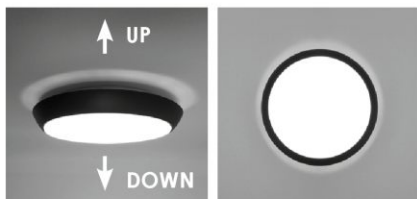

Rozměry



Svítidlo disponuje funkcí (Soft start) pozvolného náběhu, která nabízí pro oči šetrné rozsvěcení svítidla a to s dobou náběhu do plného jasu za 10s nebo 18s.



Svítidla s touto funkcí jsou vhodná pro ložnice, koupelny, kde zabraňuje nepříjemnému oslnění při nočním vstávání.



INTERIÉR



PRŮMYSL



OUTDOOR



ŘÍZENÍ

- Přisazená stropní montáž - s přisvětlením stropu
- Instalace do suchých i vlhkých interiérů (IP54)
- Kruhový design o průměru 300 mm
- Dva výměnné límce – bílý a černý
- Tři nastavitelné výkony 15 W, 10 W a 8 W
- Tři nastavitelné teploty bílé - teplá, neutrální, studená
- Možnost nastavení pozvolného startu s dobou náběhu (1 s, 10 s nebo 18 s)



ELFETEX kód	Kód výrobce	Výkon	Teplota bílé	Světelný tok
11.584.612	ML-411.015.91.0	15 W / 10 W / 8 W	3000 K	1300 lm
			4000 K	1385 lm
			6000 K	1475 lm

Aplikace



DOMÁCNOSTI



KANCELÁŘE



OBCHODNÍ PROSTORY

Chcete ušetřit za elektřinu?

Máte zánovní zářivková svítidla a nechcete je měnit?

Nemůžete se nyní pouštět do náročné a drahé rekonstrukce osvětlení?

Řešením jsou LED trubice McLED s úsporou až 74%

**SAFETY
PET fólie**

Skleněné trubice **McLED** jsou potažené bezpečnostní PET fólií, která zabraňuje vysypání střepů při rozbití trubice.

PET fólie zabraňuje vysypání střepů



ECO

105
lm/W

F

A
↑
G

Kategorie ECO zahrnuje trubice s životností 40 000 hodin a účinností 105 lm/W. Což je více než nabízí řada výrobců na trhu.

**3 záruka
roky**

STANDARD

125
lm/W

E

A
↑
G

Kategorie STANDARD je tím, co se nazývá běžné „zlatá střední cesta“. Životnost je 40 000 hodin a účinnost této řady je 125 lm/W.

**4 záruka
roky**

PREMIUM

150
lm/W

D

A
↑
G

Kategorie PREMIUM je vrcholem v naší nabídce. Doba životnosti je 50 000 hodin a počet spínacích cyklů dosahuje až 100 tisíc. Účinnost je 150 lm/W.

**5 záruka
let**

úspora
až **74%**
elektrické
energie

60cm



**8W
LED**

24 W

18 W zářivka
6 W předřadník

**= 67%
úspora**

120cm



**14W
LED**

45 W

36 W zářivka
9 W předřadník

**= 69%
úspora**

150cm



**18W
LED**

70 W

58 W zářivka
12 W předřadník

**= 74%
úspora**

Vyměňte klasickou trubici za LED trubici, vyměňte startér za LED startér a hotovo!



Všechny trubice mají neutrální bílé světlo (4000K) a v sadě k nim je dodávána náhrada zářivkového startéru, který je bezpodmínečně nutno použít namísto původního, aby byla zajištěna správná funkce trubice. Světlo je vyzařováno v úhlu 320°. Trubice McLED jsou skleněné potažené PET, což má pozitivní vliv na mechanickou pevnost, stálost a dobré chlazení LED chipů.

LED trubice T8

McLED®
quality lighting

Elfetex

novinka

60 cm

18 W ŽÁŘIVKA G13


230V 50 Hz

 LED Náhrada	Životnost Energetická trída	Záruka	Spínací cykly	Vyzař. úhel	Efektivita	Světelný tok	Teplota bílé	ELFETEX kód	kód výrobce
 LED 8 - 9W  588 mm 18W T8	 40.000 hod A F	3 roky	 ON OFF 100 000x	 320°	 105 lm/W	 945 lm	 4000 K	11.539.088	ML-331.063.89.0
	 40.000 hod A E	4 roky	 ON OFF 100 000x	 320°	 125 lm/W	 1125 lm	 4000 K	11.539.087	ML-331.066.89.0
	 50.000 hod A D	5 let	 ON OFF 100 000x	 320°	 150 lm/W	 1200 lm	 4000 K	11.539.089	ML-331.069.89.0

120 cm

36 W ŽÁŘIVKA G13

230V 50 Hz

 LED 14 - 18W  1198 mm 36W T8	 40.000 hod A F	3 roky	 ON OFF 100 000x	 320°	 105 lm/W	 1890 lm	 4000 K	11.538.940	ML-331.064.89.0
	 40.000 hod A E	4 roky	 ON OFF 100 000x	 320°	 125 lm/W	 2250 lm	 4000 K	11.539.082	ML-331.067.89.0
	 50.000 hod A D	5 let	 ON OFF 100 000x	 320°	 150 lm/W	 2100 lm	 4000 K	11.539.084	ML-331.070.89.0

150 cm

58 W ŽÁŘIVKA G13

230V 50 Hz

 LED 18 - 23W  1498 mm 58W T8	 40.000 hod A F	3 roky	 ON OFF 100 000x	 320°	 105 lm/W	 2415 lm	 4000 K	11.539.081	ML-331.065.89.0
	 40.000 hod A E	4 roky	 ON OFF 100 000x	 320°	 125 lm/W	 2875 lm	 4000 K	11.539.083	ML-331.068.89.0
	 50.000 hod A D	5 let	 ON OFF 100 000x	 320°	 150 lm/W	 2700 lm	 4000 K	11.539.086	ML-331.071.89.0

Vestavné LED panely

RC007B

- Nově výkonnější verze s 4000 lm pro OC a NOC
- Verze se standardní optikou (NOC) jsou vhodné pro osvětlení společných prostor, chodeb apod. (UGR<22)
- Verze s kancelářskou optikou (OC) je vhodná pro osvětlení prostor s požadavkem na nízké oslnění (UGR<19)
- Lze dokoupit příslušenství pro instalaci do sádkartonu, přisazenou a závěsnou montáž

NOVINKA
4000 lm



4000 K



35 000 h (L55)



NESTMÍVATELNĚ



IP20



IK02

ELFETEX kód	Kód výrobce	Typ	Popis	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K
11.365.381	871016334017399	PILA RC007B LED125/840 PSU W30L30 NOC	LED panel 300x300 mm, standardní optika (UGR<22)	14	1 200	4000
11.520.066	871951495997299	PILA RC007B LED405/840 PSU I W60L60 NOC	LED panel 600x600 mm, standardní optika (UGR<22)	40	4 000	4000
11.520.067	871951495998999	PILA RC007B LED405/840 PSU I W60L60 OC	LED panel 600x600 mm, kancelářská optika (UGR<19)	40	4 000	4000


Nová a ještě lepší generace LED panelů PHILIPS Ledinaire



LED panel RC065B

Klíčové vlastnosti:

- OC** optika (**UGR<19**) vhodná pro kanceláře, učebny, veřejné prostory
- NOC** optika (**UGR<22**) vhodná pro chodby a ostatní společné prostory
- Zvýšená účinnost na **120 lm/W**
- Zvýšení světelného toku až na **4100 lm**
- CRI 80 (SDCM ≤ 5)
- SC** – verze s konektorem pro snadné připojení, vč. bezpečnostního lanka
- CFW** – verze pro připojení pomocí svorek, bez bezpečnostního lanka



ELFETEX kód	Kód výrobce	Typ	Příkon	Světelný tok		Teplota chromatičnosti	Přibližná náhrada za
				W	lm	K	8719514
11.568.538	872016951672499	G5 34_365/830_40 PSU W60L60 OC SC	28	3400/3600	3000K/4000K	4x18W	
11.568.533	872016951653399	G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	28	3400	6500K	4x18W	
11.568.536	872016951659599	G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	34	4100	4000K	4x24W	
11.568.539	872016951673199	G5 34_365/830_40 PSU 60x60 NOC SC	28	3400/3600	3000K/4000K	4x18W	
11.568.534	872016951656499	G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	28	3400	6500K	4x18W	
11.568.537	872016951660199	G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	34	4100	4000K	4x24W	
11.568.535	872016951657199	G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	28	3400	4000K	4x18W	
11.568.540	872016951698499	G5 34_365/830_40 PSU 30x120 OC SC	28	3400/3600	3000K/4000K	2x36W	

Montážní příslušenství:

ELFETEX kód	Kód výrobce	Typ	
11.377.967	871016336592399	RC065Z SME-3 WH	Sada pro zavěšení svítidla vč. napájecího kabelu
11.520.190	871951495408399	RC132Z G5 SME-4 WH	Sada pro zavěšení svítidla vč. napájecího kabelu pro DALI stmívatelné verze (PSD)
11.534.630	871951453186499	RC065Z SMB W60L60 G2	Sada pro přisazení svítidla 60x60 cm – šroubový spoj – viditelné šrouby
11.336.079	871016334716599	RC007Z SMB-PLC	Sada pro instalaci do sádkartonu (4 ks klipů a spojovací materiál)
11.548.487	871016336274899	RC065Z SC	Sada pro zavěšení svítidla Ledinaire (bezpečnostní lanko)

PHILIPS

Ledinaire

EcoSet



Minimální úsilí Maximální úspora!

Objevte Ledinaire EcoSet a přejděte jednoduše z ON/OFF osvětlení na automatizované řešení!



Úspora energie
až 32 %¹



Doba návratnosti
pouhých 3,5 roku²



Nastavení pro kanceláře, kde jsou úspory energie hlavní prioritou: Svítidla se zapínají při detekci pohybu, po odchodu z místnosti se ztlumí a nakonec se vypnou.

Jednodušší to už být nemůže



Ledinaire EcoSet svítidlo
s integrovaným bezdrátovým
ovládáním



Externí senzor detekce
pohybu a denního světla



Autonomní regulace

✓ Nižší účty za energie

✓ Vyšší komfort

✓ Rychlá návratnost

Vaše benefity



Snadná instalace a konfigurace
Instalace jako u běžného svítidla.



Postaveno tak, aby vydrželo
Spolehlivá technologie a předdefinované nastavení zajišťují robustní instalaci osvětlení.



Spolehlivá kvalita
Vy i Vaši zákazníci se můžete spolehnout na ověřenou kvalitu Philips Ledinaire svítidel.



Cenově výhodné řešení
Nejlepší volba pro zákazníky s omezeným rozpočtem: Revoluční doba návratnosti díky nízké počáteční investici a výrazným ročním úsporám energie.

značka osvětlení od  signify

Objevte Ledinaire EcoSet pro kanceláře

Elfetex

Nastavení Vaší kanceláře je hotové během několika minut

Ledinaire EcoSet panel

- Integrovaný bezdrátový předřadník
- Externí senzor detekce pohybu a denního světla pro autonomní stmívání
- Světelný tok 3400 lm, účinnost 120 lm/W
- Dostupné v barvě 4000K
- Verze s kancelářskou optikou (OC)
- K dispozici je příslušenství pro montáž na omítku, povrchovou montáž a zavěšení
- Životnost: 75 000 hodin @L70; 50 000 hodin @L80



Ledinaire EcoSet senzor



- Snímač pohybu a denního světla
- Jednoduché nastavení pomocí dálkového ovladače
- Nastavitelné parametry senzoru pro individuální osvětlení
- Konfigurace pomocí přepínačů nebo dálkového ovládání
- Rozsah detekce: 5m radius (@3m výška)
- Bezdrátová komunikace (Bluetooth)
- Krytí IP20
- Pro zapuštěné a přisazené aplikace
- Nízké nároky na údržbu, protože nejsou napájeny bateriemi

Ledinaire EcoSet dálkový ovladač



- Jednoduchý nástroj pro rychlé nastavení osvětlení jedním dotykem přes Bluetooth
- Umožňuje konfiguraci parametrů senzoru během instalace i po ní
- Snadná úprava nastavení osvětlení (např. doba podržení nebo úroveň pozadí)
- Uchovává paměť posledních 8 skupin

Volitelné: Ledinaire EcoSet nástěnný vypínač



- Manuální přepínání a stmívání
- Bezdrátová technologie umožňuje flexibilní použití koncovým uživatelem, ať už na stole nebo na stěně.
- Rychlá instalace díky nastavení jedním dotykem
- Krytí IP20

Chcete se dozvědět více o výhodách a možnostech s Philips Ledinaire EcoSet?

Navštivte philips.com/ledinaire nebo se obraťte na svého obchodního zástupce společnosti Philips.

¹ Tento výpočet porovnává panel Ledinaire EcoSet RC075 345/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC s běžným panelem Ledinaire RC065B G5 345/840 PSU W60L60 OC SC, za předpokladu, že svítidlo EcoSet bylo ztlumeno na 20 % a vypnuto, když se nepoužívalo. Svítidla byla používána v průměru 11,53 hodiny denně (3000 hodin ročně), přičemž 100% jas byl po dobu 7 hodin, 20% po dobu 4 hodin a po zbytek dne bylo svítidlo vypnuté.

² Tento výpočet porovnává panel Ledinaire EcoSet RC075 345/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC s běžným panelem Ledinaire RC065B G5 345/840 PSU W60L60 OC SC, za předpokladu, že svítidlo EcoSet bylo ztlumeno na 20 % a vypnuto, když se nepoužívalo. Svítidla byla používána v průměru 11,53 hodiny denně (3000 hodin ročně), přičemž 100% jas byl po dobu 7 hodin, 20% jas po dobu 4 hodin. Po zbytek dne bylo svítidlo v zasedací místnosti v kanceláři (30 m², výška stropu 3 m) s použitím 8 panelů Ledinaire EcoSet se senzorem, nástěnným vypínačem a dálkovým ovládáním vypnuté. Průměrné náklady na energii jsou 0,287 €/kWh a jsou vypočteny pro profesionální kancelářské aplikace v Evropě, platné v roce 2022, na základě 47 evropských zemí: Albánie, Rakousko, Bělorusko, Belgie, Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Anglie, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Kazachstán, Kosovo, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Černá Hora, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán. Předkládané údaje jsou ilustrativní prognózou založenou na základě vlastního modelu vyvinutém společností Signify, který pomáhá zákazníkům pochopit dopad osvětlení na životní prostředí. Přepočtení konvenčních světelných bodů „Green Switch“ společnosti Signify model¹ využívá vstupní údaje z mnoha zdrojů, referencí a datových bodů (k dispozici na výžádání) k vytvoření simulovaného pohledu na spotřebu energie na daném trhu, jehož přesnost však nelze ověřit.




novinka

PHILIPS

TAHÁK

Náhrada klasických TL-D trubíc za LED

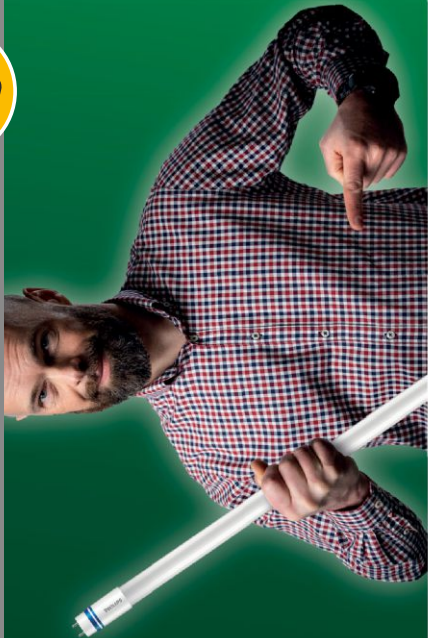

LED trubice T8 na elektromagnetickou tlumivku nebo 230V

> Náhrada za TL-D 18W/840					871150063171840 MASTER TL-D 18W / 840				
Kód zákaznika	EOC	Typ	Přikon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování	Záruka (roky)		
11.460.970	872790097107100	Pila LED tube 600mm 8W 840*	8,0	800	20 000	240°	2		
11.506.790	871951440367300	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	8,0	800	20 000	240°	2		
11.511.413	871951445977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	8,0	800	50 000	240°	3		
> Náhrada za TL-D 36W/840					871150063201240 MASTER TL-D 36W / 840				
Kód zákaznika	EOC	Typ	Přikon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování	Záruka (roky)		
11.460.972	872790097111800	Pila LED tube 1200mm 16W 840*	16,0	1600	20 000	240°	2		
11.506.792	871951440371000	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	16,0	1600	20 000	240°	2		
11.511.387	871951444807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	15,5	1800	50 000	240°	3		
> Náhrada za TL-D 58W/840					871150063219740 MASTER TL-D 58W / 840				
Kód zákaznika	EOC	Typ	Přikon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování	Záruka (roky)		
11.460.974	872790097115600	Pila LED tube 1500mm 19.5W 840*	19,5	2 000	20 000	240°	2		
11.506.794	871951440375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	19,5	2 000	20 000	240°	2		
11.511.415	871951445981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20,0	2 200	50 000	240°	3		



* (náhrada za startér není součástí balení)

** (náhrada za startér není součástí balení) CorePro LEDtube a MASTER VALUE 600 mm lze provozovat při zapojení jedné trubice na jednu 18W tlumivku nebo přímo na 230 V. Nelunguje správné při zapojení dvě trubice na jednu 36 W tlumivku (světidla 2 x 18, 4 x 18), pro tyto případy použijte řadu MASTER.

U instalace trubic na 230 V nebo tlumivku je vždy nutné vyřadit z oběhu kondenzátor
 UO = ultra output tzn. přímá náhrada TL-D trubice (vysoký světelný tok)
 MASTER - profil řešení



UČEBNY,
KANCELÁŘE,
VÝROBA...

Dlouhá životnost,
vyšší světelný tok



➤ Náhrada za TL-D 18W/840							
871150063171840 MASTER TL-D 18W / 840							
Kód zákaznicka	EOC	Typ	Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování	Záruka (roky)
11.506.800	871951442103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	8,0	900	50 000	240°	3
11.359.654	871869964681300	MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 840 T8	8,0	1 050	60 000	190°	5
11.216.806	871869669749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W 840 T8**	8,0	1 050	70 000	160°	5
➤ Náhrada za TL-D 36W/840							
871150063201240 MASTER TL-D 36W / 840							
Kód zákaznicka	EOC	Typ	Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování	Záruka (roky)
11.506.796	871951441897400	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	21,5	2 400	50 000	240°	3
11.430.894	871951431682900	MASTER LEDtube Value 1200mm UO 15.5W 840 T8	15,5	2 500	60 000	190°	5
➤ Náhrada za TL-D 58W/840							
871150063219740 MASTER TL-D 58W / 840							
Kód zákaznicka	EOC	Typ	Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování	Záruka (roky)
11.506.798	871951441901800	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	31,5	3 500	50 000	240°	3
11.430.897	871951431688100	MASTER LEDtube Value 1500mm UO 23W 840 T8	23,0	3 700	60 000	190°	5
11.430.891	871951431664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	21,7	3 700	70 000	160°	5

LED trubice T8 na elektronický předřadník (HF)

➤ Náhrada za TL-D 18W/840							
871951446642500 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8							
Kód zákaznicka	EOC	Typ	Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování	Záruka (roky)
11.511.418	871951446642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8	8,0	1 050	75 000	160°	5
➤ Náhrada za TL-D 36W/840							
871951446696800 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8							
Kód zákaznicka	EOC	Typ	Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování	Záruka (roky)
11.511.426	871951446696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8	16,0	2 500	75 000	160°	5
➤ Náhrada za TL-D 58W/840							
871951446702600 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8							
Kód zákaznicka	EOC	Typ	Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování	Záruka (roky)
11.511.429	871951446702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8	24,0	3 700	75 000	160°	5

Určeno pouze pro použití na kompatibilním elektronickém předřadníku.
Seznam kompatibilních předřadníků na www.ledpodpora.cz. Vybrané kombinace LED trubice a předřadníků jsou smívatelné!

www.lighting.philips.cz

signify



novinka

Rozlučte se s TL-D trubicemi a přivítejte energeticky účinné LED!

**Výhodná
nabídka**

Philips LED trubice v porovnání s klasickými TL-D trubicemi:

- až o polovinu méně spotřebované energie
- až 3x delší životnost
- až o 66 % účinnější

Další skvělé výhody:

- okamžité rozsvícení bez blikání či bzučení
- nízká počáteční investice, která se obvykle vrátí do 1 roku
- snadná instalace
- možnost výběru vhodné velikosti
- neobsahují rtuť ani jiné jedovaté látky
- ověřená kvalita značky Philips

Použití:

- domácnosti
- kanceláře
- maloobchod
- vzdělávání
- potravin

ELFETEX kód	EOC	Typ	Příkon (W)	Světelný tok svítidla (lm)	Životnost (h)	Úhel vyzařování	Záruka (roky)
11.511.413	871951445977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	8	800	50 000	240°	3
11.511.414	871951445979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	8	800	50 000	240°	3
11.511.387	871951444807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	15,5	1 800	50 000	240°	3
11.511.388	871951444809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	15,5	1 800	50 000	240°	3
11.511.415	871951445981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20	2 200	50 000	240°	3
11.511.416	871951445983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	20	2 200	50 000	240°	3
11.506.790	871951440367300	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	8	800	20 000	240°	2
11.506.792	871951440371000	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	16	1 600	20 000	240°	2
11.506.794	871951440375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	19,5	2 000	20 000	240°	2

Jak nejlépe nahradit konvenční výbojky?

Objeďte portfolio vysoce výkonných LED zdrojů Philips pro náhradu konvenčních výbojek.

REAL PROs
REAL QUALITY



Jednoduchá výměna

Vyměňte konvenční výbojky za moderní LED zdroje bez nutnosti výměny celého svítidla.



Optimální distribuce světla

Vysoce kvalitní osvětlení s konzistentním rozložením světla.



Rychlá návratnost investice

Investice do výkonných LED zdrojů Philips se obvykle vrátí za méně než 2 roky.



Dlouhá životnost

Až 70 000 hodin.



Ekologická volba

Díky vysoké účinnosti LED zdrojů nešetříte jen své peníze, ale i životní prostředí.



Nejvyšší standard LED technologie

Nízké nároky na údržbu a až 8 let záruky.

Přehled produktů



TrueForce Core / CorePro



TrueForce / MASTER



TForce Core LED HPL



TForce MASTER LED HPL



TForce Core LED SON-T



TForce MASTER LED SON-T



TForce CorePro Highbay HPL



TForce LED HPL



TForce Core LED Highbay HPL



TForce LED Highbay
Universal HPI



TForce LED SOX



* Pro venkovní instalace použijte příslušné IP krytí zařízení.

novinka

Vyberte si správný LED zdroj TrueForce

Elfetex

novinka

Město



Maloobchod



Průmysl



Konvenční výbojka

LED náhrada

Konvenční eliptický tvar



Konvenční výbojka	LED náhrada
HPL E27 50W	Core LED HPL 13W M × TForce LED HPL 21W EM ×
HPL E27 80W	Core LED HPL 13W M ○ Core LED HPL 18W M × MAS LED HPL 19W M × TForce LED HPL 21W EM ×
HPL E27 125W	Core LED HPL 18W M ○ Core LED HPL 26W M × MAS LED HPL 19W M ○ MAS LED HPL 24W M × TForce LED HPL 21W EM ○ TForce LED HPL 28W EM ×
HPL E40 200W	Core LED HPL 36W M × MAS LED HPL 33W M × TForce LED HPL 42W EM ×
HPL E27 200W	Core LED HPL 36W M × MAS LED HPL 33W M × TForce LED HPL 42W EM ×
SON/CDO-ET E27 50W	Core LED HPL 13W M ○ Core LED HPL 18W M × MAS LED HPL 19W M × TForce LED HPL 21W EM ×
SON/CDO-ET E27 70W SON-H E27 68W	Core LED HPL 18W M ○ Core LED HPL 26W M × MAS LED HPL 19W M ○ MAS LED HPL 24W M × TForce LED HPL 21W EM ○ TForce LED HPL 28W EM ×
SON/CDO-ET E40 100W	Core LED HPL 36W M × MAS LED HPL 33.5W M × TForce LED HPL 42W EM ×
HPI E40 150W	CorePro HPI 65W M ×
HPI E40 250W	CorePro HPI 105W M × LED HPI UN 95W UN ×
HPI E40 400W	LED HPI UN 140W UN × LED HPI Mains 140W M ×
MH E40 250W	CorePro HPI 105W M × LED HPI UN 95W UN ×
MH E40 400W	LED HPI UN 140W UN × LED HPI Mains 140W M ×

Ulice



Konvenční výbojka	LED náhrada
-------------------	-------------

Konvenční tubulární tvar



SON-T PIA E27 50W	Core LED Road 17W	M	○	
	MAS LED SON-T 23W	IF/EM	×	
SON-T PIA E27 70W	Core LED Road 26W	M	×	
	MAS LED SON-T 34W	IF/EM	×	
	MAS LED SON-T 23W	IF/EM	○	
SON-T PIA E40 100W	Core LED Road 40W	M	×	
	MAS LED SON-T 50W	IF/EM	×	
	MAS LED SON-T 34W	IF/EM	○	
SON-T PIA E40 150W	MAS LED SON-T 65W	IF/EM	×	
SON-T E27 50W	Core LED Road 17W	M	×	
	MAS LED SON-T 23W	IF/EM	×	
	Core LED Road 26W	M	×	
SON-T E27 70W	MAS LED SON-T 34W	IF/EM	×	
	MAS LED SON-T 23W	IF/EM	○	
SON-T E40 100W	Core LED Road 40W	M	×	
	MAS LED SON-T 50W	IF/EM	×	
	MAS LED SON-T 34W	IF/EM	○	
SON-T E40 150W	MAS LED SON-T 65W	IF/EM	×	
CDO E27 50W	Core LED Road 26W	M	×	
	MAS LED SON-T 23W	IF/EM	×	
	Core LED Road 26W	M	×	
CDO E27 70W	MAS LED SON-T 34W	IF/EM	×	
	MAS LED SON-T 23W	IF/EM	○	
	MAS LED SON-T 50W	IF/EM	○	
CDO E40 100W	Core LED Road 40W	M	○	
	MAS LED SON-T 65W	IF/EM	×	
	MAS LED SON-T 65W	IF/EM	○	
SOX B22 35W / 26W		LED SOX 18W	EM	×
SOX B22 55W / 36W		LED SOX 28W	EM	×
SOX B22 55W		LED SOX 36W	EM	×

Symboly a zkratky

TrueForce Core LED zdroje:

Kvalitní a cenově výhodné

TrueForce LED zdroje:

Špičková kvalita a robustní tvar

× Skutečná náhrada:

Počáteční vnímaný světelný efekt/ intenzita osvětlení LED zdroje je stejná, popř. lepší než u konvenčních výbojek

○ Podobný ekvivalent:

Průměrný vnímaný světelný efekt / intenzita osvětlení LED zdroje je během životnosti je srovnatelná s konvenční výbojkou.

UN Univerzální:

Plug & play řešení se stávajícím předřadníkem, není třeba přepojovat, popř. odstraňovat jakékoli součásti. Možnost provozu přímo na síťovém napětím pro další úsporu energie.

EM EM/230V:


Řešení funguje jak s EM předřadníkem, tak přímo na síťovém napětí. Při připojení přímo na síťové napětí dosáhnete dokonce větší úspory energie. V případě připojení ke stávajícímu EM předřadníku, je nutné odpojit zapalovač i paralelní kompenzační kondenzátor za účelem snížení účinnosti.

IF InstantFit:

Plug & play řešení se stávajícím předřadníkem, není třeba přepojovat, popř. odstraňovat jakékoli součásti. Poznámka: doporučuje se odstranit zapalovač a kondenzátor. Nelze provozovat přímo na síťovém napětí.

M Pouze síťové napájení:

Povinnost odpojit EM předřadník, kondenzátor a zapalovač. Provoz pouze na síťovém napětí.



poznámky

Plzeň Centrála

Hřbitovní 31a
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 335

Plzeň (pobočka)

Otevírací doba:
Po 6:30 – 15:30 hod.
Út 6:30 – 15:30 hod.
St 6:30 – 17:00 hod.
Čt 6:30 – 15:30 hod.
Pá 6:30 – 15:30 hod.
So - Ne Zavřeno

Příbram

Otevírací doba:
Po 6:30 – 15:30 hod.
Út 6:30 – 15:30 hod.
St 6:30 – 15:30 hod.
Čt 6:30 – 15:30 hod.
Pá 6:30 – 15:30 hod.
So - Ne Zavřeno

Strakonice

Otevírací doba:
Po 6:00 – 15:30 hod.
Út 6:00 – 15:30 hod.
St 6:00 – 15:30 hod.
Čt 6:00 – 15:30 hod.
Pá 6:00 – 15:30 hod.
So - Ne Zavřeno



Třinec

Otevírací doba:
Po 6:30 – 16:00 hod.
Út 6:30 – 16:00 hod.
St 6:30 – 16:00 hod.
Čt 6:30 – 16:00 hod.
Pá 6:30 – 16:00 hod.
So - Ne Zavřeno

Není-li uvedeno jinak, je provozní doba na prodejních skladech ELFETEX:
Po - Pá od 7:00 do 15:30 hod.

Brno

Pražákova 53
619 00, Brno
Tel.: 545 421 640
E-mail: brno@elfetex.cz

České Budějovice

Pražská 289
373 67, Borek
Tel.: 737 797 131
E-mail: cbudejovice@elfetex.cz

Hradec Králové

Stavební 1222
500 03, Hradec Králové
Tel.: 722 911 482
E-mail: hradecek@elfetex.cz

Chomutov

Pražská 5425
430 01, Chomutov
Tel.: 413 030 971
E-mail: chomutov@elfetex.cz

Kadaň

Polní 1701
432 01, Kadaň
Tel.: 474 610 031
E-mail: kadana@elfetex.cz

Karlovy Vary

Jáchymovská 442/35
360 04, Karlovy Vary
Tel.: 353 433 712
E-mail: kvary@elfetex.cz

Klatovy

Sedláckova 782
339 01, Klatovy
Tel.: 376 360 411
E-mail: klatovy@elfetex.cz

Liberec

K Bauhausu 615
460 01, Liberec XI - Růžodol
Tel.: 485 216 101
E-mail: liberec@elfetex.cz

Litoměřice

Žemosecká 2305
412 01, Litoměřice
Tel.: 413 030 812
E-mail: litomerice@elfetex.cz

Litvínov

Chemopetrol st. 5812
436 70, Litvínov
Tel.: 476 163 721
E-mail: litvinov@elfetex.cz

Mariánské Lázně

Tepelská 137
353 01, Mariánské Lázně
Tel.: 354 400 101
E-mail: mlazne@elfetex.cz

Milevsko

Nádražní 1562
399 01, Milevsko
Tel.: 388 386 451
E-mail: milevsko@elfetex.cz

Most

Chomutovská 1315
434 01, Most
Tel.: 476 449 931
E-mail: most@elfetex.cz

Neratovice

Ke Společné
277 11, Neratovice
Tel.: 326 727 111
E-mail: neratovice@elfetex.cz

Olomouc

Holická 1237/32
779 00, Olomouc
Tel.: 585 100 740
E-mail: olomouc@elfetex.cz

Ostrava

Teslova 2a
702 00, Ostrava - Přívoz
Tel.: 595 131 701
E-mail: ostrava@elfetex.cz

Plzeň

Hřbitovní 31d
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 311
E-mail: obchod@elfetex.cz

Praha - Hostivař

U Pekárny 1645/1
102 00, Praha 15
Tel.: 233 336 391
E-mail: hostivar@elfetex.cz

Příbram

K Podlesí 539
261 01, Příbram VI
Tel.: 725 950 802
E-mail: pribram@elfetex.cz

Strakonice

Písecká 408
386 01, Strakonice
Tel.: 383 130 981
E-mail: strakonice@elfetex.cz

Svitavy

Dimitrova 6
568 02, Svítavy
Tel.: 461 540 631
E-mail: svitavy@elfetex.cz

Teplice

Gagarinova 484
415 10, Teplice
Tel.: 417 554 111
E-mail: teplice@elfetex.cz

Třinec

Oldřichovice 923
739 61, Třinec
Tel.: 558 888 150
E-mail: trinec@elfetex.cz

Uherské Hradiště

Nádražní 2306
686 03, Staré Město
Tel.: 572 420 101
E-mail: uhradiste@elfetex.cz

Ústí nad Labem

Zitkova 722/67
400 01, Ústí nad Labem
Tel.: 475 317 014
E-mail: usti@elfetex.cz

Valašské Meziříčí

Kupkova 744
757 01, Valašské Meziříčí
Tel.: 571 757 771
E-mail: valmez@elfetex.cz

Zlín

Sedmádesát 7055
760 01, Zlín
Tel.: 573 031 831
E-mail: zlin@elfetex.cz

Znojmo

Brněnská 3913/31
669 02, Znojmo
Tel.: 515 262 051
E-mail: znojmo@elfetex.cz



elektrotechnický velkoobchod

Tradice od roku 1991



■ široký
sortiment



■ odborné
poradenství



■ profesionální
logistika



■ profi
elektrotechnický
portál

www.elfetex.cz