pamalux®



LED TECHNIK & DESIGN



ÜBER UNS /ABOUT US Pamalux

Schon heute den Erwartungen von morgen entsprechen!

Seit mehr als 30 Jahren wird bei PAMALUX die Philosophie des Lichts mit all seinen Facetten nicht nur gelebt, sondern tagtäglich kreativ und eigenständig umgesetzt.

PAMALUX bietet seinen Kunden kreative Lichtlösungen und überzeugt mit maßgeschneiderten Leistungspaketen. Von der Ideenfindung über Konzeptentwicklung und Planung bis hin zur Realisierung: Kreativ, kompetent, wirtschaftlich und flexibel. PAMALUX ist stets bemüht, die neuesten Trends aufzuspüren, zu prüfen und in Lichtkonzepte zu verwandeln. Erfolgreiche Konzepte – zukunftsorientierte Lösungen!

Technik bürgt für Qualität!

Von der stimmungsvollen Flur- über die elegante Restaurantbeleuchtung bis hin zu trendigen Akzentbeleuchtungen deckt PAMALUX jeden möglichen Lichtbedarf ab. Dies ermöglicht die hauseigene Forschung & Entwicklung, sowie komplette interne Produktion am Standort Neumarkt am Wallersee/Österreich.

Durch die Erweiterung des Produktionsgebäudes 2011/2012 konnte PAMALUX seinen Maschinenpark erheblich vergrößern. So kann nun auf diverse Plotter, Fräsen, einer Vielzahl an Biegemaschinen, Schweißautomaten, Bandsägen, Plattensägen, eigener Lackiererei, manueller Schweißerei und vielem mehr zurückgegriffen werden.

Individuelle Sonder- wie auch Maßanfertigungen nach Kundenwunsch können somit schnell, effizient, kostengünstig und rasch umgesetzt werden. Mit über 3.000m² Lagerkapazität ist PAMALUX in der Lage, kurzfristig auch große Bestellmengen zu liefern. Damit sind den Kundenwünschen bei PAMALUX keine Grenzen mehr gesetzt.

Nutzen Sie die unbegrenzten Möglichkeiten des Lichts!

Pamalux Leuchten

Meet tomorrow`s expectations today!

For more than 30 years, PAMALUX has not only lived the philosophy of light with all its facets, but also implemented it creatively and independently on a daily basis.

PAMALUX offers its customers creative lighting solutions and convinces with tailor-made service packages. From brainstorming to concept development and planning to implementation: creative, competent, economical and flexible.

PAMALUX always strives to track down the latest trends, to check them and to transform them into lighting concepts. Successful concepts - future-oriented solutions!

Technology guarantees quality!

From atmospheric hallway lighting to elegant restaurant lighting and trendy accent lighting, PAMALUX covers every possible lighting requirement. This enables in-house research and development as well as complete internal production at the Neumarkt am Wallersee / Austria location.

By expanding the production building in 2011/2012, PAMALUX was able to increase its machine park considerably. You can now use various plotters, milling machines, a large number of bending machines, automatic welding machines, band saws, panel saws, our own paint shop, manual welding shop and much more.

Individual custom-made as well as specialized products can thus be implemented quickly, efficiently, cost-effectively and quickly.

With over 3,000m2 storage capacity, PAMALUX is able to deliver large order quantities at short notice. This means that there are no longer any limits to customer requirements at PAMALUX.

Use the unlimited possibilities of light!



Schauraum:
Gewerbegebiet Süd 2
5204 Straßwalchen
AUSTRIA

Produktion:
Pfongau-West 7
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA

+43 (0) 6216 20802-0
office@pamalux.at
www.pamalux.at



LED DESIGN 6-203













S 6 – 15
VARIANO

S 16 - 17
VAROGRIL

S 18 – 35
TUNA

S 36 – 55
TUNO, NILA & MINTOS

S 56 – 71
TUNO-H & APOLLO

S 72 – 75
TUNO WAVE

S 76 – 97
CANTO & RAMON

S 98 – 103
CAMBIANO

S 104- 109
LUMINOUS, PRINTOS & PANEELO

S 110 – 121
LIGHT AKUSTIK

S 122 – 139
RINGO & TUNO-R

S 140 – 145
RINTO

S 146 – 159
HEXAGON

S 160 – 161
SORMA & RINGO-OVALE

S 162 – 163
RINGO

S 164 – 165
RINGO GRANDE

204-313 LED TECHNIK

S 166 – 183
EXKLUSIVBESCHICHTUNG

S 184 – 187
RONDOS

S 188 – 189
SAVONA

S 190 – 191
QUADRO

S 192 - 195
DARIO

S 196 – 199
CLOUDE

S 200 – 203
CLOUDE FRANSEN

S 204 – 209
TREFAS

S 210 – 221
VARIO

S 222 – 231
SPINO-LED

S 232 – 243
GIPS LED

S 244 – 285
LED Einbauleuchten

S 286 – 313
LED Aufbauleuchten

S 314 – 318
INDEX













- Aluminiumprofil
- unendliche Möglichkeiten mit einem modularen System
- perfekt abgestimmt auf Ihren Wohnbereich

- aluminum profile
- endless possibilities with a modular system
- perfectly matched to your living area



Das Variano LED System vereint ein klassisch-elegantes LED Profil mit unterschiedlichen, integrierbaren Segmenten zu einem System, ganz nach den Wünschen und Anforderungen des Raumes. Es entsteht ein perfektes Wohlfühlambiente im modernen Look. Dabei spielen Technologie und Kreativität die Hauptrolle.

The Variano LED system combines a classically elegant LED profile with different, integrable segments into one system, entirely according to the wishes and requirements of the room. The result is a perfect feel-good atmosphere in a modern look. Technology and creativity play the main role.







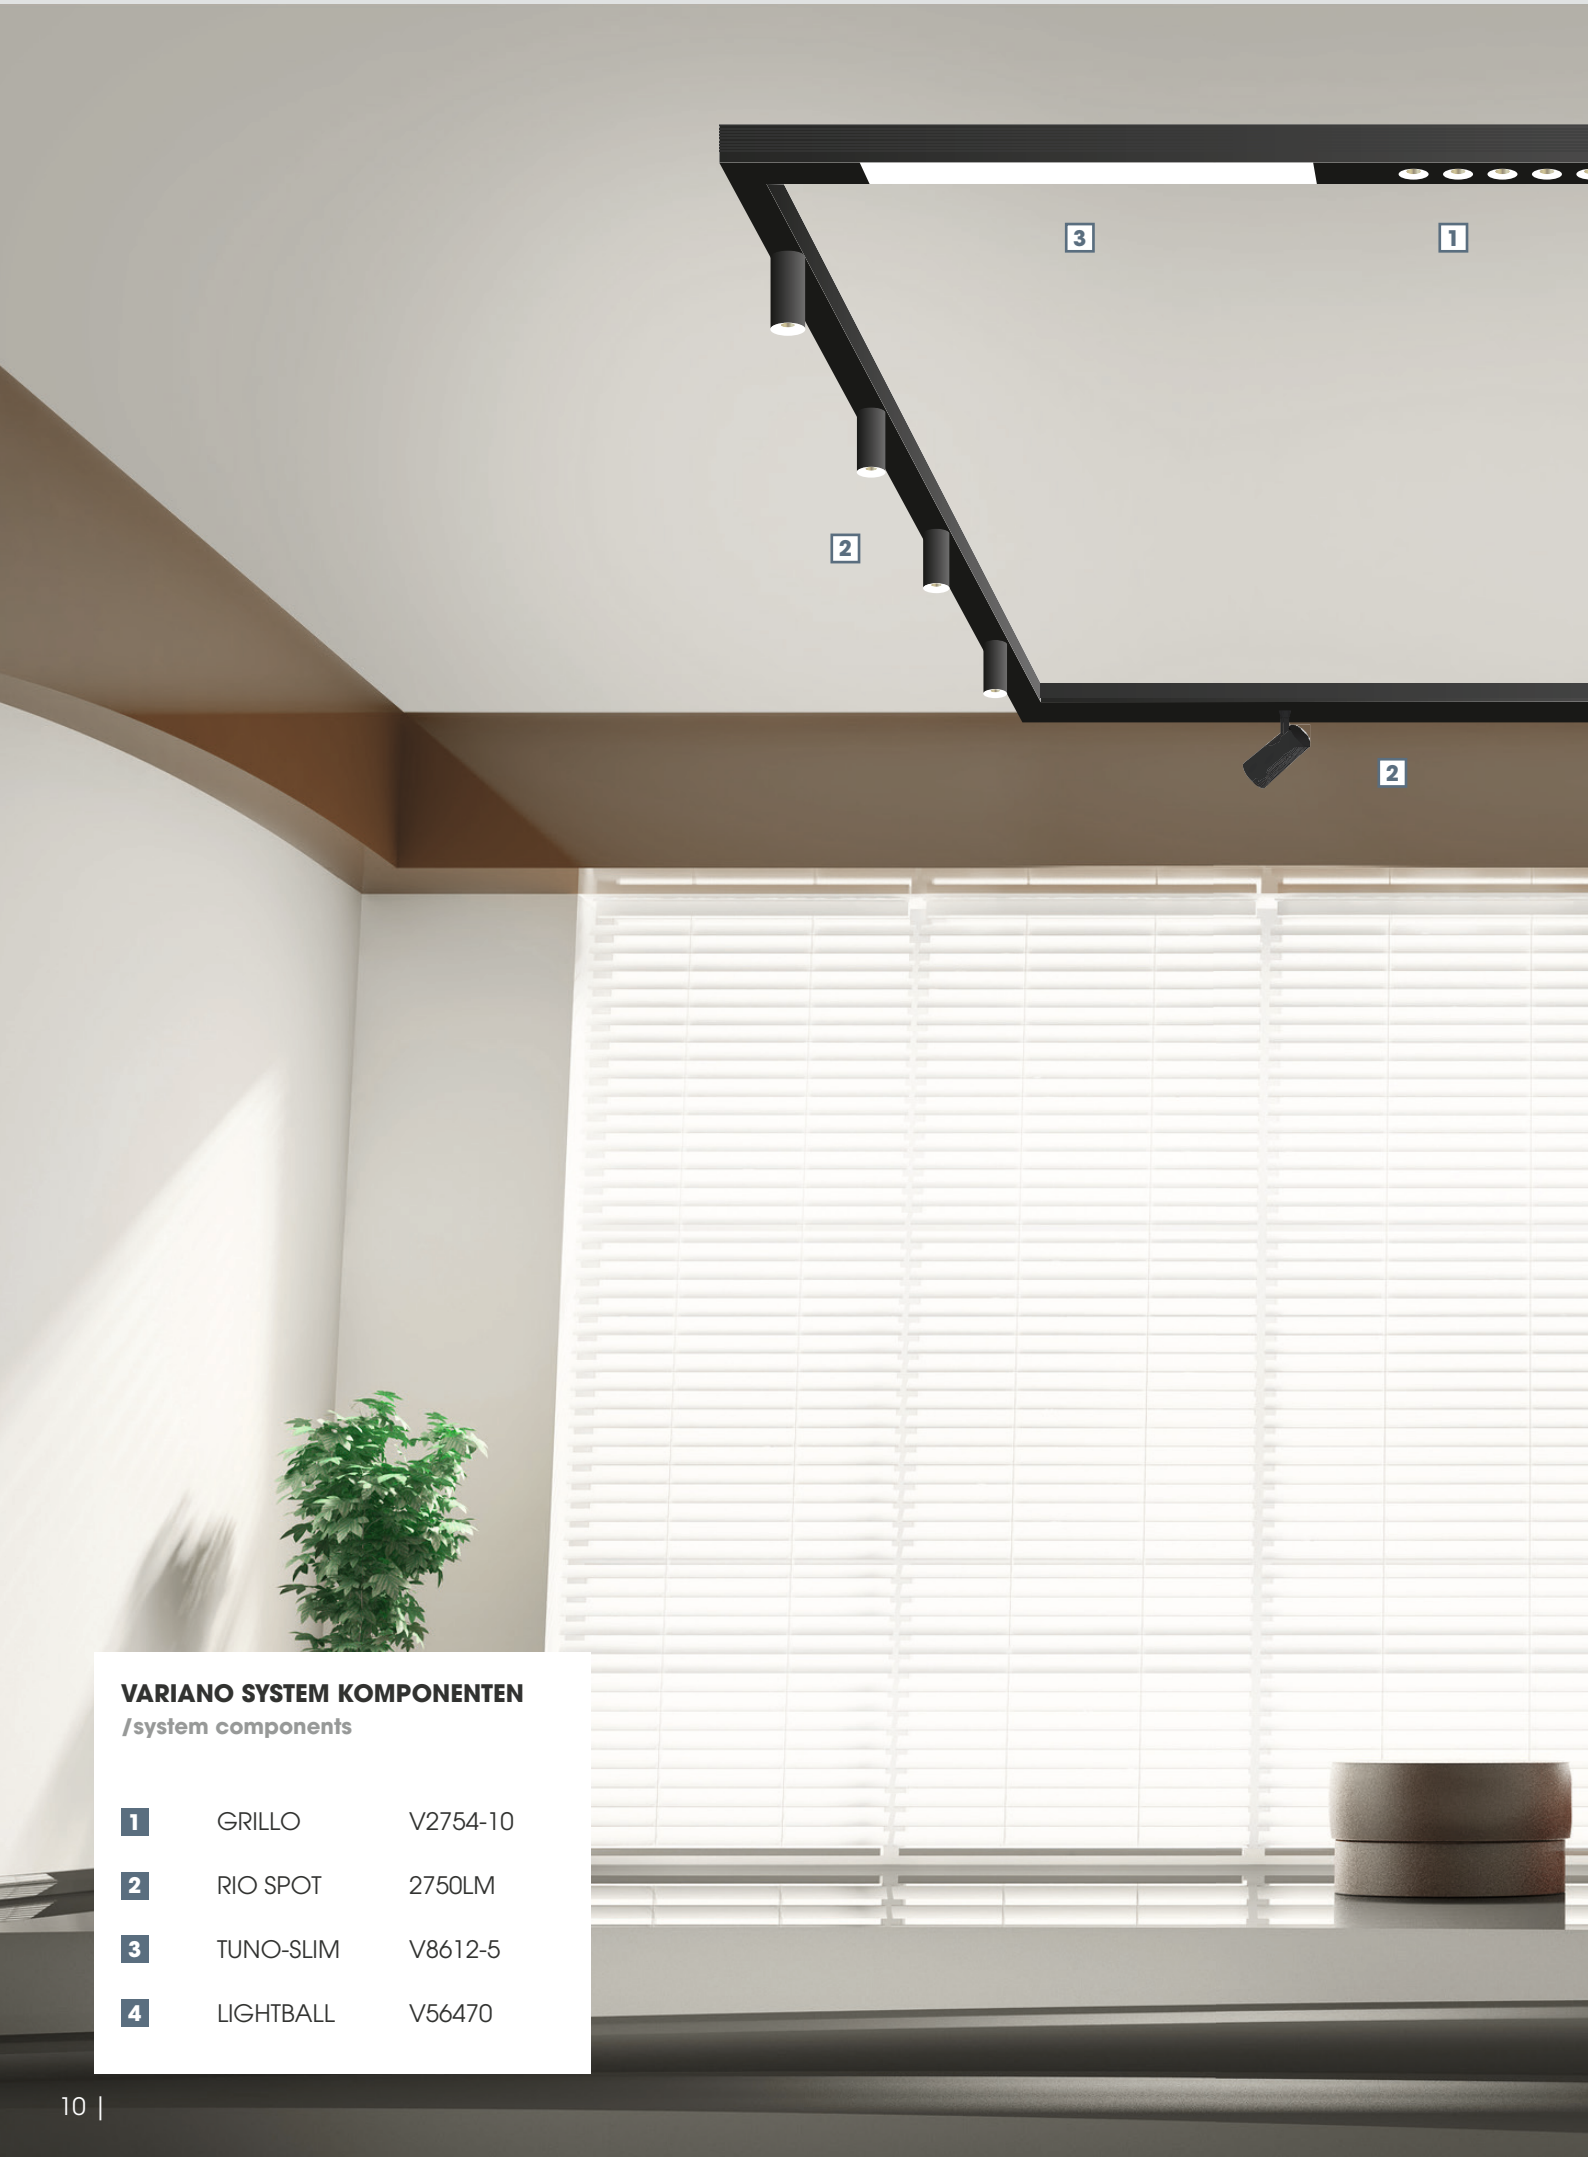

VARIANO SYSTEM KOMPONENTEN
/system components

1	GRILLO	V2754-10
2	RIO SPOT	2750LM
3	TUNO-SLIM	V8612-5
4	LIGHTBALL	V56470


3
2
2
4

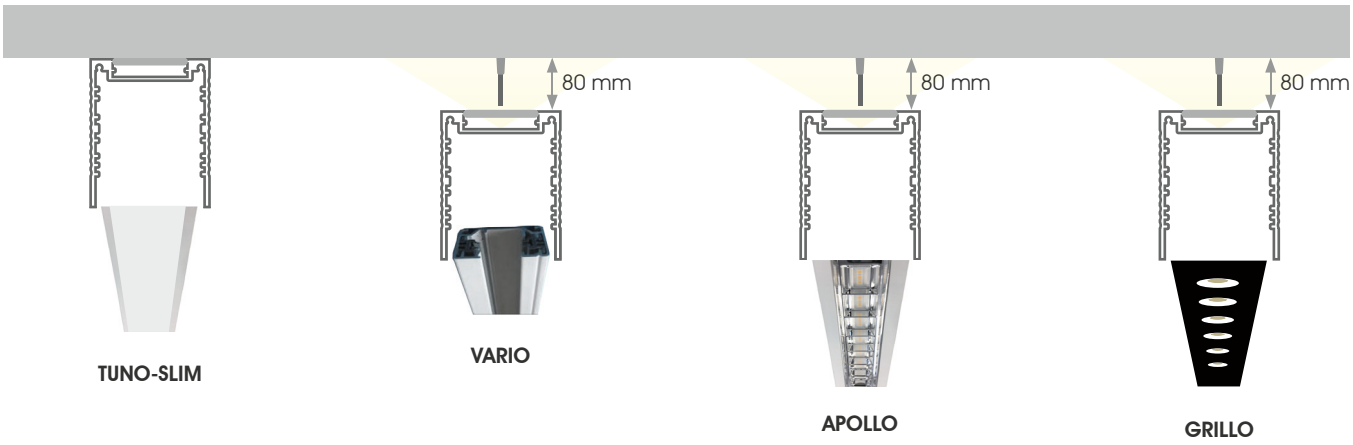

TUNO-SLIM | **VARIO** | **APOLLO** | **GRILLO**

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color		Länge /length	Maße /measures
8635-1	-02, -03, -15		1.000 mm	
8635-2	-02, -03, -15		2.000 mm	
8635-3	-02, -03, -15		3.000 mm	
8635-6	-02, -03, -15		6.000 mm	

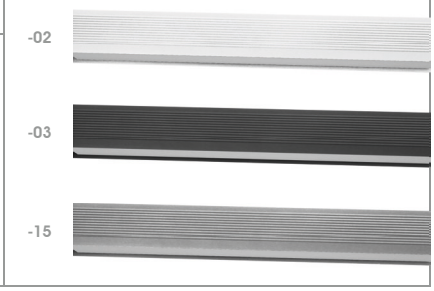

KOMPONENTEN /components

8578



Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor
/Miter cut for profile and diffuser

8572CV-2

1 Stk. Schienenverbinder inkl. Schrauben
/1 pcs rail connector including screws

8572CV-4



1. Stk. Eckverbinder inkl. Schrauben
/1 pcs. corner connector including screws

8635E-02/-03/-15



Endkappe
/end cap

2730-1-02/-03/-15
2730-2-02/-03/-15
2730-3-02/-03/-15

VARIO Schiene
/rail



2732-02/-03/-15



Eckverbinder flexibel /corner connector flexibel

2734-02/-03/-15



Linearverbinder
/linear connector

2735L-02/-03/-15
2735R-02/-03/-15



Einspeisung
/feed

2737-02/-03/-15



Mitteleinspeisung
/middle feed

2738-02/-03/-15



Endkappe
/end cap

Farbauswahl ALUPROFIL
/color selection aluminum profile

02	weiß matt /white frosted
03	schwarz matt /black frosted
15	silber eloxiert /silver anodised

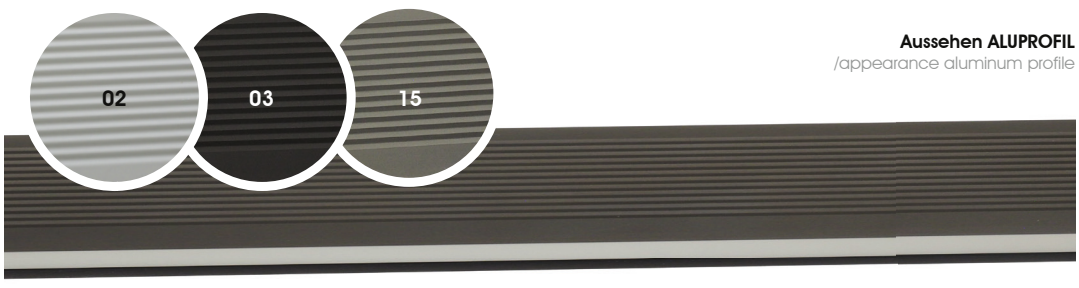

Aussehen ALUPROFIL
/appearance aluminum profile



GRILLO 10 flamig | Entblendungsspot /glare-free spotlight UGR < 19

Artikelnr. /article no.	Farbe /color		V	W	lm	K	Daten /data
V2754-10	-02, -03, -15		230	20	1.700	3.000	L 280 mm
					1.800	4.000	DALI dim



APOLLO

Artikelnr. /article no.	Farbe /color		V	W	lm	K	Daten /data
V2523-2	-02		230	28	3.600	3.000	L 952 mm
					3.900	4.000	DALI dim



TUNO Slim

Artikelnr. /article no.	Farbe /color		V	W	lm	K	Daten /data
V8612-05	-02, -03, -15		230	10	690	3000	L 500 mm
					735	4000	
V8612-1				20	1.380	3000	L 1.000 mm
					1.470	4000	
V8612-15				30	2.070	3000	L 1.500 mm
					2.205	4000	
V8612-20				40	2.760	3000	L 2.000 mm
					2.940	4000	
V8612-30				60	4.140	3000	L 3.000 mm
					4.410	4000	



RIO Spot passend zu 230V Schiene VARIO Art.Nr. 2730-1, -2, -3 /suitable for 230V rail VARIO Art.No. 2730-1, -2, -3

Artikelnr. /article no.	Farbe /color		V	W	lm	K	Daten /data
2750LM	-02, -03, -15		230	5,5	460	3.000	H 140 mm Ø 60 mm GU 10 dimmbar/dimmable
					480	4.000	



LIGHTBALL passend zu 230V Schiene VARIO Art.Nr. 2730-1, -2, -3 /suitable for 230V rail VARIO Art.No. 2730-1, -2, -3
-03 (Stoffkabel: schwarz/weiss | cable: black/white), **-11** (Stoffk.: schwarz | cable: black), **-15** (Stoffk.: schwarz | cable: black)

Artikelnr. /article no.	Farbe /color		V	W	lm	K	Daten /data
V56740	-03, -11, -15		230	4	360	3.000	Ø 150 mm GH 1.350 mm dimmbar/dimmable



PALINO Glas, mundgeblasen - opal mit Dekoring schwarz, smoke mit Dekoring schwarz
/hand-blown glass - opal with black decorative ring, smoke with black decorative ring
passend zu 230V Schiene VARIO Art.Nr. 2730-1, -2, -3 /suitable for 230V rail VARIO Art.No. 2730-1, -2, -3

Artikelnr. /article no.	Farbe /color		V	W	lm	K	Daten /data
V56742-02 V56742-03	Glas opal Glas smoke		230	7	800	3.000	Ø 200 mm GH 1.400 mm E27 dimmbar/dimmable



LANGO Glas blickdicht, mundgeblasen (weiß oder schwarz) mit Dekorstreifen Blattgold
/opaque glass, hand-blown (white or black) with decorative strips of gold leaf
passend zu 230V Schiene VARIO Art.Nr. 2730-1, -2, -3 /suitable for 230V rail VARIO Art.No. 2730-1, -2, -3

Artikelnr. /article no.	Farbe /color		V	W	lm	K	Daten /data
V56741-02 V56741-03	Glas weiß Glas schwarz		230	5,5	460	3.000	H 400 mm GH 1.600 mm GU 10 dimmbar/dimmable



passend zu 230V Schiene VARIO Art.Nr. 2730-1, -2, -3 /suitable for 230V rail VARIO Art.No. 2730-1, -2, -3 **Chino**

	K	lm	W	V		Farbe /color	Artikelnr. /article no.
H 140 mm GH 1.350 mm Ø 60 mm GU 10 | IP20	3.000	460	5,5	230		-02, -03, -15	2741LM



passend zu 230V Schiene VARIO Art.Nr. 2730-1, -2, -3 /suitable for 230V rail VARIO Art.No. 2730-1, -2, -3 **Tobi**

	K	lm	W	V		Farbe /color	Artikelnr. /article no.
H 155 mm GH 1.350 mm Ø 50 mm CreeLED	3.000	450	5	230		-02, -03, -15	2742-5



passend zu 230V Schiene VARIO Art.Nr. 2730-1, -2, -3 /suitable for 230V rail VARIO Art.No. 2730-1, -2, -3 **Tobi**

	K	lm	W	V		Farbe /color	Artikelnr. /article no.
H 205 mm GH 1.405 mm Ø 50 mm CreeLED	3.000	630	7	230		-02, -03, -15	2742-7



passend zu 230V Schiene VARIO Art.Nr. 2730-1, -2, -3 /suitable for 230V rail VARIO Art.No. 2730-1, -2, -3 **Tobi**

	K	lm	W	V		Farbe /color	Artikelnr. /article no.
H 265 mm GH 1.465 mm Ø 50 mm CreeLED	3.000	900	10	230		-02, -03, -15	2742-10





Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised

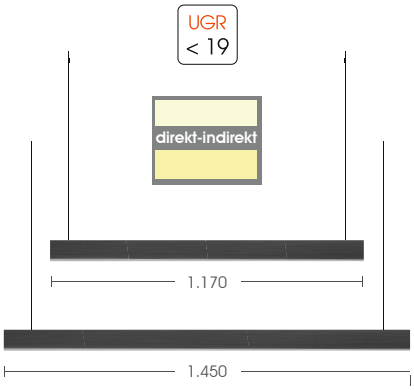

8646-117 direkt-indirekt

66W	di	4.300lm	indi	1.650lm	3.000K
		4.500lm		1.760lm	4.000K

8646-145 direkt-indirekt

90W	di	6.000lm	indi	2.100lm	3.000K
		6.360lm		2.240lm	4.000K



ALUPROFIL /aluminum profile

-02 | -03 | -15

ALUPROFIL
/aluminum profile

-02 **-03** **-15**



8647-58

25W	2.150lm	3.000K
	2.280lm	4.000K



8647-88

29W	2.600lm	3.000K
	2.760lm	4.000K



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised

direkt-indirekt

30
30

UGR
< 19

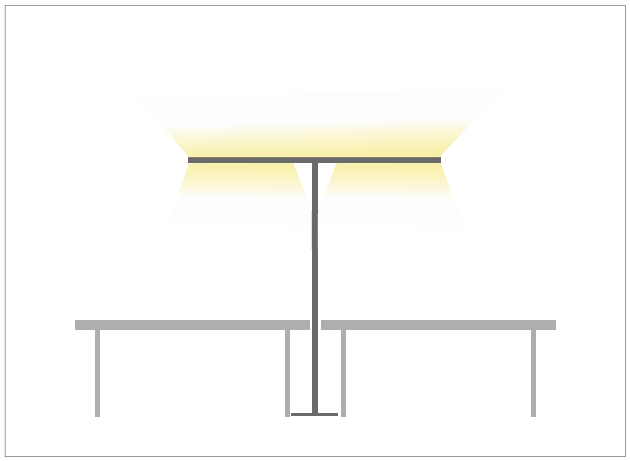

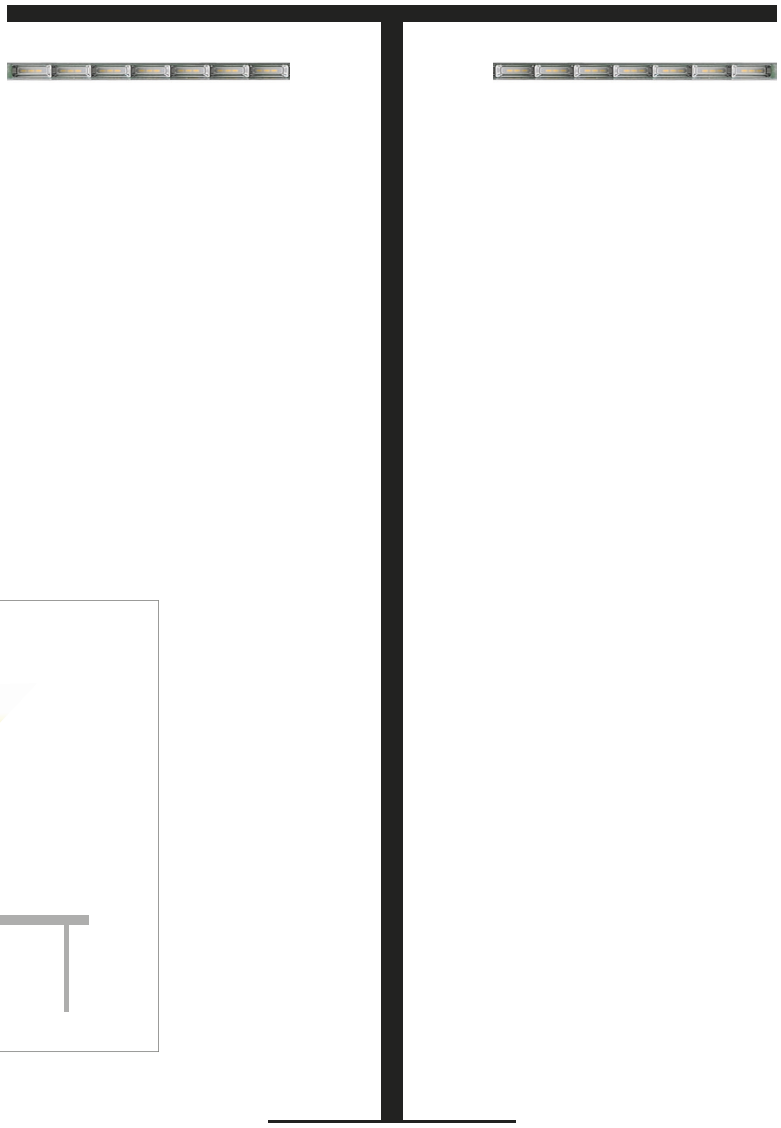

56806-140



	direkt (extra schaltbar / switchable)	indirekt (dimmbar / dimmable)
V	230	230
W	28	36
lm	3.400	2.100
K	3.000	3.000
lm	3.600	2.240
K	4.000	4.000

/retail price

ALUPROFIL /aluminum profile

-02 **-03** -15

56806-233



	direkt	indirekt
V	230	230
W	56	59
lm	6.800	3.450
K	3.000	3.000
lm	7.200	3.680
K	4.000	4.000

-02 **-03** -15





Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed

UGR < 19



H(m)	D(m)	Em(lx)
	85x85°	14W (Pro)
1	0.97	930
2	1.93	233
3	2.90	103
4	3.86	58
5	4.83	37

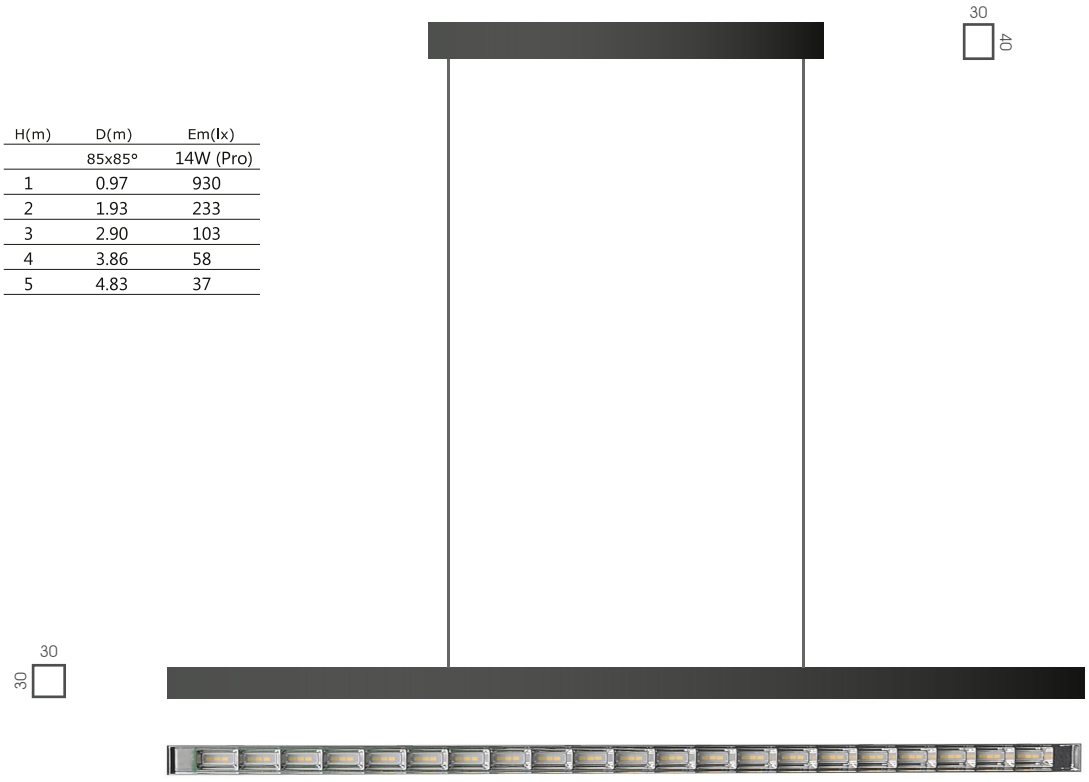

8579R-93

/retail price

ALUPROFIL /aluminum profile



V	230
W	28
lm	3.400
K	3.000
lm	3.600
K	4.000

-02 -03 -15 -11 -16 -18

8579R-140



V	230
W	42
lm	5.100
K	3.000
lm	5.400
K	4.000

-02 -03 -15 -11 -16 -18

8579R-187

direkt



V	230
W	56
lm	6.800
K	3.000
lm	7.200
K	4.000

-02 -03 -15 -11 -16 -18



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed

direkt-indirekt



H(m)	D(m)	Em(lx)
	85x85°	14W (Pro)
1	0.97	930
2	1.93	233
3	2.90	103
4	3.86	58
5	4.83	37

UGR < 19

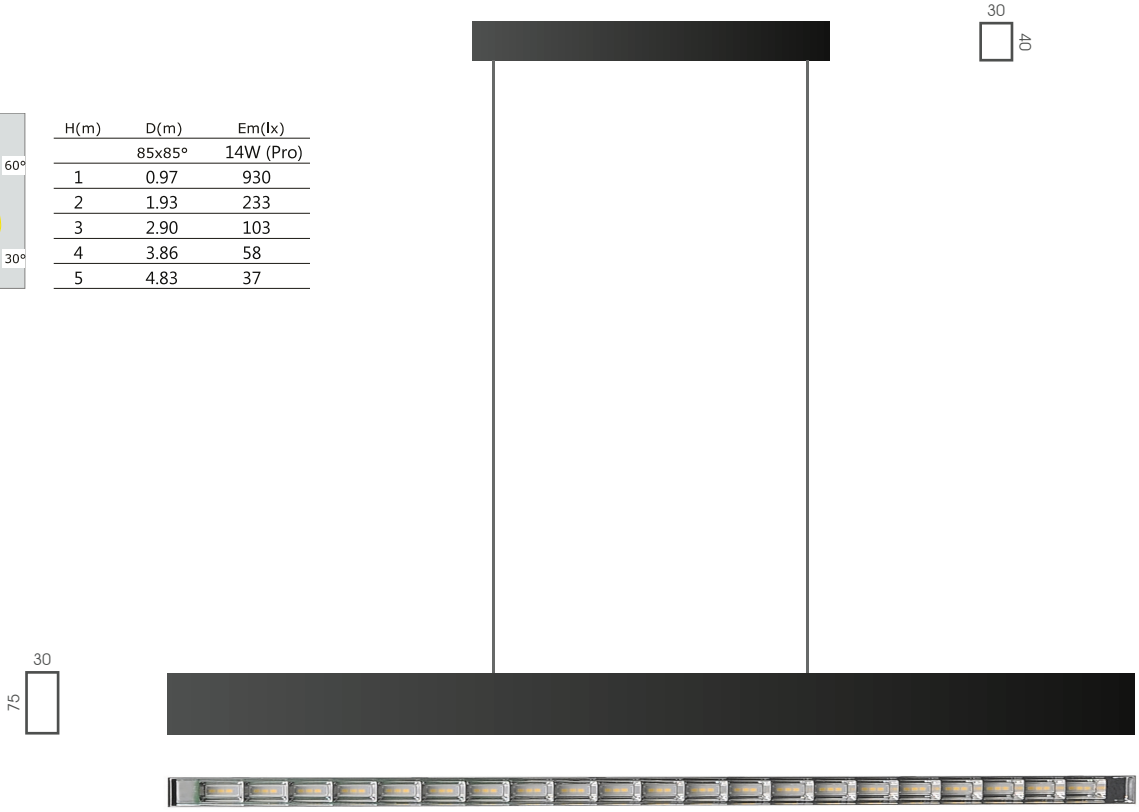

8621RA-93 42W max.



direkt		indirekt	
V	230	V	230
lm	3.200	lm	896
K	3.000	K	3.000
lm	3.600	lm	960
K	4.000	K	4.000

ALUPROFIL /aluminum profile

-02 -03 -15

-11 -16 -18

8621RA-140 60W max.



V	230	V	230
lm	4.800	lm	1.340
K	3.000	K	3.000
lm	5.400	lm	1.440
K	4.000	K	4.000

-02 -03 -15

-11 -16 -18

8621RA-187 82W max.



V	230	V	230
lm	6.400	lm	1.790
K	3.000	K	3.000
lm	7.200	lm	1.920
K	4.000	K	4.000

-02 -03 -15

-11 -16 -18



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised



UGR < 19

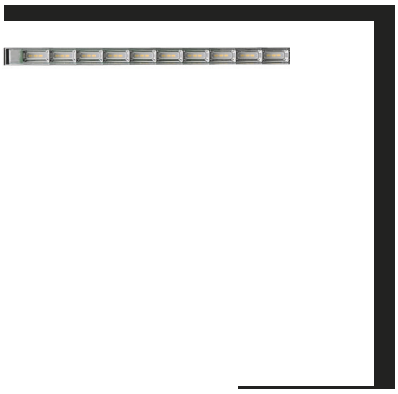



56803-7



direkt

V	230
W	14
lm	1.700
K	3.000
lm	1.800
K	4.000

ALUPROFIL
/aluminum profile

-02 -03 -15



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised

UGR < 19

direkt-indirekt





56808-12



direkt	extra schaltbar / switchable	indirekt	dimmbar / dimmable
V	230	V	230
W	28	W	28
lm	3.400	lm	1.650
K	3.000	K	3.000
lm	3.600	lm	1.760
K	4.000	K	4.000

ALUPROFIL /aluminum profile

-02 **-03** -15

56808-16



V	230	V	230
W	42	W	34
lm	5.100	lm	1.950
K	3.000	K	3.000
lm	5.400	lm	2.080
K	4.000	K	4.000

-02 **-03** -15

56808-211



V	230	V	230
W	56	W	46
lm	6.800	lm	2.700
K	3.000	K	3.000
lm	7.200	lm	2.880
K	4.000	K	4.000

-02 **-03** -15



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised

UGR < 19

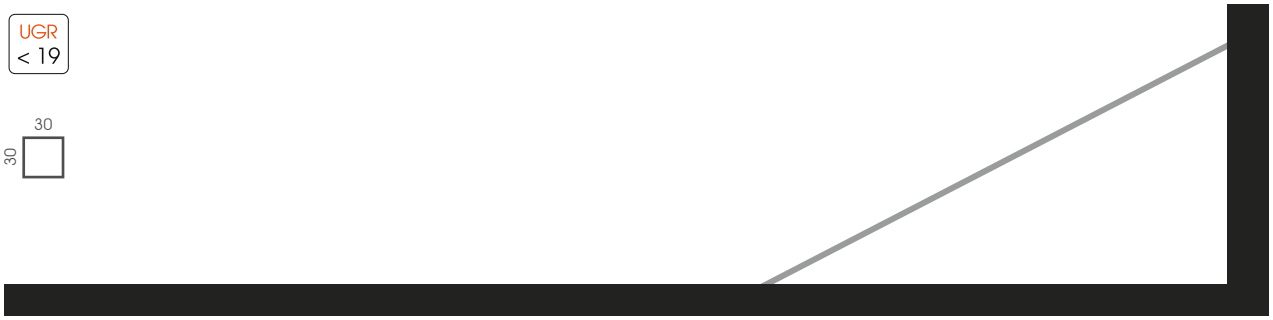





56812



direkt

V	230
W	28
lm	3.400
K	3.000
lm	3.600
K	4.000

ALUPROFIL
/aluminum profile

-02 **-03** **-15**



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised

direkt-indirekt





56801-12



direkt	dimmbar / dimmable	indirekt	dimmbar / dimmable / extra schaltbar / switchable
V	230	V	230
W	18	W	31
lm	1.340	lm	1.800
K	3.000	K	3.000

ALUPROFIL /aluminum profile

-02 **-03** -15

56801-156



V	230	V	230
W	24	W	39
lm	1.790	lm	2.250
K	3.000	K	3.000

-02 **-03** -15

56801-20



V	230	V	230
W	30	W	46
lm	2.240	lm	2.700
K	3.000	K	3.000

-02 **-03** -15



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised

direkt-indirekt



dimmbar
dimmable
extra schaltbar
switchable

56807-15



direkt		indirekt	
V	230	V	230
	1x E27	W	39
		lm	2.250
		K	3.000

ALUPROFIL /aluminum profile

-02 -03 -15

56807-20



V	230	V	230
	1x E27	W	51
		lm	3.000
		K	3.000

-02 -03 -15

56807-25



V	230	V	230
	1x E27	W	54
		lm	3.750
		K	3.000

-02 -03 -15



Farbauswahl SCHIRM /color selection shade

FB 83-R	FB 83-BL	FB 83-GE	FB 83-B	FB 83-G	FB 83-O	FB 83-A	FB 83-BE

B1 Lodenstoff brandhemmend / loden fabric fire retardant

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised



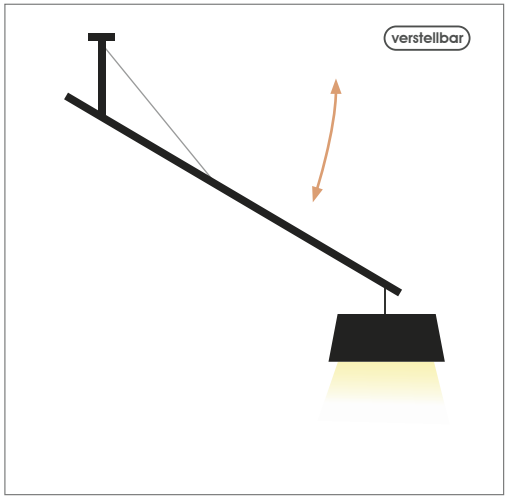



56811

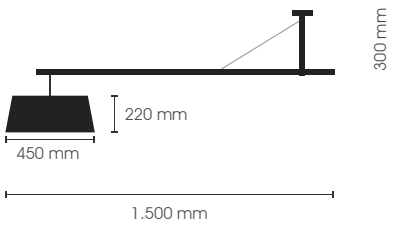

direkt

V 230

1x E27

ALUPROFIL
/aluminum profile

-02 -03 -15



Farbauswahl SCHIRM /color selection shade

FB 83-R | FB 83-BL | FB 83-GE | FB 83-B | FB 83-G | FB 83-O | FB 83-A | FB 83-BE

B1 Lodenstoff brandhemmend / loden fabric fire retardant



Die Serie TUNO ist ein konventionelles LED Strangpressprofil für beinahe alle Anwendungsbereiche: ob Aufbau, Einbau, Hänge- oder als Eckprofil wurde es speziell für den Einsatz von leistungsstarken LED`s entwickelt. In Kombination mit speziell entwickelten Diffusoren errreicht die TUNO-Serie eine unschlagbare Lichtdurchlässigkeit.

The TUNO series is a conventional LED extruded profile for almost all areas of application: whether for construction, installation, hanging or as a corner profile, it was specially developed for the use of powerful LEDs. In combination with specially developed diffusers, the TUNO series achieves unbeatable light transmission.



STEINBAUER Performance
Wartberg ob der Aist (Österreich)
Architektur Arkade

Diffusor -L -P -H -L -R -S

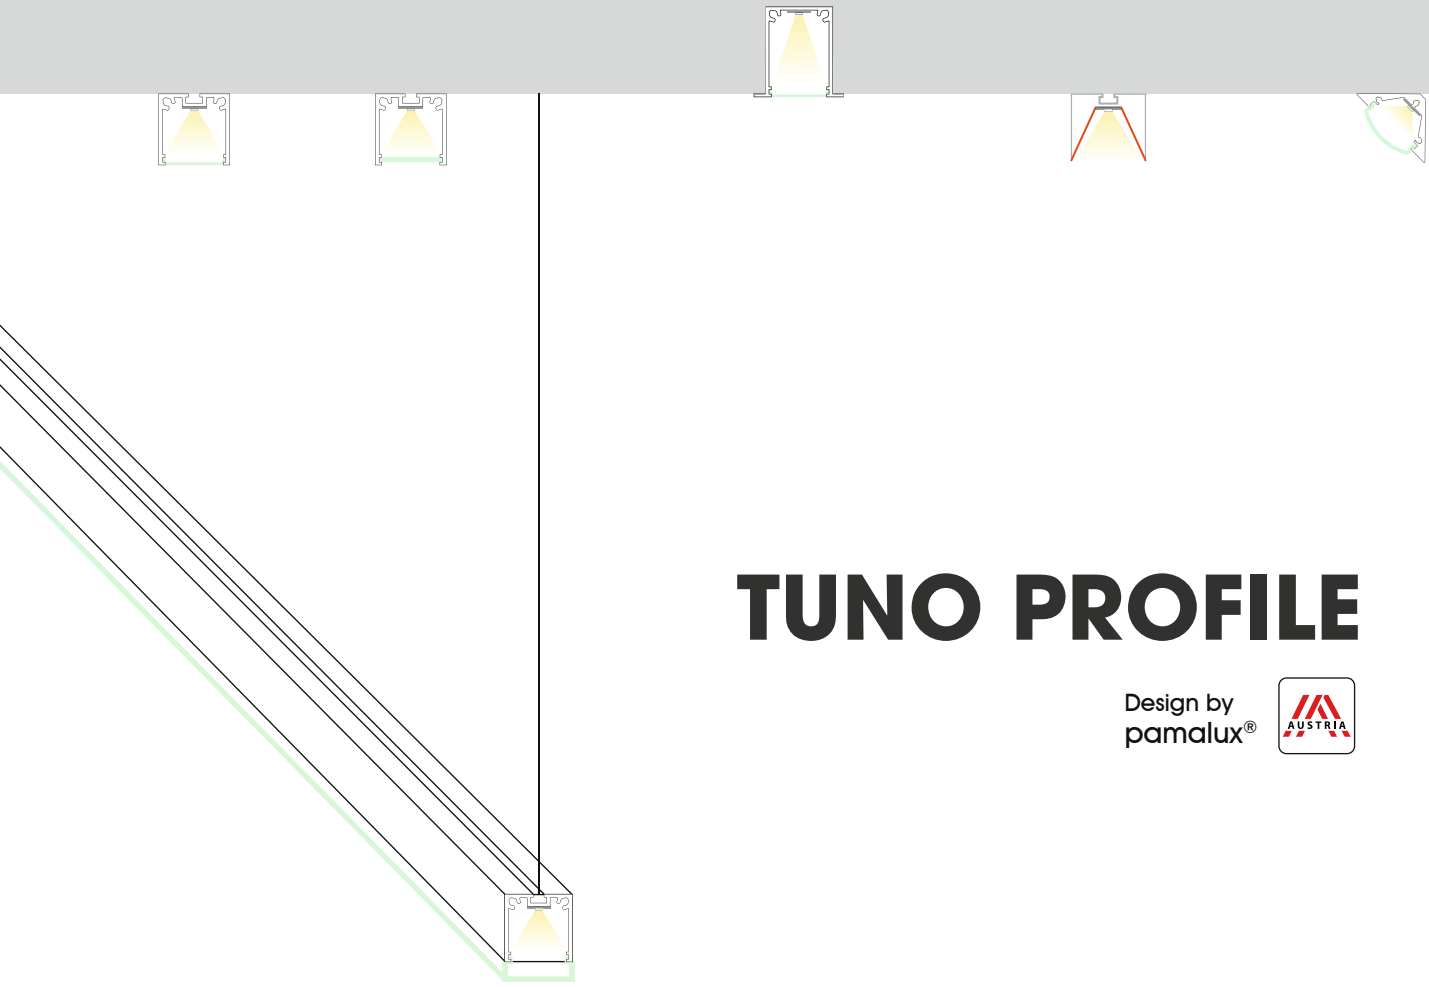

TUNO PROFILE

Design by pamalux®

-L



GL8570L-1, -2, -3, -6
PMMA speziell für LED mit 80% Lichtdurchlässigkeit
/PMMA especially for LED with 80% light transmission

-P



GL8570P-1, -2, -3
PMMA prismatisiert mit 96% Lichtdurchlässigkeit UGR unter 19, Bildschirmtauglich
/PMMA prismatic with 96% light transmission UGR under 19, screen compatible

-H



GL8570H-1, -2, -3, -6
PMMA speziell für LED mit 80% Lichtdurchlässigkeit und mit optischer Designlinie
/PMMA especially for LED with 80% light transmission and with optical design line

TUNO
Corner

TUNO Slim
Aufbau /surface-mounted

TUNO Slim
Einbau /mounting

TUNO-H
Hänge /hanging

TUNO-H Aufbau
/surface-mounted

TUNO-H
Wand /wall

-L **-H** **-H** **-L** **-L** **-L**

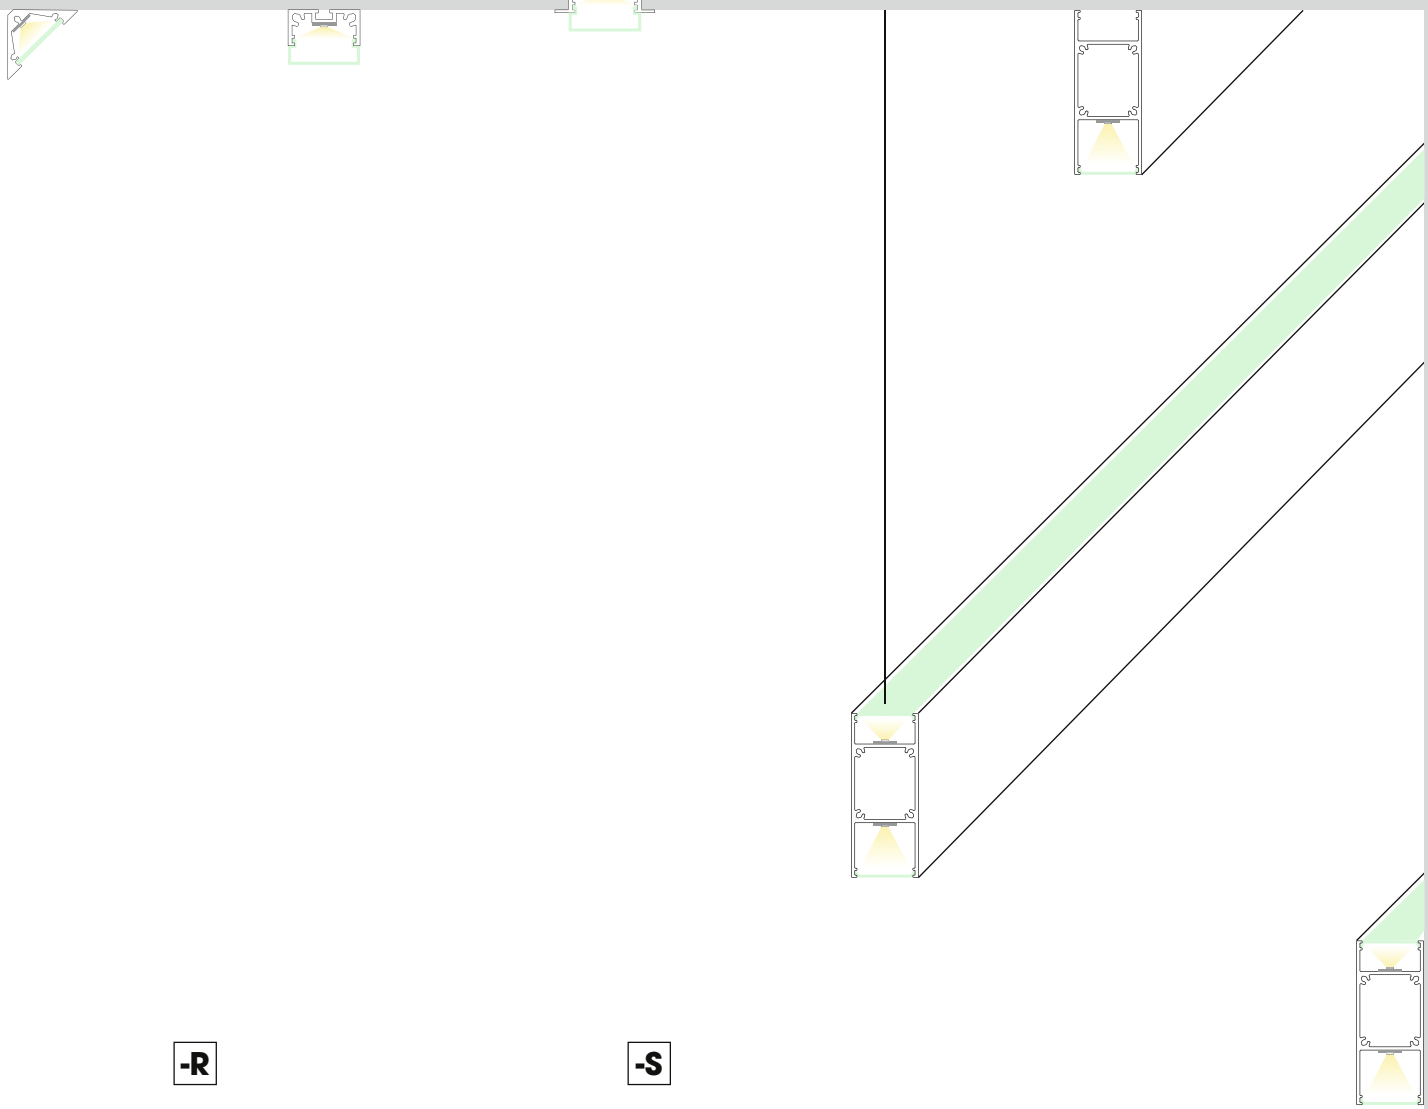

-R



GL8570R-1
Eloxierter Reflektor
BVD beschichtet
damit 25% mehr Licht
/anodized reflector BVD coated
thus 25% more light

-S



GL8570S-1, -2
PMMA satiniert mit
66% Lichtdurchlässigkeit
/PMMA satined with 66%
light transmission

rahmenlos /frameless

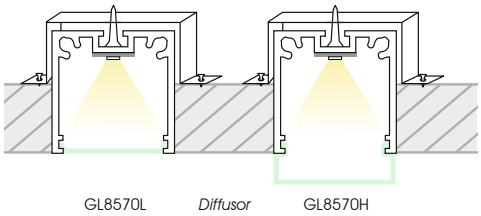

mit Abdeckkante /with cover edge

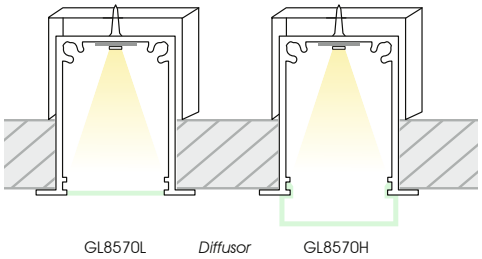

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed

Unser TUNO-EB besticht durch Schlichtheit und Eleganz. Wir führen es in 2 Varianten – mit und ohne Rahmen. Das Einbauprofil aus eloxiertem Aluminium kann man auf Wunsch in jeder Farbe erhalten. Der Diffusor ist speziell auf LED-Bänder abgestimmt. Je nach Verwendungszweck konfektionieren wir das TUNO-EB in unserer Produktion auf die gewünschte Länge.

Our TUNO-EB impresses with its simplicity and elegance. There are 2 versions - with and without a frame. The installation profile made of anodized aluminum can be obtained in any color on request. The diffuser is specially designed for LED strips. Depending on the intended use, we assemble the TUNO-EB in our production facility to the desired length.

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color		Länge /length	Maße /measures	
8570-1	-02, -03, -15		1.000 mm		Einbauversion rahmenlos /mounting version frameless 
8570-1	-11, -16, -18				
8570-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8570-2	-11, -16, -18				
8570-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8570-3	-11, -16, -18				
8570-6	-02, -03, -15		6.000 mm		
8570E-1	-02, -03, -15		1.000 mm		Einbauversion /mounting version 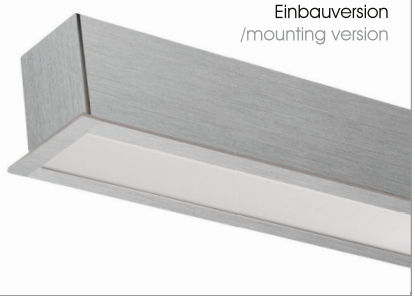
8570E-1	-11, -16, -18				
8570E-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8570E-2	-11, -16, -18				
8570E-3	-02, -03, -15		3.000 mm		

TUNO-EB-SET 1 METER Einbauversion /mounting version

- 1m Aluprofil /aluminum profile
- 1m LED-Diffusor *(GL8570L-1)*
- 2 Endkappen /end caps
- 2 Montagebügel /mounting bracket
- 1 Trafo /transformer

IP20	14,4W, 1200lm		(SET8570E-1)
IP20	23W, 3080lm		(SET8570E-2)
IP44	14,4W, 1190lm		(SET8570E-IP-1)



Zubehör /accessories

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	Schienenverb. für Einbauversion, steckbar /rail connector for built-in version, pluggable		8572
	Eckverbinder für Einbauversion, steckbar /corner connector for built-in version, pluggable		8572-1
	Schienenverbinder Aufbau + Schrauben /rail connector structure + screws		8572-2
	Eckverbinder Aufbau + Schrauben /corner connector structure + screws		8572-4
	Montagebügel für Einbauversion rahmenlos /mounting bracket for frameless built-in version		8573
	Montagebügel Einbaurahmen /mounting bracket installation frame		8573E
	Endkappe Einbau /end cap installation (GL8570L, GL8570P)		8577E-15 8577E-02 8577E-03
	Endkappe Einbau /end cap installation (GL8570H)		8577HE-15 8577HE-02 8577HE-03
	Endkappe für Einbau-version rahmenlos /end cap for built-in version frameless (GL8570L, GL8570P)		8577-15 8577-02 8577-03
	Endkappe für Einbau-version rahmenlos H-Version /end cap for built-in version frameless, H-version (GL8570H)		8577H-15 8577H-02 8577H-03

TUNO-EB ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:
/ TUNO-EB is available with the following diffusers:



GL8570L
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm ...
2.000mm ..
3.000mm ..
. 6.000mm ...



GL8570P (UGR<19)
96% Lichtdurchlässigkeit
/96% light transmission
1.000mm ...
2.000mm ...
3.000mm ...



GL8570H
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm ...
2.000mm ...
3.000mm ...
6.000mm ...



GL8570S
66% Lichtdurchlässigkeit
/66% light transmission
1.000mm ...
2.000mm ...



GL8570R
+25% Lichtdurchlässigkeit
/+25% light transmission
1.000mm ...

Aufbauversion /surface-mounted

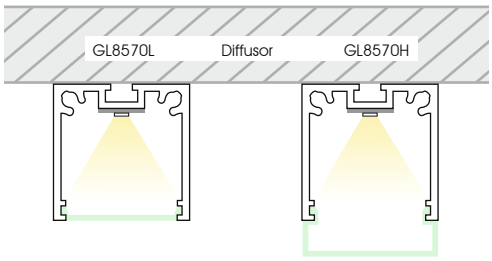

Pendelversion /pending

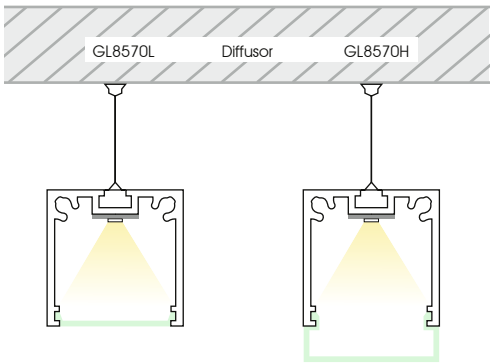

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed

Schlicht, elegant und einfach schön ist unser TUNO-AB/P-Aluminiumprofil. Das Profil kann man auf Wunsch in jeder Farbe erhalten. TUNO-AB/P ist in der Verwendung, sowohl als Aufbauprofil als auch als Pendelleuchte sehr vielfältig. Beim Diffusor haben Sie die freie Wahl zwischen einem abgerundeten satinierten, einem Plexiglas- oder einem speziellen LED-Diffusor. Falls es kürzer oder länger sein soll, kein Problem, wir konfektionieren es gerne in unserer Produktion speziell auf Ihre Maße.

Our TUNO-AB / P aluminum profile is simple, elegant and simply beautiful. The profile can be obtained in any color on request. TUNO-AB / P is very versatile in use, both as a surface-mounted profile and as a pendant luminaire. With the diffuser you have the free choice between a rounded satined, a plexiglass or a special LED diffuser. If it should be shorter or longer, no problem, we will be happy to tailor it to your dimensions in our production facility.

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color		Länge /length	Maße /measures	
8570-1	-02, -03, -15		1.000 mm		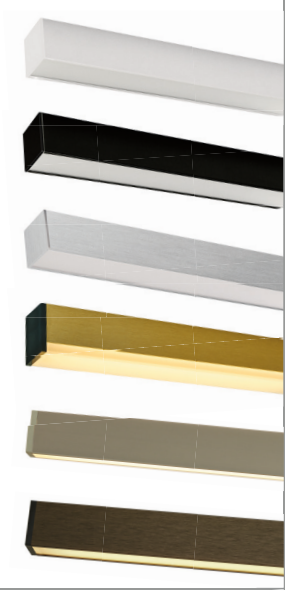
8570-1	-11, -16, -18				
8570-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8570-2	-11, -16, -18				
8570-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8570-3	-11, -16, -18				
8570-6	-02, -03, -15		6.000 mm		

TUNO-AB/P-SET 1 METER Aufbauversion /surface-mounted

- ✔ 1m Aluprofil /aluminum profile
- ✔ 1m LED-Diffusor *(GL8570L-1)*
- ✔ 2 Endkappen /end caps
- ✔ 1 Trafo /transformer

IP20	14,4W, 1200lm		(SET8570-1)
IP20	23W, 3080lm		(SET8570-2)
IP44	14,4W, 1190lm		(SET8570-IP-1)



Zubehör /accessories

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	Endkappe Standard /end cap standard (GL8570L, GL8570P)		8577-15 8577-02 8577-03
	Endkappe S-Diffusor /end cap S-diffuser (GL8570S)		8577-2-15 8577-2-02 8577-2-03
	Endkappe H-Diffusor /end cap H-diffuser (GL8570H)		8577H-15 8577H-02 8577H-03
	Seilabhängung /rope suspension H 2.000 mm		8571
	Schienenverbinder + Schrauben /rail connector + screws		8572-2
	Eckverbinder + Schrauben /corner connector + screws		8572-4

TUNO-AB/P ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:
/TUNO-AB/P is available with the following diffusers:



GL8570L
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm ...
2.000mm ...
3.000mm ...
6.000mm ...



GL8570P (UGR<19)
96% Lichtdurchlässigkeit
/96% light transmission
1.000mm ...
2.000mm ...
3.000mm ...



GL8570H
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm ...
2.000mm ...
3.000mm ...
6.000mm ...



GL8570S
66% Lichtdurchlässigkeit
/66% light transmission
1.000mm ...
2.000mm ...



GL8570R
+25% Lichtdurchlässigkeit
/+25% light transmission
1.000mm ...



Der Tuno Led Lichtkanal wurde speziell für individuelle Lösungen konzipiert, denn durch seine modulare Bauweise und Bestückung einzelner Lichtsegmente kann dieser flexibel eingesetzt werden.
Der Stromauslass spielt dabei keine Rolle mehr – wir haben die passende Lösung! Egal wo sich der Stromauslass befindet - mit unserem speziell entwickelten Designer Wave Flügeln werden sämtliche benötigten, elektronischen Bauteile in den Lichtkanal integriert!
Die Umsetzung erfolgt dabei ganz einfach: Wir erhalten von Ihnen eine Skizze oder einen Plan und erstellen ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen ein vollständiges Lichtkonzept mit dem Tuno Led Lichtkanal, abgestimmt nach Ihrer Einrichtung können dabei flexibel Lichtsegmente (Hängeleuchten, Spots oder auch Strahler) eingeplant werden – Ihren Vorstellungen sind keine Grenzen gesetzt.



The Tuno Led light channel has been specially designed for individual solutions, because its modular design and equipping of individual light segments allow it to be used flexibly.
The power outlet does not matter anymore - we have the right solution! No matter where the power outlet is located - with our specially developed designer Wave wings, all the necessary electronic components are integrated into the light channel!
The implementation is very simple: We will receive a sketch or a plan from you and create a complete lighting concept with the Tuno Led light channel according to your personal ideas. Depending on your interior design, flexible lighting segments (suspended luminaires, spots or spotlights) can be planned - there are no limits to your ideas.

Diffusoren

GL8570L



GL8570H



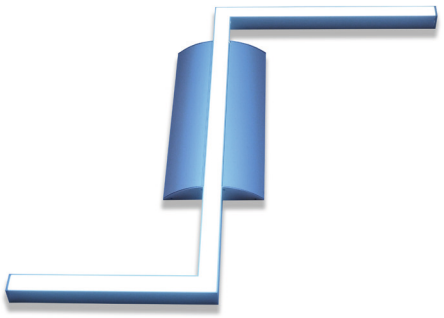

Trafogehäuse mit Trafo für Diffusor GL8570L: /Transformer housing with transformer for diffuser GL8570L:

	Diffusor /diffuser	Länge /length	Daten /data			Artikelnr. /article no.
		400 mm	60W max.	-02, -03, 15		8586L-6
				-11, -16, 18		
		400 mm	100W max.	-02, -03, 15		8586L-10
				-11, -16, 18		
		500mm	150W max.	-02, -03, 15		8586L-16
				-11, -16, 18		

Trafogehäuse mit Trafo für Diffusor GL8570H: /Transformer housing with transformer for diffuser GL8570H:

	Diffusor /diffuser	Länge /length	Daten /data			Artikelnr. /article no.
		400 mm	60W max.	-02, -03, 15		8586H-6
				-11, -16, 18		
		400 mm	100W max.	-02, -03, 15		8586H-10
				-11, -16, 18		
		500 mm	150W max.	-02, -03, 15		8586H-16
				-11, -16, 18		

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Endkappe Standard /end cap standard (GL8570L, GL8570P)		8577-15 8577-02 8577-03
	Endkappe H-Diffusor /end cap H-diffuser (GL8570H)		8577H-15 8577H-02 8577H-03

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Schienenverbinder /rail connector		8572-2
	Eckverbinder /corner connector		8572-4

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color		Länge /length	Maße /measures	
8570-1	-02, -03, -15		1.000 mm		Aufbauversion rahmenlos /surface-mounted version frameless 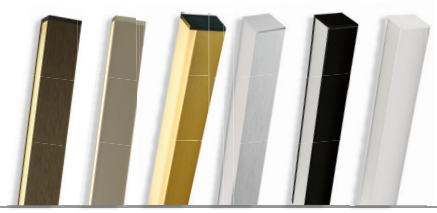
8570-1	-11, -16, -18				
8570-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8570-2	-11, -16, -18				
8570-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8570-3	-11, -16, -18				
8570-6	-02, -03, -15		6.000 mm		

TUNO-AB und TUNO-EB können mit einer Reihe Spots und Leuchten kombiniert werden um die gewünschte Lichtintensität zu erzeugen:
/TUNO-AB and TUNO-EB can be combined with a number of spots and lights to create the desired light intensity:

Artikelnr. /article no.		Daten /data	Maße /measures	Beispiel /example
T-3123-15-02 T-3123-15-03 T-3123-15-15		**RANDY Hängeleuchte** /hanging lamp zum Einklipsen in das Profil /to clip into profile 12V · 5W · MR16 · 345lm · 3000K inkl Trafo /transformer 8507-3S		
T-2281-02 T-2281-03		**DANGO Hängeleuchte** /hanging lamp zum Einklipsen in das Profil /to clip into profile 12V · 5W · MR16 · 345lm · 3000K inkl Trafo /transformer 8507-3S Schirm-Farben /shade colors: außen /outside: schwarz /black Innen /inside: Gold /gold außen /outside: weiß /white Innen /inside: Gold /gold		

Artikelnr. /article no.		Daten /data	Maße /measures	Beispiel /example
T-5244-02 T-5244-03 T-5244-15 T-5244-16		**BICO Power LED-Spot** zum Einklipsen in das Profil /to clip into profile 350mA · 2W · LED · 180lm warmweiß /warm white 3000K inkl. Trafo /transformer 124-14/350		
T-5152-15WW T-5152-15KW		**SANTO Power LED-Spot** zum Einklipsen in das Profil /to clip into profile 350mA · 1W · Power LED warmweiß /warm white 3000K oder kaltweiß /cold white 6500K inkl. Trafo /transformer 124-14/350		

Artikelnr. /article no.		Daten /data	Maße /measures	Beispiel /example
T-56740-03 T-56740-11 T-56740-15		**LIGHTBALL Hängeleuchte** /hanging lamp Ø 150 mm, dimmbar /dimmable 230V · 4W · G9 · 360lm · 3000K Schirm-Farben /shade colors: -03 matt schwarz /black frosted (Stoffkabel: schwarz/weiss | cable: black/white) -11 gold gebürstet /gold brushed (Stoffkabel: schwarz | cable: black) -15 silber /silver (Stoffkabel: schwarz | cable: black)		

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed

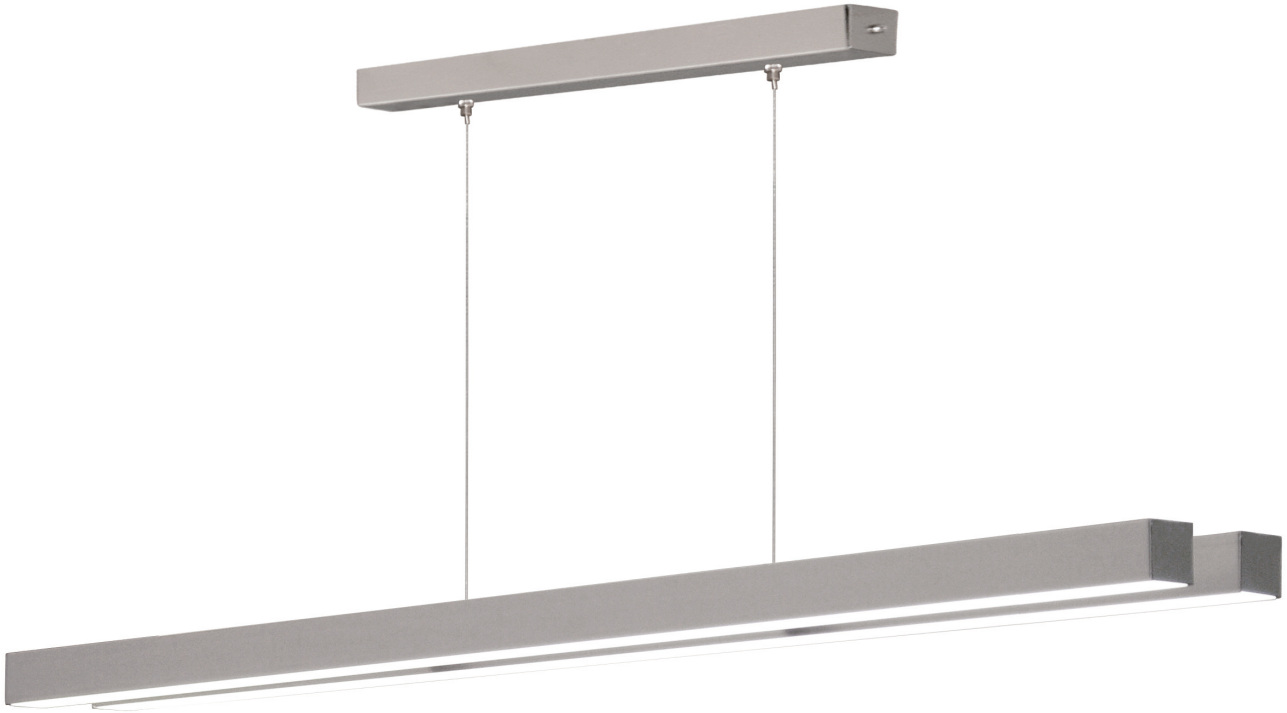

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color		Länge /length	Maße /measures	Daten /data	
4546-30	-02, -03, -15		**1.400 mm**	B 90 mm / H 30 mm	*Pendelleuchte /pending lamp 42W*	TW 3.500 WW 3.346 Lumen
4546-30	-11, -16, -18					



Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color		Länge /length	Maße /measures	Daten /data	
4542-90	-02, -03, -15		**900 mm**	B 30 mm / H 80 mm	*Deckenleuchte /ceiling lamp 14W*	TW 1.125 WW 1.076 Lumen
4542-90	-11, -16, -18					
4542-120	-02, -03, -15		**1.200 mm**	B 30 mm / H 80 mm	*Deckenleuchte /ceiling lamp 18W*	TW 1.500 WW 1.434 Lumen
4542-120	-11, -16, -18					



Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color		Länge /length	Maße /measures	Daten /data	
4540-30	-02, -03, -15		**1.400 mm**	B 30 mm / H 30 mm	*Pendelleuchte /pending lamp 21W*	TW 1.750 WW 1.670 Lumen
4540-30	-11, -16, -18					



4544-60	-02, -03, -15		**600 mm**	A 85 mm / H 30 mm B 30 mm	*Wandleuchte /wall lamp 9W*	TW 750 WW 717 Lumen
4544-60	-11, -16, -18					
4544-90	-02, -03, -15		**900 mm**	A 85 mm / H 30 mm B 30 mm	*Wandleuchte /wall lamp 14W*	TW 1.125 WW 1.076 Lumen
4544-90	-11, -16, -18					
4544-120	-02, -03, -15		**1.200 mm**	A 85 mm / H 30 mm B 30 mm	*Wandleuchte /wall lamp 18W*	TW 1.500 WW 1.434 Lumen
4544-120	-11, -16, -18					



GL8570L Diffusoren GL8570H



Auch mit H-Diffusor erhältlich! /also available with H-diffuser!



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color		Länge /length	Maße /measures	
8611-1	-02, -03, -15		1.000 mm		Aufbauversion /surface-mounted version 
8611-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8611-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8611-6	-02, -03, -15		6.000 mm		
8612-1	-02, -03, -15		1.000 mm		Einbauversion /mounting version 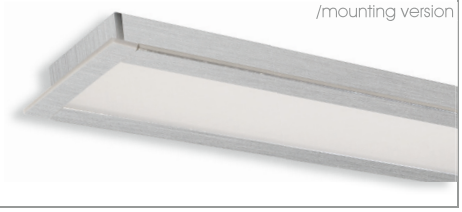
8612-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8612-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8612-6	-02, -03, -15		6.000 mm		



Zubehör /accessories

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	Schienenverbinder steckbar /rail connector pluggable		8572S-2
	Eckverbinder steckbar /corner connector pluggable		8572S-4

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
Endkappe bei folgenden Diffusor /end cap for the following diffuser: GL8570L und GL8570P			
	Aufbauversion /surface-mounted version		8611E-15 8611E-02 8611E-03
	Einbauversion /mounting version		8612E-15 8612E-02 8612E-03
Endkappe bei folgenden Diffusor /end cap for the following diffuser: GL8570H			
	Aufbauversion inkl. 2 Schrauben /surface-mounted version incl. 2 screws		8611HE-15 8611HE-02 8611HE-03
	Einbauversion inkl. 2 Schrauben /mounting version incl. 2 screws		8612HE-15 8612HE-02 8612HE-03

TUNO-SLIM ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:
/TUNO-SLIM is available with the following diffusers:



GL8570L
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm ...
2.000mm ...
3.000mm ...
6.000mm ...



GL8570P (UGR<19)
96% Lichtdurchlässigkeit
/96% light transmission
1.000mm ...
2.000mm ...
3.000mm ...



GL8570H
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm ...
2.000mm ...
3.000mm ...
6.000mm ...



GL8570L

Diffusoren



GL8570H



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color		Länge* /length*	Maße /measures	
8613-1	-02, -03, -15		1.000 mm		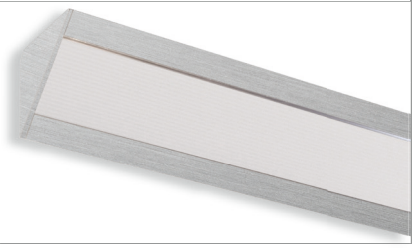
8613-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8613-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8613-6	-02, -03, -15		6.000 mm		

*inkl. Endkappe /*incl. end cap

Zubehör /accessories

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Endkappe für /end cap for GL8570P und GL8570		8313E-15 8313E-02 8313E-03
	Endkappe für /end cap for GL8570H inkl. 1 Schraube /incl. 1 screw		8313HE-15 8313HE-02 8313HE-03

TUNO-CORNER ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:
/TUNO-CORNER is available with the following diffusers:



GL8570L
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm ...
2.000mm ...
3.000mm ...
6.000mm ...



GL8570H
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm ...
2.000mm ...
3.000mm ...
6.000mm ...



TUNO-CORNER SETS (inklusive LED und externen Trafo) für Küchenunterbau-Beleuchtung
/(including LED and external transformer) for kitchen substructure lighting

Daten /data			Artikelnr. /article no.
TUNO-CORNER 60 L 600mm, B 30mm, A 30mm	230V · 12W · SMD LED · TW 882 WW 828 Lumen		SET8613-60-02 /-03 /-15

Daten /data			Artikelnr. /article no.
TUNO-CORNER 90 L 900mm, B 30mm, A 30mm	230V · 18W · SMD LED · TW 1.323 WW 1.242 Lumen		SET8613-90-02 /-03 /-15

Daten /data			Artikelnr. /article no.
TUNO-CORNER 120 L 1.200mm, B 30mm, A 30mm	230V · 23W max. · SMD LED · TW 1.764 WW 1.656 Lumen		SET8613-120-02 /-03 /-15

	Maße /measures		Beschreibung /description	Artikelnr. /article no.
			**ECKPROFIL** /CORNER PROFILE **SMALL** Aluminium Profil, silber /aluminum profile, silver 2000 x 26,3 x 14,2 mm max. LED strip Breite: 10 mm	**8800-15-2**
			Diffusor satiniert /diffuser satined 2000 x 23,4 x 14,3 mm Material: PC	**GL8800-1-2**
	(2 Stück)		Optionales Zubehör /optional accessoires Endkappe eckig /end cap squared	**8800E-1**
			Diffusor matt satiniert /diffuser matte-satined 2000 x 23,2 x 8,3 mm Material: PC	**GL8800-2-2**
	(2 Stück)		Optionales Zubehör /optional accessoires Endkappe rund /end cap rounded	**8800E-2**
	(2 Stück)		Optionales Zubehör /optional accessoires Wandmontage-Halterung für /wall mounting bracket for 8800-15-2	**K8800-1**
			**U-PROFIL SMALL EINBAU** /MOUNTING Aluminium Profil, silber /aluminum profile, silver 2000 x 22 x 5,9mm max. LED strip Breite: 11 mm	**8790-15-2**
			Optionales Zubehör /optional accessoires 2 Stück Endkappen für /2 pcs. end caps for 8790-15-2	**8790E-15**
			**U-PROFIL SMALL AUFBAU** /SURFACE-MOUNTED Aluminium Profil, silber /aluminum profile, silver 2000 x 15,2 x 6mm max. LED strip Breite: 11 mm	**8791-15-2**
	(2 Stück)		Optionales Zubehör /optional accessoires Endkappen für /end caps for 8791-15-2	**8791E-15**
			Optionales Zubehör /optional accessoires Wandmontage-Halterung für /wall mounting bracket for 8791-15-2	**8791K**
	2.000 mm		**DIFFUSOR** /DIFFUSER satiniert mit Reflektor /satined with reflector	**GL8790-2V5**
	2.000 mm		**DIFFUSOR** /DIFFUSER satiniert /satined	**GL8790-2S**
	2.000 mm		**DIFFUSOR** /DIFFUSER klar /clear	**GL8790-2K**
			**DANO** Aluminiumprofil für /aluminum profile for LED Band Slim 8667, inkl. Diffusor und Endkappen /incl. diffuser and end caps 1000 x 8 x 11 mm	**8609-1**

Artikelnr. /article no.	Beschreibung /description		Maße /measures	
8797-15-2	KLEIDERHAKEN PROFIL /COAT HOOK PROFILE Aluminium Profil, silber /aluminum profile, silver 2000 x 14,6 x 30mm max. LED strip Breite: 12,1mm			
GL8797-2	Diffusor satiniert /diffuser satined 2000 x 9,1 x 3,8mm Material: PC			
8797-2H	Optionales Zubehör /optional accessoires Deckenmontage-Halterung für /ceiling mount bracket for 8797-15-2		(2 Stück) (2 pcs.)	
8797-1W	Optionales Zubehör /optional accessoires Wandmontage-Halterung für /wall mount bracket for 8791-15-2		(2 Stück) (2 pcs.)	

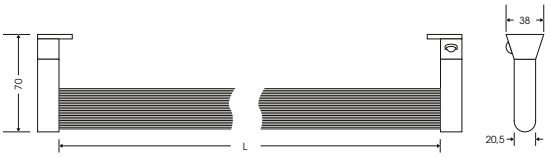

Licht-Sensor
Der Sensor, der das Licht anstellt, löst aus sobald die Türen geöffnet werden.

Light sensor
The sensor that controls the light, triggers as soon the doors are opened.

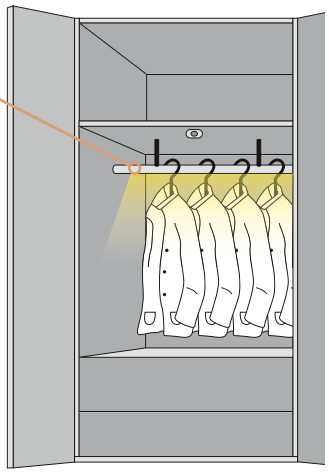

2)





1A)



2)



1B)



3)



1C)



4)



Trafos und Sensoren: Preisgruppe 4
/transformers and sensors: price group 4

1A) Art. Nr. **8507-3** TRAFO /TRANSFORMER
30W, sep. 6fach Verteiler u. Steckerkabel
/separate 6fold distributor and. Connector cable 1.500 mm

1B) Art. Nr. **8507-4** TRAFO /TRANSFORMER
15W, sep. 4fach Verteiler u. Steckerkabel
/separate 4fold distributor and. Connector cable 1.500 mm

1C) Art. Nr. **8507-05** TRAFO /TRANSFORMER
15W, integr. 4fach Verteiler
/integrated 4fold distributor (L 129 B 41 H 16 mm)

2) Art. Nr. **S5205** EB | AB TÜR-SENSOR WEISS /DOOR SENSOR, WHITE
12V · 24W oder 24V · 48W, Rund, Einbau /round, mounting
Aufbau, weiß /surface-mounted, white /Außenmaß /outside dimension: Ø 22 mm,
Montageausschnitt /cut-out: Ø 18 mm, Einbautiefe /installation depth: 15 mm

3) Art. Nr. **S5206** AB TÜR-SENSOR WEISS /DOOR SENSOR, WHITE
12V · 24W oder 24V · 48W, Eckig /squared, Aufbau /surface-mounted
(L 23 B 18 H 7 mm)

3) Art. Nr. **S5207** EB-TOUCHDIMMER SILBER /SILVER
12V · 24W oder 24V · 48W, Rund /round, Einbau /mounting,
Außenmaß /outside dimension: Ø 22 mm,
Montageausschnitt /cut-out: Ø 18 mm, Einbautiefe /installation depth: 15 mm

4) Art. Nr. **S5208** HANDBEWEGUNGSSENSOR (EIN-|AUSSCHALTER)*
12V · 24W oder 24V · 48W, Eckig /squared, Aufbau /surface-mounted
(L 23 B 18 H 7 mm) | /*hand motion sensor (on/off switch)

STANDARD

Aluprofilfarben /aluminum profile colors



02 (RAL9010)
weiß pulverbeschichtet
white powder-coated

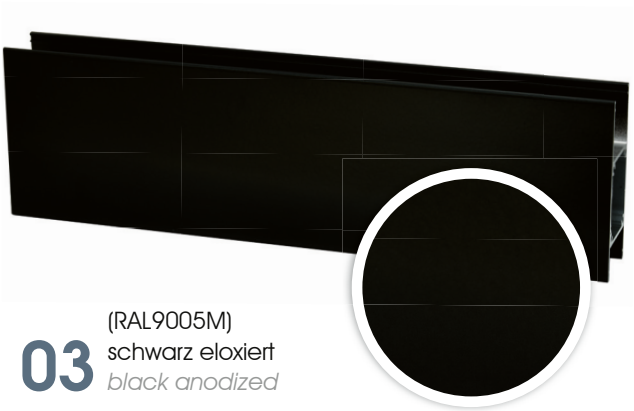

03 (RAL9005M)
schwarz eloxiert
black anodized



15 silber eloxiert
silver anodized

PREMIUM

Aluprofilfarben /aluminum profile colors



11 gold gebürstet
gold brushed

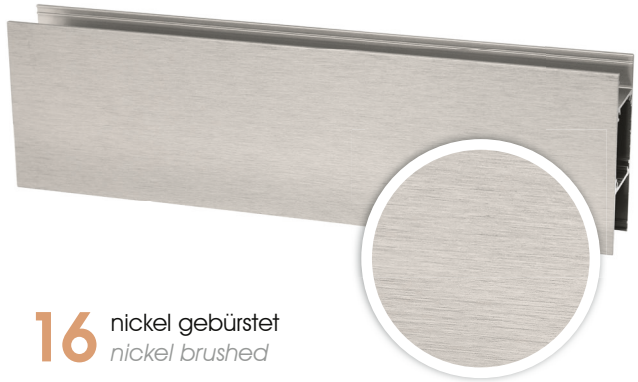

16 nickel gebürstet
nickel brushed



18 bronziert
bronzed

Auf Wunsch fertigen wir unsere Profile auch in jeder anderen Farbe.
On request, we manufacture our profile in any other color.

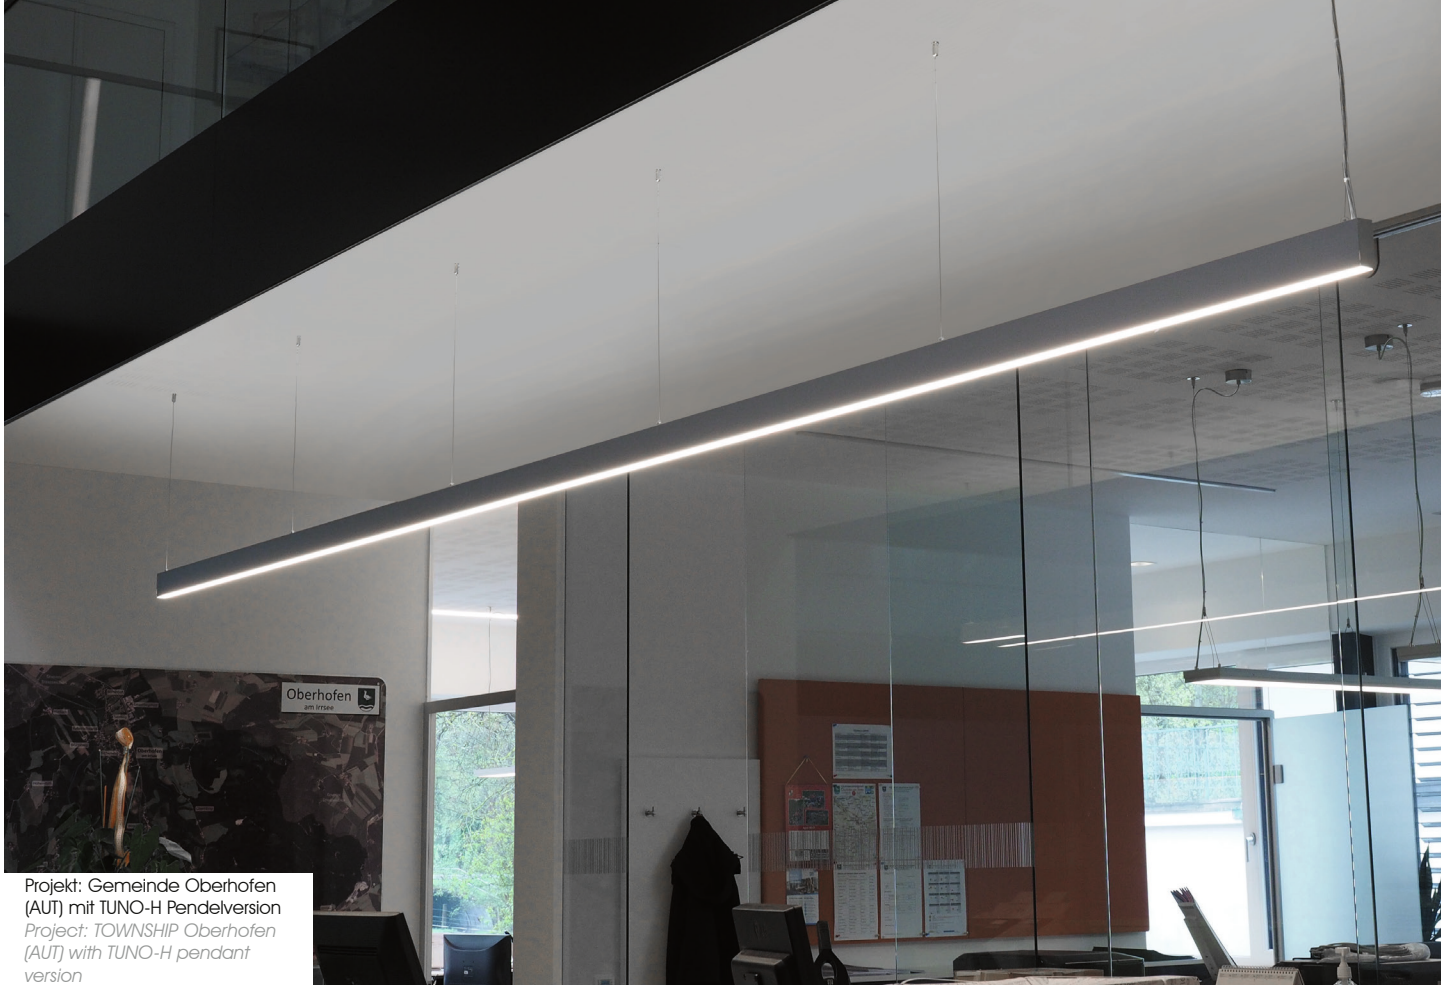

Projekt: Gemeinde Oberhofen (AUT) mit TUNO-H Pendelversion
Project: TOWNSHIP Oberhofen (AUT) with TUNO-H pendant version



Projekt: Krabbelstube Neumarkt am Wallersee mit TUNO-H Deckenleuchten
Project: crèche with TUNO-H ceiling versions

Pendelleuchte
/pending lamp

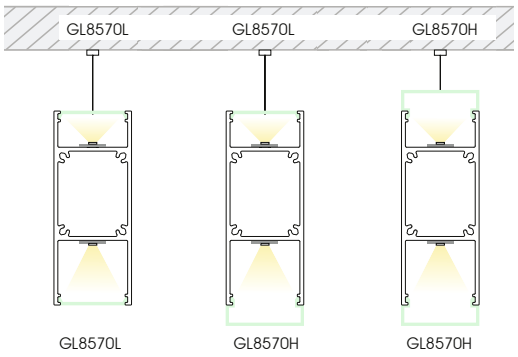

Diffusoren

Deckenleuchte
/ceiling lamp

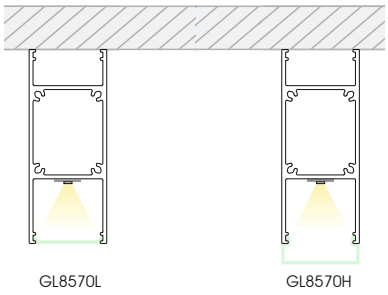

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed

Durch den speziellen Querschnitt unseres TUNO-H-Profiles kann sowohl der Trafo integriert, als auch direktes bzw. direkt/indirektes Licht erzeugt werden. Dies bewährt sich sowohl bei Pendel-, Decken-, Wand-, als auch Spiegelleuchten. Das Profil kann man auf Wunsch in jeder Farbe erhalten. Beim Diffusor haben Sie die freie Wahl zwischen einem Plexiglas- oder einem speziellen LED-Diffusor. Falls es kürzer oder länger sein soll, kein Problem, wir konfektionieren es gerne in unserer Produktion speziell auf Ihre Maße.

Due to the special cross-section of our TUNO-H profile, both the transformer can be integrated and direct or direct / indirect light can be generated. This has proven itself with pendant, ceiling, wall and mirror lights. The profile can be obtained in any color on request. With the diffuser you have the free choice between a plexiglass or a special LED diffuser. If it should be shorter or longer, no problem, we will be happy to tailor it to your dimensions in our production facility.

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color		Länge /length	Maße /measures	
8614-1	-02, -03, -15		1.000 mm		
8614-1	-11, -16, -18				
8614-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8614-2	-11, -16, -18				
8614-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8614-3	-11, -16, -18				
8614-6	-03, -15		6.000 mm		
8614-6	-11				

TUNO-H-SET 1 METER Hängeleuchte /hanging lamp

- ✔ 1m Aluprofil /aluminum profile
- ✔ 2x 1m LED-Diffusor *(GL8570L-1)*
- ✔ 2 Endkappen /end caps
- ✔ 2 Seilabhänger /rope suspension
- ✔ 1 Einspeisung /feed + Baldachin /canopy
- ✔ 1 Trafo /transformer
- ✔ LED

IP20	19,2W, direkt 1670lm, 3000K 1750lm, 4000K		(SET8614-1)
IP20	14,4W, indirekt 1195lm, 3000K 1250lm, 4000K		



Zubehör /accessories

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	1 St. Schienenverbinder inkl. Schrauben* /1 pcs. rail connector incl. screws*		8572-3
	1 St. Eckverbinder inkl. Schrauben* /1 pcs. corner connector incl. screws *		8572-5
	Endkappe für /end cap for GL8570L und GL8570P		8614E-15 8614E-02 8614E-03
	Seilabhängung /rope suspension 2.000 mm		8571H
	Abhängung teleskopier-bar /suspension telescopic H 140 – 220 mm		K207T-16
	Endkappe für GL8570H einseitig (unten)		8614HE-15 8614HE-02 8614HE-03
	Endkappe für /end cap for GL8570H einseitig /one-sided (oben /top)		8614HE-1-15 8614HE-1-02 8614HE-1-03
	Endkappe für /end cap for GL8570H beidseitig /both sides		8614HE-2-15 8614HE-2-02 8614HE-2-03
	Baldachin eckig /canopy squared inkl. 1,5 m Kabel /cable		K8633-02 K8633-03 K8633-15

TUNO-H ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:
/TUNO-H is available with the following diffusers:



GL8570L
direkt oder indirekt (1. Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm ...
2.000mm ...
3.000mm ...
6.000mm ...



GL8570P (UGR<19)
direkt oder indirekt (1. Stk.)
96% Lichtdurchlässigkeit
/96% light transmission
1.000mm ...
2.000mm ...
3.000mm ...



GL8570H
direkt oder indirekt (1. Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm ...
2.000mm ...
3.000mm ...
6.000mm ...



GL8570R
direkt (1 Stk.)
+25% Lichtdurchlässigkeit
/+25% light transmission
1.000mm ...

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed



UGR < 19

Artikelnr. /article no.		Daten /data		Länge /length
8621R-93		42W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.200 TW 3.600 Lumen	936 mm
8621R-93			WW 896 TW 960 Lumen	

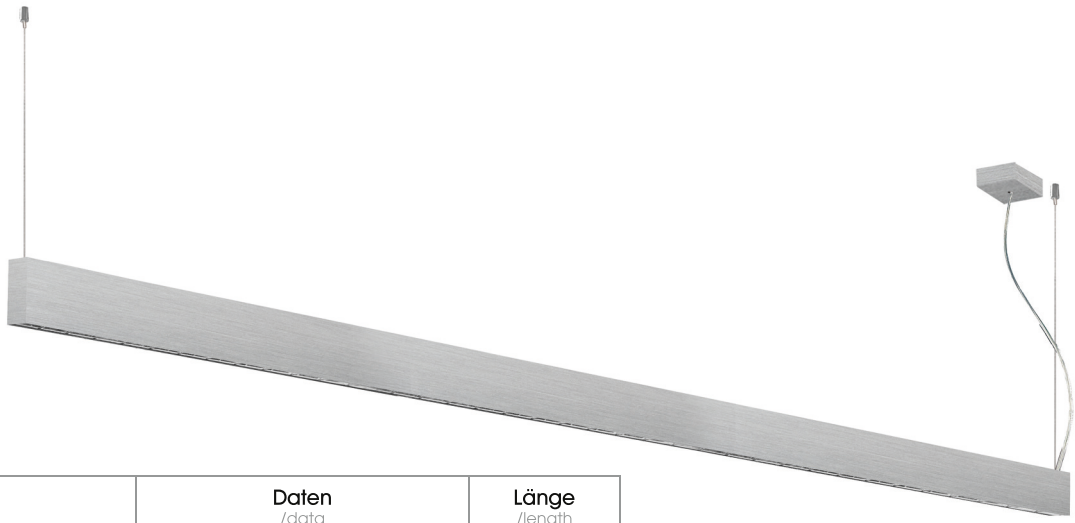

UGR < 19

Artikelnr. /article no.		Daten /data		Länge /length
8621R-140		60W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 4.800 TW 5.400 Lumen	1.404 mm
8621R-140			WW 1.344 TW 1.440 Lumen	

230V | SMD LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



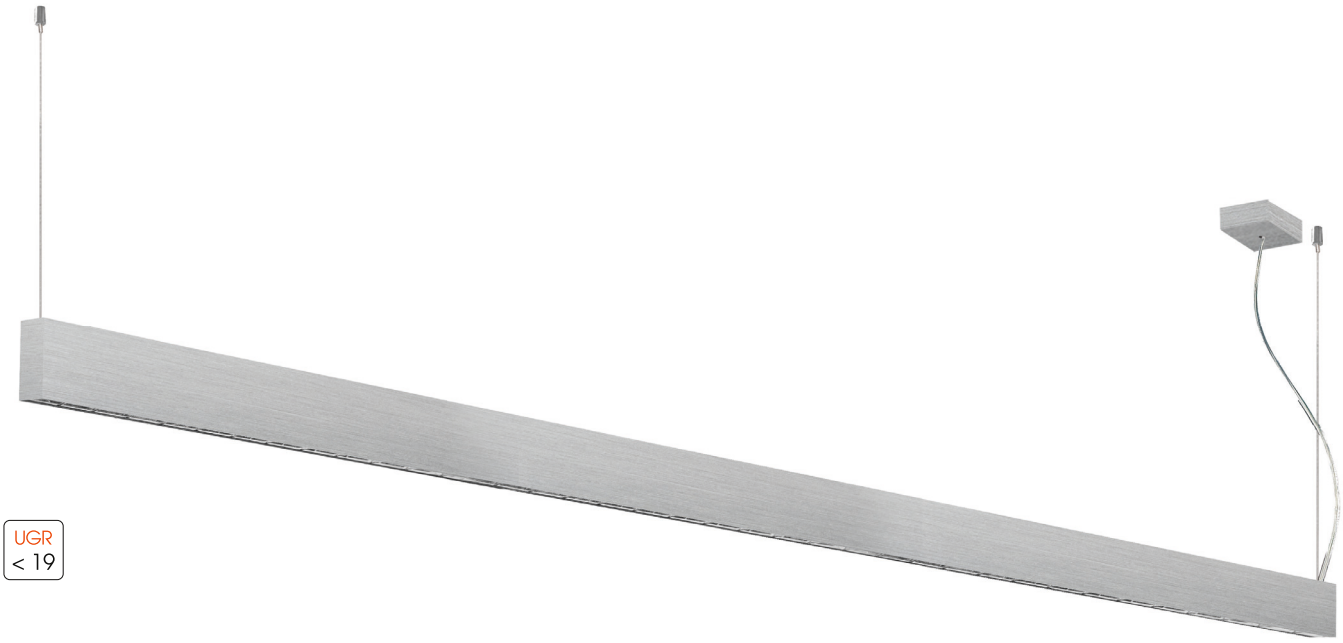

UGR
< 19

Artikelnr. /article no.		Daten /data		Länge /length
8621R-187		82W direktes Licht & indirektes Licht	WW 6.400 TW 7.200 Lumen	1.872 mm
8621R-187			WW 1.790 TW 1.920 Lumen	







H(m)	D(m)	Em(lx)
	85x85°	14W (Pro)
1	0.97	930
2	1.93	233
3	2.90	103
4	3.86	58
5	4.83	37



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed



	Diffusor /diffuser	Länge /length	Daten /data			Artikelnr. /article no.
		1.200 mm	42W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.004 TW 2.144 Lumen	8621H-120
					WW 1.430 TW 1.500 Lumen	8621H-120
		1.500 mm	53W	direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.500 TW 2.680 Lumen	8621H-150
					WW 1.790 TW 1.880 Lumen	8621H-150
		1.800 mm	63W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.000 TW 3.200 Lumen	8621H-180
					WW 2.150 TW 2.250 Lumen	8621H-180
		2.300 mm	81W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.840 TW 4.100 Lumen	8621H-230
					WW 2.740 TW 2.880 Lumen	8621H-230
		2.900 mm	100W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 4.840 TW 5.180 Lumen	8621H-290
					WW 3.460 TW 3.630 Lumen	8621H-290

230V | SMD LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Artikelnr. /article no.		Daten /data		Daten /data	Diffusor /diffuser	
8621-120		42W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.004 TW 2.144 Lumen	1.200 mm		
8621-120			WW 1.430 TW 1.500 Lumen			
8621-150		53W direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.500 TW 2.680 Lumen	1.500 mm		
8621-150			WW 1.790 TW 1.880 Lumen			
8621-180		63W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.000 TW 3.200 Lumen	1.800 mm		
8621-180			WW 2.150 TW 2.250 Lumen			
8621-230		81W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.840 TW 4.100 Lumen	2.300 mm		
8621-230			WW 2.740 TW 2.880 Lumen			
8621-290		100W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 4.840 TW 5.180 Lumen	2.900 mm		
8621-290			WW 3.460 TW 3.630 Lumen			

Sonderlängen bis 6 Meter auf Anfrage möglich.
/special lengths of up to 6 meters are possible on request.

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed

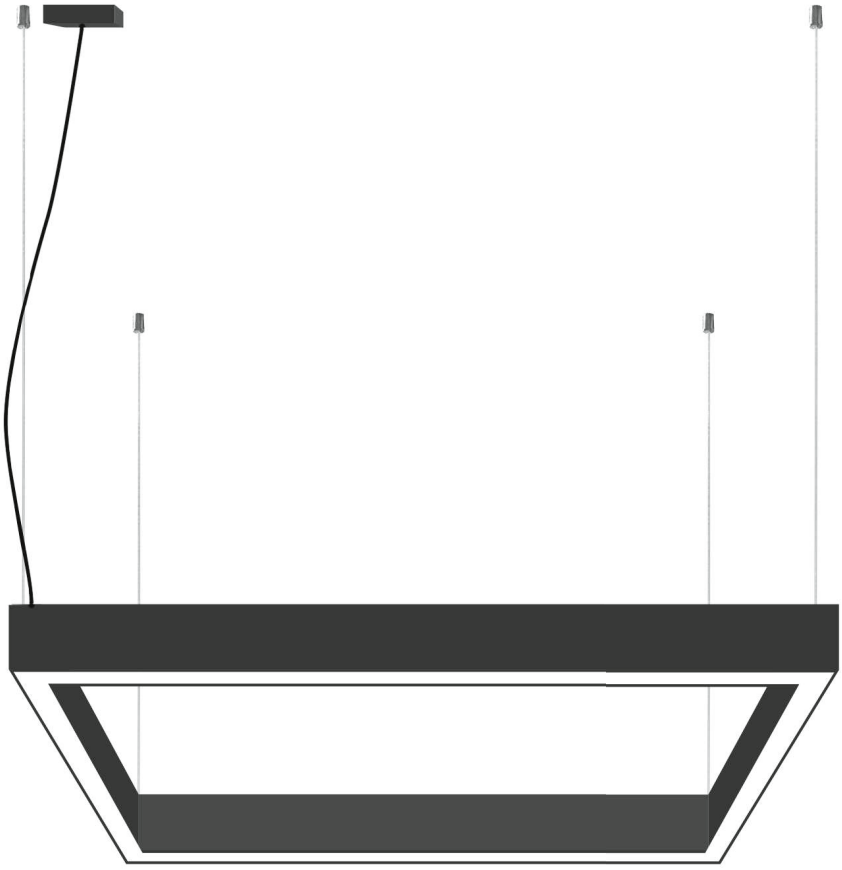

AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar /acoustic panel upgradable

	Maße /measures	Höhe / Breite /height / width	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	750 x 750 mm		100W max. TW 9.090 WW 8.595 Lumen		8625H-75
					8625H-75
	1.000 x 1.000 mm		135W max. TW 12.120 WW11.460 Lumen		8625H-20
					8625H-20
	1.000 x 500 mm		100W max. TW 9.090 WW 8.595 Lumen		8625H-15
					8625H-15
	1.000 x 300 mm		88W max. TW 7.878 WW 7.683 Lumen		8625H-30
					8625H-30
	1.500 x 1.500 mm		200W max. TW 17.870 WW16.461 Lumen		8625H-40
					8625H-40

230V | SMD LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed

Diffusor /diffuser	 -L LED 80% Lichtdurchlässigkeit /80% light transmission	 -P Prismatisiert 96% Lichtdurchlässigkeit /96% light transmission Aufpreis /surcharge +6%



H-Diffusor L-Diffusor

Artikelnr. /article no.		Daten /data	Länge /length	Diffusor /diffuser	
8620-120		24W direktes Licht WW 2.004 TW 2.144 Lumen	1.200 mm		
8620-120					
8620-150		29W max. direktes Licht WW 2.500 TW 2.680 Lumen	1.500 mm		
8620-150					
8620-180		35W max. direktes Licht WW 3.000 TW 3.200 Lumen	1.800 mm		
8620-180					
8620-230		45W max. direktes Licht WW 3.840 TW 4.100 Lumen	2.300 mm		
8620-230					
8620-290		56W max. direktes Licht WW 4.840 TW 5.180 Lumen	2.900 mm		
8620-290					

230V | SMD LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K





AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable

Artikelnr. /article no.		Daten /data	Höhe / Breite /height / width	Maße /measures	
8620D-75		direktes Licht 58W max. TW 5.340 WW 5.010 Lumen		750 x 750 mm	
8620D-75					
8620D-20		direktes Licht 78W max. TW 7.120 WW 6.680 Lumen		1.000 x 1.000 mm	
8620D-20					
8620D-10		direktes Licht 58W max. TW 5.340 WW 5.010 Lumen		1.000 x 500 mm	
8620D-10					
8620D-13		direktes Licht 50W max. TW 4.628 WW 4.342 Lumen		1.000 x 300 mm	
8620D-13					



Artikelnr. /article no.		Daten /data	Länge /length	Maße /measures	
8623-22		8W · TW 710 WW 670 Lumen	220 mm	-L LED Diffusor 80% Lichtdurchlässigkeit /80% light transmission 	
8623-22					
8623-40		16W max. · TW 1.420 WW 1.330 Lumen	400 mm		
8623-40					
8623-60		23W max. · TW 2.140 WW 2.004 Lumen	600 mm		
8623-60					
8623-90		35W max. · TW 3.200 WW 3.005 Lumen	900 mm		
8623-90					
8623-120		38W max. · TW 4.280 WW 4.004 Lumen	1.200 mm		
8623-120					
8623-150		48W max. · TW 5.350 WW 5.005 Lumen	1.500 mm		
8623-150					

8623-2-22		8W · TW 710 WW 670 Lumen	220 mm	-H1 LED Diffusor 80% Lichtdurchlässigkeit /80% light transmission 	
8623-2-22					
8623-2-40		16W max. · TW 1.420 WW 1.330 Lumen	400 mm		
8623-2-40					
8623-2-60		23W max. · TW 2.140 WW 2.004 Lumen	600 mm		
8623-2-60					
8623-2-90		35W max. · TW 3.200 WW 3.005 Lumen	900 mm		
8623-2-90					
8623-2-120x		38W max. · TW 4.280 WW 4.004 Lumen	1.200 mm		
8623-2-120					
8623-2-150		48W max. · TW 5.350 WW 5.005 Lumen	1.500 mm		
8623-2-150					

230V · SMD LED · IP20 · Driver inkl. · CE · WW ~3000K · TW ~4000K



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed





^
Abbildung zeigt TUNO Profil
mit GL8570L Diffusor

^
Abbildung zeigt TUNO-H Profil
mit GL8570H Diffusor

Artikelnr. /article no.		Daten /data	Länge /length	Maße /measures	
8626-22		direktes Licht & indirektes Licht — 8W — TW 710 WW 670 Lumen	220 mm	-L LED Diffusor 80% Lichtdurchlässigkeit /80% light transmission 	
8626-22					
8626-40		direktes Licht & indirektes Licht — 16W max. — TW 1.420 WW 1.330 Lumen	400 mm		
8626-40					
8626-60		direktes Licht & indirektes Licht — 23W max. — TW 2.140 WW 2.004 Lumen	600 mm		
8626-60					
8626-90		direktes Licht & indirektes Licht — 35W max. — TW 3.200 WW 3.005 Lumen	900 mm		
8626-90					
8626-120		direktes Licht & indirektes Licht — 38W max. — TW 4.280 WW 4.004 Lumen	1.200 mm		
8626-120					
8626-150		direktes Licht & indirektes Licht — 48W max. — TW 5.350 WW 5.005 Lumen	1.500 mm		
8626-150					

8626-2-22		direktes Licht & indirektes Licht — 8W — TW 710 WW 670 Lumen	220 mm	-H1 LED Diffusor 80% Lichtdurchlässigkeit /80% light transmission 	
8626-2-22					
8626-2-40		direktes Licht & indirektes Licht — 16W max. — TW 1.420 WW 1.330 Lumen	400 mm		
8626-2-40					
8626-2-60		direktes Licht & indirektes Licht — 23W max. — TW 2.140 WW 2.004 Lumen	600 mm		
8626-2-60					
8626-2-90		direktes Licht & indirektes Licht — 35W max. — TW 3.200 WW 3.005 Lumen	900 mm		
8626-2-90					
8626-2-120		direktes Licht & indirektes Licht — 38W max. — TW 4.280 WW 4.004 Lumen	1.200 mm		
8626-2-120					
8626-2-150		direktes Licht & indirektes Licht — 48W max. — TW 5.350 WW 5.005 Lumen	1.500 mm		
8626-2-150					

230V | SMD LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed



Pendelleuchte
/pending lamp

Licht direkt | Licht direkt - indirekt

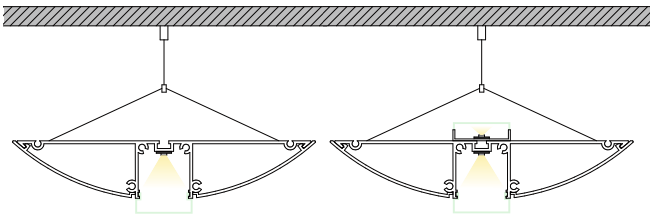

Deckenleuchte
/ceiling lamp

Licht direkt | Licht direkt - indirekt



Durch den speziellen Querschnitt unseres TUNO-WAVE-Profiles kann sowohl der Trafo integriert, als auch direktes bzw. direkt/indirektes Licht erzeugt werden. Dies bewährt sich sowohl bei Pendel-, Decken-, als auch Wandleuchten. Das Profil kann man auf Wunsch in jeder Farbe erhalten. Beim Diffusor haben Sie die freie Wahl zwischen einem Plexiglas- oder einem speziellen LED-Diffusor. Falls es kürzer oder länger sein soll, kein Problem, wir konfektionieren es gerne in unserer Produktion speziell auf Ihre Maße.

Thanks to the special cross-section of our TUNO-WAVE profile, both the transformer can be integrated and direct or direct / indirect light can be generated. This has proven itself with pendant, ceiling and wall lights. The profile can be obtained in any color on request. With the diffuser you have the free choice between a plexiglass or a special LED diffuser. If it should be shorter or longer, no problem, we will be happy to tailor it to your dimensions in our production facility.

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel gebürstet /brushed nickel	

Artikelnr. /article no.	Profilfarben /profile colors		Länge /length	Maße /measures	
8617-1	-02, -03, -15		1.000 mm		
8617-1	-16				
8617-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8617-2	-16				
8617-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8617-3	-16				
8617I-1	-02, -03, -15		1.000 mm		
8617I-1	-16				
8617I-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8617I-2	-16				
8617I-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8617I-3	-16				

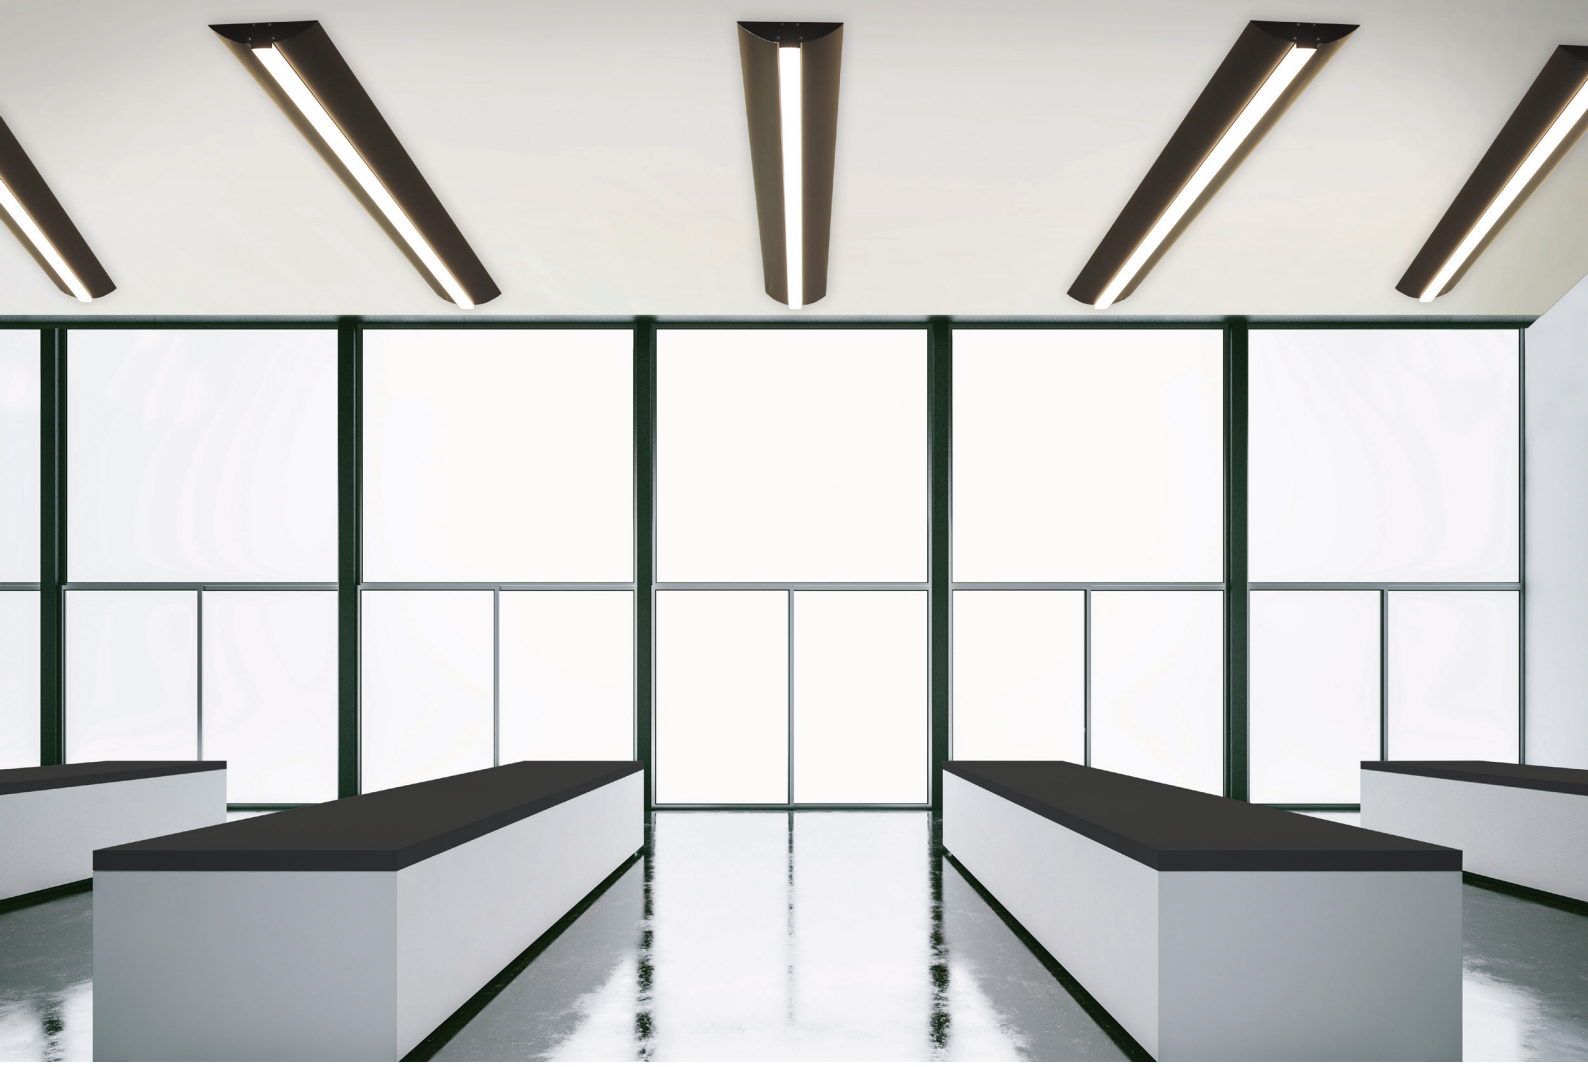

Zubehör /accessories

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	1 St. Schienenverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. rail connector incl. screws		8572-2
	1 St. Eckverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. corner connector incl. screws		8572-4
	Baldachin rund inkl. 1,5 m Kabel /canopy round, incl 1,5m cable		K8631-02 K8631-03 K8631-15
	Seilabhängung /rope suspension 2.000 mm		K3813-1
	Endkappe für /end cap for GL8570L		8617E-02 8617E-03 8617E-15 8617E-16
	Endkappe für /end cap for GL8570H		8617H-02 8617H-03 8617H-15 8617H-16

TUNO-WAVE ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:
/TUNO-WAVE is available with the following diffusers:



GL8570L
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm ...
2.000mm ...
3.000mm ...
6.000mm ...



GL8570P (UGR<19)
96% Lichtdurchlässigkeit
/96% light transmission
1.000mm ...
2.000mm ...
3.000mm ...



GL8570H
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm ...
2.000mm ...
3.000mm ...
6.000mm ...



GL8570R
+25% Lichtdurchlässigkeit
/+25% light transmission
1.000mm ...

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel gebürstet /brushed nickel	

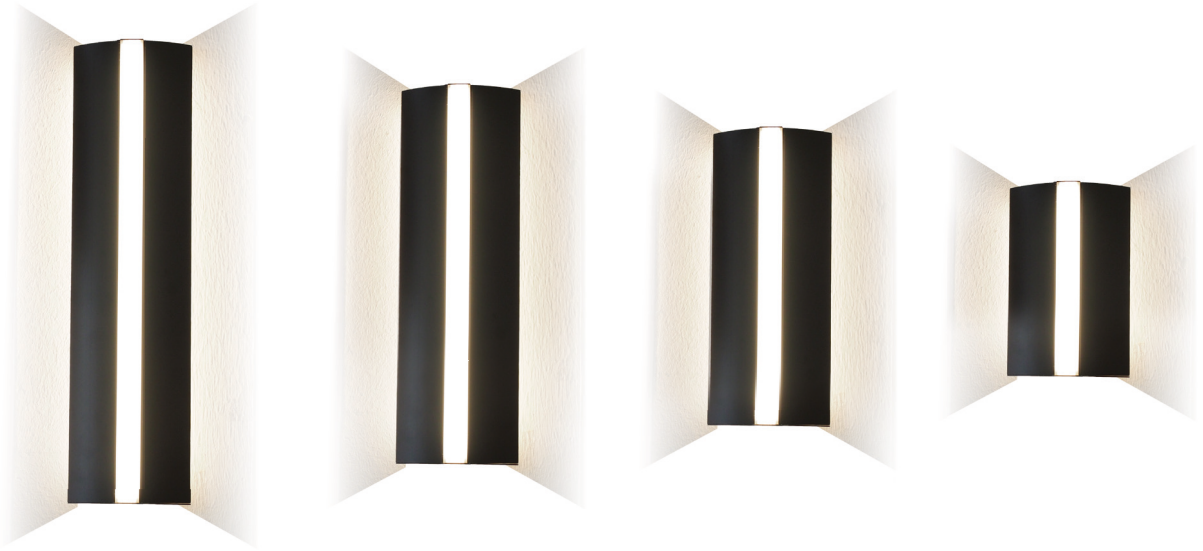

Artikelnr. /article no.		Daten /data	Länge /length	Maße /measures	
57226-32		WW 570 Lumen / 7W max.	320 mm	Licht direkt 	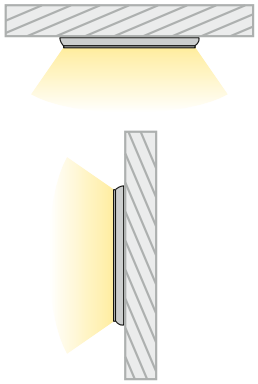
57226-32					
57226-52		WW 954 Lumen / 11W max.	520 mm		
57226-52					
57226-72		WW 1.362 Lumen / 15W max.	720 mm		
57226-72					
57226-92		WW 1.770 Lumen / 20W max.	920 mm		
57226-92					
57226I-32		WW 640 Lumen / 9W max.	320 mm	Licht direkt - indirekt 	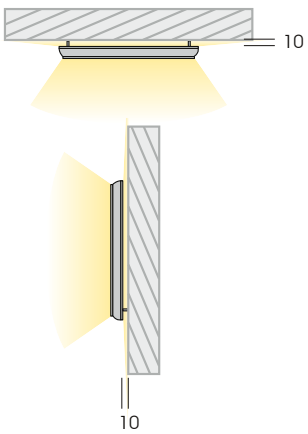
57226I-32					
57226I-52		WW 1.070 Lumen / 15W max.	520 mm		
57226I-52					
57226I-72		WW 1.490 Lumen / 20W max.	720 mm		
57226I-72					
57226I-92		WW 1.920 Lumen / 26W max.	920 mm		
57226I-92					

230V | LED | WW / TW | IP20 | Driver inkl. | CE



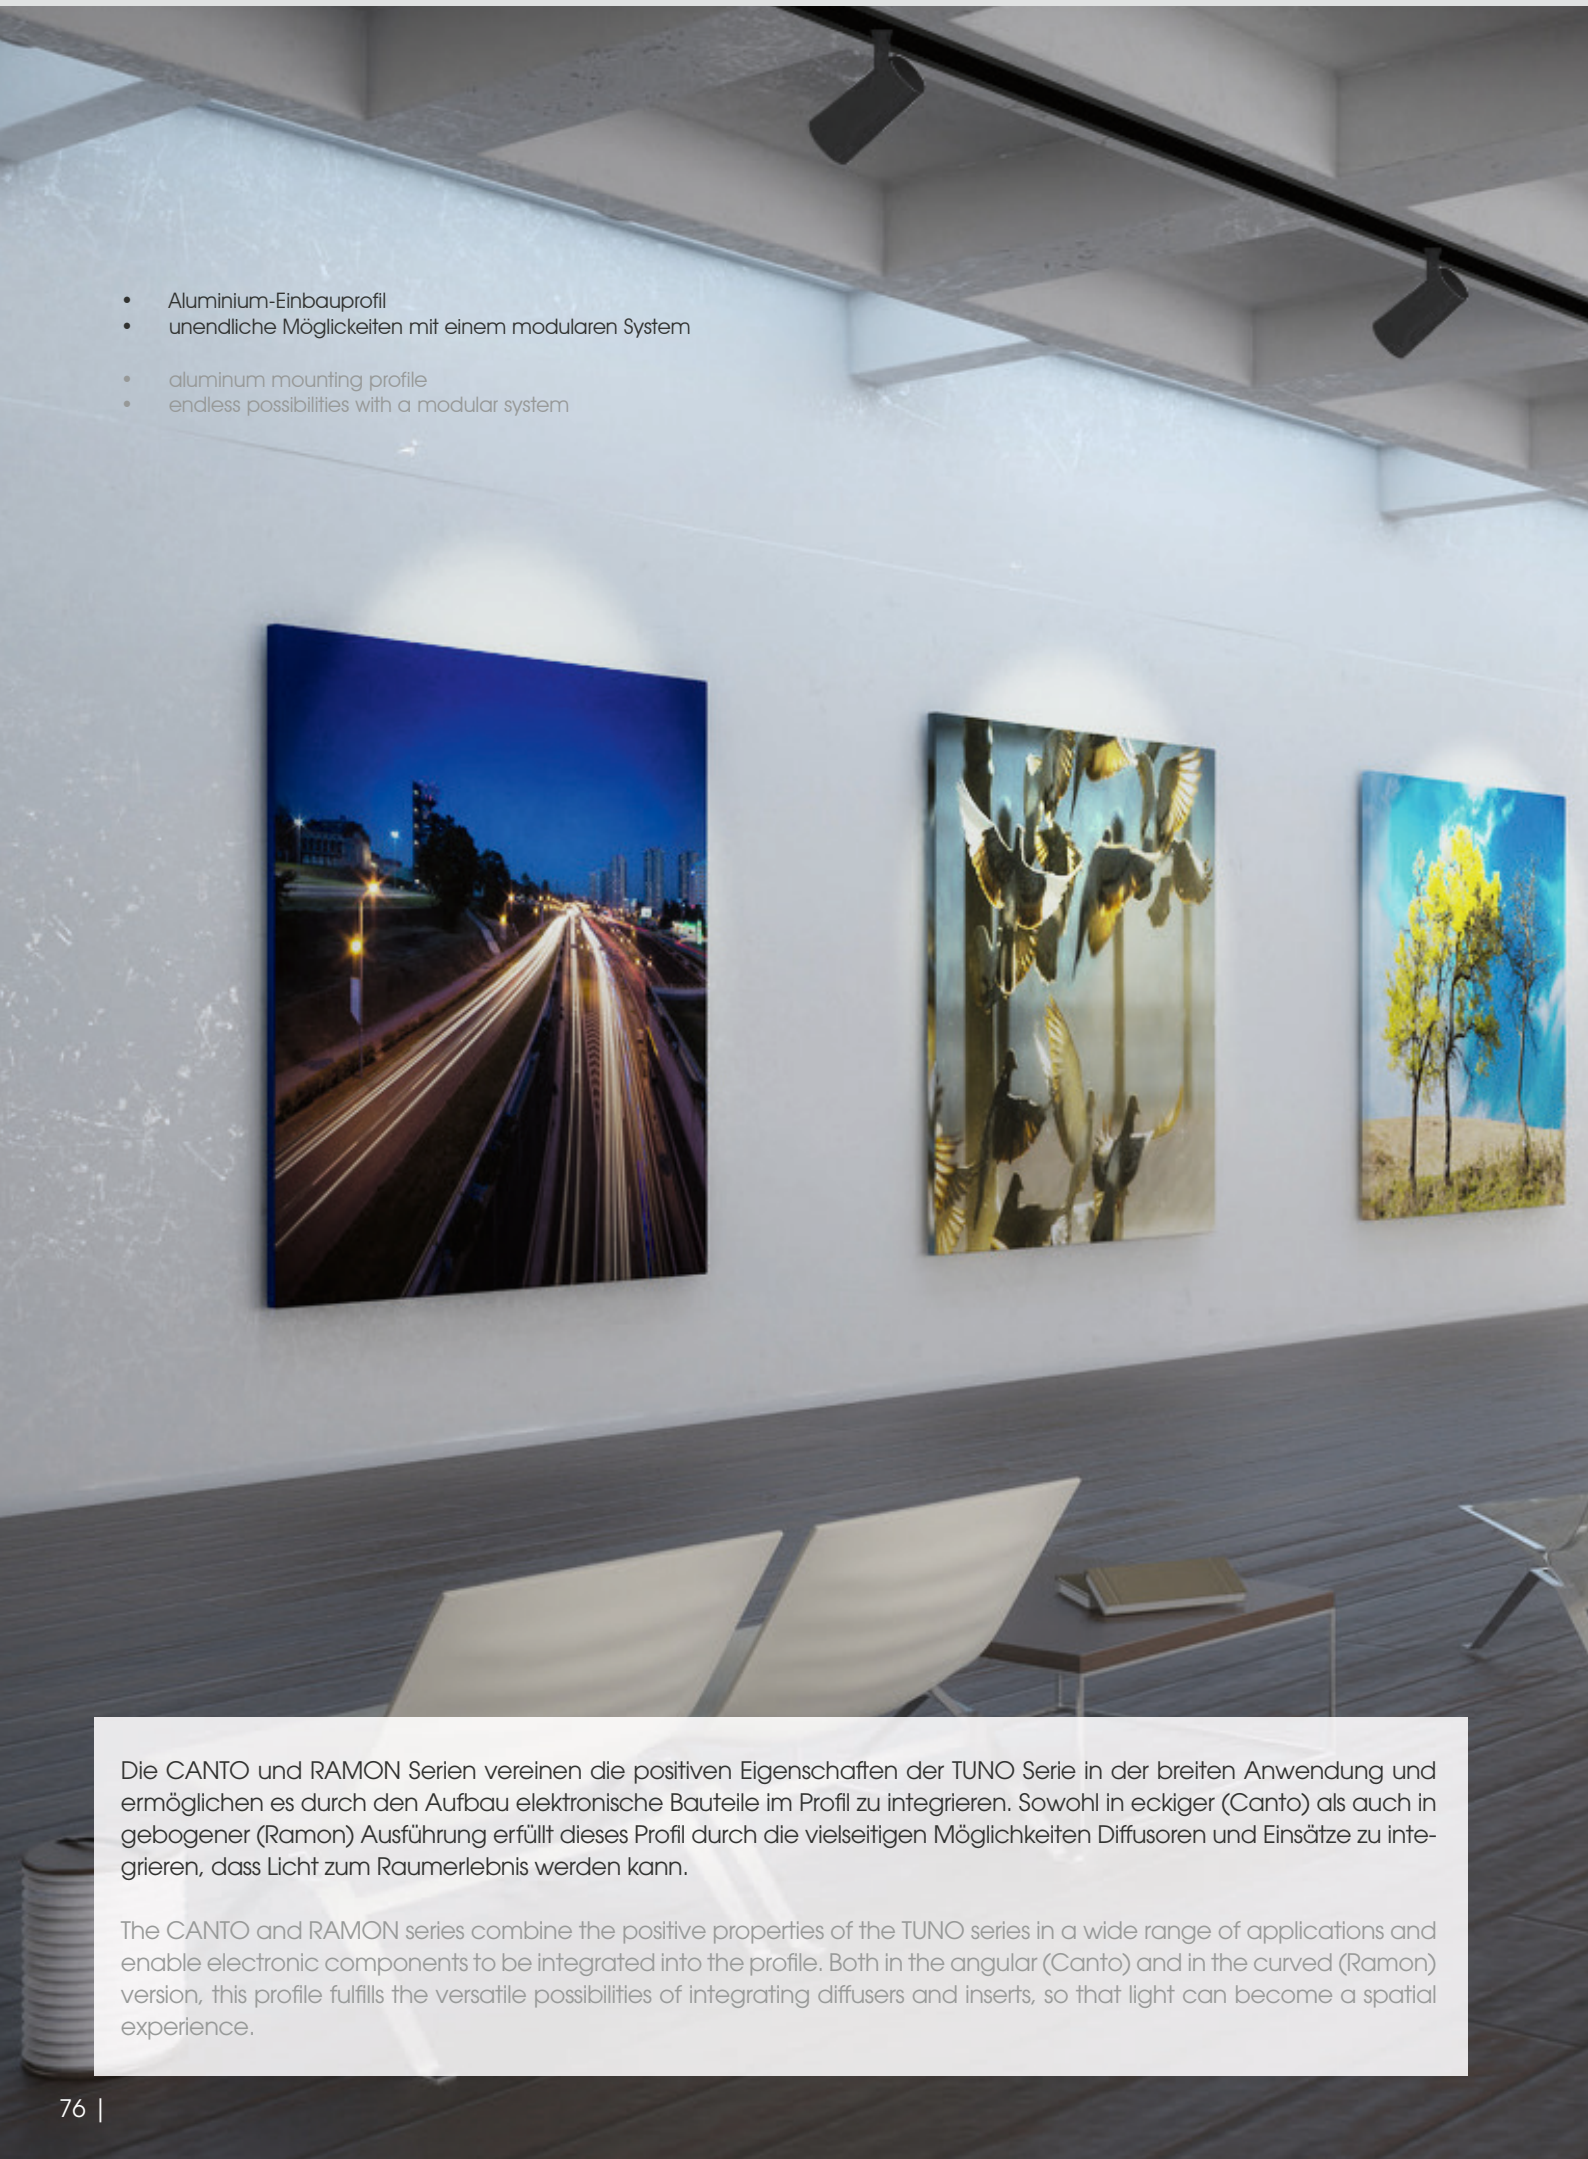

- Aluminium-Einbauprofil
- unendliche Möglickeiten mit einem modularen System

- aluminum mounting profile
- endless possibilities with a modular system

Die CANTO und RAMON Serien vereinen die positiven Eigenschaften der TUNO Serie in der breiten Anwendung und ermöglichen es durch den Aufbau elektronische Bauteile im Profil zu integrieren. Sowohl in eckiger (Canto) als auch in gebogener (Ramon) Ausführung erfüllt dieses Profil durch die vielseitigen Möglichkeiten Diffusoren und Einsätze zu integrieren, dass Licht zum Raumerlebnis werden kann.

The CANTO and RAMON series combine the positive properties of the TUNO series in a wide range of applications and enable electronic components to be integrated into the profile. Both in the angular (Canto) and in the curved (Ramon) version, this profile fulfills the versatile possibilities of integrating diffusers and inserts, so that light can become a spatial experience.



CANTO Aufbau /surface mounted	CANTO Hänge /hanging	CANTO Hänge /hanging	CANTO Aufbau /surface mounted
Diffusor **-L**	**-L**	**-L** **-H**	**-L** **-H**

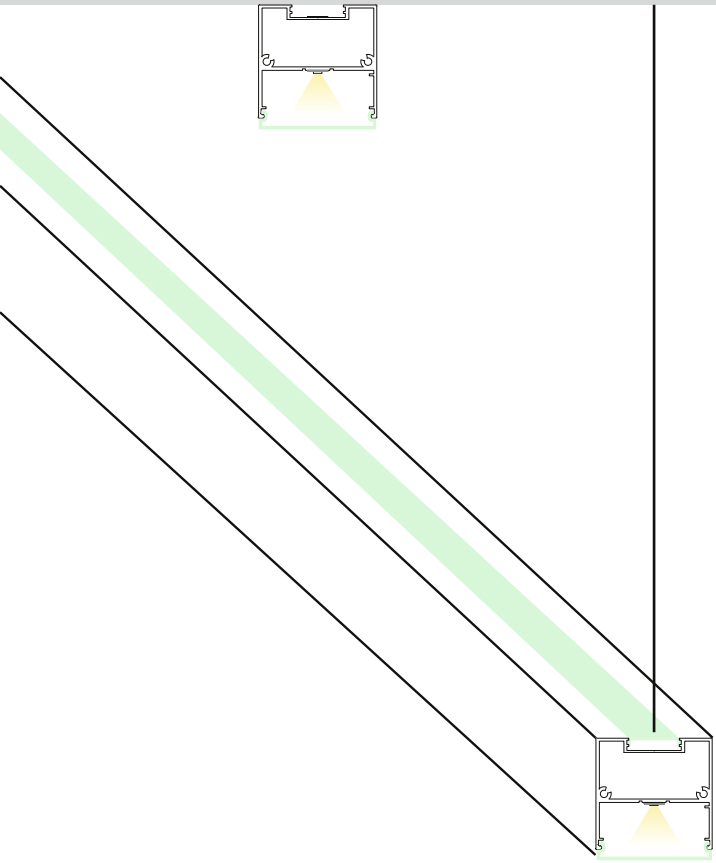







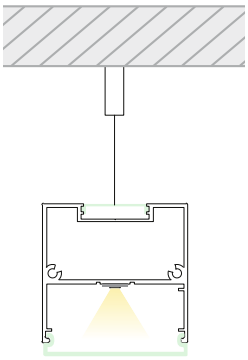

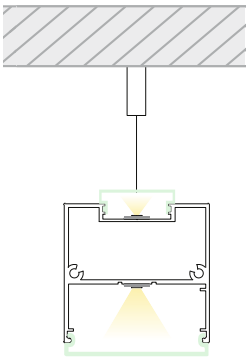



GL8630 direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission

GL8630 direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission

GL8570L indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission

GL8630 direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission

GL8570H indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission

GL8630 direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission

GL8570H indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission

GL8630 direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission

Linea | **-L** | **-L** **-H** | **-L** **-H**







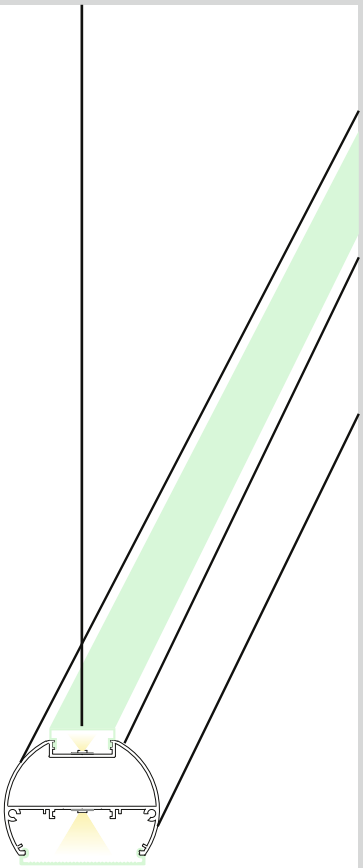

CANTO & RAMON PROFILE

Design by pamalux®



GL8570H indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission





GL8570H indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission



GL8570H indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission

GL8570H direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission

GL8570H direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission

GL8630 direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission

GL8630 direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised

Artikelnr. /article no.	Profilfarben /profile colors		Länge /length	Maße /measures	
8634-1	-02, -03, -15		1.000 mm		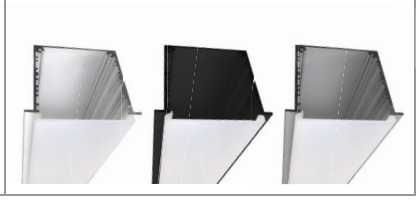
8634-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8634-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8634-6	-02, -03, -15		6.000 mm		

Zubehör

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	1 St. Schienenverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. rail connector incl. screws		8572CC-2

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	1 St. Eckverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. corner connector incl. screws		8572CC-4
	Endkappe für /end cap for GL8630		8634E -02/-03/-15
	Montagebügel /bracket Einbaurahmen /mounting frame		8634EB

Diffusoren



GL8630
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission

2730-1-02/-03/-15
2730-2-02/-03/-15
2730-3-02/-03/-15
VARIO Schiene /rail



2732-02/-03/-15



Eckverbinder flexibel /corner connector

2731-02/-03/-15



Adapter

2734-02/-03/-15



Linearverbinder /linear connector

2735L-02/-03/-15
2735R-02/-03/-15



Einspeisung /feed

2737-02/-03/-15



Mitteleinspeisung /middle feed

2738-02/-03/-15



Endkappe /end cap

CANTO-SET 1 METER

- ✔ 1m Aluprofil /aluminum profile
- ✔ 1m LED & Diffusor
- ✔ 2 Montagebügel /mounting bracket
- ✔ 1 Trafo /transformer
- ✔ 2 Endkappen /end caps
- ✔ LED

IP20 | 19,2W, direkt 1.670lm, 3000K 1.780lm, 4000K | | (SET8634-1)

KOMPONENTEN /components



L 512 mm

LINEA

Artikelnr. /article no.	Farbe /color		V	W	lm	K	Daten /data
C2709-50	-02		230	36	3.600	3.000	
					3.700	4.000	DALI dim



H 140 mm | ∅ 60 mm

RIO Spot

passend zu 230V Schiene VARIO Art.Nr. 2730-1, -2, -3 /suitable for 230V rail VARIO Art.No. 2730-1, -2, -3
passende HL siehe S14-15 /suitable hanging lamps, page 14-15

Artikelnr. /article no.	Farbe /color		V	W	lm	K	Daten /data
2750LM	-02, -03, -15		230	5,5	460	3.000	GU 10
					480	4.000	GU 10

Deckenleuchte
/ceiling lamp

Licht direkt

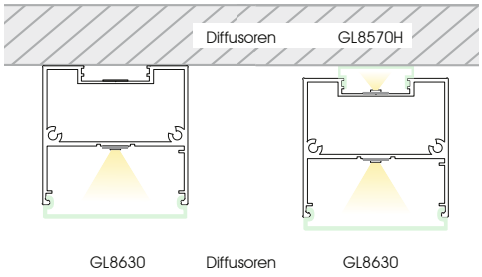

Licht direkt - indirekt

Pendelleuchte
/pending lamp

Licht direkt - indirekt

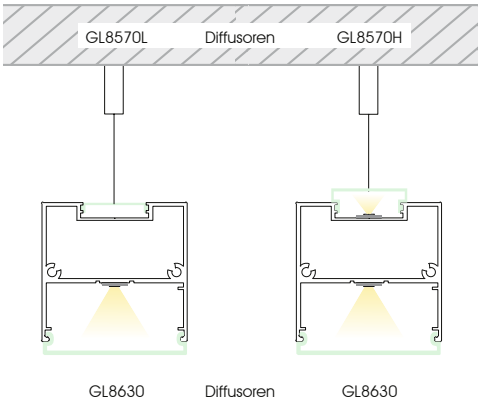

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel gebürstet /brushed nickel	

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color		Länge* /length*	Maße /measures	
8632-1	-02, -03, -15		1.000 mm		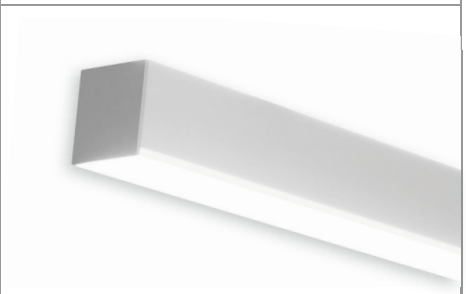
8632-1	-16				
8632-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8632-2	-16				
8632-3	-02, -03, -15		3.000 mm		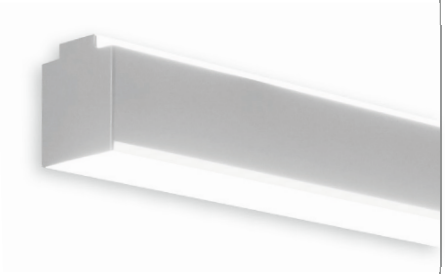
8632-3	-16				
8632-6	-02, -03, -15		6.000 mm		
8632-6	-16				

*inkl. Endkappe /*incl. end cap

CANTO-SET 1 METER Hängeleuchte /hanging lamp

- ✔ 1m Aluprofil /aluminum profile
- ✔ 2x 1m LED-Diffusor + LED
- ✔ 2 Endkappen /end caps
- ✔ 2 Seile /ropes
- ✔ 1 Einspeisung /feed
- ✔ 1 Trafo /transformer
- ✔ LED

IP20	23W, direkt 3080lm, 3000K		(SET8632-1)
IP20	14,4W, indirekt 1195lm, 3000K		



Zubehör /accessories

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	1 St. Schienenverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. rail connector incl. screws		8572C-2
	1 St. Eckverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. corner connector incl. screws		8572C-4

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Seilabhängung /rope suspension 2.000 mm		8571C-16
	Baldachin eckig inkl. 1,5 m Kabel /canopy, cornered incl. 1,5 m cable		K8633-02 K8633-03 K8633-15
	Endkappe für /end cap for GL8570H		8632HE-02 8632HE-03 8632HE-15 8632HE-16
	Endkappe für /end cap for GL8570L und GL8570P		8632E-02 8632E-03 8632E-15 8632E-16

CANTO ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:
/CANTO is available with the following diffusers:



GL8570L indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission



GL8570H indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission



GL8630 direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel gebürstet /brushed nickel	

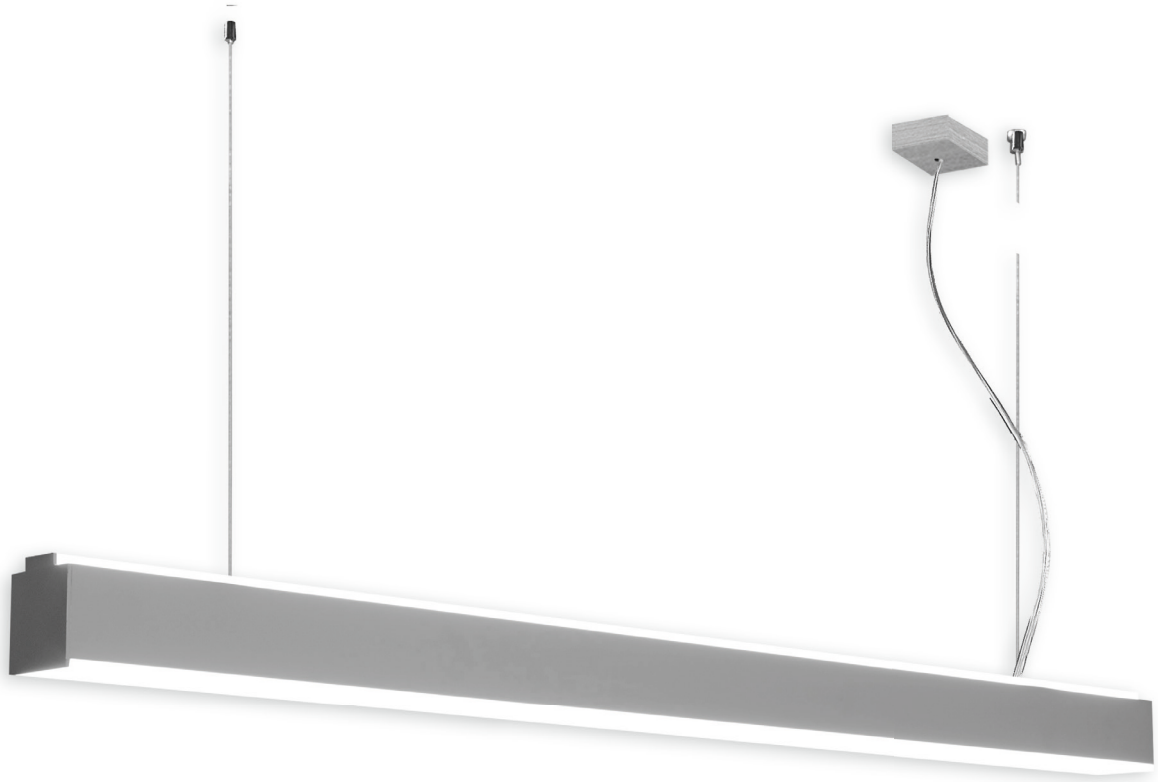

in - H-Diffusor



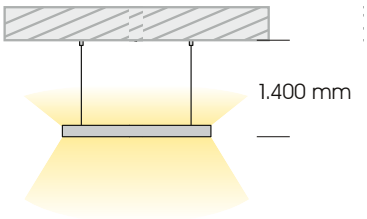

Länge /length	Daten /data			Artikelnr. /article no.
1.200 mm	42W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.004 TW 2.144 Lumen WW 1.430 TW 1.500 Lumen	8644-12
1.500 mm	53W	direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.500 TW 2.680 Lumen WW 1.790 TW 1.880 Lumen	8644-15
1.800 mm	63W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.000 TW 3.200 Lumen WW 2.150 TW 2.250 Lumen	8644-18
2.300 mm	81W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.840 TW 4.100 Lumen WW 2.740 TW 2.880 Lumen	8644-23
2.900 mm	100W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 4.840 TW 5.180 Lumen WW 3.460 TW 3.630 Lumen	8644-29

230V | SMD LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



in - L-Diffusor





Länge /length	Daten /data			Artikelnr. /article no.
1.200 mm	42W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.004 TW 2.144 Lumen	8644-L-12
			WW 1.430 TW 1.500 Lumen	
1.500 mm	53W	direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.500 TW 2.680 Lumen	8644-L-15
			WW 1.790 TW 1.880 Lumen	
1.800 mm	63W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.000 TW 3.200 Lumen	8644-L-18
			WW 2.150 TW 2.250 Lumen	
2.300 mm	81W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.840 TW 4.100 Lumen	8644-L-23
			WW 2.740 TW 2.880 Lumen	
2.900 mm	100W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 4.840 TW 5.180 Lumen	8644-L-29
			WW 3.460 TW 3.630 Lumen	

Sonderlängen bis 6 Meter auf Anfrage möglich.
special lengths of up to 6 meters are possible on request.

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel gebürstet /brushed nickel	

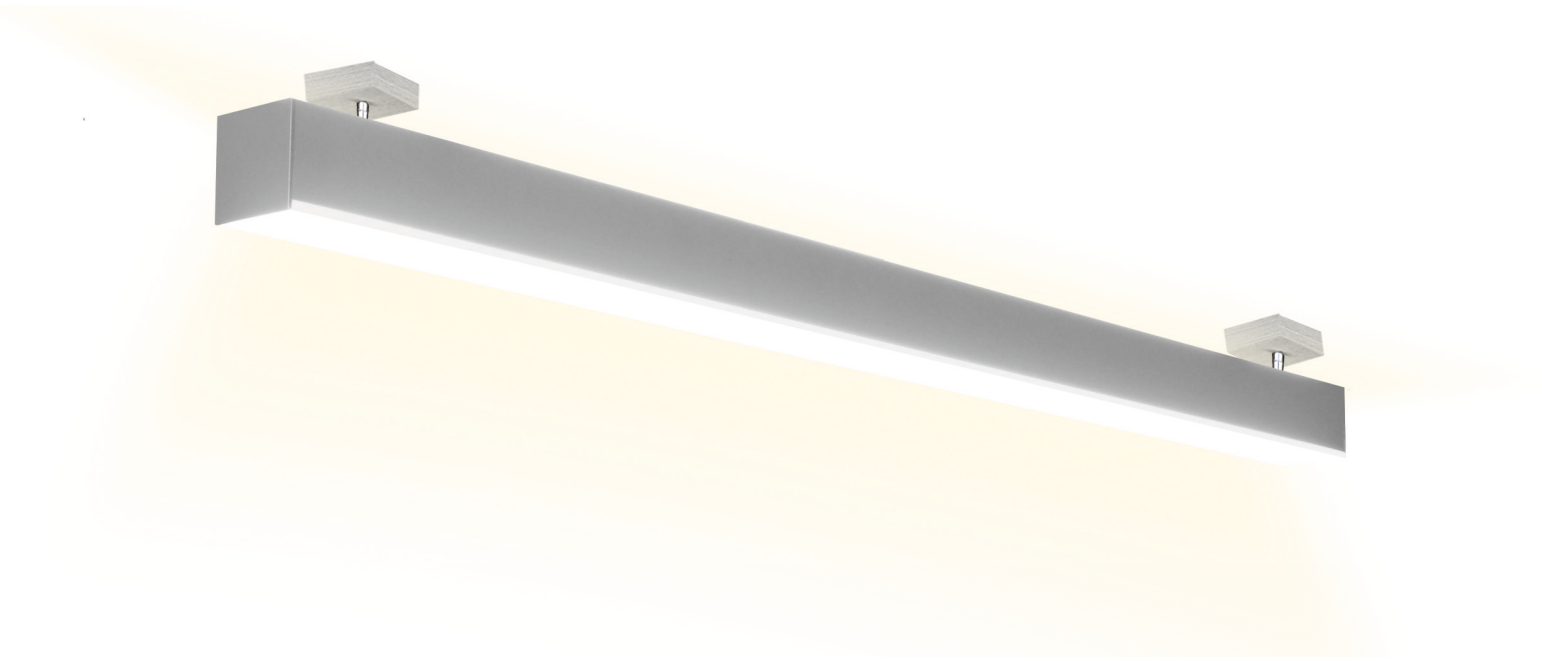

Artikelnr. /article no.		Daten /data		Länge /length	
8644D-I-04/V20		16W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 1.000 TW 1.080 Lumen	400 mm
8644D-I-04/V20				WW 210 TW 230 Lumen	
8644D-I-06/V20		23W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 1.500 TW 1.620 Lumen	600 mm
8644D-I-06/V20				WW 320 TW 350 Lumen	
8644D-I-09/V20		35W	direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.250 TW 2.430 Lumen	900 mm
8644D-I-09/V20				WW 480 TW 520 Lumen	
8644D-I-12/V20		46W	direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.004 TW 2.144 Lumen	1.200 mm
8644D-I-12/V20				WW 640 TW 700 Lumen	
8644D-I-15/V20		58W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.500 TW 2.680 Lumen	1.500 mm
8644D-I-15/V20				WW 810 TW 870 Lumen	
8644D-I-18/V20		69W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.000 TW 3.200 Lumen	1.800 mm
8644D-I-18/V20				WW 910 TW 1.050 Lumen	
8644D-I-23/V20		88W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.840 TW 4.100 Lumen	2.300 mm
8644D-I-23/V20				WW 1.240 TW 1.340 Lumen	
8644D-I-29/V20		110W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 4.840 TW 5.180 Lumen	2.900 mm
8644D-I-29/V20				WW 1.560 TW 1.690 Lumen	



230V | SMD LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Artikelnr. /article no.		Daten /data		Länge /length	
8644-DL-04		13W max. direktes Licht	WW 1.000 TW 1.080 Lumen	400 mm	
8644-DL-04					
8644-DL-06		19W max. direktes Licht	WW 1.500 TW 1.620 Lumen	600 mm	
8644-DL-06					
8644-DL-09		28W max. direktes Licht	WW 2.250 TW 2.430 Lumen	900 mm	
8644-DL-09					
8644-DL-12		38W max. direktes Licht	WW 3.000 TW 3.240 Lumen	1.200 mm	
8644-DL-12					
8644-DL-15		47W max. direktes Licht	WW 3.750 TW 4.050 Lumen	1.500 mm	
8644-DL-15					

Sonderlängen bis 6 Meter auf Anfrage möglich.
special lengths of up to 6 meters are possible on request.

Deckenleuchte
/ceiling lamp

Licht direkt

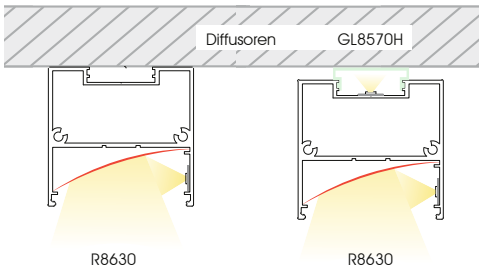

Licht direkt - indirekt

Pendelleuchte
/pending lamp

Licht direkt - indirekt

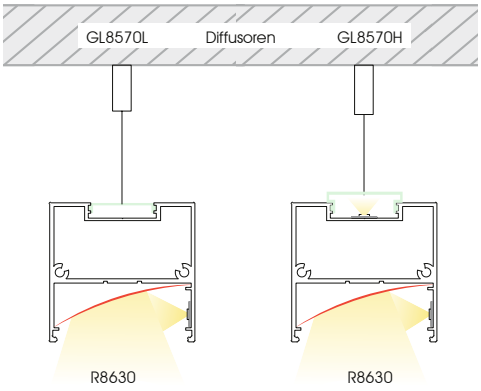

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel gebürstet /brushed nickel	

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color		Länge* /length*	Maße /measures	
8633-1	-02, -03, -15		1.000 mm		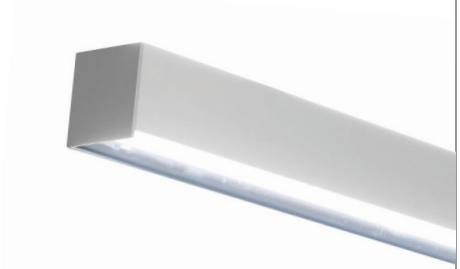
8633-1	-16				
8633-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8633-2	-16				
8633-3	-02, -03, -15		3.000 mm		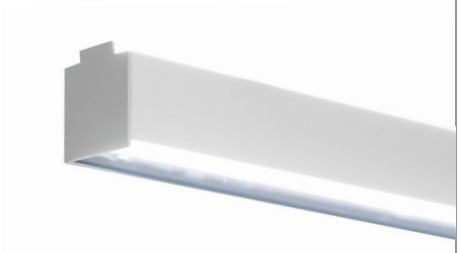
8633-3	-16				
8633-6	-02, -03, -15		6.000 mm		
8633-6	-16				

*inkl. Endkappe /*incl. end cap °inkl. Design-Reflektor /°incl. design reflector



Zubehör /accessories

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	1 St. Schienenverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. rail connector incl. screws		8572C-2
	1 St. Eckverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. corner connector incl. screws		8572C-4

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Seilabhängung /rope suspension 2.000 mm		8571C-16
	Baldachin eckig inkl. 1,5 m Kabel /canopy squared incl. 1,5 m cable		K8633-02 K8633-03 K8633-15
	Endkappe für /end cap for GL8570H für Canto-AS		8633HE-02 8633HE-03 8633HE-15 8633HE-16
	Endkappe für /end cap for GL8570L und GL8570P für Canto-AS		8633E-02 8633E-03 8633E-15 8633E-16

CANTO-AS ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:
/CANTO-AS is available with the following diffusers:



GL8570L indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm



R8630 direkt (1 Stk.)
Alu-Reflektor
/aluminum reflector
1.000mm
2.000mm
3.000mm



GL8570H indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm

Sonderlängen bis 6 Meter auf Anfrage möglich.
special lengths of up to 6 meters are possible on request.

Deckenleuchte
/ceiling lamp

Licht direkt

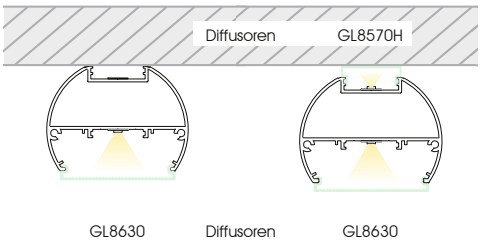

Licht direkt - indirekt

Pendelleuchte
/pending lamp

Licht direkt - indirekt

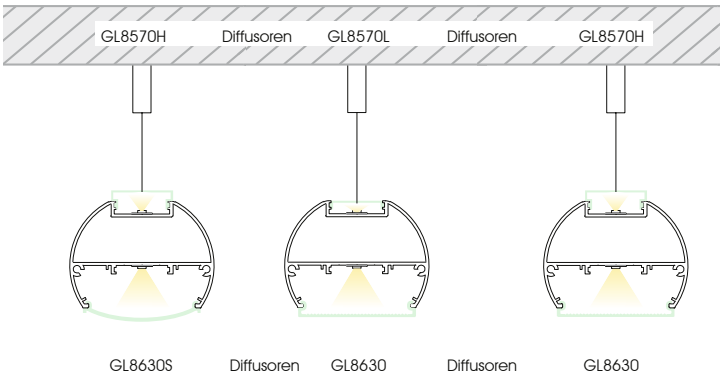

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel gebürstet /brushed nickel	

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color		Länge* /length*	Maße /measures	
8630-1	-02, -03, -15		1.000 mm	L-Diffusor indirekt  58 mm 70 mm	
8630-1	-16				
8630-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8630-2	-16				
8630-3	-02, -03, -15		3.000 mm	H-Diffusor indirekt  66 mm 70 mm	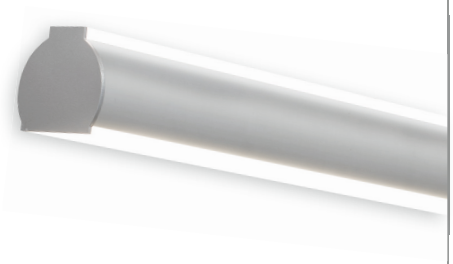
8630-3	-16				
8630-6	-02, -03, -15		6.000 mm		
8630-6	-16				

*inkl. Endkappe /*incl. end cap

RAMON-SET 1 METER Hängeleuchte /hanging lamp

- ✔ 1m Aluprofil /aluminum profile
- ✔ 2x 1m LED-Diffusor
- ✔ 2 Endkappen /end caps
- ✔ 2 Seile /ropes
- ✔ 1 Einspeisung /feed
- ✔ 1 Trafo /transf.
- ✔ LED

IP20	23W, direkt 3080lm, 3000K		(SET8630-1)
IP20	14,4W, indirekt 1195lm, 3000K		



Zubehör /accessories

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	1 St. Schienenverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. rail connector incl. screws		8572R-2
	1 St. Eckverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. corner connector incl. screws		8572R-4

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Seilabhängung /rope suspension 2.000 mm		8571R
	Baldachin eckig inkl. 1,5 m Kabel /canopy squared incl. 1,5 m cable		K8631-02 K8631-03 K8631-15
	Endkappe für /end cap for GL8570H		8630HE-02 8630HE-03 8630HE-15
	Endkappe für /end cap for GL8570L und GL8570P		8630E-02 8630E-03 8630E-15

RAMON ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:
/RAMON is available with the following diffusers:



GL8570L indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission



GL8570H indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission



GL8630 direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission



GL8630S direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel gebürstet /brushed nickel	



	Länge /length	Daten /data			Artikelnr. /article no.
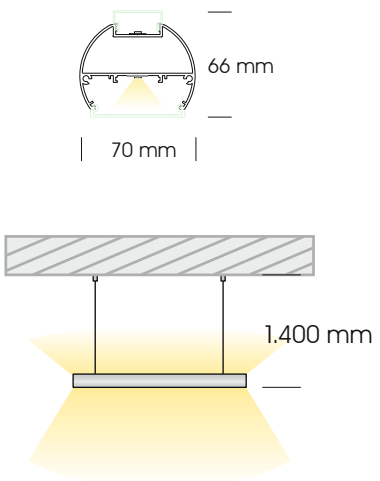	1.200 mm	42W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.004 TW 2.144 Lumen	8642-12
				WW 1.430 TW 1.500 Lumen	8642-12
	1.500 mm	53W	direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.500 TW 2.680 Lumen	8642-15
				WW 1.790 TW 1.880 Lumen	8642-15
	1.800 mm	63W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.000 TW 3.200 Lumen	8642-18
				WW 2.150 TW 2.250 Lumen	8642-18
	2.300 mm	81W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.840 TW 4.100 Lumen	8642-23
				WW 2.740 TW 2.880 Lumen	8642-23
	2.900 mm	100W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 4.840 TW 5.180 Lumen	8642-29
				WW 3.460 TW 3.630 Lumen	8642-29

230V | SMD LED | 24V LED-Chips | WW TW | Driver inkl. | IP20 | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Artikelnr. /article no.		Daten /data		Länge /length	
8642D-12		42W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.004 TW 2.144 Lumen	1.200 mm	 
8642D-12			WW 1.430 TW 1.500 Lumen		
8642D-15		53W direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.500 TW 2.680 Lumen	1.500 mm	
8642D-15			WW 1.790 TW 1.880 Lumen		
8642D-18		63W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.000 TW 3.200 Lumen	1.800 mm	
8642D-18			WW 2.150 TW 2.250 Lumen		
8642D-23		81W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.840 TW 4.100 Lumen	2.300 mm	
8642D-23			WW 2.740 TW 2.880 Lumen		
8642D-29		100W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 4.840 TW 5.180 Lumen	2.900 mm	
8642D-29			WW 3.460 TW 3.630 Lumen		

Deckenleuchte
/ceiling lamp

Pendelleuchte
/pending lamp

Licht direkt

Licht direkt - indirekt

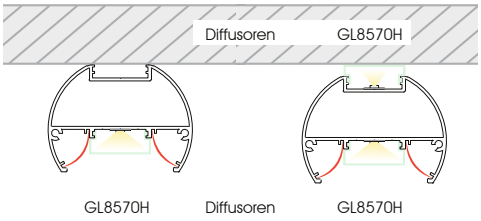

Licht direkt - indirekt

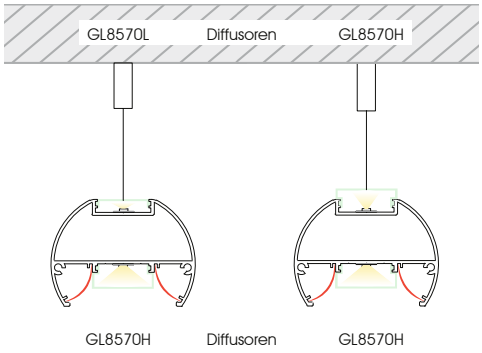

Durch den speziellen Querschnitt unseres RAMON-D-Profiles kann sowohl der Trafo integriert, als auch direktes bzw. direkt/indirektes Licht erzeugt werden. Dies bewährt sich sowohl bei Pendel-, Decken-, Wand-, als auch Spiegelleuchten. Das Profil kann man auf Wunsch in jeder Farbe erhalten.

Thanks to the special cross-section of our RAMON-D profile, both the transformer can be integrated and direct or direct / indirect light can be generated. This has proven itself with pendant, ceiling, wall and mirror lights. The profile can be obtained in any color on request.

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel gebürstet /brushed nickel	

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color		Länge* /length*	Maße /measures	
8631-1	-02, -03, -15		1.000 mm		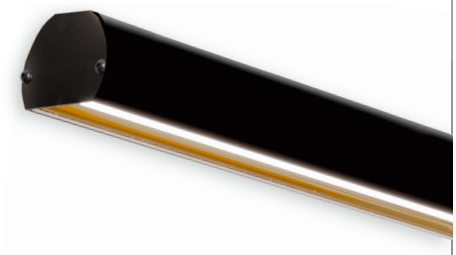
8631-1	-16				
8631-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8631-2	-16				
8631-3	-02, -03, -15		3.000 mm		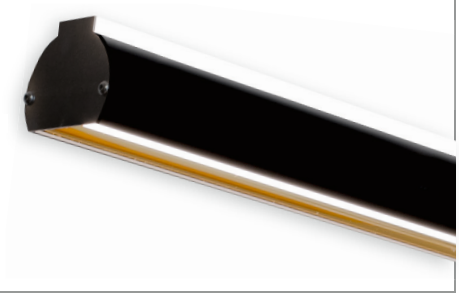
8631-3	-16				
8631-6	-02, -03, -15		6.000 mm		
8631-6	-16				

*inkl. Endkappe /*incl. end cap °inkl. Design-Reflektor /°incl. design reflector



Zubehör /accessories

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	1 St. Schienenverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. rail connector incl. screws		8572R-2
	1 St. Eckverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. corner connector incl. screws		8572R-4

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Seilabhängung /rope suspension 2.000 mm		8571R
	Baldachin eckig inkl. 1,5 m Kabel /canopy squared incl. 1,5 m cable		K8631-02 K8631-03 K8631-15
	Endkappe für /end cap for GL8570H		8631HE-02 8631HE-03 8631HE-15
	Endkappe für /end cap for GL8570L und GL8570P		8631E-02 8631E-03 8631E-15

RAMON-D ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:
/RAMON-D is available with the following diffusers:



GL8570L indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission



GL8570H indirekt oder direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission

-FB86-G	Designreflektor, Gold gebürstet /design reflector, gold brushed	
-FB86-S	Designreflektor, Silber gebürstet /design reflector, silver brushed	
-FB1-2	Designreflektor, weiß /design reflector, white	

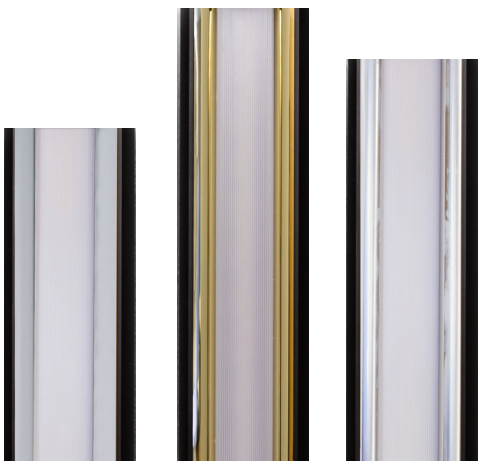

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel gebürstet /brushed nickel	



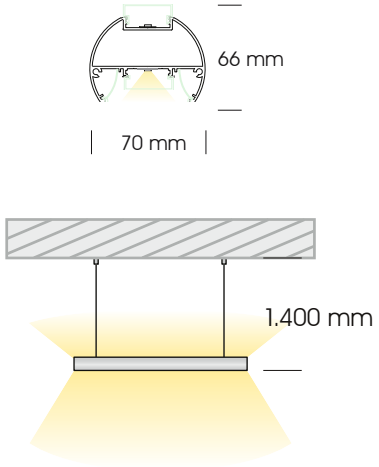

Länge /length	Daten /data			Artikelnr. /article no.
1.200 mm	42W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.004 TW 2.144 Lumen	8643-12
			WW 1.430 TW 1.500 Lumen	8643-12
1.500 mm	53W	direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.500 TW 2.680 Lumen	8643-15
			WW 1.790 TW 1.880 Lumen	8643-15
1.800 mm	63W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.000 TW 3.200 Lumen	8643-18
			WW 2.150 TW 2.250 Lumen	8643-18
2.300 mm	81W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.840 TW 4.100 Lumen	8643-23
			WW 2.740 TW 2.880 Lumen	8643-23
2.900 mm	100W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 4.840 TW 5.180 Lumen	8643-29
			WW 3.460 TW 3.630 Lumen	8643-29

230V | SMD LED | 24V LED-Chips | WW TW | Driver inkl. | IP20 | CE | WW ~3000K | TW ~4000K

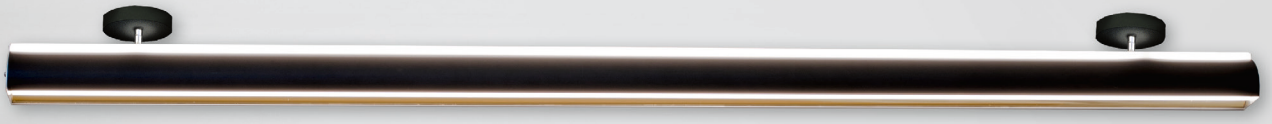



-FB86-G Designreflektor, Gold gebürstet
/design reflector, gold brushed

-FB86-S Designreflektor, Silber gebürstet
/design reflector, silver brushed

-FB1-2 Designreflektor, weiß
/design reflector, white

Artikelnr. /article no.		Daten /data		Länge /length	
8643D-12		42W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.004 TW 2.144 Lumen	1.200 mm	
8643D-12			WW 1.430 TW 1.500 Lumen		
8643D-15		53W direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.500 TW 2.680 Lumen	1.500 mm	
8643D-15			WW 1.790 TW 1.880 Lumen		
8643D-18		63W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.000 TW 3.200 Lumen	1.800 mm	
8643D-18			WW 2.150 TW 2.250 Lumen		
8643D-23		81W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.840 TW 4.100 Lumen	2.300 mm	
8643D-23			WW 2.740 TW 2.880 Lumen		
8643D-29		100W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 4.840 TW 5.180 Lumen	2.900 mm	
8643D-29			WW 3.460 TW 3.630 Lumen		

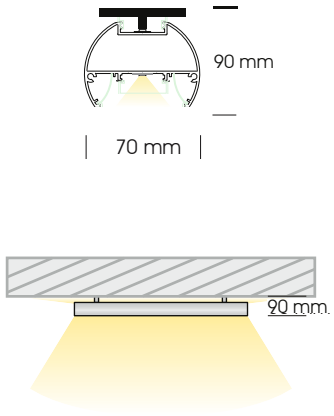

Pendelleuchte
/pending lamp

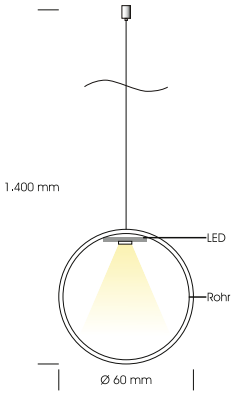

Deckenleuchte
/ceiling lamp





Unsere Empfehlung für ein passendes LED-Band:
/our recommendation for a matching LED tape:

8651WW

Detailinformationen: 8651WW
96W/Rolle, 19,2W/Meter,
1.380Lumen/Meter
240LED's/Meter, H: 2,2mm, B: 10mm,
Schnitt: 25mm, IP20, inkl. 3M-Klebeband

Lichtfarbe /light color	-TW tagweiß 4000K	-WW warmweiß 3000K
Montur /assembly	-09 chrom /chrome	-16 nickel gebürstet /nickel brushed

Für außergewöhnliche Lichtideen ist unsere CAMBIANO Serie ideal. Verwenden kann man das LED-Makrolon-Opalrohr als Wand- und Pendel- oder einfach nur als Standleuchte. Durch die vielfältigen Oberflächendesigns können Sie Ihre CAMBIANO individuell gestalten. Da das LED-Makrolon-Opalrohr eine Länge von 3 Metern aufweist, ist auch die Länge der Leuchten äußerst variabel.

Our CAMBIANO series is ideal for unusual lighting ideas. The LED Makrolon opal tube can be used as a wall and pendant or simply as a floor lamp. You can design your CAMBIANO individually thanks to the diverse surface designs. Since the LED Makrolon opal tube is 3 meters long, the length of the lights is also extremely variable.

Artikelnr. /article no.		Länge /length	Maße /measures	
8554-1		1.000 mm		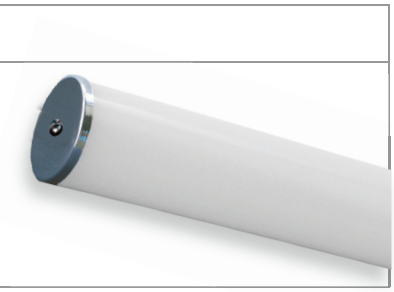
8554-2		2.000 mm		
8554-3		3.000 mm		

Zubehör /accessories

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Seilabhängung für Pendelversion /rope suspension for pending version 1.400 mm		K8571-1
	Abhängung für Deckenversion /suspension for ceiling version 30 mm		K8551-09 K8551-16

	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Endkappe /end cap		E8554-09 E8554-16
	Rohrverbinder /pipe connector		K8554-1
	Trafogehäuse für /transformer case for max. 100W		K8554-15 K8554-16



Projekt: Eingangshalle Gemeinde Oberhofen (AUT); CAMBIANO-Röhren als Lichtinstallation
Architekt: GRÖMER

Lichtfarbe /light color	-TW tagweiß 4000K	-WW warmweiß 3000K
Montur /assembly	-09 chrom /chrome	-16 nickel gebürstet /nickel brushed



	Maße /measures	Länge /length	Daten /data		Artikelnr. /article no.
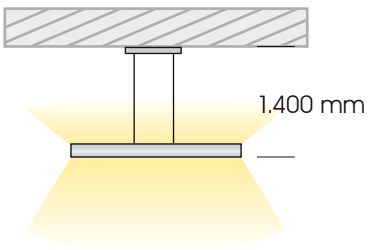		1.000 mm	TW 1.786 WW 1.670 Lumen	20W		6090-9
		1.200 mm	TW 2.143 WW 2.004 Lumen	24W max.		6090-12
		1.500 mm	TW 2.679 WW 2.505 Lumen	29W max.		6090-15
		1.800 mm	TW 3.214 WW 3.006 Lumen	35W max.		6090-18
		2.300 mm	TW 4.107 WW 3.540 Lumen	45W max.		6090-23
		2.900 mm	TW 5.179 WW 4.843 Lumen	56W max.		6090-29

230V | SMD LED | WW TW | Driver inkl. | IP20 | CE | WW ~3000K | TW ~4000K

Lichtfarbe /light color	-TW tagweiß 4000K	-WW warmweiß 3000K
Montur /assembly	-09 chrom /chrome	-16 nickel gebürstet /nickel brushed



Artikelnr. /article no.		Daten /data	Länge /length	Maße /measures	
6090D-9		TW 1.786 WW 1.670 Lumen — 20W	1.000 mm		
6090D-12		TW 2.143 WW 2.004 Lumen — 24W max.	1.200 mm		
6090D-15		TW 2.679 WW 2.505 Lumen — 29W max.	1.500 mm		
6090D-18		TW 3.214 WW 3.006 Lumen — 35W max.	1.800 mm		
6090D-23		TW 4.107 WW 3.540 Lumen — 45W max.	2.300 mm		
6090D-29		TW 5.179 WW 4.843 Lumen — 56W max.	2.900 mm		

Montur /assembly	-09 chrom /chrome	-11 gold gebürstet /gold brushed	-16 nickel gebürstet /nickel brushed

Oberflächendesign
/surface design



-FB9 Strapatto gold
/strapatto gold



-FB7 Strapatto silber
/strapatto silver



-FB39 Marmor
/marble



-FB70 Afrika
/africa



-FB21 Lamitex weiß
/lamitex white

	Maße /measures	Länge /length	Daten /data		Artikelnr. /article no.
		600 mm	12W max. / TW 882 WW 828 Lumen		6088-60
					6088-60
		900 mm	18W max. / TW 1.470 WW 1.380 Lumen		6088-90
					6088-90
		1.200 mm	18W max. / TW 1.503 WW 1.434 Lumen		6088-120
					6088-120

230V | SMD LED | WW TW | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Rahmenfarbe /frame color	-02 weiß matt /white frosted	-15 silber eloxiert /silber anodized

Auf Anfrage dimmbar **-D** /dimmable on request	**SET bestehend aus** /SET contains: LED-Panel, 4 seitiges Aluprofil mit polierter Kante, LED, Trafo, Anschlußkabel 2 m /LED panel, 4-sided aluminum profile with polished edge, LED, transformer, connection cable 2 m

Unsere LUMINOUS LED-Lichtrückwand ist vielseitig in seiner Anwendung, Küche und Bad sind nur zwei von vielen Möglichkeiten. Auch in Regalen, als Lichthightlight bei Raumtrennern und Holzverkleidungen macht LUMINOUS ein gutes Licht. Durch die spezielle Plexiglasoberfläche ist LUMINOUS abwischbar, was sich in der Küche und im Bad als sehr nützlich erweist.

Durch die minimale Stärke, von nur 15 mm, kann sie in andere Materialien, wie z. B. Holzverkleidungen, mit einem nahtlosen Übergang eingefräst werden. Genauso können Steckdosen ausgefräst werden und die Lichtverteilung bleibt trotzdem homogen.

Wir können die LED-Rückwand bis zu 2,8m in einem Stück liefern. Falls es kürzer oder länger sein soll, kein Problem, wir konfektionieren es gerne in unserer Produktion nach Ihren Maßen.

Our LUMINOUS LED back wall is versatile in its application, kitchen and bathroom are just two of the many possibilities. LUMINOUS also creates good light on shelves, as a highlight for room dividers and wood paneling. Thanks to the special plexiglass surface, LUMINOUS can be wiped clean, which is very useful in the kitchen and bathroom.

Due to the minimal thickness of only 15 mm, it can be cut into other materials, such as wood paneling, can be milled with a seamless transition. Sockets can also be milled out and the light distribution still remains homogeneous.

We can deliver the LED back wall up to 2.8m in one piece. If it should be shorter or longer, no problem, we will be happy to tailor it to your dimensions in our production facility.

Artikelnr. /article no.		Maße /measures	Daten /data	
P3589		2.800 x 150 mm	59W max. / TW 4.060 WW 3.864 Lumen	
P3589-RGB			41W max. / RGB	
P3590		2.800 x 300 mm	118W max. / TW 8.120 WW 7.728 Lumen	
P3590-RGB			82W / RGB	
P3591		2.800 x 500 mm	118W max. / TW 8.120 WW 7.728 Lumen	
P3591-RGB			82W / RGB	
P3592		2.800 x 620 mm	118W max. / TW 8.120 WW 7.728 Lumen	
P3592-RGB			82W / RGB	
P3593		2.800 x 1.000 mm	118W max. / TW 8.120 WW 7.728 Lumen	
P3593-RGB			82W / RGB	

230V | SMD LED | 24V LED-Chips | 19,2W/m | WW TW RGB | 10–100% dimmbar | IP20 | ext. Driver inkl. | extra slim | H 15 mm | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Projekt: Küche / LUMINOUS Paneel als Rückwandbeleuchtung



Projekt: Eingangsbereich / LUMINOUS Paneel als Raumtrenner

Rahmenfarbe /frame color	-02 weiß matt /white frosted	-15 silber eloxiert /silber anodized

Auf Anfrage dimmbar **-D** /dimmable on request	**SET bestehend aus** /SET contains: LED-Panel, 4 seitiges Aluprofil mit polierter Kante, LED, Trafo, Anschlußkabel 2 m /LED panel, 4-sided aluminum profile with polished edge, LED, transformer, connection cable 2 m

Druck /print	**-P** individueller Druck /individual print

Unsere PRINTOS LED-Lichtrückwand ist ein Novum im Lichtbereich. Diese LED-Lichtrückwände können Sie mit Ihrem Wunschmotiv bedrucken oder mit einer der unten abgebildeten Folien hinterlegen lassen. Besonders beliebt sind unsere PRINTOS als Küchenrückwände, sie begeistern aber genauso im Badezimmer, als beleuchtete Bilder oder dergleichen.

Der Druck bzw. die Folie ist zwischen zwei speziellen Plexiglasplatten eingearbeitet, wodurch PRINTOS abwischbar wird, was sich in der Küche und im Bad als sehr nützlich erweist. Durch die minimale Stärke, von nur 15 mm, kann sie in andere Materialien, wie z. B. Holzverkleidungen, mit einem nahtlosen Übergang eingefräst werden. Genauso können Steckdosen ausgefräst werden und die Lichtverteilung bleibt trotzdem homogen.

Wir können die LED-Rückwand bis zu einer Länge von 2,8 m in einem Stück liefern. Falls es kürzer oder länger sein soll, kein Problem, wir konfektionieren es gerne in unserer Produktion speziell auf Ihre Maße.

Our PRINTOS LED back wall is a novelty in the lighting sector. You can print your desired motif on these LED light back walls or have one of the foils shown below behind them. Our PRINTOS are particularly popular as kitchen splashbacks, but they are just as inspiring in the bathroom as illuminated pictures or the like.

The print or the film is incorporated between two special Plexiglas plates, which means that PRINTOS can be wiped off, which is very useful in the kitchen and bathroom. Due to the minimal thickness of only 15 mm, it can be cut into other materials, such as e.g. B. wood paneling can be milled with a seamless transition. Sockets can also be milled out and the light distribution still remains homogeneous.

We can deliver the LED back wall up to a length of 2.8 m in one piece. If it should be shorter or longer, no problem, we will be happy to tailor it to your dimensions in our production facility.

Artikelnr. /article no.		Maße /measures	Daten /data	
PR3589		2.800 x 150 mm	59W max.	
PR3590		2.800 x 300 mm	118W max.	
PR3591		2.800 x 500 mm	118W max.	
PR3592		2.800 x 620 mm	118W max.	
PR3593		2.800 x 1.000 mm	118W max.	
Aufpreis Druck pro /surcharge print per m^2		ACHTUNG /ATTENTION: Druckfertiges Bild in den gewünschten Maßen muss mit 300 dpi bereitgestellt werden! /print-ready image in the desired dimensions must be 300 dpi to be provided!		







Projekt: Bad / PRINTOS Paneel als Duschrückwand



Projekt: Küche / PRINTOS Paneel als bedruckte Rückwandbeleuchtung

Rahmenfarbe /frame color	-02 weiß matt /white frosted	-03 schwarz matt /black frosted	-15 silber eloxiert /silver anodized

Auf Anfrage dimmbar **-D**
/dimmable on request

PANELO-VARIO LED-Paneel

Artikelnr. /article no.			Daten /data	Maße /measures	Möglichkeiten /options
3821	Einbau rahmenlos /mounting frameless		150x1.800 · 25 mm · 54W max. · TW 3.840 WW 3.490 Lumen · H 35 mm	150 x 1.800mm	Einbauversion rahmenlos /mounting version frameless Einbauversion mit Rahmen /mounting version with frame Pendelversion /pending version Aufbauversion /surface-mounted version
3821E	Einbau Rahmen /mounting frame				
3821-1	Pendel /pending				
3821-2	Aufbau /surface-mounted				
3827	Einbau rahmenlos /mounting frameless		150x2.400 · 25 mm · 72W max. · TW 5.148 WW 4.680 Lumen · H 35 mm	150 x 2.400 mm	
3827E	Einbau Rahmen /mounting frame				
3827-1	Pendel /pending				
3827-2	Aufbau /surface-mounted				
3828	Einbau rahmenlos /mounting frameless		150x2.800 · 25 mm · 85W max. · TW 6.050 WW 5.500 Lumen · H 35 mm	150 x 2.800 mm	
3828E	Einbau Rahmen /mounting frame				
3828-1	Pendel /pending				
3828-2	Aufbau /surface-mounted				

PANELO-620 Diffusor opal | flickerfreier Trafo /flicker-free transformer

3838N-40	Einbau /mounting		620x620 · 25 mm · 40W max. · TW 4.800 WW 4.700 Lumen Dali dimmbar /dimmable 55 mm	620 x 620mm	
3838N-40-D3	Einbau /mounting				
3838K-1	Aufbau Rahmen /surface-mounted fr.				
3838K-2	Abhängseil (4 Stk.) + Baldachin /suspension rope + canopy				

PANELO-620 Diffusor prismatisch - UGR19 | flickerfreier Trafo /flicker-free transformer

3838P-40	Einbau /mounting		620x620 · 25 mm · 40W max. · TW 4.800 WW 4.700 Lumen Dali dimmbar /dimmable 55 mm	620 x 620mm	
3838P-40-D3	Einbau /mounting				
3838K-1	Aufbau Rahmen /surface-mounted fr.				
3838K-2	Abhängseil (4 Stk.) + Baldachin /suspension rope + canopy				

230V · LED · 24V LED · WW TW · 10–100% dimmbar · IP20 · Driver inkl. · extra slim · L Konfektion · CE · WW ~3000K · TW ~4000K



Projekt: Bank / Pendelversion



Projekt: Labor / Einbauversion



Eine zertifizierte Lösung um den Lärmpegel zu reduzieren: die in den Ringleuchten eingebundenen Akustikelemente sind hochwirksame Schallabsorber zur Regulierung der Nachhallzeit. Die Akustikelemente können farblich individuell gestaltet werden und ermöglichen damit eine ideale Verbindung von energieeffizienter, dekorativer Beleuchtung mit wirksamer Schallabsorption, womit jeder Raum zum absoluten Highlight wird.

Die breite Anwendbarkeit dieser farbigen Akustikelemente macht das Produkt so interessant und vielfältig: ob zu Hause (über dem Esstisch, im Wohnbereich, uvm), im Büro, im öffentlichen Bereich (Gemeinde, Schulen, Kindergärten, etc), Shops und natürlich in der Gastronomie – die Ringo Akustik Leuchten fügen sich perfekt in den Raum ein und erzeugen ein angenehmes Raumgefühl.



A certified solution to reduce the noise level: the acoustic elements integrated in the ring lights are highly effective sound absorbers for regulating the reverberation time. The acoustic elements can be individually designed in terms of color and thus enable an ideal combination of energy-efficient, decorative lighting with effective sound absorption, making every room an absolute highlight.

The broad applicability of these colored acoustic elements makes the product so interesting and diverse: whether at home (above the dining table, in the living area, etc.), in the office, in public areas (community, schools, kindergartens, etc.), in shops and of course in restaurants - The Ringo acoustic lights fit perfectly into the room and create a pleasant feeling of space.

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised





Artikelnr. /article no.		Durchmesser /diameter	LED 3000K / 4000K		
56756-58		Ø 585 mm	direktes / indirektes Licht	TW 4.585 WW 4.230 Lumen	52W max.
56756-85		Ø 856 mm	direktes / indirektes Licht	TW 6.800 WW 6.290 Lumen	78W max.
56756-113		Ø 1.136 mm	direktes / indirektes Licht	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	105W max.

ALUPROFIL
/aluminum profile



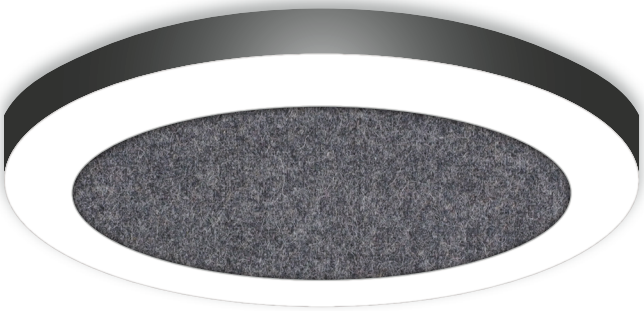

Artikelnr. /article no.		Durchmesser /diameter	LED 3000K / 4000K		
56757-58		Ø 585 mm	direktes / indirektes Licht	TW 4.585 WW 4.230 Lumen	52W max.
56757-85		Ø 856 mm	direktes / indirektes Licht	TW 6.800 WW 6.290 Lumen	78W max.
56757-113		Ø 1.136 mm	direktes / indirektes Licht	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	105W max.

ALUPROFIL
/aluminum profile





Farbauswahl /color selection **AKUSTIK PANEEL**

FB 83-R	FB 83-BL	FB 83-GE	FB 83-B	FB 83-G	FB 83-O	FB 83-A	FB 83-BE

Farbauswahl ALUPROFIL
/color selection aluminum profile

02	03	15

B1 Lodenstoff brandhemmend | Sondergrößen auf Anfrage /fire retardant loden fabric | special sizes on request

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised



Artikelnr. /article no.		Durchmesser /diameter
56756A-58		Ø 585 mm
56756A-85		Ø 856 mm
56756A-113		Ø 1.136 mm

ALUPROFIL /aluminum profile



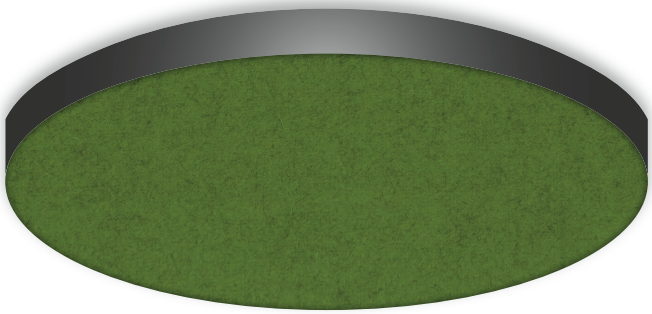

Artikelnr. /article no.		Durchmesser /diameter
56757A-58		Ø 585 mm
56757A-85		Ø 856 mm
56757A-113		Ø 1.136 mm

ALUPROFIL /aluminum profile





Farbauswahl /color selection **AKUSTIK PANEEL**

FB 83-R	FB 83-BL	FB 83-GE	FB 83-B	FB 83-G	FB 83-O	FB 83-A	FB 83-BE

Farbauswahl ALUPROFIL
/color selection aluminum profile

02	03	15

B1 Lodenstoff brandhemmend | Sondergrößen auf Anfrage /fire retardant loden fabric | special sizes on request

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised



UGR < 19



Artikelnr. /article no.		Maße /measures	LED 3000K / 4000K		
56768-60		600 x 600 mm	direktes / indirektes Licht	TW 3.400 WW 3.600 Lumen	28W max.
56768-90		900 x 900 mm	direktes / indirektes Licht	TW 3.400 WW 3.600 Lumen	28W max.
56768-110		1.100 x 1.100 mm	direktes / indirektes Licht	TW 3.400 WW 3.600 Lumen	28W max.

ALUPROFIL /aluminum profile



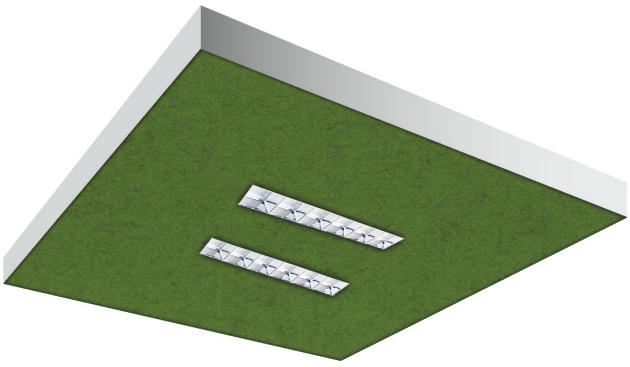

Artikelnr. /article no.		Maße /measures	LED 3000K / 4000K		
56769-60		600 x 600 mm	direktes / indirektes Licht	TW 3.400 WW 3.600 Lumen	28W max.
56769-90		900 x 900 mm	direktes / indirektes Licht	TW 3.400 WW 3.600 Lumen	28W max.
56769-110		1.100 x 1.100 mm	direktes / indirektes Licht	TW 3.400 WW 3.600 Lumen	28W max.

ALUPROFIL /aluminum profile





Farbauswahl /color selection **AKUSTIK PANEEL**

FB 83-R	FB 83-BL	FB 83-GE	FB 83-B	FB 83-G	FB 83-O	FB 83-A	FB 83-BE

Farbauswahl ALUPROFIL
/color selection aluminum profile

02	03	15

B1 Lodenstoff brandhemmend | Sondergrößen auf Anfrage /fire retardant loden fabric | special sizes on request

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised

UGR < 19

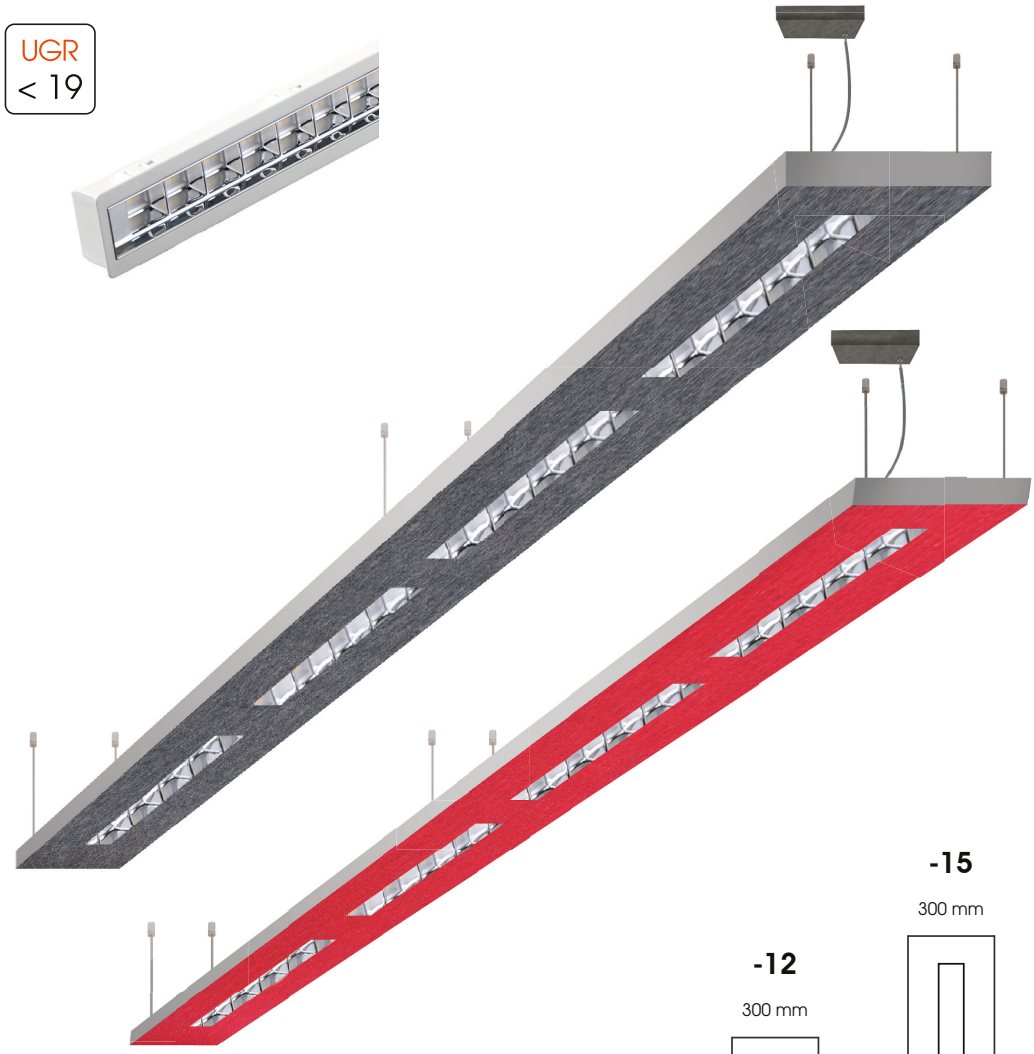

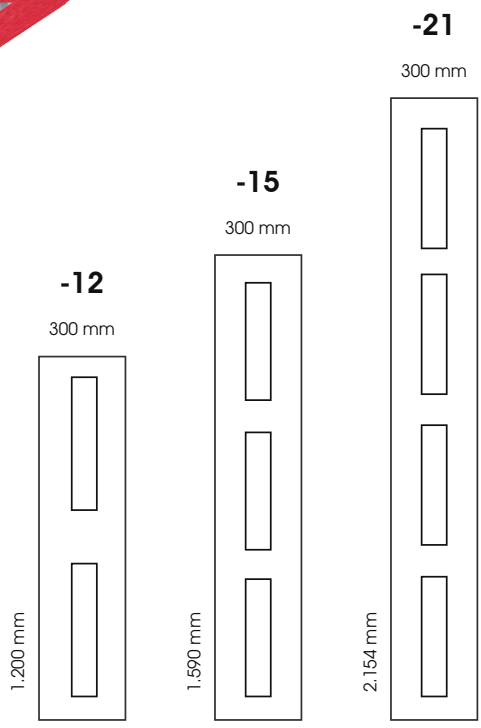

Artikelnr. /article no.		Maße /measures	LED	3000K / 4000K	
56779-12		1.200 x 300 mm	direktes Licht	TW 3.400 WW 3.600 Lumen	34W max.
56779-15		1.590 x 300 mm	direktes Licht	TW 5.100 WW 5.400 Lumen	42W max.
56779-21		2.154 x 300 mm	direktes Licht	TW 6.800 WW 7.200 Lumen	48W max.

ALUPROFIL
/aluminum profile





Farbauswahl /color selection **AKUSTIK PANEEL**

FB 83-R	FB 83-BL	FB 83-GE	FB 83-B	FB 83-G	FB 83-O	FB 83-A	FB 83-BE

Farbauswahl ALUPROFIL
/color selection aluminum profile

02	03	15

B1 Lodenstoff brandhemmend | Sondergrößen auf Anfrage /fire retardant loden fabric | special sizes on request

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed



Artikelnr. /article no.		Maße /measures	LED			3000K / 4000K	
56762-66		660 x 660 mm	direkt	TW 4.175 WW 4.450 Lumen	66W max.	indirekt	TW 1.350 WW 1.462 Lumen
56762-86		860 x 660 mm	direkt	TW 4.843 WW 5.162 Lumen	77W max.	indirekt	TW 1.566 WW 1.696 Lumen
56762-126		1.260 x 660 mm	direkt	TW 6.179 WW 6.586 Lumen	99W max.	indirekt	TW 1.998 WW 2.164 Lumen
56762-186		1.860 x 660 mm	direkt	TW 8.183 WW 8.722 Lumen	130W max.	indirekt	TW 2.664 WW 2.866 Lumen

ALUPROFIL
/aluminum profile



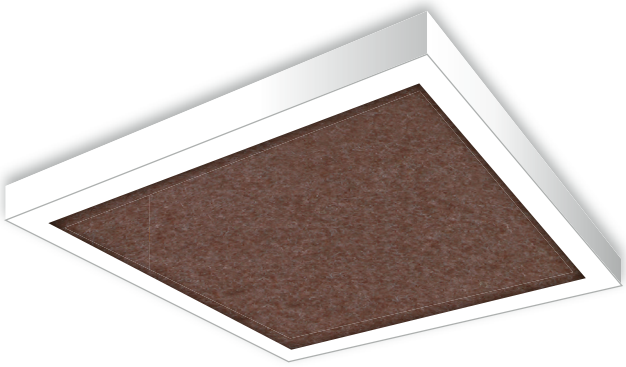

Artikelnr. /article no.		Maße /measures	LED	3000K / 4000K	
56763-66		660 x 660 mm	direktes Licht	TW 4.175 WW 4.450 Lumen	48W max.
56763-86		860 x 660 mm	direktes Licht	TW 4.843 WW 5.162 Lumen	56W max.
56763-126		1.260 x 660 mm	direktes Licht	TW 6.179 WW 6.586 Lumen	72W max.
56763-186		1.860 x 660 mm	direktes Licht	TW 8.183 WW 8.722 Lumen	94W max.

ALUPROFIL
/aluminum profile





Farbauswahl /color selection **AKUSTIK PANEEL**

FB 83-R	FB 83-BL	FB 83-GE	FB 83-B	FB 83-G	FB 83-O	FB 83-A	FB 83-BE

Farbauswahl ALUPROFIL
/color selection aluminum profile

02	03	15

B1 Lodenstoff brandhemmend | Sondergrößen auf Anfrage /fire retardant loden fabric | special sizes on request



Im Trend der Zeit und dennoch zeitlos, weil elegant und Vielfältig im Anwendungsbereich: Die Ringo Serie wird aus einem Alumiunium Stangenpressprofil in den unterschiedlichsten Durchmessern und Breiten geformt und kann neben den klassischen Eloxat Farben in einer breiten Reihe von Exklusivbeschichtungen ausgewählt werden. Eine Besonderheit hierbei stellt die Rinto Serie dar, welche in Ihrer Bauart geschützt und daher bei uns exklusiv produziert wird.

A trendsetter and yet timeless, because it is elegant and diverse in its area of application: The Ringo series is formed from an aluminum extruded profile in a wide variety of diameters and widths and can be selected in a wide range of exclusive coatings in addition to the classic anodized colors. A special feature here is the Rinto series, which is protected in its design and therefore exclusively produced by us.



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable

Tuneable White OPTIONAL	Tunable White 3000-6000K kalibriert mit DALI Konverter	- TU-W

RGB/W OPTIONAL	- RGBW



ABHÄNGUNG



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar /acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar /also available with 2700K

	Durchmesser /diameter	LED 3000K / 4000K				Artikelnr. /article no.
	Ø 585 mm	direktes / indirektes Licht	TW 4.585 WW 4.230 Lumen	52W max.		57102I-58
	Ø 856 mm	direktes / indirektes Licht	TW 6.800 WW 6.290 Lumen	78W max.		57102I-85
	Ø 1.136 mm	direktes / indirektes Licht	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	105W max.		57102I-113
	Ø 1.456 mm	direktes / indirektes Licht	TW 11.660 WW 10.760 Lumen	135W max.		57102I-145
	Ø 1.776 mm	direktes / indirektes Licht	TW 14.280 WW 13.190 Lumen	165W max.		57102I-177

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Artikelnr. /article no.			LED		3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
57064I-58			52W max.	TW 4.585 WW 4.230 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 585 mm	
57064I-85			78W max.	TW 6.800 WW 6.290 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 856 mm	
57064I-113			105W max.	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.136 mm	
57064I-145			135W max.	TW 11.660 WW 10.760 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.456 mm	
57064I-177			165W max.	TW 14.280 WW 13.190 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.776 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable

Tuneable White OPTIONAL	Tunable White 3000-6000K kalibriert mit DALI Konverter	- TU-W

RGB/W OPTIONAL		- RGBW



ABHÄNGUNG



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar /acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar /also available with 2700K

	Durchmesser /diameter	LED	3000K / 4000K				Artikelnr. /article no.
	Ø 686 mm	direkt / indirektes Licht	TW 5.500 WW 5.080 Lumen	63W max.			57103I-68
	Ø 959 mm	direkt / indirektes Licht	TW 7.860 WW 7.260 Lumen	90W max.			57103I-95
	Ø 1.135 mm	direkt / indirektes Licht	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	105W max.			57103I-113
	Ø 1.232 mm	direkt / indirektes Licht	TW 9.950 WW 9.190 Lumen	114W max.			57103I-123
	Ø 1.553 mm	direkt / indirektes Licht	TW 12.440 WW 11.495 Lumen	143W max.			57103I-155

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Artikelnr. /article no.			LED		3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
57072I-68			63W max.	TW 5.500 WW 5.080 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 686 mm	
57072I-95			90W max.	TW 7.860 WW 7.260 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 959 mm	
57072I-113			105W max.	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.135 mm	
57072I-123			114W max.	TW 9.950 WW 9.190 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.232 mm	
57072I-155			143W max.	TW 12.440 WW 11.495 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.553 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable

Tuneable White OPTIONAL	Tunable White 3000-6000K kalibriert mit DALI Konverter	- TU-W

RGB/W OPTIONAL	- RGBW



ABHÄNGUNG



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar /acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar /also available with 2700K

	Durchmesser /diameter	LED	3000K / 4000K				Artikelnr. /article no.
	Ø 663 mm	direkt / indirektes Licht	TW 2.620 WW 2.420 Lumen	30W			57103I-66
	Ø 877 mm	direkt / indirektes Licht	TW 3.530 WW 3.260 Lumen	41W max.			57103I-87
	Ø 1.039 mm	direkt / indirektes Licht	TW 4.190 WW 3.870 Lumen	48W max.			57103I-103
	Ø 1.293 mm	direkt / indirektes Licht	TW 5.240 WW 4.840 Lumen	60W max.			57103I-129
	Ø 1.685 mm	direkt / indirektes Licht	TW 6.800 WW 6.290 Lumen	78W max.			57103I-168

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Artikelnr. /article no.			LED	3000K / 4000K		Durchmesser /diameter	
57072I-66			30W	TW 2.620 WW 2.420 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 663 mm	
57072I-87			41W max.	TW 3.530 WW 3.260 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 877 mm	
57072I-103			48W max.	TW 4.190 WW 3.870 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.039 mm	
57072I-129			60W max.	TW 5.240 WW 4.840 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.293 mm	
57072I-168			78W max.	TW 6.800 WW 6.290 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.685 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Design by
pamalux®

AUSTRIA

direkt-indirekt





Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar /acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar /also available with 2700K

Artikelnr. /article no.			LED	3000K / 4000K		Durchmesser /diameter	
57138I-58			TW 4.585 WW 4.230 Lumen	52W max.	direktes / indirektes Licht	Ø 585 mm	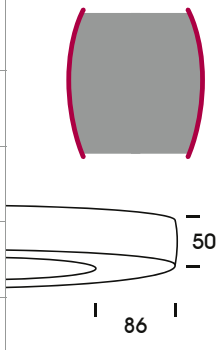
57138I-85			TW 6.800 WW 6.290 Lumen	78W max.	direktes / indirektes Licht	Ø 856 mm	
57138I-113			TW 9.170 WW 8.470 Lumen	105W max.	direktes / indirektes Licht	Ø 1.136 mm	
57138I-145			TW 11.660 WW 10.760 Lumen	135W max.	direktes / indirektes Licht	Ø 1.465 mm	
57138I-177			TW 14.280 WW 13.190 Lumen	165W max.	direktes / indirektes Licht	Ø 1.776 mm	

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Artikelnr. /article no.			LED			Durchmesser /diameter	
57091I-58			TW 4.585 WW 4.230 Lumen	52W max.	direktes / indirektes Licht	Ø 585 mm	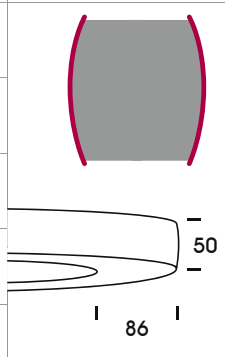
57091I-85			TW 6.800 WW 6.290 Lumen	78W max.	direktes / indirektes Licht	Ø 856 mm	
57091I-113			TW 9.170 WW 8.470 Lumen	105W max.	direktes / indirektes Licht	Ø 1.136 mm	
57091I-145			TW 11.660 WW 10.760 Lumen	135W max.	direktes / indirektes Licht	Ø 1.465 mm	
57091I-177			TW 14.280 WW 13.190 Lumen	165W max.	direktes / indirektes Licht	Ø 1.776 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar /acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar /also available with 2700K

Artikelnr. /article no.			LED	3000K / 4000K		Durchmesser /diameter	
57139I-68			63W max.	TW 5.500 WW 5.080 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 686 mm	
57139I-95			90W max.	TW 7.860 WW 7.260 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 959 mm	
57139I-113			105W max.	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.135 mm	
57139I-123			114W max.	TW 9.950 WW 9.190 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.232 mm	
57139I-155			143W max.	TW 12.440 WW 11.495 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.553 mm	

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Artikelnr. /article no.			LED		3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
57092I-68			63W max.	TW 5.500 WW 5.080 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 686 mm	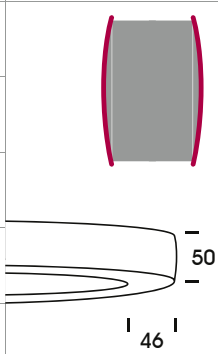
57092I-95			90W max.	TW 7.860 WW 7.260 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 959 mm	
57092I-113			105W max.	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.135 mm	
57092I-123			114W max.	TW 9.950 WW 9.190 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.232 mm	
57092I-155			143W max.	TW 12.440 WW 11.495 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.553 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar /acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar /also available with 2700K

Artikelnr. /article no.			LED		3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
57141I-66			30W	TW 2.620 WW 2.420 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 663 mm	
57141I-87			41W max.	TW 3.530 WW 3.260 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 877 mm	
57141I-103			48W max.	TW 4.190 WW 3.870 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.039 mm	
57141I-129			60W max.	TW 5.240 WW 4.840 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.293 mm	
57141I-168			78W max.	TW 6.800 WW 6.290 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.685 mm	

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Artikelnr. /article no.			LED		3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
57093I-66			30W	TW 2.620 WW 2.420 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 663 mm	
57093I-87			41W max.	TW 3.530 WW 3.260 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 877 mm	
57093I-103			48W max.	TW 4.190 WW 3.870 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.039 mm	
57093I-129			60W max.	TW 5.240 WW 4.840 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.293 mm	
57093I-168			78W max.	TW 6.800 WW 6.290 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.685 mm	



Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar /acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar /also available with 2700K

	Durchmesser /diameter	Licht /light	RGBWW	LED	3000K / 4000K		Artikelnr. /article no.
	Ø 650 mm	Licht außen /outside	RGB WW	TW 2.960 WW 2.800 Lumen	40W max.		57137-65
	Ø 950 mm	Licht außen /outside	RGB WW	TW 4.440 WW 4.200 Lumen	60W max.		57137-95
	Ø 1.290 mm	Licht außen /outside	RGB WW	TW 5.920 WW 5.600 Lumen	80W max.		57137-129
	Ø 1.556 mm	Licht außen /outside	RGB WW	TW 7.250 WW 6.860 Lumen	97W max.		57137-155

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Artikelnr. /article no.		LED	3000K / 4000K	RGBWW	Licht /light	Durchmesser /diameter	
57084A-65		40W max.	TW 2.960 WW 2.800 Lumen	RGB WW	Licht außen /outside	Ø 650 mm	
57084A-95		60W max.	TW 4.440 WW 4.200 Lumen	RGB WW	Licht außen /outside	Ø 950 mm	
57084A-129		80W max.	TW 5.920 WW 5.600 Lumen	RGB WW	Licht außen /outside	Ø 1.290 mm	
57084A-155		97W max.	TW 7.250 WW 6.860 Lumen	RGB WW	Licht außen /outside	Ø 1.556 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

RINTO Hängeleuchte /hanging lamp

Design by
Doblinger

AUSTRIA

direkt-indirekt

PATENTIERT





Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable

PATENTIERT



ABHÄNGUNG



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar /acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar /also available with 2700K

	Durchmesser /diameter	LED	3000K / 4000K			Artikelnr. /article no.
	Ø 686 mm	direkt / indirektes Licht	TW 5.240 WW 4.840 Lumen	58W max.		57106I-68
	Ø 959 mm	direkt / indirektes Licht	TW 7.720 WW 7.130 Lumen	85W max.		57106I-95
	Ø 1.232 mm	direkt / indirektes Licht	TW 9.690 WW 8.950 Lumen	108W max.		57106I-123
	Ø 1.553 mm	direkt / indirektes Licht	TW 12.310 WW 11.370 Lumen	136W max.		57106I-155

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K

PATENTIERT



Artikelnr. /article no.		LED		3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
57074I-68		58W max.	TW 5.240 WW 4.840 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 686 mm	
57074I-95		85W max.	TW 7.720 WW 7.130 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 959 mm	
57074I-123		108W max.	TW 9.690 WW 8.950 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.232 mm	
57074I-155		136W max.	TW 12.310 WW 11.370 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.553 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable

PATENTIERT



ABHÄNGUNG



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar /acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar /also available with 2700K

	Durchmesser /diameter	LED	3000K / 4000K			Artikelnr. /article no.
	Ø 663 mm	direkt / indirektes Licht	TW 2.620 WW 2.420 Lumen	30W		57105I-66
	Ø 877 mm	direkt / indirektes Licht	TW 3.400 WW 3.140 Lumen	39W max.		57105I-87
	Ø 1.039 mm	direkt / indirektes Licht	TW 4.060 WW 3.750 Lumen	47W max.		57105I-103
	Ø 1.293 mm	direkt / indirektes Licht	TW 5.100 WW 4.720 Lumen	59W max.		57105I-129
	Ø 1.685 mm	direkt / indirektes Licht	TW 6.680 WW 6.100 Lumen	77W max.		57105I-168-

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Artikelnr. /article no.		LED		3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
57073I-66		30W	TW 2.620 WW 2.420 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 663 mm	
57073I-87		39W max.	TW 3.400 WW 3.140 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 877 mm	
57073I-103		47W max.	TW 4.060 WW 3.750 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.039 mm	
57073I-129		59W max.	TW 5.100 WW 4.720 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.293 mm	
57073I-168		77W max.	TW 6.680 WW 6.100 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.685 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D3** DALI dimmbar /dimmable



ABHÄNGUNG



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable

Artikelnr. /article no.			LED 3000K/4000K			Durchmesser /diameter	
57096-40			35W	TW 3.013 WW 2.783 Lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	
57096-75			66W max.	TW 5.764 WW 5.324 Lumen	direktes Licht	Ø 750 mm	
57096-110			99W max.	TW 8.646 WW 7.986 Lumen	direktes Licht	Ø 1.100 mm	

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Artikelnr. /article no.			LED 3000K/4000K			Durchmesser /diameter	
57145-40			35W	TW 3.013 WW 2.783 Lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	
57145-75			66W max.	TW 5.764 WW 5.324 Lumen	direktes Licht	Ø 750 mm	78
57145-110			99W max.	TW 8.646 WW 7.986 Lumen	direktes Licht	Ø 1.100 mm	86

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exklusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D3** DALI dimmbar /dimmable



ABHÄNGUNG



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable

Artikelnr. /article no.		LED 3000K/4000K			Durchmesser /diameter	
57096/EX-40		35W	TW 3.013 WW 2.783 Lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	
57096/EX-75		66W max.	TW 5.764 WW 5.324 Lumen	direktes Licht	Ø 750 mm	
57096/EX-110		99W max.	TW 8.646 WW 7.986 Lumen	direktes Licht	Ø 1.100 mm	



230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Artikelnr. /article no.		LED 3000K/4000K			Durchmesser /diameter	
57145/EX-40		35W	TW 3.013 WW 2.783 Lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	
57145/EX-75		66W max.	TW 5.764 WW 5.324 Lumen	direktes Licht	Ø 750 mm	78
57145/EX-110		99W max.	TW 8.646 WW 7.986 Lumen	direktes Licht	Ø 1.100 mm	86

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable



ABHÄNGUNG



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable

Artikelnr. /article no.			LED 3000K/4000K			Durchmesser /diameter	
57146-40			35W	TW 3.013 WW 2.783 Lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	
57146-75			66W max.	TW 5.764 WW 5.324 Lumen	direktes Licht	Ø 750 mm	
57146-110			99W max.	TW 8.646 WW 7.986 Lumen	direktes Licht	Ø 1.100 mm	



230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Artikelnr. /article no.			LED 3000K/4000K			Durchmesser /diameter	
57097-40			35W	TW 3.013 WW 2.783 Lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	
57097-75			66W max.	TW 5.764 WW 5.324 Lumen	direktes Licht	Ø 750 mm	78
57097-110			99W max.	TW 8.646 WW 7.986 Lumen	direktes Licht	Ø 1.100 mm	86

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exklusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable

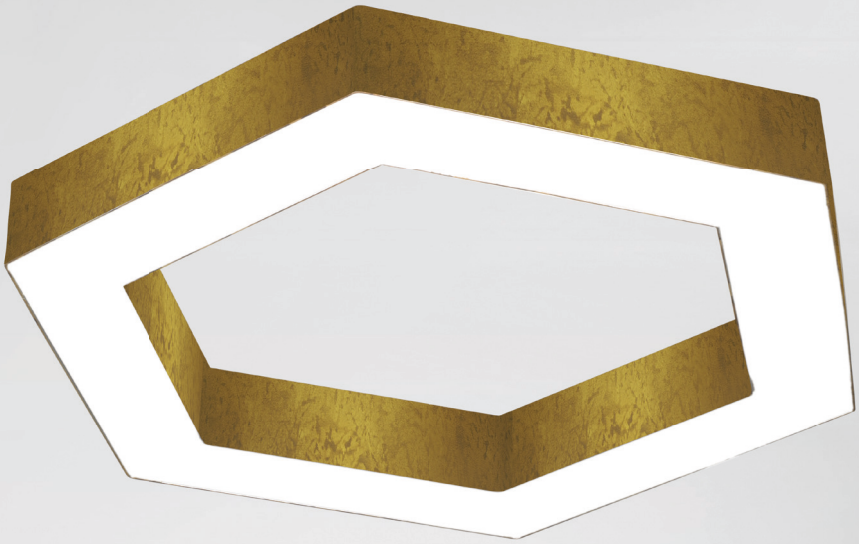

ABHÄNGUNG



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable

Artikelnr. /article no.		LED 3000K/4000K			Durchmesser /diameter	
57146/EX-40		35W	TW 3.013 WW 2.783 Lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	
57146/EX-75		66W max.	TW 5.764 WW 5.324 Lumen	direktes Licht	Ø 750 mm	78
57146/EX-110		99W max.	TW 8.646 WW 7.986 Lumen	direktes Licht	Ø 1.100 mm	86

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K

Artikelnr. /article no.		LED 3000K/4000K			Durchmesser /diameter	
57097/EX-40		35W	TW 3.013 WW 2.783 Lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	
57097/EX-75		66W max.	TW 5.764 WW 5.324 Lumen	direktes Licht	Ø 750 mm	
57097/EX-110		99W max.	TW 8.646 WW 7.986 Lumen	direktes Licht	Ø 1.100 mm	



Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable

Artikelnr. /article no.			LED 3000K/4000K			Durchmesser /diameter	
57247-40			23W max.	TW 2.090 WW 1.930 Lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	
57247-75			55W max.	TW 4.970 WW 4.590 Lumen	direktes Licht	Ø 750 mm	78
57247-110			87W max.	TW 7.860 WW 7.260 Lumen	direktes Licht	Ø 1.100 mm	86

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exklusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable

Artikelnr. /article no.		LED 3000K/4000K			Durchmesser /diameter	
57247/EX-40		23W max.	TW 2.090 WW 1.930 Lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	
57247/EX-75		55W max.	TW 4.970 WW 4.590 Lumen	direktes Lichtt	Ø 750 mm	
57247/EX-110		87W max.	TW 7.860 WW 7.260 Lumen	direktes Licht	Ø 1.100 mm	

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite



Tisch: Eiche

Artikelnr. /article no.			LED 3000K/4000K			Durchmesser /diameter	Gesamthöhe /total height
57354-40			23W max.	TW 2.090 WW 1.930 Lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	500 mm

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board









Artikelnr. /article no.		LED		3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
57076I-120		75W max.	TW 6.550 WW 6.050 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.200 mm	
57076I-144		90W max.	TW 8.380 WW 7.740 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.440 mm	
57076I-170		108W max.	TW 9.430 WW 8.710 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.700 mm	
57076I-210		132W max.	TW 11.520 WW 10.640 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 2.100 mm	



Artikelnr. /article no.			LED 3000K/4000K			Maße /measures	
57142I-100			75W max.	TW 6.550 WW 6.050 Lumen	direktes/ indirektes Licht	L 1.000 mm B 400 mm	
57142I-120			87W max.	TW 7.598 WW 7.018 Lumen	direktes/ indirektes Licht	L 1.200 mm B 400 mm	
57142I-140			99W max.	TW 8.646 WW 7.986 Lumen	direktes/ indirektes Licht	L 1.400 mm B 400 mm	

Artikelnr. /article no.			LED 3000K/4000K			Maße /measures	
57143I-120			93W max.	TW 8.122 WW 7.744 Lumen	direktes/ indirektes Licht	L 1.200 mm B 400 mm	
57143I-140			105W max.	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	direktes/ indirektes Licht	L 1.400 mm B 400 mm	
57143I-160			117W max.	TW 10.218 WW 9.438 Lumen	direktes/ indirektes Licht	L 1.600 mm B 400 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable

	Länge /length	LED	3000K / 4000K			Artikelnr. /article no.
	2.400 mm	direkt / indirektes Licht	TW 6.550 WW 6.050 Lumen	75W max.		57080I-240
	2.880 mm	direkt / indirektes Licht	TW 7.860 WW 7.260 Lumen	90W max.		57080I-288
	3.400 mm	direkt / indirektes Licht	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	105W max.		57080I-340
	4.200 mm	direkt / indirektes Licht	TW 11.260 WW10.400 Lumen	129W max.		57080I-420
	2.400 mm	direkt / indirektes Licht	TW 6.550 WW 6.050 Lumen	75W max.		57081I-240
	2.880 mm	direkt / indirektes Licht	TW 7.860 WW 7.260 Lumen	90W max.		57081I-288
	3.400 mm	direkt / indirektes Licht	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	105W max.		57081I-340
	4.200 mm	direkt / indirektes Licht	TW 11.260 WW10.400 Lumen	129W max.		57081I-420

	Länge /length	LED	3000K / 4000K			Artikelnr. /article no.
	2.400 mm	direktes Licht	TW 6.550 WW 6.050 Lumen	75W max.		57080-240
	2.880 mm	direktes Licht	TW 7.860 WW 7.260 Lumen	90W max.		57080-288
	3.400 mm	direktes Licht	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	105W max.		57080-340
	4.200 mm	direktes Licht	TW 11.260 WW10.400 Lumen	129W max.		57080-420
	2.400 mm	direktes Licht	TW 6.550 WW 6.050 Lumen	75W max.		57081-240
	2.880 mm	direktes Licht	TW 7.860 WW 7.260 Lumen	90W max.		57081-288
	3.400 mm	direktes Licht	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	105W max.		57081-340
	4.200 mm	direktes Licht	TW 11.260 WW10.400 Lumen	129W max.		57081-420

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K

beliebig erweiterbar /expandable as required

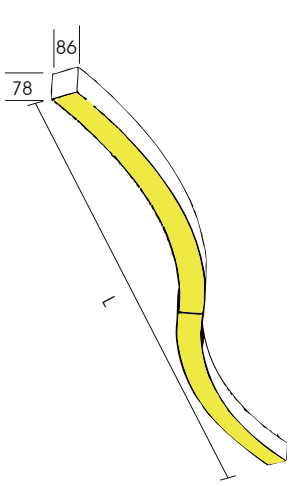

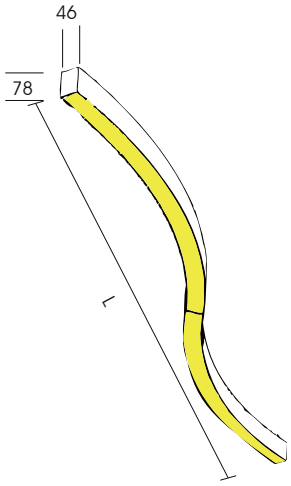

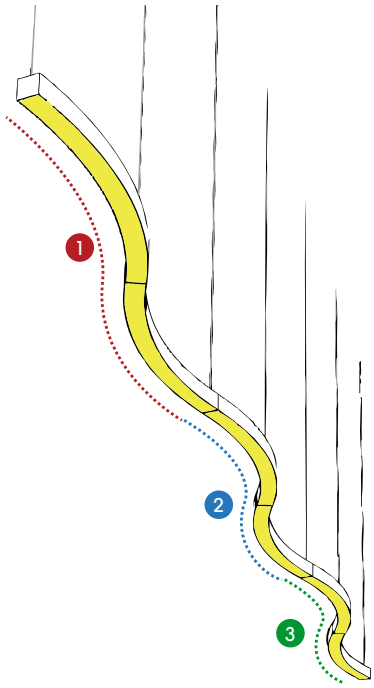

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

RINGO-GRANDE Hängeleuchte /hanging lamp

Design by pamalux®

direkt-indirekt

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable

Tuneable White OPTIONAL	Tunable White 3000-6000K kalibriert mit DALI Konverter	- TU-W

RGB/W OPTIONAL	- RGBW

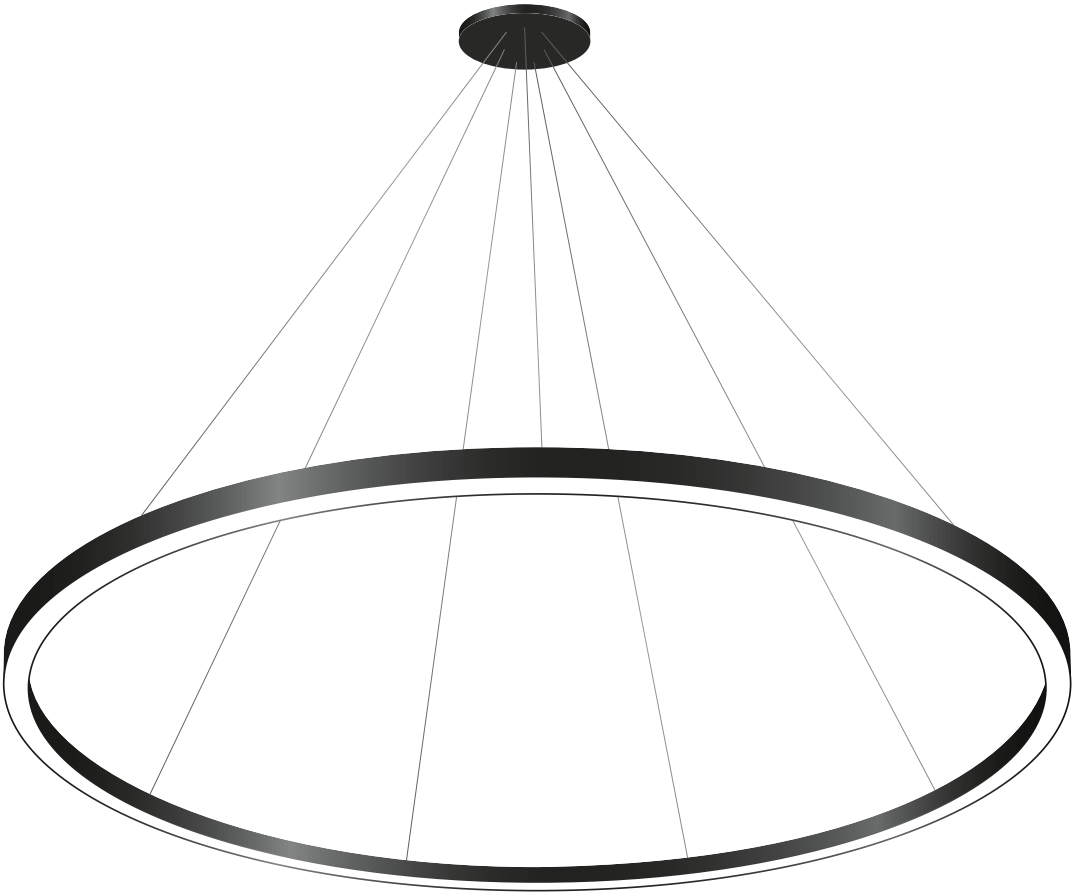

ABHÄNGUNG



auch mit 2700K lieferbar
/also available with 2700K

	Länge /length	LED 3000K / 4000K			Artikelnr. /article no.
	Ø 2.880 mm	direkt / indirektes Licht	TW 21.175 WW 22.925 Lumen	263W max.	57082I-288
	Ø 4.140 mm	direkt / indirektes Licht	TW 30.855 WW 33.405 Lumen	383W max.	57082I-414
	Ø 5.100 mm	direkt / indirektes Licht	TW 38.720 WW 41.920 Lumen	480W max.	57082I-510

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board



Projekt: PRINT ALLIANCE
Ø 3.200mm
Bad Vöslau

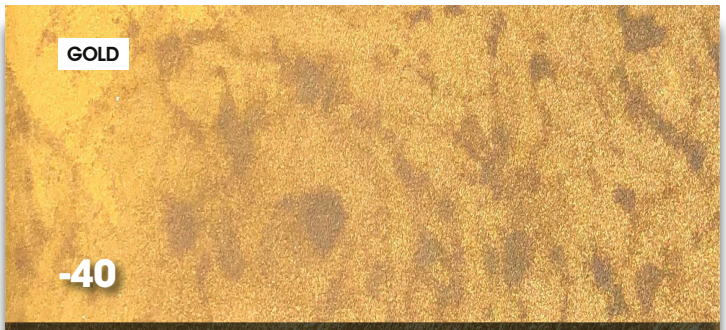
GOLD
-40


BLATTGOLD
-41


BLATTSILBER
-42


BRONZE
-43


KUPFER ANTIK, gespachtelt
-44


ROST, gespachtelt
-45

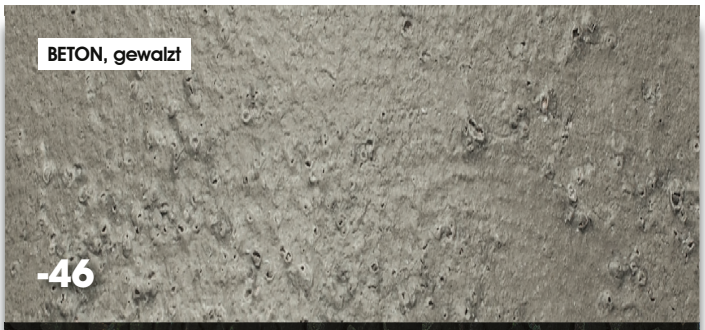
BETON, gewalzt
-46


EISENGLIMMER, gewalzt
-47

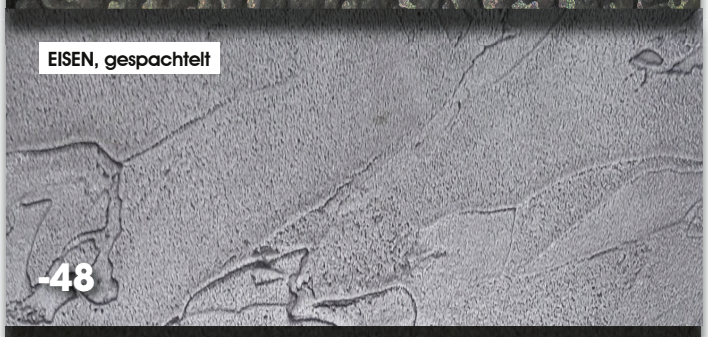
EISEN, gespachtelt
-48

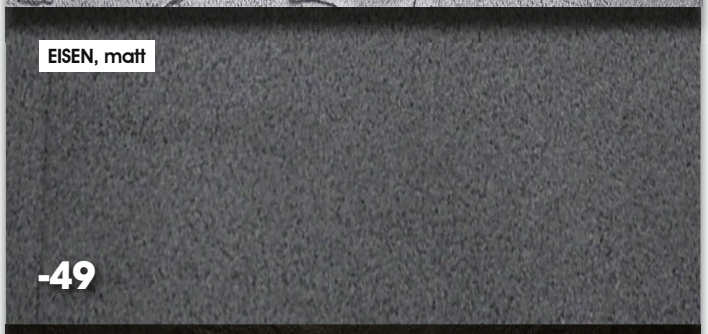
EISEN, matt
-49


SCHIEFER
-50


ROST
-51



Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exklusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable



ABHÄNGUNG

AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar /acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar /also available with 2700K

	Durchmesser /diameter	LED	3000K / 4000K				Artikelnr. /article no.
	Ø 585 mm	direktes / indirektes Licht	TW 4.585 WW 4.230 Lumen	52W max.			57064I-58
	Ø 856 mm	direktes / indirektes Licht	TW 6.800 WW 6.290 Lumen	78W max.			57064I-85
	Ø 1.136 mm	direktes / indirektes Licht	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	105W max.			57064I-113
	Ø 1.456 mm	direktes / indirektes Licht	TW 11.660 WW 10.760 Lumen	135W max.			57064I-145
	Ø 1.776 mm	direktes / indirektes Licht	TW 14.280 WW 13.190 Lumen	165W max.			57064I-177

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Artikelnr. /article no.			LED		3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
57072I-68			63W max.	TW 5.500 WW 5.080 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 686 mm	
57072I-95			90W max.	TW 7.860 WW 7.260 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 959 mm	
57072I-113			105W max.	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.135 mm	
57072I-123			114W max.	TW 9.950 WW 9.190 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.232 mm	
57072I-155			143W max.	TW 12.440 WW 11.495 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.553 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exklusive coating						
	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable



ABHÄNGUNG

AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar /acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar /also available with 2700K

Artikelnr. /article no.			LED	3000K / 4000K		Durchmesser /diameter	
57072I-66			30W	TW 2.620 WW 2.420 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 663 mm	
57072I-87			41W max.	TW 3.530 WW 3.260 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 877 mm	
57072I-103			48W max.	TW 4.190 WW 3.870 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.039 mm	
57072I-129			60W max.	TW 5.240 WW 4.840 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.293 mm	
57072I-168			78W max.	TW 6.800 WW 6.290 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.685 mm	

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board



Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exklusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable

ABHÄNGUNG



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar /acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar /also available with 2700K

Artikelnr. /article no.			LED	3000K / 4000K		Durchmesser /diameter	
57074I-66			58W max.	TW 5.240 WW 4.840 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 663 mm	
57074I-95			85W max.	TW 7.720 WW 7.130 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 959 mm	
57074I-123			108W max.	TW 9.690 WW 8.950 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.232 mm	
57074I-155			136W max.	TW 12.310 WW 11.370 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.553 mm	

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Artikelnr. /article no.			LED		3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
57073I-66			30W	TW 2.620 WW 2.420 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 663 mm	
57073I-87			39W max.	TW 3.400 WW 3.140 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 877 mm	
57073I-103			47W max.	TW 4.060 WW 3.750 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.039 mm	
57073I-129			59W max.	TW 5.100 WW 4.720 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.293 mm	
57073I-168			77W max.	TW 6.680 WW 6.100 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.685 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exklusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable

Tuneable White OPTIONAL	Tunable White 3000-6000K kalibriert mit DALI Konverter	- TU-W

RGB/W OPTIONAL	- RGBW



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar /acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar /also available with 2700K

Artikelnr. /article no.			LED	3000K / 4000K		Durchmesser /diameter	
57087-68			54W max.	TW 4.585 WW 4.230 Lumen	direktes Licht	Ø 686 mm	
57087-95			78W max.	TW 6.800 WW 6.290 Lumen	direktes Licht	Ø 959 mm	
57087-113			105W max.	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	direktes Licht	Ø 1.135 mm	
57087-155			135W max.	TW 11.660 WW 10.760 Lumen	direktes Licht	Ø 1.553 mm	

Artikelnr. /article no.			LED	3000K / 4000K		Durchmesser /diameter	
57087-58			54W max.	TW 4.585 WW 4.230 Lumen	direktes Licht	Ø 585 mm	
57087-85			78W max.	TW 6.800 WW 6.290 Lumen	direktes Licht	Ø 856 mm	
57087-113			105W max.	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	direktes Licht	Ø 1.136 mm	
57087-145			135W max.	TW 11.660 WW 10.760 Lumen	direktes Licht	Ø 1.465 mm	

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board



Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exklusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar /acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar /also available with 2700K

	Durchmesser /diameter	LED 3000K / 4000K				Artikelnr. /article no.
	Ø 585 mm	direktes / indirektes Licht	TW 4.585 WW 4.230 Lumen	52W max.		57064I-58
	Ø 856 mm	direktes / indirektes Licht	TW 6.800 WW 6.290 Lumen	78W max.		57064I-85
	Ø 1.136 mm	direktes / indirektes Licht	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	105W max.		57064I-113
	Ø 1.456 mm	direktes / indirektes Licht	TW 11.660 WW 10.760 Lumen	135W max.		57064I-145
	Ø 1.776 mm	direktes / indirektes Licht	TW 14.280 WW 13.190 Lumen	165W max.		57064I-177

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K



Artikelnr. /article no.			LED		3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
57072I-68			63W max.	TW 5.500 WW 5.080 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 686 mm	
57072I-95			90W max.	TW 7.860 WW 7.260 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 959 mm	
57072I-113			105W max.	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.135 mm	
57072I-123			114W max.	TW 9.950 WW 9.190 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.232 mm	
57072I-155			143W max.	TW 12.440 WW 11.495 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.553 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exklusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar /acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar /also available with 2700K

Artikelnr. /article no.			LED		3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
57072I-66			30W	TW 2.620 WW 2.420 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 663 mm	
57072I-87			41W max.	TW 3.530 WW 3.260 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 877 mm	
57072I-103			48W max.	TW 4.190 WW 3.870 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.039 mm	
57072I-129			60W max.	TW 5.240 WW 4.840 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.293 mm	
57072I-168			78W max.	TW 6.800 WW 6.290 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.685 mm	

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board



Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exklusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable





Artikelnr. /article no.			LED		3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
56716A-30-80/EX			10W max.	TW 1.900 WW 1.800 Lumen	direktes Licht	Ø 300 mm	 78
56716A-40-80/EX			19W max.	TW 3.500 WW 3.360 Lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	
56716A-60-80/EX			37W max.	TW 4.900 WW 4.760 Lumen	direktes Licht	Ø 600 mm	
56716A-90-80/EX			50W	TW 9.600 WW 9.400 Lumen	direktes Licht	Ø 900 mm	



Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board



Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exklusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable





Artikelnr. /article no.			LED		3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
56717A-30-80/EX			10W max.	TW 1.900 WW 1.800 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 300 mm	 78
56717A-40-80/EX			19W max.	TW 3.500 WW 3.360 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 400 mm	
56717A-60-80/EX			37W max.	TW 4.900 WW 4.760 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 600 mm	
56717A-90-80/EX			50W	TW 9.600 WW 9.400 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 900 mm	

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite

Diffusor /diffuser	STANDARD Plexiglas-Diffusor Opal	OPTIONAL (Aufpreis 6% auf Listenpreis) -P Prismatischer Diffusor UGR<19r (Standard)

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable





	Durchmesser /diameter	Höhe /height	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Ø 300 mm	78 mm	10W max. / TW 1.900 WW 1.800 Lumen		56716A-30-80/V17
	Ø 400 mm	78 mm	19W max. / TW 3.500 WW 3.360 Lumen		56716A-40-80/V17
				Aufpreis /surcharge Dimmer Ø 300/400 mm	
	Ø 600 mm	78 mm	37W max. / TW 4.900 WW 4.760 Lumen		56716A-60-80/V17
				Aufpreis /surcharge Dimmer	
	Ø 900 mm	78 mm	50W / TW 9.600 WW 9.400 Lumen		56716A-90-80/V17
				Aufpreis /surcharge Dimmer	
	Ø 1.100 mm	78 mm	50W / TW 9.600 WW 9.400 Lumen		56716A-110-80/V17
				Aufpreis /surcharge Dimmer	

230V | SMD LED | WW TW | 10–100% dimmbar | IP20 | Driver inkl. | CE | direkt/indirekt | Not-licht | WW ~3000K | TW ~4000K

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite

Diffusor /diffuser	STANDARD Plexiglas-Diffusor Opal	OPTIONAL (Aufpreis 6% auf Listenpreis) **-P** Prismatischer Diffusor UGR<19r (Standard)

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Daten /data	Höhe /height	Durchmesser /diameter
56717A-30-80/V17		15W · TW 2.250 WW 2.140 Lumen	108 mm	Ø 300 mm
56717A-40-80/V17		29W max. · TW 4.380 WW 4.200 Lumen	108 mm	Ø 400 mm
Aufpreis /surcharge Dimmer Ø 300/400 mm				
56717A-60-80/V17		24W max. · TW 5.800 WW 5.600 Lumen	108 mm	Ø 600 mm
Aufpreis /surcharge Dimmer				
56717A-90-80/V17		68W max. · TW 11.040 WW 10.740 Lumen	108 mm	Ø 900 mm
Aufpreis /surcharge Dimmer				
56717A-110-80/V17		68W max. · TW 11.040 WW 10.740 Lumen	108 mm	Ø 1.100 mm
Aufpreis /surcharge Dimmer				



Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine. **TRIDONIC | 5 Jahre Garantie**
lumen values refer to the LED board. **TRIDONIC | 5 year guarantee**

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite

Diffusor /diffuser	STANDARD Plexiglas-Diffusor Opal	OPTIONAL (Aufpreis 6% auf Listenpreis) -P Prismatischer Diffusor UGR<19r (Standard)

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable



Artikelnr. /article no.		Daten /data		Durchmesser /diameter	Höhe /height: 78 mm
56718A-40/V20		19W max. / TW 3.500 WW 3.360 Lumen	direkt	Ø 400 mm	
56718A-40I/V20		28W max. / TW 4.250 WW 4.080 Lumen	direkt/indirekt		
Aufpreis /surcharge Dimmer					
56718A-60/V20		37W max. / TW 4.900 WW 4.760 Lumen	direkt	Ø 600 mm	
56718A-60I/V20		46W / TW 5.900 WW 5.600 Lumen	direkt/indirekt		
Aufpreis /surcharge Dimmer					
56718A-90/V20		50W / TW 9.600 WW 9.400 Lumen	direkt	Ø 900 mm	
56718A-90I/V20		68W max. / TW 11.040 WW 10.740 Lumen	direkt/indirekt		
Aufpreis /surcharge Dimmer					
56718A-110/V20		50W / TW 9.600 WW 9.400 Lumen	direkt	Ø 1.100 mm	
56718A-110I/V20		68W max. / TW 11.040 WW 10.740 Lumen	direkt/indirekt		
Aufpreis /surcharge Dimmer					

230V | SMD LED | 24V LED-Chips | WW TW | 10–100% dimmbar | IP20 | Driver inkl. | CE | direkt/indirekt | Not-licht | WW ~3000K | TW ~4000K

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite

Diffusor /diffuser	STANDARD Plexiglas-Diffusor Opal	OPTIONAL (Aufpreis 6% auf Listenpreis) **-P** Prismatischer Diffusor UGR<19r (Standard)

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	**-D1** Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	**-D3** DALI dimmbar /dimmable	**-D6** PUSH L dimmbar /dimmable



Artikelnr. /article no.		Daten /data		Durchmesser /diameter	Höhe /height: 78 mm
56718A-40/V21		19W max. / TW 3.500 WW 3.360 Lumen	direkt	Ø 400 mm	 1.200 mm
56718A-40I/V21		28W max. / TW 4.250 WW 4.080 Lumen	direkt/indirekt		
Aufpreis /surcharge Dimmer					
56718A-60/V21		37W max. / TW 4.900 WW 4.760 Lumen	direkt	Ø 600 mm	
56718A-60I/V21		46W / TW 5.900 WW 5.600 Lumen	direkt/indirekt		
Aufpreis /surcharge Dimmer					
56718A-90/V21		50W / TW 9.600 WW 9.400 Lumen	direkt	Ø 900 mm	 1.200 mm
56718A-90I/V21		68W max. / TW 11.040 WW 10.740 Lumen	direkt/indirekt		
Aufpreis /surcharge Dimmer					
56718A-110/V21		50W / TW 9.600 WW 9.400 Lumen	direkt	Ø 1.100 mm	
56718A-110I/V21		68W max. / TW 11.040 WW 10.740 Lumen	direkt/indirekt		
Aufpreis /surcharge Dimmer					

Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine. **TRIDONIC | 5 Jahre Garantie**
lumen values refer to the LED board. **TRIDONIC | 5 year guarantee**

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite

Diffusor /diffuser	STANDARD Plexiglas-Diffusor Opal	OPTIONAL (Aufpreis 6% auf Listenpreis) -P Prismatischer Diffusor UGR<19r (Standard)

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable



Höhe /height: 78 mm	Maße /measures	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	300 x 300 mm	10W max.	TW 1.900 WW 1.800 Lumen	56720A-30/V17
	400 x 400 mm	15W max.	TW 2.810 WW 2.500 Lumen	56720A-40/V17
				Aufpreis /surcharge Dimmer 300/400 mm
	600 x 600 mm	36W max.	TW 6.720 WW 6.480 Lumen	56720A-60/V17
	750 x 750 mm	36W max.	TW 6.720 WW 6.480 Lumen	56720A-75/V17
	900 x 900 mm	50W	TW 9.600 WW 9.400 Lumen	56720A-90/V17
	1.100 x 1.100 mm	50W max.	TW 9.600 WW 9.400 Lumen	56720A-110/V17
				Aufpreis /surcharge Dimmer

230V | SMD LED | 24V LED-Chips | WW TW | 10–100% dimmbar | IP20 | Driver inkl. | CE | Not-licht | WW ~3000K | TW ~4000K

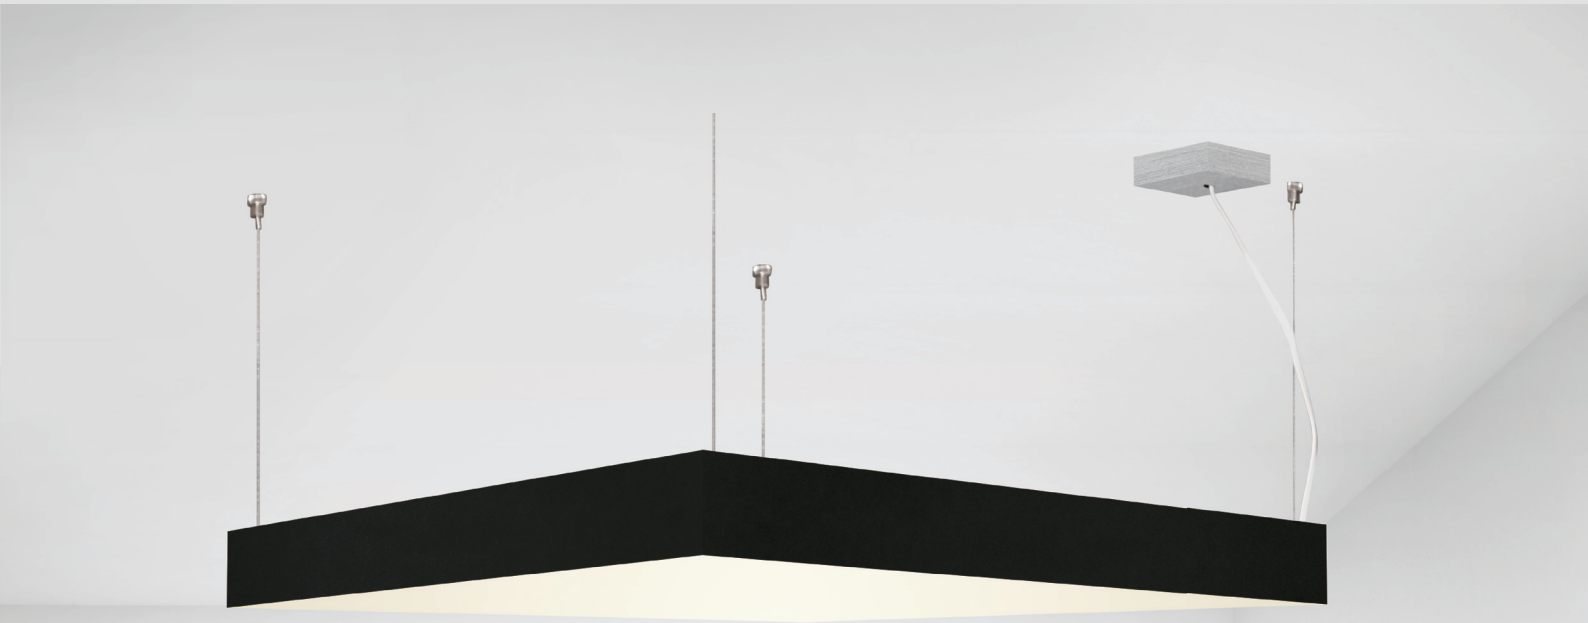

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Daten /data		Maße /measures	Höhe /height: 78 mm
56722A-40/V17		15W max. / TW 2.810 WW 2.500 Lumen	direkt	400 x 400 mm	
56722A-40I/V17		31W max. / TW 3.320 WW 3.170 Lumen	direkt/indirekt		
Aufpreis /surcharge Dimmer					
56722A-60/V17		36W max. / TW 6.720 WW 6.480 Lumen	direkt	600 x 600 mm	
56722A-60I/V17		38W max. / TW 5.800 WW 5.600 Lumen	direkt/indirekt		
56722A-75/V17		36W max. / TW 6.720 WW 6.480 Lumen	direkt	750 x 750 mm	
56722A-75I/V17		38W max. / TW 5.800 WW 5.600 Lumen	direkt/indirekt		
56722A-90/V17		50W / TW 9.600 WW 9.400 Lumen	direkt	900 x 900 mm	
56722A-90I/V17		68W max. / TW 9.600 WW 9.400 Lumen	direkt/indirekt		
56722A-120/V17		50W / TW 9.600 WW 9.400 Lumen	direkt	1.200 x 1.200 mm	
56722A-120I/V17		68W max. / TW 9.600 WW 9.400 Lumen	direkt/indirekt		
56723A-120/40/V17		32W max. / TW 4.350 WW 4.050 Lumen	direkt	1.200 x 400 mm	
56723A-120/40I/V17		62W max. / TW 6.850 WW 6.430 Lumen	direkt/indirekt		
Aufpreis /surcharge Dimmer					

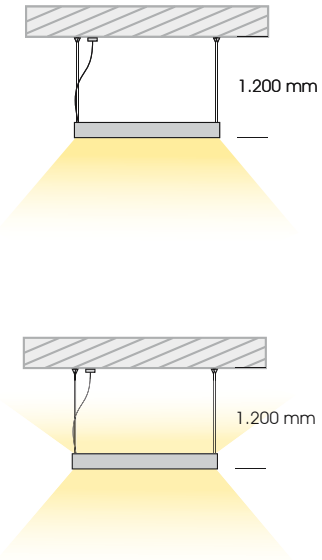

Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D3 DALI dimmbar /dimmable

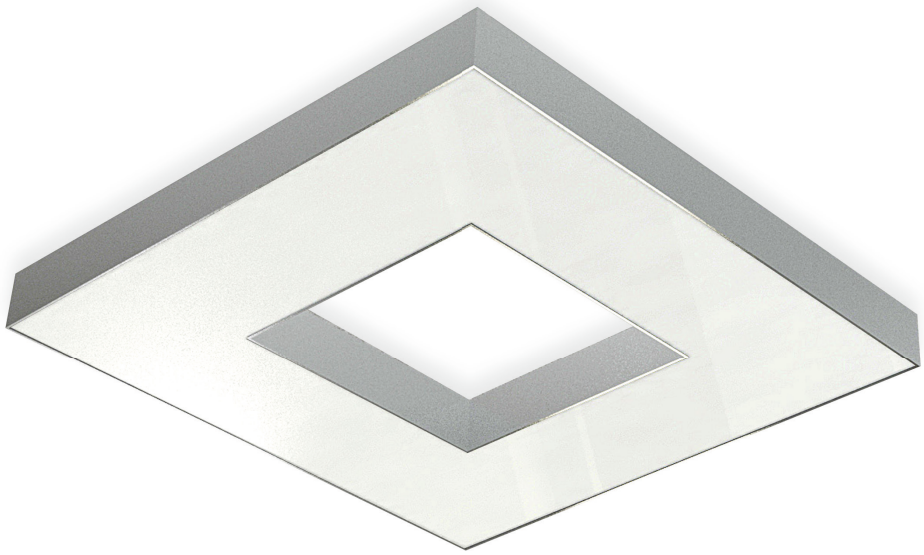

H = 78 mm	Länge / Breite /length, width	LED	3000K / 4000K				Artikelnr. /article no.
	450 x 450 mm	direktes Licht	TW 2.670 WW 2.500 Lumen	29W max.			57107I-45
	600 x 600 mm	direktes Licht	TW 6.408 WW 6.012 Lumen	70W max.			57107I-60
	800 x 800 mm	direktes Licht	TW 9.256 WW 8.684 Lumen	100W max.			57107I-80

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K

Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut | section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable

Tuneable White OPTIONAL	Tunable White 3000-6000K kalibriert mit DALI Konverter	- TU-W

RGB/W OPTIONAL		- RGBW

ABHÄNGUNG





AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar /acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar /also available with 2700K

	Durchmesser /diameter	LED	3000K / 4000K				Artikelnr. /article no.
	Ø 600 mm	direkt / indirektes Licht	TW 3.300 WW 3.250 Lumen	20W max.			57026A-60
	Ø 800 mm	direkt / indirektes Licht	TW 5.300 WW 5.200 Lumen	32W max.			57026A-80
	Ø 1.100 mm	direkt / indirektes Licht	TW 7.060 WW 6.960 Lumen	37W max.			57026A-110

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K

Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board


MOVENPICK

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite

Lichtfarbe /light color	-TW tagweiß 4000K	-WW warmweiß 3000K	-TU-W tunable white 3000-6500K

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable

Tuneable White OPTIONAL	Tunable White 3000-6000K kalibriert mit DALI Konverter	- TU-W

RGB/W OPTIONAL		- RGBW



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar /acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar /also available with 2700K

	Durchmesser /diameter	LED	3000K / 4000K				Artikelnr. /article no.
	Ø 600 mm	direktes Licht	TW 3.300 WW 3.250 Lumen	20W max.			57117A-60
	Ø 800 mm	direktes Licht	TW 5.300 WW 5.200 Lumen	32W max.			57117A-80
	Ø 1.100 mm	direktes Licht	TW 7.060 WW 6.960 Lumen	37W max.			57117A-110

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE

Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board



CLOUDE Pendelleuchte /pending lamp

Design by pamalux®

direkt-indirekt

Stofffarbe /fabric color								
-FB 10 Chintz rot /red		FB 19 Chintz Azur blau /azure blue		-FB 27 Chintz weiß /white		-FB 51 Chintz orange /orange	
-66 Chintz hellgrau /light grey		-FB 67 Chintz grasgrün /gras green		-FB 41 Knitterfolie beige /wrinkle film beige		-FB 42 Knitterfolie rot /wrinkle film red	
-FB 43 Knitterfolie schwarz /wrinkle film black		-FB 44 Knitterfolie hellbraun /light brown		FB 45 Knitterfolie dunkelbraun /wrinkle film dark brown		-FB 126 Netzstoff schwarz-weiß /mesh black-white	

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable



ABHÄNGUNG

	Durchmesser /diameter	Höhe/Breite /height, width	Daten /data				Artikelnr. /article no.
	Ø 480 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 3.140 WW 2.900 Lumen	36W max.		57065-48
	Ø 600 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 4.190 WW 3.870 Lumen	48W max.		57065-60
	Ø 780 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 5.760 WW 5.320 Lumen	66W max.		57065-78
	Ø 960 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 7.330 WW 6.770 Lumen	84W max.		57065-96
	Ø 1.200 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	105W max.		57065-120

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K

Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board



Stofffarbe /fabric color	-FB 10 Chintz rot /red	FB 19 Chintz Azur blau /azure blue	-FB 27 Chintz weiß /white	-FB 51 Chintz orange /orange
	-66 Chintz hellgrau /light grey	-FB 67 Chintz grasgrün /gras green	-FB 41 Knitterfolie beige /wrinkle film beige	-FB 42 Knitterfolie rot /wrinkle film red
	-FB 43 Knitterfolie schwarz /wrinkle film black	-FB 44 Knitterfolie hellbraun /light brown	FB 45 Knitterfolie dunkelbraun /wrinkle film dark brown	-FB 126 Netzstoff schwarz-weiß /mesh black-white

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut | section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable





	Durchmesser /diameter	Höhe/Breite /height, width	Daten /data				Artikelnr. /article no.
	Ø 480 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 3.140 WW 2.900 Lumen	36W max.		57116-48
	Ø 600 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 4.190 WW 3.870 Lumen	48W max.		57116-60
	Ø 780 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 5.760 WW 5.320 Lumen	66W max.		57116-78
	Ø 960 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 7.330 WW 6.770 Lumen	84W max.		57116-96
	Ø 1.200 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	105W max.		57116-120

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K

Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board



CLOUDE FRANSEN Pendelleuchte /pending lamp

Design by pamalux®

direkt-indirekt

Stofffarbe /fabric color								
-FB 10 Chintz rot /red		FB 19 Chintz Azur blau /azure blue		-FB 27 Chintz weiß /white		-FB 51 Chintz orange /orange	
-66 Chintz hellgrau /light grey		-FB 67 Chintz grasgrün /gras green		-FB 41 Knitterfolie beige /wrinkle film beige		-FB 42 Knitterfolie rot /wrinkle film red	
-FB 43 Knitterfolie schwarz /wrinkle film black		-FB 44 Knitterfolie hellbraun /light brown		FB 45 Knitterfolie dunkelbraun /wrinkle film dark brown		-FB 126 Netzstoff schwarz-weiß /mesh black-white	

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable



ABHÄNGUNG



	Durchmesser /diameter	Höhe/Breite /height, width	Daten /data				Artikelnr. /article no.
	Ø 480 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 3.140 WW 2.900 Lumen	36W max.		57065F-48
	Ø 600 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 4.190 WW 3.870 Lumen	48W max.		57065F-60
	Ø 780 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 5.760 WW 5.320 Lumen	66W max.		57065F-78
	Ø 960 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 7.330 WW 6.770 Lumen	84W max.		57065F-96
	Ø 1.200 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	105W max.		57065F-120

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K

Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board



CLOUDE FRANSEN Deckenleuchte /ceiling lamp

Design by pamalux®

direkt-indirekt

Stofffarbe /fabric color								
-FB 10 Chintz rot /red		FB 19 Chintz Azur blau /azure blue		-FB 27 Chintz weiß /white		-FB 51 Chintz orange /orange	
-66 Chintz hellgrau /light grey		-FB 67 Chintz grasgrün /gras green		-FB 41 Knitterfolie beige /wrinkle film beige		-FB 42 Knitterfolie rot /wrinkle film red	
-FB 43 Knitterfolie schwarz /wrinkle film black		-FB 44 Knitterfolie hellbraun /light brown		FB 45 Knitterfolie dunkelbraun /wrinkle film dark brown		-FB 126 Netzstoff schwarz-weiß /mesh black-white	

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasenan- | abschnittsdimmbar /phase cut| section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable



	Durchmesser /diameter	Höhe/Breite /height, width	Daten /data				Artikelnr. /article no.
	Ø 480 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 3.140 WW 2.900 Lumen	36W max.		56116F-48
	Ø 600 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 4.190 WW 3.870 Lumen	48W max.		56116F-60
	Ø 780 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 5.760 WW 5.320 Lumen	66W max.		56116F-78
	Ø 960 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 7.330 WW 6.770 Lumen	84W max.		56116F-96
	Ø 1.200 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	105W max.		56116F-120

230V | LED | IP20 | Driver inkl. | CE | WW ~3000K | TW ~4000K

Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board















W-LINE

108 x 223 mm

262 mm

Art. Nr. **2512-22-02WW, -03WW**
230V · 22W · LED · 2000lm · WW 3000K · 60°

Art. Nr. **2512-22-02TW, -03TW**
230V · 22W · LED · 2200lm · TW 4000K · 60°

Montur: 02 **03**

LED · IP20 · 60° · int. Driver inkl. · CRI > 82 · CE · A+

inkl. Trafo und Leuchtmittel
/incl. transformer and bulbs





LED · IP20 · 85° · int. Driver inkl. · CRI > 82 · CE · A+

inkl. Trafo und Leuchtmittel
/incl. transformer and bulbs

Art. Nr. **2513-50-02WW, -03WW /-85°**
230V · 50W · LED · 5000lm · WW 3000K · 85°

Art. Nr. **2513-50-02TW, -03TW /-85°**
230V · 50W · LED · 5500lm · TW 4000K · 85°

Montur: 02 **03**

X-LINE

B 928 x 48 mm

H 57 mm





LED · IP20 · 120° · int. Driver inkl. · CRI > 82 · CE · A+

inkl. Trafo und Leuchtmittel
/incl. transformer and bulbs

Art. Nr. **2513-50-02WW, -03WW /-120°**
230V · 50W · LED · 5000lm · WW 3000K · 120°

Art. Nr. **2513-50-02TW, -03TW /-120°**
230V · 50W · LED · 5500lm · TW 4000K · 120°

Montur: 02 **03**

X-LINE

B 928 x 48 mm

H 57 mm



GOLO

Ø 100 mm
Ø 75 mm
40 mm

Art. Nr. **2556-30-02/ -03/ -15**
230V · 30W · LED · 2500lm · 3000K · 38°
230V · 30W · LED · 2650lm · 4000K · 38°

Montur: 02 **03** 15

38°

LED · CREE LED · IP20 · int. Driver inkl. · 38° · CRI >90 · CE · A+

dreh- & schwenkbar
/rotatable & swiveling



GOLO M

Art. Nr. **2556-15-02/ -03/ -15**
230V · 15W · 1200lm · 3000K · 38°
230V · 15W · 1275lm · 4000K · 38°

Montur: 02 **03** 15

Art. Nr. **2556-15-02/ -03/ -15-D1**
230V · 15W · 1200lm · 3000K · 38°
230V · 15W · 1275lm · 4000K · 38°

phasenan- | abschnittsdimmbar

Montur: 02 **03** 15

38°

LED · CRI >90 · CREE LED · IP20 · CE · 38° · A+

Dreh- und schwenkbar, inkl. Leuchtmittel
/ rotatable & swiveling incl. bulbs



SISTO

Art. Nr. **2557-17-02/ -03/ -15**
230V · 16W · 1520lm · 3000K · TW 1620lm · 4000K
Ø 175 mm • H 35 mm

Art. Nr. **2557-22-02/ -03/ -15**
230V · 20W · 1900lm · 3000K
Ø 225 mm • H 35 mm

Montur: 02 **03** 15

LED · IP20 · CRI > 80 · A+ · CE

ROUND-LED



LED · COB LED · IP20 · int. Driver inkl. · 38° · CRI > 80 · A+ · CE

Dreh- und schwenkbar, Phasenan-| abschnittsdimmbar
/rotatable & swiveling phase cut | secion dimmable

Art. Nr. **2529-02-38**
230V · 15W · 1238lm · WW 3000K

Art. Nr. **2529-03-38**
230V · 15W · 1238lm · WW 3000K

CAMETA™

Montur: **02** **03**

38°



ROUND-LED



LED · 24° · IP20 · int. Driver inkl. · 38° · COB LED · 90° · CRI > 80 · A+ · CE

Dreh- und schwenkbar, Phasenan-| abschnittsdimmbar
/rotatable & swiveling phase cut | secion dimmable.

Art. Nr. **2530-02-24/ -38/ -90**
230V · 35W · 3000lm · WW 3000K

Art. Nr. **2530-03-24/ -38/ -90**
230V · 35W · 3000lm · WW 3000K

CAMETA™

Montur: **02** **03**

24° 38° 90°



SQUARE-LED



LED · 24° · IP20 · int. Driver inkl. · 38° · COB LED · 90° · CRI > 80 · A+ · CE

Dreh- und schwenkbar, Phasenan-| abschnittsdimmbar
/rotatable & swiveling phase cut | secion dimmable

Art. Nr. **2533-03-24/ -38/ -90**
230V · 35W · 3150lm · WW 3000K

CAMETA™

Montur: **03**

24° 38° 90°





Art. Nr. **2545-02, -03, -15**	
Endeinspeisung links, Schutzleiter links /end feed left, protective conductor left	
Art. Nr. **2546-02, -03, -15**	
Endeinspeisung rechts, Schutzleiter rechts /end feed right, protective conductor right	



Art. Nr. **2547-02, -03, -15**	
Mitteleinspeisung, Profilebene Lineareinspeisung zwischen 2 Schienen /middle feed, profile level linear feed between 2 rails	



Art. Nr. **2548-02, -03, -15**	
flexibler Verbinder /connector flexibel	



Art. Nr. **2551-02, -03, -15**	
Eckverbinder 90°, Schutzleiter innen /corner connector 90°, protective cond. inside	
Art. Nr. **2552-02, -03, -15**	
Eckverbinder 90°, Schutzleiter außen /corner connector 90°, protective cond. outside	



Art. Nr. **2588-02, -03, -15**	
T-Verbinder, Schutzleiter rechts /T-connector, protective conductor right	
Art. Nr. **2589-02, -03, -15**	
T-Verbinder, Schutzleiter links /T-connector, protective conductor left	



Art. Nr. **2590-02, -03, -15**	
Kreuzverbinder /cross connector	



Art. Nr. **2592-02, -03, -15**	
Linearverbinder stromführend, nicht sichtbare lineare Verbindung /linear connector power carrying, non-visible linear connector	



Art. Nr. **2591-02, -03, -15**	
Endkappe /end cap	



Art. Nr. **2598-02, -03, -15**	
3-Phasen Universaladapter 6A 250V – 5 kg mechanische Belastung /3-phase universal adapter 6A 250V - 5 kg mechanical load	



Art. Nr. **2545E-02, -03, -15**	
Endeinspeisung links für EB-Schiene, Schutzleiter rechts /feed left for mounting rail, protective conductor right	
Art. Nr. **2546E-02, -03, -15**	
Endeinspeisung rechts für EB-Schiene, Schutzleiter links /feed left for mounting rail, protective conductor left	



Art. Nr. **2596-02, -03**	
Seilabhängung 2 m Inkl. Befestigungsprofil 60 mm /rope suspension 2m incl. mounting profile 60mm	



Art. Nr. **2596-2-02, -03**	
Seilabhängung 2 m Inkl. Befestigungsprofil 60mm & Reutlinger /rope suspension 2m incl. mounting profile 60mm	



Art. Nr.
2552



Art. Nr.
2588



Art. Nr.
2589



Art. Nr.
2590

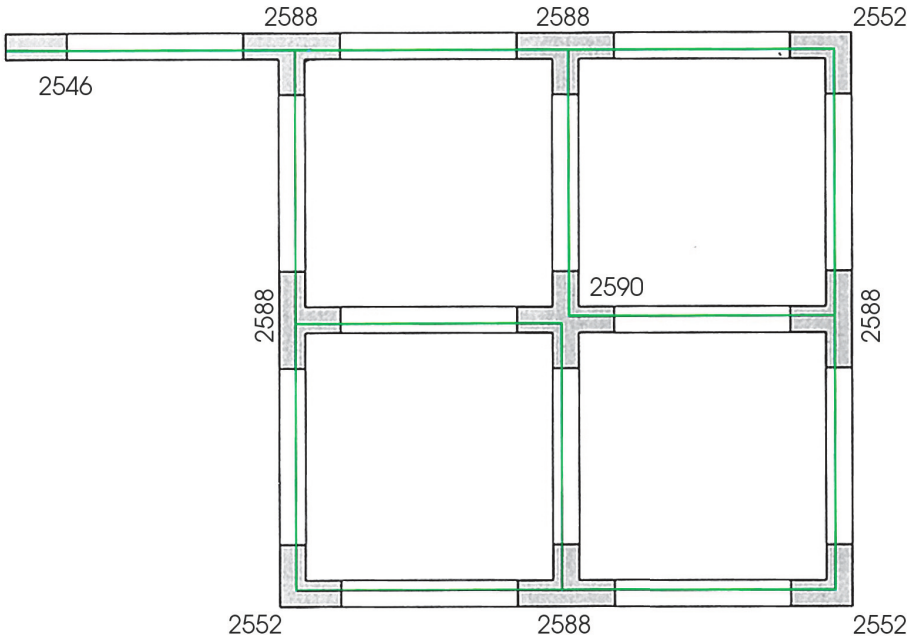

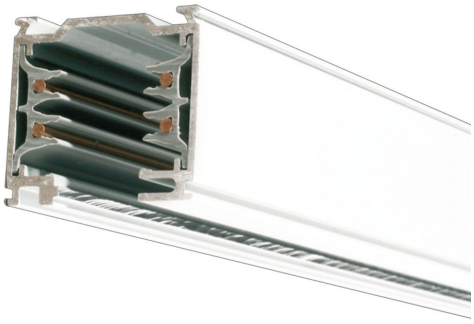





Art. Nr. **2581-02, -03, -15**
HV-Schiene 1 m, weiß, silber /HV-rail 1m, white, silver
Art. Nr. **2580-02, -03, -15**
HV-Schiene 2 m, weiß, silber / HV-rail 2m, white, silver
Art. Nr. **2579-02, -03, -15**
HV-Schiene 3 m, weiß, silber / HV-rail 3m, white, silver

Art. Nr. **2581E-02, -03, -15**
HV-Schiene 1 m, weiß, silber / HV-rail 1m, white, silver
Art. Nr. **2580E-02, -03, -15**
HV-Schiene 2 m, weiß, silber / HV-rail 2m, white, silver
Art. Nr. **2579E-02, -03, -15**
HV-Schiene 3 m, weiß, silber / HV-rail 3m, white, silver


musikum
musikum



»VARIO

Schienensystem · 230V

/rail system



ROTO S

Ø 120 mm

45 mm

Art. Nr. **2751-02/ -03/ -15**
230V · 16W · 1520lm · 3000K

Montur /assembly: 02 **03** 15

LED · int. Driver inkl. · IP20 · 90° · CRI > 80 · CE · A+

inkl. LED
/incl. LED



ROTO M

Ø 175 mm

45 mm

Art. Nr. **2752-02/ -03/ -15**
230V · 16W · 1520lm · 3000K

Montur /assembly: 02 **03** 15

LED · int. Driver inkl. · IP20 · 90° · CRI > 80 · CE · A+

inkl. LED
/incl. LED



ROTO L

Ø 225 mm

45 mm

Art. Nr. **2753-02/ -03/ -15**
230V · 20W · 1900lm · 3000K

Montur /assembly: 02 **03** 15

LED · int. Driver inkl. · IP20 · 90° · CRI > 80 · CE · A+

inkl. LED
/incl. LED

RIO

Art. Nr. **2750LM-02/ -03/ -15**
230V · GU10 · 5,5W · 460lm · 3000K

Dreh- und schwenkbar, Phasenan-| abschnittsdimmbar
/rotatable & swiveling phase cut | secion dimmable
inkl. Leuchtmittel
/incl. bulbs

Montur /assembly: 02 **03** 15

Dekoring, K2750LM
gold (-01), chrom (-09)
€ 6,00





CHINO

Art. Nr. **2741LM-02/ -03/ -15**
230V · GU10 · 5,5W · 460lm · 3000K
H 140 mm · GH 1.350 mm · Ø 60 mm

inkl. Leuchtmittel
/incl. bulbs

Montur /assembly: 02 **03** 15

Dekoring, K2741
gold (-01), chrom (-09)
€ 6,00





TOBI

Art. Nr. **2742-5-02/ -03/ -15 WW**
230V · 5W · 450lm · 3000K · CreeLED
Ø 50 mm · H 155 mm · GH 1350 mm

Art. Nr. **2742-7-02/ -03/ -15 WW**
230V · 7W · 630lm · 3000K · CreeLED
Ø 50 mm · H 205 mm · GH 1405 mm

Art. Nr. **2742-10-02/ -03/ -15 WW**
230V · 10W · 900lm · 3000K · CreeLED
Ø 50 mm · H 265 mm · GH 1465 mm

inkl. LED
/incl. LED

Montur /assembly: 02 **03** 15

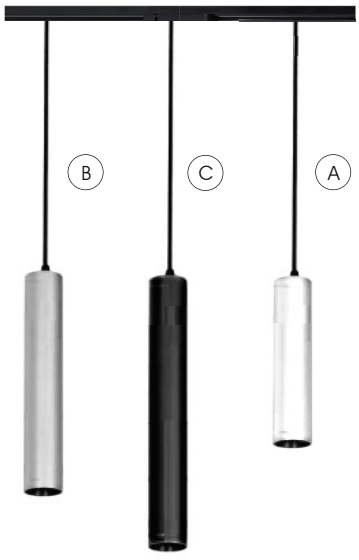





Art. Nr. V**56741-02**
230V · GU10 LED · 5,5W · 3000K · dimmbar

LANGO

Schirm /shade:
Glas weiß mit Blattgold /glas white with gold leaf

Ø 150 mm

Art. Nr. V**56741-03**
230V · GU10 LED · 5,5W · 3000K · dimmbar

1200 mm

Schirm /shade:
Glas schwarz mit Blattgold
/glas black with gold leaf

IP20
CRI > 80
CE
A+

inkl. LED
/incl. LED

Glas blickdicht, mundgeblasen (weiß oder schwarz) mit Dekorstreifen Blattgold
/opaque glass, hand-blown (white or black) with decorative strips of gold leaf



PALINO

Ø 200 mm

Art. Nr. V**56742-20-09/-11/-13/-16**
230V · E27 LED · 8W · 920lm · 3000K dimmbar

1400 mm

Schirm /shade:
Smokeglas schwarz mit Deko schwarz
/smoke glass black with decoration black

IP20
CRI > 80
CE
A+

inkl. LED
/incl. LED





IP20
CRI > 80
CE
A+

inkl. LED
/incl. LED

Art. Nr. **V56740-03/ -11/ -15**
230V · G9 · 4W · 360lm · 3000K · dimmbar

Schirm /shade: 03 11 15

-03 (Stoffkabel: schwarz/weiss | cable: black/white)
-11 (Stoffkabel: schwarz | cable: black)
-15 (Stoffkabel: schwarz | cable: black)

LIGHTBALL

Ø 150 mm

GH 1200 mm

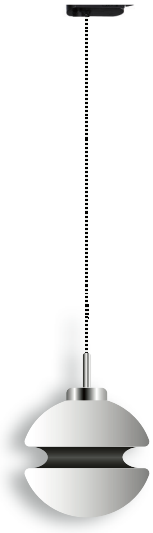

IP20
CRI > 80
CE
A+

inkl. LED
/incl. LED

Art. Nr. V**56743-20-09/-11/-13/-16**
230V · G9 · 4W · 360lm · 3000K · dimmbar

Schirm /shade:
Opalglas mit Deko schwarz
/opaque glass with decoration black

PALINO

Ø 200 mm

GH 1400 mm









SET
CHINO

Art. Nr. **2744-5-02/ -03**
230V · 5xGU10 · 5x5,5W · 1725lm · 3000K

B 1000 mm

1200 mm

Schiene /rail: 02 **03** 15

IP20

CRI > 80

CE

A+

VARIO SET:

930 mm Schiene /rail

- 1x Mitteleinspeisung /feed **2547-02, -03, -15**
- 2x Endkappe /end cap **2591-02, -03, -15**

ACHTUNG /ATTENTION:
System kann nach Belieben erweitert werden
/system can be expanded at will









Art. Nr. **2743-3-02/ -03/ -15**
230V · 3xGU10 · 3x5,5W · 1035lm · 3000K

SET
RIO

B 1000 mm

155 mm

GH 1350 mm

Spot u. Schiene /spot & rail: 02 **03** 15

VARIO SET:

930 mm Schiene /rail

- 1x Mitteleinspeisung /feed **2547-02, -03, -15**
- 2x Endkappe /end cap **2591-02, -03, -15**

ACHTUNG /ATTENTION:
System kann nach Belieben erweitert werden
/system can be expanded at will

IP20
CRI > 80
CE
A+

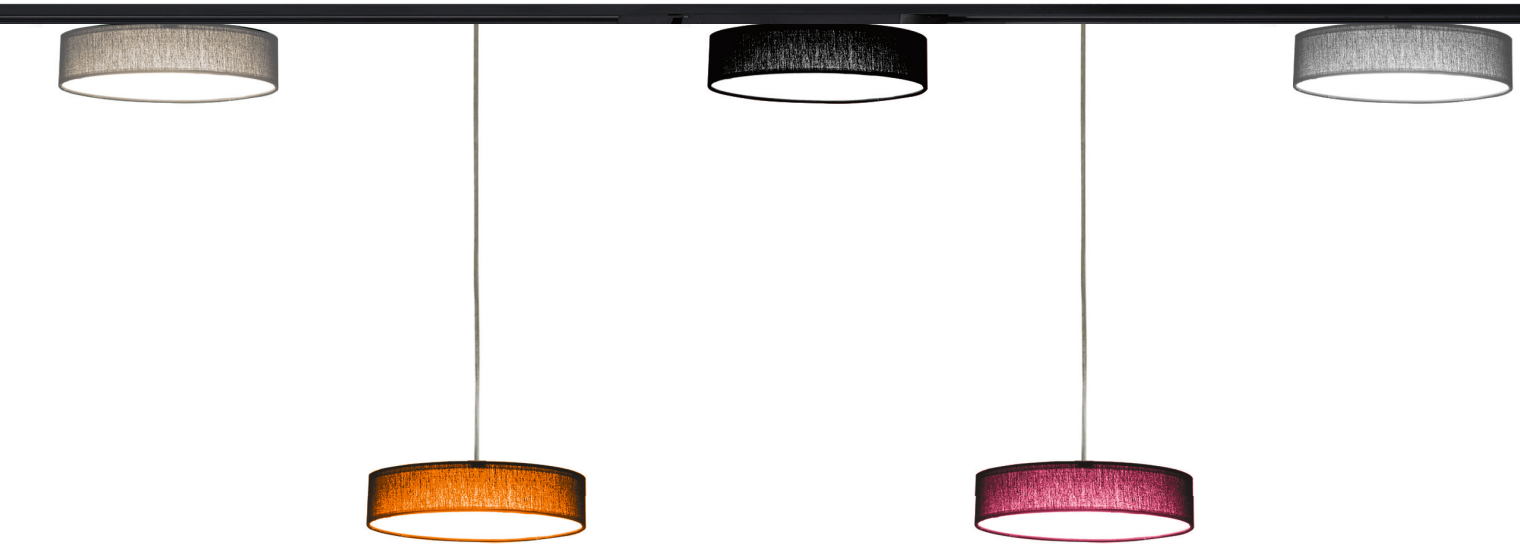



MINI VESTA

Art. Nr. **2748-18-02, -03, -15**
230V · 16W · LED · WW 1440lm · 3000K

Ø 200 mm
82 mm

Montur /assembly: 02 **03** 15

LED · CRI > 80 · CE · A+

inkl. LED
/incl. LED



MINI VESTA

Art. Nr. **2748-25-02, -03, -15**
230V · 20W · LED · WW 1820lm · 3000K

Ø 250 mm
82 mm

Montur /assembly: 02 **03** 15

LED · CRI > 80 · CE · A+

inkl. LED
/incl. LED

Sämtliche Leuchten dieser Serie erhalten Sie in folgenden Farben der Stoffgruppe 1.
/you will receive all lights in this series in the following colors of fabric group 1.

FB 1 · FB 17 · FB 27 · FB 2 · FB 50 · FB 51 · FB 10

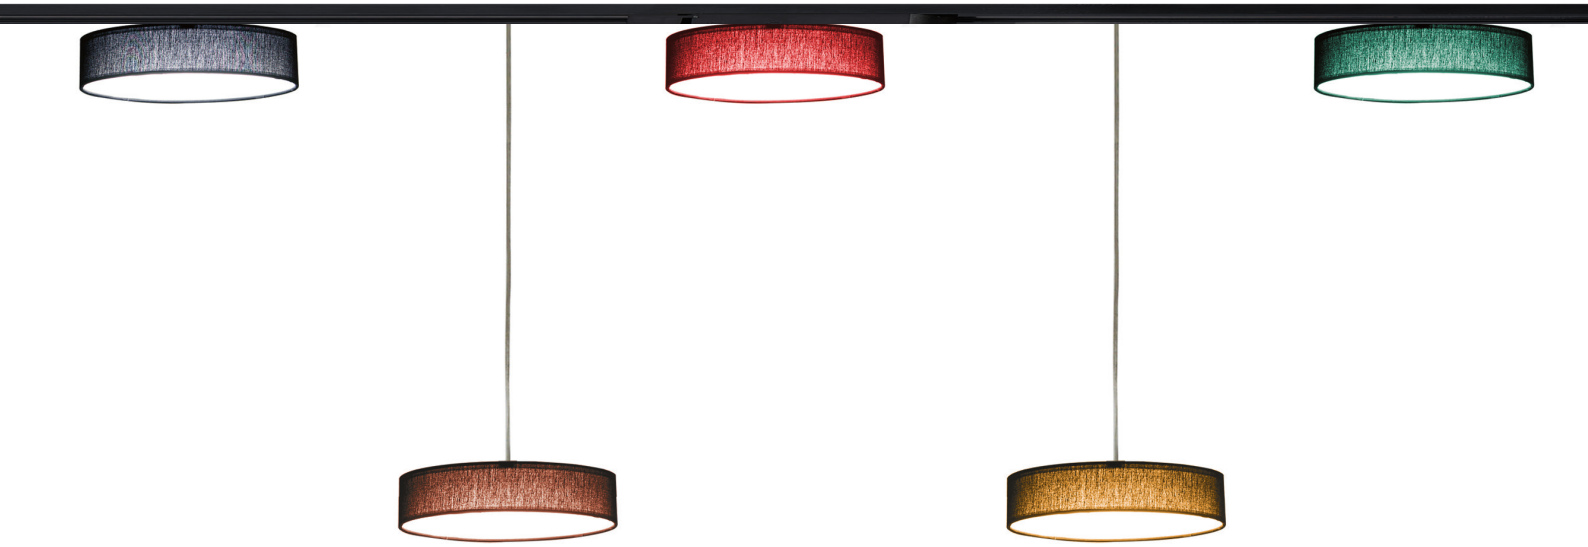



LED · CRI > 80 · CE · A+

inkl. LED
/incl. LED

Art. Nr. **2749-18-02, -03, -15**
230V · 16W · LED · WW 1440lm · 3000K

Montur /assembly: 02 **03** 15

MINI VESTA

B Ø 200 mm

H 80 mm

GH 1.280 mm



LED · CRI > 80 · CE · A+

inkl. LED
/incl. LED

Art. Nr. **2749-25-02, -03, -15**
230V · 20W · LED · WW 1820lm · 3000K

Montur /assembly: 02 **03** 15

MINI VESTA

B Ø 250 mm

H 80 mm

GH 1.280 mm



FB 11 FB 65 FB 12 FB 66 FB 13 FB 21 FB 22

L 930mm • B 34 mm • H 17 mm

Art. Nr. **2730-1-02/ -03/ -15**

02 **03** 15

L 1.930 mm • B 34 mm • H 17 mm

Art. Nr. **2730-2-02/ -03/ -15**

02 **03** 15

L 2.930 mm • B 34 mm • H 17 mm

Art. Nr. **2730-3-02/ -03/ -15**

02 **03** 15

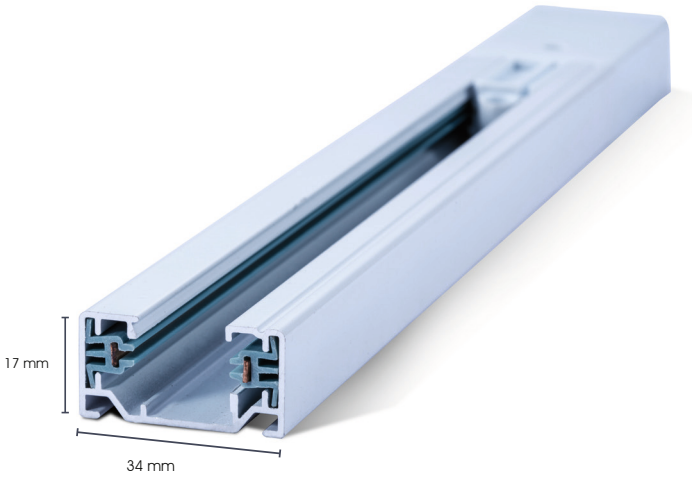

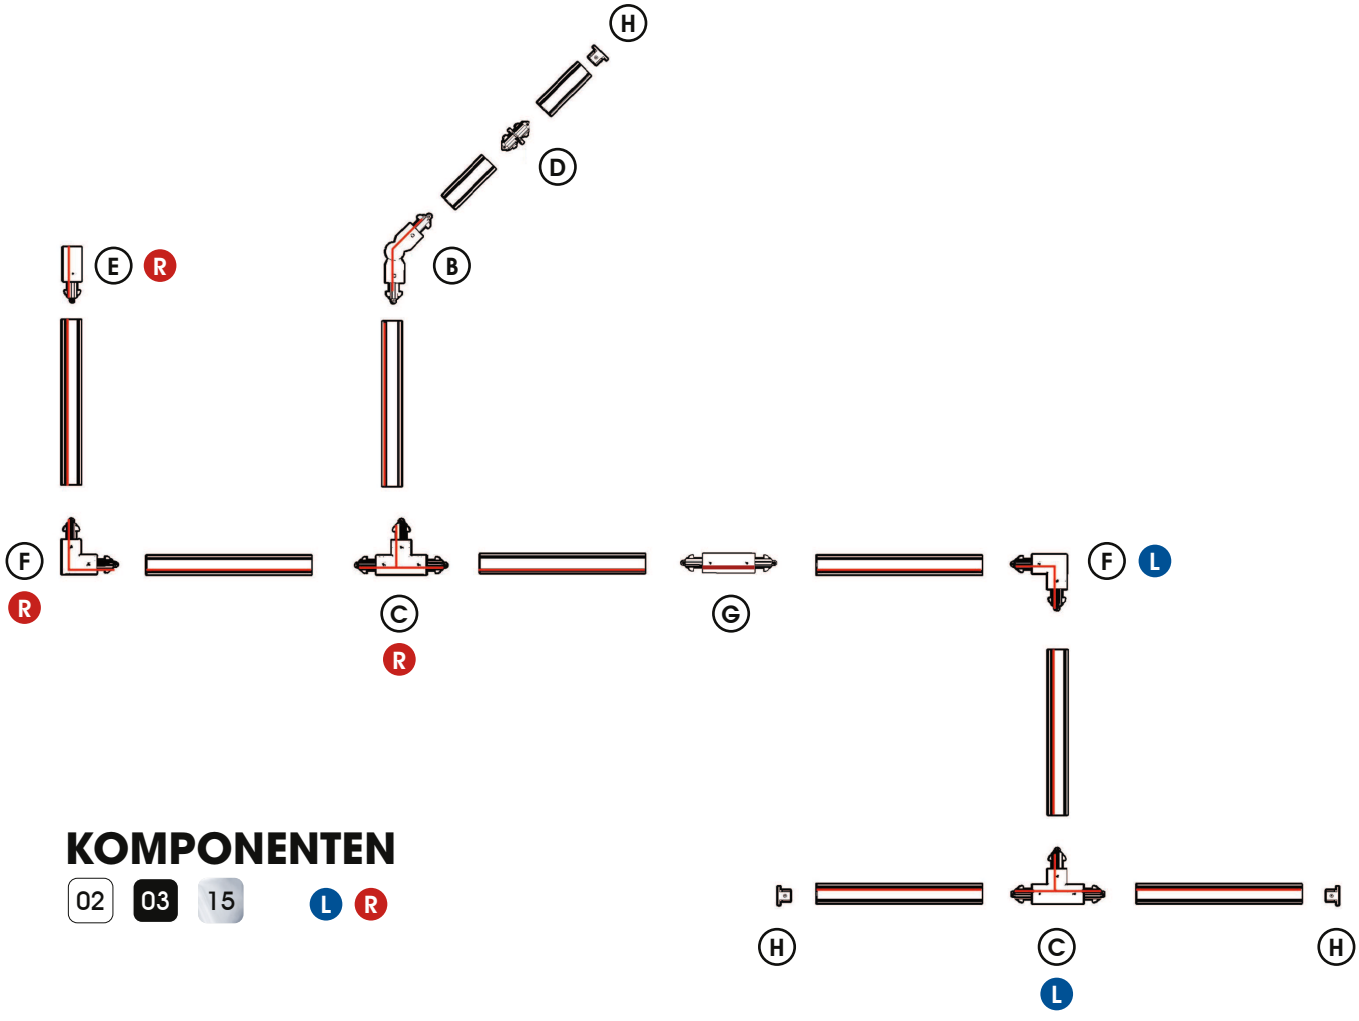

KOMPONENTEN

02 **03** 15 L R

Art. Nr. 2731-02/ -03/ -15

02 **03** 15

ADAPTER
/ADAPTER



A

Art. Nr. 2732-02/ -03/ -15

02 **03** 15

ECKVERBINDER
flexibel
/CORNER CONNECTOR
flexibel



B

Art. Nr. 2733L-02/ -03/ -15

Art. Nr. 2733R-02/ -03/ -15

02 **03** 15 L R

T-VERBINDER
/T-CONNECTOR



C

Art. Nr. 2734-02/ -03/ -15

02 **03** 15

LINEARVERBINDER
/LINEAR CONNECTOR



D

Art. Nr. 2735L-02/ -03/ -15

Art. Nr. 2735R-02/ -03/ -15

02 **03** 15 L R

ENDEINSPEISUNG
/FEED



E

Art. Nr. 2739-1-02/ -03/ -15

02 **03** 15

ABDECKUNG
für Endeinspeisung (2735)
/END FEED **cover**



Art. Nr. 2736L-02/ -03/ -15

Art. Nr. 2736R-02/ -03/ -15

02 **03** 15 L R

ECKVERBINDER
/CORNER CONNECTOR



F

Art. Nr. 2737-02/ -03/ -15

02 **03** 15

MITTELEINSPEISUNG
/MIDDLE FEED



G

Art. Nr. 2739-2-02/ -03/ -15

02 **03** 15

ABDECKUNG
für Mitteleinspeisung (2737)
/MIDDLE FEED **cover**



Art. Nr. 2738-02/ -03/ -15

02 **03** 15

ENDKAPPE
/END CAP



H





»SPINO-LED

Schienensystem · 230V





LANGO

Art. Nr. S**56741-02**
230V · GU10 LED · 5,5W · 3000K · dimmbar

Schirm /shade:
Glas weiß mit Blattgold /glas white with gold leaf

Art. Nr. S**56741-03**
230V · GU10 LED · 5,5W · 3000K · dimmbar

Schirm /shade:
Glas schwarz mit Blattgold
/glas black with gold leaf

Ø 150 mm

1200 mm

Montur /assembly: 09 11 13 16

Glas blickdicht, mundgeblasen (weiß oder schwarz) mit Dekorstreifen Blattgold
/opaque glass, hand-blown (white or black) with decorative strips of gold leaf

IP20
CRI > 80
CE
A+

inkl. LED
/incl. LED



PALINO

Art. Nr. S**56742-20-09/-11/-13/-16**
230V · E27 LED · 8W · 920lm · 3000K dimmbar

Schirm /shade:
Smokeglas schwarz mit Deko schwarz
/smoke glass black with decoration black

Ø 200 mm

1400 mm

Montur /assembly: 09 11 13 16

IP20
CRI > 80
CE
A+

inkl. LED
/incl. LED





IP20
CRI > 80
CE
A+

inkl. LED
/incl. LED

Art. Nr. **S56740-03/ -11/ -15**
230V · G9 · 4W · 360lm · 3000K · dimmbar

LIGHTBALL

Ø 150 mm

GH 1200 mm

Schirm /shade: **03** 11 15

Montur /assembly: 09 11 13 16

-03 (Stoffkabel: schwarz/weiss | cable: black/white)
-11 (Stoffkabel: schwarz | cable: black)
-15 (Stoffkabel: schwarz | cable: black)

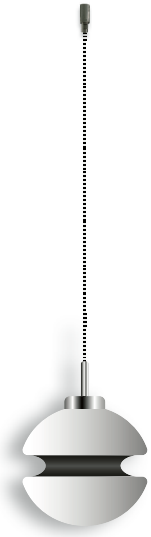

IP20
CRI > 80
CE
A+

inkl. LED
/incl. LED

Art. Nr. **S56743-20-09/-11/-13/-16**
230V · G9 · 4W · 360lm · 3000K · dimmbar

PALINO

Ø 200 mm

GH 1400 mm

Schirm /shade:
Opalglas mit Deko schwarz
/opaque glass with decoration black

Montur /assembly: 09 11 13 16



GOMA

Ø 100 mm

GH 140 mm

Art. Nr. **4506-09, -11, -13, -16**

230V · GU10 LED · 5,5W · 460lm · 3000K · dim.

Montur /assembly: 09 11 13 16

GU10 CE A+

Dreh- und schwenkbar
Schirm: Glas satiniert oder Metall
inkl. LED
/rotatable and swiveling
shade: satined glass or metal
incl. LED



GOMA-M

Ø 100 mm

GH 140 mm

Art. Nr. **4506M-09, -11, -13, -16**

230V · GU10 LED · 5,5W · 460lm · 3000K · dim.

Montur /assembly: 09 11 13 16

GU10 CE A+

Dreh- und schwenkbar
Schirm: Glas satiniert oder Metall
inkl. LED
/rotatable and swiveling
shade: satined glass or metal
incl. LED



RIPA

160 mm

GH 180 mm

Art. Nr. **4451-09, -11, -13, -16**

230V · GU10 LED · 5,5W · 460lm · 3000K · dim.

Montur /assembly: 09 11 13 16

GU10 CE A+

Dreh- und schwenkbar
Glas: Satiniert
inkl. LED
/rotatable and swiveling
shade: satined glas
incl. LED

GU10 CE A+

Dreh- und schwenkbar inkl. LED
/rotatable and swiveling incl. LED

Art. Nr. **4453-11, -13, -16**
230V · GU10 LED · 5,5W · 460lm · 3000K · dim.

Montur /assembly: 11 13 16

DIX

B 160 mm

H GH 210 mm



GU10 CE A+

Dreh- und schwenkbar inkl. LED
/rotatable and swiveling incl. LED

Art. Nr. **4450-09, -13, -16**
230V · GU10 LED · 5,5W · 460lm · 3000K · dim.

Montur /assembly: 09 13 16

DURO

B 140 mm

H GH 210 mm



GU10 CE A+

Dreh- und schwenkbar Schirm: Metall inkl. LED
/rotatable and swiveling shade: metal incl. LED

Art. Nr. **4505-11, -13, -16**
230V · GU10 LED · 5,5W · 460lm · 3000K · dim.

Montur /assembly: 11 13 16

ROBO

B 100 mm

H GH

210 mm



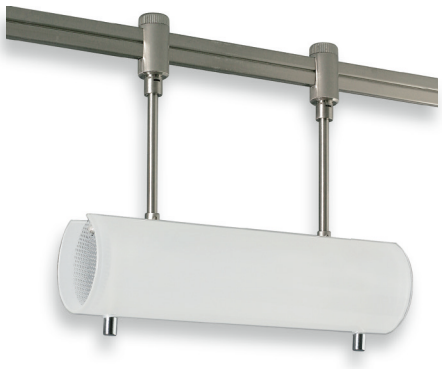

VISTA

B 118 mm

H GH 210 mm

Art. Nr. **4456-11, -13, -16**
230V · 13W · 1200lm · 3000K

Sockel /socket: R7s LED

Glas /glas: weiß /white, Ø 28mm

Montur /assembly: 11 13 16

CE A+

Dreh- und schwenkbar
Schirm: Glas satiniert oder Metall
/rotatable and swiveling
shade: satined glass or metal



ROMA

B Ø 67 mm

H GH 1.200 mm

Art. Nr. **4432-09, -16**
230V · 5,5W · GU10 LED · 460lm · 3000K · dimmbar /dimmable

Montur /assembly: 09 16

GU10 CE A+

Dreh- und schwenkbar
Schirm: Glas satiniert oder Metall
/rotatable and swiveling
shade: satined glass or metal



PALAGO

B Ø 140 mm

H GH 1.250 mm

Art. Nr. **4470-09, -11, -13, -16**
230V · G9 · 4W · 360lm · 3000K

Montur /assembly: 09 11 13 16

G9 CE A+

Lochblechgitter
Innenglas: Opal-weiß
/perforated metal grille
Inner glass: Opal white





amber/braun
/amber/brown



weiß/schwarz
/white/black



weiß/rot
/white/red



apfelgrün/braun
/applegreen/brown



Glas: Opal mundgeblasen, jedes Stück ist ein Unikat
/glass: opal mouth blown, each piece is unique

Art. Nr. **4469-09, -11, -13, -16**
230V · E14 · 4W · 360lm · 3000K

Montur /assembly: 09 11 13 16

KONSO

B Ø 80 mm

H 240 mm

GH 1.180 mm



Art. Nr. 448x-09, -11, -13, -16

x: 4480 = 2.000 mm
x: 4481 = 1.000 mm

Hochvoltschiene 230V
/high-voltage rail 230V



Art. Nr. 4446-11, -13, -16

L 150 mm

Schienenverbinder flexibel
/rail connector flexibel



Art. Nr. 4494-11, -13, -16

H 151 mm

Schienenkreuzung senkrecht
/rail cross vertical



Art. Nr. 4447-09, -11, -13, -16

H 58 mm

Einspeisung kurz
/feed short



Art. Nr. 4482-09, -11, -13, -16

B 80 mm L 80 mm H 132 mm

Schieneneinspeisung starr
/rail feed fixed



Art. Nr. 4483-09 ,-11, -13, -16

H 1.014,5 mm

Schieneneinspeisung mit Kabel
/rail feed with cable



Art. Nr. 4492-09, -11, -13, -16

H 58 mm

Abhängung kurz
/suspension short



Art. Nr. 4485-09, -11, -13, -16

H 132 mm

Abhängung
/suspension



Art. Nr. 4486-09, -11, -13, -16

H 230–360 mm

Abhängung teleskopierbar
/suspension telescopic



Art. Nr. 4497-09, -11, -13, -16

H 100 mm A 25 mm

Abhängung fixierbar mit Gelenk
/suspension fixable with joint



Art. Nr. 4498-11, -13, -16

H 165 mm

Abhängung für Schrägmontage mit Gelenk
/suspension for inclined mounting with joint



Art. Nr. 4491-09, -11, -13, -16

Endkappe
/end cap



Art. Nr. 4490-09, -11, -13, -16

Schienenkreuzung waagrecht
/rail cross horizontal



Art. Nr. 4445-09, -11, -13, -16

T-Verbinder waagrecht
/T-connector horizontal



Art. Nr. 4489-09, -11, -13, -16

Eckverbindung 90°
/corner connector 90°



Art. Nr. 4488-11, -13, -16

Schienenverbinder
/rail connector



Art. Nr. 4484-11, -13, -16

L 248 mm

Schienenverbinder flexibel
/rail connector flexibel



Art. Nr. 4493-09, -11, -13, -16

Isolierverbindung
/isolated connection



Art. Nr. 4499-11, -13, -16

H 327 – 562 mm

Abhängung teleskopierbar
/telescopic suspension



Art. Nr. 4487-09, -11, -13, -16

H 2.000 mm

Abhängung mit Seil
/suspension with rope



Art. Nr. 4495-11, -13, -16

H 150 mm A 70 mm

Abhängung für Wandmontage
/suspension with wall mount



Art. Nr. 4500-11, -16

L 360 mm B 80 mm

Einspeisung für Kit 1 m
/feed for kit 1 m



Art. Nr. 4502-09, -16

L 260 mm B 55 mm

Einspeisung für Kit 1 m
/feed for kit 1 m

GIPS Einbauprofile /mounting profiles

Licht schafft Wohlbefinden – nach diesem Credo sind Gips Leuchten im Trockenbau nicht mehr wegzudenken. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Gips Profile und Leuchten sind einfach einzusetzen, ob direkt oder indirekt, können dabei tolle Lichtstimmungen erzeugt werden, ohne den „Leuchtkörper" direkt zu sehen, da sie komplett im Trockenbau integriert wird. Das System ist flexibel, leicht im Zuge der Trockenbau Arbeiten zu verbauen und schafft Atmosphäre da wo man sie braucht.

Light creates well-being - according to this credo, gypsum lights have become indispensable in drywall construction. The advantage is obvious: Gypsum profiles and lights are easy to use, whether direct or indirect, great lighting moods can be created without seeing the „light body" directly, as it is completely integrated in the drywall. The system is flexible, easy to install in the course of drywall work and creates atmosphere where it is needed.

SOFT Einbauprofil /mouting profile | GIPS /GYPSUM

2605		170 x 1.000 mm		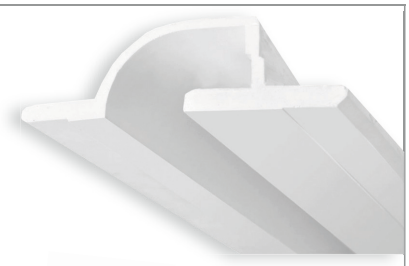
2606E-L 2606E-R		Endkappe links /end cap left Endkappe rechts /end cap right		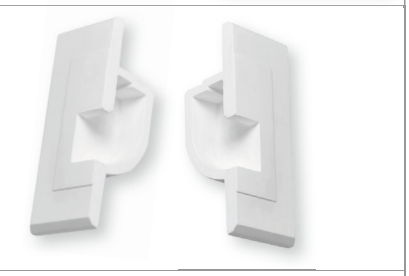
2607-L 2607-R		Deckenverbinder links /ceiling connector left Deckenverbinder rechts /ceiling connector right		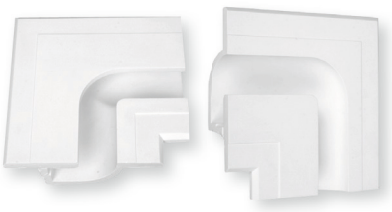
2608		Eckverbinder /corner connector		

ACHTUNG! Darf NUR mit LED Bändern bis 7.2 Watt/Meter verwendet werden!
/ATTENTION! May ONLY be used with LED strips up to 7.2 watts / meter!

Unsere Empfehlung für ein passendes LED-Band:
/our recommendation for a suitable LED strip:



8534WW / TW / RGB

36W/Rolle, 7,2W/Meter,
WW 540 Lumen/Meter, TW 858 Lumen/Meter, RGB 172 Lumen/Meter
30LED's/Meter, H: <2,5 mm, B: 10 mm,
Schnitt: 100mm, IP20, inkl. 3M-Klebeband
Arbeitstemperatur: -30°C – +65°C

Profilfarbe
02 weiß matt /white frosted





Artikelnr. /article no.		Länge /length	Maße /measures	
2609		620 x 620 mm Einbauhöhe: /mounting height 50 mm		
2605		170 x 1.000 mm		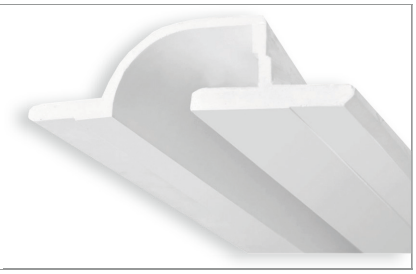



SOFT





ZARA



A+ CE IP20 170 mm

Art. Nr. **4572-02**
12W · WW 3000K · inkl. LED Band · ohne Trafo /without transformer
Gips weiß /gypsum white







Farbe: -02 Gips weiß
/gypsum white

Artikelnr. /article no.		Länge /length	Maße /measures	
2609		**620 x 620 mm**		

EVOLA





Art. Nr. **5176-02**
230V · 5,5W · GU10 · WW 3000K
Gips weiß /gypsum white



A+ | GU10 | IP20 | CE | 125 mm

inkl. LED

RIVOLA





Art. Nr. **5197WW-18**
230V · 18W · Cree LED · 1303lm · WW 3000K
Gips weiß /gypsum white

Art. Nr. **5197WW-9**
230V · 9W · Cree LED · 570lm · WW 3000K
Gips weiß /gypsum white



A+ | CREE LED | IP20 | inkl. | ext. Driver inkl. | CE | 130 mm | 140 mm

ZARA



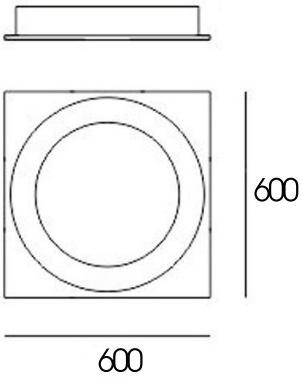

Art. Nr. **4572-02**
12W · WW 3000K · inkl. LED Band · ohne Trafo /without transformer
Gips weiß /gypsum white



A+ | CE | IP20 | 170 mm



Farbe: -02 Gips weiß
/gypsum white





TONNOS

LED
IP20
40°
Driver inkl.
CE
A+







Art. Nr. **5357-02G**
230V · 11,5W · LED · 633lm · WW
3000K
Gips weiß /gypsum white

Farbe: -02 Gips weiß
/gypsum white











ZEMENTOS

ZIMANT



Farbe: -02 Gips weiß
/gypsum white



Art. Nr. **5245-02**
230V · 1W · Cree LED · 70lm · WW 3000K
Gips weiß /gypsum white



Art. Nr. **5395-02**
3,2V DC · 1W · Cree LED · 70lm · WW 3000K
Gips weiß /gypsum white







ZAMENTA



Farbe: -02 Gips weiß
/gypsum white









GU10
IP20
inkl.
CE
A+

inkl. LED
/incl. LED

Art. Nr. **5390-35-02**
230V · 5,5W · GU10 · LED 460lm · 3000K
dimmbar /dimmable
Gips weiß /gypsum white

Art. Nr. **5390-25-02**
230V · 5,5W · GU10 · LED 460lm · 3000K
dimmbar /dimmable
Gips weiß /gypsum white



ZOLA









Art. Nr. **5394-25-02**
12V · 9,5W · SMD LED · 480lm · WW 3000K
Gips weiß /gypsum white

Art. Nr. **5394-25-19**
12V · 9,5W · SMD LED · 460lm · WW 3000K
Zement grau /concrete grey

Art. Nr. **5394-15-02**
12V · 6W · SMD LED · 320lm · WW 3000K
Gips weiß /gypsum white

Art. Nr. **5394-15-19**
12V · 6W · SMD LED · 300lm · WW 3000K
Zement grau /concrete grey



SMD LED · IP20 · inkl. · int. Driver inkl. · CRI > 80 · CE · A+

ZELA





Farbe: -02 Gips weiß /gypsum white



Farbe: -19 Zement grau /concrete grey





Art. Nr. **5392WW-02**
230V · 2x3W · Cree LED · 260lm · WW 3000K
Gips weiß /gypsum white

Art. Nr. **5392WW-19**
230V · 2x3W · Cree LED · 260lm · WW 3000K
Zement grau /gypsum white

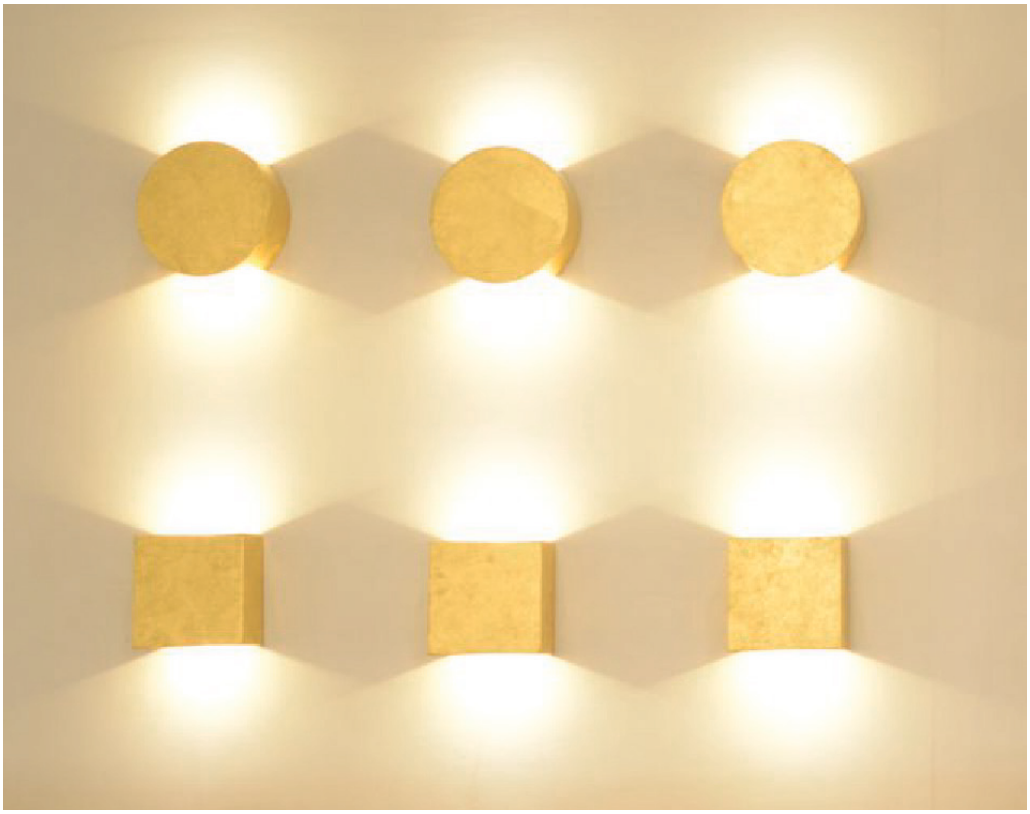

BELA





CREE LED
IP20
inkl.
int. Driver inkl.
CE
A+





Art. Nr. **5397-01**
230V · 2x 2W · Cree LED · 260lm · WW 3000K
Blattgold /gold leaf

Art. Nr. **5398-01**
230V · 2x 2W · Cree LED · 260lm · WW 3000K
Blattgold /gold leaf

GIPSY



Farbe: -02 Gips weiß
/gypsum white







GU10
IP20
CE
A+
inkl. LED
/incl. LED

Art. Nr. **5373-17-02**
230V · 5,5W · GU10 · WW 3000K
Gips weiß /gypsum white

Art. Nr. **5373-14-02**
230V · 5,5W · GU10 · WW 3000K
Gips weiß /gypsum white

Art. Nr. **5373-11-02**
230V · 5,5W · GU10 · WW 3000K
Gips weiß /gypsum white

GIPSEL



B 70 x 70 mm
H 112 mm



Art. Nr. **5374-11-02**
230V · 5,5W · GU10 LED · 3000K

Art. Nr. **5374-11-19**
230V · 5,5W · GU10 LED · 3000K

Farbe: -02 Gips weiß
/gypsum white

Farbe: -19 Zement grau
/concrete grey

GU10
IP20
CE
A+
inkl. LED
/incl. LED



B 70 x 70 mm
H 140 mm



Art. Nr. **5374-14-02**
230V · 5,5W · GU10 LED · 3000K

Art. Nr. **5374-14-19**
230V · 5,5W · GU10 LED · 3000K

Farbe: -02 Gips weiß
/gypsum white

Farbe: -19 Zement grau
/concrete grey

GU10
IP20
CE
A+
inkl. LED
/incl. LED

GIPSAL







GU10
IP20
CE
A+

inkl. LED
/incl. LED

Farbe: -02
Gips weiß
/gypsum white

Farbe: -19
Zement grau
/concrete grey







Art. Nr. **5375-9-02**
230V · 5,5W · GU10 · WW 3000K
Gips weiß /gypsum white

Art. Nr. **5375-9-19**
230V · 5,5W · GU10 · WW 3000K
Zement grau /concrete grey

Art. Nr. **5375-13-02**
230V · 5,5W · GU10 · WW 3000K
Gips weiß /gypsum white

Art. Nr. **5375-13-19**
230V · 5,5W · GU10 · WW 3000K
Zement grau /concrete grey

Art. Nr. **5375-17-02**
230V · 5,5W · GU10 · WW 3000K
Gips weiß /gypsum white

Art. Nr. **5375-17-19**
230V · 5,5W · GU10 · WW 3000K
Zement grau /concrete grey







»LED

Einbauleuchten

/mounting lamps

Apollo · 2523-02WW · 620 x 620 mm

APOLLO

476 x 39 mm
472 x 35 mm
29 mm

Art. Nr. **2523-02WW**
230V · 28W · 3400lm · WW 3000K · 2 Stück enthalten /2 pcs. included

Art. Nr. **2523-02-D3WW**
230V · 28W · 3400lm · WW 3000K · 2 Stück enthalten /2 pcs. included

Art. Nr. **2523-02TW**
230V · 28W · 3600lm · TW 4000K · 2 Stück enthalten /2 pcs. included

Art. Nr. **2523-02-D3TW**
230V · 28W · 3600lm · TW 4000K · 2 Stück enthalten /2 pcs. included

LED · IP20 · 85° · Driver inkl. · CRI > 82 · CE · A+

Montur /assembly: 02

UGR < 19



H(m)	D(m)	Em(lx)
	85x85°	28W(Pro)
1	1.93	1859
2	3.86	465
3	5.79	206
4	7.72	116
5	9.65	74





2 Stück inkl. LED und flickerfreier Trafo

D3: DA-LI-dimmbar

/2 pcs. incl. LED and flicker-free transformer

D3: DALI dimmable











H(m)	D(m)	Em(lx)
	85x85°	28W(Pro)
1	1.93	1859
2	3.86	465
3	5.79	206
4	7.72	116
5	9.65	74

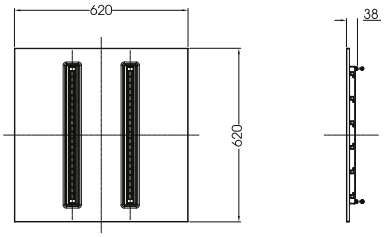

LED · IP20 · 85° · Driver inkl. · CRI > 82 · A+ · CE

inkl. LED und flickerfreier Trafo
/incl. LED and flicker-free transformer

Auf Anfrage:
D3: DALI-dimmbar
D2: 1-10V dimmbar

/on request:
D3: DALI dimmable
D2: 1-10V dimm.

Art. Nr. **2505-02WW**
230V · 28W · 3400lm · WW 3000K

Art. Nr. **2505-02-D3WW**
230V · 28W · 3400lm · WW 3000K

Art. Nr. **2505-02TW**
230V · 28W · 3600lm · TW 4000K

Art. Nr. **2505-02-D3TW**
230V · 28W · 3600lm · TW 4000K

Montur /assembly: 02

UGR < 19

CAMETAL

APOLLO

B 620 x 620 mm

H 38 mm

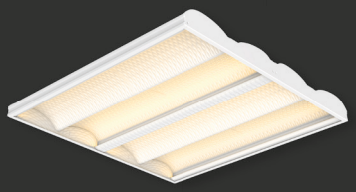

TAMOS

620 x 620 mm
600 x 600 mm
55 mm

Art. Nr. **2543WW-39-02 (EINBAUVERSION)**

Art. Nr. **2543WW-39-02-HL (HÄNGEVERSION)**

Art. Nr. **2543WW-39-02-AB (AUFBAUVERSION)**
39W · 230V · 3600lm · 3000K · 120° · 176 LED's

Montur /assembly: 02

UGR < 19

LED · SMD LED · IP20 · inkl. · ext. Driver inkl. · 120° · CRI > 80 · CE · A+

inkl. externer Trafo
DALI dimmbar
/incl. external transformer
DALI dimmable



TAMOS

296 x 304 mm
270 x 280 mm
55 mm

Art. Nr. **2544WW-20-02 (EINBAUVERSION)**

Art. Nr. **2544WW-20-02-HL (HÄNGEVERSION)**

Art. Nr. **2544WW-20-02-AB (AUFBAUVERSION)**
20W · 230V · 1800lm · 3000K · 120° · 66 LED's

Montur /assembly: 02

UGR < 19

LED · SMD LED · IP20 · inkl. · ext. Driver inkl. · 120° · CRI > 80 · CE · A+

inkl. externer Trafo
DALI dimmbar
/incl. external transformer
DALI dimmable

Installationen /mounting:



Einbauversion
/mounting version



Aufbauversion
/surface-mounted version

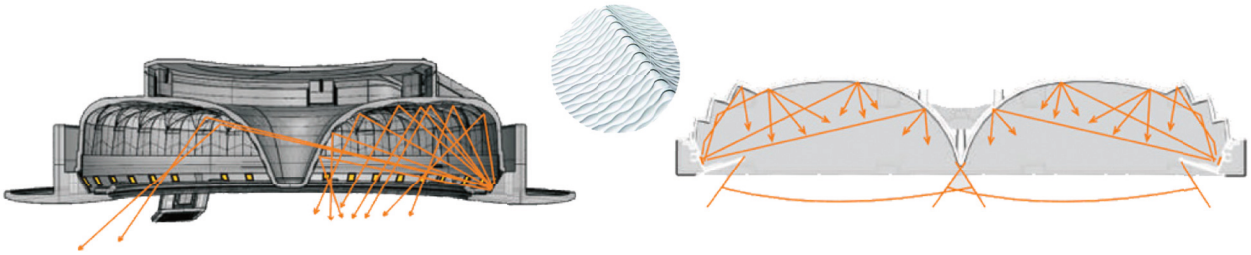

CAMETA LED Einbaustrahler /mounting lamp

UGR < 19

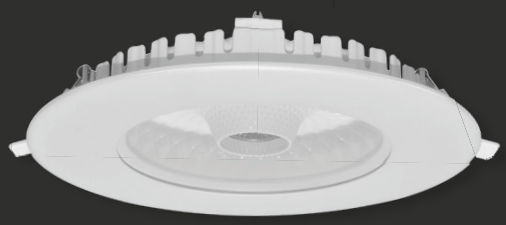



LED · CREE LED · IP44 · ext. Driver inkl. · 90° · CRI > 80 · CE · A+

dimmbar
inkl. Leuchtmittel
und ext. Trafo
/dimmable
incl. bulbs and
external transformer

Art. Nr. **2535-02-D1**
230V · 23W · 2100lm · WW 3000K
phasenan- |abschnittsdimmbar
/phase cut & section dimmable

Art. Nr. **2535-02-D3**
230V · 23W · 2100lm · WW 3000K · DALI
dimmbar /dimmable

Montur /assembly: 02

KITON

B Ø 245 mm
Ø 210 mm
49 mm



UGR < 19

max. zwei in
Serie möglich
/a maximum of two
possible in series

LED · IP20 · int. · int. Driver inkl. · CRI > 82 · 40° · CE · A+ · 60°

inkl. Trafo LED
drehbar
Abstrahlwinkel: 60°
/incl. transformer LED
rotatable
beam angle: 60°

Art. Nr. **2502-23-02WW, -03WW**
230V · 23W · LED · 2000lm · WW 3000K

Art. Nr. **2502-23-02TW, -03TW**
230V · 23W · LED · 2100lm · TW 4000K

Montur /assembly: 02 **03**

W-LINE

B 230 x 140 mm
220 x 125 mm
100 mm



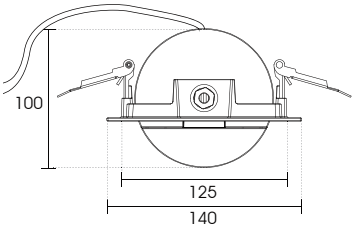



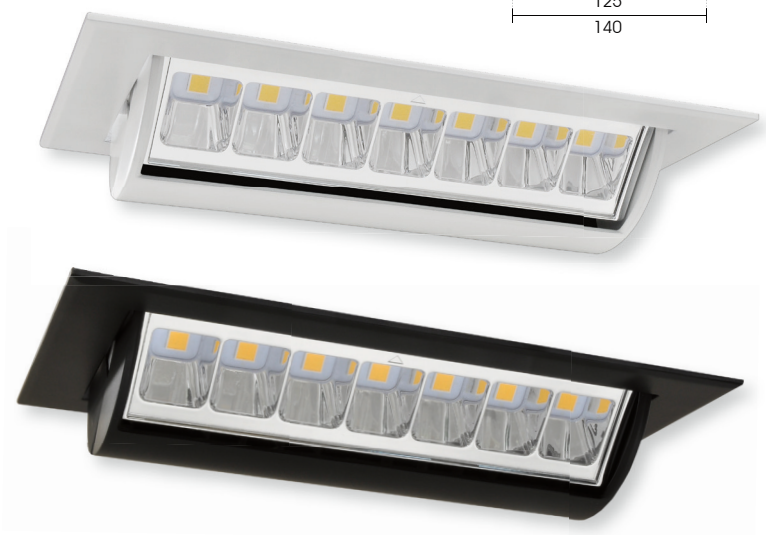



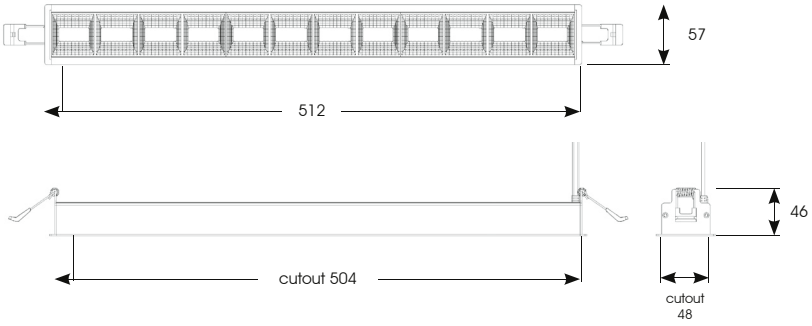

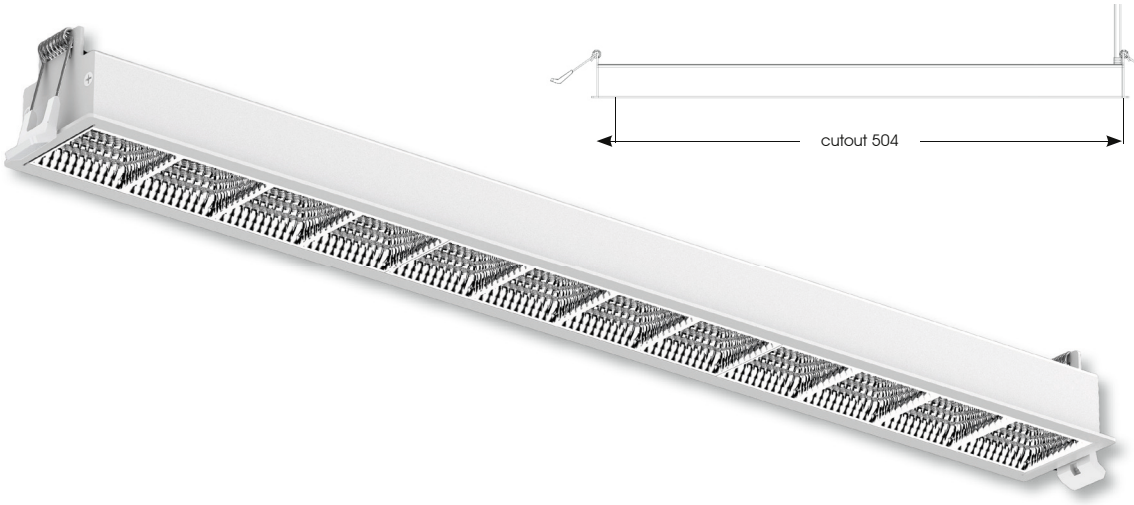

LINEA

512 x 57 mm
504 x 48 mm
46 mm

Art. Nr. **2709-50-02WW**
230V · 36W · 3600lm
triac dim.

Art. Nr. **2709-50-02TW**
230V · 36W · 3700lm
triac dim.

Gehäuse /casing: 02 Innen /inside: 02

OSRAM LED · IP20 · 30° · CRI > 80 · CE · A+

UGR < 19

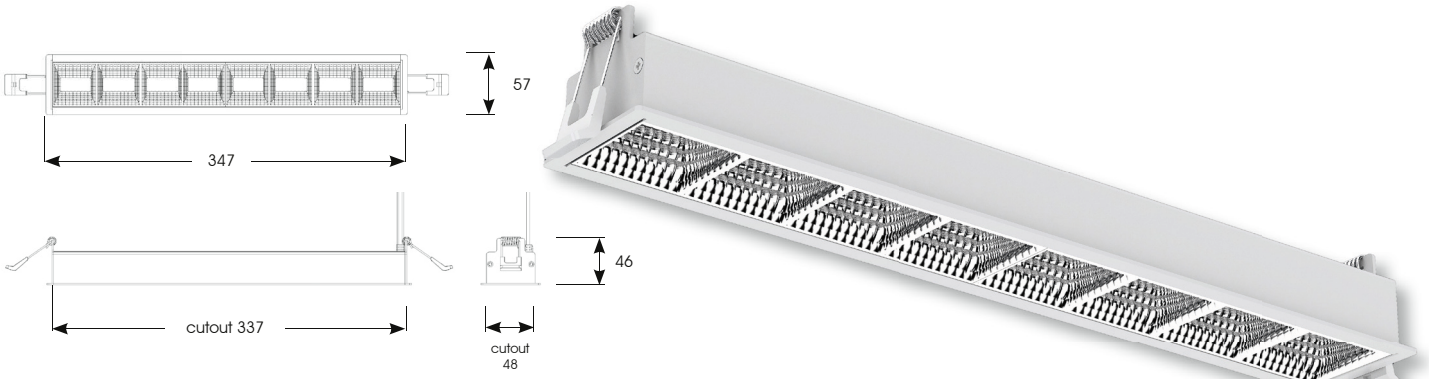

OSRAM LED · IP20 · incl. · 30° · CRI > 80 · CE · A+

UGR < 19

Art. Nr. **2709-35-02WW**
230V · 24W · 2400lm
triac dim.

Art. Nr. **2709-35-02TW**
230V · 24W · 2500lm
triac dim.

Gehäuse /casing: 02 Innen /inside: 02

LINEA

B 347 x 57 mm
337 x 48 mm
46 mm

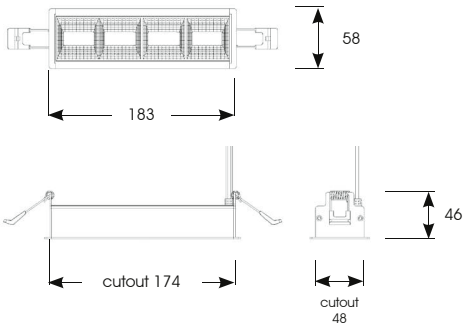

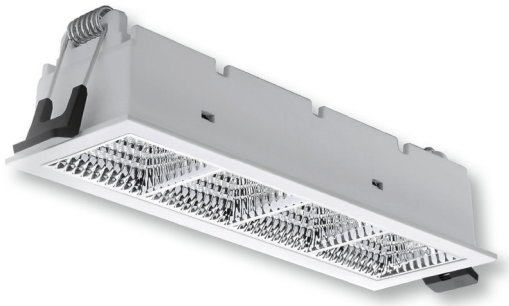

OSRAM LED · IP20 · incl. · 30° · CRI > 80 · CE · A+

UGR < 19

Art. Nr. **2709-20-02WW**
230V · 16W · 1600lm
triac dim.

Art. Nr. **2709-20-02TW**
230V · 16W · 1700lm
triac dim.

Gehäuse /casing: 02 Innen /inside: 02

LINEA

B 203 x 58 mm
174 x 48 mm
46 mm



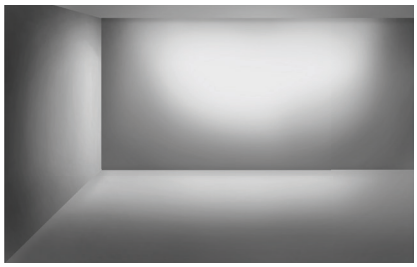

Wall Washing
Der Lichtstrahl der Leuchte ist auf die Wand ausgerichtet
/the light beam of the lamp is directed towards the wall

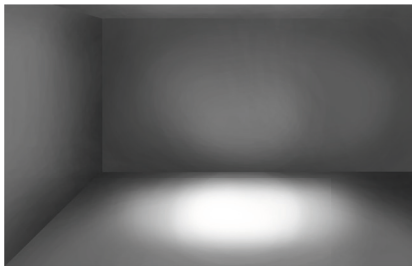



Accent Lightning 30°
Der Lichtstrahl der Leuchte ist auf einen bestimmten Punkt ausgerichtet
/the light beam of the lamp is aimed at a certain point







GRILO

45 x 45 mm
37 x 37 mm
49 mm

Art. Nr. **5388-1-02-30 / 5388-1-03-30**
230V · 2W · LED · 160lm · WW 3000K · 30°
Accent-Light-Linse

Art. Nr. **5388-1-02-WA / 5388-1-03-WA**
230V · 2W · LED · 160lm · WW 3000K
Wallwasher-Linse

Gehäuse /casing: 02 Innen /inside: 03

Gehäuse /casing: 03 Innen /inside: 03

OSRAM LED · IP20 · 30° · CRI > 80 · CE · A+







GRILO

45 x 75 mm
37 x 68 mm
49 mm

Art. Nr. **5388-2-02-30 / 5388-2-03-30**
230V · 2x2W · LED · 320lm · WW 3000K · 30°
Accent-Light-Linse

Art. Nr. **5388-2-02-WA / 5388-2-03-WA**
230V · 2x2W · LED · 320lm · WW 3000K
Wallwasher-Linse

Gehäuse /casing: 02 Innen /inside: 03

Gehäuse /casing: 03 Innen /inside: 03

OSRAM LED · IP20 · 30° · CRI > 80 · CE · A+



Art. Nr. **5388-5-02-30 / 5388-5-03-30**
230V · 5x2W · LED · 800lm · WW 3000K · 30°
Accent-Light-Linse

Art. Nr. **5388-5-02-WA / 5388-5-03-WA**
230V · 5x2W · LED · 800lm · WW 3000K
Wallwasher-Linse

Gehäuse /casing: 02 Innen /inside: 03

Gehäuse /casing: 03 Innen /inside: 03

GRILO

45 x 147 mm
37 x 140 mm
49 mm





Art. Nr. **5388-10-02-30 / 5388-10-03-30**
230V · 10x2W · LED · 1600lm · WW 3000K · 30°
Accent-Light-Linse

Art. Nr. **5388-10-02-WA / 5388-10-03-WA**
230V · 10x2W · LED · 1600lm · WW 3000K
Wallwasher-Linse

Gehäuse /casing: 02 Innen /inside: 03

Gehäuse /casing: 03 Innen /inside: 03

GRILO

45 x 280 mm
37 x 273 mm
49 mm

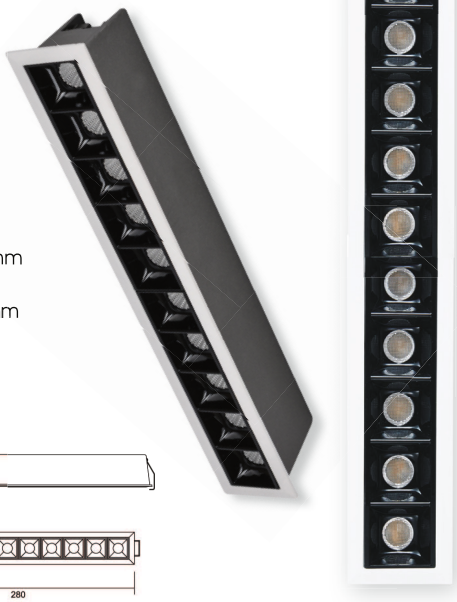



MANU

Ø 138 mm
Ø 125 mm
150 mm

Ø 158 mm
Ø 145 mm
168 mm

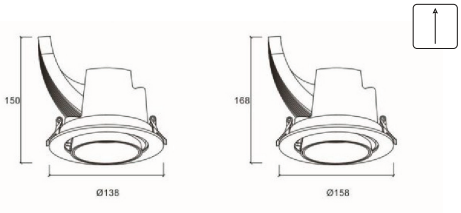

Art. Nr. **2780-30WW | TW**
230V · 30W · 2400lm · 3000K | 2500lm · 4000K

Art. Nr. **2780-40WW | TW**
230V · 40W · 3200lm · 3000K | 3300lm · 4000K

Montur /assembly: 02





LED · COB LED · IP20 · inkl. · ext. Driver inkl. · 36° · CRI >90 · CE · A+

inkl. LED/Trafo
/incl. LED/transformer

dreh- & schwenkbar, ausziehbar
/rotatable & swiveling, extendable



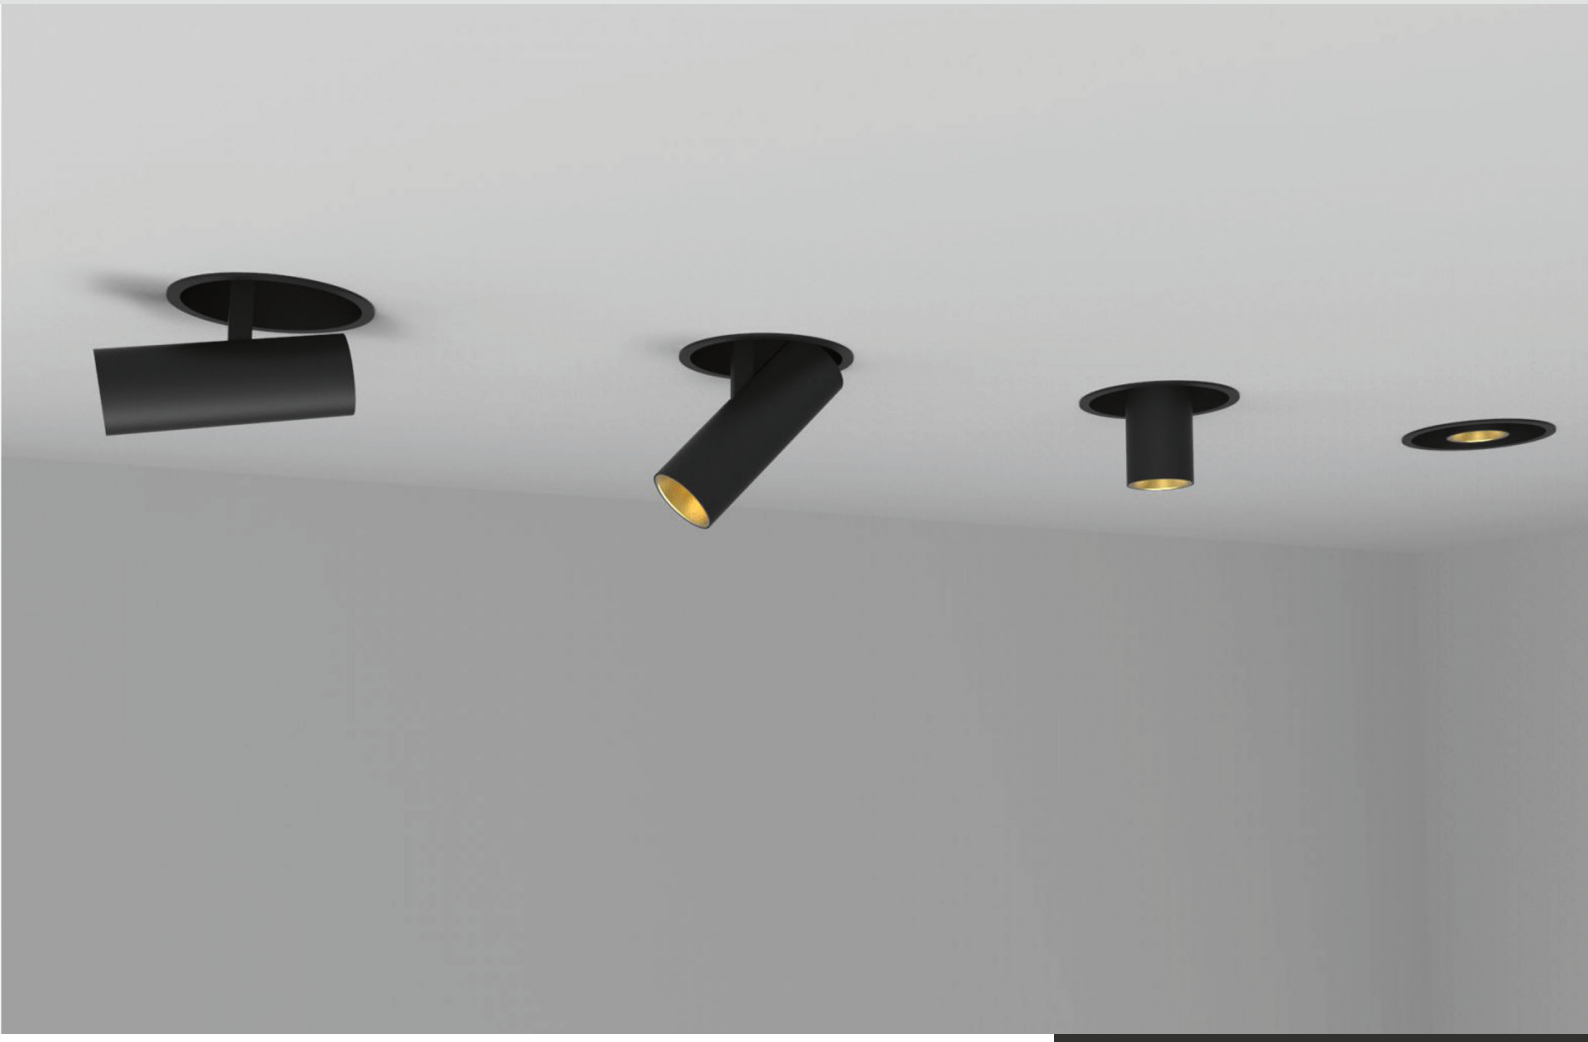

RONY





Art. Nr. **3124G-02,-03**
230V · 14W · Cree LED · 870lm · WW 3000K
dreh- & schwenkbar, höhenverstellbar
/rotatable & swiveling, height adjustable

Montur: 02 03 Reflektor: G

Art. Nr. **3124S-02,-03**
230V · 14W · Cree LED · 870lm · WW 3000K
dreh- & schwenkbar
/rotatable & swiveling

Montur /assembly: 02 03
Reflektor /reflector: S

Reflektoren durch Magnet tauschbar / reflectors changeable with magnet



-G: gold /gold



-S: silber /silver



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M

Lichtfarbe /light color	-TW tagweiß 4000K	-WW warmweiß 3000K

höhenverstellbar
height-adjustable
0 - 50 mm



	Durchmesser /diameter	Höhe /height	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Ø 400 mm	125 mm	24W TW 2.980 WW 2.880 Lumen		3859-40-02WW/-TW 3859-40-03WW/-TW
	Ø 600 mm	125 mm	45W max. TW 4.900 WW 4.800 Lumen		3859-60-02WW/-TW 3859-60-03WW/-TW
	Ø 800 mm	125 mm	80W max. TW 9.700 WW 9.600 Lumen		3859-80-02WW/-TW 3859-80-03WW/-TW

IP20 RoHS CE 120°

Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board



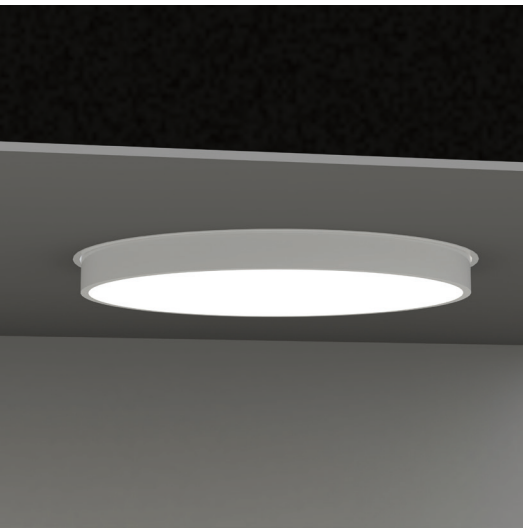



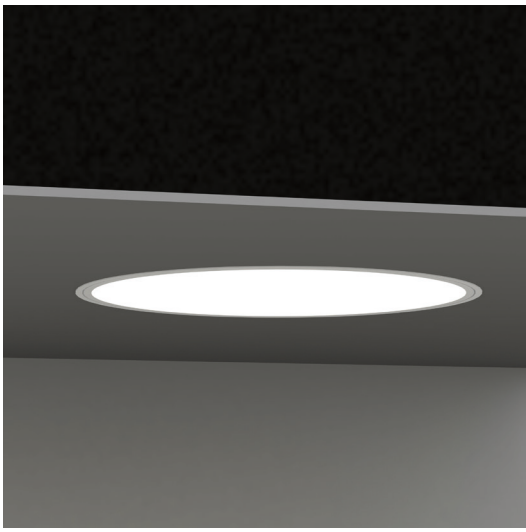

höhenverstellbar, versenkt
height adjustable, recessed



URANUS

Ø 174 mm
Ø 146 mm
57 mm

Ø 228 mm
Ø 190 mm
65 mm

Art. Nr. **2508-15-02WW**
230V · 15W · LED · 1400lm · WW 3000K

Art. Nr. **2508-15-02TW**
230V · 15W · LED · 1500lm · TW 4000K

Art. Nr. **2508-25-02WW**
230V · 25W · LED · 2400lm · WW 3000K

Art. Nr. **2508-25-02TW**
230V · 25W · LED · 2500lm · TW 4000K

Montur /assembly: 02



LED · IP20 · inkl. · ext. Driver inkl. · 85° · CRI > 80 · CE · A+

Inkl. Leuchtmittel und externer Trafo
/incl. bulbs and external transformer

UGR < 19



PLUTO

Ø 175 mm
Ø 160 mm
83 mm

Art. Nr. **2525WW**
230V · 12W · LED · 1050lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02



LED · CREE LED · IP44 · inkl. · int. Driver inkl. · 90° · CRI > 80 · CE · A+

inkl. Leuchtmittel, interner Trafo
/incl. bulbs and internal transformer



PLUTO

Ø 230 mm
Ø 200 mm
89 mm

Art. Nr. **2526WW**
230V · 22W · LED · 1930lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02



LED · CREE LED · IP44 · inkl. · int. Driver inkl. · 90° · CRI > 80 · CE · A+

inkl. Leuchtmittel, interner Trafo
/incl. bulbs and internal transformer

DIAMOND

Art. Nr. **2538-02**
230V · 9W · LED · 650lm · WW 3000K

Phasen an-| abschnitts-dimmbar, inkl. Leuchtmittel und externen Trafo
/phase cut & section dimmable, incl. bulbs and external transformer

Montur /assembly: 02



Ø 170 mm
Ø 155 mm
60 mm



MACO

Art. Nr. **2503-12-02WW**
230V · 12W · LED · 1000lm · WW 3000K

Art. Nr. **2503-12-02TW**
230V · 12W · LED · 1100lm · TW 4000K

Art. Nr. **2503-12-02 D3 WW & TW**
230V · 22W · LED · 1100lm · TW 4000K
DALI dim. & 1-10V

inkl. Trafo und Leuchtmittel
/incl. transformer and bulbs

UGR < 19

Montur /assembly: 02



Ø 175 mm
Ø 150 mm
100 mm



MACO

Art. Nr. **2503-22-02WW**
230V · 22W · LED · 2000lm · WW 3000K

Art. Nr. **2503-22-02TW**
230V · 22W · LED · 2100lm · TW 4000K

Art. Nr. **2503-22-02 D3 WW & TW**
230V · 22W · LED · 2100lm · TW 4000K
DALI dim. & 1-10V

inkl. Trafo und Leuchtmittel
/incl. transformer and bulbs

UGR < 19

Montur /assembly: 02



Ø 230 mm
Ø 190 mm
100 mm





MIANO

Art. Nr. **2702-25-02/ -15**

230V · 25W · 2000lm · 3000K

Ø 188 mm
Ø 160 mm
84 mm

Montur /assembly: 02 15



LED · IP44 · inkl. · ext. Driver inkl. · CRI >90 · CE · A+

inkl. LED und externer Trafo
/incl. LED and external transformer



MIANO

Art. Nr. **2702-30-02/ -15**

230V · 30W · LED · 2400lm · 3000K

Ø 240 mm
Ø 210 mm
95 mm

Montur /assembly: 02 15



LED · IP44 · inkl. · ext. Driver inkl. · CRI >90 · Alum. · CE · A+

inkl. LED und externer Trafo
/incl. LED and external transformer



LIGO

Art. Nr. **5175WW/TW-02**

230V · 39W · 3000lm · TW 4000K · 2900lm · WW 3000K

Ø 280 mm
Ø 260 mm
150 mm

Montur /assembly: 02



LED · CREE LED · IP44 · inkl. · ext. Driver inkl. · CRI > 80 · CE · A+

inkl. LED und externer Trafo
/incl. LED and external transformer

Art. Nr. **4563-02**
230V · 14W · LED · 1120lm · WW 3000K

Schaltvorgang: serielles Durchschalten (1, 2, 3)
/switching process: serial switching (1, 2, 3)



Lichtwechsel:
1. Schaltvorgang - 7W COB LED direkt
2. Schaltvorgang - 7W SMD LED indirekt
3. Schaltvorgang - 14W direkt und indirekt

METO





inkl. LED und externer Trafo
/incl. LED and external transformer



Art. Nr. **4563-02E**
230V · 14W · LED · 1120lm · WW 3000K

Schaltvorgang 1 & 2: separat schaltbar mit Doppelschalter /switching process 1 & 2: separately switchable with double switch

Montur /assembly: 02



Art. Nr. **4562-02**
230V · 14W · LED · 1120lm · WW 3000K

Schaltvorgang: serielles Durchschalten (1, 2, 3)
/switching process: serial switching (1, 2, 3)

MET



Lichtwechsel:
1. Schaltvorgang - 7W COB LED direkt
2. Schaltvorgang - 7W SMD LED indirekt
3. Schaltvorgang - 14W direkt und indirekt





inkl. LED und externer Trafo
/incl. LED and external transformer



Art. Nr. **4562-02E**
230V · 14W · LED · 1120lm · WW 3000K

Schaltvorgang 1 & 2: separat schaltbar mit Doppelschalter /switching process 1 & 2: separately switchable with double switch

Montur /assembly: 02



Art. Nr. **4562-02-18**
230V · 18W · 1250lm · WW 3000K

Schaltvorgang: serielles Durchschalten (1, 2, 3)
/switching process: serial switching (1, 2, 3)

MET



Lichtwechsel:
1. Schaltvorgang - 9W COB LED direkt
2. Schaltvorgang - 9W SMD LED indirekt
3. Schaltvorgang - 18W direkt und indirekt





inkl. LED und externer Trafo
/incl. LED and external transformer



Art. Nr. **4562-02-18E**
230V · 18W · 1250lm · WW 3000K

Schaltvorgang 1 & 2: separat schaltbar mit Doppelschalter /switching process 1 & 2: separately switchable with double switch

Montur /assembly: 02





SIGO

180 x 180 mm
165 x 165 mm
67 mm

Art. Nr. **5131-20WW**
230V · 20W · 1700lm · WW 3000K

Art. Nr. **5131-R-20TW**
230V · 20W · 1800lm · TW 4000K

Montur /assembly: 02

-R: Reflektor /reflector



LED · COB LED · IP44 · inkl. · ext. Driver inkl. · 80° · CRI > 80 · CE · A+

inkl. LED Leuchtmittel und externer Trafo
/incl. LED and external transformer



SIGO

140 x 140 mm
125 x 125 mm
57 mm

Art. Nr. **5131-12WW**
230V · 12W · 1080lm · WW 3000K

Art. Nr. **5131-R-12WW**
230V · 12W · 1080lm · WW 3000K

Art. Nr. **5131-12TW**
230V · 12W · 1160lm · TW 4000K

Montur /assembly: 02

-R: Reflektor /reflector



LED · COB LED · IP44 · inkl. · ext. Driver inkl. · 80° · CRI > 80 · CE · A+

inkl. LED Leuchtmittel und externer Trafo
/incl. LED and external transformer





Inkl. LED Leuchtmittel und externer Trafo
/incl. LED and external transformer

Art. Nr. **5124-02WW**
230V · 9W · 900lm · WW 3000K

Art. Nr. **5124-02TW**
230V · 9W · 960lm · TW 4500K

Montur /assembly: 02



IGO


Ø 106 mm


Ø 90 mm


50 mm





Inkl. LED Leuchtmittel und externer Trafo
/incl. LED and external transformer

Art. Nr. **5127-02WW**
230V · 20W · 2080lm · WW 3000K

Art. Nr. **5127-02TW**
230V · 20W · 2160lm · TW 4000K

Montur /assembly: 02



IGO


Ø 195 mm


Ø 185 mm


60 mm





Inkl. LED Leuchtmittel und externer Trafo
/incl. LED and external transformer

Art. Nr. **5121-02WW**
230V · 30W · 2880lm · WW 3000K

Art. Nr. **5121-02TW**
230V · 30W · 2980lm · TW 4500K

Montur /assembly: 02



IGO


Ø 245 mm


Ø 225 mm


72 mm



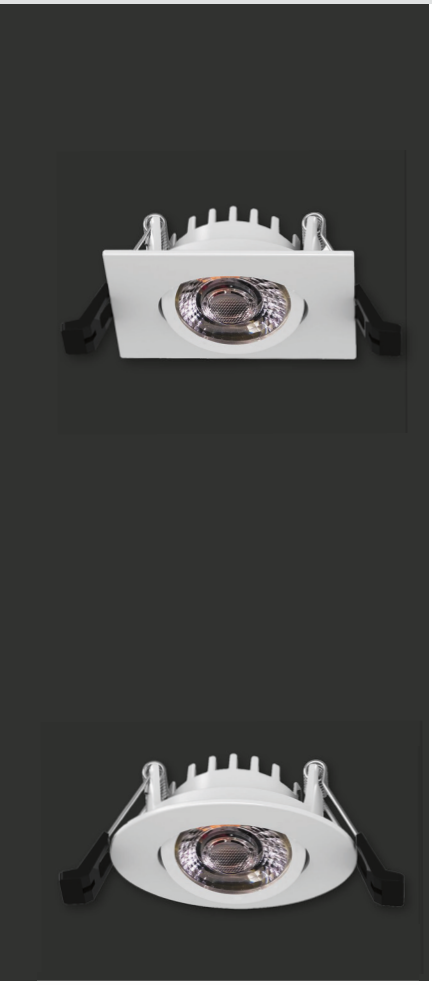

LUCA

Ø 82x82 mm
Ø 68 mm
34 mm

Art. Nr. **2704-02WW/ -TW**
230V · 6,5W · 450lm · 3000K
230V · 6,5W · 490lm · 4000K

Montur /assembly: **02**



LED · IP44 · inkl. · ext. Driver inkl. · 38° · CRI >90 · CE · A+

D1 Phasen an-| abschnitts-dimmbar, Inkl. LED und externer Trafo schwenkbar
/phase cut & section dimmable, incl. LED and external trans-former, swiveling



ALICE

Ø 83 mm
Ø 68 mm
34 mm

Art. Nr. **2705-02WW/ -TW**
230V · 6,5W · 450lm · 3000K
230V · 6,5W · 490lm · 4000K

Montur: **02**

Art. Nr. **2705-03WW**
230V · 6,5W · 450lm · 3000K

Montur /assembly: **03**



LED · IP44 · inkl. · ext. Driver inkl. · 38° · CRI >90 · CE · A+

Phasen an-| ab-schnitts-dimmbar, Inkl. LED und externer Trafo schwenkbar
/phase cut & section dimmable, incl. LED and external trans-former, swiveling



KALON

95 x 95 mm
70 x 70 mm
70 mm

Art. Nr. **2540-03**
230V · 8,5W · LED· 620lm · WW 3000K

Montur /assembly: **03**



LED · CREE LED · IP20 · inkl. · ext. Driver inkl. · 38° · CRI > 80 · CE · A+

Phasen an-| ab-schnitts-dimmbar, inkl. LED und externen Trafo schwenkbar
/phase cut & section dimmable, incl. LED and external trans-former, swiveling

JUPITER

Art. Nr. **2504-02WW**
230V · 6W · LED · 450lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02

Art. Nr. **2504-16WW**
230V · 6W · LED · 450lm · WW 3000K

Montur /assembly: 16



Ø 88 mm
Ø 72 mm
38 mm

Phasen an-| abschnittsdimmbar inkl. Trafo und LED Platine schwenkbar
/phase cut & section dimmable, incl. transformer and LED circuit board, swiveling
TRIAC DIMMBAR

UGR < 19





auch Einbau in Dachgewölben möglich /
also installation in roof vaults possible

MIA

Art. Nr. **2706-02, -03WW/ -TW**
230V · 8W · LED · 640lm · 3000K
230V · 8W · LED · 660lm · 4000K

Montur /assembly: 02 03

Ø 83 mm
Ø 68 mm
44 mm



D1 Phasen an-| abschnitts-dimmbar
/phase cut & section dimmable
TRIAC DIMMBAR

MIA

Art. Nr. **2706-12, -02/-03/-15WW/ -TW**
230V · 12W · LED · 1.100lm · 3000K
230V · 12W · LED · 1.200lm · 4000K

Montur /assembly: 02 03 15

Ø 83 mm
Ø 68 mm
44 mm



RUDO

Art. Nr. **2539-02**
230V · 8,5W · LED · 575lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02

Ø 90 mm
68 mm
65 mm



Phasen an-| abschnitts-dimmbar, inkl. Leuchtmittel und externen Trafo schwenkbar
/phase cut & section dimmable, incl. bulbs and external transformer, swiveling





PANTO

Ø 85 mm
Ø 72 mm
78 mm

Art. Nr. **5211-5WW**
230V · 5W · LED · 380lm · WW 3000

Montur /assembly: 02



LED · IP20 · inkl. · ext. Driver inkl. · 38° · CRI > 80 · CE · A+

Inkl. LED und externer Trafo
/incl. LED and external transformer



PANTO

Ø 85 mm
Ø 72 mm
98 mm

Art. Nr. **5212-9WW**
230V · 9W · LED · 660lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02



LED · IP20 · inkl. · ext. Driver inkl. · 38° · CRI > 80 · CE · A+

Inkl. LED und externer Trafo
/incl. LED and external transformer



TINTO

Ø 113 mm
Ø 105 mm
85 mm

Art. Nr. **5129-02WW**
230V · 12W · 1240lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02



LED · SHARP LED · IP44 · inkl. · ext. Driver inkl. · 60° · CRI > 80 · Alum. · CE · A+

inkl. LED Leuchtmittel und externer Trafo
/incl. LED and external transformer



RUCA

Ø 90 mm
Ø 78 mm
88 | 102 mm

Art. Nr. **5160-01, -09**
12V · 50W · MR16 · H 88 mm

Art. Nr. **5160H-09**
230V · 50W · GU10 · H 102 mm

Montur /assembly: 01 09

MR16 · GU10 · IP20 · 0,5 m · F · Alum. · CE · A+

Leuchtmittel 20 mm zurückversetzt, 30° schwenkbar
*Karton (30 Stk.)
/bulbs set back 20 mm, 30° swiveling
*box (30 pcs.)
ohne Leuchtmittel
/without bulbs

SNOK



01 02 03 04 09 11 13 16 28

SNOK

MR16 · GU10 · IP20 · 0,5 m · Alum. · CE · A+

schwenkbar, Bajonettverschluss
*Karton (50 Stk.)
/swiveling, bayonet lock, *box (50 pcs.)
ohne Leuchtmittel
/without bulbs

Art. Nr. **5040-02**
5040-01, -03, -04, -09, -11, -13, -16, -28
12V · 50W · MR16 · H 65 mm

Art. Nr. **5040H-02**
5040H-01, -03, -04, -09, -11, -13, -16, -28
230V · 50W · GU10 · H 78 mm

Montur /assembly: 01 02 03 04 09 11 13 16 28

B Ø 83 mm
Ø 68 mm
65 | 78 mm



RON

GU10 · IP20 · 0,5 m · F · Alum. · CE · A+

Leuchtmittel 30 mm zurückversetzt
*Karton (50 Stk.)
/bulbs set back 30 mm, *box (50 pcs.)
ohne Leuchtmittel
/without bulbs

Art. Nr. **5383H-02M**
230V · 50W · GU10

Montur /assembly: 02

B Ø 82 mm
Ø 75 mm
105 mm



SUNDI

GU10 · IP20 · 0,5 m · F · Alum. · CE · A+

Leuchtmittel 20 mm zurückversetzt, dreh- und schwenkbar,
*Karton (30 Stk.)
/bulbs set back 20 mm, rotatable swiveling, *box (50 pcs.)
ohne Leuchtmittel
/without bulbs

Art. Nr. **5363-02** (weiß-schwarz)
230V · 50W · GU10
Montur /assembly: 02 Innen /inside: 03

Art. Nr. **5363-03-03** (schwarz-schwarz)
230V · 50W · GU10
Montur /assembly: 03 Innen /inside: 03

Art. Nr. **5363-02-02** (weiß-weiß)
230V · 50W · GU10
Montur /assembly: 02 Innen /inside: 02

B Ø 105 mm
Ø 95 mm
110 mm

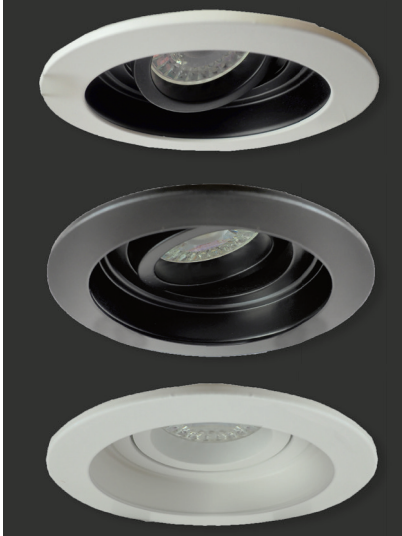



STELLA

Ø 89 mm
Ø 68 mm
45 | 60 mm

Art. Nr. **5001-01-X,-02-X, -09-X,-11-X, -16-X**
12V · 50W · MR16, 8 Kugeln

Art. Nr. **5002-01-X,-02-X, -09-X,-11-X, -16-X**
230V · 50W · GU10, 8 Kugeln

X = Kugelfarben: A: Amber, B: Blau, G: Grün, HB: Hellblau, K: Kristall
/ball colors: A: amber, B: blue, G: green, HB: light blue, K: crystal

Montur /assembly: 01 02 09 11 16

MR16 | IP20 | 0,5 m | F | Alum. | CE | A+

ohne Leuchtmittel
/without bulbs

„STELLA" Ausführungen


-01 Vergoldet


-02 Weiß


-09 Chrom


-11 Gold gebürstet


-16 Nickel satiniert



PIANTA

Ø 100 mm
Ø 80 mm
65 | 78 mm

Art. Nr. **5013-12**
12V · MR16 · H 65 mm

Art. Nr. **5013H-12**
230V · GU10 · H 78 mm

Montur /assembly: 12 Messing poliert /polished brass

MR16 | GU10 | IP20 | 0,5 m | F | Alum. | A+ | CE

Messingguss
/brass casting

ohne Leuchtmittel
/without bulbs



PIANTO

Ø 150 mm
Ø 100 mm
65 | 78 mm

Art. Nr. **5051H-12**
230V · GU10 · H 78 mm

Montur /assembly: 12 Messing poliert /polished brass

MR16 | GU10 | IP20 | 0,5 m | F | Alum. | A+ | CE

Schwenkbar, Messingguss
/swiveling, brass casting

ohne Leuchtmittel
/without bulbs



MR16 GU10 IP20
0,5 m F Alum.
A+ CE

Leuchtmittel
20 mm zu-
rückversetzt
/bulbs set back
20 mm

ohne Leuchtmittel
/without bulbs

Art. Nr. **3126-01**
230V · 50W · GU10

Art. Nr. **3126-02**
230V · 50W · GU10

Art. Nr. **3126-03**
230V · 50W · GU10

Art. Nr. **3126-16**
230V · 50W · GU10

Montur /assembly: 01 02 03 16

VERSA

B Ø 80 mm
Ø 70 mm
H 78 mm



MR16 GU10 IP20
0,5 m F Alum.
A+ CE

Leuchtmittel
20 mm zu-
rückversetzt
/bulbs set back
20 mm

ohne Leuchtmittel
/without bulbs

Art. Nr. **3126R-01**
230V · 50W · GU10

Art. Nr. **3126R-02**
230V · 50W · GU10

Art. Nr. **3126R-03**
230V · 50W · GU10

Art. Nr. **3126R-16**
230V · 50W · GU10

Montur /assembly: 01 02 03 16

VERSA R

B Ø 90 mm
Ø 70 mm
H 58 mm



H 20 mm





SULA

Art. Nr. **5360-02**
230V · 50W · GU10

130 x 130 mm
120 x 120 mm
105 mm

Montur /assembly: 02

GU10 | IP20 | 0,5 m | F | Alum. | CE | A+

Dreh- und schwenkbar Leuchtmittel 30 mm zurückversetzt
/bulbs set back 30 mm, rotatable swiveling

ohne Leuchtmittel
/without bulbs



DARIO

Art. Nr. **2701-02/ -15**
230V · 8W · 600lm · 3000K

83 x 83 mm
70 mm
50 mm

Montur /assembly: 02 15



LED | CREE LED | IP44 | inkl. | ext. Driver inkl. | 38° | CRI > 80 | CE | A+

Inkl. Leuchtmittel und externer Trafo /incl. LED and external transformer

ohne Leuchtmittel
/without bulbs



KAR

Art. Nr. **5073-02**
Art. Nr. **5073-01, -09**
12V · 50W · MR16 · H 65 mm

Art. Nr. **5073H-02**
Art. Nr. **5073H-01, -09**
230V · 50W · GU10 · H 78 mm

75 x 75 mm
Ø 65 mm
65 | 78 mm

Montur /assembly: 01 02 09

MR16 | GU10 | IP20 | 0,5 m | F | Alum. | CE | A+

*Karton (50 Stk.)
/*box (50 pcs.)

ohne Leuchtmittel
/without bulbs



MIL

Art. Nr. **5382-02**
12V · 50W · MR16 · H 85 mm

Art. Nr. **5382H-02**
230V · 50W · GU10 · 105 mm

80 x 80 mm
76 x 76 mm
85 | 105 mm

Montur /assembly: 02

MR16 | GU10 | IP20 | F | 0,5 m | Alum. | CE | A+

Leuchtmittel 30 mm zurückversetzt
/bulbs set back 30 mm

ohne Leuchtmittel
/without bulbs

KANO

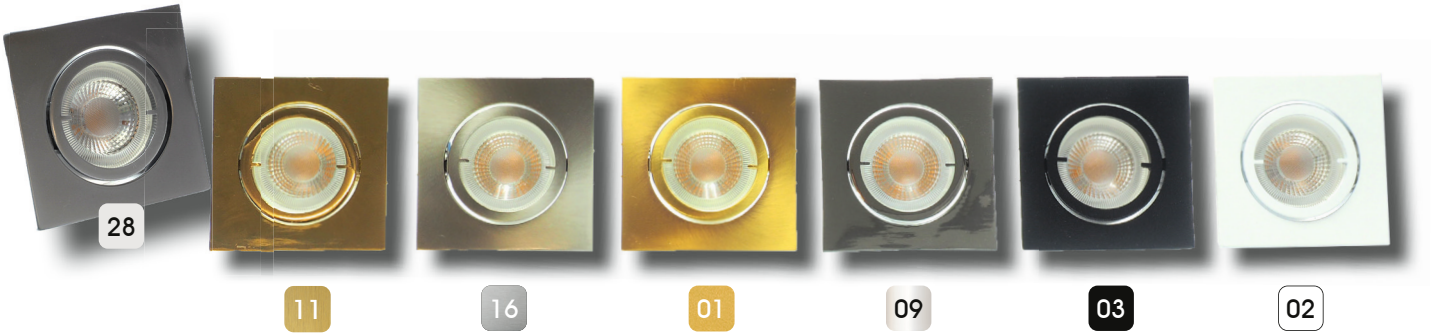

MR16 GU10 IP20 0,5 m F Alum. CE A+

Schwenkbar, Bajonettverschluss /swiveling, bayonet lock

*Karton (50 Stk.) /*box (50 pcs.)

ohne Leuchtmittel /without bulbs

Art. Nr. **5054-01, -02, -03, -09, -11, -16, -28**
12V · 50W · MR16 · H 65 mm

Art. Nr. **5054H-01, -02, -03, -09, -11, -16, -28**
230V · 50W · GU10 · H 78 mm

Montur /assem.: 01 02 03 09 11 16 28

KANO

B 82 x 82 mm
Ø 68 mm
65 | 78 mm



MR16 GU10 IP20 0,5 m F Alum. A+ CE

Leuchtmittel 30 mm zurückversetzt /bulbs set back 30 mm

*Karton (30 Stk.) /*box (50 pcs.)

ohne Leuchtmittel /without bulbs

Art. Nr. **5081-16**
12V · 50W · MR16 · H 85 mm

Art. Nr. **5081H-16**
230V · 50W · GU10 · H 100 mm

Montur /assembly: 16

TIL

B 90 x 90 mm
80 x 80 mm
85 | 100 mm



GU10 Alum. CE A+

Leuchtmittel 20 mm zurückversetzt, dreh- und schwenkbar /bulbs set back 20 mm, rotatable and swiveling

ohne Leuchtmittel /without bulbs

Art. Nr. **5362-02-02**
230V · 50W · GU10

Montur /assembly: 02 Innen /inside: 02

Art. Nr. **5362-02**
230V · 50W · GU10

Montur /assembly: 02 Innen /inside: 03

SULIMA

B 106 x 106 mm
95 x 95 mm
110 mm







QUADO 1

Art. Nr. **2537-02-38**
230V · 2x 15W · 2x 1250lm · WW 3000K

362 x 200 mm
350 x 175 mm
100 mm

Montur /assembly: 02



LED · CREE LED · IP20 · inkl. · ext. Driver inkl. · 38° · CRI > 80 · CE · A+

phasenan-| abschnittsdimmbar dreh- & schwenkbar inkl. Leuchtmittel und externer Trafo
/phase cut & section dimmable, rotatable & swiveling incl. bulbs and external transformer



QUADO 1

Art. Nr. **2536-02-38**
230V · 15W · 1250lm · WW 3000K · 38°

Art. Nr. **2541-02-60**
230V · 15W · 1250lm · WW 3000K · 60°

200 x 200 mm
175 x 175 mm
100 mm

Montur /assembly: 02



LED · IP20 · inkl. · ext. Driver inkl. · 38° · 60° · CRI > 80 · F · CE · A+

phasenan-| abschnittsdimmbar dreh- & schwenkbar inkl. Leuchtmittel und externer Trafo
/phase cut & section dimmable, rotatable & swiveling incl. bulbs and external transformer



SULKA

5361L-02-15
230V · 15W · LED · 1200lm · WW 3000K

215 x 215 mm
205 x 205 mm
120 mm

Montur /assembly: 02



LED · CREE LED · 38° · CRI > 80 · inkl. · 60° · Alum. · CE · A+

inkl. Leuchtmittel, Leuchtmittel 30 mm zurückversetzt, dreh-, schwenk- und dimmbar
/incl. bulbs, set back 30 mm, rotatable & swiveling



inkl. LED Leuchtmittel und externer Trafo
/incl. LED bulbs and external transformer

TIVOLI-Q

Art. Nr. **3121-02**
230V · 7W · 590lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02



B 75 x 75 mm
Ø 69 mm
54 mm





Inkl. LED Leuchtmittel und externer Trafo Leuchtmittel 30 mm zurückversetzt, dreh- und schwenkbar
/incl. LED bulbs and external transformer, bulbs set back 30 mm. rotatable & swiveling

CESSO-LED

Art. Nr. **4560-02WW**
230V · 15W · LED · 1260lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02



B 150 x 150 mm
135 x 135 mm
120 mm





inkl. LED Leuchtmittel und externer Trafo
/incl. LED bulbs and external transformer

TIVOLI-R

Art. Nr. **5113-02**
230V · 10,5W · 1140lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02



B Ø 102 mm
Ø 92 mm
89 mm





dreh- & schwenkbar, inkl. LED Leuchtmittel und externer Trafo
/rotatable & swiveling, incl. LED bulbs and external transformer

TIVOLI-E

Art. Nr. **3122-02-45**
230V · 14W · 1180lm · WW 3000K

Art. Nr. **3122-02-45-D1**
230V · 14W · 1180lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02



B Ø 100 mm
Ø 89 mm
45 mm





LOTOS

Ø 85 mm
Ø 75 mm
20 mm



Art. Nr. **3809WW-IP**
230V · 3W · LED · 240lm · WW 3000K

Art. Nr. **3809TW-IP***
230V · 3W · LED · 240lm · TW 4000K

Montur /assembly: 02



Inkl. Leuchtmittel und externer Trafo /incl. bulbs and external transformer



LOTOS

Ø 119 mm
Ø 105 mm
23 mm



Art. Nr. **3839-02WW/-03WW-IP**
230V · 6W · LED · 360lm · WW 3000K

Art. Nr. **3839-02TW/-03TW-IP**
230V · 6W · LED · 400lm · TW 4000K

Montur /assembly: 02 03





Inkl. Leuchtmittel und externer Trafo /incl. bulbs and external transformer



LOTOS

Ø 190 mm
Ø 175 mm
23 mm



Art. Nr. **3810WW-IP**
230V · 15W · LED · 1200lm · WW 3000K

Montur: 02



Inkl. Leuchtmittel und externer Trafo /incl. bulbs and external transformer



LOTOS

Ø 297 mm
Ø 285 mm
23 mm



Art. Nr. **3836-02WW/-03WW-IP**
230V · 24W · LED · 2000lm · WW 3000K

Art. Nr. **3836-02TW/-03TW-IP**
230V · 24W · LED · 2200lm · TW 4000K

Montur /assembly: 02 03





Inkl. Leuchtmittel und externer Trafo /incl. bulbs and external transformer



Inkl. Leuchtmittel und externer Trafo /incl. bulbs and external transformer

Art. Nr. **3856-02WW/-03WW**
230V · 32W · LED · 2200lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02 **03**



LOTOS





Inkl. Leuchtmittel und externer Trafo /incl. bulbs and external transformer

Art. Nr. **3855-02WW/-03WW**
230V · 48W · LED · 3500lm · IP20 · WW 3000K

Montur /assembly: 02 **03**



LOTOS





Inkl. Leuchtmittel und externer Trafo /incl. bulbs and external transformer



Art. Nr. **3836P-TU**
230V · 24W · LED · 1800lm · WW 3000K – 4000K

Montur /assembly: 02

1. Schaltstufe /switching stage: 3000K
2. Schaltstufe /switching stage: 4000K
3. Schaltstufe /switching stage: 3500K

mit prismatischem Diffusor (UGR<19)
LED einstellbar /with prismatic diffuser (UGR <19)
LED adjustable

LOTOS





Inkl. Leuchtmittel und externer Trafo /incl. bulbs and external transformer



Art. Nr. **3855P-TU**
230V · 48W · LED · 4100lm · WW 3000K – 4000K

Montur /assembly: 02

1. Schaltstufe /switching stage: 3000K
2. Schaltstufe /switching stage: 4000K
3. Schaltstufe /switching stage: 3500K

mit prismatischem Diffusor (UGR<19)
LED einstellbar /with prismatic diffuser (UGR <19)
LED adjustable

LOTOS













OVALE

180x150 mm
165x132 mm
20 mm

Art. Nr. **3840WW**
230V · 6W · LED · 490lm · WW 3000K

Art. Nr. **3840TW**
230V · 6W · LED · 540lm · TW 4500lm

Montur /assembly: 02

Inkl. Leuchtmittel und externer Trafo /incl. bulbs and external transformer

OVALE

260x216 mm
243x196 mm
20 mm

Art. Nr. **3841WW**
230V · 13W · LED · 720lm · WW 3000K

Art. Nr. **3841TW**
230V · 13W · LED · 790lm · TW 4500lm

Montur /assembly: 02

Inkl. Leuchtmittel und externer Trafo /incl. bulbs and external transformer





KURA



LED · IP44 · ext. Driver inkl. · CRI > 80 · CE · A+

inkl. Leuchtmittel und externer Trafo /incl. bulbs and external transformer

Art. Nr. **4570-02-6**

230V · 6W · LED · 270lm · WW 3000K

mit Glasdecor

Montur /assembly: 02

B 100 x 100 mm

75 x 75 mm

40 mm

KURO



LED · IP44 · ext. Driver inkl. · CRI > 80 · CE · A+

Inkl. LED und externer Trafo /incl. LED and external transformer

Art. Nr. **4571-02-6**

230V · 6W · LED · 230lm · WW 3000K

mit Glasdecor /with glas decoration

Montur /assembly: 02

B Ø 100 mm

Ø 75 mm

40 mm



EMILIO

Ø 30 mm
Ø 25 mm
10 mm

Art. Nr. **5151-15DW, -15WW**
Power LED 350mA · 1W · 90lm · 6000 (KW) · 3000 (WW)
passender Trafo /suitable transformer: Art. Nr. **124-9**

Montur /assembly: **15**



LED · CRI > 80 · inkl. · CE · A+

Mit AMP-Stecker
/with AMP-plug
in Serie geschaltet
/conn. in series



SANTO

30 x 30 mm
Ø 26 mm
17 mm

Art. Nr. **5152-15KW, -15WW**
Power LED 350mA · 1W · 90lm · 4500 (KW) · 3000 (WW)
Auch für das Profil TUNO Verwendbar!
/can also be used for TUNO profile!
passender Trafo /suitable transformer: Art. Nr. **124-9**

Montur /assembly: **15**



LED · CRI > 80 · inkl. · CE · A+

Mit AMP-Stecker
/with AMP-plug
in Serie geschaltet
/conn. in series



SANTO-Q

62 x 62 mm
Ø 56 mm
12,5 mm

Art. Nr. **8809-09, -15**
DC12V · COB LED · 3W · 280lm · WW 3000K

Einbaumontage /mounting
inkl. 1.500 mm Kabel mit Stecker /cable with plug
Passender Trafo /suitable tr.: Art. Nr. **8507-3 | -4 | -05**

Montur /assembly: **09** **15**

LED · COB LED · IP20 · inkl. · CRI > 80 · Alum. · A+ · CE

Inkl. LED Leuchtmittel
/incl. LED bulb



TIMO

Ø 62 mm
Ø 54 mm
17,5 mm

Art. Nr. **8803-AB-15**
230V · COB LED · 2,5W · 120lm · WW 3000K

Ein- oder Aufbaumontage möglich
/mounting or surface-mounted possible

Montur /assembly: **15**

LED · COB LED · IP20 · inkl. · CRI > 80 · Alum. · A+ · CE

Inkl. LED Leuchtmittel
/incl. LED bulb



LED COB LED CRI > 80 CE A+

Mit AMP-Stecker
/with AMP-plug

Art. Nr. **5207-15**
12V 5W LED · 450lm · 3000K

Montur /assembly: 15

ASTI





LED COB LED CRI > 80 CE A+

Mit AMP-Stecker
/with AMP-plug

Art. Nr. **5207-19-15**
12V 5W LED · 450lm · 3000K

Montur /assembly: 15





LED COB LED CRI > 80 CE A+

Mit AMP-Stecker
/with AMP-plug

Art. Nr. **5208-41-15**
12V 2x 5W LED · 900lm · 3000K

Montur /assembly: 15





LED COB LED CRI > 80 CE A+

Mit AMP-Stecker
/with AMP-plug

Art. Nr. **5208-86-15**
3x 5W LED · 1350lm · 3000K

Montur /assembly: 15







Inkl. Einbaubox, LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. mounting box, LED bulbs and transformer

Art. Nr. **2366-30**
230V · 1x 3W LED · 160lm · 3000K

Montur /assembly: 30

UDELE-EB

70 x 70 mm
Ø49 mm
100 mm



Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

Art. Nr. **2367-30**
230V · 1x 3W LED · 160lm · 3000K

Montur /assembly: 30

ULANI-AB

70 x 134 mm
39 mm



Inkl. Einbaubox, LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. mounting box, LED bulbs and transformer

Art. Nr. **2365-30**
230V · 1x 3W LED · 160lm · 3000K

Montur /assembly: 30

URSULA-EB

Ø 60 mm
Ø 45 mm
100 mm



Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

Art. Nr. **2368-30**
230V · 1x 3W LED · 160lm · 3000K

Montur /assembly: 30

ULETTA-AB

Ø 100 mm
43 mm





PEN

80 x 80 mm
70 x 70 mm
47 mm

Art. Nr. **5098-15**
350mA · 3,5W · LED · 280lm · WW 3000K

Montur /assembly: 15

Inkl. LED Leuchtmittel, Einbaubox und externen Trafo
/incl. LED bulbs, mouting box and external transformer





LED · CRI > 80 · CREE LED · Driver inkl. · IP54 · Alum. gebürstet · CE · A+

Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
EB: Inkl. Plastikbox
/incl. LED bulbs and transformer, incl. plastic box

Art. Nr. **2344-30** (Aufbau AB)
230V · 1x 3W LED (WW) · 180lm · 3000K
B 47 mm, H 152 mm, T 40 mm

Art. Nr. **2369-30** (Einbau EB)
230V · 1x 3W LED (WW) · 180lm · 3000K

Montur /assembly: 30

ULIMA-EB | -AB

55 x 205 mm
42 x 180 mm
EB 95 | AB 40 mm



EB AB





CRISTALIN

45 x 45 mm
Ø 30 mm
40 mm

Art. Nr. **5117**
230V · Power LED · 1W · 50lm · 4000K

Montur /assembly: 15



LED · COB LED · IP44 · inkl. · Driver inkl. · CE · A+

inkl. Trafo, LED tagweiß, Satinglas /incl. transformer, LED day white, satin glas



CRISTALIN

Ø 45 mm
Ø 30 mm
48 mm

Art. Nr. **5116**
230V · Power LED · 1W · 50lm · 4000K

Montur /assembly: 15



LED · COB LED · IP44 · inkl. · Driver inkl. · CE · A+

inkl. Trafo, LED tagweiß, Satinglas /incl. transformer, LED day white, satin glas





CRISTALLO

Ø 16 mm
Ø 13 mm
58 mm

Art. Nr. **5118SET-09**
230V · Power LED · 0,5W · 50lm · 4500K
Set: 10 Stück /10 pcs.
Zuleitung Kristalle /supply line crystals: 950 mm

Montur /assembly: 09



LED · IP44 · inkl. · Driver inkl. · CRI > 80 · CE · A+

Inkl. Leuchtmittel und Trafo/ Sequenzer /incl. bulbs and transformer/ sequencer
1.400 mm Kabel mit Stecker /cable with plug





PRATO

Ø 40 mm
Ø 30 mm
48 mm

Art. Nr. **5121RGB-15**
230V · RGB LED · 1W · 80lm · KW 6000K · 350mA

Montur /assembly: 15



LED · IP44 · inkl. · RGB · CRI > 80 · Driver inkl. · CE · A+

Inkl. Leuchtmittel und Trafo /incl. bulbs and transformer
automatischer Farbverlauf - nicht steuerbar /automatic color gradient - not controllable

Inkl. Leuchtmittel und externer Trafo /incl. bulbs and external transformer

Art. Nr. **3840WW**
230V · 6W · LED · 490lm · WW 3000K

Art. Nr. **3840TW**
230V · 6W · LED · 540lm · TW 4500lm

Montur /assembly: 02

OVALE

180x150 mm
165x132 mm
20 mm



Inkl. Leuchtmittel und externer Trafo /incl. bulbs and external transformer

Art. Nr. **3841WW**
230V · 13W · LED · 720lm · WW 3000K

Art. Nr. **3841TW**
230V · 13W · LED · 790lm · TW 4500lm

Montur /assembly: 02

OVALE

260x216 mm
243x196 mm
20 mm





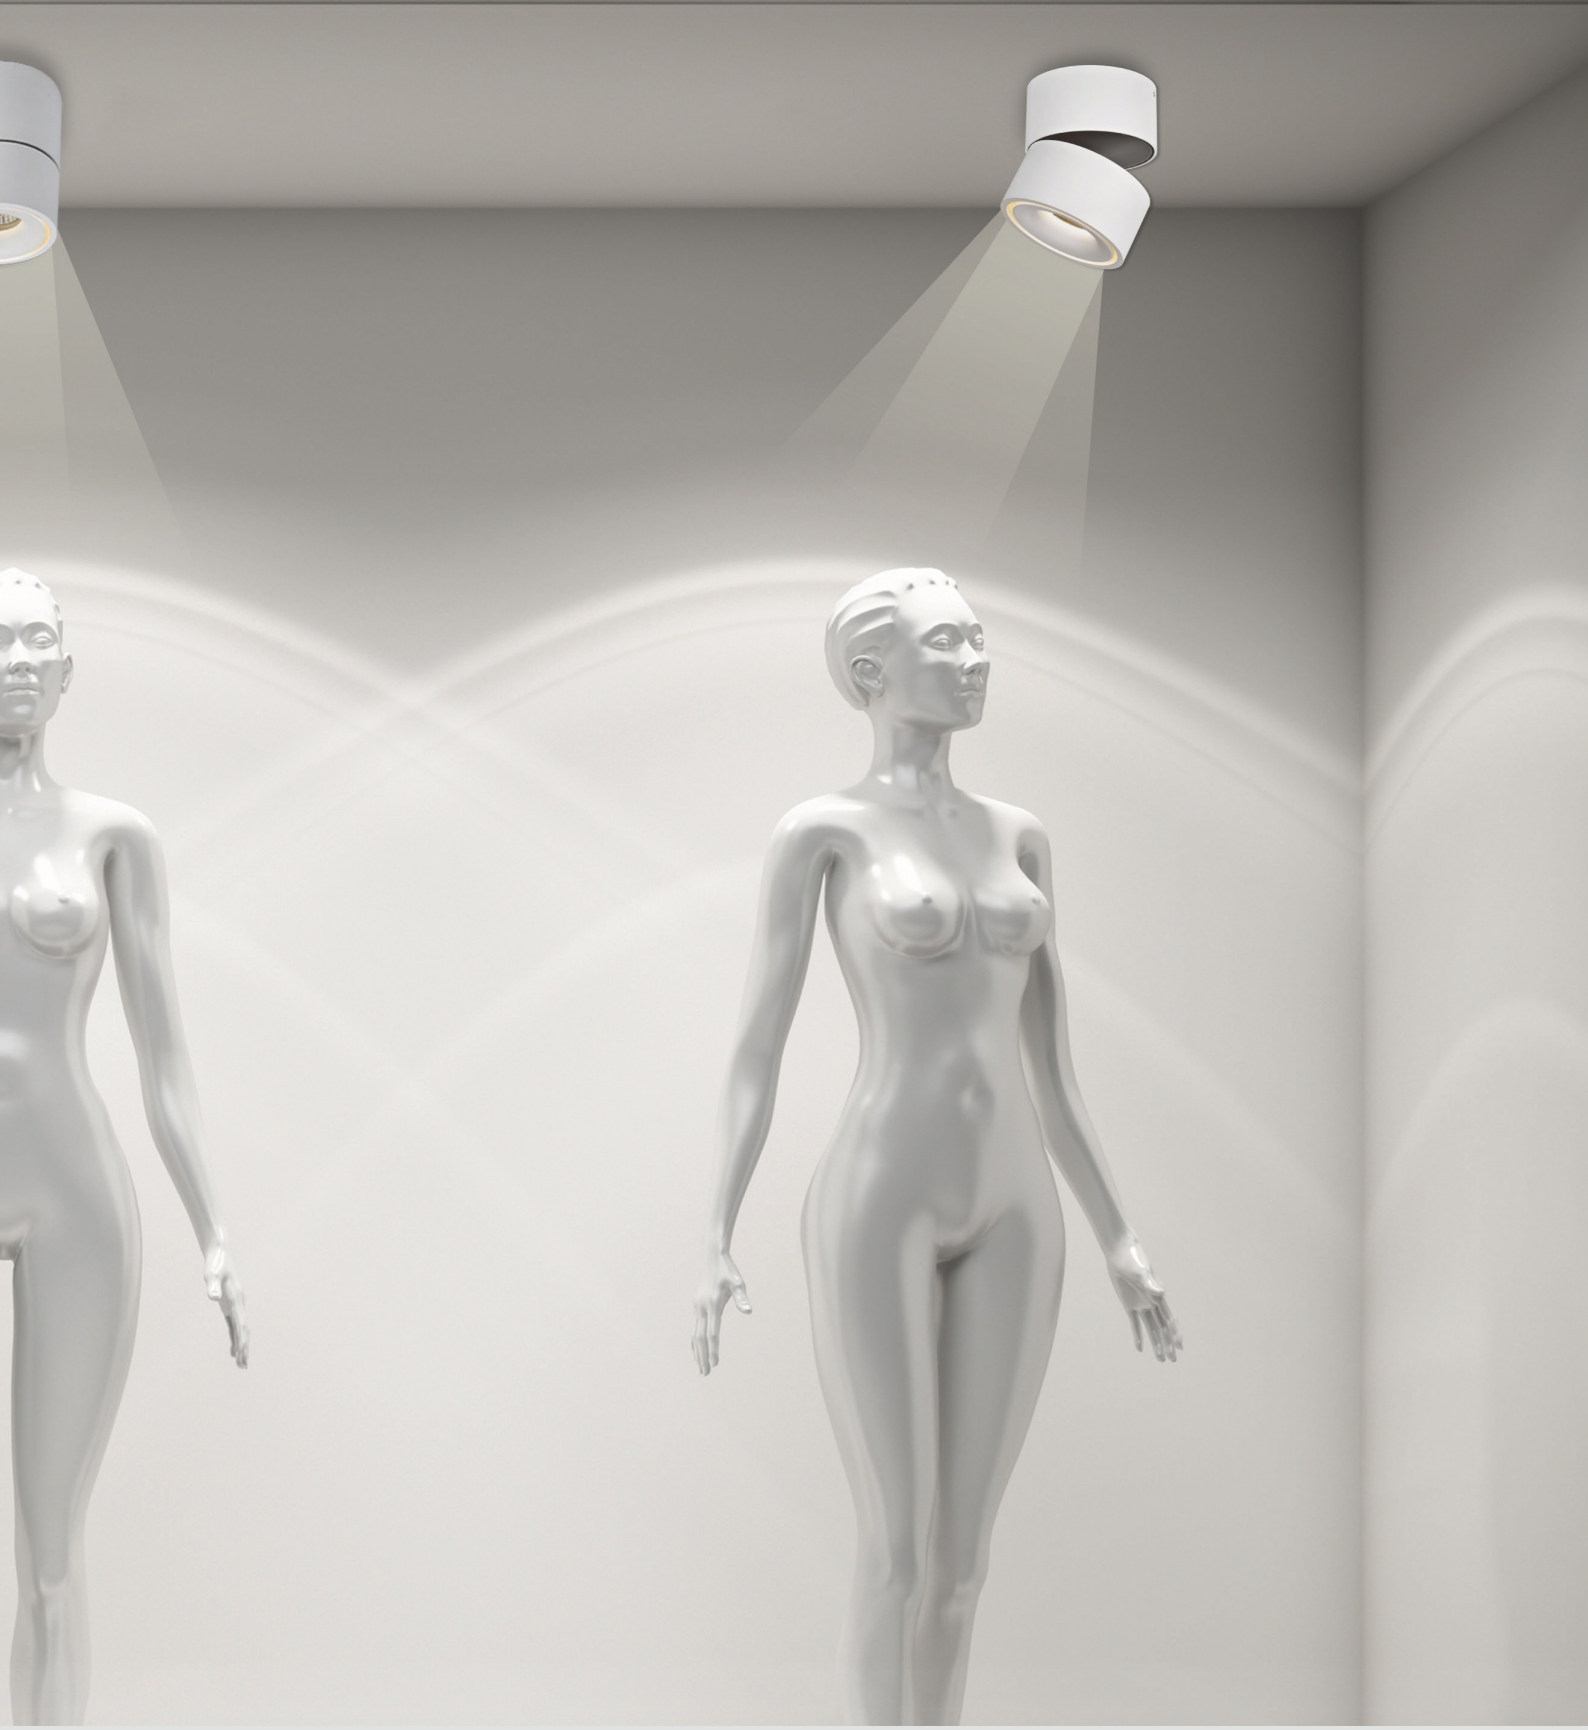

»LED

Aufbauleuchten

/surface mounted lamps

Tivoli · 3120-02 · Ø 100 mm · H 103 mm



TIVOLI

Art. Nr. **3120-02**
230V · 14W · LED · 1180lm · WW 3000K

Art. Nr. **3120-02D1**
230V · 14W · LED · 1180lm · WW 3000K

Ø 100 mm

103 mm



Licht-Designring

Montur /assembly: 02



LED · COB LED · IP20 · inkl. · Driver inkl. · 32° · CRI > 80 · CE · A+

Inkl. LED-Leuchtmittel dreh- und schwenkbar, für Wand- und Deckenmontage Phase an- und abschnittsdimmbar
/incl. LED bulb, rotatable and swiveling, für wall and ceiling mounting, phase cut & section dimmable



JIM

Art. Nr. **5393WW-02**
230V · 9W · LED · 950lm · WW 3000K

120 x 205 mm

95 mm

Licht-Designring

Montur /assembly: 02

LED · SHARP LED · IP20 · inkl. · Driver inkl. · 45° · CRI > 80 · CE · A+

dreh- und schwenkbar, inkl. LED und Trafo, für Wand- und Deckenmontage
/rotatable and swiveling, incl. LED and transformer, for wall and ceiling mounting



JOSI

Art. Nr. **3127-02/ -03/ -15 WW**
230V · 12W · LED · 1200lm · WW 3000K

Ø 100 mm

54 mm

Montur /assembly: 02 03 15



LED · COB LED · IP20 · inkl. · Driver inkl. · 32° · CRI > 80 · CE · A+

Inkl. LED, für Deckenmontage
/incl. LED, für ceiling mounting

VIPER-LED

Art. Nr. **2231LED-09, -16**
230V · 3w · 1xG9 LED · 300lm · WW 3000K

Glas /glas: Opal weiß /opaque white

Montur /assembly: 09 16

Ø 95 mm
90 mm

Inkl. LED-Leuchtmittel
/incl. LED bulbs



GREDOS

Art. Nr. **5378L-02,-03**
230V · 5,5W · GU10 LED · 460lm · WW 3000K

Montur: 02 03

Art. Nr. **5378L-02-P / 5378L-03-P**
230V · 5,5W · GU10 LED · 460lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02 Innen /inside: FB 86-G Lackfolie Gold

Montur /assembly: 03 Innen /inside: FB 86-S Lackfolie Silber

Ø 85 mm
115 mm

inkl. LED Leuchtmittel, dimmbar
/incl. LED bulbs, dimmable



SUSE

Art. Nr. **5370L-30WW,-02WW**
230V · 5,5W · GU10 LED · 460lm · WW 3000K

Montur /assembly: 30 02

Ø 96 mm
125 mm

schwenk- und dimmbar, inkl. LED Leuchtmittel
/incl. LED bulbs, rotatable & swiveling





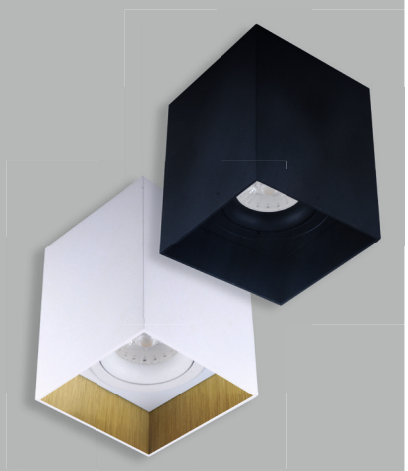

GRADO

B 90 x 90 mm

H 115 mm



Art. Nr. **5379L-02,-03**
230V · 5,5W · GU10 LED · 460lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02 **03**

Art. Nr. **5379L-02-P / 5379L-03-P**
230V · 5,5W · GU10 LED · 460lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02 Innen /inside: FB 86-G Lackfolie Gold

Montur /assembly: 03 Innen /inside: FB 86-S Lackfolie Silber

GU10 · LED · IP20 · inkl. · 30° · CRI > 80 · Alum. · CE · A+

inkl. LED Leuchtmittel, dimmbar
/incl. LED bulbs, dimmable



SUSA

B 96 x

96 mm

H 125 mm



Art. Nr. **5371L-30WW,-02WW**
230V · 5,5W · GU10 LED · 460lm · WW 3000K

Montur /assembly: 30 02

GU10 · LED · CREE LED · inkl. · Driver inkl. · CRI > 80 · Alum. · F · CE · A+

Leuchtmittel schwenk- und dimmbar, inkl. LED Leuchtmittel
/rotatable & swiveling, incl. LED bulbs



NICO



inkl. LED
/incl. LED

Art. Nr. **2720-20-02/ -03**
230V · 20W · 1600lm · 3000K

Montur /assembly: 02 **03**

B Ø 110 mm

H 120 mm





RICO



Inkl. LED Leuchtmittel /incl. LED bulbs

Art. Nr. **2721-20-02/ -03**
230V · 20W · 1600lm · 3000K

Montur /assembly: 02 **03**

B 110 x 110 mm

H 120 mm





TIVOLI



Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

Art. Nr. **2280-02**
230V · 10,5W · LED · 1140lm · WW 3000K

Licht-Designring

Montur /assembly: 02

B 130 x 102 mm

H 75 mm





RANDY

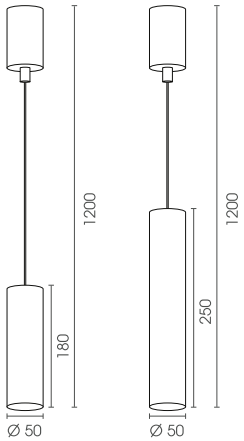

Art. Nr. **3123G-18-03**
230V · 11,5W · COB LED · 1260lm · WW 3000K

Art. Nr. **3123G-25-03**
230V · 11,5W · COB LED · 1260lm · WW 3000K

Montur /assembly: 03 Reflektor: G

Art. Nr. **3123S-18-03**
230V · 11,5W · COB LED · 1260lm · WW 3000K

Art. Nr. **3123S-25-03**
230V · 11,5W · COB LED · 1260lm · WW 3000K

Montur /assembly: 03 Reflektor: S

COB LED · inkl. · IP20 · Driver inkl. · Alum. · CE · A+

Inkl. LED Leuchtmittel + Trafo /incl. LED bulbs and transformer

• *Metall und Stahl* /metal and steel



-G: gold



-S: silber

Reflektoren durch Magnet tauschbar / reflectors changeable with magnet



TOBI

Art. Nr. **3125-5-02/ -03/ -15 WW**
230V · 5W · 450lm · 3000K · CreeLED
Ø 50 mm · H 155 mm · GH 1350 mm

Art. Nr. **3125-7-02/ -03/ -15 WW**
230V · 7W · 630lm · 3000K · CreeLED
Ø 50 mm · H 205 mm · GH 1405 mm

Art. Nr. **3125-10-02/ -03/ -15 WW**
230V · 10W · 900lm · 3000K · CreeLED
Ø 50 mm · H 265 mm · GH 1465 mm

Montur /assembly: 02 03 15

LED · CRI >90 · CREE LED · inkl. · CE · Driver inkl. · A+

Inkl. LED Leuchtmittel + Trafo /incl. LED bulb and transformer

LED · SHARP LED · Driver inkl. · IP40 · CRI > 80 · Alum. · CE · A+

Inkl. LED Leuchtmittel
/incl. LED bulbs

Art. Nr. **5372HWW-02/ -03**
230V · 12W · LED · 1100lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02 Innen /inside: 01

Montur /assembly: 03 Innen /inside: 01

JESTA

B Ø 90 mm

H 140 mm





E27 · LED · IP20 · inkl. · Driver inkl. · CRI > 80 · Eisen · CE · A+

dreh- und schwenkbar, inkl. Leuchtmittel /rotatable & swiveling

Art. Nr. **2750AB-02 / -03 / -15**
230V · GU10 · 5,5W · 460lm · 3000K

Montur /assembly: 02 03 15

Dekoring, K2750
gold (-01), chrom (-09)
€ 6,00



RIO

B Ø 60 mm

H 160 mm



E27 · LED · IP20 · inkl. · Driver inkl. · CRI > 80 · Eisen · CE · A+

dreh- und schwenkbar, inkl. Leuchtmittel
/rotatable & swiveling, incl bulbs

Art. Nr. **5063-03**
230V · 5,5W · GU10 · 460lm · 3000K

Montur /assembly: 03

DURO

B Ø 120 mm

H 150 mm



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M



	Durchmesser /diameter	Höhe /height	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Ø 400 mm	55 mm (100 mm)	direkt 24W WW 2.880 TW 2.980 Lumen		3860-40-02WW/-TW 3860-40-03WW/-TW
			direkt-indirekt 33W max. WW 3.570 TW 3.710 Lumen		3860I-40-02WW/-TW 3860I-40-03WW/-TW
	Ø 600 mm	55 mm (100 mm)	direkt 40W max. WW 4.800 TW 4.900 Lumen		3860-60-02WW/-TW 3860-60-03WW/-TW
			direkt-indirekt 49W max. WW 5.490 TW 5.530 Lumen		3860I-60-02WW/-TW 3860I-60-03WW/-TW
	Ø 800 mm	55 mm (100 mm)	direkt 80W max. WW 9.600 TW 9.700 Lumen		3860-80-02WW/-TW 3860-80-03WW/-TW
			direkt-indirekt 92W max. WW10.420 TW 10.580 Lumen		3860I-80-02WW/-TW 3860I-80-03WW/-TW

IP20 RoHS CE 120° WW ~3000K TW ~4000K

Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board



Profilfarbe Standard /profile color standard	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M



	Durchmesser /diameter	Höhe /height	Daten /data		Artikelnr. /article no.
	Ø 400 mm	55 mm (100 mm)	direkt 35W WW 2.900 Lumen		4575-40-03WW
			direkt-indirekt 49W max. WW 3.860 Lumen		4575I-40-03WW
	Ø 600 mm	55 mm (100 mm)	direkt 50W WW 4.000 Lumen		4575-60-03WW
			direkt-indirekt 64W max. WW 4.960 Lumen		4575I-60-03WW
	Ø 800 mm	55 mm (100 mm)	direkt 70W max. WW 5.700 Lumen		4575-80-03WW
			direkt-indirekt 84W max. WW 6.660 Lumen		4575I-80-03WW

IP20 RoHS CE 120° WW ~3000K

Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board





DORKA

Art. Nr. **4564-02**

230V · 6W · LED · 420lm · WW 3000K

Ø 120 mm

35 mm

Montur /assembly: 02



LED · IP44 · inkl. · Driver inkl. · CRI > 80 · Alum. · CE · A+

Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer



DORKA

Art. Nr. **4565-02**

230V · 18W · LED · 1440lm · WW 3000K

Ø 216 mm

35 mm

Montur /assembly: 02



LED · IP44 · inkl. · Driver inkl. · CRI > 80 · Alum. · CE · A+

Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer



DORKA

Art. Nr. **4566-02**

230V · 24W · LED · 1920lm · WW 3000K

Ø 300 mm

35 mm

Montur /assembly: 02



LED · IP44 · inkl. · Driver inkl. · CRI > 80 · Alum. · CE · A+

Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer



LED · IP20 · Driver inkl. · CRI > 80 · Alum. · CE · A+

Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

Art. Nr. **4569-02**
230V · 36W · LED · 2500lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02



DORKA

B Ø 400 mm
H 40 mm

LED · IP20 · Driver inkl. · CRI > 80 · Alum. · CE · A+

Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

Art. Nr. **4568-02**
230V · 42W · LED · 3200lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02



DORKA

B Ø 500 mm
H 40 mm

LED · IP20 · Driver inkl. · CRI > 80 · Alum. · CE · A+

Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

Art. Nr. **4567-02**
230V · 48W · LED · 4000lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02



DORKA

B Ø 600 mm
H 40 mm



MINI-RONDOS

Ø 600 mm

55 mm

Art. Nr. **4574-60-02, -03, -15**

230V · 60W · LED · 5700lm · WW 3000K

Art. Nr. **4574-60-02, -03, -15**

230V · 60W · LED · 5800lm · TW 4000K

Montur /assembly: 02 **03** 15



Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

Art. Nr. **4574-40-02, -03, -15**

230V · 33W · LED · 3300lm · WW 3000K

Art. Nr. **4574-40-02, -03, -15**

230V · 33W · LED · 3400lm · TW 4000K

Montur: 02 **03** 15

MINI-RONDOS

Ø 400 mm

55 mm



Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

/assemblyArt. Nr. **4574-22-02, -03, -15**

230V · 20W · LED · 1900lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02 **03** 15

MINI-RONDOS

Ø 225 mm

35 mm



Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

Art. Nr. **4574-17-02, -03, -15**

230V · 16W · LED · 1520lm · WW 3000K

Art. Nr. **4574-17-02**

230V · 16W · LED · 1620lm · TW 4000K

Montur /assembly: 02 **03** 15

MINI-RONDOS

Ø 175 mm

35 mm



Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

Art. Nr. **4574-12-02, -03, -15**

230V · 16W · LED · 1520lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02 **03** 15

MINI-RONDOS

Ø 120 mm

35 mm











JULIA

Art. Nr. **2302-02-12**
230V · 12W · LED · 900lm · WW 3000K

Ø 120 mm
55 m

Montur /assembly: 02

LED · IP40 · inkl. · Driver inkl. · CRI > 80 · CE · A+

inkl. LED
/incl. LED



JULIA

Art. Nr. **2302-02-24**
230V · 24W · LED · 1800lm · WW 3000K

Ø 255 mm
55 mm

Montur /assembly: 02

LED · IP40 · inkl. · Driver inkl. · CRI > 80 · CE · A+

inkl. LED
/incl. LED



ELSA-IP

Art. Nr. **2378**
230V · 16W · LED · 1550lm · WW 3000K

Ø 348 mm
100 mm

Montur /assembly: 02

SMD LED · IP44 · Driver inkl. · CE · A+

inkl. Trafo
/incl. transformer



JULI

Art. Nr. **2300-02-22**
230V · 22W · LED · 1820lm · WW 3000K

Ø 380 mm
50 mm

Montur /assembly: 02

LED · IP40 · inkl. · Driver inkl. · CRI > 80 · CE · A+

inkl. LED
/incl. LED



LED · IP54 · inkl. · Driver inkl. · CRI > 80 · CE · A+

inkl. LED
/incl. LED

Art. Nr. **2380LED-22-02**
230V · 15W · LED · 1250m
CCT Version: 3000, 4000, 5000K einstellbar

Montur /assembly: 02



KUNA

B Ø 220 mm
H 53 mm



LED · IP54 · inkl. · Driver inkl. · CRI > 80 · CE · A+

inkl. LED
/incl. LED

Art. Nr. **2380LED-33-02**
230V · 24W · LED · 2160m
CCT Version: 3000, 4000, 5000K einstellbar

Montur /assembly: 02



KUNA

B Ø 330 mm
H 53 mm



LED · IP54 · inkl. · Driver inkl. · CRI > 80 · CE · A+

inkl. LED
/incl. LED

Art. Nr. **2380LED-40-02**
230V · 36W · LED · 3240m
CCT Version: 3000, 4000, 5000K einstellbar

Montur /assembly: 02



KUNA

B Ø 400 mm
H 53 mm





MALT

Art. Nr. **4561-12-02, -03**
230V · 6W · 600lm · WW 3000K

120 x 120 mm
25 mm

Montur /assembly: 02 **03**



LED · IP20 · Driver inkl. · CRI > 80 · Alum. · CE · A+

Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer



MALT

Art. Nr. **4561-18-02, -03**
230V · 18W · 1620lm · WW 3000K

225 x 225 mm
25 mm

Montur /assembly: 02 **03**



LED · IP20 · Driver inkl. · CRI > 80 · Alum. · CE · A+

Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

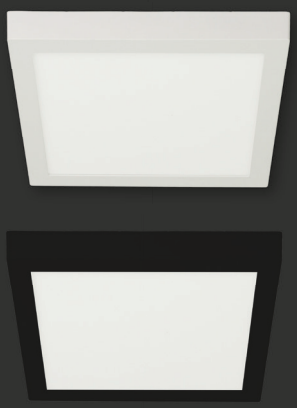

MALT

Art. Nr. **4561-30-02, -03**
230V · 24W · 2550lm · WW 3000K

Art. Nr. **4561-30-02TW, -03TW**
230V · 24W · 2640lm · TW 4000K

300 x 300 mm
25 mm

Montur /assembly: 02 **03**



LED · IP20 · Driver inkl. · CRI > 80 · Alum. · CE · A+

Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer



Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

Art. Nr. **4561-40-02, -03**
230V · 32W · 2990lm · WW 3000K

Art. Nr. **4561-40-02TW**
230V · 32W · 3040lm · TW 4000K

Montur /assembly: **02** **03**



MALT

B 400 x 400 mm
H 25 mm



Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

Art. Nr. **4561-50-02, -03**
230V · 40W · 3700lm · WW 3000K

Art. Nr. **4561-50-02TW**
230V · 40W · 3800lm · TW 4000K

Montur /assembly: **02** **03**



MALT

B 500 x 500 mm
H 25 mm



Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

Art. Nr. **4561-60-02, -03**
230V · 48W · 4460lm · WW 3000K

Art. Nr. **4561-60-02TW**
230V · 48W · 4560lm · TW 4000K

Montur /assembly: **02** **03**



MALT

B 600 x 600 mm
H 25 mm

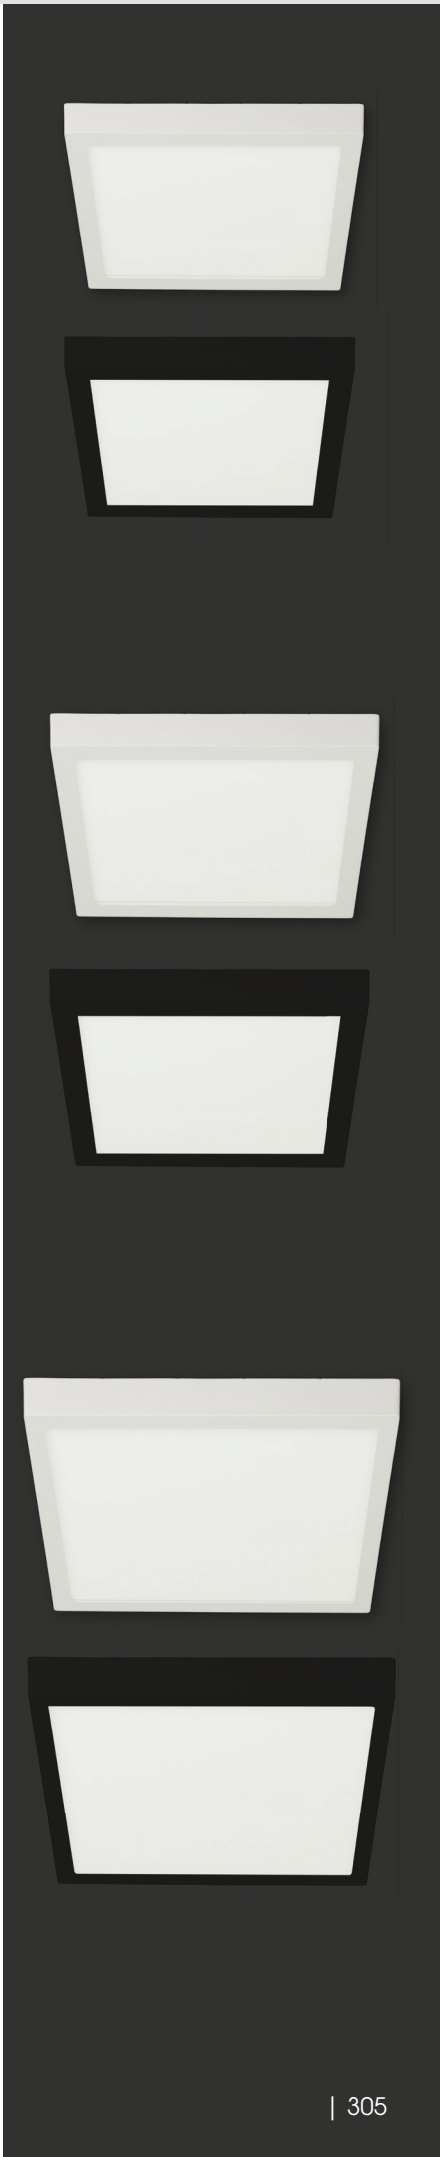



JULO

Art. Nr. **2301-02-24**
24W · 1680lm · WW 3000K

225 x 225 mm
55 mm

Montur /assembly: 02

inkl. LED Leuchtmittel und externer Trafo
/incl. LED bulbs and external transformer



JULO

Art. Nr. **2301-02-12**
12W · 840lm · WW 3000K

120 x 120 mm
55 mm

Montur /assembly: 02

inkl. LED Leuchtmittel und externer Trafo
/incl. LED bulbs and external transformer



KENA

Art. Nr. **2381LED-18-02**
230V · 18W · 1650lm · WW 3000K

260 x 260 mm
52,5 mm

Montur /assembly: 02

inkl. LED und externer Trafo
/incl. LED and external transformer



KENA

Art. Nr. **2381LED-15-02**
230V · 15W · 1250lm · WW 3000K

210 x 210 mm
52,5 mm

Montur /assembly: 02

inkl. LED und externer Trafo
/incl. LED and external transformer

LED · IP20 · Driver inkl. · CRI > 80 · Alum. inkl. · CE · A+

Inkl. LED und Trafo
/incl. LED and transformer

Art. Nr. **4573-40-02, -03, -15**
230V · 33W · LED · 3130lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02 **03** 15

MINI-SAVONA

B 400 x 400 mm
H 55 mm



LED · IP20 · Driver inkl. · CRI > 80 · Alum. inkl. · CE · A+

Inkl. LED und Trafo
/incl. LED and transformer

Art. Nr. **4573-22-02, -03**
230V · 20W · LED · 1900lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02 **03**

MINI-SAVONA

B 225 x 225 mm
H 35 mm

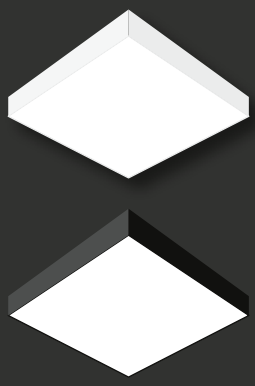

LED · IP20 · Driver inkl. · CRI > 80 · Alum. inkl. · CE · A+

Inkl. LED und Trafo
/incl. LED and transformer

Art. Nr. **4573-17-02, -03**
230V · 16W · LED · 1520lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02 **03**

MINI-SAVONA

B 175 x 175 mm
H 35 mm



LED · IP20 · Driver inkl. · CRI > 80 · Alum. inkl. · CE · A+

Inkl. LED und Trafo
/incl. LED and transformer

Art. Nr. **4573-12-02, -03**
230V · 16W · LED · 1520lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02 **03**

MINI-SAVONA

B 120 x 120 mm
H 35 mm



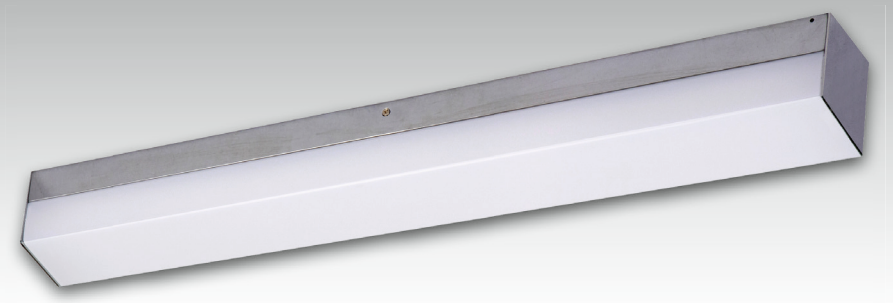

TONY

B 40 mm
H 58 mm

Art. Nr. **53249-09**
230V · 15W · 1200lm · WW 3000K
L 600 mm • H 58 mm • T 40 mm

Montur /assembly: **09**

LED · IP44 · inkl. · CRI > 80 · F · A+ · CE

inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

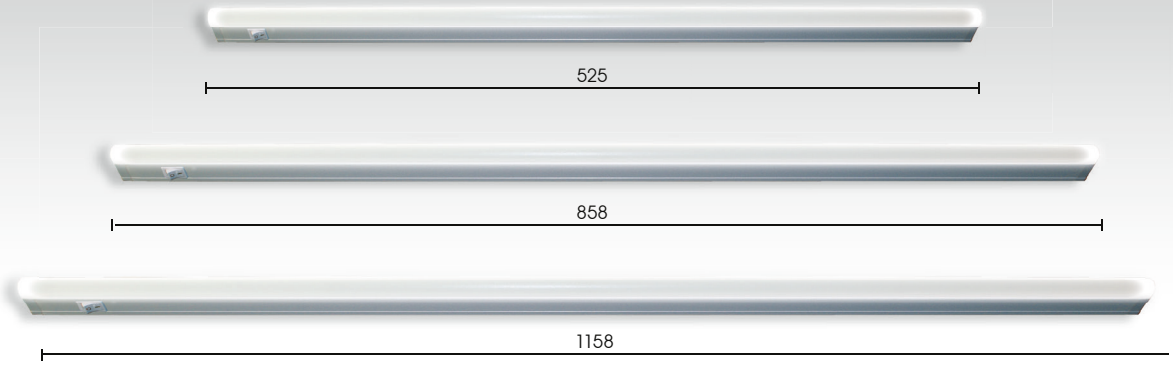

NINO LED

B 23 mm
H 38,4 mm

Art. Nr. **53189LED**
230V · 7W · LED · 600lm · WW 3000K
GL 525 mm

Art. Nr. **53188LED**
230V · 13W · LED · 1150lm · WW 3000K
GL 858 mm

Art. Nr. **53187LED**
230V · 18W · LED · 1600lm · WW 3000K
GL 1158 mm

Montur /assembly: **02**

LED · IP20 · inkl. · CRI > 80 · F · CE · A+

Inkl. Leuchtmittel, Ein-|Ausschalter, Verbindungskabel und Stromkabel mit Stecker
/incl. bulbs, on/off switch, connection-cable and power cable with plug

ZUBEHÖR /accessoires

Art. Nr. **E53188**
L 300 mm Verbindungskabel
/connection cable

Art. Nr. **E53188-100**
L 1.000 mm Verbindungskabel
/connection cable

Art. Nr. **E53178**
L 1.800 mm, Einspeiskabel mit 90° Eckeinspeisung /feed cable with 90° corner feed



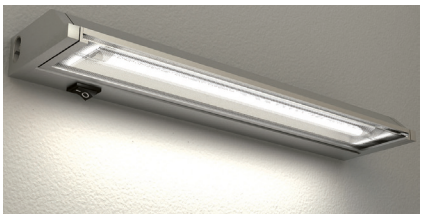







LED · CRI >80 · IP20

mit Ein-|Ausschalter, schwenkbar; durchverkabelt
inkl. 100 mm Verbindungskabel und 1.750 mm Stromkabel mit Stecker
Montur: Silbergrau
/with on/off switch, swiveling; wired through, incl. 100 mm connection cable and 1,750 mm power cable with plug
mount: silver grey

Art. Nr. **53152LED-1**
230V · 9W · LED · 900lm · WW 3000K
L 913 mm • H 28 mm • T 85 mm

Art. Nr. **53151LED-1**
230V · 7W · LED · 700lm · WW 3000K
L 580 mm • H 28 mm • T 85 mm

Art. Nr. **53150LED-1**
230V · 5W · LED · 500lm · WW 3000K
L 347 mm • H 28 mm • T 85 mm

Montur /assembly: 02

TURIO LED

B 85 mm
H 28 mm

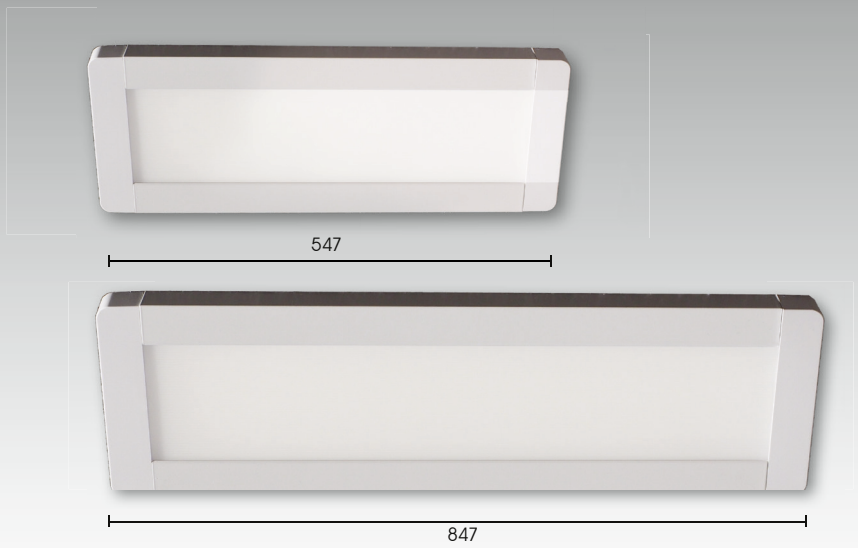

NISSA

B 161 mm
H 31 mm

Art. Nr. **53241LED-25-02**
230V · 25W · LED · 2100lm · WW 3000K · GL 547 mm

Art. Nr. **53241LED-35-02**
230V · 35W · LED · 3000lm · WW 3000K · GL 847 mm

Montur /assembly: 02

LED · CRI > 80 · inkl. · IP20 · F · CE · A+

inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

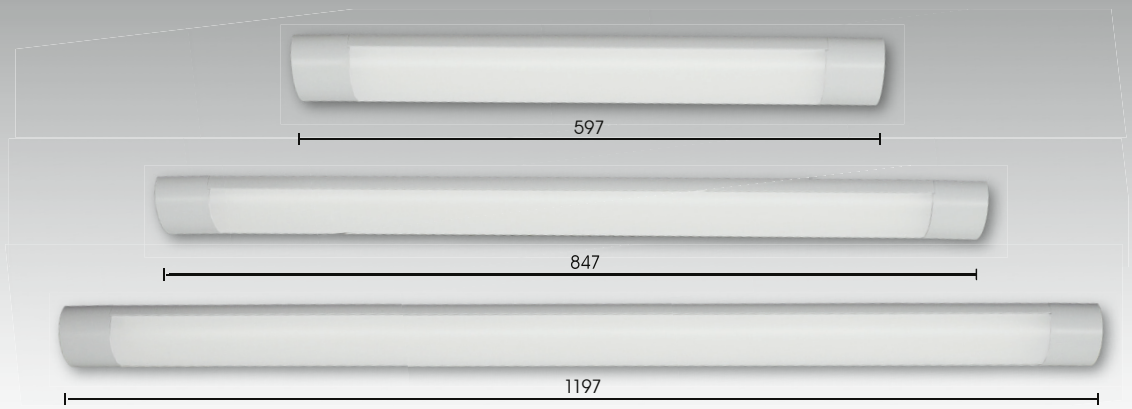

NOEL

B 80 mm
H 31 mm

Art. Nr. **53240LED-20-02**
230V · 20W · LED · 1900lm · WW 3000K · GL 597 mm

Art. Nr. **53240LED-28-02**
230V · 28W · LED · 2700lm · WW 3000K · GL 897 mm

Art. Nr. **53240LED-35-02**
230V · 35W · LED · 3500lm · WW 3000K · GL 1197 mm

Montur /assembly: 02

LED · IP20 · inkl. · CRI > 80 · F · CE · A+

inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

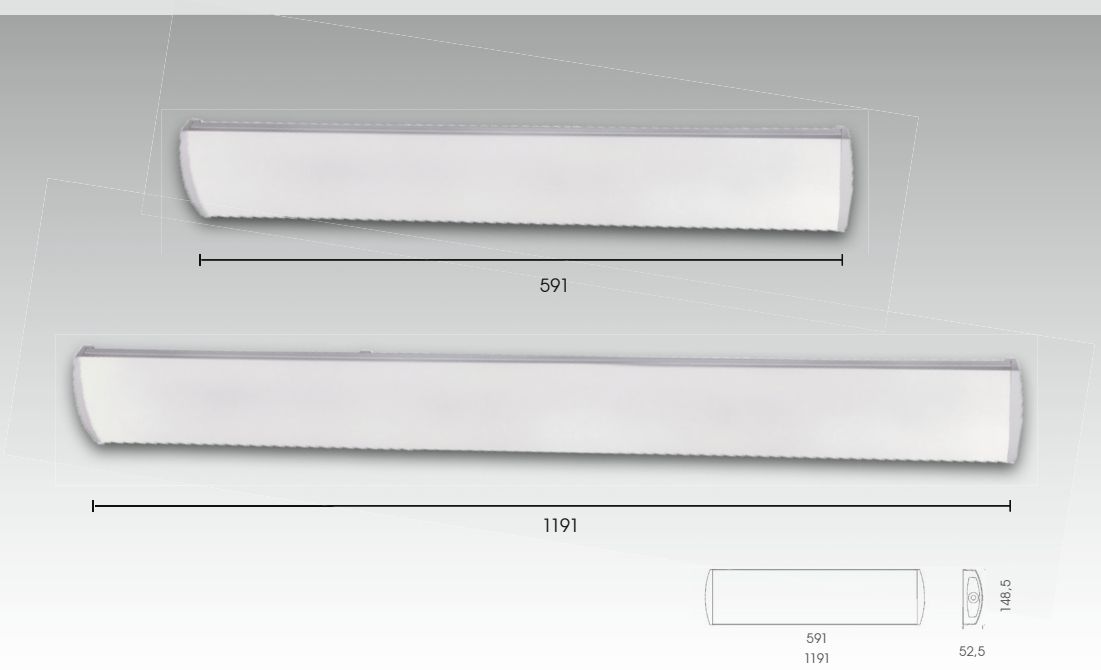

LED · IP20 · inkl. · CRI > 80 · F · A+ · CE

inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

Art. Nr. **53247-24-02**
230V · 24W · LED · 1600lm · WW 3000K · GL 591 mm

Art. Nr. **53247-48-02**
230V · 48W · LED · 3400lm · WW 3000K · GL 1191 mm

Montur /assembly: 02

KUSA

B 148,5 mm
H 52,5 mm

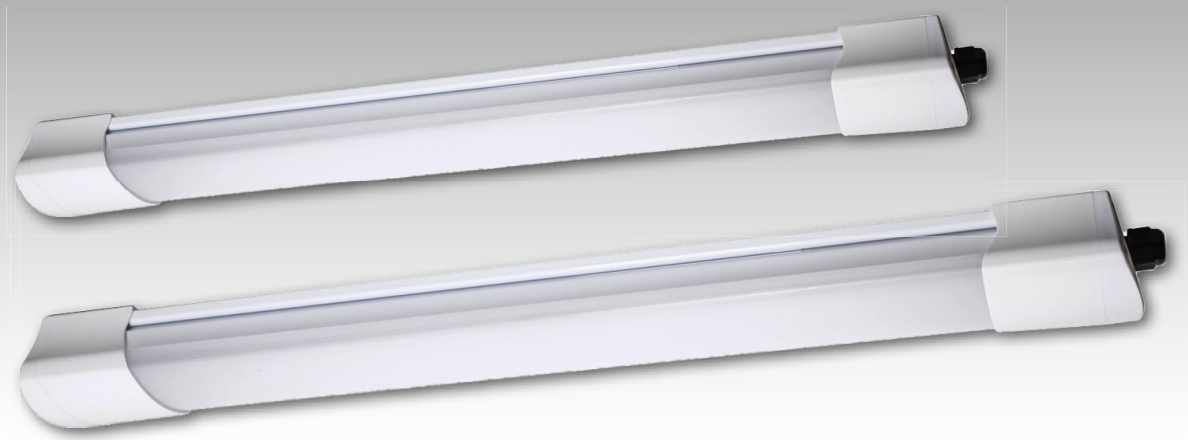

LED · IP65 · inkl. · CRI > 80 · F · CE · A+

Art. Nr. **53250-40-02**
230V · 40W · IP65 · 3600lm · WW 3000K
L 1.220 mm • H 81 mm • T 51 mm

Art. Nr. **53250-50-02**
230V · 50W · IP65 · 4500lm · WW 3000K
L 1.520 mm • H 81 mm • T 51 mm

Montur /assembly: 02

CARLO

B 81 mm
H 51 mm

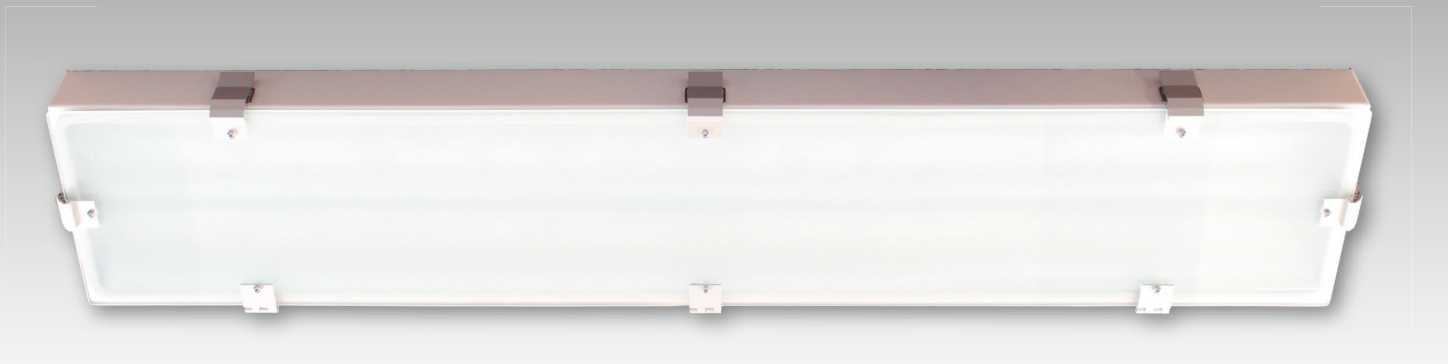

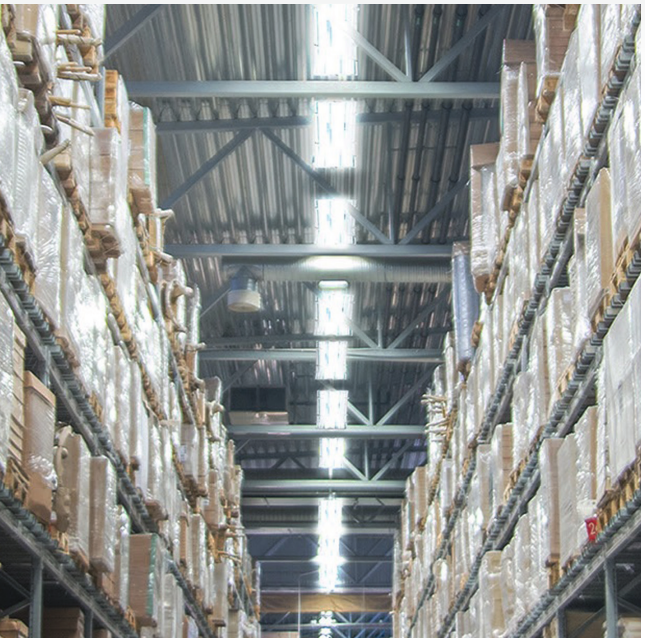

MEGA

1200 mm
225 mm
70 mm

Art. Nr. **HM3820-120TW**
230V · 76W · LED · 11900lm · TW 4000K

Montur /assembly: 02



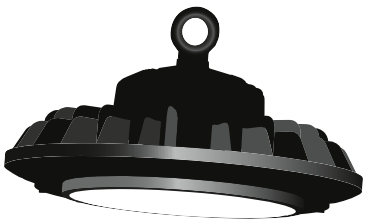

HM310-150TW





UFO LED

Ø 250 mm
170 mm

Art. Nr. **HM310-100TW**
200-240V · 100W · LED · IP65
16000lm · 4000K TW

Ø 310 mm
170 mm

Art. Nr. **HM310-150TW**
200-240V · 150W · LED · IP65
24000lm · 4000K TW

Ø 350 mm
170 mm

Art. Nr. **HM310-200TW**
200-240V · 200W · LED · IP65
32000lm · 4000K TW

optional 1-10V dimmbar /dimmable

5 JAHRE GARANTIE /5 years warranty

Montur /assembly: 03

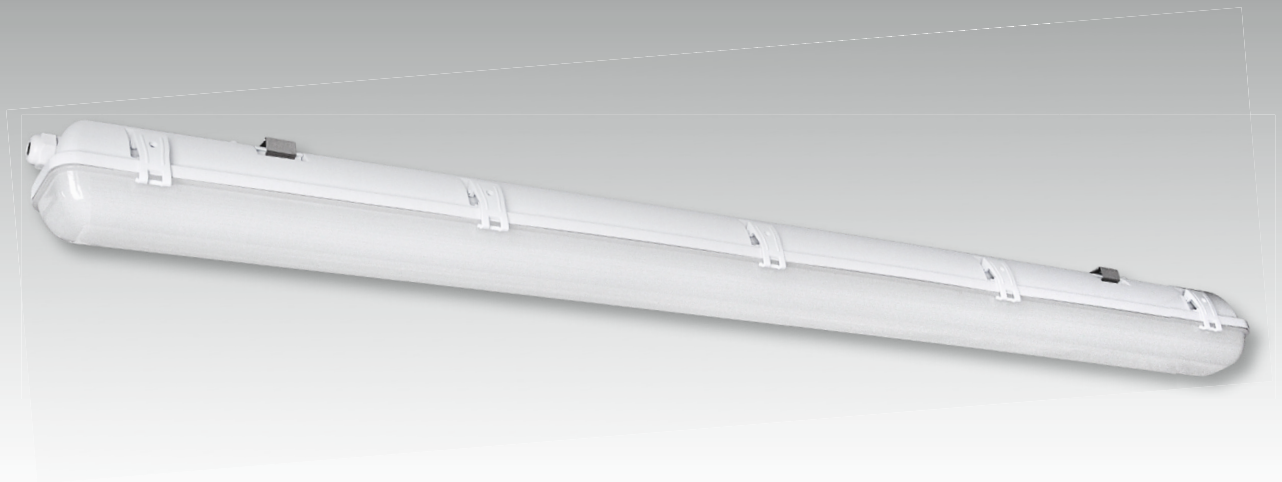

SMD LED · IP65 · inkl. · CRI > 80 · TW 4000K · CE · A+

inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

*Karton (6 Stk.)
/*box (6 pcs.)

Art. Nr. **2354-20-15**
KARTON (6. STK) Preis pro Stk. /price per pcs
230V · 20W · LED · 2200lm · TW 4000K
L 1265 mm H 90 mm B 88 mm

Art. Nr. **2354-30-15**
KARTON (6. STK) Preis pro Stk. /price per pcs
230V · 30W · LED · 3400lm · TW 4000K
L 1565 mm H 90 mm B 88 mm

Art. Nr. **2354-36-15**
KARTON (6. STK) Preis pro Stk. /price per pcs
230V · 36W · LED · 4320lm · TW 4000K
L 1565 mm H 90 mm B 88 mm

BINO

Montur /assembly: 15

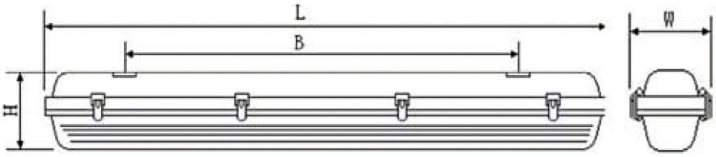



TRAFO TRIDONIC
SAMSUNG LED
durchverkabelt
/wired through

Art.-Nr.	Name	Seite
2231LED	Viper-LED	289
2280	Tivoli	291
2300	Juli	302
2301	Julo	306
2302	Julia	302
2344	Ulima-AB	283
2354	Bino	313
2365	Ursula-EB	281
2366	Udele-EB	281
2367	Ulani-AB	281
2368	Uletta-AB	281
2369	Ulima-EB	283
2378	Elsa-IP	302
2380LED	Kuna	303
2381LED	Kena	306
2502	W-Line	249
2503	Maco	259
2504	Jupiter	265
2505	Apollo	247
2508	Uranus	258
2512	Trefas W-Line	204
2513	Trefas X-Line	205
2523	Apollo	246
2525	Pluto	258
2526	Pluto	258
2529	Trefas Round-LED	207
2530	Trefas Round-LED	207
2533	Trefas Square-LED	207
2535	Kiton	249
2536	Quado 1	272
2537	Quado 1	272
2538	Diamond	259
2539	Rudo	265
2540	Kalon	264
2543	Tamos	248
2544	Tamos	248
2545	Trefas Einspeisung links	208
2545E	Trefas Endeinspeisung links	208
2546	Trefas Einspeisung rechts	208
2546E	Trefas Endeinspeisung rechts	208
2547	Trefas Mitteleinspeisung	208
2548	Trefas flexibler Verbinder	208
2551	Trefas Eckverbinder außen	208
2552	Trefas Eckverbinder innen	208
2556-15	Trefas Golo M	206
2556-30	Trefas Golo	206
2557	Trefas Sisto	206
2571	Vario Roto S	212
2573	Vario Roto L	212
2579	Trefas Schiene	209
2579E	Trefas Schiene	209
2580	Trefas Schiene	209
2580E	Trefas Schiene	209

Art.-Nr.	Name	Seite
2581	Trefas Schiene	209
2581E	Trefas Schiene	209
2588	Trefas T-Verbinder rechts	208
2589	Trefas T-Verbinder links	208
2590	Trefas Kreuzverbinder	208
2591	Trefas Endkappe	208
2592	Trefas Linearverbinder	208
2596	Trefas Seilabhängung	208
2598	Trefas Universaladapter	208
2605	Soft EB Profil	232
2606E	Soft EB Endkappe	232
2607	Soft EB Deckenverbinder	232
2608	Soft EB Eckverbinder	232
2609	Soft	234
2701	Dario	270
2702	Miano	260
2704	Luca	264
2705	Alice	264
2706	Mia	265
2709	Linea	250/251
2720	Nico	291
2721	Rico	291
2730	Vario Schiene	220
2731	Vario Adapter	221
2732	Vario Eckverbinder	221
2733	Vario T-Verbinder	221
2734	Vario Linearverbinder	221
2735	Vario Einspeisung	221
2736	Vario Eckverbinder	221
2737	Vario Mitteleinspeisung	221
2738	Vario Endkappe	221
2739-1	Vario Endeinspeisung	221
2739-2	Vario Mitteleinspeisung	221
2741	Vario Chino	213
2742	Vario Tobi	15/213
2743	Vario Set Rio	217
2744	Vario Set Chino	216
2748	Vario Mini Vesta	218
2749	Vario Mini Vesta	219
2750	Variano Rio Spot	14
2750AB	Rio	293
2750LM	Vario Rio	213
2752	Vario Roto M	212
2780	Manu	254
3120	Tivoli	288
3121	Tivoli-Q	273
3122	Tivoli-E	273
3123G	Randy	292
3123S	Randy	292
3124G	Rony	255
3124S	Rony	255
3125	Tobi	292
3126	Versa	269

Art.-Nr.	Name	Seite
3126R	Versa R	269
3127	Josi	288
3809	Lotos	274
3810	Lotos	274
3821	Panelo-Vario	108
3827	Panelo-Vario	108
3828	Panelo-Vario	108
3836	Lotos	274
3836P	Lotos	275
3838K-1	Panelo-620 Rahmen	108
3838K-2	Panelo-620 Abhängseil	108
3838N-40	Panelo-620	108
3838P-40	Panelo-620	108
3839	Lotos	274
3840	Ovale	276
3840	Ovale	285
3841	Ovale	276
3841	Ovale	285
3855	Lotos	275
3855P	Lotos	275
3856	Lotos	275
3859	Movera	256
3860	Vera	294
3860I	Vera	294
4432	Spino-LED Roma	228
4445	Spino-LED T-Verbinder	231
4446	Spino-LED Schienenverbinder	230
4447	Spino-LED Einspeisung	230
4450	Spino-LED Duro	227
4451	Spino-LED Ripa	226
4453	Spino-LED Dix	227
4456	Spino-LED Vista	228
4469	Spino-LED Konso	229
4470	Spino-LED Palago	228
4480	Spino-LED Hochvoltschiene	230
4481	Spino-LED Hochvoltschiene	230
4482	Spino-LED Schieneneinsp.	230
4483	Spino-LED Schieneneinsp.	230
4484	Spino-LED Schienenverbinder	231
4485	Spino-LED Abhängung	230
4486	Spino-LED Abhängung	230
4487	Spino-LED Abhängung	231
4488	Spino-LED Schienenverbinder	231
4489	Spino-LED Eckverbindung	231
4490	Spino-LED Schienenkreuzung	231
4491	Spino-LED Endkappe	230
4493	Spino-LED Isolierverbindung	231
4494	Spino-LED Schienenkreuzung	230
4495	Spino-LED Abhängung	231
4497	Spino-LED Abhängung	230
4498	Spino-LED Abhängung	230
4499	Spino-LED Abhängung	231
4500	Spino-LED Einspeisung	231
4502	Spino-LED Einspeisung	231
4505	Spino-LED Robo	227
4506	Spino-LED Goma	226
4506M	Spino-LED Goma-M	226
4540	Nila HL & DL	49
4542	Nila HL & DL	48
4544	Nila HL & DL	49
4546	Nila HL & DL	48
4560	Cesso-LED	273
4561	Malt	304/305
4562	Met	261
4563	Meto	261
4564	Dorka	298
4565	Dorka	298
4566	Dorka	298
4567	Dorka	299
4568	Dorka	299
4569	Dorka	299
4570	Kura	277
4571	Kuro	277
4572	Zara	235
4572	Zara	236
4573	Mini-Savona	307
4574	Mini-Rondos	300/301
4575	Savera	296
4575I	Savera	296
4992	Spino-LED Abhängung	230
5001	Stella	268
5002	Stella	268
5013	Pianta	268
5040	Snok	267
5051	Pianto	268
5054	Kano	271
5063	Duro	293
5073	Kar	270
5081	Til	271
5098	Pen	282
5113	Tivoli-R	273
5116	Cristalin	284
5117	Cristalin	284
5118SET	Cristallo	284
5121	Igo	263
5121RGB	Prato	284
5124	Igo	263
5127	Igo	263
5129	Tinto	266
5131	Sigo	262
5151	Emilio	278
5152	Santo	278
5160	Ruca	266
5175	Ligo	260
5176	Evola	236
5197	Rivola	236

Art.-Nr.	Name	Seite
5207	Asti	279
5208	Asti	279
5211	Panto	266
5212	Panto	266
5245	Zementos	238
5357	Tonnos	237
5360	Sula	270
5361L	Sulka	272
5362	Sulima	271
5363	Sundi	267
5370L	Suse	289
5371L	Susa	290
5372H	Jesta	293
5373	Gipsy	242
5374	Gipsel	242
5375	Gipsal	243
5378L	Gredos	289
5379L	Grado	290
5382	Mil	270
5383	Ron	267
5388	Grilo	252/253
5390	Zamenta	239
5392	Zela	240
5393	Jim	288
5394	Zola	240
5395	Zimant	238
5397	Bela	241
5398	Bela	241
53150LED-1	Turio LED	309
53151LED-1	Turio LED	309
53152LED-1	Turio LED	309
53187LED	Nino LED	308
53188LED	Nino LED	308
53189LED	Nino LED	308
53235	Elsa	303
53240LED	Noel	310
53241LED	Nissa	310
53247	Kusa	311
53249	Tony	308
53250	Carlo	311
56116F	Cloude Fransen DL	202
56716A	Rondos DL Exklusivbesch.	180
56716A	Rondos DL	184
56717A	Rondos DL Exklusivbesch.	182
56717A	Rondos DL	185
56718A/V17	Rondos PL	187
56718A/V20	Rondos PL	186
56720A	Savona DL	188
56722A	Savona PL	189
56723A	Savona PL	189
56756	Ringo-A PL	112
56756A	Dario Solo PL	114
56757	Ringo-A DL	112

Art.-Nr.	Name	Seite
56757A	Dario Solo DL	114
56762	Tuno-H PL	120
56763	Tuno-H DL	120
56768	Quadro Apollo PL	116
56769	Quadro Apollo DL	116
56779	Quadro-L Apollo	118
56801	Tuna fixed STL	30
56803-7	Tuna-S TL	24
56806	Tuna-T STL	18
56807	Tuna move STL	32
56808	Tuna-H STL	26
56811	Tuna move DL	34
56812	Tuna fixed WL	28
57026A	Dario PL	192
57064I	Ringo	125
57064I	Ringo HL Exklusivbeschichtung	168
57064I	Ringo DL Exklusivbeschichtung	176
57065	Cloude PL	196
57065F	Cloude Fransen PL	200
57072I	Ringo-S HL	127
57072I	Ringo-SS HL	129
57072I	Ringo-S HL Exklusivbesch.	169
57072I	Ringo-SS HL Exklusivbesch.	170
57072I	Ringo-S DL Exklusivbesch.	177
57072I	Ringo-SS DL Exklusivbesch.	178
57073I	Rinto-SS HL	145
57073I	Rinto-SS HL Exklusivbesch.	173
57074I	Rinto-S HL	143
57074I	Rinto-S HL Exklusivbesch.	172
57076I	Sorma-S HL	160
57080	Ringo-S	162
57080I	Ringo-S	162
57081	Ringo-S	162
57081I	Ringo-S	162
57082I	Ringo-Grande HL	164
57084A	Tuno-R HL	139
57087	Ringo WL/ DL Exklusivbesch.	174
57091I	Mini-Ringo HL	133
57092I	Mini-Ringo-S HL	135
57093I	Mini-Ringo-SS HL	137
57096	Hexagon HL	146
57096/EX	Hexagon HL Exklusivbesch.	148
57097	Hexagon HL	151
57097/EX	Hexagon DL Exklusivbesch.	153
57102I	Ringo	124
57103I	Ringo-S DL	126
57103I	Ringo-SS DL	128
57105I	Rinto-SS DL	144
57106I	Rinto-S DL	142
57107I	Quadro DL	190
57116	Cloude DL	198
57117A	Dario DL	194
57137	Tuno-R DL	138

Art.-Nr.	Name	Seite
57138I	Mini-Ringo DL	132
57139I	Mini-Ringo-S	134
57141I	Mini-Ringo-SS	136
57142I	Ringo-Ovale HL	161
57143I	Ringo-Ovale HL	161
57145I	Hexagon DL	147
57145I/EX	Hexagon DL Exklusivbesch.	149
57146I	Hexagon DL	150
57146I/EX	Hexagon DL Exklusivbesch.	152
57226	Tuno-Wave WL/ DL	74
57226I	Tuno-Wave WL/ DL	74
57247	Hexagon WL	154
57247/EX	Hexagon WL Exklusivbesch.	156
57354	Hexagon Tischleuchte	158
6088	Cambiano WL	102
6090	Cambiano PL	100
6090D	Cambiano DL	101
8313E	Tuno-Corner Endkappe	52
8313HE	Tuno-Corner Endkappe	52
8507-05	Mintos Trafo	55
8507-3	Mintos Trafo	55
8507-4	Mintos Trafo	55
8534	LED-Band	232
8554	Cambiano	98
8570	Tuno-EB Profil	40
8570	Tuno-AB/P Profil	42
8570E	Tuno-EB Profil	40
8571	Tuno AB/P Seilabhängung	43
8571C	Canto AB Seilabhängung	83
8571H	Tuno-H Seilabhängung	59
8571R	Ramon Seilabhängung	91
8571R	Ramon Seilabhängung	95
8572	Tuno-EB Schienenverbinder	41
8572-1	Tuno-EB Eckverbinder	41
8572-2	Tuno-EB Schienenverbinder	41
8572-2	Tuno AB/P Schienenverbinder	43
8572-2	Tuno-Wave Schienenverb.	73
8572-3	Tuno-H Schienenverbinder	59
8572-4	Tuno-EB Eckverbinder	41
8572-4	Tuno AB/P Eckverbinder	43
8572-4	Tuno-Wave Eckverbinder	73
8572-5	Tuno-H Eckverbinder	59
8572C-2	Canto Schienenverbinder	83
8572C-4	Canto Eckverbinder	83
8572CC-2	Canto EB Schienenverbinder	80
8572CC-4	Canto EB Eckverbinder	80
8572CV-2	Variano Schienenverbinder	12
8572CV-4	Variano Eckverbinder	12
8572R-2	Ramon Schienenverbinder	91
8572R-2	Ramon Schienenverbinder	95
8572R-4	Ramon Eckverbinder	91
8572R-4	Ramon Eckverbinder	95
8572S-2	Tuno-Slim Schienenverbinder	51
8572S-4	Tuno-Slim Eckverbinder	51
8573	Tuno-EB Montagebügel	41
8573E	Tuno-EB Montagebügel	41
8577	Tuno-EB Endkappe	41
8577	Tuno-AB/P Endkappe	43
8577-2	Tuno AB/P Endkappe	43
8577E	Tuno-EB Endkappe	41
8577H	Tuno AB/P Endkappe	43
8577HE	Tuno-EB Endkappe	41
8578	Gehrungsschnitt	12
8579R	Tuna-T HL	20
8586H	Tuno-Wave Trafogehäuse	46
8586L	Tuno-Wave Trafogehäuse	46
8609-1	Mintos Profil Dano	54
8611	Tuno-Slim	50
8611E	Tuno-Slim Endkappe	51
8611HE	Tuno-Slim Endkappe	51
8612	Tuno-Slim	50
8612E	Tuno-Slim Endkappe	51
86142HE	Tuno-Slim Endkappe	51
8613	Tuno-Corner Profil	52
8614	Tuno-H Profil	58
8614E	Tuno-H Endkappe	59
8614HE	Tuno-H Endkappe	59
8614HE-1	Tuno-H Endkappe	59
8614HE-2	Tuno-H Endkappe	59
8617	Tuno-Wave PL/DL	72
8617E	Tuno-Wave Endkappe	73
8617H	Tuno-Wave Endkappe	73
8617I	Tuno-Wave PL/DL	72
8620	Tuno-H DL	66
8620D	Tuno-H DL	67
8621	Tuno-H PL	62/63
8621RA	Tuna-H HL	22
8621R	Tuno-H/ Apollo PL	60/61
8623	Tuno-H WL	68
8623-2	Tuno-H WL	68
8625H	Tuno-H HL	64
8626	Tuno-H SPL	70
8626-2	Tuno-H SPL	70
8630	Ramon Profil	90
8630E	Ramon Endkappe	91
8630E	Ramon Endkappe	95
8630HE	Ramon Endkappe	91
8630HE	Ramon Endkappe	95
8631	Ramon-D Profil	94
8632	Canto AB Profil	82
8632E	Canto AB Endkappe	83
8632HE	Canto AB Endkappe	83
8633	Canto-AS Profil	88
8633E	Canto-AS Endkappe	89
8633HE	Canto-AS Endkappe	89
8634	Canto EB Profil	80

Art.-Nr.	Name	Seite
8634E	Canto EB Endkappe	80
8634EB	Canto EB Montagebügel	80
8635	Variano	12
8635E	Vario Endkappe	12
8642	Ramon PL	92
8642D	Ramon DL	93
8643	Ramon-D PL	96
8643D	Ramon-D DL	97
8644	Canto PL	84
8644D-I	Canto DL	86
8644-DL	Canto DL	87
8644-L	Canto PL	85
8646	Varogril DL/ HL	16
8647	Varogril DL/ HL	17
8790-15-2	Mintos U-Profil Einbau	54
8790E-15	Mintos Endkappe	54
8791-15-2	Mintos U-Profil Aufbau	54
8791E-15	Mintos Endkappe	54
8791K	Wandhalterung	54
8797-15-2	Mintos Profil Kleiderhaken	55
8797-1W	Wandhalterung	55
8797-2H	Mintos Deckenhalterung	55
8800-15-2	Mintos Eckprofil	54
8800E-1	Mintos Endkappe eckig	54
8800E-2	Mintos Endkappe rund	54
8803	Timo	278
8809	Santo-Q	278
C2709-50	Canto Linea	81
E53178	Einspeiskabel	308
E53188	Verbindungskabel	308
E53188-100	Verbindungskabel	308
E8554	Cambiano Endkappe	98
GL8570H	Tuno Diffusor	38
GL8570L	Tuno Diffusor	38
GL8570P	Tuno Diffusor prismatisch	38
GL8570R	Tuno Seitenreflector	39
GL8570S	Tuno Diffusor satiniert	39
GL8630	Canto Diffusor	80
GL8790	Mintos Diffusor	54
GL8797-2	Mintos Diffusor satiniert	55
GL8800-1-2	Mintos Diffusor	54
GL8800-2-2	Mintos Diffusor satiniert	54
HM310	Ufo LED	312
HM3820-120TW	Mega	312
K207T-16	Tuno-H Abhängung	59
K2741	Vario Chino Dekoring	213
K2750LM	Vario Rio Dekoring	213
K3813-1	Tuno-Wave Seilabhängung	73
K8551	Cambiano Abhängung	98
K8554	Cambiano Trafogehäuse	98
K8554-1	Cambiano Rohrverbinder	98
K8571-1	Cambiano Seilabhängung	98
K8631	Tuno-Wave Baldachin	73
K8631	Ramon Baldachin	91
K8631	Ramon Baldachin	95
K8633	Tuno-H Baldachin	59
K8633	Canto Baldachin	83
K8633	Canto Baldachin	89
K8800-1	Mintos Wandhalterung	54
P3589	Luminous	104
P3590	Luminous	104
P3591	Luminous	104
P3592	Luminous	104
P3593	Luminous	104
PR3589	Printos	106
PR3590	Printos	106
PR3591	Printos	106
PR3592	Printos	106
PR3593	Printos	106
S5205	Mintos EB/AB Sensor	55
S5206	Mintos AB Sensor	55
S5207	Mintos EB Dimmer	55
S5208	Mintos Sensor	55
S56740	Spino-LED Lightball	225
S56741	Spino-LED Lango	224
S56742	Spino-LED Palino	224
S56743	Spino-LED Palino	225
SET8570	Tuno-AB/P -SET	42
SET8570E	Tuno-EB-SET	40
SET8613	Tuno-Corner SET	53
SET8614-1	Tuno-H-SET	58
SET8630-1	Ramon -SET	90
SET8632-1	Canto-AB-SET	82
SET8634-1	Canto-EB-SET	80
T-2281	Tuno-Wave Dango HL	47
T-3123-15	Tuno-Wave Randy HL	47
T-5152	Tuno-Wave Santo Spot	47
T-5244	Tuno-Wave Bico Spot	47
T-56740	Tuno-Wave Lightball HL	47
V2523-2	Variano Apollo	14
V2754-10	Variano Grillo	14
V56740	Vario Lightball	215
V56741	Vario Lango	214
V56742	Vario Palino	214
V56743	Vario Palino	215
V8612	Variano Tuno Slim	14

1. Wirksamkeit unserer Geschäftsbedingungen und Vertragsform:
Diese Bedingungen gelten unter Ausschluss allfälliger eigener Geschäftsbedingungen des Bestellers für alle Rechtsgeschäfte, welche wir mit unseren Kunden schließen. Anders lautende Bedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als sie mit unseren übereinstimmen oder von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Mündliche Nebenabreden sind ungültig. Auch künftige Ergänzungen oder Änderungen eines zustande gekommenen Kaufvertrages bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns.

2. Bestellung und Annahme der Bestellung:
Die Bestellung ist für den Besteller sofort verbindlich, sein einseitiger Rücktritt vom Vertrag (Storno) ist ausgeschlossen. Wir behalten uns die Annahme der Bestellung vor. Die Bestellung gilt als angenommen, wenn durch uns innerhalb von vier Wochen keine schriftliche Ablehnung erfolgt. Annahme kann auch durch schriftliche Auftragsbestätigung erfolgen. Weicht deren Inhalt von der Bestellung ab, so gilt das Einverständnis des Bestellers zum geänderten Inhalt als gegeben, falls er der Auftragsbestätigung nicht unverzüglich widerspricht.

3. Lieferfrist, Lieferverzögerung und Nachfrist:
Eine vereinbarte Lieferfrist beginnt mit der Annahme der Bestellung (Auftragsbestätigung) oder Ablauf der hierfür vorgesehenen Frist. Wir sind bestrebt, angegebene Lieferfristen pünktlich einzuhalten, doch sind diese stets freibleibend, falls nicht der Liefertermin ausdrücklich als fix von uns schriftlich bestätigt wird. Vom Besteller gesetzte Nachfristen haben mindestens drei Monate zu betragen. Jede Nachfristsetzung ist nur dann rechtswirksam, wenn sie durch rekommandiertes Schreiben erfolgt. Schadenersatzansprüche des Käufers wegen Nichterfüllung, verspäteter oder nicht gehöriger Erfüllung sind ausgeschlossen. Zu Teillieferungen, insbesondere bei Bestellungen mit größerem Volumen, sind wir berechtigt.

4. Preise:
Unsere Preise verstehen sich ab Lieferwerk und sind, falls nicht ausdrücklich anders angegeben, Nettopreise, zu welchen die Umsatzsteuer in jeweiliger gesetzlicher Höhe hinzugerechnet wird. Die im Bestellschein (in der Auftragsbestätigung) angegebenen Preise fußen auf den Gestehungskosten zum Zeitpunkt der Bestellung. Wir behalten uns vor, nachträglich erfolgte Steigerungen der Gestehungskosten zu Lasten des Käufers zu verrechnen und dementsprechend den Preis zu erhöhen. Bei allgemeiner Erhöhung unserer Listenpreise in der Zeit zwischen Bestellung und Auslieferung sind wir berechtigt, den in der Bestellung angegebenen Preis dem zum Zeitpunkt der Auslieferung geltenden Listenpreis anzugleichen.

5. Verpackungs- und Transportkosten, Gefahrentragung:
Bei einem Lieferwert unter € 100,00 netto wird dem Käufer (Empfänger) eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,00 gesondert berechnet. Die Verpackungs- und Transportkosten werden nach Aufwand verrechnet. Über dem Warenwert von € 500,00 netto erfolgt die Lieferung frei Haus durch einen Paketdienst. Bei Sondermaßen wird eine anteilige Speditionspauschale pro Palette verrechnet. Lieferung erfolgt ab Werk Pamalux. Der Versand oder Transport erfolgt in allen Fällen, auch dann, wenn die Beförderung durch uns übernommen wurde, auf Gefahr des Käufers (Empfänger).

6. Zahlungsbedingungen:
Die Zahlungen sind bei Fälligkeit ohne jeden Abzug an uns zu leisten. Zahlungen an Vertreter oder Dritte ohne unsere Zustimmung sind nicht schuldbefreiend. Für alle in der Bestellung oder auch späterhin (Auftragsbestätigung, Korrespondenz, etc.) vereinbarten Ratenzahlungen gilt Terminverlust. Der Besteller ist nicht berechtigt, gegen unsere Kaufpreisforderung, aus welchem Titel auch immer, aufzurechnen oder geltende zu machen. Der Besteller ist auch nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen Zahlungen zurückzuhalten. Wechsel werden stets nur zahlungshalber angenommen. Erst nach Einlösen des Wechsels erfolgt die Gutschrift des Betrages. Alle aus der Entgegennahme eines Wechsels entstehenden Kosten, auch Eskomptspesen, gehen zu Lasten des Bestellers. Wird dem Besteller ein zinsfreies Zahlungsziel eingeräumt, von ihm jedoch nicht fristgerecht Zahlung geleistet, sind wir berechtigt, Verzugszinsen für diesen Betrag ab Fakturendatum zu beanspruchen.

7. Verzug:
Im Verzugsfall sind wir berechtigt, vom jeweils noch aushaftenden Kaufpreis Verzugszinsen in der Höhe von 15 % p.A. zu beanspruchen. Wird aus welchem Grunde immer vom Besteller einseitig ein Rücktritt vom Vertrag (Storno) erklärt oder die Übernahme oder Abholung des Kaufobjektes abgelehnt, tritt die Fälligkeit des gesamten Kaufpreises auch ohne gesonderte Rechnungslegung oder Mahnung sofort von selbst ein. Im Verzugsfall sind alle Mahn- und Auskunftskosten, Kosten eines von uns beigezogenen Anwaltes (auch für außergerichtliche Leistungen) und im Falle der Einschaltung des KSV von 1870 oder eines Inkassobüros auch dessen Kosten, vollständig vom Besteller zu ersetzen.

8. Eigentumsvorbehalt:
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung (Einlösung aller Wechsel) unser Eigentum. Der Besteller ist verpflichtet, uns über Aufforderung jeweils bekanntzugeben, wo sich diese Ware befindet. Er ist weiters verpflichtet, dritten Personen gegenüber auf unser Eigentumsrecht hinzuweisen und uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn von dritter Seite Ansprüche auf diese Ware erhoben werden oder auf diese Exekution geführt wird.

9. Mängelrüge, Gewährleistung:
Mängelrügen haben längstens innerhalb von 8 Tagen ab Ablieferung der Ware beim Käufer (Empfänger) mittels rekommandierten Schreibens zu erfolgen. Für die Fristenberechnung gilt der Tag der Postaufgabe. Transportschäden sind sofort dem Frachtführer zu melden. Auch berechtigte und von uns anerkannte Gewährleistungsansprüche berechtigen den Käufer nicht, fällige Zahlungen zurückzuhalten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine Montage-/ Remontagekosten ohne vorherige Absprache mit der Geschäftsleitung übernommen werden.

10. Finanzielle Situation des Bestellers:
Wir sind berechtigt, die Bonität des Käufers im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bzw. im Zeitpunkt der Kaufanfrage zu überprüfen. Der Käufer stimmt zu diesem Zweck zu, dass seine Stammdaten und sein Geburtsdatum an die Warenkreditevidenz des Kreditschutzverbands von 1870, 1120 Wien, Wagenseilgasse 7 (DVR 3003908) oder an einen anderen behördlich befugten Kreditschutzverband übermittelt werden. Der Kunde kann die Zustimmung zur Übermittlung der Daten jederzeit widerrufen. Werden uns nach Annahme einer Bestellung Umstände bekannt, die an der Zahlungsfähigkeit oder auch nur an der Bonität des Bestellers Zweifel aufkommen lassen, sind wir nach unserer Wahl berechtigt, entweder vom Besteller Vorauszahlung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. In letzterem Fall sind Schadenersatzansprüche wechselseitig ausgeschlossen.

11. Rücksendungen können nur nach vorheriger Absprache und Freigabe durch den zuständigen Pamalux-Sachbearbeiter angenommen werden. Dieser lässt Ihnen den für die korrekte und rasche Bearbeitung der Retoure notwendigen Retourwarenrücksendeschein zukommen. Die Rücknahme ist **nur innerhalb von 14 Tagen** und in kompletten Originalverpackungseinheiten möglich. Die Ware muss sich in wiederverkaufsfähigem Zustand (unverschmutzt und unbeschädigt) befinden. Die Ware ist *mit unserem Retourwarenrücksendeschein frei* an folgende Adresse zu senden: *Pamalux Leuchtenhandelsgesellschaft m.b.H., Pfongau West 7, A-5202 Neumarkt*. Für alle retounierten Artikel verrechnen wir Ihnen 30% vom Nettowert als Bearbeitungskosten. Sonderartikel und speziell für Sie angefertigte Artikel können wir leider nicht zurücknehmen. Fehllieferungen, die durch unser Verschulden entstanden sind, werden auf unsere Kosten und ohne Bearbeitungskosten durch den von uns beauftragten Spediteur abgeholt. Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen ab Lieferung anerkannt werden. Zu spät reklamierte Ware kann nicht kostenlos ausgetauscht werden. Transportschäden müssen innerhalb von 2 – 3 Werktagen gemeldet werden, ansonsten gilt die Ware als einwandfrei übernommen.

12. Erfüllungsort, Zahlungsort u. Gerichtsstand ist Neumarkt am Wallersee – Österreich.

13. Datenschutzerklärung
Der Besteller ist über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der für die Ausführung von Bestellungen, die Anmeldung zu dem E-Mail-Benachrichtigungsdienst, erforderlichen personenbezogenen Daten durch Pamalux Leuchten ausführlich durch den Link https://pamalux.at/de/kontakt/datenschutz über den Inhalt des Datenschutzes informiert. Der Besteller stimmt dieser Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ausdrücklich zu. Er kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft die Einwilligung widerrufen.

Alle Aufträge unterliegen ausschließlich den Geschäftsbedingungen der Firma Pamalux Leuchten GmbH. Zusätzliche Vereinbarungen gelten erst nach schriftlicher Zusage. Alle Artikelnummern/Maße vorbehaltlich Druck- u. Satzfehler. Alle Abbildungen werden so originalgetreu wie möglich dargestellt. Es kann jedoch vorkommen, dass ein Artikel in Details von der Darstellung der Bilder im Katalog abweicht. Alle Lumenangaben beziehen sich auf die LED Platine. Die Firma Pamalux haftet nicht für etwaige Unterschiede zwischen Abbildungen und der Realität. Bei allen Maßangaben sind Toleranzen zu berücksichtigen. Auf Bestellung angefertigte waren sind vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen. Dieser Katalog wurde sorgfältig geprüft. Fehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Für den Inhalt übernehmen wir keine Gewähr. Originalfarben können von den abgedruckten Farbmustern abweichen. Wir behalten uns vor, im Interesse der Produktverbesserung, Änderungen in Konstruktionsdetails, Oberfläche und Farben durchzuführen. Ab einer Profillänge von 2.000 mm bzw. ab einer Schirmgröße von Ø 600 mm werden die Pakete mittels Spedition versendet. Hierbei sind die aktuellen Tagestarife zu beachten. Preise verstehen sich exkl. MWSt.

All orders are subject exclusively to the terms and conditions of Pamalux Leuchten GmbH. Additional agreements are only valid after written approval. All item numbers / measurements subject to pressure- Typographical errors. All illustrations are as faithful as possible.
However, it may happen that an article differs in detail from the representation of the images in the catalog. All lumen indications refer to the LED board. The company Pamalux is not liable for any differences between pictures and reality. Tolerances must be taken into account in all dimensions. Custom made goods are excluded from the exchange or return. This catalog has been carefully reviewed. However, errors can not be excluded. We accept no responsibility for the content. Original colors may deviate from the printed color samples. We reserve the right to make changes in design details, surface finish and colors in the interest of product improvement. From a profile length of 2m or a shade size of Ø 600 mm, the packages are transported by freight carrier. The current daily rates must be observed. Prices are excl. VAT.

D118

Fotos/Abbildungen:
© PAMALUX Leuchten, © fotolia.com

Schauraum:
Gewerbegebiet Süd 2
5204 Straßwalchen
AUSTRIA

Produktion:
Pfongau-West 7
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA

+43 (0) 6216 20802-0
office@pamalux.at
www.pamalux.at

pamalux
Leuchten