



elektrotechnický velkoobchod

říjen
2025

Magazín Elfík

akce & novinky

...silné propojení ...

Vítejte v magazínu Elfík, který vám každý měsíc přináší aktuální informace, prodejní akce a novinky ze světa elektroinstalací!

	BLOGOVÝ ČLÁNEK - MODUS.....	3-6
	PRODEJNÍ AKCE OEZ.....	7
	PRODEJNÍ AKCE SCHMACHTL.....	8
	PRODEJNÍ AKCE SCHNEIDER.....	9
	AKČNÍ CENY - K2 SYSTEMS.....	10-11
	VÝPRODEJ.....	12
	AKČNÍ NABÍDKA OD ELFETEXU.....	13
	PROTEC.CLASS.....	14-15
	PRODUKTY OD NAŠICH DODAVATELŮ.....	16-41

EATON
Powering Business Worldwide

FRÄNKISCHE

KABLO
VRCHLABÍ

legrand®

Lovato
electric

McLED®

MODUS®

OEZ▲

PHILIPS

**PHOENIX
CONTACT**

PROLUMIA®

SEZ-CZ

SCHMACHTL

Schneider
Electric

els **spelsberg**

TRE≡VOS

Veřejné osvětlení MODUS

od chytrých svítidel po osvědčenou klasiku

Elfetex

článek

Veřejné osvětlení je téma, které se dotýká každého z nás. Ovlivňuje bezpečnost na ulicích, kvalitu života v obcích i městech a v neposlední řadě také spotřebu energie. Dnešní trendy se jednoznačně ubírají směrem k úsporným LED technologiím a chytrému řízení. Český výrobce MODUS, nabízí řešení pro všechny scénáře – od nejmodernějších svítidel, splňujících dotační požadavky – až po klasické modely, které jsou stále oblíbenou volbou mnoha obcí.

NOD NEO – chytré svídlo s podporou dotací

NOD NEO je nejmodernější veřejné svídlo z produkce MODUS. Splňuje všechny klíčové parametry, které se vyžadují pro získání dotační podpory – obcím tak otevírá cestu k modernizaci osvětlení s nižšími investičními náklady.

Vedle toho nabízí celou řadu chytrých funkcí – může být vybaveno senzory pohybu, čidly intenzity okolního světla a další elektronikou, která pomáhá snížit spotřebu a zároveň zlepšit komfort uživatelů. K dispozici je v mnoha variantách výkonu i provedení, takže se hodí jak na hlavní silnice, tak i do menších ulic.



NOD NEO



Technické parametry NOD NEO:

- **Korpus:** hliník, stavitelná příruba, RAL7046
- **Kryt:** sklo (KC)
- **Optiky:**
 - W – širokozářič pro komunikace třídy M
 - EW – extra širokozářič pro chodníky a cyklostezky
 - S – symetrická pro parkoviště a areály
 - AS – asymetrická pro přechody
- **Teplota chromatičnosti:** 1 800K – 5 000K
- **Výkon:** 2 000 – 20 000 lm
- **Doporučená výška instalace:** 4-16 m
- **Varianty:** základní nestmívatelná / ZH (příprava pro senzor) / ZHS (se senzorem) / COR (corridor) / BI (dvě CCT podle doby noci) / regulovatelná - ASTRODIM
- **Další benefity:** IP66, IK10, ENEC, přetlakový ventil, příprava ZHAGA, přepětová ochrana, snadný servis



Splňuje podmínky pro čerpání dotací – ideální řešení pro obce, které chtějí modernizovat veřejné osvětlení s finanční podporou.

NOD – bestseller mezi svítidly

Pokud bychom měli jmenovat jedno svítidlo, které je aktuálně symbolem veřejného osvětlení MODUS, je to bezpochyby model NOD. Jde o nejprodávanější svítidlo, které projektanti i obce volí díky jeho univerzálnosti a spolehlivosti.

Díky širokému spektru optik a výkonů se hodí pro různé typy komunikací – od obytných zón až po průmyslové areály. Je to model, který má za sebou tisíce instalací po celé republice a kterému důvěřují starostové i technické služby měst a obcí.



NOD = nejprodávanější veřejné svítidlo MODUS. Univerzální a prověřené řešení.

Technické parametry NOD

- **Korpus:** hliník, stavitelná příruba
- **Kryt:** sklo (KC) / polykarbonát (PC)
- **Optiky:**
 - W – širokozářič pro komunikace třídy M
 - EW – extra širokozářič pro chodníky a cyklostezky
 - S – symetrická pro parkoviště
 - AS – asymetrická pro přechody
- **Teplota chromatičnosti:** 1 800 – 5 000K
- **Výkon:** 2 000 – 8 000 lm
- **Doporučená výška instalace:** 4 – 10 m
- **Varianty:** základní nestmívatelná / regulovatelná - ASTRODIM
- **Další benefity:** IP66, stavitelná příruba, IK08



MODUS
ČESKÝ VÝROBCE SVÍTIDEL



NOD



PED – novinka pro parky a pěší zóny

Do sortimentu MODUS nedávno přibýlo svítidlo PED, které je určeno zejména do parků, odpočinkových zón a na cyklostezky. Jeho konstrukce a vyzařovací charakteristiky byly navrženy tak, aby zajišťovaly příjemné a bezpečné světlo pro chodce i pro jízdu na kole.“

Důraz je kladen také na estetiku – design svítidla působí elegantně a neruší charakter parku ani historického centra.



PED – ideální svítidlo pro městské parky, cyklostezky a veřejná prostranství.



PED1



PED2

Technické parametry PED:

- **Korpus:** hliník, RAL7046, příruba 76/60 mm
- **Kryt:** sklo
- **Optiky:**
 - EW – typ I (medium) – úzké komunikace, cyklostezky, chodníky
 - W – typ II (long) – chodníky a komunikace
 - DWC – typ III (medium) – univerzální optika
 - T4 – typ IV (medium) – parkoviště
 - S – symetrická – parkoviště
- **Teplota chromatičnosti:** 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

- **Výkon:** 2 000 – 8 000 lm
- **Doporučená výška instalace:** 3 – 6 m
- **Varianty:** PED1 (s 1 podpěrou) / PED2 (se 2 podpěrami)
- **Další benefity:** možnost dodání v černé barvě

Osvědčená klasika: LVLEDOS, STL a LVX

Vedle novinek a bestsellerů v nabídce MODUS naleznete i svítidla, která by se dala označit za „stálice“. Modely LVLEDOS, STL a LVX patří mezi dlouhodobě nejprodávanější produkty a stále tvoří významnou část veřejného osvětlení v českých obcích.

Jejich oblíbenost vychází z jednoduché montáže, dostupné ceny a možnosti rychle nahradit stará výbojková svítidla bez nutnosti složitých zásahů do infrastruktury.



Praktická volba pro postupnou obnovu osvětlení – jednoduchá a cenově dostupná náhrada starších svítidel.



Závěrem

Investice do veřejného osvětlení se obcím dlouhodobě vyplácí. Dobře navržená a kvalitně vyrobená svítidla zvyšují bezpečnost na ulicích, přispívají k příjemnější atmosféře a snižují náklady na energii i údržbu.

MODUS nabízí kompletní řešení pro všechny situace – od nejmodernějších chytrých modelů NOD NEO, přes osvědčený bestseller NOD, až po parkové novinky PED a tradiční stalice LVLEDOS, STL a LVX.

Díky široké paletě produktů si každá obec najde řešení, které odpovídá jejím potřebám i možnostem. Ať už jde o využití dotačních titulů, modernizaci městských komunikací nebo postupnou obnovu starších svítidel – s MODUSEM máte jistotu, že se jedná o kvalitní český výrobek s dlouhou životností a podporou.



LV LEDOS



STL



LVX

ELFETEX KÓD	NÁZEV	KÓD VÝROBCE
11.589.520	MODUS NOD NEO S090, MALÝ KORPUS, LED 740, SKLENĚNÝ KRYT, OPTIKA ŠIROKOZÁŘIČ SCL - TYP II/III (LONG), NESTMÍVATELNÉ	NODNS090KC4W/ND
11.634.998	MODUS NOD NEO M150, STŘEDNÍ KORPUS, LED 740, SKLENĚNÝ KRYT, OPTIKA ŠIROKOZÁŘIČ SCL - TYP II/III (LONG), NESTMÍVATELNÉ	NODNM150KC4W/ND
11.589.654	MODUS NOD NEO L220, VELKÝ KORPUS, LED 740, SKLENĚNÝ KRYT, OPTIKA ŠIROKOZÁŘIČ SCL - TYP II/III (LONG), NESTMÍVATELNÉ	NODNL220KC4W/ND
11.470.089	MODUS NOD 4000, LED 740, SKLENĚNÝ KRYT, OPTIKA ŠIROKOZÁŘIČ SCL - TYP II/III (LONG), NESTMÍVATELNÉ	NOD4000KC4W/ND
11.473.850	MODUS NOD 4000, LED 740, SKLENĚNÝ KRYT, OPTIKA ŠIROKOZÁŘIČ SCL - TYP II/III (LONG), REGULOVATELNÝ	NOD4000KC4W/REG
11.634.999	MODUS PED1 030, ŠEDÝ KORPUS, LED 730, SKLENĚNÝ KRYT, SYMETRICKÁ OPTIKA, REGULOVATELNÉ	PED1S030KC3S/REG
11.635.000	MODUS PED2 080, ŠEDÝ KORPUS, LED 730, SKLENĚNÝ KRYT, SYMETRICKÁ OPTIKA, REGULOVATELNÉ	PED2S080KC3S/REG
11.319.203	MODUS LV LEDOS3500, AL KORPUS V2, 12KS LED 740, OPTIKA ME, PLOCHÉ SKLO,	LVLEDOS3500V24/ND
11.319.211	MODUS LV LEDOS5000, AL KORPUS V2, 24KS LED 740, OPTIKA ME, PLOCHÉ SKLO	LVLEDOS5000V24/ND
11.102.616	MODUS STL, AL KORPUS, LED 4000 LM COB 750, SKLENĚNÁ OPTIKA PRO KOMUNIKACE	STL4000C/ND
11.102.615	MODUS STL, AL KORPUS, LED 4000 LM COB 750, SKLENĚNÁ OPTIKA PRO KOMUNIKACE, REGULOVATELNÉ	STL4000C/4DIM
10.972.318	MODUS LVX, MIDPOWER LED, 3000LM, 4000K, NÍZKÝ OPÁLOVÝ KRYT, 700MA, NESTMÍVATELNÉ, VÝLOŽNÍK PR.60	LVX3000NO4V1/NDV60
10.972.320	MODUS LVX, MIDPOWER LED, 4500LM, 4000K, NÍZKÝ OPÁLOVÝ KRYT, 1050MA, NESTMÍVATELNÉ, VÝLOŽNÍK PR.60	LVX4500NO4V1/NDV60

OEZ Vše pro domovní instalace



AKCE DÁREK ZA NÁKUP

Za každý zakoupený
jističochránič LMF-10B a LMF-16B
obdrží zákazník poukázku Pluxee
v hodnotě 100 Kč.

Typ	Objednací kód	
	OEZ	Elfetex
OEZ Chránič LMF-10B-1N-030A	OEZ: 46663	11.487.737
OEZ Chránič LMF-16B-1N-030A	OEZ: 46665	11.487.739

Akce platí od 1. 10. 2025
do rozdání poukázek.



prodejní akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex

SCHMACHTL

1. - 31. 10. 2025



SIRENA

**Kup jakékoliv
produkty SIRENA
a za každých
utracených 1 000 Kč
bez DPH dostaneš
vůni do auta.**



Maximální počet dárků na jednoho
zákazníka je 100 ks.

Akce platí na obdržené objednávky
v daném termínu a do vyčerpání zásob.

www.schmachtljizda.cz

Akční balíčky

Kombinovaný
proudový chránič Acti9 S4
1P+N, 10 A, B, 6 kA, typ A



Elfetex

prodejní akce

2+1 zdarma

Obj. kód: 11.626.924

Nová norma od 1. 1. 2025!

Nejpoužívanější ochrana pro domácnost
i průmyslové aplikace nyní
ve výhodné akci **2+1 zdarma**

Objednací kód
Elfetex: 11.626.924

- Akce probíhá do vyprodání zásob.
- Akce platí pouze na nákupy akčních balíčků Acti9, reference KIT_A9D56610, realizovaných za standardních obchodních podmínek.
- Vyobrazené produkty jsou pouze informativní.
- Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.
- Podrobné informace na eplus.schneider-electric.cz.



akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

S více než deseti lety zkušeností a držením mnoha certifikátů v oblasti solárních technologií a obnovitelné energie, patří společnost K2 systems mezi přední výrobce montážních systémů.

Montážní systémy K2 Systems jsou k dispozici pro širokou škálu aplikací, od střešních montáží až po montáže na ocelových a betonových površích.

Více informací na www.elfetex.cz.

ELFETEX KÓD	NÁZEV	AKČNÍ CENA
11.485.971	Držák K2 Dome 6.10 SD	36,65 Kč
11.485.966	Konektor K2 Dome FlatConnector Set	83,19 Kč
11.477.969	Konektor K2 SingleRail 36 Rail Set	104,10 Kč
11.477.992	Lišta K2 BasicRail 22 3,3m	402,22 Kč
11.477.970	Lišta K2 SingleRail 36 3,3m	494,58 Kč
11.544.783	Lišta K2 SolidRail XL per Meter L-6,3m	768,03 Kč
11.485.970	Podložka K2 Dome Mat S 380 vyrovnávací	64,17 Kč
11.485.967	Podložka K2 Dome SpeedPorter	37,52 Kč
11.485.973	Svorka K2 Dome 6.10 Peak	84,21 Kč
11.506.393	Svorka K2 EndClamp Set 30-31 černá	43,13 Kč
11.495.207	Svorka K2 EndClamp Set 34-36 stříbrná	33,95 Kč
11.477.962	Svorka K2 MiddleClamp XS Set 30-33 černá	41,36 Kč
11.477.966	Svorka K2 MiddleClamp XS Set 34-38 černá	40,91 Kč
11.478.185	Svorka K2 MiddleClamp XS Set 34-38 stříbrná	31,54 Kč

AKČNÍ CENY

Elfetex

akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

ELFETEX KÓD	NÁZEV	AKČNÍ CENA
11.486.938	Svorka K2 MiniClamp EC Set 30-50 stříbrná	35,09 Kč
11.486.937	Svorka K2 MiniClamp MC Set 30-50 stříbrná	36,00 Kč
11.477.949	Svorka K2 OneEnd 30-42 koncová černá	48,62 Kč
11.478.184	Svorka K2 OneEnd 30-42 koncová stříbrná	39,47 Kč
11.477.980	Svorka K2 Single SeamClampCF drážka 7mm	124,96 Kč
11.477.968	Šroub K2 SingleRail M10x250 závěsný	102,28 Kč
11.477.993	Vrut K2 Heco-Topix Plus wood screw 8x100	9,87 Kč



AKČNÍ CENY K2 probíhají **do vyprodání zásob**. Uvedené ceny platí pro **registrované velkoobchodní partnery**, jsou konečné **bez DPH** a bez recyklačních poplatků (RP).
Na produkty se nevztahují dodatečné slevy. Změna cen vyhrazena.
Produkty je možné zakoupit v **prodejní síti Elfetex** nebo na e-shopu **www.elfetex.cz**.



PRÁVĚ PROBÍHÁ VELKÝ VÝPRODEJ



SVÍTIDLA LEDVANCE

více na www.elfetex.cz/products/vyprodej

AKČNÍ CENA

Elfetex


11.627.023

FVE sestava 05/25 ohřev vody

- 1x PROWISPOWER Měnič V-SH-2000 SUN MONEY SAVER
- 7x Panel JAM54S31-405/MR 405Wp solární celočerný



+

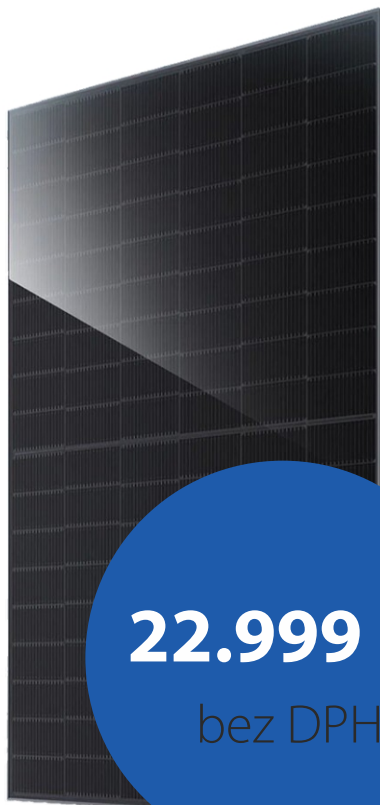

7x

22.999 Kč
bez DPH

akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!


AKČNÍ CENA platí do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH, bez recyklačních poplatků (RP) a jsou zaokrouhlené na celé koruny. Nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejní síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz. Obrázky produktů mají informativní charakter. Změna cen vyhrazena.

Elfetex

11.589.294

PROTEC Svítidlo LED PLEDBLNW 12W 220V 1080lm 4000K závěsné stavební IP20

- výkon: 12W
- světelný tok: 1 080 lm (odpovídá cca 77 W žárovkového světla)
- barevná teplota: 4 000 K neutrální bílá
- s 15 cm kabelem a rychlým připojením (bezšroubová svorka)
- frekvence: 50/60Hz, 98mA
- energetická třída: F
- krytí: IP20

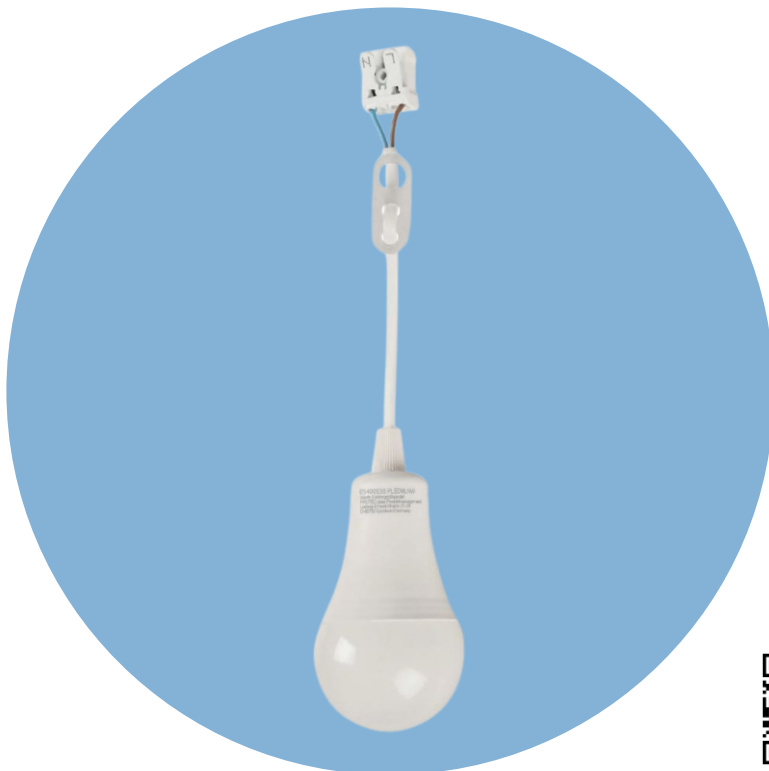

10.044.804

PROTEC Zkoušečka PSP KL napětí bezdotyková

- kapacitní měření
- bez nutnosti průtoku proudu
- display: optický pomocí LED
- druh ochrany IP40
- včetně baterií 2 x AAA



10.075.347

PROTEC Krabice PFRAD 7575 odbočná na omítku

- 75x75x37 mm
- druh ochrany IP55
- termoplastický materiál
- otvor pro odvod kondenzační vody
- příprava pro vnější upevnění



10.075.345

PROTEC Krabice PFRAD 8585 odbočná na omítku

- 85x85x37mm
- druh ochrany IP55
- termoplastický materiál
- otvor pro odvod kondenzační vody
- příprava pro vnější upevnění



FIP LOCK ONE šroubení ohebných trubek

Šroubení pro všechny aplikace

novinka



- Pevný spoj pro všechny třídy ochrany od IP66 do IP69
- Šroubení mají UL-certifikaci a jsou bezhalogenové
- Odolnost proti UV záření až 40 let

Nové frekvenční měniče PowerXL DM1



Kompaktní
Připravené pro IE4
Rychlá instalace



novinka



LINEA
5000

MODERNÍ
FUNKČNÍ
VÝKONNÝ

Linea 5000 lze připojit pomocí bluetooth, ethernet nebo wi-fi. Panel zahrnuje elektronickou čtečku i numerickou klávesnici.

Mobilní aplikace:

 **Home + Project**
pro profesionály

- vytvoření instalace
- nastavení parametrů
- sdílení instalace
- úroveň oprávnění

 **Home + Security**
pro uživatele

- mobil místo klíče
- krátkodobý pronájem – sdílení dočasného přístupového kódu
- úprava jmenovky

Vlastnosti



Přístup do objektu různými způsoby



Společnost Kablo Vrchlabí,
přední tuzemský výrobce
kabelů a vodičů, nově nabízí

chytré řešení pro instalaci solárních systémů.

Harmonizované vodiče H1Z2Z2-K v průřezu 6 mm
(černá + rudá) je nyní možné získat jako solární dvojlinku

KABLO SOLAR TWIN 2x6.

Obzvlášť vhodné pro instalace mezi solárními
moduly a jako prodlužovací kabely mezi DC/AC
střídači jak ve fotovoltaických elektrárnách,
tak solárních parcích a na střešních systémech.

- ▶ Snadná instalace
- ▶ Časová úspora
- ▶ Třída reakce na oheň DCA-s2, d2
- ▶ Klasifikace pro ponor do vody AD7
- ▶ UV stabilní
- ▶ Balení na překližkových cívkách
s návinem 500 m nebo kruzích
100 m ve folii



V případě zájmu kontaktuje svého velkoobchodního partnera.

Spouštěče **SM1** s vestavěnou
zkratovou a nadproudovou ochranu
pro motory s vysokou účinností IE3



Elfetex kód	Typ	Rozsah nastavení proudové spouště
11.219.301	SM1P0250	1,6-2,5 A
11.219.302	SM1P0400	2,5-4 A
11.219.303	SM1P0650	4-6,5 A
11.219.304	SM1P1000	6,3-10 A
11.219.305	SM1P1400	9-14 A
11.219.306	SM1P1800	13-18 A
11.219.307	SM1P2300	17-23 A
11.219.308	SM1P2500	20-25 A
11.219.309	SM1P3200	24-32 A
11.219.310	SM1P4000	30-40 A

www.LovatoElectric.cz
technickapodpora@lovatoelectric.cz
 +420 734 787 251



Analyzátoři sítě **DMG** a proudové transformátory **DM**

Elfetex

Moderní přístroje s českým menu a přehledným grafickým displejem pro přesné měření a záznam elektrických veličin.



novinka

Elfetex kód	Typ	popis
11.480.592	DMG8000	Analyzátor sítě, webserver, Ethernet port, TP činné energie 0,5s

Elfetex kód	Typ	Proudový transformátor s děleným jádrem, převod:
11.218.923	DM1TMA0100	100/5A
11.218.924	DM1TMA0150	150/5A
11.218.925	DM1TMA0200	200/5A
11.218.926	DM1TMA0250	250/5A
11.218.937	DM2TMA0300	300/5A
11.218.938	DM2TMA0400	400/5A
11.218.939	DM2TMA0500	500/5A
11.480.570	DM2TMA0600	600/5A

www.LovatoElectric.cz
technickapodpora@lovatoelectric.cz
 +420 734 787 251



Lovato
electric
 ENERGY AND AUTOMATION

ESSENTIAL

Spolehlivé zdroje



Napájecí zdroje z řady ESSENTIAL edition jsou ideální volbou pro ty, jež požadují spolehlivé napájení. Solidní zdroj za rozumné peníze.

Jsou odolné proti vibracím, tj. splňují požadavky na 2,3G na vibrace a 15G shock.

Díky širokému teplotnímu rozsahu od -20 °C až +70 °C, v kombinaci s teplotním monitoringem a ochranou, jej můžete použít i v nepříznivých teplotních podmínkách.

Zdroje splňují nejrozšířenější průmyslové standardy a jsou tedy použitelné po celém světě.

Vaše výhody

- Celosvětově použitelné díky širokému vstupnímu rozsahu napětí a mezinárodním certifikacím
- Vyšší provozní spolehlivost díky konvenčnímu chlazení
- Splňují normy pro Bezpečné velmi malé napětí (SELV) a (PELV)
- Dále rozšiřitelné o oddělovací diodové moduly, díky kterým můžete ještě zvýšit spolehlivost systému.



ELFETEX kód	Kód výrobce	Popis	Akční cena
11.626.132	1394764	PS-EE-2G/1AC/24DC/60W/SC	382 Kč
11.622.649	1234302	PS-EE-2G/1AC/24DC/120W/SC	650 Kč
11.622.650	1234304	PS-EE-2G/1AC/24DC/240W/SC	1 060 Kč
11.626.131	1234308	PS-EE-2G/1AC/24DC/480W/SC	1 885 Kč
11.340.581	1018291	ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/240W/EE	2 919 Kč
11.340.582	1018299	ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/480W/EE	2 948 Kč

Akční ceny platí od 1.10.2025 do 31.12.2025. Uvedené ceny jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty lze zakoupit v prodeji síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.

Distribuční bloky PTFIX

Jednoduše rozbalte, připojte a je hotovo.

Distribuční bloky PTFIX zajišťují rychlou a na místo velmi úspornou distribuci potenciálu. Bloky jsou k dispozici s různými počty pólů a s různými způsoby instalace, v jedenácti barevných provedeních. Mohou být použity okamžitě a podle potřeby být kdykoli rozšířeny.




Elfetex

novinka

Vaše výhody

- žádné manuální propojování
- technologie Push-in bez nutnosti použití nářadí
- časová úspora 80% s bloky pro připojení vodičů 1,5 mm² a 2,5 mm²
- přímá montáž na lištu nebo lepení

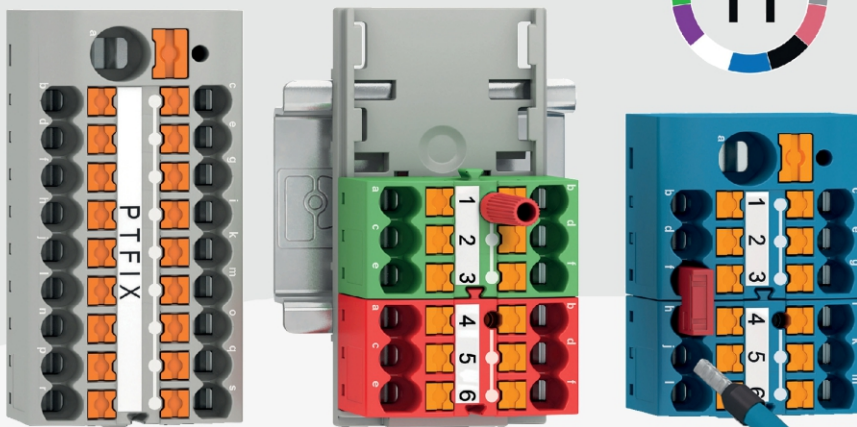

Push-in Technology [®]

Designed by PHOENIX CONTACT

ELFETEX kód	Kód výrobce	Popis	Akční cena
11.626.135	3273110	PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY	180 Kč
11.585.836	3273112	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU	180 Kč
11.626.136	3273114	PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD	180 Kč
11.326.279	3273330	PTFIX 6/6X2,5 GY	64 Kč
11.326.280	3273332	PTFIX 6/6X2,5 BU	64 Kč
11.626.137	3273334	PTFIX 6/6X2,5 RD	64 Kč

Akční ceny platí od 1.10.2025 do 31.12.2025. Uvedené ceny jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty lze zakoupit v prodejní síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.



SLUŽBY



CNC modifikace + potisk

**Našim zákazníkům nabízíme služby
CNC modifikací, digitálního UV
potisku a kompletaci přesně podle
potřeb zvolené aplikace!**

Rozvodnice celokovové M-BOX

M-BOX

- IP 30; 100 A; 500 V; IK 07; třída I
- provedení nástěnné a vestavné, 36–144 modulů
- elegantní a čistý design
- materiál – lakovaný kov, barva bílá (RAL 9003)
- vybavené DIN, svorkovnicemi a montážní sadou
- max. 40 °C, min. -5 °C
- komfortní prostor pro uložení vodičů ve všech potřebných směrech vedení
- dveře uzemněné a uzpůsobené pro pravolevé otvírání



novinka

Název (typ)	Kód Elfetex	Popis
M-BOX N 36/2-18	11.085.387	Celoplechová skříň na omítku 36modulová (2 řady); 440 × 455 × 130 mm; IP 30
M-BOX N 54/3-18	11.085.388	Celoplechová skříň na omítku 54modulová (3 řady); 440 × 605 × 130 mm; IP 30
M-BOX N 72/4-18	11.085.389	Celoplechová skříň na omítku 72modulová (4 řady); 440 × 755 × 130 mm; IP 30
M-BOX N 90/5-18	11.085.390	Celoplechová skříň na omítku 90modulová (5 řad); 440 × 905 × 130 mm; IP 30
M-BOX N 108/6-18	11.085.384	Celoplechová skříň na omítku 108modulová (6 řad); 440 × 1 055 × 130 mm; IP 30
M-BOX N 126/7-18	11.085.385	Celoplechová skříň na omítku 126modulová (7 řad); 440 × 1 205 × 130 mm; IP 30
M-BOX N 144/8-18	11.085.386	Celoplechová skříň na omítku 144modulová (8 řad); 440 × 1 355 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 36/2-18	11.391.831	Celoplechová skříň pod omítku 36modulová (2 řady); 488 × 508 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 54/3-18	11.391.832	Celoplechová skříň pod omítku 54modulová (3 řady); 488 × 658 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 72/4-18	11.391.833	Celoplechová skříň pod omítku 72modulová (4 řady); 488 × 808 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 90/5-18	11.391.834	Celoplechová skříň pod omítku 90modulová (5 řad); 488 × 958 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 108/6-18	11.391.830	Celoplechová skříň pod omítku 108modulová (6 řad); 488 × 1 108 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 126/7-18	11.085.392	Celoplechová skříň pod omítku 126modulová (7 řad); 488 × 1 258 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 144/8-18	11.085.393	Celoplechová skříň pod omítku 144modulová (8 řad); 488 × 1 408 × 130 mm; IP 30

Rozvodnice s kovovými dvířky **C-BOX MSF**



C-BOX MSF a MSF M (Multimedia)

- 63 A; IK 05
- elegantní design, kvalitní provedení
- pravolevé uchycení dvířek
- velmi tenký dveřní kovový rám (5 mm)
- od 14 do 56 modulů, od 1 do 4 řad
- modulární masky 12 + 2
- na poptání k dodání i univerzální verze
- kompletně vybavená rozvodnice, svorky barevně odlišeny (IP 20)
- vyjímatelné DIN, osazení přístrojů mimo rozvodnici
- součástí je univerzální montážní kovový panel (MSF M)
- možnost uzamykatelných dvířek
- vestavěný dveřní úchyt pro dokumenty
- možnost spojení jednotlivých rozvodnic a vytvoření sestav



Název (typ)	Kód Elfetex	Popis
C-BOX MSF 14	11.391.731	Rozvodnice podomítková; 12 + 2 moduly; 358 x 329 x 94 mm; IP 30
C-BOX MSF 28	11.391.732	Rozvodnice podomítková; 24 + 4 moduly (2 řady); 478 x 358 x 94 mm; IP 30
C-BOX MSF 42	11.391.733	Rozvodnice podomítková; 36 + 6 modulů (3 řady); 603 x 358 x 94 mm; IP 30
C-BOX MSF 56	10.866.230	Rozvodnice podomítková; 48 + 8 modulů (4 řady); 728 x 358 x 94 mm; IP 30
C-BOX MSF 14M	11.391.734	Multimediální rozvodnice podomítková; perforovaná dvířka: 358 x 329 x 94 mm; IP 30
C-BOX MSF 28M	11.391.735	Multimediální rozvodnice podomítková; perforovaná dvířka: 358 x 478 x 94 mm; IP 30
C-BOX MSF 42M	11.391.736	Multimediální rozvodnice podomítková; perforovaná dvířka: 358 x 603 x 94 mm; IP 30
C-BOX MSF 56M	11.391.737	Multimediální rozvodnice podomítková; perforovaná dvířka: 358 x 728 x 94 mm; IP 30

PROLUMIA® LED PRO-OFFICE

Elfetex

PŘEPÍNATELNÉ
CCT A VÝKON

NOVÁ
GENERACE

**LED SVÍTIDLO IDEÁLNÍ PRO MODERNIZACI OSVĚTLENÍ
VE ŠKOLÁCH, KANCELÁŘÍCH
A DALŠÍCH PRACOVNÍCH PROSTORÁCH.**

NAVRŽENO SPECIÁLNĚ PRO PRÁCI S MONITORY
OPTIMALIZOVANÉ SVĚTELNÉ PODMÍNKY PRO VYŠŠÍ KOMFORT PŘI
PRÁCI S OBRAZOVKAMI.

PODPORUJE SOUSTŘEDĚNÍ DÍKY NÍZKÉ MÍŘE OSLNĚNÍ (UGR <19)
MINIMALIZUJE ÚNAVU OČÍ A ZVYŠUJE PRODUKTIVITU.



Elfetex kód	Kód výrobce	Popis
11.585.993	40011100	LED Pro-Office, 15-35W, 3000/3500/4000K, 60x60cm
11.585.996	40011160	LED Pro-Office, 15-35W, 3000/3500/4000K, 120x30cm
11.585.997	40011170	LED Pro-Office, 25-42W, 3000/3500/4000K, 150x30cm

ÚČINNOST AŽ 125 LM/W
PŘEPÍNATELNÉ CCT - 3000-3500-4000K
PŘEPÍNATELNÝ SVĚTLENÝ TOK - 4 ÚROVNĚ
VE 3 VELIKOSTECH V ZAPUŠTĚNÉ NEBO PŘISAZENÉ VARIANTĚ

novinka

PHILIPS



TAHÁK

Náhrada konvenčních zářivek PL-S/C/T/L za LED
Pomůžeme vám rychle najít správnou náhradu

Konvenční zářivka

výroba ukončena na základě
směrnice RoHS

MASTER PL-S 2 kolíková patice



ELFETEX kód	EOC	Typ	Patice
10.831.757	871150026048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	G23
10.055.640	871150026057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	G23
10.831.760	871150026062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	G23
10.024.340	871150026065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	G23
10.024.410	871150026084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	G23
10.024.140	871150026087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	G23
10.055.958	871150026079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	G23
10.055.641	871150026101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	G23
10.024.418	871150026106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	G23
10.024.246	871150026109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	G23

LED náhrada



MASTER PL-S 2 kolíková patice (tlumivka)

ELFETEX kód	EOC	Typ	Přikon (W)	Patice	Náhrada za	Světelný tok (lm)
náhrada se připravuje						
11.583.406	872016928654200	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23*	3,5	G23	PL-S 7W	360
11.583.406	872016928654200	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	3,5	G23	PL-S 7W	360
11.583.407	872016928656600	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	3,5	G23	PL-S 7W	390
11.583.408	872016928658000	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	5,0	G23	PL-S 9/11W	520
11.583.409	872016928660300	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	5,0	G23	PL-S 9/11W	550
11.583.408	872016928658000	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23*	5,0	G23	PL-S 9/11W	520
11.583.408	872016928658000	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23*	5,0	G23	PL-S 9/11W	520
11.583.408	872016928658000	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	5,0	G23	PL-S 9/11W	520
11.583.409	872016928660300	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	5,0	G23	PL-S 9/11W	550

• Lze provozovat jak na tlumivce tak přímo na 230 V

Pro výběr správné náhrady pro zdroj typu PL-L postupujte následovně:

- Zjistěte, zda je ve svítidle elektronický předřadník nebo tlumivka se zapalovačem. • Ve svítidle je elektronický předřadník -> je potřeba nahradit verzí HF. • Ve svítidle je tlumivka a zapalovač -> dát tlumivkou verzi. Provoz možný jak přes tlumivku, tak i přímo na 230 V. Verzi 24W je nutné provozovat přímo na 230 V.

Najděte si
kompatibilní
předřadník pro
LED náhradu



Konvenční zářivka

výroba ukončena na základě směrnice RoHS

MASTER PL-C 2 kolíková patice

ELFETEX kód	EOC	Typ	Patice
10.055.972	871150070681270	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-1
10.025.485	871150070724670	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-1
10.024.933	871150070498670	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-1
10.055.381	871150062081170	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-1
10.024.091	871150062084270	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-1
10.024.936	871150062086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-1
	871150063523570	MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-1
10.055.382	871150062088070	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-2
10.026.128	871150062091070	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-2
10.026.127	871150062093470	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-2
10.831.945	871150063527370	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-2
10.024.770	871150062095870	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-3
10.026.126	871150062098970	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-3
10.024.941	871150062100970	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-3
10.025.022	871150063531070	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	G 24 D-3

MASTER PL-C 4 kolíková patice

ELFETEX kód	EOC	Typ	Patice
10.831.937	871150062329470	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-1
10.024.644	871150062330070	MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-1
10.831.935	871150062326370	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-1
10.026.130	871150062331770	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-1
10.024.462	871150062332470	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-1
10.024.821	871150062327070	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-2
10.024.884	871150062331170	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-2
10.024.484	871150062334870	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-2
10.831.936	871150062328770	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-3
10.024.065	871150062335570	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-3
10.024.299	871150062336270	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	G 24 q-3

LED náhrada

MASTER PL-C 2 kolíková patice (tlumivka)

ELFETEX kód	EOC	Typ	Přiklon (W)	Patice	Náhrada za	Světelný tok (lm)
náhrada se připravuje						
náhrada se připravuje						
11.583.414	872016928750100	CorePro LED PL-C 5.9W 830 2P G24q-1*	5,9	G24q-1 ROT	PL-C 13W	600
11.583.414	872016928750100	CorePro LED PL-C 5.9W 830 2P G24q-1	5,9	G24q-1 ROT	PL-C 13W	600
11.583.415	872016928752500	CorePro LED PL-C 5.9W 840 2P G24q-1	5,9	G24q-1 ROT	PL-C 13W	660
11.583.415	872016928752500	CorePro LED PL-C 5.9W 840 2P G24q-1**	5,9	G24q-1 ROT	PL-C 13W	660
11.583.416	872016928754900	CorePro LED PL-C 6.9W 830 2P G24q-2*	6,9	G24q-2 ROT	PL-C 18W	700
11.583.416	872016928754900	CorePro LED PL-C 6.9W 830 2P G24q-2	6,9	G24q-2 ROT	PL-C 18W	700
11.583.417	872016928756300	CorePro LED PL-C 6.9W 840 2P G24q-2	6,9	G24q-2 ROT	PL-C 18W	770
11.583.417	872016928756300	CorePro LED PL-C 6.9W 840 2P G24q-2**	6,9	G24q-2 ROT	PL-C 18W	770
11.583.418	872016928758700	CorePro LED PL-C 8.9W 830 2P G24q-3*	8,9	G24q-3 ROT	PL-C 26W	990
11.583.418	872016928758700	CorePro LED PL-C 8.9W 830 2P G24q-3	8,9	G24q-3 ROT	PL-C 26W	990
11.583.419	872016928760000	CorePro LED PL-C 8.9W 840 2P G24q-3	8,9	G24q-3 ROT	PL-C 26W	1100
11.583.419	872016928760000	CorePro LED PL-C 8.9W 840 2P G24q-3**	8,9	G24q-3 ROT	PL-C 26W	1100

* Rotační patice u všech CorePro LED PL-C • Lze provozovat jak na tlumivce tak přímo na 230 V

CorePro LED PL-C 4 kolíková patice (elektronický předřadník)

ELFETEX kód	EOC	Typ	Přiklon (W)	Patice	Náhrada za	Světelný tok (lm)
náhrada se připravuje						
náhrada se připravuje						
11.609.032	872016929041900	CorePro LED PL-C 5.5W 830 4P G24q-1*	5,5	G24Q-1 ROT	PL-C 13W	600
11.609.032	872016929041900	CorePro LED PL-C 5.5W 830 4P G24q-1	5,5	G24Q-1 ROT	PL-C 13W	600
11.609.033	872016929043300	CorePro LED PL-C 5.5W 840 4P G24q-1	5,5	G24Q-1 ROT	PL-C 13W	660
11.609.034	872016929045700	CorePro LED PL-C 6.5W 830 4P G24q-2*	6,5	G24Q-2 ROT	PL-C 18W	700
11.609.034	872016929045700	CorePro LED PL-C 6.5W 830 4P G24q-2	6,5	G24Q-2 ROT	PL-C 18W	700
11.609.035	872016929047100	CorePro LED PL-C 6.5W 840 4P G24q-2	6,5	G24Q-2 ROT	PL-C 18W	770
11.609.036	872016929049500	CorePro LED PL-C 9.5W 830 4P G24q-3*	9,5	G24Q-3 ROT	PL-C 26W	990
11.609.036	872016929049500	CorePro LED PL-C 9.5W 830 4P G24q-3	9,5	G24Q-3 ROT	PL-C 26W	990
11.602.915	872016929051800	CorePro LED PL-C 9.5W 840 4P G24q-3	9,5	G24Q-3 ROT	PL-C 26W	1100

* Rotační patice u všech CorePro LED PL-C • Určeno pro použití s kompatibilními elektronickými předřadníky. Seznam najdete na www.ledpodpora.cz nebo jednoduše naskenujte QR kód a přejděte na strany 2-5.

Konvenční zářivka

výroba ukončena na základě směrnice RoHS



MASTER PL-T 4 kolíková patice

ELFETEX kód	EOC	Typ	Patice
10.024.472	871150061076870	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOXX	GX 24 q-2
10.831.927	871150061099770	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOXX	GX 24 q-2
10.055.220	871150061120870	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOXX	GX 24 q-3
10.831.929	871150061125370	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOXX	GX 24 q-3
10.831.911	871150055996870	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOXX	GX 24 q-3
10.024.690	871150061128470	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOXX	GX 24 q-3
10.024.617	871150061131470	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOXX	GX 24 q-3
10.831.912	871150060020570	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOXX	GX 24 q-4
10.055.330	871150061134570	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOXX	GX 24 q-4
10.055.288	871150061137670	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOXX	GX 24 q-4
11.059.394	871150061140670	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10BOXX	GX 24 q-5
10.025.908	871150061145170	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOXX	GX 24 q-5



MASTER PL-L 4 kolíková patice (elektronický předřadník)

ELFETEX kód	EOC	Typ	Patice
10.062.617	871150070667640	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25	2G11
10.026.129	871150070668340	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25	2G11
10.026.129	871150070669040	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	2G11
10.831.942	871150063514340	MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25	2G11
10.831.987	871150070670640	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25	2G11
10.024.953	871150070671340	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	2G11
10.024.307	871150070672040	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25	2G11
10.831.943	871150063517440	MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25	2G11
10.055.383	871150070673740	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25	2G11
10.024.843	871150070674440	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25	2G11
10.024.950	871150070675140	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	2G11
10.055.384	871150063520440	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25	2G11
10.831.925	871150061094240	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25	2G11
10.831.926	871150061097340	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25	2G11
10.062.468	871150061541140	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25	2G11
10.062.633	871150061542840	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	2G11
10.831.769	871150026170040	MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25	2G11
10.832.023	871150086708740	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25	2G11
	871150086712440	MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25	2G11

LED náhrada



CorePro LED PL-T 4 kolíková patice (elektronický předřadník)

ELFETEX kód	EOC	Typ	Přikon (W)	Patice	Náhrada za	Světelný tok (lm)
11.520.133	871951448776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	6,5	GX24q-2	PL-T 18W	720
11.520.134	871951448778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	6,5	GX24q-2	PL-T 18W	800
11.520.135	871951448780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9,0	GX24q-3	PL-T 26W	990
11.520.136	871951448782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9,0	GX24q-3	PL-T 26W	1100
11.520.137	871951448784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3*	15,0	GX24q-3	PL-T 32W	1620
11.520.137	871951448784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15,0	GX24q-3	PL-T 32W	1620
11.520.138	871951448786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15,0	GX24q-3	PL-T 32W	1800
11.520.139	871951448788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4*	18,5	GX24q-4	PL-T 42W	2100
11.520.139	871951448788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	18,5	GX24q-4	PL-T 42W	2100
11.520.140	871951448790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	18,5	GX24q-4	PL-T 42W	2250

* Určeno pro použití s kompatibilními elektronickými předřadníky. Seznam najděte na www.ledpodpora.cz nebo jednoduše naskenujte QR kód a přejděte na strany 7–13.



CorePro LED PL-L 4 kolíková patice (elektronický předřadník)

ELFETEX kód	EOC	Typ	Přikon (W)	Patice	Náhrada za	Světelný tok (lm)
11.520.129	871951448676800	CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11*	8,0	2G11	PL-L 18W	120*
11.520.129	871951448676800	CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11	8,0	2G11	PL-L 18W	120*
11.520.130	871951448678200	CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11	8,0	2G11	PL-L 18W	120*
11.520.130	871951448678200	CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11**	8,0	2G11	PL-L 18W	120*
11.520.131	871951448680500	CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11*	12,0	2G11	PL-L 24W	160*
11.520.131	871951448680500	CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	12,0	2G11	PL-L 24W	160*
11.520.132	871951448682900	CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11**	12,0	2G11	PL-L 24W	160*
11.520.132	871951448682900	CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11*	12,0	2G11	PL-L 24W	160*
11.237.670	871869673966200	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11*	16,5	2G11	PL-L 36W	120*
11.237.670	871869673966200	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	16,5	2G11	PL-L 36W	120*
11.237.671	871869673974700	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	16,5	2G11	PL-L 36W	120*
11.237.671	871869673974700	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11**	16,5	2G11	PL-L 36W	120*

náhrada se připravuje

náhrada se připravuje

* Určeno pro použití s kompatibilními elektronickými předřadníky. Seznam najděte na www.ledpodpora.cz nebo jednoduše naskenujte QR kód a přejděte na strany 14–18.

Konvenční zářivka

výroba ukončena
na základě směrnice RoHS



MASTER PL-L 4 kolíková patice (tlumivka)

ELFETEX kód	EOC	Typ	Patice	ELFETEX kód	EOC	Typ	Patice	Přikon (W)	Náhrada za	Světelný tok (lm)
10.062.617	871150070667640	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25	2G11	11.520.229	872016915699900	CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P*	2G11	8,0	PLL 18W	120°
10.026.129	871150070668340	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25	2G11	11.520.229	872016915699900	CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P	2G11	8,0	PLL 18W	120°
10.026.129	871150070669040	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	2G11	11.520.230	872016915701900	CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P	2G11	8,0	PLL 18W	120°
10.831.942	871150063514340	MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25	2G11	11.520.230	872016915701900	CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P**	2G11	8,0	PLL 18W	120°
10.831.987	871150070670640	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25	2G11	11.520.231	872016915703300	CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P*	2G11	12,0	PLL 24W	160°
10.024.953	871150070671340	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	2G11	11.520.231	872016915703300	CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P	2G11	12,0	PLL 24W	160°
10.024.307	871150070672040	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25	2G11	11.520.232	872016915705700	CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P	2G11	12,0	PLL 24W	160°
10.831.943	871150063517440	MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25	2G11	11.520.232	872016915705700	CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P**	2G11	12,0	PLL 24W	160°
10.055.383	871150070673740	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25	2G11	11.520.233	872016915707100	CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P*	2G11	16,5	PLL 36W	120°
10.024.843	871150070674440	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25	2G11	11.520.233	872016915707100	CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P	2G11	16,5	PLL 36W	120°
10.024.950	871150070675140	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	2G11	11.520.234	872016915709500	CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P	2G11	16,5	PLL 36W	120°
10.055.384	871150063520440	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25	2G11	11.520.234	872016915709500	CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P**	2G11	16,5	PLL 36W	120°
10.831.925	871150061097340	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25	2G11	náhrada se připravuje	náhrada se připravuje					
10.831.926	871150061097340	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25	2G11	náhrada se připravuje	náhrada se připravuje					
10.062.468	871150061541140	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25	2G11	11.520.235	872016915711800	CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P	2G11	24,0	PLL 55W	160°
10.062.633	871150061542840	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	2G11	11.520.236	872016915713200	CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P	2G11	24,0	PLL 55W	160°
10.831.769	871150026170040	MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25	2G11	11.520.236	872016915713200	CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P**	2G11	24,0	PLL 55W	160°
10.832.023	871150086708740	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25	2G11	náhrada se připravuje	náhrada se připravuje					
	871150086712440	MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25	2G11	náhrada se připravuje	náhrada se připravuje					

Pro všechny LED náhrady platí:

záruka – 3 roky
životnost – 30 000 h



30 000 h 2 700 K 3 000 K 4000 K

Barva světla

827 – žárovkové světlo
830 – teplá bílá
840 – studená bílá

* 827 není v nabídce, nejbližší náhrada 830
** 865 není v nabídce, nejbližší náhrada 840

• Provoz možný jak přes tlumivku, tak i přímo na 230 V.
Verzi 24W je nutné provozovat přímo na 230 V.



www.lighting.philips.cz



novinka

PHILIPS

TAHÁK

Náhrada klasických TL-D trubíc za LED



**CHODBY,
SKLADY,
GARÁŽE,
SKLEPY**

NÍŽŠÍ SVÍTVIVOST,
dobrá cena



LED trubice T8 na elektromagnetickou tlumivku nebo 230V

> Náhrada za TL-D 18W/840		ELFETEX kód: 10.731.427 EOC: 871150063171840 MASTER TL-D 18W / 840			
ELFETEX kód	EOC	Typ	Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)
11.460.970	872790097107100	Pila LED tube 600mm 8W 840*	8,0	800	20 000
11.511.413	871951445977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	8,0	800	50 000
> Náhrada za TL-D 36W/840		ELFETEX kód: 10.731.429 EOC: 871150063201240 MASTER TL-D 36W / 840			
ELFETEX kód	EOC	Typ	Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)
11.511.387	871951444807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	15,5	1 800	50 000
> Náhrada za TL-D 58W/840		ELFETEX kód: 10.731.428 EOC: 871150063219740 MASTER TL-D 58W / 840			
ELFETEX kód	EOC	Typ	Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)
11.460.974	872790097115600	Pila LED tube 1500mm 19.5W 840*	19,5	2 000	20 000
11.506.794	871951440375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	19,5	2 000	20 000
11.511.415	871951445981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20,0	2 200	50 000

* (náhrada za startér není součástí balení)

** CorePro LEDtube a MASTER VALUE 600 mm lze provozovat při zapojení jedné trubice na jednu 18W tlumivku nebo přímo na 230V. Nefunguje správně při zapojení dvě trubice na jednu 36W tlumivku (svítidla 2x18, 4x18); pro tyto případy použijte řadu MASTER.

U instalace trubic na 230V nebo tlumivku je vždy nutné vyřadit z oběhu kondenzátor.

UO = ultra output tzn. přímá náhrada TL-D trubice (vysoký světelný tok)

MASTER = profi řešení



www.lighting.philips.cz

signify

Elfetex

novinka

➤ Náhrada za TL-D 18W/840						
ELFETEX kód: 10.731.427 EOC: 871150063171840 MASTER TL-D 18W / 840						
ELFETEX kód	EOC	Typ	Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování
11.506.800	871951442103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	8,0	900	50 000	240°
11.359.654	871869964681300	MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 840 T8	8,0	1 050	60 000	190°
11.216.806	871869669749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W 840 T8**	8,0	1 050	70 000	160°
➤ Náhrada za TL-D 36W/840						
ELFETEX kód: 10.731.428 EOC: 871150063219740 MASTER TL-D 36W / 840						
ELFETEX kód	EOC	Typ	Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování
11.430.894	871951431682900	MASTER LEDtube Value 1200mm UO 15.5W 840 T8	15,5	2 500	60 000	190°
➤ Náhrada za TL-D 58W/840						
ELFETEX kód: 10.731.428 EOC: 871150063219740 MASTER TL-D 58W / 840						
ELFETEX kód	EOC	Typ	Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování
911.430.897	871951431688100	MASTER LEDtube Value 1500mm UO 23W 840 T8	23,0	3 700	60 000	190°
11.430.891	871951431664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	21,7	3 700	70 000	160°
➤ Náhrada za TL-D 18W/840						
ELFETEX kód: 10.731.428 EOC: 871150063219740 MASTER TL-D 18W / 840						
ELFETEX kód	EOC	Typ	Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování
11.511.418	871951446642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8	8,0	1 050	75 000	160°
➤ Náhrada za TL-D 36W/840						
ELFETEX kód: 10.731.428 EOC: 871150063219740 MASTER TL-D 36W / 840						
ELFETEX kód	EOC	Typ	Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování
11.511.426	8719514466968	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8	16,0	2 500	75 000	160°
➤ Náhrada za TL-D 58W/840						
ELFETEX kód: 10.731.428 EOC: 871150063219740 MASTER TL-D 58W / 840						
ELFETEX kód	EOC	Typ	Příkon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování
11.511.429	871951446702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8	24,0	3 700	75 000	160°

Určeno pouze pro použití na kompatibilním elektronickém předřadníku.
Seznam kompatibilních předřadníků na www.ledpodpora.cz. Vybrané kombinace LED trubice a předřadníků jsou stmívatelné!

Ovládejte osvětlení z křesla

chytré a levné řešení bez zásahu do elektroinstalace

Stačí svítidlo a dálkový ovladač. K instalaci svítidla můžete přidat senzor a bezdrátový vypínač.



Kód ELEFETEX	Kód výrobce	Typ	Popis	Příkon (W)	Světelný tok (lm)	Krytí
11.568.541	8720169517219	RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC	Čtverec, kancelářská optika (UGR<19), Backlite, bezdrátové autonomní ovládání, včetně konektoru a bezpečnostního lanka	28	3 400	IP20
11.568.541	8720169734166	EXT2010 OCC DL PIR AC Sensor RS WH ESW	Ledinaire EcoSet senzor, bezdrátový			IP20
11.568.542	8720169732896	EcoSet BLE IR Remote Control	Ledinaire EcoSet dálkové ovládání pro nastavení senzorů a svítidel			IP20
11.568.543	8720169732902	EcoSet BLE Wall Switch	Ledinaire EcoSet nástěnný vypínač			IP40

Jednoduché a snadno instalované řešení pro přechod z ON/OFF na autonomní osvětlení

novinka

Jednodušší to už být nemůže



Ledinaire EcoSet svítidlo
s integrovaným
bezdrátovým ovládáním



Externí senzor detekce
pohybu a denního světla



Autonomní
regulace

✓ **Nižší účty
za energie**

✓ **Vyšší
komfort**

✓ **Rychlá
návratnost**

Klíčové benefity:

- Nastavení Vaší kanceláře je hotové během několika minut
- Potřebujete pouze: Ledinaire EcoSet – panel, senzor, dálkový ovladač (nástěnný vypínač je volitelný)
- Instalace jako u běžného svítidla za pomoci praktického konektoru
- Snadné seskupení svítidel pro individuální nastavení úrovně osvětlení dle Vašich potřeb
- Autonomní regulace dosahuje úspor energie až 32 %
- Doba návratnosti je stanovena na 3,5 roku



PRIMA ML

NOVÁ FUNKCE SVÍTIDEL MULTILUMEN



VÍCE INFORMACÍ



BENEFITY

- ✓ Snadné a rychlé přepínání
- ✓ Úspora místa a nákladů
- ✓ Úspora nákladů za energii

JAK TO FUNGUJE?

- **MultiLumen (ML)** funkce umožňuje jednoduché přepínání **mezi až čtyřmi světelnými toky** pomocí DIP přepínače na driveru
- **Nová generace průmyslového osvětlení**
Prachotěsné, vodotěsné, nárazuvzdorné

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.576.699	PRIMA 14ft PC 6400/840 ML	105251
11.576.703	PRIMA 15ft PC 8000/840 ML	105255



NANOTICA ML

NOVÁ FUNKCE SVÍTIDEL MULTILUMEN



VÍCE INFORMACÍ



HACCP



IP66

IP69



BENEFITY

- ✓ Snadné a rychlé přepínání
- ✓ Úspora místa a nákladů
- ✓ Úspora nákladů za energii

JAK TO FUNGUJE?

- **MultiLumen (ML)** funkce umožňuje jednoduché přepínání **mezi až čtyřmi světelnými toky** pomocí DIP přepínače na driveru
- **Absolutní kontrola** nad vyzařovaným světlem díky **patentované nanooptice**

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11463.151	NANOTICA 14ft PC 6400/840 ML	100007
11463.155	NANOTICA 1.5ft PC 8000/840 ML	100011


NOVÁ ŘADA SVÍTIDEL SAFIR 15 S MĚKKÝM STARTEM

osvědčený produkt




www.mcled.eu

Náhled svítidla

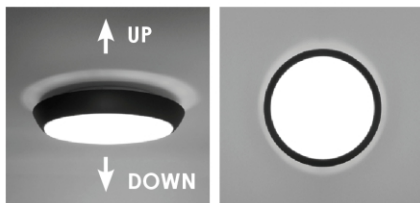

Rozměry




Svítidlo disponuje funkcí **(Soft start)** pozvolného náběhu, která nabízí pro oči šetrné rozsvěcení svítidla a to s dobou náběhu do plného jasu za 10s nebo 18s.

Soft start

Průsvětlení stropu

10s

18s



INTERIÉR



PRŮMYSL



OUTDOOR



ŘÍZENÍ

- Přisazená stropní montáž - s přisvětlením stropu
- Instalace do suchých i vlhkých interiérů (IP54)
- Kruhový design o průměru 300 mm
- Dva výměnné límcé - bílý a černý
- Tři nastavitelné výkony 15 W, 10 W a 8 W
- Tři nastavitelné teploty bílé - teplá, neutrální, studená
- Možnost nastavení pozvolného startu s dobou náběhu (1 s, 10 s nebo 18 s)



ELFETEX kód	Kód výrobce	Výkon	Teplota bílé	Světelný tok
11.584.612	ML-411.015.91.0	15 W / 10 W / 8 W	3000 K	1300 lm
			4000 K	1385 lm
			6000 K	1475 lm

Applikace



DOMÁCNOSTI



KANCELÁŘE



OBCHODNÍ PROSTORY

Svítidla s touto funkcí jsou vhodná pro ložnice, koupelny, kde zabraňuje nepříjemnému oslnění při nočním vstávání.

NOVÁ ŘADA LED TRUBIC S NEJVYŠŠÍM SVĚTELNÝM TOKEM



POWER



INTERIÉR



PRŮMYSL




OUTDOOR



ŘÍZENÍ



60cm



120cm




150cm

**EXTRA VYSOKÝ
SVĚTELNÝ TOK
až o + 40%**



- Power - 130 lm/W
- Třída energetické účinnosti E
- Životnost 40 000 hodin
- 100 000 spínacích cyklů
- Materiál trubice je sklo potažené PET fólií



**Bezpečnostní PET fólie -
zabraňující vysypání střepů**

ELFETEX kód	Kód výrobce	Délka mm	Výkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti
11.585.417	ML-331.072.89.0	600	10 W	1300 lm	4000 K
11.585.418	ML-331.073.89.0	1200	20 W	2600 lm	
11.585.419	ML-331.074.89.0	1500	25 W	3300 lm	

Chcete ušetřit za elektřinu?

Máte zánovní zářivková svítidla a nechcete je měnit?

Nemůžete se nyní pouštět do náročné a drahé rekonstrukce osvětlení?

**Řešením jsou LED trubice
McLED s úsporou až 74%**

**SAFETY
PET fólie**

Skleněné trubice **McLED** jsou potažené bezpečnostní PET fólií, která zabraňuje vyspání střepů při rozbití trubice.

PET fólie zabraňující vyspání střepů



ECO

105
lm/W

F

A
↑
G

Kategorie ECO zahrnuje trubice s životností 40 000 hodin a účinností 105 lm/W. Což je více než nabízí řada výrobců na trhu.

3

**záruka
roky**

STANDARD

125
lm/W

E

A
↑
G

Kategorie STANDARD je tím, co se nazývá běžně „zlatá střední cesta“. Životnost je 40 000 hodin a účinnost této řady je 125 lm/W.

4

**záruka
roky**

PREMIUM

150
lm/W

D

A
↑
G

Kategorie PREMIUM je vrcholem v naší nabídce. Doba životnosti je 50 000 hodin a počet spínacích cyklů dosahuje až 100 tisíc. Účinnost je 150 lm/W.

5

**záruka
let**

úspora
až **74%**
elektrické
energie

60cm



8W
LED

24 W

18 W žárovka
6 W předřadník

67%
úspora

120cm



14W
LED

45 W

36 W žárovka
9 W předřadník

69%
úspora

150cm



18W
LED

70 W

58 W žárovka
12 W předřadník



74%
úspora


Vyměňte klasickou trubici za LED trubici, vyměňte startér za LED startér a hotovo!



Všechny trubice mají neutrální bílé světlo (4000K) a v sadě k nim je dodávána náhrada zářivkového startéru, který je bezpodmínečně nutno použít namísto původního, aby byla zajištěna správná funkce trubice. Světlo je vyzařováno v úhlu 320°. Trubice McLED jsou skleněné potažené PET, což má pozitivní vliv na mechanickou pevnost, stálost a dobré chlazení LED chipů.

osvědčený produkt

60 cm		18 W ŽÁŘIVKA G13								230V	50 Hz	
 G13	LED Náhrada	Životnost Energetická třída	Záruka	Spínací cykly	Vyzař. úhel	Efektivita	Světelný tok	Teplota bílé	ELFETEX kód	kód výrobce		
 LED 8 - 9W 588 mm 		 A F G	3 roky		 320°	 105 lm/W	 945 lm	 4000 K	11.539.088	ML-331.063.89.0		
		 A E G	4 roky		 320°	 125 lm/W	 1125 lm	 4000 K	11.539.087	ML-331.066.89.0		
		 A D G	5 let		 320°	 150 lm/W	 1200 lm	 4000 K	11.539.089	ML-331.069.89.0		
120 cm		36 W ŽÁŘIVKA G13								230V	50 Hz	
 LED 14 - 18W 1198 mm 		 A F G	3 roky		 320°	 105 lm/W	 1890 lm	 4000 K	11.538.940	ML-331.064.89.0		
		 A E G	4 roky		 320°	 125 lm/W	 2250 lm	 4000 K	11.539.082	ML-331.067.89.0		
		 A D G	5 let		 320°	 150 lm/W	 2100 lm	 4000 K	11.539.084	ML-331.070.89.0		
150 cm		58 W ŽÁŘIVKA G13								230V	50 Hz	
 LED 18 - 23W 1498 mm 		 A F G	3 roky		 320°	 105 lm/W	 2415 lm	 4000 K	11.539.081	ML-331.065.89.0		
		 A E G	4 roky		 320°	 125 lm/W	 2875 lm	 4000 K	11.539.083	ML-331.068.89.0		
		 A D G	5 let		 320°	 150 lm/W	 2700 lm	 4000 K	11.539.086	ML-331.071.89.0		



poznámky



Plzeň Centrála

Hřbitovní 31a
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 335

Plzeň (pobočka)

Otevírací doba:
Po 6:30 - 15:30 hod.
Út 6:30 - 15:30 hod.
St 6:30 - 17:00 hod.
Čt 6:30 - 15:30 hod.
Pá 6:30 - 15:30 hod.
So - Ne Zavřeno

Litvínov

Otevírací doba:
Po 6:00 - 14:30 hod.
Út 6:00 - 14:30 hod.
St 6:00 - 14:30 hod.
Čt 6:00 - 14:30 hod.
Pá 6:00 - 14:30 hod.
So - Ne Zavřeno

Strakonice

Otevírací doba:
Po 6:00 - 15:30 hod.
Út 6:00 - 15:30 hod.
St 6:00 - 15:30 hod.
Čt 6:00 - 15:30 hod.
Pá 6:00 - 15:30 hod.
So - Ne Zavřeno

Třinec

Otevírací doba:
Po 6:30 - 16:00 hod.
Út 6:30 - 16:00 hod.
St 6:30 - 16:00 hod.
Čt 6:30 - 16:00 hod.
Pá 6:30 - 16:00 hod.
So - Ne Zavřeno

Není-li uvedeno jinak, je provozní doba na prodejních skladech ELFETEX:
Po - Pá od 7:00 do 15:30 hod.

Brno

Pražákova 53
619 00, Brno
Tel.: 545 421 640
E-mail: brno@elfetex.cz

České Budějovice

Pražská 289
373 67, Borek
Tel.: 737 797 131
E-mail: cbudejovice@elfetex.cz

Chomutov

Pražská 5425
430 01, Chomutov
Tel.: 413 030 971
E-mail: chomutov@elfetex.cz

Kadaň

Polní 1701
432 01, Kadaň
Tel.: 474 610 031
E-mail: kadan@elfetex.cz

Karlovy Vary

Jáchymovská 442/35
360 04, Karlovy Vary
Tel.: 353 433 712
E-mail: kvary@elfetex.cz

Klatovy

Sedláčkova 782
339 01, Klatovy
Tel.: 376 360 411
E-mail: klatovy@elfetex.cz

Liberec

K Bauhausu 615
460 01, Liberec XI - Růžodol
Tel.: 485 216 101
E-mail: liberec@elfetex.cz

Litoměřice

Zemosecká 2305
412 01, Litoměřice
Tel.: 413 030 812
E-mail: litomerice@elfetex.cz

Litvínov

Chemopetrol st. 5812
436 70, Litvínov
Tel.: 476 163 721
E-mail: litvinov@elfetex.cz

Mariánské Lázně

Tepelská 137
353 01, Mariánské Lázně
Tel.: 354 400 101
E-mail: mlazne@elfetex.cz

Milevsko

Nádražní 1562
399 01, Milevsko
Tel.: 388 386 451
E-mail: milevsko@elfetex.cz

Most

Chomutovská 1315
434 01, Most
Tel.: 476 449 931
E-mail: most@elfetex.cz

Neratovice

Ke Společné
277 11, Neratovice
Tel.: 326 727 111
E-mail: neratovice@elfetex.cz

Olomouc

Holická 1237/32
779 00, Olomouc
Tel.: 585 100 740
E-mail: olomouc@elfetex.cz

Ostrava

Teslova 1125
702 00, Ostrava - Přívoz
Tel.: 595 131 701
E-mail: ostrava@elfetex.cz

Plzeň

Hřbitovní 31d
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 311
E-mail: obchod@elfetex.cz

Praha - Hostivař

U Pekárů 1645/1
102 00, Praha 15
Tel.: 233 336 391
E-mail: hostivar@elfetex.cz

Staré Město

Nádražní 2306
686 03, Staré Město
Tel.: 572 420 101
E-mail: uhradiste@elfetex.cz

Strakonice

Písecká 408
386 01, Strakonice
Tel.: 383 130 981
E-mail: strakonice@elfetex.cz

Svitavy

Dimitrova 6
568 02, Svítav
Tel.: 461 540 631
E-mail: svitavy@elfetex.cz

Teplice

Gagarinova 484
415 10, Teplice
Tel.: 417 554 111
E-mail: teplice@elfetex.cz

Třinec

Oldřichovice 923
739 61, Třinec
Tel.: 558 888 150
E-mail: trinec@elfetex.cz

Ústí nad Labem

Zizkova 722/67
400 01, Ústí nad Labem
Tel.: 475 317 014
E-mail: usti@elfetex.cz

Valašské Meziříčí

Kupkova 744
757 01, Valašské Meziříčí
Tel.: 571 757 771
E-mail: valmez@elfetex.cz

Zlín

Sedmdesátá 7055
760 01, Zlín
Tel.: 573 031 831
E-mail: zlin@elfetex.cz

Znojmo

Brněnská 3913/31
669 02, Znojmo
Tel.: 515 262 051
E-mail: znojmo@elfetex.cz



elektrotechnický velkoobchod

Tradice od roku 1991



■ široký
sortiment



■ odborné
poradenství



■ profesionální
logistika



■ přehledný
e-shop