



elektrotechnický velkoobchod

září
2025

Magazín Elfík

akce & novinky

...silné propojení ...

Vítejte v magazínu Elfík, který vám každý měsíc přináší aktuální informace, prodejní akce a novinky ze světa elektroinstalací!

	POZVÁNKA NA ELFETEX FEST.....	3
	POZVÁNKA EATON TOUR 2025.....	4
	BLOGOVÝ ČLÁNEK - MODUS.....	5-6
	PRODEJNÍ AKCE EATON.....	7
	PRODEJNÍ AKCE SCHNEIDER.....	8
	PRODEJNÍ AKCE SCHMACHTL.....	9
	AKČNÍ CENY - K2 SYSTEMS.....	10-11
	VÝPRODEJ.....	12
	AKČNÍ NABÍDKA OD ELFETEXU.....	13
	PROTEC.CLASS - PLBOXX.....	14-15
	NOVINKA - SOLAX POWER.....	16-17
	PRODUKTY OD NAŠICH DODAVATELŮ.....	18-50

EATON
Powering Business Worldwide

 **Elektro Bečov®**

EST

FRÄNKISCHE

 **KABLO**
VRCHLABÍ

Kanlux

 **legrand®**

 **Lovato**
electric

McLED®

MODUS®

OEZ▲

 **PHÖENIX**
CONTACT

SCHMACHTL

 **SOLAX**
POWER

 **els** **spelsberg**

TREEVOS



Vážení obchodní přátelé,
rádi bychom vás pozvali na letošní 30. ročník veletrhu Elfetex fest,
který se uskuteční 9. září na brněnském výstavišti v pavilonu F.

Program veletrhu

01

10:00–17:00

Výstava

V rámci 30. ročníku Elfetex festu jsme pro vás připravili pestrý program plný prezentací, ukázek a novinek.

Na místě se představí přední dodavatelé elektroinstalačního materiálu, kteří vám osobně představí své nejnovější produkty a technologie.

02

10:30–15:30

Doprovodný program

Stejně jako v minulých letech nabídne Elfetex fest doprovodný program tvořený přednáškami a praktickými workshopy. Těšit se můžete na aktuální témata a novinky z praxe.

03

18:00–24:00

VIP Večerní program

VIP doprovodný večerní program Elfetex festu

Pro naše velkoobchodní partnery jsme připravili zábavný večerní program plný dobrého jídla a pití.



EATON TOUR 2025

Bezpečnost dle aktuálních
trendů v elektrotechnice

Školení je zdarma.

Registraci proveďte na www.lpe.cz



Školení je zaměřeno na aktuální témata z oblasti **elektroinstalací a automatizace**. Účastníci se seznámí s různými metodami řízení motorů, včetně novinek v portfoliu frekvenčních měničů a softstartérů, a s požadavky Nařízení 2023/1230/EU o strojních zařízeních. Dále budou představeny změny v normě ČSN 33 2000-4-42, včetně zavedení přístrojů **AFDD** pro ochranu před účinky tepla, a aktualizace normy ČSN 33 2130.

Následuje blok věnovaný přístrojům **AFDD+** a sortimentu proudových chráničů s důrazem na napěťovou nezávislost. V části věnované bezpečnému a spolehlivému napájení zazní požadavky na návrh a výběr záložních zdrojů, požadavky relevantních norem a přehled sortimentu záložních zdrojů Eaton. Závěr školení se věnuje novinkám v oblasti rozváděčů – novému montážnímu systému **ProfiSNAP**, inovované konstrukci rozvodnic BF a rozšíření řady skříní CS.

Jan Marek / **Nová norma ČSN 33 2000-4-42 / Představení přístrojů AFDD+**

Antonín Špaček / **Bezpečné a spolehlivé napájení**

Petr Eliáš / **Novinky v oblasti rozváděčů**

Jan Palkovský / **Řízení motorů**



VÍCE
INFORMACÍ
ZDE

16. 9. Praha – Hotel Duo, Teplická 492/19

17. 9. Ústí nad Labem – Clarion Congress Hotel,
Špitálské náměstí 3517

23. 9. Plzeň – PRIMAVERA Hotel & Congress
centre, Nepomucká 1058/128

24. 9. České Budějovice – Clarion Congress
Hotel, Pražská třída 2306/14

25. 9. Hradec Králové – EA Hotel Tereziánský
dvůr, Jana Koziny 336

14. 10. Brno – OREA Congress Hotel,
Křížkovského 458/47

15. 10. Ostrava – Clarion Congress Hotel
Ostrava, Zkrácená 2703

EATON

Powering Business Worldwide

Po skončení odborných
prezentací vylosujeme tři účastníky,
které odměníme dárkem.

Dobré světlo není luxus. Je to základ.

Elfetex

článek

Správné osvětlení ve škole nebo kanceláři znamená víc než jen splnit normu. Ovlivňuje soustředění, výkon i celkovou pohodu lidí, kteří v místnosti tráví hodiny denně. Na první pohled možná nevypadá zásadně – ale poznáte ho podle toho, jak se v prostoru pracuje a jak dlouho vydrží svítit bez problémů.

Vybrali jsme tři svítidla, která řeší nejčastější situace ve školních i kancelářských budovách. Fungují spolehlivě, jednoduše se montují a navíc šetří energii i starosti.



Jeden typ svítidla pro různé prostory

Při návrhu osvětlení učeben, kanceláří i zasedacích místností často narazíte na rozdílné požadavky – na světelný výkon, typ montáže nebo řízení. **MODUS LLL** ve verzi **MULTI** nabízí flexibilní řešení, které zvládne všechny tyto situace s jediným typem svítidla.

Pomocí přepínače uvnitř svítidla lze zvolit požadovaný světelný výkon přímo při instalaci. Svítidlo je dostupné s lesklou nebo matnou hliníkovou mřížkou, podporuje řízení DALI a standardně se dodává v univerzálně využívané teplotě chromatičnosti 4000 K. Výsledkem je jednotný vzhled, jednoduché plánování a úspora nákladů při skladování i montáži.

Kompaktní řešení pro kanceláře a chodby

V běžných kancelářích, chodbách nebo zázemí často není prostor pro složitá řešení. Požadavek je jednoduchý: efektivní, úsporné a nenápadné svítidlo, které zapadne do prostoru a spolehlivě funguje. **MODUS ESO** ve verzi **MULTI** tyto požadavky splňuje.

Přisazené svítidlo v čistém designu nabízí možnost volby výkonu přímo při instalaci. Díky nízkému oslnění a možnosti řízení (např. DALI) je vhodné i do pracovišť s počítači. Montáž je rychlá a bez komplikací, což ocení montážní firmy i provozní technici.



Výkonné svítidlo pro vysoké a víceúčelové prostory

V prostorech s větší výškou stropu – jako jsou například tělocvičny, školní haly nebo víceúčelové sály – je potřeba spolehlivý světelný výkon a robustní konstrukce. **MODUS GAME** je navržen právě pro tyto situace.

Kombinuje vysokou světelnou účinnost s odolným provedením, které zvládne i náročnější podmínky. Svítidlo je snadno udržovatelné a v případě potřeby je možné provést výměnu světelného modulu i proudového zdroje. Díky různým variantám optiky ho lze přizpůsobit konkrétním požadavkům na rozložení světla.



Osvědčená řešení pro různé prostory

MODUS LLL, ESO i GAME pokrývají široké spektrum požadavků – od učeben a kanceláří až po větší haly a víceúčelové prostory. Všechna svítidla spojuje důraz na kvalitu světla, spolehlivost a snadnou montáž.

Na www.modus.cz najdete u každého typu svítidla také orientační výpočet osvětlení, který vám pomůže s návrhem.

A pokud potřebujete podrobnější řešení, obraťte se na naše specialisty e-mailem, na podpora@modus.cz


MODUS
ČESKÝ VÝROBCE SVÍTIDEL



LLL



ESO



GAME

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.608.129	Sví. LED LLL5000RM2KV4NDMULTI	LLL5000RM2KV4NDMULTI
11.544.633	Sví. LED ESO5000RMKN4NDMULTI	ESO5000RMKN4NDMULTI
11.582.882	Sví. LED GAME180M8/4N60B/NDMULTI	GAME180M8/4N60B/NDMULTI

Sladká chuť Dubaje za tvůj nákup!



**EATON
mánie**

Elfetex

prodejní akce

Za každý nákup produktů EATON nad 5 000 Kč bez DPH získáš možnost ochutnat pravou Dubajskou čokoládu.



Vyhraj
**PRAVOU
DUBAJSKOU**
čokoládu



Nakup jakékoliv
produktů EATON

Zaregistruj svůj nákup
produktů EATON nad 5 000 Kč bez DPH

Staň se součástí
losování o 40 čokolád

EATON
Powering Business Worldwide

Do akce se zaregistrujte
na www.eatonmanie.cz
Akce platí od 1. 8. do 30. 9. 2025

Akční balíčky

Kombinovaný
proudový chránič Acti9 S4
1P+N, 10 A, B, 6 kA, typ A



2+1

zdarma

Obj. kód: 11.626.924

Nová norma od 1. 1. 2025!

Nejpoužívanější ochrana pro domácnost
i průmyslové aplikace nyní
ve výhodné akci **2+1 zdarma**

Objednací kód
Elfetex: 11.626.924

- Akce probíhá do vyprodání zásob.
- Akce platí pouze na nákupy akčních balíčků Acti9, reference KIT_A9D56610, realizovaných za standardních obchodních podmínek.
- Vyobrazené produkty jsou pouze informativní.
- Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.
- Podrobné informace na eplus.schneider-electric.cz.



SCHMACHTL

1. - 30. 9. 2025

Elfetex



prodejní akce

PCE

**Kup produkty *PCE* a za
každých utracených
1 500 Kč bez DPH dostaneš
nerezový mlýnek.**

Maximální počet dáreků na jednoho
zákazníka je 100 ks.
Akce platí na obdržené objednávky
v daném termínu a do vyčerpání zásob.

www.schmachtlijzda.cz

SCHMACHTL CZ spol. s r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec
tel.: 244 001 500 e-mail: office@schmachtli.cz, www.schmachtli.cz

akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

S více než deseti lety zkušeností a držením mnoha certifikátů v oblasti solárních technologií a obnovitelné energie, patří společnost K2 systems mezi přední výrobce montážních systémů.

Montážní systémy K2 Systems jsou k dispozici pro širokou škálu aplikací, od střešních montáží až po montáže na ocelových a betonových površích.

Více informací na www.elfetex.cz.

ELFETEX KÓD	NÁZEV	AKČNÍ CENA
11.485.971	Držák K2 Dome 6.10 SD	36,65 Kč
11.485.966	Konektor K2 Dome FlatConnector Set	83,19 Kč
11.477.969	Konektor K2 SingleRail 36 Rail Set	104,10 Kč
11.477.992	Lišta K2 BasicRail 22 3,3m	402,22 Kč
11.477.970	Lišta K2 SingleRail 36 3,3m	494,58 Kč
11.544.783	Lišta K2 SolidRail XL per Meter L-6,3m	768,03 Kč
11.485.970	Podložka K2 Dome Mat S 380 vyrovnávací	64,17 Kč
11.485.967	Podložka K2 Dome SpeedPorter	37,52 Kč
11.485.973	Svorka K2 Dome 6.10 Peak	84,21 Kč
11.506.393	Svorka K2 EndClamp Set 30-31 černá	43,13 Kč
11.495.207	Svorka K2 EndClamp Set 34-36 stříbrná	33,95 Kč
11.477.962	Svorka K2 MiddleClamp XS Set 30-33 černá	41,36 Kč
11.477.966	Svorka K2 MiddleClamp XS Set 34-38 černá	40,91 Kč
11.478.185	Svorka K2 MiddleClamp XS Set 34-38 stříbrná	31,54 Kč

AKČNÍ CENY

Elfetex

akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

ELFETEX KÓD	NÁZEV	AKČNÍ CENA
11.486.938	Svorka K2 MiniClamp EC Set 30-50 stříbrná	35,09 Kč
11.486.937	Svorka K2 MiniClamp MC Set 30-50 stříbrná	36,00 Kč
11.477.949	Svorka K2 OneEnd 30-42 koncová černá	48,62 Kč
11.478.184	Svorka K2 OneEnd 30-42 koncová stříbrná	39,47 Kč
11.477.980	Svorka K2 Single SeamClampCF drážka 7mm	124,96 Kč
11.477.968	Šroub K2 SingleRail M10x250 závěsný	102,28 Kč
11.477.993	Vrut K2 Heco-Topix Plus wood screw 8x100	9,87 Kč



AKČNÍ CENY K2 probíhají **do vyprodání zásob**. Uvedené ceny platí pro **registrované velkoobchodní partnery**, jsou konečné **bez DPH** a bez recyklačních poplatků (RP). Na produkty se nevztahují dodatečné slevy. Změna cen vyhrazena. Produkty je možné zakoupit v **prodejní síti Elfetex** nebo na e-shopu **www.elfetex.cz**.



PRÁVĚ PROBÍHÁ VELKÝ VÝPRODEJ



SVÍTIDLA LEDVANCE

více na www.elfetex.cz/products/vyprodej

AKČNÍ CENA

Elfetex


11.627.023

FVE sestava 05/25 ohřev vody

- 1x PROWISPOWER Měnič V-SH-2000 SUN MONEY SAVER
- 7x Panel JAM54S31-405/MR 405Wp solární celočerný



+

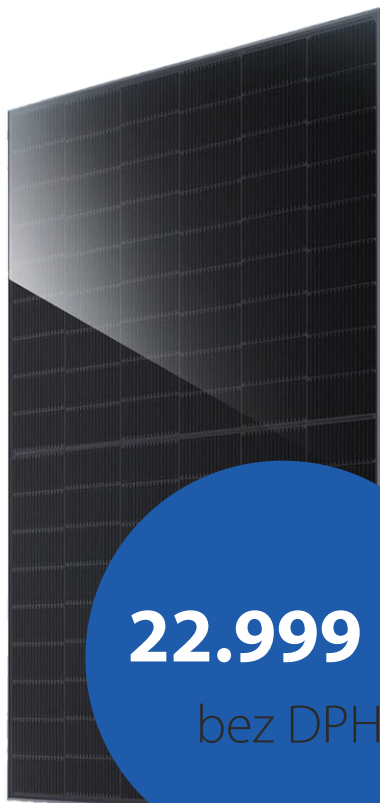

7x

22.999 Kč
bez DPH

akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

AKČNÍ CENA platí do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH, bez recyklačních poplatků (RP) a jsou zaokrouhlené na celé koruny. Nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejní síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz. Obrázky produktů mají informativní charakter. Změna cen vyhrazena.

Elfetex



Tyto produkty jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

11.561.929

PROTEC Kufr set s boxem PLBOXXSKS 378x311x92mm

Víko kufru pojme až 100 kg, robustní zaklapávací mechanismus a rukojeti umožňují přepravu L-BOXXů ve skupině do 40 kg, snadno se zaklapne a oddělí. Krabice bez víka pojme až 12kg, stohovatelné díky klikacímu systému. Odpovídá řadě PLBOXX.

- materiál: ABS odolný plast
- možné použití: box na nářadí, kufr na sortiment, vybavení vozidla
- verze: nevybavený, chráněný proti stříkající a dešťové vodě



VYBAVENÍ PRO PLBOXXY

Elfetex




Tyto produkty jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

11.000.391

PROTEC Vložka PLBOXXCD3 pro systémový kufr


Vložka PLBOXXG3 se skládá z osmi částí a to 2x červené, 2x žluté, 2x zelené a 2x šedé přihrádky, vložku je možné použít se systémovými kufry.



11.000.392

PROTEC Vložka PLBOXXG3 pro systémový kufr


Vložka PLBOXXG3 se skládá z osmi částí a to 2x červené, 2x žluté, 2x zelené a 2x šedé přihrádky, vložku je možné použít se systémovými kufry.



11.534.516

PROTEC Organizér PIBOXX72H3S IBoxx 72 s H3 systémový Boxx na malé díly s průhledným víkem.

- popisovací pole na přední rukojeti
- boční vodící lišta pro aktivní držení





11.582.872

TRIPLE POWER Modul T-BAT H5.8 (T58 Master) V2 BMS+baterie 5,8kWh

Nejnovější výkonová řada s kapacitou 5,8 kWh v technologii LiFePO4 je dalším doplňkem baterií Triple Power s výbornými vlastnostmi.

- až 6 kW nabití/vybití
- montáž na podlahu a na zeď
- originál řešení výrobce Solax
- TÜV Süd certifikace
- moderní design
- včetně setů originální kabeláže
- rozšiřitelnost bateriových sestav u 3-fázového systému




11.582.873

Modul HV 11550 (T58 Slave) V2 5,8kW bat.

Nejnovější výkonová řada s kapacitou 5,8 kWh v technologii LiFePO4 je dalším doplňkem baterií Triple Power s výbornými vlastnostmi.

- až 6 kW nabití/vybití
- montáž na podlahu a na zeď
- originál řešení výrobce Solax
- TÜV Süd certifikace
- moderní design
- včetně setů originální kabeláže
- rozšiřitelnost bateriových sestav u 3-fázového systému

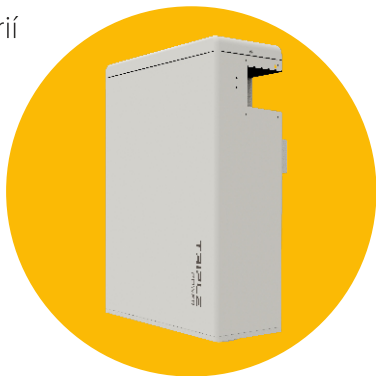

NOVĚ V ELFETEXU

Elfetex


novinka

11.628.134

SOLAX Měnič G4 X3-Hybrid-8.0-D, Wifi 3.0, CT 3-fázový

SOLAX G4 potěší hlavně instalatéry technologií. Kromě rychlé montáže do 30 min., střídač pro spuštění a prvotní nastavení nevyžaduje síť ani slunce. Vnitřním napětím z baterky lze systém kompletně oživit a tak flexibilně naplánovat práci.

- krátkodobé špičkové zatížení 8800 W
- pracovní teplota: -35 °C – 60 °C
- rychlé nabíjení a vysoký výkon
- paralelní funkce on-grid off grid

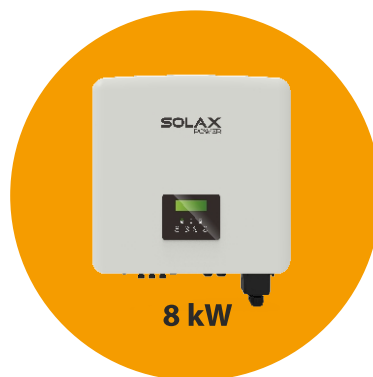


11.582.861

SOLAX Měnič G4 X3-Hybrid-10.0-D, Wifi 3.0, CT 3-fázový

SOLAX G4 potěší hlavně instalatéry technologií. Kromě rychlé montáže do 30 min., střídač pro spuštění a prvotní nastavení nevyžaduje síť ani slunce. Vnitřním napětím z baterky lze systém kompletně oživit a tak flexibilně naplánovat práci.

- krátkodobé špičkové zatížení 11000 W
- pracovní teplota: -35 °C – 60 °C
- rychlé nabíjení a vysoký výkon
- paralelní funkce on-grid off grid

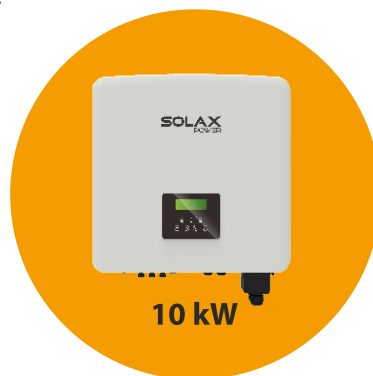

Co nařizuje ČSN 33 2130 ed.4 pro světelné obvody

- Každý světelný obvod musí mít vlastní chránič 30 mA.
- Světelný obvod musí být chráněn odděleně od zásuvkových obvodů.
- Pro světelné obvody jsou zakázány chrániče typu AC.
- Nové podmínky platí již od počátku roku 2025.


**S jističochráničem LMF-10B-1N-030A ušetříte 2/3 místa
oproti klasické kombinaci chrániče a jističe.**



Chránič pro světelné obvody nesmí být sdílen se zásuvkovými obvody ani nesmí být použit pro více světelných obvodů současně.“

1 modulové jističochrániče LMF typ A jsou optimální pro světelné obvody

- Bezpečné a spolehlivé.
- Funkčně nezávislé na síťovém napětí podle ČSN 33 2000-5-53.
- Typ A.
- Ušetříte 2/3 místa vs. chránič + jistič.

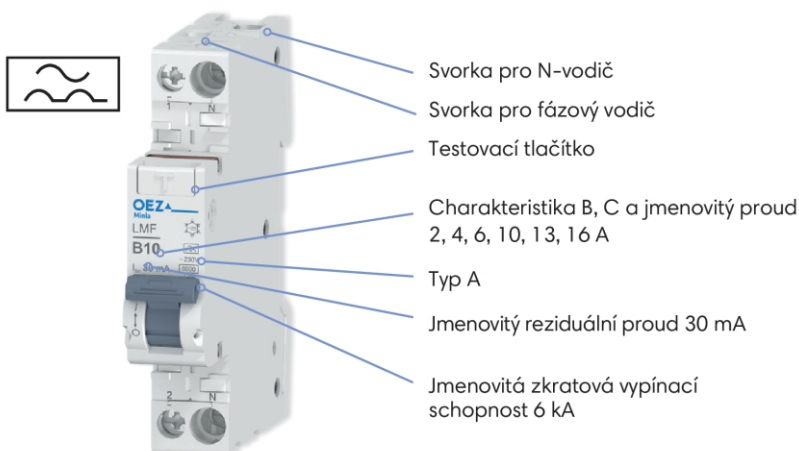

Hlavní položky, které jsou skladem na všech pobočkách:

Typ	Popis	Objednací kód	
		OEZ	Elfetex
LMF-10B-1N-030A	$I_n = 10A$, charakteristika B, $I_{dn} = 30 \text{ mA}$, typ A	OEZ:46663	11.487.737
LMF-16B-1N-030A	$I_n = 16A$, charakteristika B, $I_{dn} = 30 \text{ mA}$, typ A	OEZ:46665	11.487.739

Další položky skladem na centrále:

Typ	Popis	Objednací kód	
		OEZ	Elfetex
LMF-13B-1N-030A	$I_n = 13A$, charakteristika B, $I_{dn} = 30 \text{ mA}$, typ A	OEZ:46664	11.487.738
LMF-16B-1N-030A-G	$I_n = 16A$, charakteristika B, $I_{dn} = 30 \text{ mA}$, typ A, provedení G (zpoždění 10ms)	OEZ:46675	11.487.749

Podrobnější informace jsou uvedeny v Minikatalogu 2024.

UV-stabilizované ohebné trubky

Co-flex a PV-Coor



- Rozdělitelná trubka na „principu zipu“
- Bezpečná ochrana napájecích vedení ve venkovním prostředí
- Další UV-stabilizované trubky v naší nabídce



Společnost Kablo Vrchlabí,
přední tuzemský výrobce
kabelů a vodičů, nově nabízí

chytré řešení pro instalaci solárních systémů.

Harmonizované vodiče H1Z2Z2-K v průřezu 6 mm
(černá + rudá) je nyní možné získat jako solární dvojlinku

KABLO SOLAR TWIN 2x6.

Obzvlášť vhodné pro instalace mezi solárními
moduly a jako prodlužovací kabely mezi DC/AC
střídači jak ve fotovoltaických elektrárnách,
tak solárních parcích a na střešních systémech.

- ▶ Snadná instalace
- ▶ Časová úspora
- ▶ Třída reakce na oheň DCA-s2, d2
- ▶ Klasifikace pro ponor do vody AD7
- ▶ UV stabilní
- ▶ Balení na překližkových cívkách
s návinem 500 m nebo kruzích
100 m ve folii



V případě zájmu kontaktuje svého velkoobchodního partnera.



LINEA
5000

WITH
Netatmo

MODERNÍ
FUNKČNÍ
VÝKONNÝ

Linea 5000 lze připojit pomocí bluetooth, ethernet nebo wi-fi. Panel zahrnuje elektronickou čtečku i numerickou klávesnici.

Mobilní aplikace:

 **Home + Project**
pro profesionály

- vytvoření instalace
- nastavení parametrů
- sdílení instalace
- úroveň oprávnění

 **Home + Security**
pro uživatele

- mobil místo klíče
- krátkodobý pronájem – sdílení dočasného přístupového kódu
- úprava jmenovky

Vlastnosti



Přístup do objektu různými způsoby



ELEKTROMATERIÁL PRO PROFESIONÁLY

novinka

Zdroje Essential

- ✓ široký rozsah vstupního napětí
- ✓ výstupní napětí 12, 24 a 48 V DC
- ✓ mezinárodní certifikace



Distribuční bloky PTFIX

- ✓ jednoduché připojení
- ✓ úspora místa
- ✓ různé počty pólů



Neřízené switche řady 1000

- ✓ úzké kompaktní provedení
- ✓ široké portfolio (5, 8, 16 portů, i optické připojení)
- ✓ přenosová rychlost až 1 Gbit/s



THERMOMARK GO

- ✓ mobilní tiskárna s termosublimačním tiskem
- ✓ označování kdykoli, kdekoli
- ✓ materiál v kazetách
- ✓ dokáže tisknout na předem vyražené štítky a etikety



Neřízené switche 1000 a 1100

Neřízené přepínače řady FL SWITCH 1000 a 1100 jsou nejnovější generací v našem portfoliu neřízených ethernetových přepínačů. Tyto přepínače jsou vhodné pro řadu automatizačních aplikací a mají různé přenosové rychlosti a instalační možnosti.

Stačí je vybalit, připojit a spustit, jsou kompletně vybavené pro Plug & Play a není nutné je konfigurovat. Může je tak snadno ovládat a instalovat každý uživatel.

Neřízené switche řady 1000

Neřízené switche umožňují velmi snadné a rychlé rozšíření nejen vaší průmyslové sítě o další účastníky. S využitím energeticky úsporných technologií šetříte vaši energii a peníze.

- Úzké, kompaktní provedení
- Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)
- Montáž více způsobů na DIN lištu
- Široké portfolio (5,8 a portů 16, PoE, optika, SFP)
- Vhodné pro aplikace Profinet (Conformance Class A)
- Přenosová rychlost 100 Mbit/s (řada 1000) nebo 1 Gbit/s (řada 1100)
- Indikace stavu pomocí LED pro každý port
- Napájení 9V DC – 32V DC / 18V AC – 30V AC
- Teplota prostředí – 10 až 60 °C (nebo - 40 až 75 °C)



1085039 - FL SWITCH 1005N - 10/100Mbit/s 5 portů

1085254 - FL SWITCH 1105N - 10/100/1000Bit/s 5 portů

1085256 - FL SWITCH 1008N - 10/100Mbit/s 8 portů

1085243 - FL SWITCH 1108N - 10/100/1000Bit/s 8 portů

1085255 - FL SWITCH 1016N - 10/100Mbit/s 16 portů

1085219 - FL SWITCH 1116N - 10/100/1000Bit/s 16 portů

V moderních budovách se ke společné síti Ethernet připojuje stále více různých komunikačních zařízení. Tento přístup výrazně zjednodušuje kabeláž. Místo různých kabelů, jako jsou teflonové, koaxiální nebo specifické řídicí kabely, se pokládá pouze jediný kabel Ethernet.

K začlenění centrálního uzlu do techniky budovy jsou k dispozici nové neřízené přepínače REG. Přístroje umožňují instalaci přímo do domovního rozvodu.


Elfetex

novinka

Neřízené switche pro automatizaci budov

Neřízené switche ve formátu REG lze díky jednoduché a prostorově úsporné instalaci integrovat při elektroinstalaci přímo do rozváděčů.

- REG provedení podle DIN 43880
- Přenosová rychlost 1 Gbit/s
- 2 verze, S nebo BEZ POE (8 portů)
- Indikace stavu pomocí LED pro každý port
- Napájení 9V DC – 32V DC / 12V AC – 30V AC (bez PoE)
- Napájení 48V DC – 55V DC (s PoE)
- PoE, až 30W na port
- Push In připojení
- Teplota prostředí 5 až 50 °C

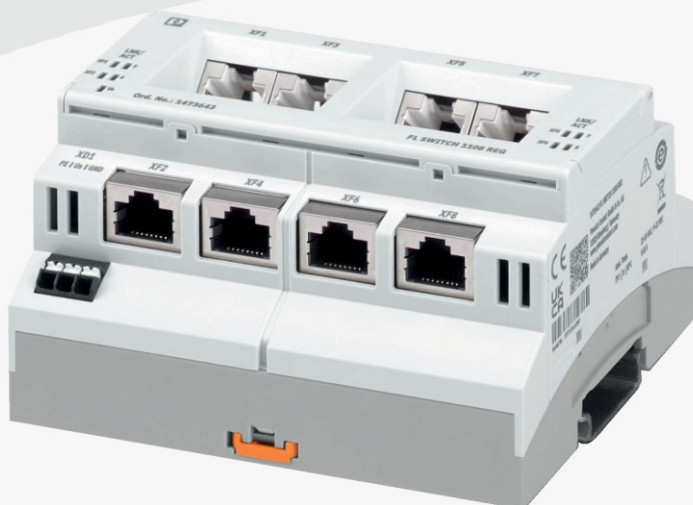

PoE - Power over Ethernet

1473643 - FL SWITCH 1108 REG - 10/100/1000Bit/s 8 portů

1473642 - FL SWITCH 1104-4POE REG - 10/100/1000Bit/s 8 portů, z toho 4POE

INOVOVANÉ průmyslové rozvodnice



D-BOX plus IP 65

- IP 65; 63 A; 600 V
- zvýšení prostoru pod DIN lištou (cca 2 cm) od 12 modulů
- vybaveno svorkovnicemi (PE+N)
- bezhalogenové a UV stabilní materiály
- odolná konstrukce IK08
- rozšířené příslušenství (modulární krytka, zátky, popiska polí)
- kvalitní produkty za dobré ceny



D-BOX 4



D-BOX 8



D-BOX 12



D-BOX 18



D-BOX 24

Název (typ)	Kód Elfetex	Popis	Rozměry [mm]	Počet zámků
D-BOX plus 4	11.264.948	nástěnná rozvodnice 4M, IP 65	140×210×100	1
D-BOX plus 8	11.264.949	nástěnná rozvodnice 8M, IP 65	215×210×100	1
D-BOX plus 12	11.264.944	nástěnná rozvodnice 12M, IP 65	300×260×140	1
D-BOX plus 18	11.264.945	nástěnná rozvodnice 18M, IP 65	410×285×140	1
D-BOX plus 24	11.264.946	nástěnná rozvodnice 24M, IP 65	415×300×140	2
D-BOX plus 36	11.264.947	nástěnná rozvodnice 36M, IP 65	431×399×143	2
D-BOX plus 54	11.439.587	nástěnná rozvodnice 54M, IP 65	610×330×145	2



POZVÁNKA



ELFETEX FEST 09/09/25

**NENECHTE SI UJÍT MOŽNOST SEZNÁMIT SE S
PRODUKTY SPELSBERG!**

Těšit se můžete například na rozbočovací krabice **ABOX,
technické krabice **TK** a průmyslové a venkovní krabice
GEOS. Představíme vám i naše služby **CNC MODIFIKACÍ** a
DIGITÁLNÍHO UV POTISKU.**

NA SHLEDANOU V BRNĚ!

Spouštěče **SM1** s vestavěnou
zkratovou a nadproudovou ochranu
pro motory s vysokou účinností IE3



Elfetex kód	Typ	Rozsah nastavení proudové spouště
11.219.301	SM1P0250	1,6-2,5 A
11.219.302	SM1P0400	2,5-4 A
11.219.303	SM1P0650	4-6,5 A
11.219.304	SM1P1000	6,3-10 A
11.219.305	SM1P1400	9-14 A
11.219.306	SM1P1800	13-18 A
11.219.307	SM1P2300	17-23 A
11.219.308	SM1P2500	20-25 A
11.219.309	SM1P3200	24-32 A
11.219.310	SM1P4000	30-40 A

www.LovatoElectric.cz
technickapodpora@lovatoelectric.cz
 +420 734 787 251



Analyzátoři sítě **DMG** a proudové transformátory **DM**

Elfetex

Moderní přístroje s českým menu a přehledným grafickým displejem pro přesné měření a záznam elektrických veličin.



novinka

Elfetex kód	Typ	popis
11.480.592	DMG8000	Analyzátor sítě, webserver, Ethernet port, TP činné energie 0,5s

Elfetex kód	Typ	Proudový transformátor s děleným jádrem, převod:
11.218.923	DM1TMA0100	100/5A
11.218.924	DM1TMA0150	150/5A
11.218.925	DM1TMA0200	200/5A
11.218.926	DM1TMA0250	250/5A
11.218.937	DM2TMA0300	300/5A
11.218.938	DM2TMA0400	400/5A
11.218.939	DM2TMA0500	500/5A
11.480.570	DM2TMA0600	600/5A

www.LovatoElectric.cz
technickapodpora@lovatoelectric.cz
 +420 734 787 251



Lovato
electric
 ENERGY AND AUTOMATION

STIEBEL ELTRON

Akumulační kamna s osvědčenou technologií a vysokou účinností.

Vestavěná regulace nabíjení s možností zapojení na centrální ekvitermní regulaci nabíjení EAS 4

Nízká teplota dna a zadní stěny díky izolačním deskám Vermiculit a Microtherm (není potřeba tepelně izolační podložka)

Tiché tangenciální ventilátory

Integrovaná topná tělesa s možností redukce výkonu až o 25 %, s možností zapojení na 400 V (sériově) nebo 230 V

Možnost vestavby přímotopného tělesa (zvláštní příslušenství)



Šetřete s inteligentními ECO funkcemi:



Při větrání se zařízení automaticky vypne.



Úspora energie díky programovatelnému časovači.



Technologie pro vaše pohodlí

www.stiebel-eltron.cz

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.395.513	SHF 2000, 1,50-2 kW, 400 V	200175
11.348.128	SHF 3000, 2,25-3 kW, 400 V	200176
11.486.016	SHF 4000, 3,33-4 kW, 400 V	200177
11.386.834	SHF 5000, 3,75-5 kW, 400 V	200178
11.360.138	SHF 6000, 4,50-6 kW, 400 V	200179
11.476.357	SHF 7000, 5,25-7 kW, 400 V	200180

Příjemné teplo přesně tam, kde ho potřebujete.

novinka

Nástěnné konvektory CWM U

Zajišťují zdravé klima v celém prostoru (žádný průvan, žádná spotřeba kyslíku)

Šetrné k životnímu prostředí (bez prachu, popela, sazí a zápachu)

Nepotřebují připojení na komín, kotelnu, sklad na pevná paliva nebo nádrž

Efektivní – elektřina se mění na teplo beze ztrát, vysoký topný výkon při malých rozměrech



Šetřete s inteligentními ECO funkcemi:



Při větrání se zařízení automaticky vypne.



Úspora energie díky programovatelnému časovači.



Technologie pro vaše pohodlí

www.stiebel-eltron.cz

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.434.925	CWM 1000 U; 1,0 kW, kabel s řídicím vodičem	200263
11.419.706	CWM 1500 U; 1,5 kW, kabel s řídicím vodičem	200264
11.407.683	CWM 2000 U; 2,0 kW, kabel s řídicím vodičem	200265
11.419.674	CWM 2500 U; 2,5 kW, kabel s řídicím vodičem	200266
11.412.618	CWM 3000 U; 3,0 kW, kabel s řídicím vodičem	200267



by EST



→ Více informací
<https://bit.ly/cb260>

Kabelový box CB 260

Profesionální řešení pro ukládání, výměnu a odvíjení vodičů či kabelů s průměrem svazku až 26 cm.

- Organizované a strukturované odvíjení vodičů
- Rychlá výměna cívek nebo vodičů
- Jednoduché vložení kabelu do systému
- Flexibilní skládání jednotlivých modulů na sebe
- Vodicí klip zajišťuje rovnoměrné odvíjení
- Pogumované nožičky zajistí stabilitu
- Hmotnost kabelu: max. 5 kg



NOVINKA

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
11.626.215	10215	Odvíječ CB 260 Box kabelů



Inovativní osvětlení
v podobě rámečku

novinka

AVAR LED

LED rámeček



Elfetex kód	Kanlux kód	EAN	Název		
11.268.054	26771	5905339267719	AVAR 6060 40W-CW	40W	3800 lm
11.242.510	26770	5905339267702	AVAR 6060 40W-NW	40W	3600 lm

AVAR O LED

LED rámeček



Elfetex kód	Kanlux kód	EAN	Název		
11.627.429	26785	5905339267856	AVAR O 6060 40W-NW	40W	3500 lm

AVAR CCT LED

LED rámeček



Elfetex kód	Kanlux kód	EAN	Název		
11.627.428	26779	5905339267795	AVAR 6060 32W-CCT	32W	3800/3900/3800 lm

AVAR U LED

LED rámeček



Elfetex kód	Kanlux kód	EAN	Název		
11.627.427	26778	5905339267788	AVAR U 6060 32W-NW	32W	3800 lm

SPIRIT-71 ACc MULTI DIP

Průmyslové LED svítidlo s nastavitelným výkonem, vysokou rázovou i chemickou odolností. Vhodné pro skladovací haly, strojní dílny, zemědělské provozy, stáje, myčky aut a laboratoře.

181 lm/W



SPIRIT-71 ACc 1.4ft 6500/840 2M 5S (18W-32W)

ELFETEX kód: 11.540.266

Kód výrobce	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN 2
7102250	SPIRIT-71 1.4ft ACc 6500/840 2M 5S DIP 4v1	1174	102	6500	32	5550	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	ON	ON
↓	SPIRIT-71 1.4ft ACc 5400/840 2M 5S			5400	27	4756	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	ON	OFF
	SPIRIT-71 1.4ft ACc 4300/840 2M 5S			4300	23	3963	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	OFF	ON
	SPIRIT-71 1.4ft ACc 3500/840 2M 5S			3500	18	3171	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	OFF	OFF

SPIRIT-71 ACc 1.5ft 8100/840 2M 5S (24W-43W)

ELFETEX kód: 11.539.550

Kód výrobce	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN 2
7105250	SPIRIT-71 1.5ft ACc 8100/840 2M 5S DIP 4v1	1454	102	8100	43	7557	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	ON	ON
↓	SPIRIT-71 1.5ft ACc 7100/840 2M 5S			7100	36	6503	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	ON	OFF
	SPIRIT-71 1.5ft ACc 6100/840 2M 5S			6100	30	5418	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	OFF	ON
	SPIRIT-71 1.5ft ACc 4500/840 2M 5S			4500	24	4333	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	OFF	OFF

SPIRIT-72 PCc MULTI DIP

Průmyslové LED svítidlo s nastavitelným výkonem a vysokou rázovou i chemickou odolností. Vhodné pro skladovací haly, dílny, garáže.

181 lm/W



5 let
Garance



novinka

SPIRIT-72 PCc 1.4ft 6500/840 5S

(18W-32W)

ELFETEX kód: 11.478.028

Kód výrobce	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
7202200	SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840 5S DIP 4v1	1174	102	6500	32	5550	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	ON	ON
↓	SPIRIT-72 1.4ft PCc 5400/840 5S			5400	27	4756	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	ON	OFF
	SPIRIT-72 1.4ft PCc 4300/840 5S			4300	23	3963	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	OFF	ON
	SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840 5S			3500	18	3171	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	OFF	OFF

SPIRIT-72 PCc 1.5ft 8100/840 5S

(24W-43W)

ELFETEX kód: 11.478.029

Kód výrobce	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
7205200	SPIRIT-72 1.5ft PCc 8100/840 5S DIP 4v1	1454	102	8100	43	7557	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	ON	ON
↓	SPIRIT-72 1.5ft PCc 7100/840 5S			7100	36	6503	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	ON	OFF
	SPIRIT-72 1.5ft PCc 6100/840 5S			6100	30	5418	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	OFF	ON
	SPIRIT-72 1.5ft PCc 4500/840 5S			4500	24	4333	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	OFF	OFF

SOFR-L1205 MULTI DIP

Interiérové přisazené LED svítidlo s
nastavitelným výkonem a opálovým krytem.
Vhodné pro kanceláře, obchody, školy.

153 lm/W



**MULTI
DIP**
4 v 1
OSRAM osvětlení
záruka kvality

SOFR-L1250 6500/840 OP

(22W-38W)

ELFETEX kód: 11.613.713

Kód výrobce	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN 2
2016200	SOFR-L1205 6500/840 OP DIP 4v1	1205	90	6500	38	5373	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	ON	ON
↓	SOFR-L1205 5500/840 OP			5500	33	4689	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	ON	OFF
	SOFR-L1205 4500/840 OP			4500	28	3982	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	OFF	ON
	SOFR-L1205 3500/840 OP			3500	22	3221	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	OFF	OFF

SOFR-L1250 10500/840 OP

(39W-66W)

ELFETEX kód: 11.613.737

Kód výrobce	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN 2
2020200	SOFR-L1205 10500/840 OP DIP 4v1	1205	90	10500	66	9347	OSRAM IT-FIT 60 DIP SWITCH	ON	ON
↓	SOFR-L1205 9500/840 OP			9500	59	8365	OSRAM IT-FIT 60 DIP SWITCH	ON	OFF
	SOFR-L1205 8500/840 OP			8500	49	7149	OSRAM IT-FIT 60 DIP SWITCH	OFF	ON
	SOFR-L1205 7500/840 OP			7500	39	5939	OSRAM IT-FIT 60 DIP SWITCH	OFF	OFF

CLEVER-I MULTI DIP

Interiérové přisazené, závěsné LED svítidlo s nastavitelným výkonem a mikroprizmatickým krytem. Vhodné pro kanceláře, obchody, školy.

130 lm/W



novinka

CLEVER-I 5300/840 MPR

(23W-41W)

ELFETEX kód: 11.613.761

Kód výrobce	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
2105220	CLEVER-I 5300/840 MPR DIP 4v1	1195	150	5300	41	5296	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	ON	ON
↓	CLEVER-I 4700/840 MPR			4700	35	4617	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	ON	OFF
	CLEVER-I 3800/840 MPR			3800	29	3770	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	OFF	ON
	CLEVER-I 3000/840 MPR			3000	23	2997	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	OFF	OFF

CLEVER-I 8000/840 MPR

(37W-69W)

ELFETEX kód: 11.614.058

Kód výrobce	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	6 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
2115220	CLEVER-I 8000/840 MPR DIP 6v1	1195	150	8000	69	7932	OSRAM OT-FIT 75 DIP SWITCH	ON	ON	ON
↓	CLEVER-I 7300/840 MPR			7300	63	7185	OSRAM OT-FIT 75 DIP SWITCH	OFF	ON	ON
	CLEVER-I 7000/840 MPR			7000	56	6958	OSRAM OT-FIT 75 DIP SWITCH	ON	ON	OFF
	CLEVER-I 6300/840 MPR			6300	49	6279	OSRAM OT-FIT 75 DIP SWITCH	OFF	OFF	ON
	CLEVER-I 5500/840 MPR			5500	43	5468	OSRAM OT-FIT 75 DIP SWITCH	ON	OFF	OFF
	CLEVER-I 4800/840 MPR			4800	37	4784	OSRAM OT-FIT 75 DIP SWITCH	OFF	OFF	OFF

61 svítidlo
výkonu

MULTI DIP

Nenechte se omezovat jedním výkonem!

BASIC-Q MPR MULTI DIP

Interiérové vestavné a přisazené LED svítidlo s nastavitelným výkonem a mikroprizmatickým krytem. Vhodné pro kanceláře, obchody, školy.

153 lm/W



MULTI DIP
8 v 1
OSRAM
invenTronics
záruka kvality

BASIC-Q 4300/840 MPR

(16W-32W)

ELFETEX kód: 11.520.869

Kód výrobce	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	8 v 1	PIN 1	PIN 2	PIN 3
↑	BASIC-Q 5000/840 MPR			5000	32	4864	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	ON	ON	ON
	BASIC-Q 4700/840 MPR			4700	30	4543	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	OFF	ON	ON
2251220	BASIC-Q 4300/840 MPR DIP 8v1	595	595	4300	28	4240	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	ON	OFF	ON
↓	BASIC-Q 3900/840 MPR			3900	25	3800	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	OFF	OFF	ON
	BASIC-Q 3600/840 MPR			3600	23	3470	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	ON	ON	OFF
	BASIC-Q 3300/840 MPR			3300	21	3180	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	OFF	ON	OFF
	BASIC-Q 2900/840 MPR			2900	18	2750	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	ON	OFF	OFF
	BASIC-Q 2600/840 MPR			2600	16	2432	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	OFF	OFF	OFF

CRUP-DL MULTI DIP

Interiérové vestavné LED svítidlo s nastavitelným výkonem a opalovým krytem. Vhodné pro kanceláře, obchody, školy.

116 lm/W



novinka

CRUP-DL235 2600/840 OP IP44 (12-23W)

ELFETEX kód: 11.537.966

Kód výrobce	Název produktu	Průměr mm	Typ svítidla	W	lm	8 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
3226200	CRUP-DL235 2600/840 OP IP44 DIP 8v1	235	2600	23	2575	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	ON	ON	ON
	CRUP-DL235 2450/840 OP IP44		2450	21	2395	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	OFF	ON	ON
	CRUP-DL235 2350/840 OP IP44		2350	20	2226	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	ON	OFF	ON
	CRUP-DL235 2150/840 OP IP44		2150	18	2040	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	OFF	OFF	ON
	CRUP-DL235 1900/840 OP IP44		1900	17	1858	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	ON	ON	OFF
	CRUP-DL235 1750/840 OP IP44		1750	15	1702	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	OFF	ON	OFF
	CRUP-DL235 1550/840 OP IP44		1550	14	1510	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	ON	OFF	OFF
	CRUP-DL235 1400/840 OP IP44		1400	12	1321	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	OFF	OFF	OFF

CRUP-DL200 2100/840 OP IP44 (10-19W)

ELFETEX kód: 11.616.283

Kód výrobce	Název produktu	Průměr mm	Typ svítidla	W	lm	8 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
3221200	CRUP-DL200 2100/840 OP IP44 DIP 8v1	200	2100	19	2035	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	ON	ON	ON
	CRUP-DL200 2050/840 OP IP44		2050	18	1998	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	OFF	ON	ON
	CRUP-DL200 1950/840 OP IP44		1950	16	1842	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	ON	OFF	ON
	CRUP-DL200 1800/840 OP IP44		1800	15	1699	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	OFF	OFF	ON
	CRUP-DL200 1600/840 OP IP44		1600	14	1550	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	ON	ON	OFF
	CRUP-DL200 1500/840 OP IP44		1500	13	1479	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	OFF	ON	OFF
	CRUP-DL200 1300/840 OP IP44		1300	11	1254	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	ON	OFF	OFF
	CRUP-DL200 1100/840 OP IP44		1100	10	1053	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	OFF	OFF	OFF

SAURON MULTI DIP

Závěsné kruhové LED svítidlo s nastavitelným výkonem určené do průmyslu pro vysoké stropy. Vhodné pro skladovací haly, dílny, garáže, průmysl.

197 lm/W



**MULTI
DIP
3 v 1**

SAURON-R250 19500/840 optic 90 (60W-100W)

ELFETEX kód: 11.617.008

Kód výrobce	Název produktu	Průměr mm	Typ svítidla	W	lm	3 v 1	PIN 1
8927255	SAURON-R250 19500/840 optic 90 DIP 3v1	250	19500	100	18500	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	3. vysoký
↓	SAURON-R250 14500/840 optic 90		14500	80	13750	DIP SWITCH	2. střední
	SAURON-R250 10500/840 optic 90		10500	60	9650	DIP SWITCH	1. nízký

SAURON-R260 28500/840 optic 90 (90W-150W)

ELFETEX kód: 11.617.014

Kód výrobce	Název produktu	Průměr mm	Typ svítidla	W	lm	3 v 1	PIN 1
8949255	SAURON-R260 28500/840 optic 90 DIP 3v1	260	28500	150	27750	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	3. vysoký
↓	SAURON-R260 23500/840 optic 90		23500	120	22800	DIP SWITCH	2. střední
	SAURON-R260 18500/840 optic 90		18500	90	17700	DIP SWITCH	1. nízký

SAURON-R300 37500/840 optic 90 (120W-200W)

ELFETEX kód: 11.617.012

Kód výrobce	Název produktu	Průměr mm	Typ svítidla	W	lm	3 v 1	PIN 1
8934255	SAURON-R300 37500/840 optic 90 DIP 3v1	300	37500	200	37000	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	3. vysoký
↓	SAURON-R300 31500/840 optic 90		31500	160	30900	DIP SWITCH	2. střední
	SAURON-R300 24500/840 optic 90		24500	120	23600	DIP SWITCH	1. nízký

31
svítidlo
výkony

MULTI DIP

Nenechte se omezovat jedním výkonem!

CLEVER-Q MULTI DIP

Interiérové přisazené, závěsné a vestavné LED svítidlo s nastavitelným výkonem a mikroprizmatickým krytem. Vhodné pro kanceláře, obchody, školy.

129 lm/W



MULTI DIP
6 v 1
OSRAM osvětlení
elektronika
výrobce kvality

novinka

CLEVER-Q 5000/840 MPR

(23W-41W)

ELFETEX kód: 11.537.962

Kód výrobce	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
2205220	CLEVER-Q 5000/840 MPR DIP 4v1	592	592	5000	41	4998	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	ON	ON
↓	CLEVER-Q 4300/840 MPR			4300	35	4299	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	ON	OFF
	CLEVER-Q 3600/840 MPR			3600	29	3598	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	OFF	ON
	CLEVER-Q 2900/840 MPR			2900	23	2993	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	OFF	OFF

CLEVER-Q 7900/840 MPR

(36W-64W)

Kód výrobce	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	6 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
2208220	CLEVER-Q 7900/840 MPR DIP 6v1	592	592	7900	64	7837	OSRAM OT-FIT 75 DIP SWITCH	ON	ON	ON
↓	CLEVER-Q 7200/840 MPR			7200	58	7151	OSRAM OT-FIT 75 DIP SWITCH	OFF	ON	ON
	CLEVER-Q 6500/840 MPR			6500	54	6499	OSRAM OT-FIT 75 DIP SWITCH	ON	ON	OFF
	CLEVER-Q 5700/840 MPR			5700	46	5697	OSRAM OT-FIT 75 DIP SWITCH	OFF	OFF	ON
	CLEVER-Q 5100/840 MPR			5100	42	5099	OSRAM OT-FIT 75 DIP SWITCH	ON	OFF	OFF
	CLEVER-Q 4500/840 MPR			4500	36	4483	OSRAM OT-FIT 75 DIP SWITCH	OFF	OFF	OFF

61 svítidlo
výkonu

MULTI DIP

Nenechte se omezovat jedním výkonem!

Ovládejte osvětlení z křesla

chytré a levné řešení bez zásahu do elektroinstalace

Stačí svítidlo a dálkový ovladač. K instalaci svítidla můžete přidat senzor a bezdrátový vypínač.



Kód ELEFETEX	Kód výrobce	Typ	Popis	Příkon (W)	Světelný tok (lm)	Krytí
11.568.541	8720169517219	RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC	Čtverec, kancelářská optika (UGR<19), Backlite, bezdrátové autonomní ovládání, včetně konektoru a bezpečnostního lanka	28	3 400	IP20
11.568.541	8720169734166	EXT2010 OCC DL PIR AC Sensor RS WH ESW	Ledinaire EcoSet senzor, bezdrátový			IP20
11.568.542	8720169732896	EcoSet BLE IR Remote Control	Ledinaire EcoSet dálkové ovládání pro nastavení senzorů a svítidel			IP20
11.568.543	8720169732902	EcoSet BLE Wall Switch	Ledinaire EcoSet nástěnný vypínač			IP40

Jednoduché a snadno instalované řešení pro přechod z ON/OFF na autonomní osvětlení

novinka

Jednodušší to už být nemůže



Ledinaire EcoSet svítidlo
s integrovaným
bezdrátovým ovládáním



Externí senzor detekce
pohybu a denního světla



Autonomní
regulace

✓ Nižší účty
za energie

✓ Vyšší
komfort

✓ Rychlá
návratnost

Klíčové benefity:

- Nastavení Vaší kanceláře je hotové během několika minut
- Potřebujete pouze: Ledinaire EcoSet – panel, senzor, dálkový ovladač (nástěnný vypínač je volitelný)
- Instalace jako u běžného svítidla za pomoci praktického konektoru
- Snadné seskupení svítidel pro individuální nastavení úrovně osvětlení dle Vašich potřeb
- Autonomní regulace dosahuje úspor energie až 32 %
- Doba návratnosti je stanovena na 3,5 roku



PRIMA ML

NOVÁ FUNKCE SVÍTEL MULTILUMEN



VÍCE INFORMACÍ



BENEFITY

- ✓ Snadné a rychlé přepínání
- ✓ Úspora místa a nákladů
- ✓ Úspora nákladů za energii

JAK TO FUNGUJE?

- **MultiLumen (ML)** funkce umožňuje jednoduché přepínání **mezi až čtyřmi světelnými toky** pomocí DIP přepínače na driveru
- **Nová generace průmyslového osvětlení**
Prachotěsné, vodotěsné, nárazuvzdorné

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.576.699	PRIMA 14ft PC 6400/840 ML	105251
11.576.703	PRIMA 15ft PC 8000/840 ML	105255



NANOTICA ML

NOVÁ FUNKCE SVÍTIDEL MULTILUMEN



VÍCE INFORMACÍ



HACCP



IP66

IP69



BENEFITY

- ✓ Snadné a rychlé přepínání
- ✓ Úspora místa a nákladů
- ✓ Úspora nákladů za energii

JAK TO FUNGUJE?

- **MultiLumen (ML)** funkce umožňuje jednoduché přepínání **mezi až čtyřmi světelnými toky** pomocí DIP přepínače na driveru
- **Absolutní kontrola** nad vyzařovaným světlem díky **patentované nanooptice**

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11463.151	NANOTICA 14ft PC 6400/840 ML	100007
11463.155	NANOTICA 1.5ft PC 8000/840 ML	100011

PROLUMIA® LED PRO-OFFICE

PŘEPÍNATELNÉ
CCT A VÝKON

NOVÁ
GENERACE

**LED SVÍTIDLO IDEÁLNÍ PRO MODERNIZACI OSVĚTLENÍ
VE ŠKOLÁCH, KANCELÁŘÍCH
A DALŠÍCH PRACOVNÍCH PROSTORÁCH.**

NAVRŽENO SPECIÁLNĚ PRO PRÁCI S MONITORY
OPTIMALIZOVANÉ SVĚTELNÉ PODMÍNKY PRO VYŠŠÍ KOMFORT PŘI
PRÁCI S OBRAZOVKAMI.

PODPORUJE SOUSTŘEDĚNÍ DÍKY NÍZKÉ MÍŘE OSLNĚNÍ (UGR <19)
MINIMALIZUJE ÚNAVU OČÍ A ZVYŠUJE PRODUKTIVITU.



Elfetex kód	Kód výrobce	Popis
11.585.993	40011100	LED Pro-Office, 15-35W, 3000/3500/4000K, 60x60cm
11.585.996	40011160	LED Pro-Office, 15-35W, 3000/3500/4000K, 120x30cm
11.585.997	40011170	LED Pro-Office, 25-42W, 3000/3500/4000K, 150x30cm

ÚČINNOST AŽ 125 LM/W
PŘEPÍNATELNÉ CCT - 3000-3500-4000K
PŘEPÍNATELNÝ SVĚTLENÝ TOK - 4 ÚROVNĚ
VE 3 VELIKOSTECH V ZAPUŠTĚNÉ NEBO PŘISAZENÉ VARIANTĚ

NOVÁ ŘADA LED TRUBIC S NEJVYŠŠÍM SVĚTELNÝM TOKEM



POWER



INTERIÉR



PRŮMYSL




OUTDOOR



ŘÍZENÍ



60cm



120cm




150cm

**EXTRA VYSOKÝ
SVĚTELNÝ TOK
až o + 40%**



- Power - 130 lm/W
- Třída energetické účinnosti E
- Životnost 40 000 hodin
- 100 000 spínacích cyklů
- Materiál trubice je sklo potažené PET fólií



**Bezpečnostní PET fólie -
zabraňující vysypání střepů**

ELFETEX kód	Kód výrobce	Délka mm	Výkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti
11.585.417	ML-331.072.89.0	600	10 W	1300 lm	4000 K
11.585.418	ML-331.073.89.0	1200	20 W	2600 lm	
11.585.419	ML-331.074.89.0	1500	25 W	3300 lm	

Chcete ušetřit za elektřinu?

Máte zánovní zářivková svítidla a nechcete je měnit?


Nemůžete se nyní pouštět do náročné a drahé rekonstrukce osvětlení?

**Řešením jsou LED trubice
McLED s úsporou až 74%**

**SAFETY
PET fólie**

Skleněné trubice **McLED** jsou potažené bezpečnostní PET fólií, která zabraňuje vysypání střepek při rozbití trubice.

PET fólie zabraňující vysypání střepek



ECO

105
lm/W

F
A
↑
G

Kategorie ECO zahrnuje trubice s životností 40 000 hodin a účinností 105 lm/W. Což je více než nabízí řada výrobců na trhu.

3 záruka
roky

STANDARD

125
lm/W

E
A
↑
G

Kategorie STANDARD je tím, co se nazývá běžně „zlatá střední cesta“. Životnost je 40 000 hodin a účinnost této řady je 125 lm/W.

4 záruka
roky

PREMIUM

150
lm/W

D
A
↑
G

Kategorie PREMIUM je vrcholem v naší nabídce. Doba životnosti je 50 000 hodin a počet spínacích cyklů dosahuje až 100 tisíc. Účinnost je 150 lm/W.

5 záruka
let

úspora
až **74%**
elektrické
energie

60cm



8W
LED

24 W

18 W žárovka
6 W předřadník

= **67%**
úspora

120cm



14W
LED

45 W

36 W žárovka
9 W předřadník

= **69%**
úspora

150cm



18W
LED

70 W

58 W žárovka
12 W předřadník



= **74%**
úspora

Vyměňte klasickou trubici za LED trubici, vyměňte startér za LED startér a hotovo!



Všechny trubice mají neutrální bílé světlo (4000K) a v sadě k nim je dodávána náhrada zářivkového startéru, který je bezpodmínečně nutno použít namísto původního, aby byla zajištěna správná funkce trubice. Světlo je vyzařováno v úhlu 320°. Trubice McLED jsou skleněné potažené PET, což má pozitivní vliv na mechanickou pevnost, stálost a dobré chlazení LED chipů.

osvědčený produkt


60 cm		18 W ŽÁŘIVKA G13								230V	50 Hz	
 G13	LED Náhrada	Životnost Energetická třída	Záruka	Spínací cykly	Vyzař. úhel	Efektivita	Světelný tok	Teplota bílé	ELFETEX kód	kód výrobce		
 LED 8 - 9W 588 mm 		 A F G	3 roky		 320°	 105 lm/W	 945 lm	 4000 K	11.539.088	ML-331.063.89.0		
		 A E G	4 roky		 320°	 125 lm/W	 1125 lm	 4000 K	11.539.087	ML-331.066.89.0		
		 A D G	5 let		 320°	 150 lm/W	 1200 lm	 4000 K	11.539.089	ML-331.069.89.0		
120 cm		36 W ŽÁŘIVKA G13								230V	50 Hz	
 LED 14 - 18W 1198 mm 		 A F G	3 roky		 320°	 105 lm/W	 1890 lm	 4000 K	11.538.940	ML-331.064.89.0		
		 A E G	4 roky		 320°	 125 lm/W	 2250 lm	 4000 K	11.539.082	ML-331.067.89.0		
		 A D G	5 let		 320°	 150 lm/W	 2100 lm	 4000 K	11.539.084	ML-331.070.89.0		
150 cm		58 W ŽÁŘIVKA G13								230V	50 Hz	
 LED 18 - 23W 1498 mm 		 A F G	3 roky		 320°	 105 lm/W	 2415 lm	 4000 K	11.539.081	ML-331.065.89.0		
		 A E G	4 roky		 320°	 125 lm/W	 2875 lm	 4000 K	11.539.083	ML-331.068.89.0		
		 A D G	5 let		 320°	 150 lm/W	 2700 lm	 4000 K	11.539.086	ML-331.071.89.0		

NOVÁ ŘADA SVÍTIDEL SAFIR 15 S MĚKKÝM STARTEM




www.mcled.eu

Náhled svítidla

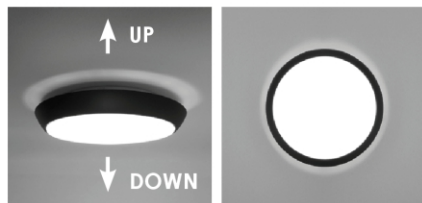

Rozměry




Svítidlo disponuje funkcí **(Soft start)** pozvolného náběhu, která nabízí pro oči šetrné rozsvěcení svítidla a to s dobou náběhu do plného jasu za 10s nebo 18s.

Soft start

Průsvětlení stropu

10s

18s



INTERIÉR



PRŮMYSL



OUTDOOR



ŘÍZENÍ

- Přisazená stropní montáž - s přisvětlením stropu
- Instalace do suchých i vlhkých interiérů (IP54)
- Kruhový design o průměru 300 mm
- Dva výměnné límcé - bílý a černý
- Tři nastavitelné výkony 15 W, 10 W a 8 W
- Tři nastavitelné teploty bílé - teplá, neutrální, studená
- Možnost nastavení pozvolného startu s dobou náběhu (1 s, 10 s nebo 18 s)



ELFETEX kód	Kód výrobce	Výkon	Teplota bílé	Světelný tok
11.584.612	ML-411.015.91.0	15 W / 10 W / 8 W	3000 K	1300 lm
			4000 K	1385 lm
			6000 K	1475 lm

Applikace



DOMÁCNOSTI



KANCELÁŘE



OBCHODNÍ PROSTORY

Svítidla s touto funkcí jsou vhodná pro ložnice, koupelny, kde zabraňuje nepříjemnému oslnění při nočním vstávání.



Plzeň Centrála
Hřbitovní 31a
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 335

Plzeň (pobočka)

Otevírací doba:
Po 6:30 - 15:30 hod.
Út 6:30 - 15:30 hod.
St 6:30 - 17:00 hod.
Čt 6:30 - 15:30 hod.
Pá 6:30 - 15:30 hod.
So - Ne Zavřeno

Litvínov

Otevírací doba:
Po 6:00 - 14:30 hod.
Út 6:00 - 14:30 hod.
St 6:00 - 14:30 hod.
Čt 6:00 - 14:30 hod.
Pá 6:00 - 14:30 hod.
So - Ne Zavřeno

Strakonice

Otevírací doba:
Po 6:00 - 15:30 hod.
Út 6:00 - 15:30 hod.
St 6:00 - 15:30 hod.
Čt 6:00 - 15:30 hod.
Pá 6:00 - 15:30 hod.
So - Ne Zavřeno

Třinec

Otevírací doba:
Po 6:30 - 16:00 hod.
Út 6:30 - 16:00 hod.
St 6:30 - 16:00 hod.
Čt 6:30 - 16:00 hod.
Pá 6:30 - 16:00 hod.
So - Ne Zavřeno

Není-li uvedeno jinak, je provozní doba na prodejních skladech ELFETEX:
Po - Pá od 7:00 do 15:30 hod.

Brno

Pražákova 53
619 00, Brno
Tel.: 545 421 640
E-mail: brno@elfetex.cz

České Budějovice

Pražská 289
373 67, Borek
Tel.: 737 797 131
E-mail: cbudejovice@elfetex.cz

Chomutov

Pražská 5425
430 01, Chomutov
Tel.: 413 030 971
E-mail: chomutov@elfetex.cz

Kadaň

Polní 1701
432 01, Kadaň
Tel.: 474 610 031
E-mail: kadan@elfetex.cz

Karlovy Vary

Jáchymovská 442/35
360 04, Karlovy Vary
Tel.: 353 433 712
E-mail: kvary@elfetex.cz

Klatovy

Sedláčkova 782
339 01, Klatovy
Tel.: 376 360 411
E-mail: klatovy@elfetex.cz

Liberec

K Bauhausu 615
460 01, Liberec XI - Růžodol
Tel.: 485 216 101
E-mail: liberec@elfetex.cz

Litoměřice

Zemosecká 2305
412 01, Litoměřice
Tel.: 413 030 812
E-mail: litomerice@elfetex.cz

Litvínov

Chemopetrol st. 5812
436 70, Litvínov
Tel.: 476 163 721
E-mail: litvinov@elfetex.cz

Mariánské Lázně

Tepelská 137
353 01, Mariánské Lázně
Tel.: 354 400 101
E-mail: mlazne@elfetex.cz

Milevsko

Nádražní 1562
399 01, Milevsko
Tel.: 388 386 451
E-mail: milevsko@elfetex.cz

Most

Chomutovská 1315
434 01, Most
Tel.: 476 449 931
E-mail: most@elfetex.cz

Neratovice

Ke Společné
277 11, Neratovice
Tel.: 326 727 111
E-mail: neratovice@elfetex.cz

Olomouc

Holická 1237/32
779 00, Olomouc
Tel.: 585 100 740
E-mail: olomouc@elfetex.cz

Ostrava

Teslova 1125
702 00, Ostrava - Přívoz
Tel.: 595 131 701
E-mail: ostrava@elfetex.cz

Plzeň

Hřbitovní 31d
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 311
E-mail: obchod@elfetex.cz

Praha - Hostivař

U Pekárů 1645/1
102 00, Praha 15
Tel.: 233 336 391
E-mail: hostivar@elfetex.cz

Staré Město

Nádražní 2306
686 03, Staré Město
Tel.: 572 420 101
E-mail: uhradiste@elfetex.cz

Strakonice

Písecká 408
386 01, Strakonice
Tel.: 383 130 981
E-mail: strakonice@elfetex.cz

Svitavy

Dimitrova 6
568 02, Svítav
Tel.: 461 540 631
E-mail: svitavy@elfetex.cz

Teplice

Gagarinova 484
415 10, Teplice
Tel.: 417 554 111
E-mail: teplice@elfetex.cz

Třinec

Oldřichovice 923
739 61, Třinec
Tel.: 558 888 150
E-mail: trinec@elfetex.cz

Ústí nad Labem

Zizkova 722/67
400 01, Ústí nad Labem
Tel.: 475 317 014
E-mail: usti@elfetex.cz

Valašské Meziříčí

Kupkova 744
757 01, Valašské Meziříčí
Tel.: 571 757 771
E-mail: valmez@elfetex.cz

Zlín

Sedmdesátá 7055
760 01, Zlín
Tel.: 573 031 831
E-mail: zlin@elfetex.cz

Znojmo

Brněnská 3913/31
669 02, Znojmo
Tel.: 515 262 051
E-mail: znojmo@elfetex.cz



elektrotechnický velkoobchod

Tradice od roku 1991



■ široký
sortiment



■ odborné
poradenství



■ profesionální
logistika



■ přehledný
e-shop