



TECHNIK

pamalux[®]
Leuchten



394 INDEX /INDEX

396 FARBAUSWAHL /COLOR OPTIONS

398 AGB /GTC

ÜBER UNS / ABOUT US

Schon heute den Erwartungen von morgen entsprechen!

Seit mehr als 30 Jahren wird bei PAMALUX die Philosophie des Lichts mit all seinen Facetten nicht nur gelebt, sondern tagtäglich kreativ und eigenständig umgesetzt.

PAMALUX bietet seinen Kunden kreative Lichtlösungen und überzeugt mit maßgeschneiderten Leistungspaketen. Von der Ideenfindung über Konzeptentwicklung und Planung bis hin zur Realisierung: Kreativ, kompetent, wirtschaftlich und flexibel.

PAMALUX ist stets bemüht, die neuesten Trends aufzuspüren, zu prüfen und in Lichtkonzepte zu verwandeln. Erfolgreiche Konzepte – zukunftsorientierte Lösungen!

Technik bürgt für Qualität!

Von der stimmungsvollen Flur- über die elegante Restaurantbeleuchtung bis hin zu trendigen Akzentbeleuchtungen deckt PAMALUX jeden möglichen Lichtbedarf ab. Dies ermöglicht die hauseigene Forschung & Entwicklung, sowie komplette interne Produktion am Standort Neumarkt am Wallersee/Österreich.

Durch die Erweiterung des Produktionsgebäudes 2011/2012 konnte PAMALUX seinen Maschinenpark erheblich vergrößern. So kann nun auf diverse Plotter, Fräsen, einer Vielzahl an Biegemaschinen, Schweißautomaten, Bandsägen, Plattensägen, eigener Lackiererei, manueller Schweißerei und vielem mehr zurückgegriffen werden.

Individuelle Sonder- wie auch Maßanfertigungen nach Kundenwunsch können somit schnell, effizient, kostengünstig und rasch umgesetzt werden. Mit über 3.000m² Lagerkapazität ist PAMALUX in der Lage, kurzfristig auch große Bestellmengen zu liefern. Damit sind den Kundenwünschen bei PAMALUX keine Grenzen mehr gesetzt.

Nutzen Sie die unbegrenzten Möglichkeiten des Lichts!

Meet tomorrow's expectations today!

For more than 30 years, PAMALUX has not only lived the philosophy of light with all its facets, but also implemented it creatively and independently on a daily basis.

PAMALUX offers its customers creative lighting solutions and convinces with tailor-made service packages. From brainstorming to concept development and planning to implementation: creative, competent, economical and flexible. PAMALUX always strives to track down the latest trends, to check them and to transform them into lighting concepts. Successful concepts - future-oriented solutions!

Technology guarantees quality!

From atmospheric hallway lighting to elegant restaurant lighting and trendy accent lighting, PAMALUX covers every possible lighting requirement. This enables in-house research and development as well as complete internal production at the Neumarkt am Wallersee / Austria location.

By expanding the production building in 2011/2012, PAMALUX was able to increase its machine park considerably. You can now use various plotters, milling machines, a large number of bending machines, automatic welding machines, band saws, panel saws, our own paint shop, manual welding shop and much more.

Individual custom-made as well as specialized products can thus be implemented quickly, efficiently, cost-effectively and quickly. With over 3,000m² storage capacity, PAMALUX is able to deliver large order quantities at short notice. This means that there are no longer any limits to customer requirements at PAMALUX.

Use the unlimited possibilities of light!

NEU

ISANO

variables Profilsystem | direkt & indirektes Licht | interner Trafo
/variable profile system | direct-indirect light | internal transformer



Design by
pamalux®





Das smarte Profilsystem mit Charakter

Das lineare Profilsystem ISANO vereint modernes Design mit technischer Raffinesse und wird zur perfekten Lösung für architektonisch anspruchsvolle Lichtkonzepte. Mit seiner minimalistischen Formsprache fügt sich ISANO nahtlos in unterschiedlichste Raumgestaltungen ein – ob im Wohnbereich, Büro oder Objektbau.

Integrierter Trafo: ISANO ist mit einem internen Transformator ausgestattet, der eine elegante Lösung für die Deckenmontage ermöglicht – ohne sichtbare Technik.

Direktes & indirektes Licht separat schaltbar: Die Hauptlichtquelle sowie die seitliche, indirekte Beleuchtung können unabhängig voneinander gesteuert werden – für maximale Flexibilität in der Lichtgestaltung.

Indirekte Seitenbeleuchtung: Dezentle Lichtlinien an den Seiten erzeugen eine stimmungsvolle, indirekte Beleuchtung, die Wände oder Decken sanft akzentuiert.

Modulare Flexibilität: Die Profile können in verschiedenen Längen und Konfigurationen verbaut werden – als Einzelleuchte, Reihen- oder Rahmen-system.

Montagefreundlich: Dank durchdachter Befestigungstechnik ist die Installation schnell und präzise ausführbar.

Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten: Ob als zentrales Gestaltungselement oder dezenter Lichtspender – ISANO überzeugt in jeder Anwendung mit hoher Lichtqualität und klarer Formsprache.

Mit ISANO entsteht eine harmonische Verbindung aus funktionaler Beleuchtung und ästhetischem Anspruch – für Räume, die wirken.

ISANO – The Smart Profile System with Character

The linear ISANO profile system combines modern design with technical sophistication, making it the perfect solution for architecturally demanding lighting concepts. With its minimalist design language, ISANO integrates seamlessly into a wide range of interior environments – from residential spaces to offices and commercial applications.

Integrated driver: ISANO comes with a built-in driver, offering an elegant ceiling-mounted solution with no visible technical components.

Individually switchable direct and indirect lighting: The main downlight and the subtle indirect side lighting can be controlled separately, providing maximum flexibility for atmospheric or functional lighting scenarios.

Indirect side illumination: Slim lateral light lines create a soft, ambient glow that accentuates walls or ceilings with elegance.

Modular flexibility: Available in various lengths and configurations – as standalone units, continuous rows, or frame systems.

Easy installation: Smart mounting design ensures quick, precise, and clean installation.

Versatile applications: Whether used as a striking design element or discreet light source, ISANO delivers high-quality illumination with a timeless aesthetic.


ISANO creates a harmonious blend of functional lighting and architectural elegance – designed for spaces that make an impression.






NEU



Aufbauversion / surface-mounted

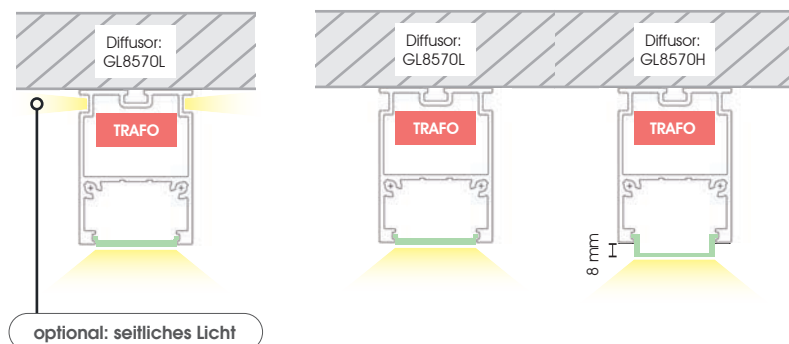

Pendelversion / pending

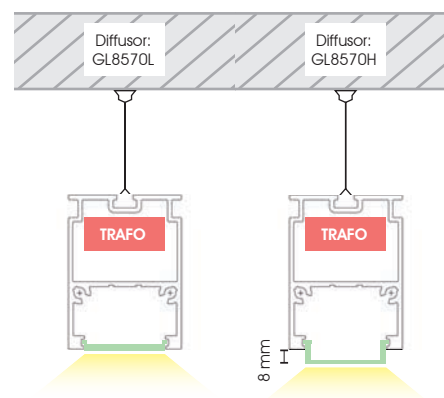

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	

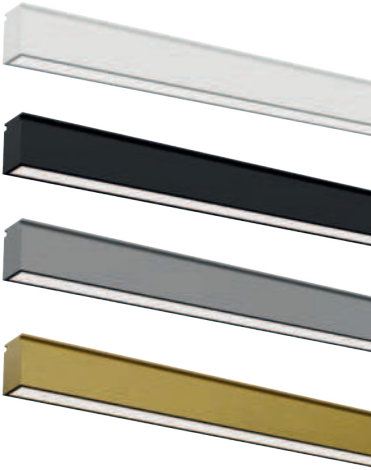Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € /retail price	Länge /length	Maße /measures	
8604-1	-02, -03, -15		1.000 mm		
	-11, -16				
8604-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
	-11, -16				
8604-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
	-11, -16				
8604-6	-02, -03, -15		6.000 mm		

 DIREKT 19,4W 3168lm / 3000K 3278lm / 4000K		(SET8604-2)
--	--	-------------

SET 1 METER Aufbauversion / surface-mounted

- ✓ 1m Aluprofil /aluminum profile
- ✓ 2 Endkappen /end caps
- ✓ 1m LED-Diffusor (GL8570L-1)
- ✓ 1 Trafo /transformer
- ✓ 2m Kabel /cable

IP20


DIREKT 14,4W 2088lm / 3000K 2304lm / 4000K		(SET8604-1)
DIREKT-SEITLICH 19,4W 2633lm / 3000K 2879lm / 4000K		(SET8604DI-1)



Zubehör / accessories

	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	Endkappe Standard /end cap standard (GL8570L, GL8570P)		8604E-02 8604E-03 8604E-15 8604E-11 8604E-16
	Endkappe H-Diffusor /end cap H-diffuser (GL8570H)		8604HE-02 8604HE-03 8604HE-15 8604HE-11 8604HE-16
	Seilabhängung /rope suspension H 2.000 mm		8571
	Schienenverbinder + Schrauben /rail connector + screws		8572-2
	Eckverbinder + Schrauben /corner connector + screws		8572-4
	Baldachin eckig /canopy squared inkl. 1,5 m Kabel /cable		K8633-02 K8633-03 K8633-15

ISANO ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:
/ISANO is available with the following diffusers:




GL8570L
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm
25 Meter



GL8570B (BLACK)
50% Lichtdurchlässigkeit
/50% light transmission
2.000mm
3.000mm
6.000mm




GL8570P (UGR<19)
mikroprismatisch
96% Lichtdurchlässigkeit
/96% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm




GL8570H
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm

NEU

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	

BICO Power LED-Spot
DREH- UND SCHWENKBAR


Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € /retail price	Maße /measures	Daten /data
IS5244	-02, -03, -15		Ø 22 mm L 53 mm	350mA · 2W · LED · 180lm warmweiß /warm white 3000K
	-16			

LIGHTBALL


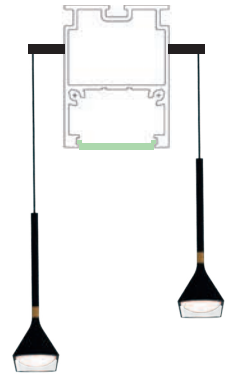
Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € /retail price	Maße /measures	Daten /data
IS56740	-02, -03, -15		Ø 150 mm GH 1.350 mm	G9 · 4W · LED · 360lm warmweiß /warm white 3000K dimmbar /dimmmable

-03 (Stoffkabel: schwarz/weiß | cable: black/white), -11 (Stoffk.: schwarz | cable: black), -15 (Stoffk.: schwarz | cable: black)

MAY

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € /retail price	Maße /measures	Daten /data
IS2915-1	-03		Ø 80 mm GH 1.400 mm	230V · 5W · LED · 300lm warmweiß /warm white 3000K

mit Dekoring gold
/with gold decorative ring



TOBI

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € /retail price	Maße /measures	Daten /data
IS2742-5	-02, -03, -15		Ø 50 mm H 155 mm GH 1.350 mm	230V · 5W · LED · 450lm warmweiß /warm white 3000K CreeLED
IS2742-7	-02, -03, -15		Ø 50 mm H 205 mm GH 1.405 mm	230V · 7W · LED · 630lm warmweiß /warm white 3000K CreeLED
IS2742-10	-02, -03, -15		Ø 50 mm H 265 mm GH 1.465 mm	230V · 10W · LED · 900lm warmweiß /warm white 3000K CreeLED



SEITLICHE MONTAGE | HÄNGELEUCHTEN VERSION




UNTERE MONTAGE | HÄNGELEUCHTEN VERSION





Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	


Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € /retail price	Länge /length	Maße /measures	Daten /data	
8604-50	-02, -03, -15		500 mm		12,5W max. direkt TW 1.065 WW 1.044 Lumen indirekt TW 575 WW 565 Lumen	
	-11, -16					
8604-100	-02, -03, -15		1.000 mm		25W max. direkt TW 2.130 WW 2.088 Lumen indirekt TW 1.150 WW 1.130 Lumen	
	-11, -16					
8604-150	-02, -03, -15		1.500 mm		38W max. direkt TW 3.195 WW 3.132 Lumen indirekt TW 1.725 WW 1.695 Lumen	
	-11, -16					
8604-200	-02, -03, -15		2.000 mm		50W max. direkt TW 4.260 WW 4.176 Lumen indirekt TW 2.300 WW 2.260 Lumen	
	-11, -16					



D1 phasenan-	ab dimmbar
Aufpreis (bis 150W)	
D3 DALI dimmbar	
Aufpreis (bis 150W)	



Aufbauversion /surface-mounted

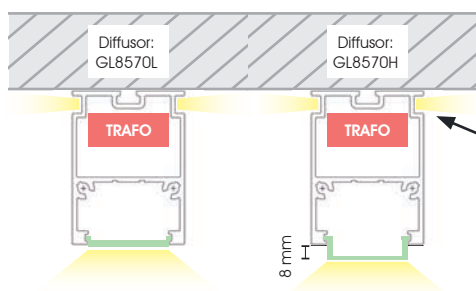

LED Band
COB 5W






NEU



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € /retail price	Länge /length	Maße /measures	Daten /data	
8604WL-50	-02, -03, -15		500 mm		9,7W max. direkt TW 670 WW 580 Lumen indirekt TW 288 WW 278 Lumen	
	-11, -16					
8604WL-100	-02, -03, -15		1.000 mm		19,4W max. direkt TW 1.340 WW 1.160 Lumen indirekt TW 576 WW 556 Lumen	
	-11, -16					
8604WL-150	-02, -03, -15		1.500 mm		29W max. direkt TW 2.010 WW 1.740 Lumen indirekt TW 862 WW 832 Lumen	
	-11, -16					




D1 phasen-an- ab dimmbar	
Aufpreis (bis 150W)	
D3 DALI dimmbar	
Aufpreis (bis 150W)	

UGR	Aufpreis/m
< 19	

OPTIONAL mit Akzentstreifen in gold (-01) oder silber eloxiert (-15) statt Seiten-LED




OPTIONAL with accent stripes in gold (-01) or silver anodized (-15) instead of side-LED




Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € /retail price	Länge /length	Maße /measures	Daten /data		
8604WL-60	-02, -03, -15		600 mm		12W max. direkt TW 804 WW 696 Lumen indirekt TW 345 WW 335 Lumen		
	-11, -16						
8604WL-90	-02, -03, -15		900 mm		18W max. direkt TW 1.206 WW 1.044 Lumen indirekt TW 518 WW 510 Lumen		
	-11, -16						
8604WL-120	-02, -03, -15		1.200 mm		24W max. direkt TW 1.608 WW 1.392 Lumen indirekt TW 690 WW 680 Lumen		
	-11, -16						

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	

NEU

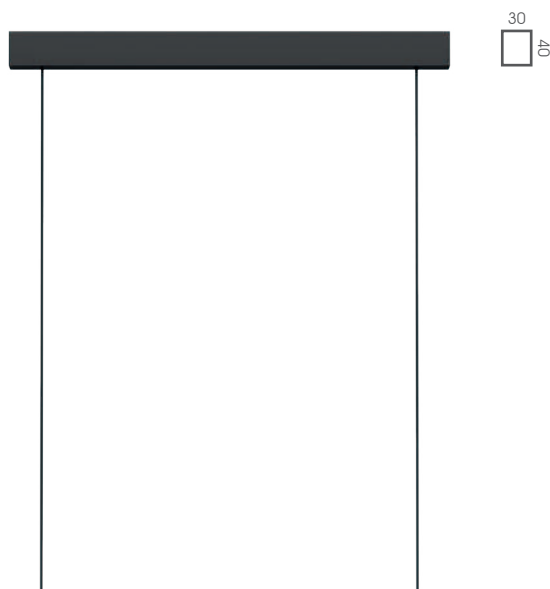

H(m)	D(m)	Em(lx)
	85x85°	14W (Pro)
1	0.97	930
2	1.93	233
3	2.90	103
4	3.86	58
5	4.83	37



Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € /retail price	Länge /length	Maße /measures	Daten /data	
8604HL-93	-02, -03, -15		L 933 mm GH 1.400 mm		direkt TW 3.600 WW 3.400 Lumen indirekt TW 1.045 WW 1.035 Lumen	
	-11, -16				33W max.	
8604HL-140	-02, -03, -15		L 1.400 mm GH 1.400 mm		direkt TW 5.400 WW 5.100 Lumen indirekt TW 1.680 WW 1.610 Lumen	
	-11, -16				56W max.	
8604HL-187	-02, -03, -15		L 1.865 mm GH 1.400 mm		direkt TW 7.200 WW 6.800 Lumen indirekt TW 2.160 WW 2.070 Lumen	
	-11, -16				74W max.	



- Aluminiumprofil
- unendliche Möglichkeiten mit einem modularen System
- perfekt abgestimmt auf Ihren Wohnbereich

- aluminum profile
- endless possibilities with a modular system
- perfectly matched to your living area



Das Variano LED System vereint ein klassisch-elegantes LED Profil mit unterschiedlichen, integrierbaren Segmenten zu einem System, ganz nach den Wünschen und Anforderungen des Raumes. Es entsteht ein perfektes Wohlfühlambiente im modernen Look. Dabei spielen Technologie und Kreativität die Hauptrolle.

The Variano LED system combines a classically elegant LED profile with different, integrable segments into one system, entirely according to the wishes and requirements of the room. The result is a perfect feel-good atmosphere in a modern look. Technology and creativity play the main role.





1 TUNO SLIM
V8612-5

2 GRILLO
V2754-10

3 HL TOBI
V2742-5


4 RIO SPOT
2750LM

5 HL PALINO
V56742-02



4

5

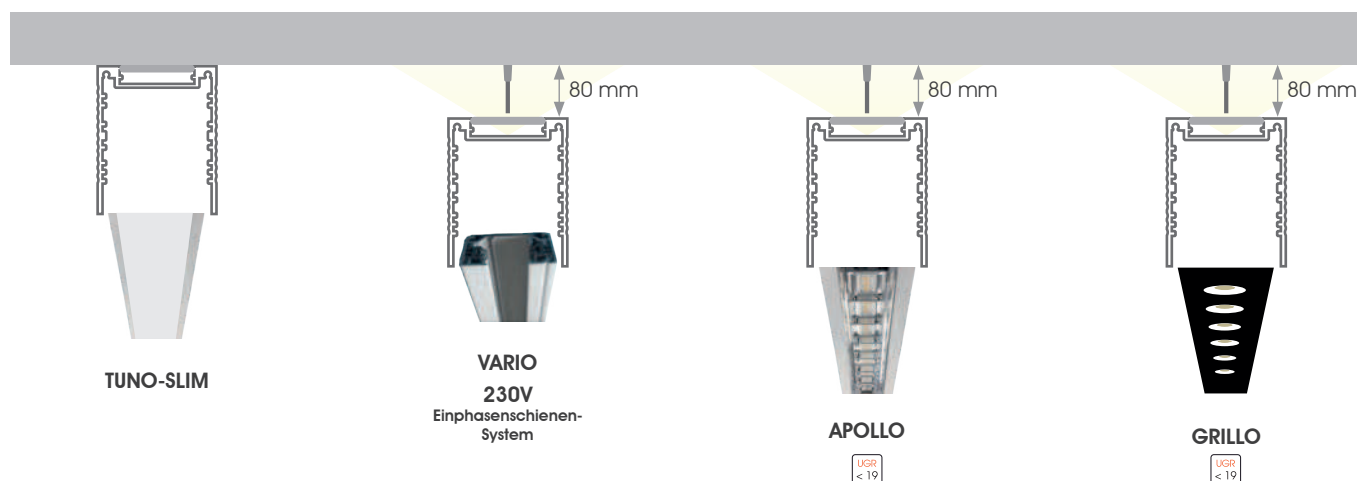


Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
---	--	--	--------------------------------------

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € /retail price	Länge /length	Maße /measures	
8635-1	-02, -03, -15		1.000 mm		-02
8635-2	-02, -03, -15		2.000 mm		-03
8635-3	-02, -03, -15		3.000 mm		-15
8635-6	-02, -03, -15		6.000 mm		

KOMPONENTEN /components

8578



Gehrungsschnitt
für Profil und
Diffusor
/Miter cut for
profile and diffuser

8572CV-2



1 Stk. Schienen-
verbinder inkl.
Schrauben
/1 pcs rail con-
nector including
screws

8572CV-4



1. Stk. Eckver-
binder inkl.
Schrauben
/1 pcs. corner
connector inclu-
ding screws

8635E-02/-03/-15



Endkappe
/end cap

2730-1-02/-03/-15
(1 Meter)

2730-2-02/-03/-15
(2 Meter)

2730-3-02/-03/-15
(3 Meter)

VARIO 230V
Schiene
/rail



2732-02/-03/-15



Eckverbinder
flexibel /corner
connector flexibel

2734-02/-03/-15



Linearverbinder
/linear connector

2735L-02/-03/-15
2735R-02/-03/-15




Einspeisung
/feed

2737-02/-03/-15



Mitteinspeisung
/middle feed

2738-02/-03/-15



Endkappe
/end cap



Farbauswahl ALUPROFIL
/color selection aluminum profile

02


weiß matt
/white frosted

03

schwarz matt
/black frosted

15

silber eloxiert
/silver anodised

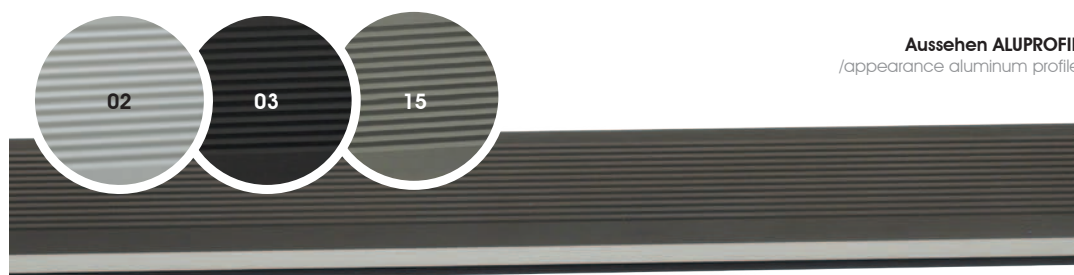

Aussehen ALUPROFIL
/appearance aluminum profile

GRILLO 10 flamig | Entblendungsspot /glare-free spotlight UGR < 19



Artikelnr. /article no.	Farbe /color	VKP € /retail price	V	W	lm	K	Daten /data
V2754-10	-02, -03, -15		230	20	1.700	3.000	L 280 mm
					1.800	4.000	DALI dim

APOLLO UGR < 19



Artikelnr. /article no.	Farbe /color	VKP € /retail price	V	W	lm	K	Daten /data
V2523-2	-02		230	28	3.600	3.000	L 952 mm
					3.900	4.000	DALI dim

TUNO Slim



Artikelnr. /article no.	Farbe /color	VKP € /retail price	V	W	lm	K	Daten /data
V8612-05	-02, -03, -15		230	10	690	3000	L 500 mm
					735	4000	
V8612-1				20	1.380	3000	L 1.000 mm
					1.470	4000	
V8612-15				30	2.070	3000	L 1.500 mm
					2.205	4000	
V8612-20				40	2.760	3000	L 2.000 mm
					2.940	4000	
V8612-30				60	4.140	3000	L 3.000 mm
					4.410	4000	

RIO Spot passend zu 230V Schiene VARIO Art.Nr. 2730-1, -2, -3 /suitable for 230V rail VARIO Art.No. 2730-1, -2, -3



Artikelnr. /article no.	Farbe /color	VKP € /retail price	V	W	lm	K	Daten /data
2750LM	-02, -03, -15		230	6	550	3.000	H 140 mm Ø 60 mm GU 10
					600	4.000	dimmbar/dimmable

LIGHTBALL passend zu 230V Schiene VARIO Art.Nr. 2730-1, -2, -3 /suitable for 230V rail VARIO Art.No. 2730-1, -2, -3 -03 (Stoffkabel: schwarz/weiß | cable: black/white), -11 (Stoffk.: schwarz | cable: black), -15 (Stoffk.: schwarz | cable: black)



Artikelnr. /article no.	Farbe /color	VKP € /retail price	V	W	lm	K	Daten /data
V56740	-03, -11, -15		230	4	360	3.000	Ø 150 mm GH 1.350 mm G9 dimmbar/dimmable

PALINO Glas, mundgeblasen - opal mit Dekoring schwarz, smoke mit Dekoring schwarz /hand-blown glass - opal with black decorative ring, smoke with black decorative ring passend zu 230V Schiene VARIO Art.Nr. 2730-1, -2, -3 /suitable for 230V rail VARIO Art.No. 2730-1, -2, -3



Artikelnr. /article no.	Farbe /color	VKP € /retail price	V	W	lm	K	Daten /data
V56742-02	Glas opal		230	9	1.055	3.000	Ø 200 mm GH 1.400 mm E27 dimmbar/dimmable

LANGO Glas blickdicht, mundgeblasen (weiß oder schwarz) mit Dekorstreifen Blattgold /opaque glass, hand-blown (white or black) with decorative strips of gold leaf passend zu 230V Schiene VARIO Art.Nr. 2730-1, -2, -3 /suitable for 230V rail VARIO Art.No. 2730-1, -2, -3



Artikelnr. /article no.	Farbe /color	VKP € /retail price	V	W	lm	K	Daten /data
V56741-02 V56741-03	Glas weiß Glas schwarz		230	6	550	3.000	H 400 mm GH 1.600 mm GU 10 dimmbar/dimmable



passend zu 230V Schiene VARIO Art.Nr. 2730-1, -2, -3 / suitable for 230V rail VARIO Art.No. 2730-1, -2, -3

Chino

	K	lm	W	V	VKP € /retail price	Farbe /color	Artikelnr. /article no.
H 140 mm GH 1.350 mm Ø 60 mm GU 10 IP20	3.000	550	6	230		-02, -03, -15	2741LM

passend zu 230V Schiene VARIO Art.Nr. 2730-1, -2, -3 / suitable for 230V rail VARIO Art.No. 2730-1, -2, -3

Tobi

	K	lm	W	V	VKP € /retail price	Farbe /color	Artikelnr. /article no.
H 155 mm GH 1.350 mm Ø 50 mm CreeLED	3.000	450	5	230		-02, -03, -15	2742-5

passend zu 230V Schiene VARIO Art.Nr. 2730-1, -2, -3 / suitable for 230V rail VARIO Art.No. 2730-1, -2, -3

Tobi

	K	lm	W	V	VKP € /retail price	Farbe /color	Artikelnr. /article no.
H 205 mm GH 1.405 mm Ø 50 mm CreeLED	3.000	630	7	230		-02, -03, -15	2742-7

passend zu 230V Schiene VARIO Art.Nr. 2730-1, -2, -3 / suitable for 230V rail VARIO Art.No. 2730-1, -2, -3

Tobi

	K	lm	W	V	VKP € /retail price	Farbe /color	Artikelnr. /article no.
H 265 mm GH 1.465 mm Ø 50 mm CreeLED	3.000	900	10	230		-02, -03, -15	2742-10







Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
---	--	--	--------------------------------------

8647-28


20W	1.700lm	3.000K
	1.800lm	4.000K

VKP €
/retail price



8647-56


40W	3.400lm	3.000K
	3.600lm	4.000K



ALUPROFIL
/aluminum profile

D3 DALI dimmbar






UGR
< 19

8646-120 *direkt-indirekt*


80+12W *di* 6.800lm *indi* 1.380lm 3.000K
7.200lm 1.440lm 4.000K

VKP €
/retail price



8646-141 *direkt-indirekt*

100+13W *di* 8.500lm *indi* 1.613lm 3.000K
9.000lm 1.680lm 4.000K


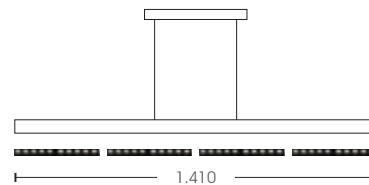


D3 DALI dimmbar



VARIANO Apollo Hängeleuchte / hanging lamp

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
---	--	--	--------------------------------------

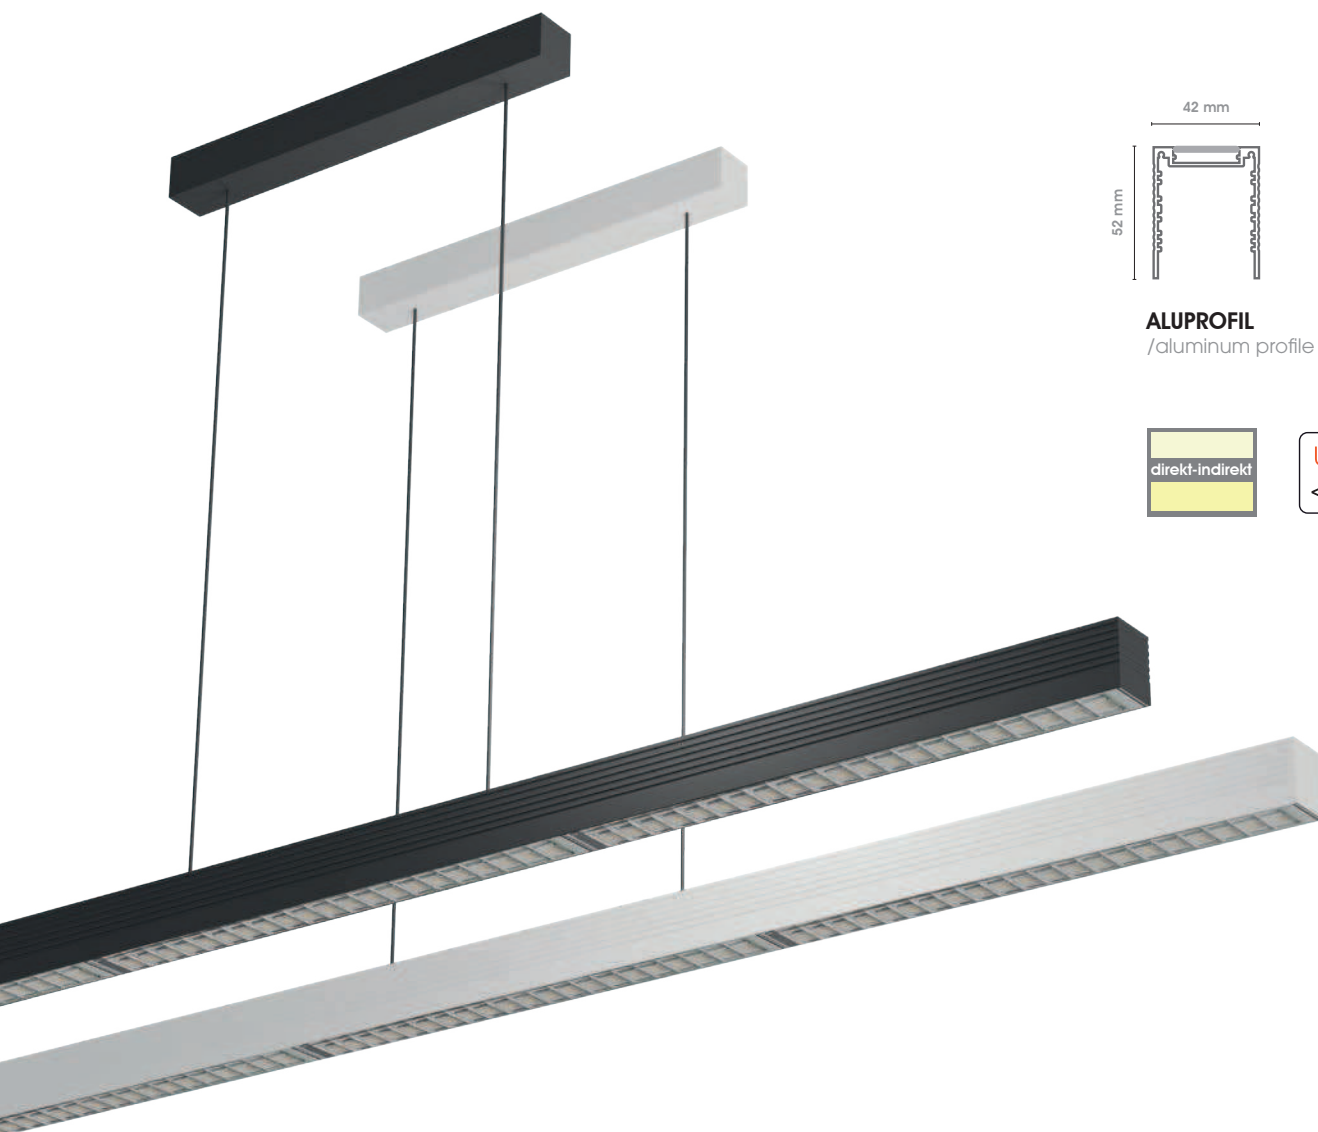

ALUPROFIL
/aluminum profile




UGR
< 19

8648-120 direkt-indirekt

28+10W	di	3.400lm	indi	1.152lm	3.000K
		3.600lm		1.200lm	4.000K


VKP €
/retail price



8648-140 direkt-indirekt

42+14W	di	5.100lm	indi	1.612lm	3.000K
		5.400lm		1.680lm	4.000K


VKP €
/retail price

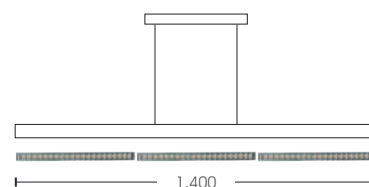

8648-187 direkt-indirekt

56+18W	di	6.800lm	indi	2.188lm	3.000K
		7.200lm		2.280lm	4.000K

VKP €
/retail price

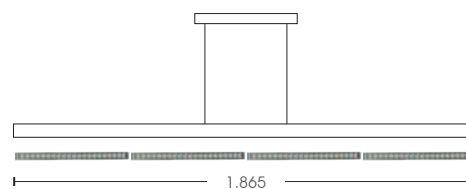


D3 DALI dimmbar






Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed

UGR
< 19




H(m)	D(m)	Em(lx)
	85x85°	14W (Pro)
1	0.97	930
2	1.93	233
3	2.90	103
4	3.86	58
5	4.83	37

D3 DALI dimmbar

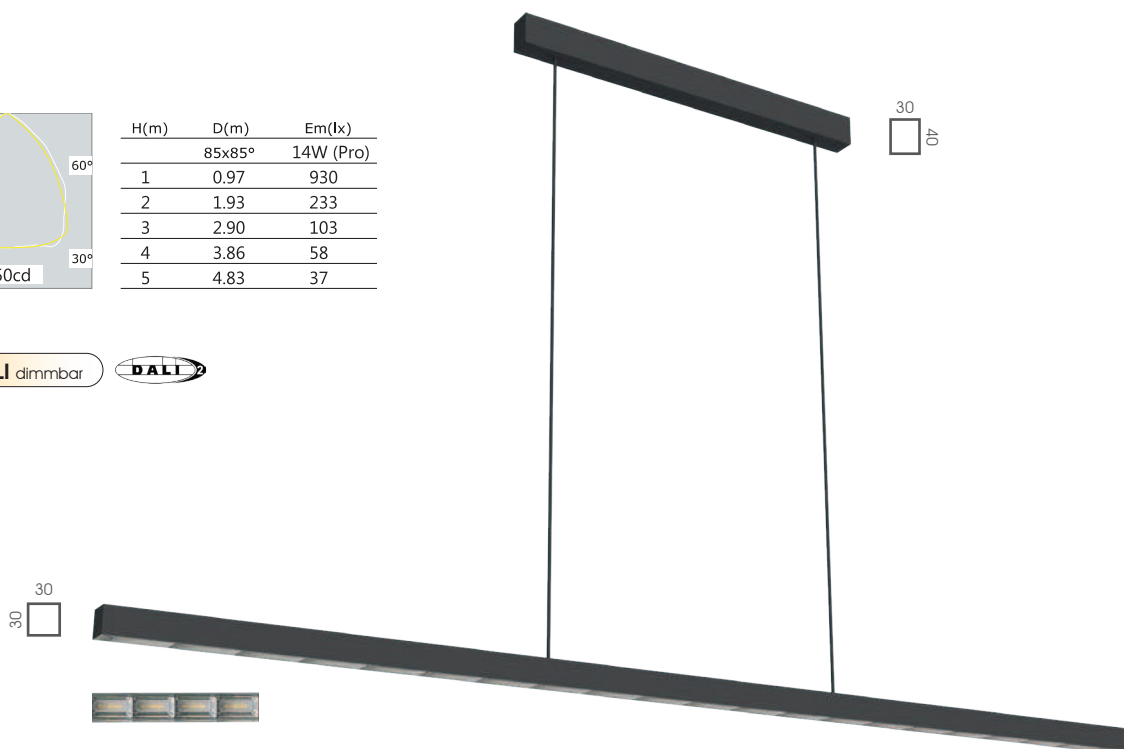


8579R-93




V	230
W	28
Im	3.400
K	3.000
Im	3.600
K	4.000

VKP €
/retail price


ALUPROFIL
/aluminum profile




8579R-140



V	230
W	42
Im	5.100
K	3.000
Im	5.400
K	4.000




8579R-187




direkt

V	230
W	56
Im	6.800
K	3.000
Im	7.200
K	4.000






Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed




H(m)	D(m)	Em(lx)
	85x85°	14W (Pro)
1	0.97	930
2	1.93	233
3	2.90	103
4	3.86	58
5	4.83	37



D3 DALI dimmbar

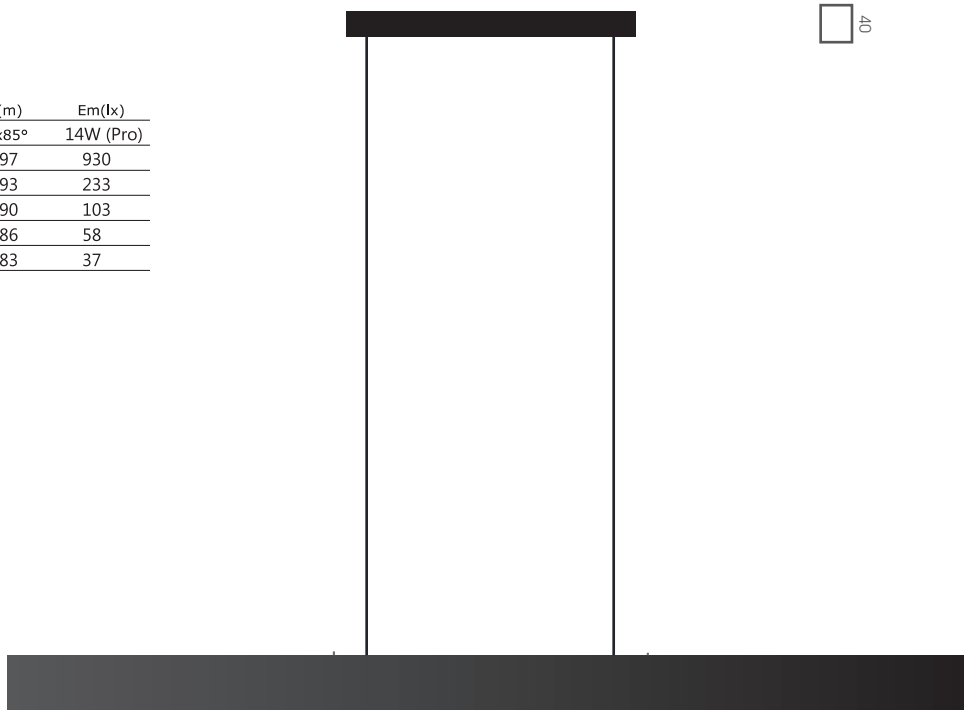

8621RA-93 33W max.



direkt


V	230
lm	3.400
K	3.000
lm	3.600
K	4.000

indirekt


V	230
lm	1.037
K	3.000
lm	1.080
K	4.000

VKP €
/retail price

ALUPROFIL
/aluminum profile




8621RA-140 56W max.




V	230
lm	5.100
K	3.000
lm	5.400
K	4.000

V	230
lm	1.613
K	3.000
lm	1.680
K	4.000




8621RA-187 74W max.



V	230
lm	6.800
K	3.000
lm	7.200
K	4.000

V	230
lm	2.074
K	3.000
lm	2.160
K	4.000





Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed



UGR
< 19

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Daten /data	Länge /length
8621R-93		33W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.400 TW 3.600 Lumen WW 1.037 TW 1.080 Lumen
D3 DALI dimmbar			
Aufpreis			



UGR
< 19

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Daten /data	Länge /length
8621R-140		56W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 5.100 TW 5.400 Lumen WW 1.613 TW 1.680 Lumen
D3 DALI dimmbar			
Aufpreis			




UGR
< 19

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Daten /data	Länge /length
8621R-187		74W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 6.800 TW 7.200 Lumen WW 2.074 TW 2.160 Lumen	1.865 mm


D3 DALI dimmbar 
Aufpreis



UGR
< 19



H(m)	D(m)	Em(lx)
	85x85°	14W (Pro)
1	0.97	930
2	1.93	233
3	2.90	103
4	3.86	58
5	4.83	37



Profilfarbe Standard
/profile color standard

-02 weiß matt /white frosted
RAL 9010

-03 schwarz matt /black frosted
RAL 9005M

NEU

direkt-indirekt

UGR
< 19

IP20

36°

CRI
>80

D3 DALI dimmbar

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € /retail price	Maße /measures	Daten /data
2717-150 -02/-03CCT-D3	-02, -03		L 1.500 H 80 B 25 mm GH 1.400 mm	30W max. 2700-3000-4000K 2.140-2400lm



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M
---	--	--



SENSOR



EIN-AUS

Bewegen Sie die Handfläche unter dem Sensor horizontal nach links oder rechts um die Leuchte ein- bzw. auszuschalten.




DIMMEN (5-100%)

Halten Sie die Hand unter den Sensor und bewegen Sie sie nicht. Die Leuchte schaltet in den Dimm-Modus. Das Licht kann nun eingestellt werden.

UGR
< 19

8622-120-02/-03




V 230
W 16
lm 1.280
K 3.000

Standard




8622-150-02/-03



V 230
W 25
lm 2.000
K 4.000

Standard



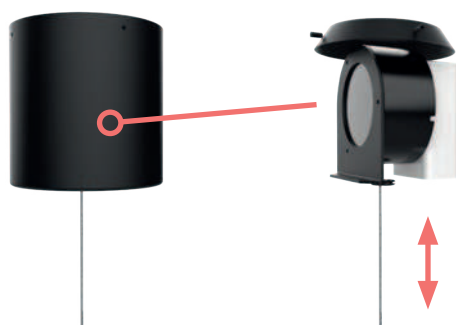

HÖHENVERSTELLBAR

Die Leuchte lässt sich stufenlos in der Höhe verstellen.

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
---	--	--	--------------------------------------


UGR
< 19

30
30

direkt-indirekt



56808-12




	extra schaltbar switchable	indirekt dimmbar dimmable
V	230	V 230
W	28	W 12
lm	3.400	lm 1.382
K	3.000	K 3.000
lm	3.600	lm 1.440
K	4.000	K 4.000

VKP €
/retail price
Standard

ALUPROFIL
/aluminum profile



56808-16



V	230	V 230
W	42	W 16
lm	5.100	lm 1.844
K	3.000	K 3.000
lm	5.400	lm 1.920
K	4.000	K 4.000

Standard





Profilfarbe Standard
/profile color standard

-02 weiß matt /white frosted
RAL 9010

-03 schwarz matt /black frosted
RAL 9005M

CRI
≥90

UGR
< 19

direkt-indirekt

blendfrei

glare-free

Dimmbar

dimnable

Tageslichtsteuerung


daylight control

Bewegungsmelder

motion detector




Touchpanel
unabhängige Kontrolle



- Indirektes Licht dimmen
- Licht an/aus
- Direktes Licht dimmen
- Näherungssensor
- Tageslichtnutzung



56804-02/-03



direkt

V 230
W 45
lm 5.364

CCT 2.700K
3.000K
4.000K

indirekt

V 230
W 20
lm 2.289

CCT 2.700K
3.000K
4.000K


Standard

-02

-03

**direkt-indirekt
getrennt einstellbar**





60°
indirektes Licht



UGR
< 19

40°
direktes Licht






Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
---	--	--	--------------------------------------

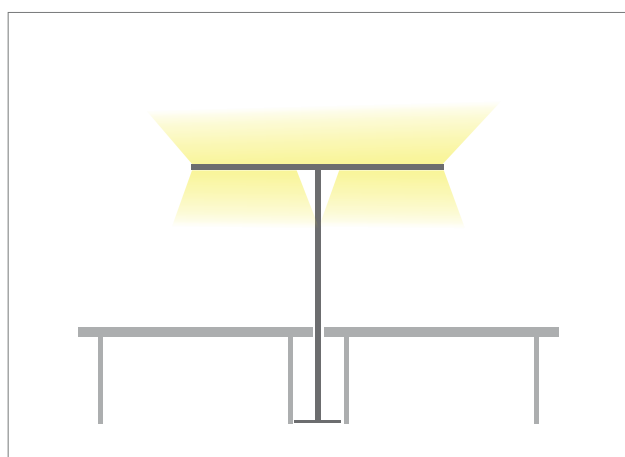

56806-140



	extra schaltbar switchable
direkt	
V	230
W	28
Im	3.400
K	3.000
Im	3.600
K	4.000

	dimmbar dimmable
indirekt	
V	230
W	36
Im	2.100
K	3.000
Im	2.240
K	4.000


VKP €
/retail price

Standard

ALUPROFIL
/aluminum profile



56806-233



V	230
W	56
Im	6.800
K	3.000
Im	7.200
K	4.000

V	230
W	59
Im	3.450
K	3.000
Im	3.680
K	4.000

Standard





Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9016	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M
---	--	--

PIR SENSOR

Der Sensor schaltet die Leuchte automatisch ein und wieder aus, wenn sich niemand im Raum befindet.

LICHT SENSOR

Lichtsensor misst kontinuierlich die Beleuchtungsstärke auf dem Schreibtisch und dimmt das Licht automatisch je nach vorhandenem Tages- und künstlichem Licht



UGR
< 19


dimmbar

dimmable

extra schaltbar

switchable

56809-100-02/-03CCT



70% direkt | 30% indirekt

V	230
W	100
lm	-02 11.989 - 11.560lm -03 11.028 - 10.840lm
K	CCT 3.000 / 3.500 / 4.000 / 4.500 / 5.000

SMD LED
UGR<19
CRI90

VKP €
/retail price

ALUPROFIL
/aluminum profile

Standard

-02

-03




Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
---	--	--	--------------------------------------




UGR
< 19

30
30

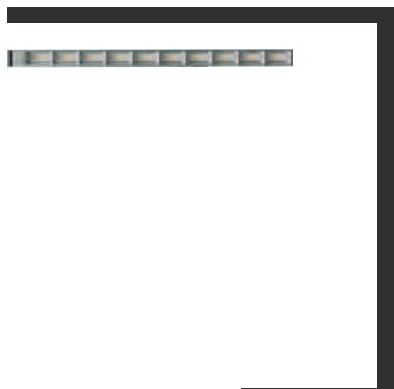

56803-7



direkt

V	230
W	14
lm	1.700
K	3.000
lm	1.800
K	4.000

VKP €
/retail price

Standard


ALUPROFIL
/aluminum profile

-02	-03	-15
-----	-----	-----




Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
---	--	--	--------------------------------------

UGR
< 19

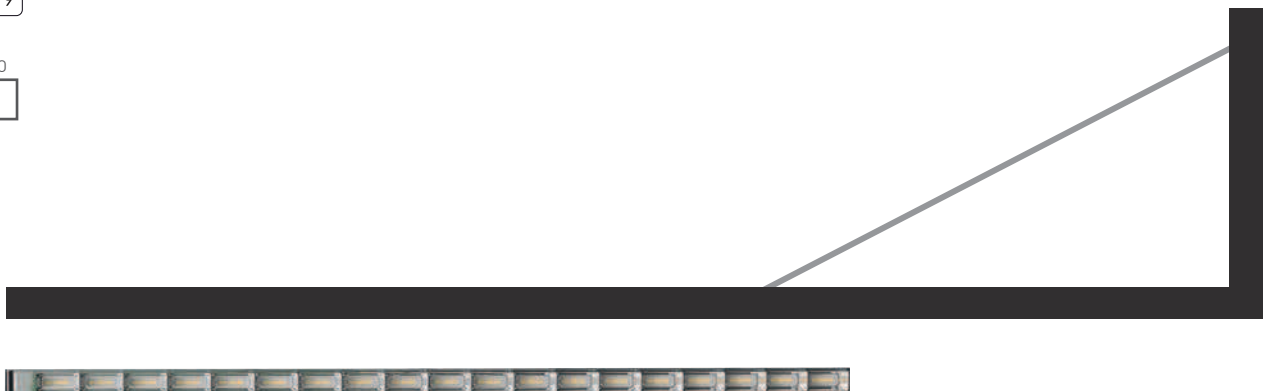

56812



direkt

V	230
W	28
Im	3.400
K	3.000
Im	3.600
K	4.000

VKP €
/retail price

Standard

ALUPROFIL
/aluminum profile







Die Serie TUNO ist ein konventionelles LED Strangpressprofil für beinahe alle Anwendungsbereiche: ob Aufbau, Einbau, Hänge- oder als Eckprofil wurde es speziell für den Einsatz von leistungsstarken LED's entwickelt. In Kombination mit speziell entwickelten Diffusoren erreicht die TUNO-Serie eine unschlagbare Lichtdurchlässigkeit.

The TUNO series is a conventional LED extruded profile for almost all areas of application: whether for construction, installation, hanging or as a corner profile, it was specially developed for the use of powerful LEDs. In combination with specially developed diffusers, the TUNO series achieves unbeatable light transmission.



Diffusor

-L


-P

-H

-L

-R

-S




TUNO PROFILE

Design by
pamalux®



-L




GL8570L-1, -2, -3, -6

PMMA speziell für LED mit
80% Lichtdurchlässigkeit
/PMMA especially for LED with
80% light transmission

(1m)
(2m)
(3m)
(6m)
(25m)

-P




UGR
< 19

GL8570P-1, -2, -3

PMMA prismatisiert mit
96% Lichtdurchlässigkeit
UGR unter 19,
Bildschirmtauglich
/PMMA prismatic with
96% light transmission
UGR under 19, screen
compatible

(1m)
(2m)
(3m)




-H




GL8570H-1, -2, -3, -6

PMMA speziell für LED mit
80% Lichtdurchlässigkeit
und mit optischer
Designlinie
/PMMA especially for LED with
80% light transmission and with
optical design line

(1m)
(2m)
(3m)
(6m)




**NEU
BLACK**



GL8570R-1

Eloxiertes Reflektor
BVD beschichtet
damit 25% mehr Licht
/anodized reflector BVD coated
thus 25% more light


(1m)



GL8570S-1, -2

PMMA satiniert mit
66% Lichtdurchlässigkeit
/PMMA satined with 66%
light transmission

(1m)
(2m)




GL8570B-2, -3, -6

PMMA speziell für LED mit
50% Lichtdurchlässigkeit
/PMMA especially for LED with
50% light transmission


(2m)
(3m)
(6m)

rahmenlos /frameless

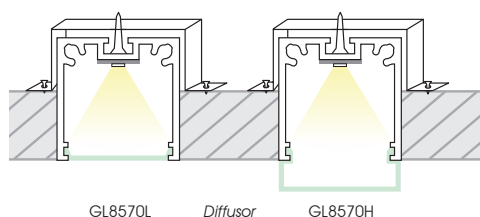

GL8570L Diffusor GL8570H

mit Abdeckkante /with cover edge

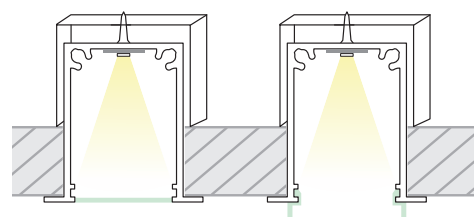

GL8570L Diffusor GL8570H

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed

D1 phasenun- ab dimmbar
Aufpreis (bis 150W)
D3 DALI dimmbar
Aufpreis (bis 150W)

UGR	Aufpreis/m
< 19	

230V	CRI ≥ 90	IP20	Driver inkl.	CE	WW -3000K	TW -4000K
------	----------	------	--------------	----	-----------	-----------

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € /retail price	Länge /length	Maße /measures	
8570-1	-02, -03, -15		1.000 mm		Einbauversion rahmenlos /mounting version frameless
8570-1	-11, -16, -18				
8570-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8570-2	-11, -16, -18				
8570-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8570-3	-11, -16, -18				
8570-6	-02, -03, -15		6.000 mm		
8570E-1	-02, -03, -15		1.000 mm		Einbauversion /mounting version
8570E-1	-11, -16, -18				
8570E-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8570E-2	-11, -16, -18				
8570E-3	-02, -03, -15		3.000 mm		

TUNO-EB-SET 1 METER Einbauversion /mounting version

- ✓ 1m Aluprofil /aluminum profile
- ✓ 1m LED-Diffusor (GL8570L-1)
- ✓ 2 Endkappen /end caps
- ✓ 2m Kabel /cable
- ✓ 2 Montagebügel /mounting bracket
- ✓ 1 Trafo /transformer
- ✓ LED



14,4W, 2088lm /3000K		(SET8570E-1)
19,8W, 3170lm /3000K		(SET8570E-2)
19,2W, 2342lm /3000K		(SET8570E-IP-1)



Zubehör /accessories

	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	Schienenverb. für Einbauversion, steckbar /rail connector for built-in version, pluggable		8572
	Eckverbinder für Einbauversion, steckbar /corner connector for built-in version, pluggable		8572-1
	Schienenverbinder Aufbau + Schrauben /rail connector structure + screws		8572-2
	Eckverbinder Aufbau + Schrauben /corner connector structure + screws		8572-4
	Montagebügel für Einbauversion rahmenlos /mounting bracket for frameless built-in version		8573
	Montagebügel Einbau-rahmen /mounting bracket installation frame		8573E
	Endkappe Einbau /end cap installation (GL8570L, GL8570P)		8577E-15 8577E-02 8577E-03
	Endkappe Einbau /end cap installation (GL8570H)		8577HE-15 8577HE-02 8577HE-03
	Endkappe für Einbau-version rahmenlos /end cap for built-in version frameless (GL8570L, GL8570P)		8577-15 8577-02 8577-03
	Endkappe für Einbau-version rahmenlos H-Version /end cap for built-in version frameless, H-version (GL8570H)		8577H-15 8577H-02 8577H-03

TUNO-EB ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:

/ TUNO-EB is available with the following diffusers:



GL8570L

80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm
25 Meter



GL8570B (BLACK)

50% Lichtdurchlässigkeit
/50% light transmission
2.000mm
3.000mm
6.000mm



GL8570P (UGR<19)

mikrop Prismatisch
96% Lichtdurchlässigkeit
/96% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm



GL8570H

80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm



GL8570S


66% Lichtdurchlässigkeit
/66% light transmission
1.000mm
2.000mm




GL8570R

+25% Lichtdurchlässigkeit
/+25% light transmission
1.000mm

Aufbauversion /surface-mounted

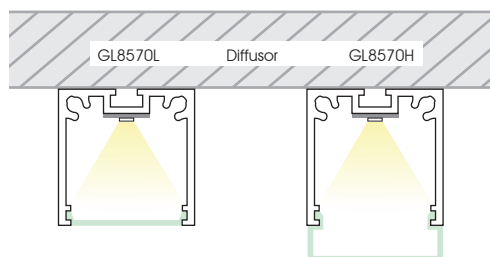

Pendelversion /pending

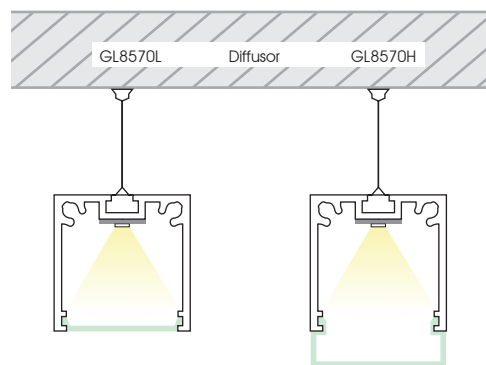

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed

Schlicht, elegant und einfach schön ist unser TUNO-AB/P-Aluminiumprofil. Das Profil kann man auf Wunsch in jeder Farbe erhalten. TUNO-AB/P ist in der Verwendung, sowohl als Aufbauprofil als auch als Pendelleuchte sehr vielfältig. Beim Diffusor haben Sie die freie Wahl zwischen einem abgerundeten satinierten, einem Plexiglas- oder einem speziellen LED-Diffusor. Falls es kürzer oder länger sein soll, kein Problem, wir konfektionieren es gerne in unserer Produktion speziell auf Ihre Maße.

Our TUNO-AB / P aluminum profile is simple, elegant and simply beautiful. The profile can be obtained in any color on request. TUNO-AB / P is very versatile in use, both as a surface-mounted profile and as a pendant luminaire. With the diffuser you have the free choice between a rounded satined, a plexiglass or a special LED diffuser. If it should be shorter or longer, no problem, we will be happy to tailor it to your dimensions in our production facility.

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € /retail price	Länge /length	Maße /measures	
8570-1	-02, -03, -15		1.000 mm		
8570-1	-11, -16, -18				
8570-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8570-2	-11, -16, -18				
8570-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8570-3	-11, -16, -18				
8570-6	-02, -03, -15		6.000 mm		

TUNO-AB/P-SET 1 METER Aufbauversion /surface-mounted

- ✓ 1m Aluprofil /aluminum profile
- ✓ 2 Endkappen /end caps
- ✓ 1m LED-Diffusor (GL8570L-1)
- ✓ 1 Trafo /transformer
- ✓ 2m Kabel /cable
- ✓ LED

IP20	14,4W, 2088lm /3000K		(SET8570-1)
IP20	19,8W, 3170lm /3000K		(SET8570-2)
IP67	14,4W, 1190lm /3000K		(SET8570-IP-1)



Zubehör /accessories

	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	Endkappe Standard /end cap standard (GL8570L, GL8570P)		8577-15 8577-02 8577-03
	Endkappe S-Diffusor /end cap S-diffuser (GL8570S)		8577-2-15 8577-2-02 8577-2-03
	Endkappe H-Diffusor /end cap H-diffuser (GL8570H)		8577H-15 8577H-02 8577H-03
	Seilabhängung /rope suspension H 2.000 mm		8571
	Schienenverbinder + Schrauben /rail connector + screws		8572-2
	Eckverbinder + Schrauben /corner connector + screws		8572-4

TUNO-AB/P ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:

/TUNO-AB/P is available with the following diffusers:



GL8570L

80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm
25 Meter




GL8570B (BLACK)

50% Lichtdurchlässigkeit
/50% light transmission
2.000mm
3.000mm
6.000mm



NEU



UGR
< 19

GL8570P (UGR < 19)

mikroprismatisch
96% Lichtdurchlässigkeit
/96% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm



GL8570H

80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm

8 mm



GL8570S


66% Lichtdurchlässigkeit
/66% light transmission
1.000mm
2.000mm



GL8570R

+25% Lichtdurchlässigkeit
/+25% light transmission
1.000mm

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed

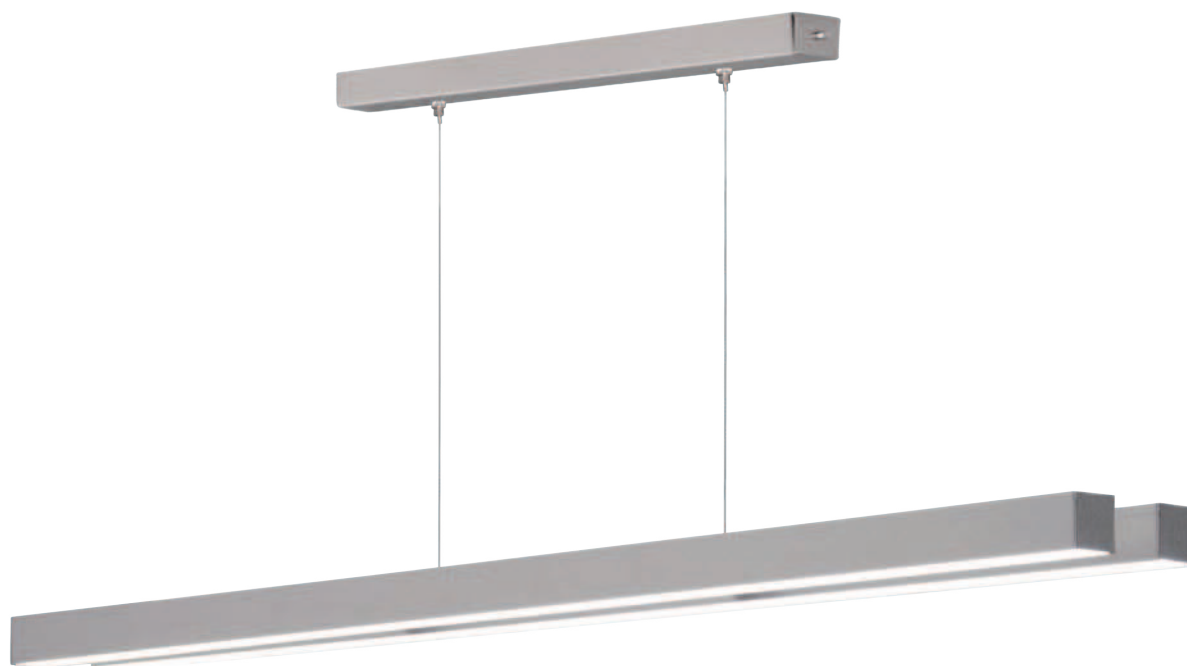

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € /retail price	Länge /length	Maße /measures	Daten /data	
4546-30	-02, -03, -15		1.200 mm	B 90 mm / H 30 mm	Pendelleuchte /pending lamp 35W	2700K 2.760lm
4546-30	-11, -16, -18					3000K 3.072lm 4000K 3.216lm





Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € /retail price	Länge /length	Maße /measures	Daten /data
4540-30	-02, -03, -15		1.200 mm	B 30 mm / H 30 mm	<i>Pendelleuchte</i> /pending lamp 18W
4540-30	-11, -16, -18				

2700K	1.380lm
3000K	1.536lm
4000K	1.608lm

D1 phasenun- ab dimmbar	
Aufpreis (bis 150W)	
D3 DALI dimmbar	
Aufpreis (bis 150W)	

UGR ≤ 19	Aufpreis/m
--------------------	------------

230V	CRI ≥ 90	IP20		Driver inkl.	CE	WW ~3000K	TW ~4000K
------	--------------------	------	--	-----------------	-----------	---------------------	---------------------




4544-60	-02, -03, -15	600 mm	A 85 mm / H 30 mm B 30 mm	Wandleuchte /wall lamp 9W	2700K 690lm 3000K 768lm 4000K 804lm	
4544-60	-11, -16, -18					
4544-90	-02, -03, -15	900 mm	A 85 mm / H 30 mm B 30 mm	Wandleuchte /wall lamp 14W	2700K 1.055lm 3000K 1.152lm 4000K 1.206lm	
4544-90	-11, -16, -18					
4544-120	-02, -03, -15	1.200 mm	A 85 mm / H 30 mm B 30 mm	Wandleuchte /wall lamp 18W	2700K 1.380lm 3000K 1.536lm 4000K 1.608lm	
4544-120	-11, -16, -18					


Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel gebürstet /brushed nickel	

Diffusoren:

GL8570L



GL8570H



CRI
≥90

D1 phasenan- ab dimmbar
Aufpreis (bis 150W)
D3 DALI dimmbar
Aufpreis (bis 150W)

UGR
< 19



Trafogehäuse mit Trafo für Diffusor GL8570L & GL8570H: /Transformer housing with transformer for diffuser GL8570L & GL8570H:


	Diffusor /diffuser	Länge /length	Daten /data	VKP / € /retail price	Artikelnr. /article no.
		400 mm	-02, -03, 15		8586L-6 8586H-6
			-16		
		400 mm	-02, -03, 15		8586L-10 8586H-10
			-16		
		400mm	-02, -03, 15		8586L-16 8586H-16
			-16		

Beispiel /example	Maße /measures	Daten /data	VKP / € /retail price	Artikelnr. /article no.
		BICO Power LED-Spot zum Einklipsen in das Profil /to clip into profile nicht dimmbar /not dimmable 350mA · 2W · LED · 180lm warmweiß /warm white 3000K inkl. Trafo /transformer 124-14/350		T-5244-02 T-5244-03 T-5244-15 T-5244-16

Beispiel /example	Maße /measures	Daten /data	VKP / € /retail price	Artikelnr. /article no.
		LIGHTBALL Hängeleuchte /hanging lamp Ø 150 mm, dimmbar /dimmable 230V · 4W · G9 · 360lm · 3000K Schirm-Farben /shade colors: -03 matt schwarz /black frosted (Stoffkabel: schwarz/weiß cable: black/white) -11 gold gebürstet /gold brushed (Stoffkabel: schwarz cable: black) -15 silber /silver (Stoffkabel: schwarz cable: black)		T-56740-03 T-56740-11 T-56740-15


TUNO-AB und TUNO-EB können mit einer Reihe Spots und Leuchten kombiniert werden um die gewünschte Lichtintensität zu erzeugen:
/TUNO-AB and TUNO-EB can be combined with a number of spots and lights to create the desired light intensity:

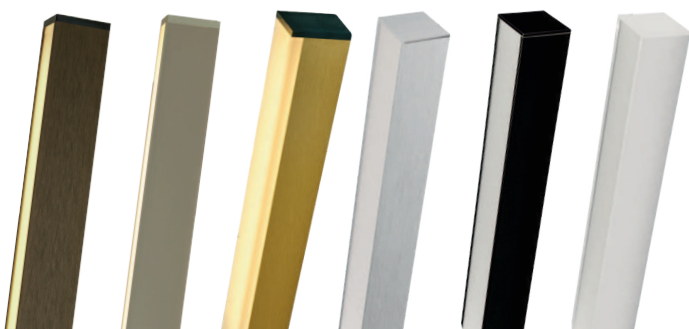



GL8570L

Diffusoren



GL8570H



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
---	--	--	--------------------------------------

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € /retail price	Länge* /length*	Maße /measures	
8613-1	-02, -03, -15		1.000 mm		
8613-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8613-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8613-6	-02, -03, -15		6.000 mm		

*inkl. Endkappe /*incl. end cap

Zubehör /accessories

Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
 Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578

Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
 Endkappe für /end cap for GL8570P und GL8570		8313E-15 8313E-02 8313E-03
 Endkappe für /end cap for GL8570H inkl. 1 Schraube /incl. 1 screw		8313HE-15 8313HE-02 8313HE-03

TUNO-CORNER ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:
/TUNO-CORNER is available with the following diffusers:



GL8570L
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm
25 Meter



NEU

GL8570B (BLACK)
50% Lichtdurchlässigkeit
/50% light transmission
2.000mm
3.000mm
6.000mm



GL8570H
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm



TUNO-CORNER SETS (inklusive LED und externen Trafo) für Küchenunterbau-Beleuchtung / (including LED and external transformer) for kitchen substructure lighting

Daten / data		VKP € / retail price	Artikelnr. / article no.
TUNO-CORNER 60 L 600mm, B 30mm, A 30mm	230V 6W max. CRI ≥90 WW 600 Lumen		SET8613-60-02 /-03 /-15
Daten / data		VKP € / retail price	Artikelnr. / article no.
TUNO-CORNER 90 L 900mm, B 30mm, A 30mm	230V 9W max. CRI ≥90 WW 900 Lumen		SET8613-90-02 /-03 /-15
Daten / data		VKP € / retail price	Artikelnr. / article no.
TUNO-CORNER 120 L 1.200mm, B 30mm, A 30mm	230V 12W max. CRI ≥90 WW 1.200 Lumen		SET8613-120-02 /-03 /-15



✓ 2m Kabel / cable

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
---	--	--	--------------------------------------

CRI
≥ 90

D1 phasenun- ab dimmbar	
Aufpreis (bis 150W)	
D3 DALI dimmbar	DALI
Aufpreis (bis 150W)	

UGR
< 19




8613HL-120

18W	1.713lm	2700K
	1.800lm	3000K
	1.975lm	4000K

VKP €
/retail price

L-Diff: H-Diff:




8613HL-160

24W	2.284lm	2700K
	2.400lm	3000K
	2.633lm	4000K

VKP €
/retail price

L-Diff: H-Diff:

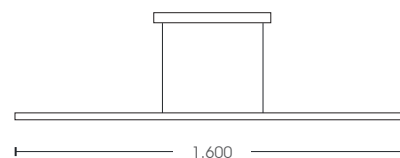


8613HL-180


27W	2.570lm	2700K
	2.700lm	3000K
	2.962lm	4000K

VKP €
/retail price


L-Diff: H-Diff:

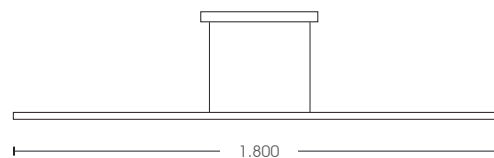





GL8570L



GL8570H

Diffusoren



Auch mit H-Diffusor erhältlich! / also available with H-diffuser!



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
---	--	--	--------------------------------------

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € /retail price	Länge /length	Maße /measures	
8611-1	-02, -03, -15		1.000 mm		Aufbauversion /surface-mounted version
8611-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8611-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8611-6	-02, -03, -15		6.000 mm		
8612-1	-02, -03, -15		1.000 mm		Einbauversion /mounting version
8612-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8612-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8612-6	-02, -03, -15		6.000 mm		

TUNO-SLIM-SET 1 METER Aufbauversion / surface-mounted

- ✓ 1m Aluprofil /aluminum profile
- ✓ 2 Endkappen /end caps
- ✓ 1m LED-Diffusor (L)
- ✓ 1 Trafo /transformer
- ✓ 2m Kabel /cable



10W, 1000lm

(SET8611-1)

15W, 1500lm

(SET8611-3)



Zubehör /accessories

	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	Schienenverbinder steckbar /rail connector pluggable		8572S-2
	Eckverbinder steckbar /corner connector pluggable		8572S-4

	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
Endkappe bei folgenden Diffusor /end cap for the following diffuser: GL8570L und GL8570P			
	Aufbauversion /surface-mounted version		8611E-15 8611E-02 8611E-03
	Einbauversion /mounting version		8612E-15 8612E-02 8612E-03
Endkappe bei folgenden Diffusor /end cap for the following diffuser: GL8570H			
	Aufbauversion inkl. 2 Schrauben /surface-mounted version incl. 2 screws		8611HE-15 8611HE-02 8611HE-03
	Einbauversion inkl. 2 Schrauben /mounting version incl. 2 screws		8612HE-15 8612HE-02 8612HE-03

TUNO-SLIM ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:
/TUNO-SLIM is available with the following diffusers:



GL8570L
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm
25 Meter




NEU

GL8570B (BLACK)
50% Lichtdurchlässigkeit
/50% light transmission
2.000mm
3.000mm
6.000mm

UGR
< 19



GL8570P (UGR < 19)
mikroprismatisch
96% Lichtdurchlässigkeit
/96% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm















8 mm


GL8570H
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm

D1 phasen- ab	dimmbar
Aufpreis (bis 150W)	
D3 DALI	dimmbar
Aufpreis (bis 150W)	

UGR	Aufpreis/m
< 19	

	Maße / dimensions	Länge / length	Daten / information	VKP / retail price €	Artikelnr. / item number
MINTOS Aufbau					
Diffusor:	 GL8790-2S (für 8791A-03-2/-15-2) satiniert satin 2.000 mm	 GL8790-2K (für 8791A-03-2/-15-2) klar clear 2.000 mm			
		2 m	U-Profil SMALL Aufbau Aluminium Profil (optional mit klarem Diffusor) 2000 x 14 x 7mm inkl. Diffusor satiniert, 2x Endkappe & 4x Befestigungsclip / incl. diffuser satined, 2x end cap & 4x fastening clip		8791A-03-2 8791A-15-2
			Optionales Zubehör/Additional addon: 2 Stück Endkappen für 8791A-03-2/-15-2 2 pieces end-cap for 8791A-03-2/-15-2 mit oder ohne Loch (L), with or without hole (L)		8791AE-03/-15 8791AEL-03/-15
		2 m	U-Profil SMALL Aufbau Aluminium Profil 2000x14x15,5mm inkl. Diffusor satiniert, 2x Endkappe & 4x Befestigungsclip / incl. diffuser satined, 2x end cap & 4x fastening clip		8794-03-2 8794-15-2
		2 m	U-Profil SMALL Aufbau Aluminium Profil 2000x16x12,5mm inkl. Diffusor satiniert, 2x Endkappe & 4x Befestigungsclip / incl. diffuser satined, 2x end cap & 4x fastening clip		8798-03-2 8798-15-2
MINTOS Einbau					
		2 m	U-Profil SMALL Einbau Aluminium Profil 2000x21,4x7mm max. LED strip width: 12mm inkl. Diffusor satiniert, 2x Endkappe & 4x Befestigungsclip / incl. diffuser satined, 2x end cap & 4x fastening clip		8790A-03-2 8790A-15-2
			Optionales Zubehör/Additional addon: 2 Stück Endkappen für 8790A-03-2/-15-2 2 pieces end-cap for 8790A-03-2/-15-2 mit oder ohne Loch (L), with or without hole (L)		8790AE-03/-15 8790AEL-03/-15
		2 m	U-Profil SMALL Einbau Aluminium Profil 2000 x 20 x 15mm inkl. Diffusor satiniert & 2x Endkappe incl. diffuser satined & 2x end cap		8795-03-2 8795-15-2
MINTOS Corner					
		2 m	U-Profil SMALL Ecke Aluminium Profil 2000 x 30 x 30mm inkl. Diffusor satiniert & 2x Endkappe incl. diffuser satined & 2x end cap		8796-15-2
		2 m	Eckprofil SMALL Aluminium Profil 2000 x 26,3 x 14,2mm max. LED strip width: 10mm		8800-15-2
			Diffusor satiniert 2000 x 23,2 x 8,3mm Material: PC		GL8800-2-2
			Optionales Zubehör/Additional addon: Endkappe rund/end-cap round		8800E-2
			Optionales Zubehör/Additional addon: Wandmontage-Halterung für 8800-15-2. wall-mounted frame for 8800-15-2.		K8800-1

Artikelnr. /article no.	Beschreibung /description	VKP € /retail price	Maße /measures	
8797-15-2	KLEIDERHAKEN PROFIL /COAT HOOK PROFILE Aluminium Profil, silber /aluminum profile, silver 2000 x 14,6 x 30mm max. LED strip Breite: 12,1mm			
GL8797-2	Diffusor satiniert /diffuser satined 2000 x 9,1 x 3,8mm Material: PC			
8797-2H	Optionales Zubehör /optional accessoires Deckenmontage-Halterung für /ceiling mount bracket for 8797-15-2		(2 Stück) (2 pcs.)	
8797-1W	Optionales Zubehör /optional accessoires Wandmontage-Halterung für /wall mount bracket for 8791-15-2		(2 Stück) (2 pcs.)	

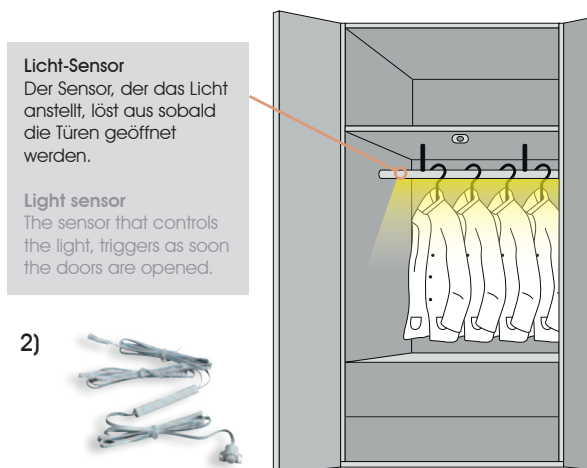

1A) Art. Nr. 8507-3 TRAFÖ /TRANSFORMER
30W, sep. 6fach Verteiler u. Steckerkabel
/separate 6fold distributor and. Connector cable 1.500 mm

1B) Art. Nr. 8507-4 TRAFÖ /TRANSFORMER
15W, sep. 4fach Verteiler u. Steckerkabel
/separate 4fold distributor and. Connector cable 1.500 mm

1C) Art. Nr. 8507-05 TRAFÖ /TRANSFORMER
15W, integr. 4fach Verteiler
/integrated 4fold distributor (L 129 B 41 H 16 mm)

2) Art. Nr. S5205 EB | AB TÜR-SENSOR WEISS /DOOR SENSOR, WHITE
12V · 24W oder 24V · 48W, Rund, Einbau /round, mounting
Aufbau, weiß /surface-mounted, white /Außenmaß /outside dimension: Ø 22 mm,
Montageausschnitt /cut-out: Ø 18 mm, Einbautiefe /installation depth: 15 mm

3) Art. Nr. S5206 AB TÜR-SENSOR WEISS /DOOR SENSOR, WHITE
12V · 24W oder 24V · 48W, Eckig /squared, Aufbau /surface-mounted
(L 23 B 18 H 7 mm)

3) Art. Nr. S5207 EB-TOUCHDIMMER SILBER /SILVER
12V · 24W oder 24V · 48W, Rund /round, Einbau /mounting,
Außenmaß /outside dimension: Ø 22 mm,
Montageausschnitt /cut-out: Ø 18 mm, Einbautiefe /installation depth: 15 mm

4) Art. Nr. S5208 HANDBEWEGUNGSSENSOR (EIN-|AUSSCHALTER)*
12V · 24W oder 24V · 48W, Eckig /squared, Aufbau /surface-mounted
(L 23 B 18 H 7 mm) | /*hand motion sensor (on/off switch)


Trafos und Sensoren: Preisgruppe 4
/transformers and sensors: price group 4

STANDARD

Aluprofilfarben /aluminum profile colors



02 (RAL9010)
weiß pulverbeschichtet
white powder-coated

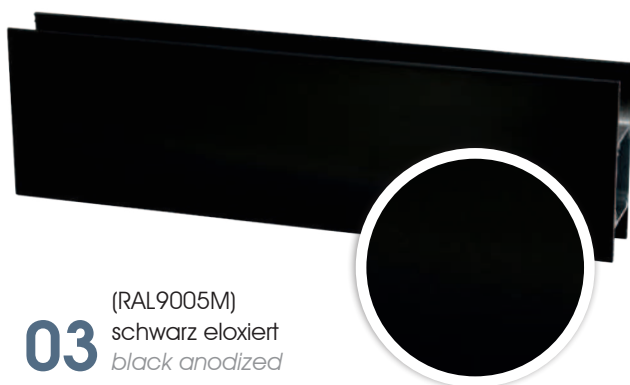

03 (RAL9005M)
schwarz eloxiert
black anodized



15 silber eloxiert
silver anodized

PREMIUM

Aluprofilfarben /aluminum profile colors



11 gold gebürstet
gold brushed




16 nickel gebürstet
nickel brushed



18 bronziert
bronzed



**Auf Wunsch fertigen wir unsere Profile
auch in jeder anderen RAL-Farbe.**
*On request, we manufacture our profile
in any other RAL-color.*

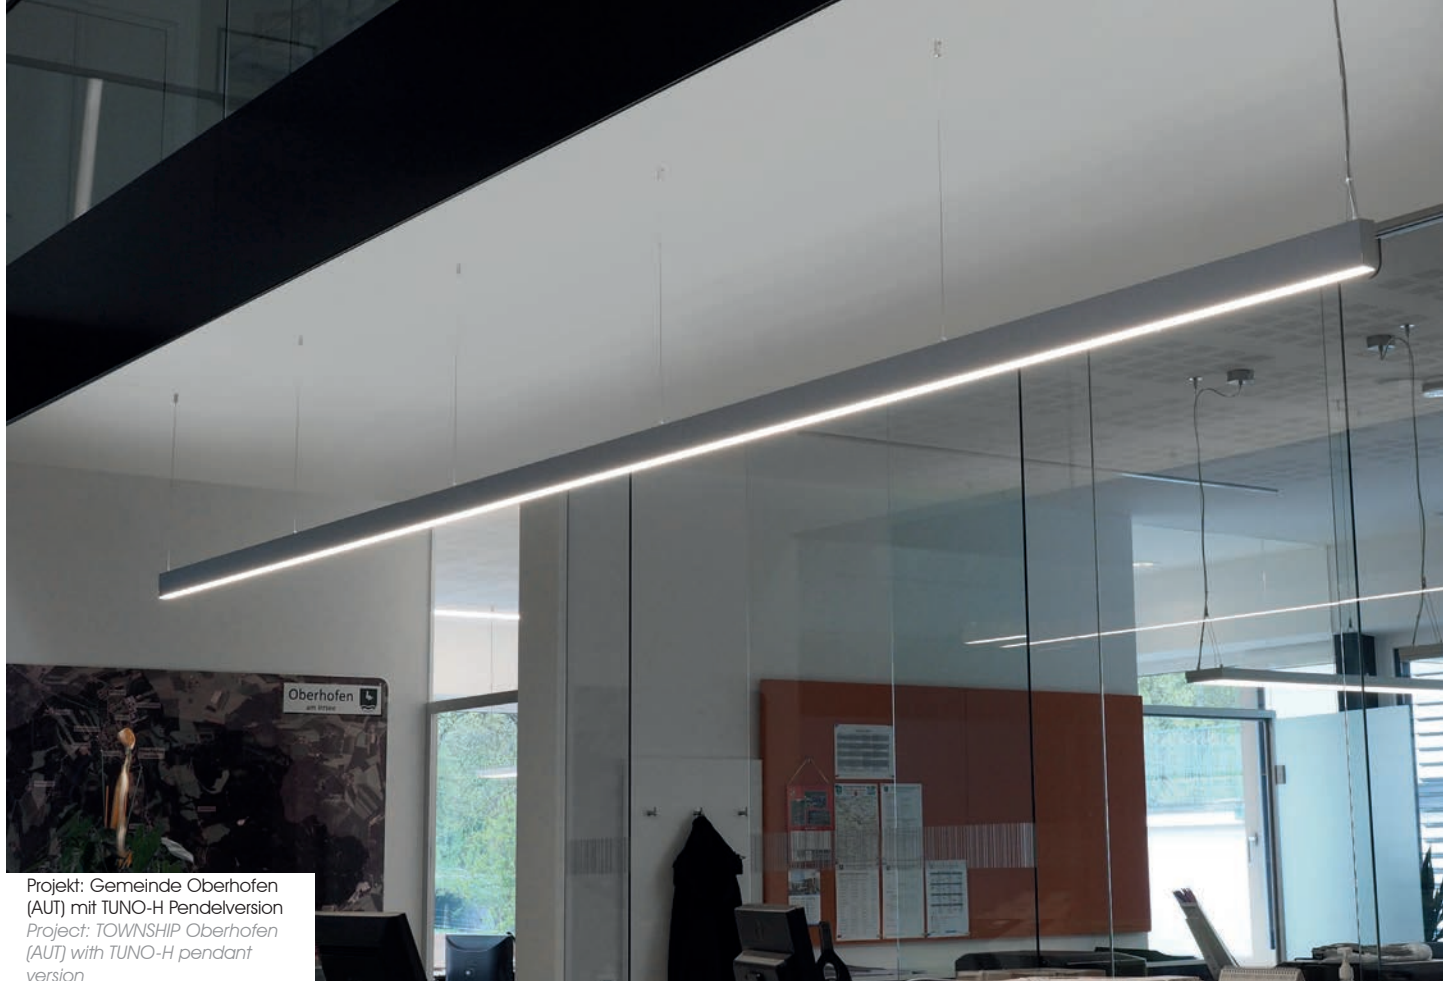

Projekt: Gemeinde Oberhofen
(AUT) mit TUNO-H Pendelversion
Project: TOWNSHIP Oberhofen
(AUT) with TUNO-H pendant
version



Projekt: Krabbelstube Neumarkt
am Wallersee mit TUNO-H
Deckenleuchten
Project: crèche with TUNO-H
ceiling versions





8538TH-02/-03/-15

pro Stk.

inkl. 2x Endkappe
+ Elektrik

» TUNO-H CONNECT

Verbindungssystem

Flexibilität trifft Design

Das innovative Connect-Verbindungssystem ermöglicht eine nahtlose und flexible Verbindung von Leuchtenprofilen.


Dank des drehbaren Verbindungselements lassen sich verschiedene Winkel realisieren, wodurch individuelle Lichtlösungen für jede Raumgestaltung entstehen. Ob linear, in Ecken oder als kreative Formgebung – mit Connect sind den Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Die präzise Verarbeitung sorgt für eine stabile und elegante Verbindung, während das schlanke Design harmonisch in moderne Architekturkonzepte integriert werden kann.

Flexibility Meets Design


The innovative Connect system enables seamless and flexible connections between lighting profiles.

Thanks to the rotating connector, various angles can be achieved, allowing for custom lighting solutions tailored to any room design. Whether linear, in corners, or as creative shapes – with Connect, there are no limits to your design possibilities. Precision craftsmanship ensures a stable and elegant connection, while the sleek design integrates harmoniously into modern architectural concepts.

Pendelleuchte
/pending lamp

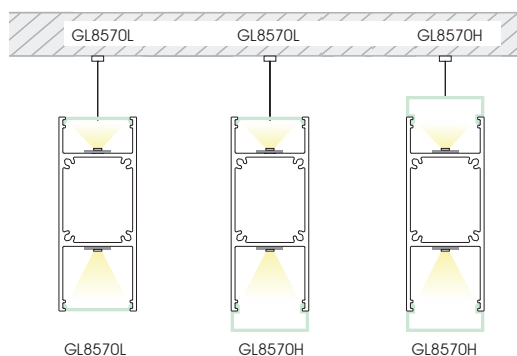

Deckenleuchte
/ceiling lamp

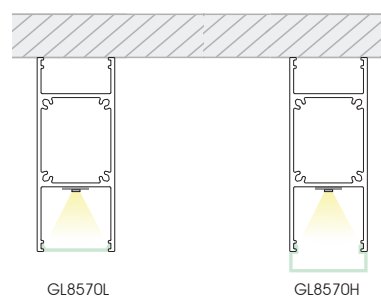

D1 phasen-an- ab dimmbar	
Aufpreis (bis 150W)	
D3 DALI dimmbar	
Aufpreis (bis 150W)	

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € /retail price	Länge /length	Maße /measures	
8614-1	-02, -03, -15		1.000 mm		
8614-1	-11, -16, -18				
8614-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8614-2	-11, -16, -18				
8614-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8614-3	-11, -16, -18				
8614-6	-03, -15		6.000 mm		
8614-6	-11				

TUNO-H-SET 1 METER Hängeleuchte /hanging lamp

- ✓ 1m Aluprofil /aluminum profile
- ✓ 2x 1m LED-Diffusor (GL8570L-1)
- ✓ 2 Endkappen /end caps
- ✓ 2m Kabel /cable
- ✓ 2 Seilabhängiger /rope suspension
- ✓ LED - 2x 1m
- ✓ 1 Trafo /transformer



14,4W, direkt
2088lm, 3000K
2304lm, 4000K

9,6W, indirekt
1152lm, 3000K
1200lm, 4000K

19,8W, direkt
3080lm, 3000K
3190lm, 4000K

9,6W, indirekt
1152lm, 3000K
1200lm, 4000K

(SET8614-1A)

(SET8614-1B)



Zubehör /accessories

	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	1 St. Schienenverbinder inkl. Schrauben* /1 pcs. rail connector incl. screws*		8572-3
	1 St. Eckverbinder inkl. Schrauben* /1 pcs. corner connector incl. screws *		8572-5
	Endkappe für /end cap for GL8570L und GL8570P		8614E-15 8614E-02 8614E-03
	Seilabhängung /rope suspension 2.000 mm		8571H
	Abhängung teleskopier- bar /suspension telescopic H 140 – 220 mm		K207T-16
	Endkappe für GL8570H einseitig (unten)		8614HE-15 8614HE-02 8614HE-03
	Endkappe für /end cap for GL8570H einseitig /one-sided (oben /top)		8614HE-1-15 8614HE-1-02 8614HE-1-03
	Endkappe für /end cap for GL8570H beidseitig /both sides		8614HE-2-15 8614HE-2-02 8614HE-2-03
	Baldachin eckig /canopy squared inkl. 1,5 m Kabel /cable		K8633-02 K8633-03 K8633-15

TUNO-H ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:
/TUNO-H is available with the following diffusers:




GL8570L
direkt oder indirekt (1. Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm
25 Meter




NEU

GL8570B (BLACK)
direkt oder indirekt (1. Stk.)
50% Lichtdurchlässigkeit
/50% light transmission
2.000mm
3.000mm
6.000mm



GL8570P (UGR<19)
mikroprismatisch
direkt oder indirekt (1. Stk.)
96% Lichtdurchlässigkeit
/96% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm



GL8570H
direkt oder indirekt (1. Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm

	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	CONNECT-System inkl. 2x Endkappe /end cap + Elektrik /electric		8538TH -02/-03/-15




D1 phasenan- ab dimmbar	
Aufpreis (bis 150W)	
D3 DALI dimmbar	
Aufpreis (bis 150W)	

UGR
< 19

Aufpreis/m

CRI
≥ 90

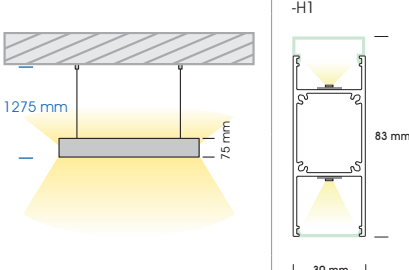	Diffusor /diffuser	Länge /length	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
		1.000 mm	24W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 2.088 TW 2.304 Lumen WW 1.152 TW 1.200 Lumen		8621H-100
		1.200 mm	29W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 2.505 TW 2.765 Lumen WW 1.382 TW 1.440 Lumen		8621H-120
		1.500 mm	36W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 3.132 TW 3.456 Lumen WW 1.728 TW 1.800 Lumen		8621H-150
		1.800 mm	44W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 3.758 TW 4.147 Lumen WW 2.074 TW 2.160 Lumen		8621H-180
		2.300 mm	56W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 4.802 TW 5.299 Lumen WW 2.650 TW 2.760 Lumen		8621H-230
		2.900 mm	70W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 6.055 TW 6.681 Lumen WW 3.341 TW 3.480 Lumen		8621H-290

230V

SMD
LED

IP20



Driver
inkl.

CE

WW
~3000K

TW
~4000K

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Daten /data	Daten /data	Diffusor /diffuser	
8621-100		24W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.088 TW 2.304 Lumen WW 1.152 TW 1.200 Lumen	1.000 mm	
8621-120		29W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.605 TW 2.765 Lumen WW 1.382 TW 1.440 Lumen	1.200 mm	
8621-150		36W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.132 TW 3.456 Lumen WW 1.728 TW 1.800 Lumen	1.500 mm	
8621-180		44W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.758 TW 4.147 Lumen WW 2.074 TW 2.160 Lumen	1.800 mm	
8621-230		56W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 4.802 TW 5.299 Lumen WW 2.650 TW 2.760 Lumen	2.300 mm	
8621-290		70W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 6.055 TW 6.681 Lumen WW 3.341 TW 3.480 Lumen	2.900 mm	

Sonderlängen bis 6 Meter auf Anfrage möglich.
/special lengths of up to 6 meters are possible on request.



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed

D1 phasen- ab dimmbar
Aufpreis (bis 150W)
Aufpreis (bis 200W)
D3 DALI dimmbar 
Aufpreis (bis 150W)
Aufpreis (bis 200W)

UGR
< 19 Aufpreis/m

230V

CRI
≥ 90

IP20




Driver
inkl.



CE

WW
~3000K

TW
~4000K


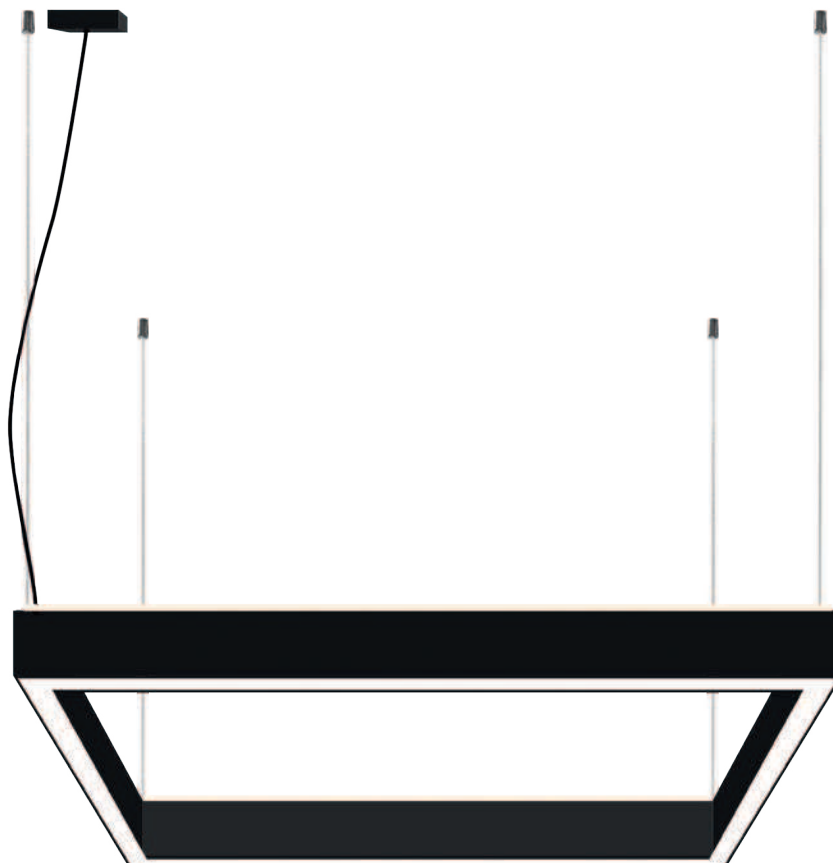



 **AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar**
/acoustic panel upgradable

	Maße /measures	Höhe / Breite /height / width	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	750 x 750 mm		72W max. TW 6.912 WW 6.264 Lumen TW 3.600 WW 3.465 Lumen		8625H-75
	1.000 x 1.000 mm		96W max. TW 9.216 WW 8.352 Lumen TW 4.800 WW 4.608 Lumen		8625H-20
	1.000 x 500 mm		72W max. TW 6.912 WW 6.264 Lumen TW 3.600 WW 3.465 Lumen		8625H-15
	1.000 x 300 mm		63W max. TW 5.990 WW 5.429 Lumen TW 3.120 WW 2.995 Lumen		8625H-30
	1.500 x 1.500 mm		144W max. TW 13.824 WW 12.528 Lumen TW 7.200 WW 6.912 Lumen		8625H-40





Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed


Diffusor /diffuser	 -L LED 80% Lichtdurchlässigkeit /80% light transmission	 -P Prismatisiert 96% Lichtdurchlässigkeit /96% light transmission UGR < 19 Aufpreis /surcharge +2,50/m
--------------------	--	--

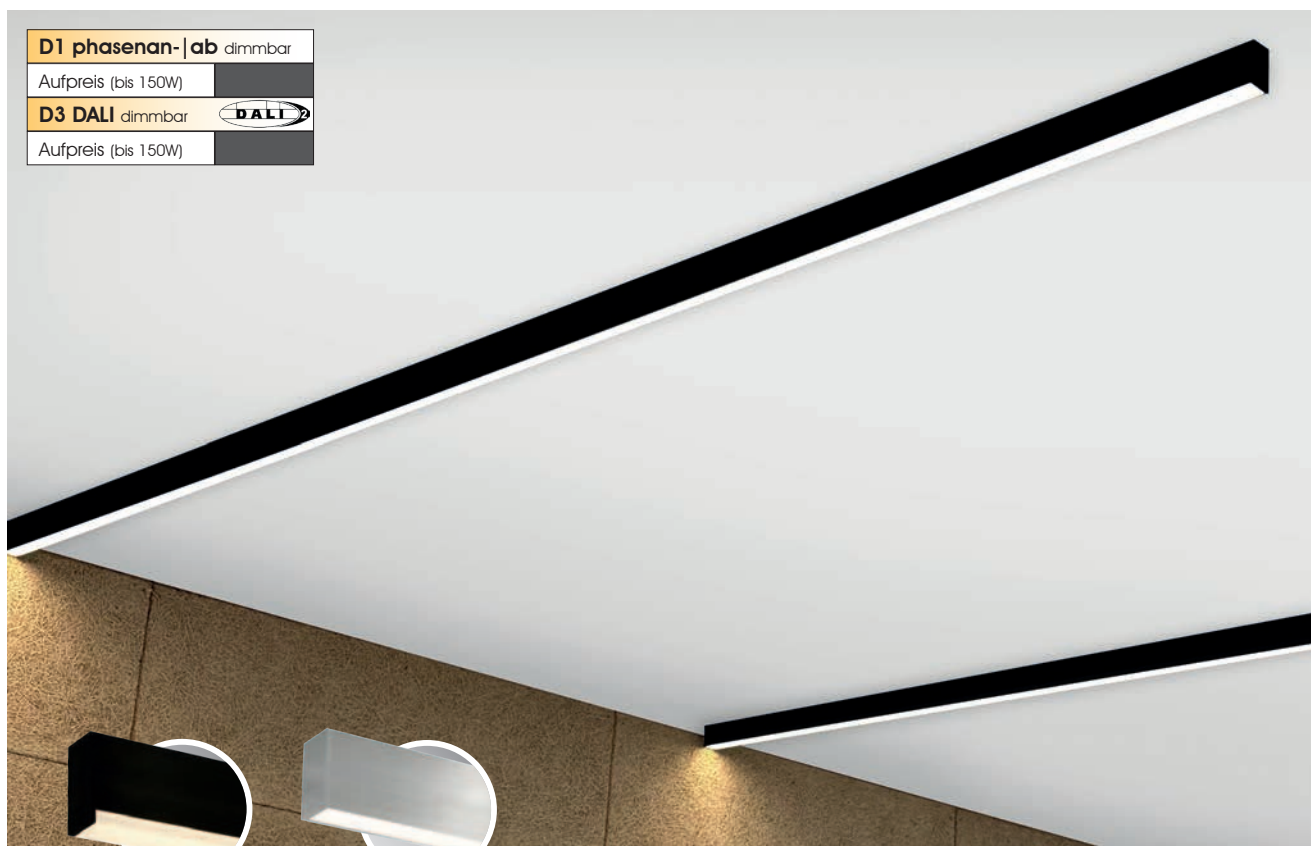



H-Diffusor

L-Diffusor

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Daten /data	Länge /length	Diffusor /diffuser	
8620-100		15W max. direktes Licht WW 2.088 TW 2.304 Lumen	1.000 mm		
8620-150		23W max. direktes Licht WW 3.132 TW 3.456 Lumen	1.500 mm		
8620-180		27W max. direktes Licht WW 3.758 TW 4.147 Lumen	1.800 mm		
8620-230		33W max. direktes Licht WW 4.802 TW 5.299 Lumen	2.300 mm		
8620-290		42W max. direktes Licht WW 6.055 TW 6.681 Lumen	2.900 mm		

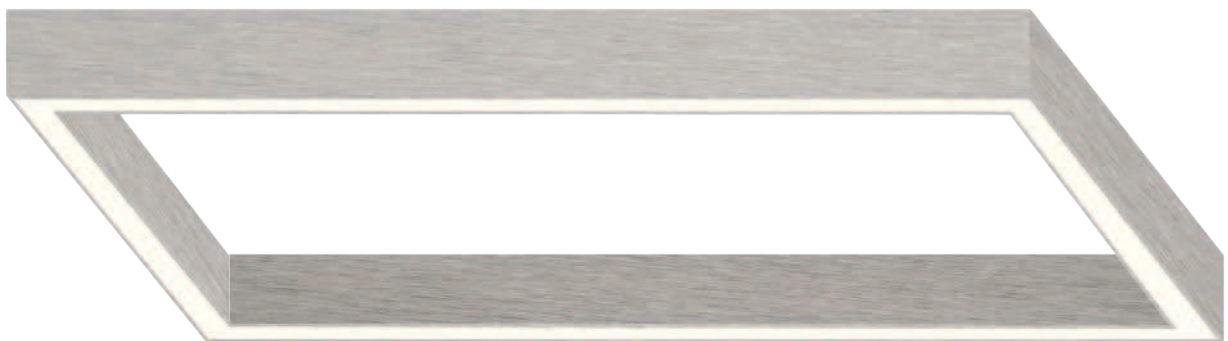

AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Daten /data	Höhe / Breite /height / width	Maße /measures	
8620D-75		direktes Licht 44W max. TW 6.912 WW 6.264 Lumen		750 x 750 mm	
8620D-75					
8620D-20		direktes Licht 60W max. TW 9.216 WW 8.352 Lumen		1.000 x 1.000 mm	
8620D-20					
8620D-10		direktes Licht 44W max. TW 6.912 WW 6.264 Lumen		1.000 x 500 mm	
8620D-10					
8620D-13		direktes Licht 39W max. TW 5.990 WW 5.429 Lumen		1.000 x 300 mm	
8620D-13					



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed

D1 phasenun- ab dimmbar
Aufpreis (bis 150W)
D3 DALI dimmbar
Aufpreis (bis 150W)

UGR < 19	Aufpreis/m
-------------	------------



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Daten /data	Länge /length	Maße /measures	
8623-40		12W TW 1.843 WW 1.670 Lumen	400 mm	-L LED Diffusor 80% Lichtdurchlässigkeit /80% light transmission 	
8623-40					
8623-60		18W TW 2.764 WW 2.506 Lumen	600 mm		
8623-60					
8623-90		26W max. TW 4.148 WW 3.758 Lumen	900 mm		
8623-90					
8623-120		38W max. TW 5.530 WW 5.011 Lumen	1.200 mm		
8623-120					
8623-150		44W max. TW 6.912 WW 6.264 Lumen	1.500 mm		
8623-150					

8623-2-40		12W TW 1.843 WW 1.670 Lumen	400 mm	-H1 LED Diffusor 80% Lichtdurchlässigkeit /80% light transmission 	
8623-2-40					
8623-2-60		18W TW 2.764 WW 2.506 Lumen	600 mm		
8623-2-60					
8623-2-90		26W max. TW 4.148 WW 3.758 Lumen	900 mm		
8623-2-90					
8623-2-120*		38W max. TW 5.530 WW 5.011 Lumen	1.200 mm		
8623-2-120					
8623-2-150		44W max. TW 6.912 WW 6.264 Lumen	1.500 mm		
8623-2-150					

230V	SMD LED	IP20	Driver inkl.	CE	WW ~3000K	TW ~4000K	CRI ≥90
------	---------	------	--------------	----	-----------	-----------	---------





Pendelleuchte

/pending lamp

Deckenleuchte



/ceiling lamp

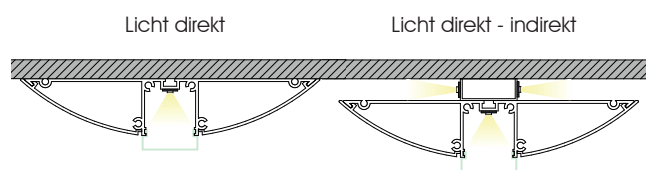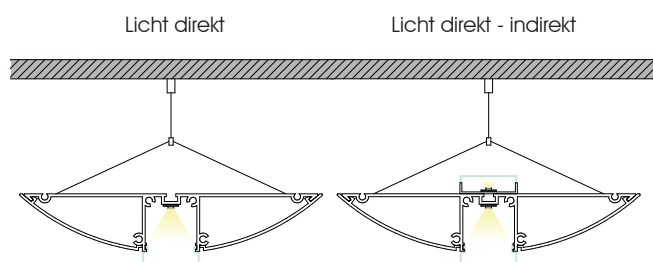

Durch den speziellen Querschnitt unseres TUNO-WAVE-Profiles kann sowohl der Trafo integriert, als auch direktes bzw. direkt/indirektes Licht erzeugt werden. Dies bewährt sich sowohl bei Pendel-, Decken-, als auch Wandleuchten. Das Profil kann man auf Wunsch in jeder Farbe erhalten. Beim Diffusor haben Sie die freie Wahl zwischen einem Plexiglas- oder einem speziellen LED-Diffusor. Falls es kürzer oder länger sein soll, kein Problem, wir konfektionieren es gerne in unserer Produktion speziell auf Ihre Maße.

Thanks to the special cross-section of our TUNO-WAVE profile, both the transformer can be integrated and direct or direct / indirect light can be generated. This has proven itself with pendant, ceiling and wall lights. The profile can be obtained in any color on request. With the diffuser you have the free choice between a plexiglass or a special LED diffuser. If it should be shorter or longer, no problem, we will be happy to tailor it to your dimensions in our production facility.

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel gebürstet /brushed nickel	

Artikelnr. /article no.	Profilfarben /profile colors	VKP € /retail price	Länge /length	Maße /measures	
8617-1	-02, -03, -15		1.000 mm		
8617-1	-16				
8617-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8617-2	-16				
8617-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8617-3	-16				
8617I-1	-02, -03, -15		1.000 mm		
8617I-1	-16				
8617I-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8617I-2	-16				
8617I-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8617I-3	-16				




Zubehör /accessories

	Daten /data	VKP € /retail pr.	Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	1 St. Schienenverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. rail connector incl. screws		8572-2
	1 St. Eckverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. corner connector incl. screws		8572-4
	Baldachin rund inkl. 1,5 m Kabel /canopy round, incl 1,5m cable		K8631-02 K8631-03 K8631-15
	Seilabhängung /rope suspension 2.000 mm		K3813-1
	Endkappe für /end cap for GL8570L		8617E-02 8617E-03 8617E-15 8617E-16
	Endkappe für /end cap for GL8570H		8617H-02 8617H-03 8617H-15 8617H-16

TUNO-WAVE ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:
/TUNO-WAVE is available with the following diffusers:




GL8570L
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm
25 Meter




GL8570B (BLACK)
50% Lichtdurchlässigkeit
/50% light transmission
2.000mm
3.000mm
6.000mm

NEU


UGR
< 19



GL8570P (UGR < 19)
mikroprismatisch
96% Lichtdurchlässigkeit
/96% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm





GL8570H
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm



GL8570R
+25% Lichtdurchlässigkeit
/+25% light transmission
1.000mm

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel gebürstet /brushed nickel	

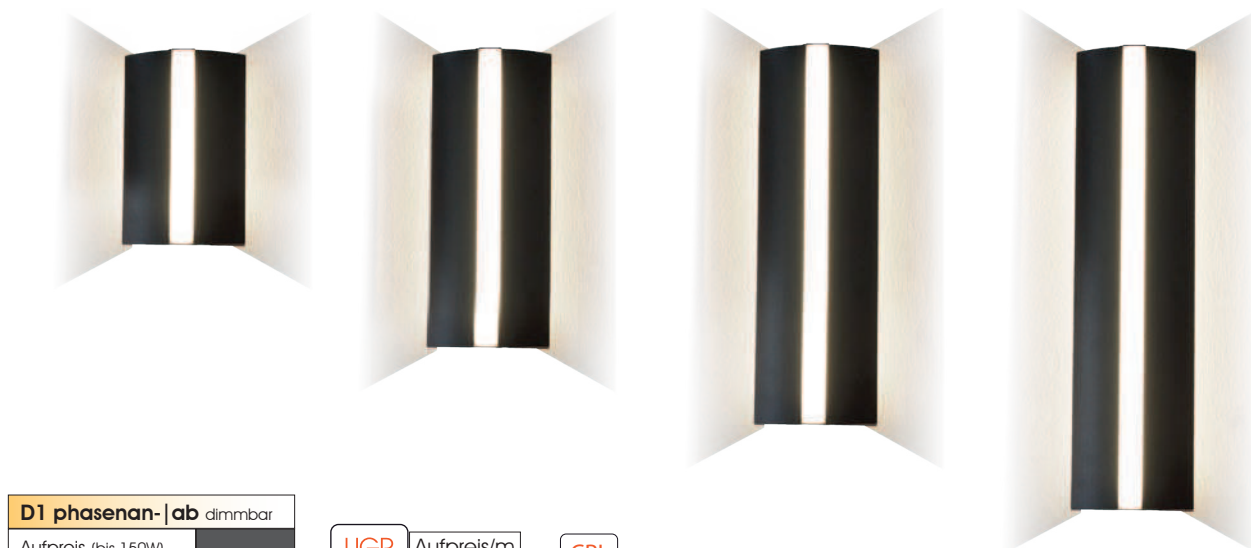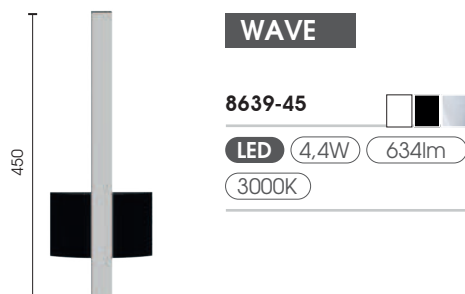

D1 phasen- ab dimmbar
Aufpreis (bis 150W)
D3 DALI dimmbar
Aufpreis (bis 150W)

UGR
< 19

Aufpreis/m

CRI
≥ 90

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Daten /data	Länge /length	Maße /measures	
57226I-32		WW 1.036 TW 1.080 Lumen	9W max.	320 mm	Licht direkt - indirekt
57226I-32					
57226I-52		WW 1.728 TW 1.800 Lumen	15W max.	520 mm	
57226I-52					
57226I-72		WW 2.304 TW 2.400 Lumen	20W max.	720 mm	
57226I-72					
57226I-92		WW 3.110 TW 3.240 Lumen	26W max.	920 mm	
57226I-92					

230V LED WW TW IP20 Driver inkl. CE



- Aluminium-Einbauprofil
- unendliche Möglichkeiten mit einem modularen System
- aluminum mounting profile
- endless possibilities with a modular system



Die CANTO und RAMON Serien vereinen die positiven Eigenschaften der TUNO Serie in der breiten Anwendung und ermöglichen es durch den Aufbau elektronische Bauteile im Profil zu integrieren. Sowohl in eckiger (Canto) als auch in gebogener (Ramon) Ausführung erfüllt dieses Profil durch die vielseitigen Möglichkeiten Diffusoren und Einsätze zu integrieren, dass Licht zum Raumerlebnis werden kann.

The CANTO and RAMON series combine the positive properties of the TUNO series in a wide range of applications and enable electronic components to be integrated into the profile. Both in the angular (Canto) and in the curved (Ramon) version, this profile fulfills the versatile possibilities of integrating diffusers and inserts, so that light can become a spatial experience.









CANTO
Aufbau /surface mounted

CANTO
Hänge /hanging

CANTO
Hänge /hanging

CANTO
Einbau /mounting

Diffusor

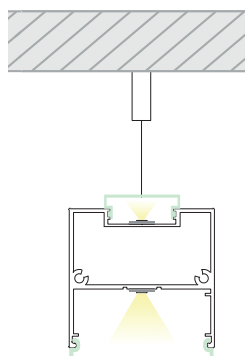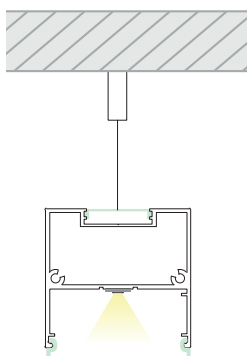

UGR
< 19

GL8630P
mikroprismatisch
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm

GL8630 direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm

GL8570L indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm
25 Meter

GL8630 direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm ... 18,40 Euro
2.000mm ... 36,70 Euro
3.000mm ... 55,20 Euro
6.000mm ... 101,60 Euro

GL8570H indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm



GL8630 direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm

GL8630 direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm

Linea






-L -H

-L -H



CANTO & RAMON PROFILE

Design by
pamalux®

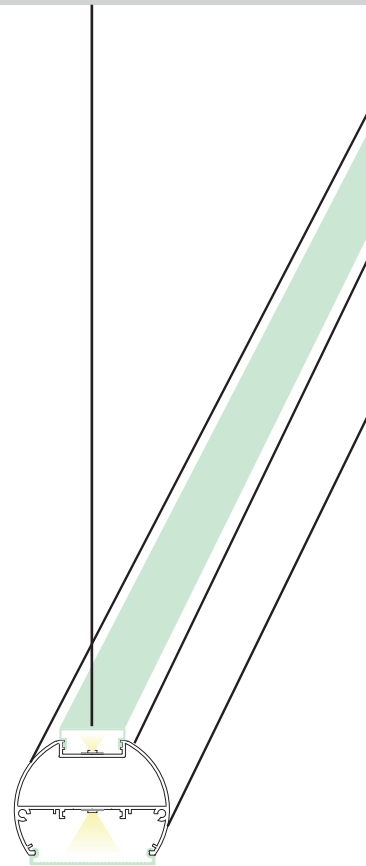

UGR
< 19

GL8570H indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm

GL8630P
mikroprismatisch
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm

GL8570H indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm

GL8570H indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm

GL8570H direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm

GL8570H direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm

GL8630 direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm

GL8630 direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
---	--	--	--------------------------------------



Diffusoren



GL8630S

80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm

GL8630P

mikroprismatisch
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm

UGR
≤ 19

Artikelnr. /article no.	Profilfarben /profile colors	VKP € /retail price	Länge /length	Maße /measures	
8634-1	-02, -03, -15		1.000 mm		
8634-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8634-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8634-6	-02, -03, -15		6.000 mm		

Zubehör

	Daten /data	VKP € /retail pr.	Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	1 St. Schienenverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. rail connector incl. screws		8572CC-2

	Daten /data	VKP € /retail pr.	Artikelnr. /article no.
	1 St. Eckverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. corner connector incl. screws		8572CC-4
	Endkappe für /end cap for GL8630		8634E -02/-03/-15
	Montagebügel /bracket Einbaurahmen /mounting frame		8634EB

CANTO-EINBAUSET 1 METER

- ✓ 1m Aluprofil
/aluminum profile
- ✓ 2 Montagebügel
/mounting bracket
- ✓ 1m LED & Diffusor
- ✓ 1 Trafo /transformer

- ✓ 2 Endkappen
/end caps
- ✓ LED
- ✓ 2m Kabel /cable




19,8W
3.170lm, 3000K
3.300lm, 4000K

(SET8634-1A)

14,4W, direkt
2.088lm, 3000K
2.304lm, 4000K

(SET8634-1B)

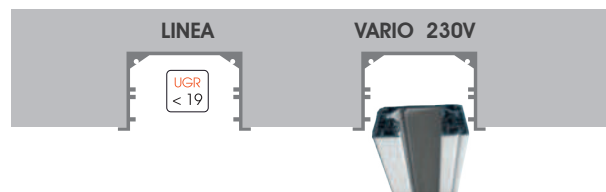

KOMPONENTEN /components



L 512 mm

LINEA

Artikelnr. /article no.	Farbe /color	VKP € /retail price	V	W	lm	K	Daten /data
C2709-50	-02		230	36	3.600	3.000	
					3.700	4.000	DALI dim



H 140 mm | Ø 60 mm

RIO Spot

passend zu 230V Schiene VARIO Art.Nr. 2730-1, -2, -3 /suitable for 230V rail VARIO Art.No. 2730-1, -2, -3
passende HL siehe S14-15 /suitable hanging lamps, page 14-15

Artikelnr. /article no.	Farbe /color	VKP € /retail price	V	W	lm	K	Daten /data
2750LM	-02, -03, -15		230	5,5	460	3.000	GU 10
					480	4.000	GU 10

2730-1-02/-03/-15
(1 Meter)

2730-2-02/-03/-15
(2 Meter)

2730-3-02/-03/-15
(3 Meter)

VARIO Schiene 230V
/rail



2732-02/-03/-15



Eckverbinder
flexibel /corner
connector

2731-02/-03/-15



Adapter

2734-02/-03/-15



Linearverbinder
/linear connector

2735L-02/-03/-15
2735R-02/-03/-15



Einspeisung
/feed

2737-02/-03/-15




Mitteleinspeisung
/middle feed

2738-02/-03/-15




Endkappe
/end cap

Deckenleuchte /ceiling lamp

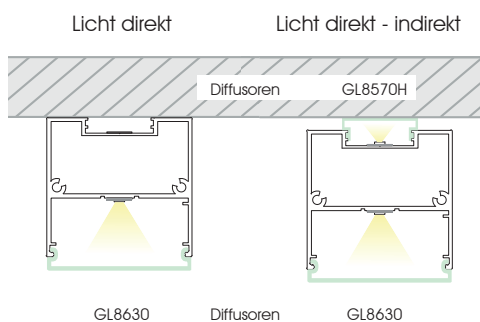

Pendelleuchte /pending lamp

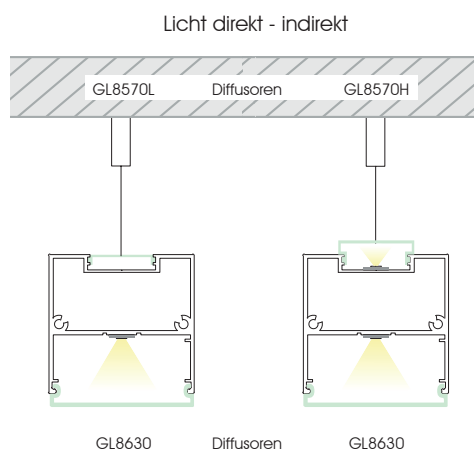

D1 phasenan- ab dimmbar	
Aufpreis (bis 150W)	
D3 DALI dimmbar	
Aufpreis (bis 150W)	

UGR
< 19

Aufpreis/m

CRI
≥ 90

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel gebürstet /brushed nickel	

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € /retail price	Länge* /length*	Maße /measures	
8632-1	-02, -03, -15		1.000 mm		
8632-1	-16				
8632-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8632-2	-16				
8632-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8632-3	-16				
8632-6	-02, -03, -15		6.000 mm		
8632-6	-16				

*inkl. Endkappe / *incl. end cap

CANTO-SET 1 METER Hängeleuchte /hanging lamp

- ✓ 1m Aluprofil /aluminum profile
- ✓ 2x 1m LED-Diffusor + LED
- ✓ 2 Endkappen /end caps
- ✓ 2m Kabel /cable
- ✓ 2 Seile /ropes
- ✓ 1 Einspeisung /feed
- ✓ 1 Trafo /transformer
- ✓ LED



IP20	14,4W, direkt 2208lm, 3000K 2304lm, 4000K		(SET8632-1A)
IP20	24,6W, direkt-indirekt 3240lm, 3000K 3504lm, 4000K		(SET8632I-1A)
	19,8W, direkt 3080lm, 3000K 3190lm, 4000K		(SET8632-1B)
	30W, direkt-indirekt 4232lm, 3000K 4390lm, 4000K		(SET8632I-1B)



Zubehör /accessories

	Daten /data	VKP € /retail pr.	Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	1 St. Schienenverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. rail connector incl. screws		8572C-2
	1 St. Eckverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. corner connector incl. screws		8572C-4


	Daten /data	VKP € /retail pr.	Artikelnr. /article no.
	Seilabhängung /rope suspension 2.000 mm		8571C-16
	Baldachin eckig inkl. 1,5 m Kabel /canopy, cornered incl. 1,5 m cable		K8633-02 K8633-03 K8633-15
	Endkappe für /end cap for GL8570H		8632HE-02 8632HE-03 8632HE-15 8632HE-16
	Endkappe für /end cap for GL8570L und GL8570P		8632E-02 8632E-03 8632E-15 8632E-16

CANTO ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:

/CANTO is available with the following diffusers:



GL8570L
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm
25 Meter



GL8570H indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm



GL8630 direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm



GL8630P
mikroprismatisch
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm

UGR
< 19

	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	CONNECT-System inkl. 2x Endkappe /end cap + Elektrik /electronic		8538C -02/-03/-15





8538C-02/-03/-15

pro Stk.

inkl. 2x Endkappe
+ Elektrik

» CANTO CONNECT

Verbindungssystem

Flexibilität trifft Design


Das innovative Connect-Verbindungssystem ermöglicht eine nahtlose und flexible Verbindung von Leuchtenprofilen.

Dank des drehbaren Verbindungselements lassen sich verschiedene Winkel realisieren, wodurch individuelle Lichtlösungen für jede Raumgestaltung entstehen. Ob linear, in Ecken oder als kreative Formgebung – mit Connect sind den Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Die präzise Verarbeitung sorgt für eine stabile und elegante Verbindung, während das schlanke Design harmonisch in moderne Architekturkonzepte integriert werden kann.

Flexibility Meets Design

The innovative Connect system enables seamless and flexible connections between lighting profiles.

Thanks to the rotating connector, various angles can be achieved, allowing for custom lighting solutions tailored to any room design. Whether linear, in corners, or as creative shapes – with Connect, there are no limits to your design possibilities. Precision craftsmanship ensures a stable and elegant connection, while the sleek design integrates harmoniously into modern architectural concepts.

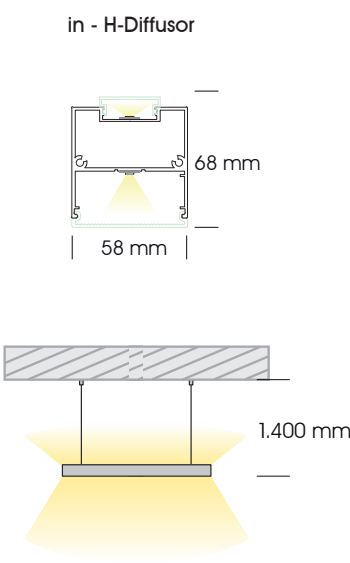	Länge /length	Daten /data		VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	1.000 mm	24W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.088 TW 2.304 Lumen WW 1.152 TW 1.200 Lumen	8644-10
	1.200 mm	29W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.506 TW 2.765 Lumen WW 1.382 TW 1.440 Lumen	8644-12
	1.500 mm	36W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.132 TW 3.456 Lumen WW 1.728 TW 1.800 Lumen	8644-15
	1.800 mm	44W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.758 TW 4.147 Lumen WW 2.074 TW 2.160 Lumen	8644-18
	2.300 mm	56W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 4.802 TW 5.299 Lumen WW 2.650 TW 2.760 Lumen	8644-23
	2.900 mm	70W max.	direktes Licht & indirektes Licht	WW 6.055 TW 6.682 Lumen WW 3.340 TW 3.480 Lumen	8644-29





Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel gebürstet /brushed nickel	

	Länge /length	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
in - L-Diffusor	1.000 mm	24W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 2.088 TW 2.304 Lumen WW 1.152 TW 1.200 Lumen		8644-L-10
	1.200 mm	29W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 2.506 TW 2.765 Lumen WW 1.382 TW 1.440 Lumen		8644-L-12
	1.500 mm	36W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 3.132 TW 3.456 Lumen WW 1.728 TW 1.800 Lumen		8644-L-15
	1.800 mm	44W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 3.758 TW 4.147 Lumen WW 2.074 TW 2.160 Lumen		8644-L-18
	2.300 mm	56W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 4.802 TW 5.299 Lumen WW 2.650 TW 2.760 Lumen		8644-L-23
	2.900 mm	70W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 6.055 TW 6.682 Lumen WW 3.340 TW 3.480 Lumen		8644-L-29


D1 phasen- ab dimmbar	
Aufpreis (bis 150W)	
D3 DALI dimmbar	
Aufpreis (bis 150W)	

UGR ≤ 19	Aufpreis/m
--------------------	------------

230V	CRI ≥ 90	IP20		Driver inkl.	CE	WW ~3000K	TW ~4000K
------	--------------------	------	--	-----------------	-----------	--------------	--------------


Sonderlängen bis 6 Meter auf Anfrage möglich.
special lengths of up to 6 meters are possible on request.

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel gebürstet /brushed nickel	

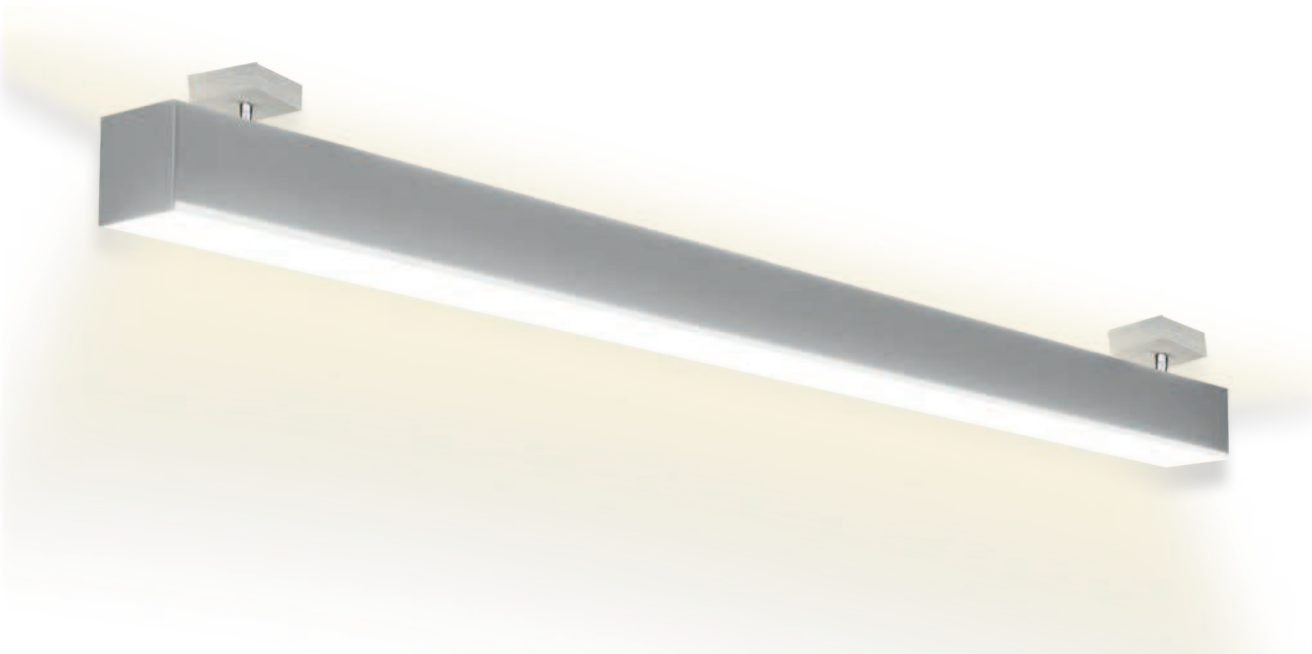

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Daten /data	Länge /length	
8644D-I-06/V20		14W max. direktes Licht & indirektes Licht	600 mm	
8644D-I-06/V20				
8644D-I-10/V20		24W max. direktes Licht & indirektes Licht	1.000 mm	
8644D-I-10/V20				
8644D-I-12/V20		29W max. direktes Licht & indirektes Licht	1.200 mm	
8644D-I-12/V20				
8644D-I-15/V20		36W max. direktes Licht & indirektes Licht	1.500 mm	
8644D-I-15/V20				
8644D-I-18/V20		44W max. direktes Licht & indirektes Licht	1.800 mm	
8644D-I-18/V20				
8644D-I-23/V20		56W max. direktes Licht & indirektes Licht	2.300 mm	
8644D-I-23/V20				
8644D-I-29/V20		70W max. direktes Licht & indirektes Licht	2.900 mm	
8644D-I-29/V20				




Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Daten /data	Länge /length	
8644-DL-06		9W max. direktes Licht WW 1.252 TW 1.382 lumen	600 mm	
8644-DL-06				
8644-DL-10		15W max. direktes Licht WW 2.088 TW 2.304 lumen	1.000 mm	
8644-DL-10				
8644-DL-12		18W max. direktes Licht WW 2.506 TW 2.765 lumen	1.200 mm	
8644-DL-12				
8644-DL-15		23W max. direktes Licht WW 3.312 TW 3.456 lumen	1.500 mm	
8644-DL-15				

Sonderlängen bis 6 Meter auf Anfrage möglich.
special lengths of up to 6 meters are possible on request.


Deckenleuchte

/ceiling lamp

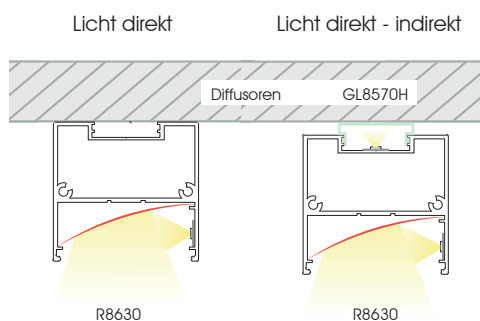

Pendelleuchte

/pending lamp

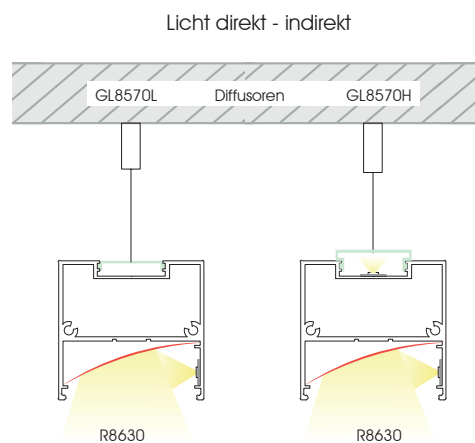

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel gebürstet /brushed nickel	

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € ° /retail price °	Länge* /length*	Maße /measures	
8633-1	-02, -03, -15		1.000 mm		
8633-1	-16				
8633-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8633-2	-16				
8633-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8633-3	-16				
8633-6	-02, -03, -15		6.000 mm		
8633-6	-16				





*inkl. Endkappe / *incl. end cap

°inkl. Design-Reflektor / °incl. design reflector



Zubehör /accessories


	Daten /data	VKP € /retail pr.	Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	1 St. Schienenverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. rail connector incl. screws		8572C-2
	1 St. Eckverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. corner connector incl. screws		8572C-4

	Daten /data	VKP € /retail pr.	Artikelnr. /article no.
	Seilabhängung /rope suspension 2.000 mm		8571C-16
	Baldachin eckig inkl. 1,5 m Kabel /canopy squared incl. 1,5 m cable		K8633-02 K8633-03 K8633-15
	Endkappe für /end cap for GL8570H für Canto-AS		8633HE-02 8633HE-03 8633HE-15 8633HE-16
	Endkappe für /end cap for GL8570L und GL8570P für Canto-AS		8633E-02 8633E-03 8633E-15 8633E-16


CANTO-AS ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:
/CANTO-AS is available with the following diffusers:



GL8570L indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm




R8630 direkt (1 Stk.)
Alu-Reflektor
/aluminum reflector
1.000mm
2.000mm
3.000mm



GL8570H indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm

Sonderlängen bis 6 Meter auf Anfrage möglich.
special lengths of up to 6 meters are possible on request.



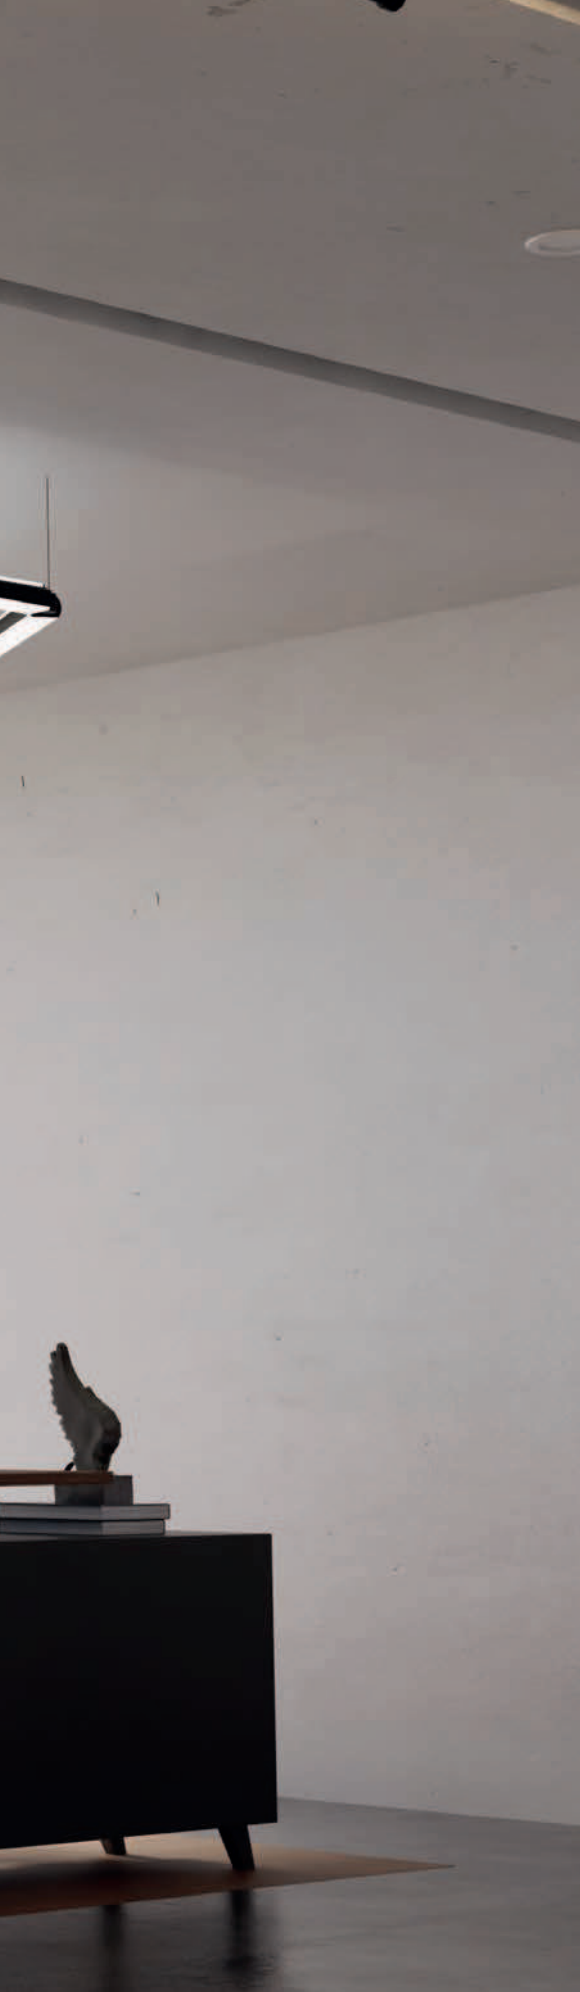

8538R-02/-03/-15

pro Stk.

inkl. 2x Endkappe
+ Elektrik

» RAMON CONNECT

Verbindungssystem

Flexibilität trifft Design

Das innovative Connect-Verbindungssystem ermöglicht eine nahtlose und flexible Verbindung von Leuchtenprofilen.

Dank des drehbaren Verbindungselements lassen sich verschiedene Winkel realisieren, wodurch individuelle Lichtlösungen für jede Raumgestaltung entstehen. Ob linear, in Ecken oder als kreative Formgebung – mit Connect sind den Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Die präzise Verarbeitung sorgt für eine stabile und elegante Verbindung, während das schlanke Design harmonisch in moderne Architekturkonzepte integriert werden kann.

Flexibility Meets Design

The innovative Connect system enables seamless and flexible connections between lighting profiles.


Thanks to the rotating connector, various angles can be achieved, allowing for custom lighting solutions tailored to any room design. Whether linear, in corners, or as creative shapes – with Connect, there are no limits to your design possibilities. Precision craftsmanship ensures a stable and elegant connection, while the sleek design integrates harmoniously into modern architectural concepts.

Deckenleuchte

/ceiling lamp

Licht direkt


Licht direkt - indirekt

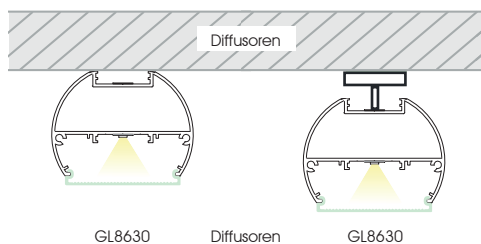

Pendelleuchte

/pending lamp

Licht direkt - indirekt

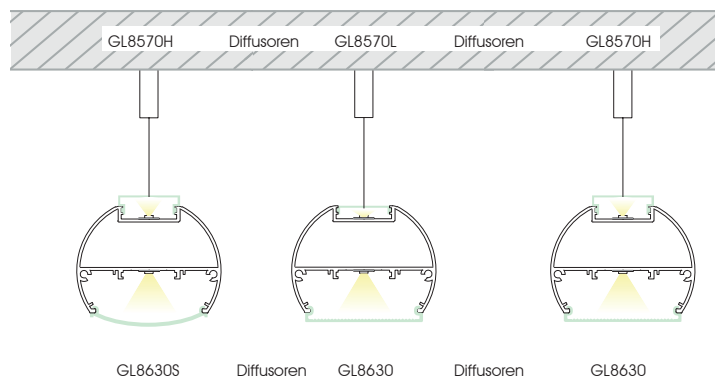

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel /nickel	

Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € /retail price	Länge* /length*	Maße /measures	
8630-1	-02, -03, -15		1.000 mm	L-Diffusor indirekt	
8630-1	-16			58 mm 70 mm	
8630-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8630-2	-16				
8630-3	-02, -03, -15		3.000 mm	H-Diffusor indirekt	
8630-3	-16			66 mm 70 mm	
8630-6	-02, -03, -15		6.000 mm		
8630-6	-16				

*inkl. Endkappe / *incl. end cap

RAMON-SET 1 METER Hängeleuchte /hanging lamp

- ✓ 1m Aluprofil /aluminum profile
- ✓ 2x 1m LED-Diffusor + LED
- ✓ 2 Endkappen /end caps
- ✓ 2m Kabel /cable
- ✓ 2 Seile /ropes
- ✓ 1 Einspeisung /feed
- ✓ 1 Trafo /transformer
- ✓ LED



IP20	15W, direkt 2208lm, 3000K 2304lm, 4000K		(SET8603-1A)
IP20	24,6W, direkt-indirekt 3240lm, 3000K 3504lm, 4000K		(SET8603I-1A)
	19,8W, direkt 3080lm, 3000K 3190lm, 4000K		(SET8603-1B)
	30W, direkt-indirekt 4232lm, 3000K 4390lm, 4000K		(SET8603I-1B)



Zubehör /accessories

	Daten /data	VKP € /retail pr.	Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	1 St. Schienenverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. rail connector incl. screws		8572R-2
	1 St. Eckverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. corner connector incl. screws		8572R-4

	Daten /data	VKP € /retail pr.	Artikelnr. /article no.
	Seilabhängung /rope suspension 2.000 mm		8571R
	Baldachin eckig inkl. 1,5 m Kabel /canopy squared incl. 1,5 m cable		K8631-02 K8631-03 K8631-15
	Endkappe für /end cap for GL8570H		8630HE-02 8630HE-03 8630HE-15
	Endkappe für /end cap for GL8570L und GL8570P		8630E-02 8630E-03 8630E-15

RAMON ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:

/RAMON is available with the following diffusers:

	GL8570L indirekt (1 Stk.) 80% Lichtdurchlässigkeit /80% light transmission 1.000mm 2.000mm 3.000mm 6.000mm 25 Meter
--	--

	GL8570H indirekt (1 Stk.) 80% Lichtdurchlässigkeit /80% light transmission 1.000mm 2.000mm 3.000mm 6.000mm
--	---

	GL8630 direkt (1 Stk.) 80% Lichtdurchlässigkeit /80% light transmission 1.000mm 2.000mm 3.000mm 6.000mm
--	--


	GL8630S direkt (1 Stk.) 80% Lichtdurchlässigkeit /80% light transmission 2.000mm 3.000mm 6.000mm
--	--



UGR
< 19

GL8630P mikroprismatisch 80% Lichtdurchlässigkeit /80% light transmission 1.000mm 2.000mm 3.000mm 6.000mm

	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	CONNECT-System inkl. 2x Endkappe /end cap + Elektrik /electric		8538R -02/-03/-16

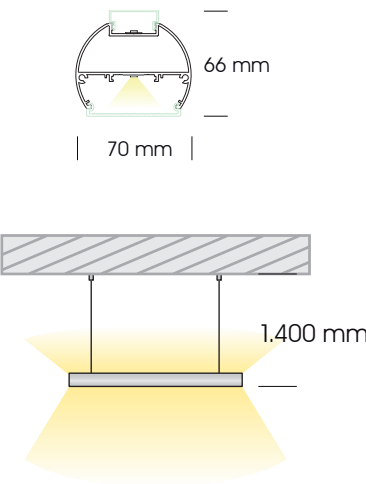	Länge /length	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	1.000 mm	24W direktes Licht & indirektes Licht WW 2.088 TW 2.304 Lumen WW 1.152 TW 1.200 Lumen		8642-10
	1.200 mm	29W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 2.506 TW 2.765 Lumen WW 1.382 TW 1.440 Lumen		8642-12
	1.500 mm	36W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 3.132 TW 3.456 Lumen WW 1.728 TW 1.800 Lumen		8642-15
	1.800 mm	44W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 3.758 TW 4.147 Lumen WW 2.074 TW 2.160 Lumen		8642-18
	2.300 mm	56W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 4.802 TW 5.299 Lumen WW 2.650 TW 2.760 Lumen		8642-23
	2.900 mm	70W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 6.055 TW 6.682 Lumen WW 3.340 TW 3.480 Lumen		8642-29





D1 phasenan- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel /nickel	

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Daten /data	Länge /length	
8642D-10		24W direktes Licht & indirektes Licht WW 2.088 TW 2.304 Lumen WW 1.152 TW 1.200 Lumen	1.000 mm	
8642D-12		29W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 2.506 TW 2.765 Lumen WW 1.382 TW 1.440 Lumen	1.200 mm	
8642D-15		36W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 3.132 TW 3.456 Lumen WW 1.728 TW 1.800 Lumen	1.500 mm	
8642D-18		44W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 3.758 TW 4.147 Lumen WW 2.074 TW 2.160 Lumen	1.800 mm	
8642D-23		56W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 4.802 TW 5.299 Lumen WW 2.650 TW 2.760 Lumen	2.300 mm	
8642D-29		70W max. direktes Licht & indirektes Licht WW 6.055 TW 6.682 Lumen WW 3.340 TW 3.480 Lumen	2.900 mm	

230V

SMD
LED24V
LED-ChipsWW
TWDriver
inkl.


IP20




CE

WW
~3000KTW
~4000K

Deckenleuchte
/ceiling lamp

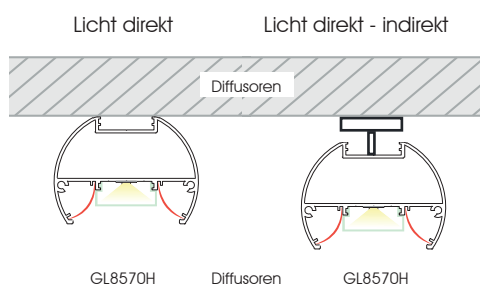




Pendelleuchte
/pending lamp

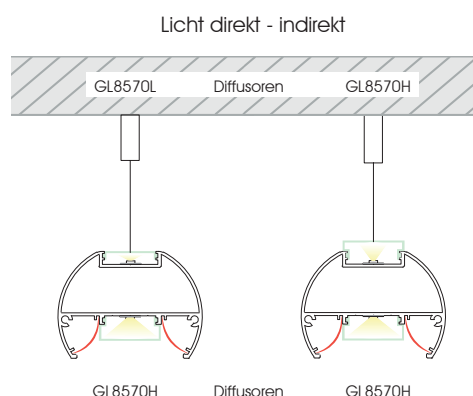

Durch den speziellen Querschnitt unseres RAMON-D-Profiles kann sowohl der Trafo integriert, als auch direktes bzw. direkt/indirektes Licht erzeugt werden. Dies bewährt sich sowohl bei Pendel-, Decken-, Wand-, als auch Spiegelleuchten. Das Profil kann man auf Wunsch in jeder Farbe erhalten.

Thanks to the special cross-section of our RAMON-D profile, both the transformer can be integrated and direct or direct / indirect light can be generated. This has proven itself with pendant, ceiling, wall and mirror lights. The profile can be obtained in any color on request.

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel /nickel	

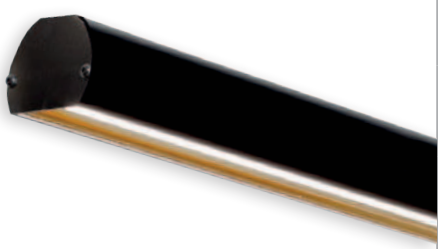
Artikelnr. /article no.	Profilfarbe /profile color	VKP € ° /retail price °	Länge* /length*	Maße /measures	
8631-1	-02, -03, -15		1.000 mm		
8631-1	-16				
8631-2	-02, -03, -15		2.000 mm		
8631-2	-16				
8631-3	-02, -03, -15		3.000 mm		
8631-3	-16				
8631-6	-02, -03, -15		6.000 mm		
8631-6	-16				



*inkl. Endkappe / *incl. end cap

°inkl. Design-Reflektor / °incl. design reflector




Zubehör /accessories


	Daten /data	VKP € /retail pr.	Artikelnr. /article no.
	Gehrungsschnitt für Profil und Diffusor /miter cut for profile and diffuser		8578
	1 St. Schienenverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. rail connector incl. screws		8572R-2
	1 St. Eckverbinder inkl. Schrauben /1 pcs. corner connector incl. screws		8572R-4

	Daten /data	VKP € /retail pr.	Artikelnr. /article no.
	Seilabhängung /rope suspension 2.000 mm		8571R
	Baldachin eckig inkl. 1,5 m Kabel /canopy squared incl. 1,5 m cable		K8631-02 K8631-03 K8631-15
	Endkappe für /end cap for GL8570H		8631HE-02 8631HE-03 8631HE-15
	Endkappe für /end cap for GL8570L und GL8570P		8631E-02 8631E-03 8631E-15


RAMON-D ist erhältlich mit folgenden Diffusoren:
/RAMON-D is available with the following diffusers:



GL8570L indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm



GL8570H indirekt oder direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
/80% light transmission
1.000mm
2.000mm
3.000mm



-FB86-G Designreflektor, Gold gebürstet
/design reflector, gold brushed




-FB86-S Designreflektor, Silber gebürstet
/design reflector, silver brushed



-FB1-2 Designreflektor, weiß
/design reflector, white



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel /nickel	

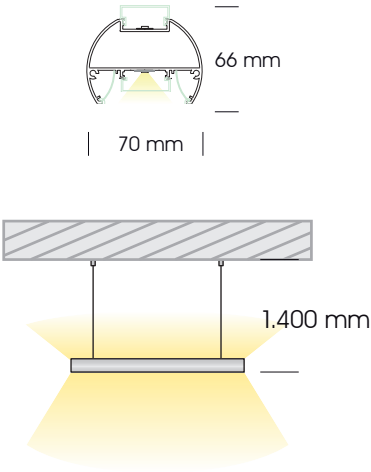
	Länge /length	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	1.200 mm	29W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 2.506 TW 2.765 Lumen	8643-12
			WW 1.382 TW 1.440 Lumen	8643-12
	1.500 mm	36W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.132 TW 3.456 Lumen	8643-15
			WW 1.728 TW 1.800 Lumen	8643-15
	1.800 mm	44W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 3.758 TW 4.147 Lumen	8643-18
			WW 2.074 TW 2.160 Lumen	8643-18
	2.300 mm	56W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 4.802 TW 5.299 Lumen	8643-23
			WW 2.650 TW 2.760 Lumen	8643-23
	2.900 mm	70W max. direktes Licht & indirektes Licht	WW 6.055 TW 6.682 Lumen	8643-29
			WW 3.340 TW 3.480 Lumen	8643-29





D1 phasenun-|ab dimmbar

D3 DALI dimmbar



-FB86-G Designreflektor, Gold gebürstet
/design reflector, gold brushed




-FB86-S Designreflektor, Silber gebürstet
/design reflector, silver brushed



-FB1-2 Designreflektor, weiß
/design reflector, white

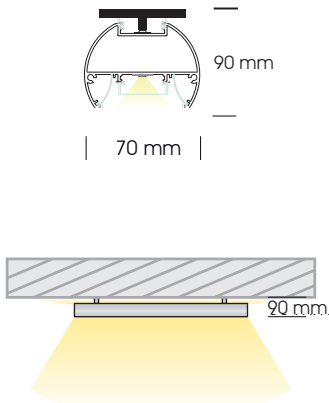


Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Daten /data	Länge /length	
8643D-12		29W max. direktes Licht & indirektes Licht	1.200 mm	
8643D-12				
8643D-15		36W max. direktes Licht & indirektes Licht	1.500 mm	
8643D-15				
8643D-18		44W max. direktes Licht & indirektes Licht	1.800 mm	
8643D-18				
8643D-23		56W max. direktes Licht & indirektes Licht	2.300 mm	
8643D-23				
8643D-29		70W max. direktes Licht & indirektes Licht	2.900 mm	
8643D-29				

Montur /assembly	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M
------------------	--	--

Pendelleuchte /pending lamp

Deckenleuchte /ceiling lamp

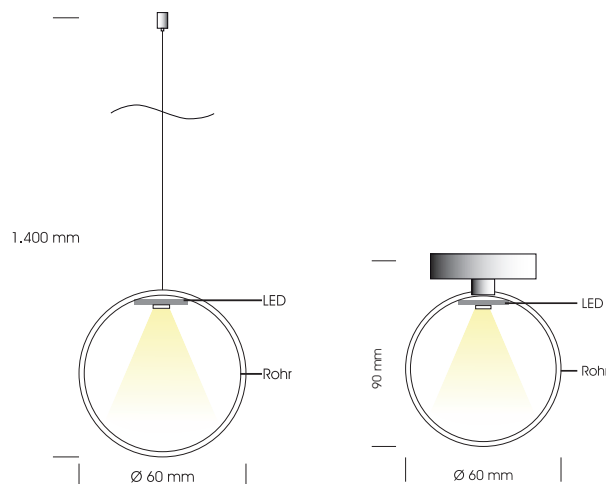

Für außergewöhnliche Lichtideen ist unsere CAMBIANO Serie ideal. Verwenden kann man das LED-Makrolon-Opalrohr als Wand- und Pendel- oder einfach nur als Standleuchte. Durch die vielfältigen Oberflächendesigns können Sie Ihre CAMBIANO individuell gestalten. Da das LED-Makrolon-Opalrohr eine Länge von 3 Metern aufweist, ist auch die Länge der Leuchten äußerst variabel.

Our CAMBIANO series is ideal for unusual lighting ideas. The LED Makrolon opal tube can be used as a wall and pendant or simply as a floor lamp. You can design your CAMBIANO individually thanks to the diverse surface designs. Since the LED Makrolon opal tube is 3 meters long, the length of the lights is also extremely variable.

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Länge /length	Maße /measures	
8554-1		1.000 mm		
8554-2		2.000 mm		
8554-3		3.000 mm		

Zubehör /accessories

	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.		Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	Seilabhängung für Pendelversion /rope suspension for pending version 1.400 mm		K8571-1		Trafogehäuse inkl. Trafo /transformer case incl. transformer max. 60W		K8554-6
	Abhängung für Decken- version /suspension for ceiling version 30 mm		K8551-09 K8551-16		Trafogehäuse inkl. Trafo /transformer case incl. transformer max. 100W		K8554-10
	CONNECT-System inkl. 2x Endkappe /end cap + Elektrik /eletronic		8538CAB -02/-03/-15		Trafogehäuse inkl. Trafo /transformer case incl. transformer max. 150W		K8554-15



Flexibility Meets Design

The innovative Connect system enables seamless and flexible connections between lighting profiles.

Thanks to the rotating connector, various angles can be achieved, allowing for custom lighting solutions tailored to any room design. Whether linear, in corners, or as creative shapes – with Connect, there are no limits to your design possibilities. Precision craftsmanship ensures a stable and elegant connection, while the sleek design integrates harmoniously into modern architectural concepts.

» CAMBIANO CONNECT

Verbindungssystem

Flexibilität trifft Design

Das innovative Connect-Verbindungssystem ermöglicht eine nahtlose und flexible Verbindung von Leuchtenprofilen.

Dank des drehbaren Verbindungselements lassen sich verschiedene Winkel realisieren, wodurch individuelle Lichtlösungen für jede Raumgestaltung entstehen. Ob linear, in Ecken oder als kreative Formgebung – mit Connect sind den Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Die präzise Verarbeitung sorgt für eine stabile und elegante Verbindung, während das schlanke Design harmonisch in moderne Architekturkonzepte integriert werden kann.


Lichtfarbe /light color	-TW tagweiß 4000K	-WW warmweiß 3000K
-------------------------	-------------------	--------------------


Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-09 chrom /chrome
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel /nickel	



D1 phasen-an-|ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

Artikelnr. /article no.	VKP € Opal /retail price	VKP € inkl. FB /retail price	Daten /data	Länge /length	Maße /measures
6090H-1			15W max. TW 2.304 WW 2.088 Lumen	1.000 mm	
6090H-2			30W max. TW 4.608 WW 4.176 Lumen	2.000 mm	
6090H-3			44W max. TW 6.912 WW 6.264 Lumen	3.000 mm	

Artikelnr. /article no.	VKP € Opal /retail price	VKP € inkl. FB /retail price	Daten /data	Länge /length	Maße /measures
6090HL-1			15W max. TW 2.304 WW 2.088 Lumen	1.000 mm	
6090HL-2			30W max. TW 4.608 WW 4.176 Lumen	2.000 mm	
6090HL-3			44W max. TW 6.912 WW 6.264 Lumen	3.000 mm	



-FB9 Strapatto gold
/strapatto gold

-FB7 Strapatto silber
/strapatto silver





Projekt: Eingangshalle Gemeinde Oberhofen
(AUT); CAMBIANO-Röhren als Lichtinstallation
Architekt: GRÖMER

Lichtfarbe /light color	-TW tagweiß 4000K	-WW warmweiß 3000K	
Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-09 chrom /chrome
Profilfarbe Premium /profile color premium		-16 nickel /nickel	



D1 phasen- | **ab** dimmbar

D3 DALI dimmbar

	Maße /measures	Länge /length	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
		1.000 mm	TW 2.304 WW 2.088 Lumen	15W max.	6090-9
		1.200 mm	TW 2.764 WW 2.506 Lumen	18W max.	6090-12
		1.500 mm	TW 3.456 WW 3.132 Lumen	23W max.	6090-15
		1.800 mm	TW 4.147 WW 3.758 Lumen	26W max.	6090-18
		2.300 mm	TW 5.299 WW 4.802 Lumen	34W max.	6090-23
		3.000 mm	TW 6.912 WW 6.264 Lumen	44W max.	6090-29



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Daten /data	Länge /length	Maße /measures	
6090D-9		TW 2.304 WW 2.088 Lumen	15W max.	1.000 mm	
6090D-12		TW 2.764 WW 2.506 Lumen	18W max.	1.200 mm	
6090D-15		TW 3.456 WW 3.132 Lumen	23W max.	1.500 mm	
6090D-18		TW 4.147 WW 3.758 Lumen	26W max.	1.800 mm	
6090D-23		TW 5.299 WW 4.802 Lumen	34W max.	2.300 mm	
6090D-29		TW 6.912 WW 6.264 Lumen	44W max.	3.000 mm	

Montur /assembly	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M
------------------	--	--

Oberflächendesign /surface design



-FB9 Strapatto gold
/strapatto gold



-FB7 Strapatto silber
/strapatto silver




-FB39 Marmor
/marble



-FB70 Afrika
/africa



-FB21 Lamitex weiß
/lamitex white

	Maße /measures	Länge /length	Daten /data	VKP € inkl. FB /retail price	VKP € Opal /retail price	Artikelnr. /article no.
		600 mm	9W max. TW 1.382 WW 1.253 Lumen			6088-60
		900 mm	13W max. TW 2.073 WW 1.879 Lumen			6088-90
		1.200 mm	18W max. TW 2.765 WW 2.506 Lumen			6088-120





Eine zertifizierte Lösung um den Lärmpegel zu reduzieren: die in den Ringleuchten eingebundenen Akustikelemente sind hochwirksame Schallabsorber zur Regulierung der Nachhallzeit. Die Akustikelemente können farblich individuell gestaltet werden und ermöglichen damit eine ideale Verbindung von energieeffizienter, dekorativer Beleuchtung mit wirksamer Schallabsorption, womit jeder Raum zum absoluten Highlight wird.

Die breite Anwendbarkeit dieser farbigen Akustikelemente macht das Produkt so interessant und vielfältig: ob zu Hause (über dem Esstisch, im Wohnbereich, uvm), im Büro, im öffentlichen Bereich (Gemeinde, Schulen, Kindergärten, etc), Shops und natürlich in der Gastronomie – die Ringo Akustik Leuchten fügen sich perfekt in den Raum ein und erzeugen ein angenehmes Raumgefühl.



A certified solution to reduce the noise level: the acoustic elements integrated in the ring lights are highly effective sound absorbers for regulating the reverberation time. The acoustic elements can be individually designed in terms of color and thus enable an ideal combination of energy-efficient, decorative lighting with effective sound absorption, making every room an absolute highlight.

The broad applicability of these colored acoustic elements makes the product so interesting and diverse: whether at home (above the dining table, in the living area, etc.), in the office, in public areas (community, schools, kindergartens, etc.), in shops and of course in restaurants - The Ringo acoustic lights fit perfectly into the room and create a pleasant feeling of space.

AKUSTIKELEMENT | H 40mm

DATENÜBERSICHT

Geschlossenzelliger, schallabsorbierender Polyethylen-Schaumstoff niedriger Dichte. Speziell für Anwendungen geeignet, bei denen Kontakt mit Feuchtigkeit oder Nässe auftreten kann.

Mit einer speziellen UV-Stabilisierung für den Einsatz im Außenbereich.

Anwendungen:

Raumakustik, Maschinenbau, Heizung/Lüftung/Klima, Kabinen, Motorboote/Yachten

TECHNISCHE DATEN

BRANDVERHALTEN

- ✓ FMVSS 302, DIN 75 200, erfüllt
- ✓ ISO 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min
- ✓ DIN 4102, geprüft nach B1
- ✓ DIN 4102, geprüft nach B2 (50 mm)
- ✓ EN 45545-2: Anforderung R7, HL 3 erfüllt
- ✓ ECE R-118, Anhang 6 und 8 erfüllt

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

-50°C bis +80°C (kurzfristig: 30 Minuten pro Tag bis +100°C)

WÄRMELEITFÄHIGKEIT / ISO 8301

≤ 0,082 W/(m.K) bei -5°C

RAUMGEWICHT / DIN EN ISO 845

25 kg/m³

WASSERAUFNAHME / UNI EN 12088

Wasseraufnahme durch Diffusion (RH > 95% nach 28 Tagen) < 4% Vol.

HAFTFESTIGKEIT AUF STAHLBLECH

gemäß CPA-4.01: D 2600 SK-05: 20-24 N/5 cm


DIMENSIONSSTABILITÄT / SCHRUMPF ISO 2796

D3575-08 Suffix s, 24 Std. < 3% bei 70°C

VORTEILE

- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Schmutz-unempfindlich und leicht zu reinigen
- Hohe Stabilität und Festigkeit
- Beständig gegen Nässe, Frost und Schmutz
- Bietet keinen Nährboden für Mikroorganismen
- Schützt dahinterliegende Metallbleche gegen Korrosion
- Gute Schalldämpfeigenschaften in niedrigen und mittleren Frequenzbereichen
- In Standard-Industrieprozessen vollständig recycelbar
- Aufgrund der strukturellen Eigenschaften werden zusätzlich Schalldämmwerte erzielt, die sonst nur mit hohen Flächengewichten erreichbar sind

SCHALLABSORPTION HALLRAUM | DIN EN ISO 354

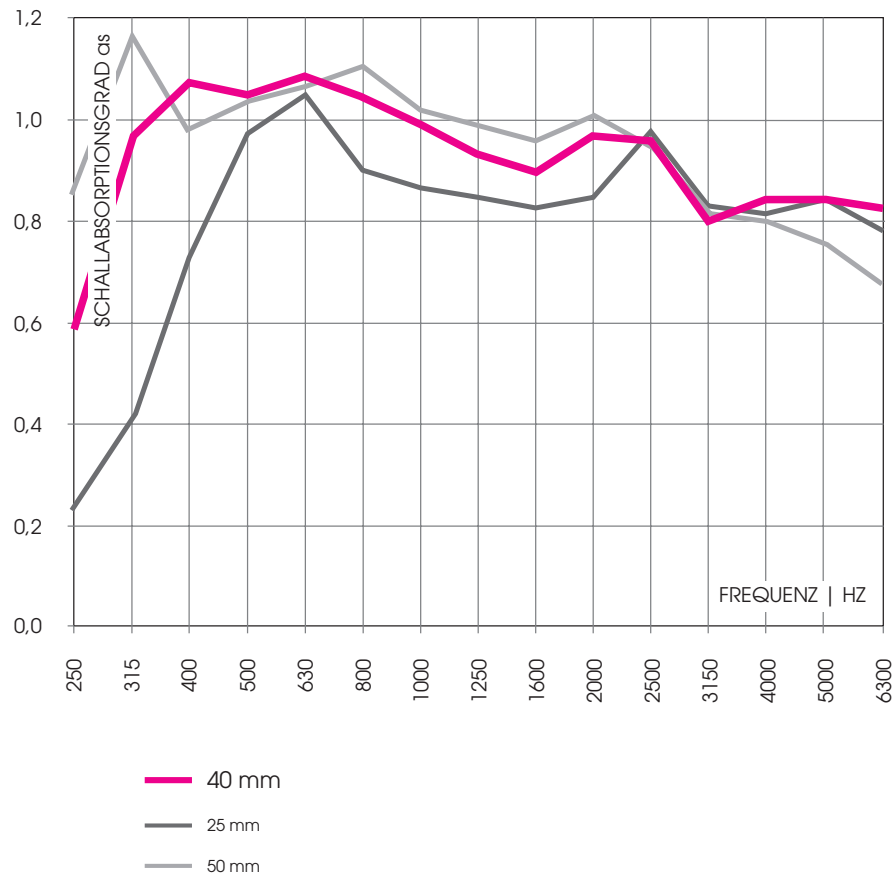

SCHALLDÄMM-MASS ANLEHNUNG AN DIN EN ISO 10140-2



Profilfarbe Standard
/profile color standard

-02 weiß matt /white frosted
RAL 9010


-03 schwarz matt /black frosted
RAL 9005M

-15 silber eloxiert /silver anodised



D3 DALI dimmbar

ABHÄNGUNG



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Durchmesser /diameter	LED	3000K / 4000K	ALUPROFIL /aluminum profile
56756-58		Ø 585 mm	direktes / indirektes Licht	TW 8.140 WW 7.770 Lumen	60W max.
56756-85		Ø 856 mm	direktes / indirektes Licht	TW 11.880 WW 11.340 Lumen	87W max.
56756-113		Ø 1.136 mm	direktes / indirektes Licht	TW 15.400 WW 14.700 Lumen	112W max.



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Durchmesser /diameter	LED	3000K / 4000K	ALUPROFIL /aluminum profile
56757-58		Ø 585 mm	direktes / indirektes Licht	TW 8.140 WW 7.770 Lumen	60W max.
56757-85		Ø 856 mm	direktes / indirektes Licht	TW 11.880 WW 11.340 Lumen	87W max.
56757-113		Ø 1.136 mm	direktes / indirektes Licht	TW 15.400 WW 14.700 Lumen	112W max.



Farbauswahl /color selection **AKUSTIK PANEEL**


FB 83-R	FB 83-BL	FB 83-GE	FB 83-B	FB 83-G	FB 83-O	FB 83-A	FB 83-BE	FB 83-W
----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------


B1 Lodenstoff brandhemmend | Sondergrößen auf Anfrage /fire retardant loden fabric | special sizes on request

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
---	--	--	--------------------------------------



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Durchmesser /diameter	ALUPROFIL /aluminum profile
56756A-58		Ø 585 mm	
56756A-85		Ø 856 mm	
56756A-113		Ø 1.136 mm	

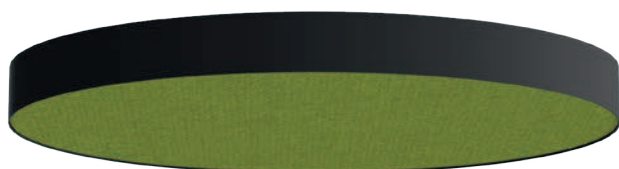

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Durchmesser /diameter	ALUPROFIL /aluminum profile
56757A-58		Ø 585 mm	
56757A-85		Ø 856 mm	
56757A-113		Ø 1.136 mm	



Farbauswahl /color selection **AKUSTIK PANEEL**

FB 83-R	FB 83-BL	FB 83-GE	FB 83-B	FB 83-G	FB 83-O	FB 83-A	FB 83-BE	FB 83-W
---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

B1 Lodenstoff brandhemmend | Sondergrößen auf Anfrage /fire retardant loden fabric | special sizes on request


Profilfarbe Standard
/profile color standard

-02 weiß matt /white frosted
RAL 9010

-03 schwarz matt /black frosted
RAL 9005M

-15 silber eloxiert /silver anodised


D3 DALI dimmbar

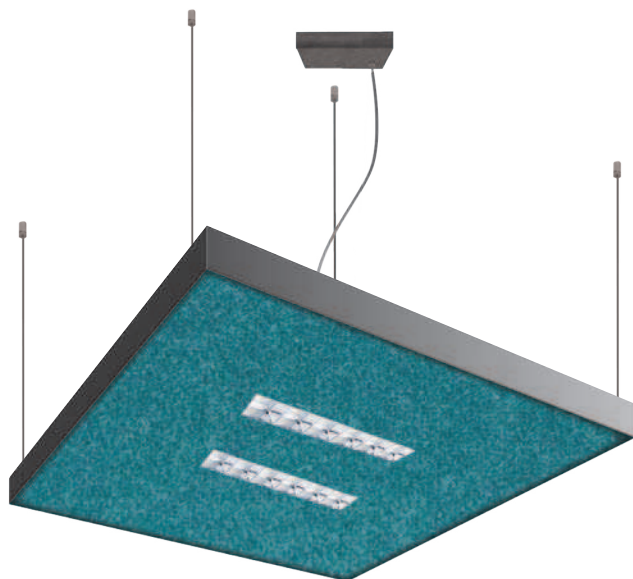

UGR
< 19



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Maße /measures	LED 3000K / 4000K			ALUPROFIL /aluminum profile
56768-60		600 x 600 mm	direktes / indirektes Licht	TW 3.900 WW 3.600 Lumen	28W max.	78
56768-90		900 x 900 mm	direktes / indirektes Licht	TW 3.900 WW 3.600 Lumen	28W max.	
56768-110		1.100 x 1.100 mm	direktes / indirektes Licht	TW 3.900 WW 3.600 Lumen	28W max.	

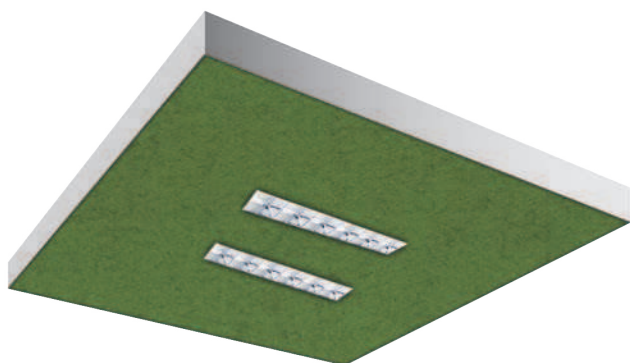

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Maße /measures	LED 3000K / 4000K			ALUPROFIL /aluminum profile
56769-60		600 x 600 mm	direktes / indirektes Licht	TW 3.900 WW 3.600 Lumen	28W max.	78
56769-90		900 x 900 mm	direktes / indirektes Licht	TW 3.900 WW 3.600 Lumen	28W max.	
56769-110		1.100 x 1.100 mm	direktes / indirektes Licht	TW 3.900 WW 3.600 Lumen	28W max.	




Farbauswahl /color selection **AKUSTIK PANEEL**


FB 83-R	FB 83-BL	FB 83-GE	FB 83-B	FB 83-G	FB 83-O	FB 83-A	FB 83-BE	FB 83-W
---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

B1 Lodenstoff brandhemmend | Sondergrößen auf Anfrage /fire retardant loden fabric | special sizes on request


Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
---	--	--	--------------------------------------

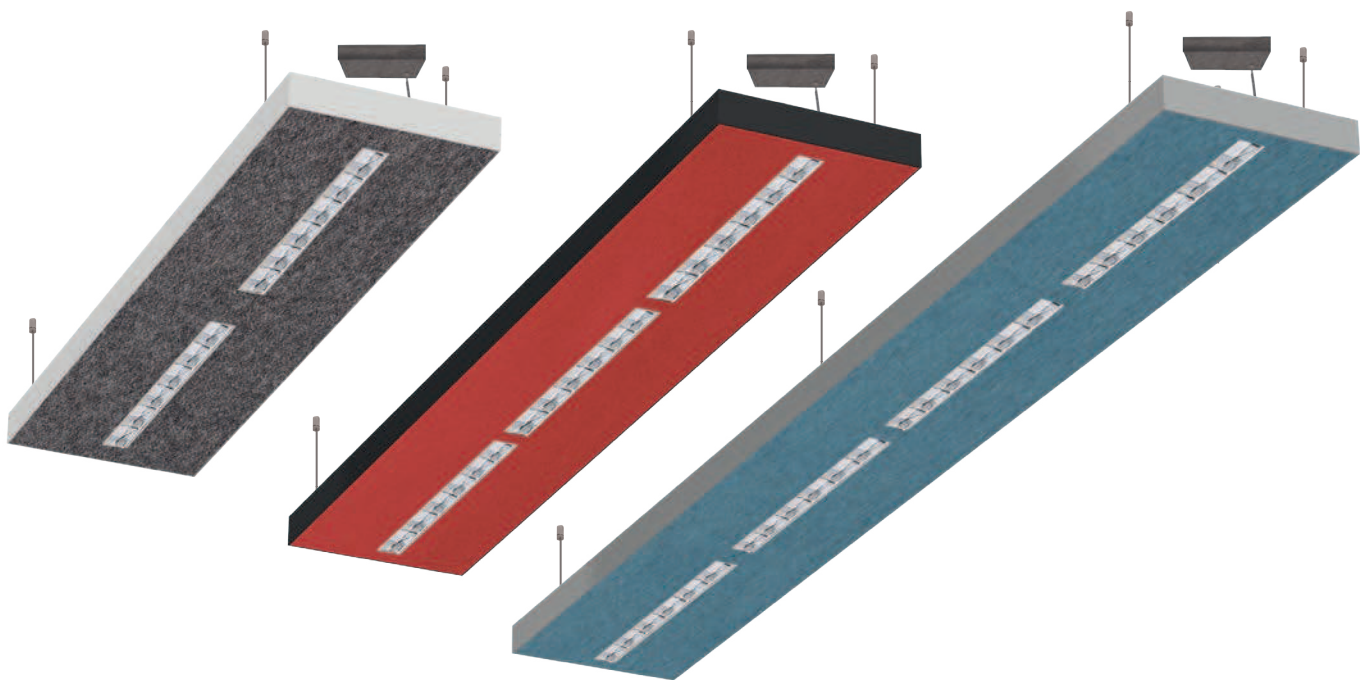

UGR
< 19

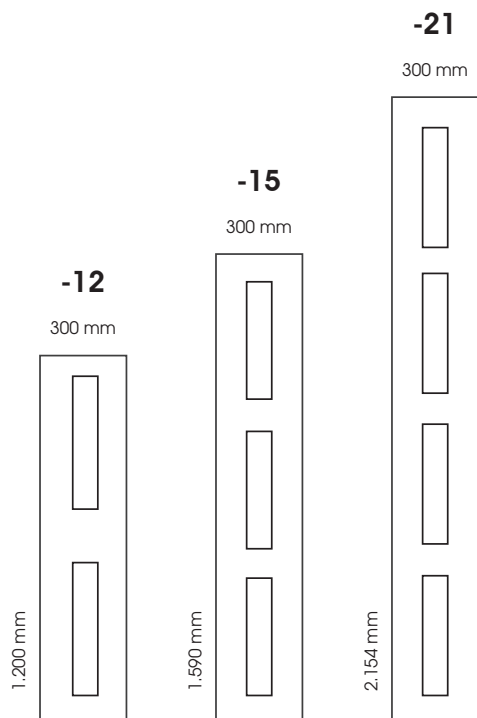

D3 DALI dimmbar

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Maße /measures	LED 3000K / 4000K			ALUPROFIL /aluminum profile
56779-12		1.200 x 300 mm	direktes Licht	TW 3.900 WW 3.600 Lumen	34W max.	
56779-15		1.590 x 300 mm	direktes Licht	TW 5.850 WW 5.400 Lumen	42W max.	
56779-21		2.154 x 300 mm	direktes Licht	TW 7.800 WW 7.200 Lumen	48W max.	




Farbauswahl /color selection **AKUSTIK PANEEL**

FB 83-R	FB 83-BL	FB 83-GE	FB 83-B	FB 83-G	FB 83-O	FB 83-A	FB 83-BE	FB 83-W
---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

B1 Lodenstoff brandhemmend | Sondergrößen auf Anfrage /fire retardant loden fabric | special sizes on request

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed

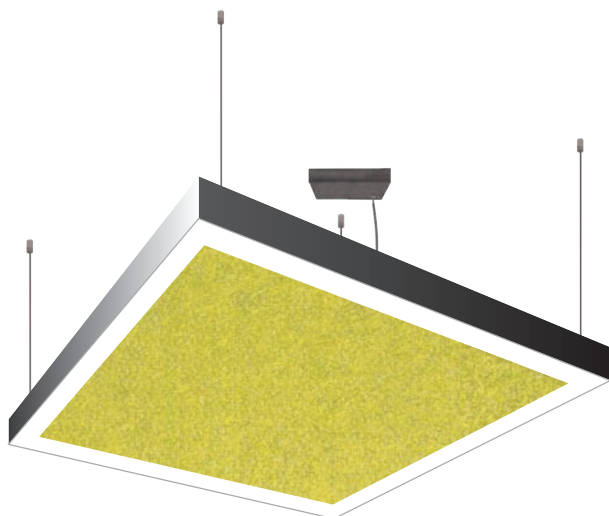


Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Maße /measures	LED 3000K / 4000K				ALUPROFIL /aluminum profile
56762-66		660 x 660 mm	direkt	TW 5.720 WW 5.540 Lumen	43W max.	indirekt	TW 1.350 WW 1.462 Lumen
56762-86		860 x 660 mm	direkt	TW 7.480 WW 7.140 Lumen	55W max.	indirekt	TW 1.566 WW 1.696 Lumen
56762-126		1.260 x 660 mm	direkt	TW 11.000 WW 10.500 Lumen	80W max.	indirekt	TW 1.998 WW 2.164 Lumen
56762-186		1.860 x 660 mm	direkt	TW 15.400 WW 14.700 Lumen	120W max.	indirekt	TW 2.664 WW 2.866 Lumen

75

30



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Maße /measures	LED 3000K / 4000K			ALUPROFIL /aluminum profile
56763-66		660 x 660 mm	direktes Licht	TW 5.720 WW 5.540 Lumen	43W max.	
56763-86		860 x 660 mm	direktes Licht	TW 7.480 WW 7.140 Lumen	55W max.	
56763-126		1.260 x 660 mm	direktes Licht	TW 11.000 WW 10.500 Lumen	80W max.	
56763-186		1.860 x 660 mm	direktes Licht	TW 15.400 WW 14.700 Lumen	120W max.	




Farbauswahl /color selection **AKUSTIK PANEEL**

FB 83-R	FB 83-BL	FB 83-GE	FB 83-B	FB 83-G	FB 83-O	FB 83-A	FB 83-BE	FB 83-W
---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

B1 Lodenstoff brandhemmend | Sondergrößen auf Anfrage /fire retardant loden fabric | special sizes on request

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
---	--	--	--------------------------------------


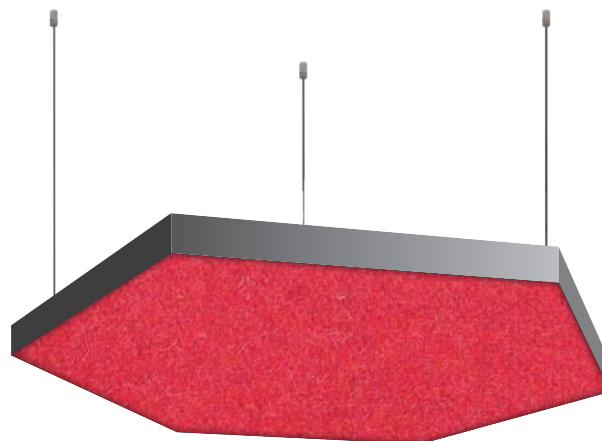


Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Maße /measures	LED	3000K / 4000K	
56750-75		Ø 750 mm	direktes Licht	TW 4.950 WW 4.570 Lumen	58W max.
56750-110		Ø 1.100 mm	direktes Licht	TW 13.700 WW 12.700 Lumen	158W max.

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Maße /measures	ALUPROFIL /aluminum profile	
56750A-40		Ø 400 mm		
56750A-75		Ø 750 mm		
56750A-110		Ø 1.100 mm		

ALUPROFIL / profile

B 86 mm

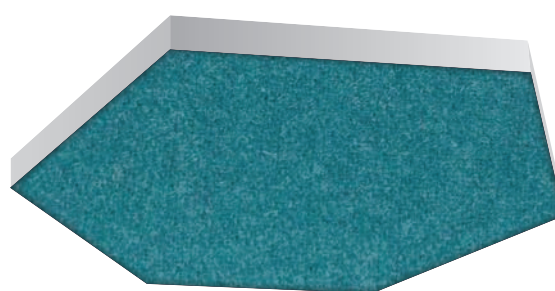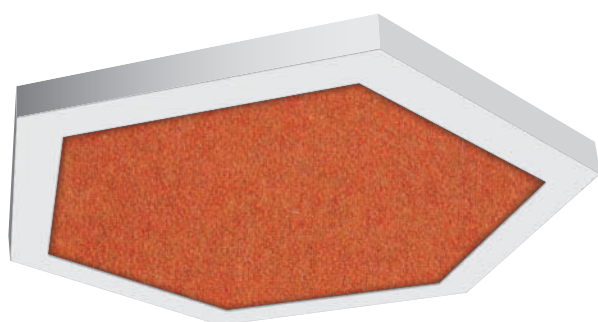

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Maße /measures	LED	3000K / 4000K	
56751-75		Ø 750 mm	direktes Licht	TW 4.950 WW 4.570 Lumen	58W max.
56751-110		Ø 1.100 mm	direktes Licht	TW 13.700 WW 12.700 Lumen	158W max.

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Maße /measures	ALUPROFIL /aluminum profile	
56751A-40		Ø 400 mm		
56751A-75		Ø 750 mm		
56751A-110		Ø 1.100 mm		

ALUPROFIL / profile

B 86 mm




Farbauswahl /color selection **AKUSTIK PANEEL**


FB 83-R	FB 83-BL	FB 83-GE	FB 83-B	FB 83-G	FB 83-O	FB 83-A	FB 83-BE	FB 83-W
---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

B1 Lodenstoff brandhemmend | Sondergrößen auf Anfrage /fire retardant loden fabric | special sizes on request


Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
---	--	--	--------------------------------------

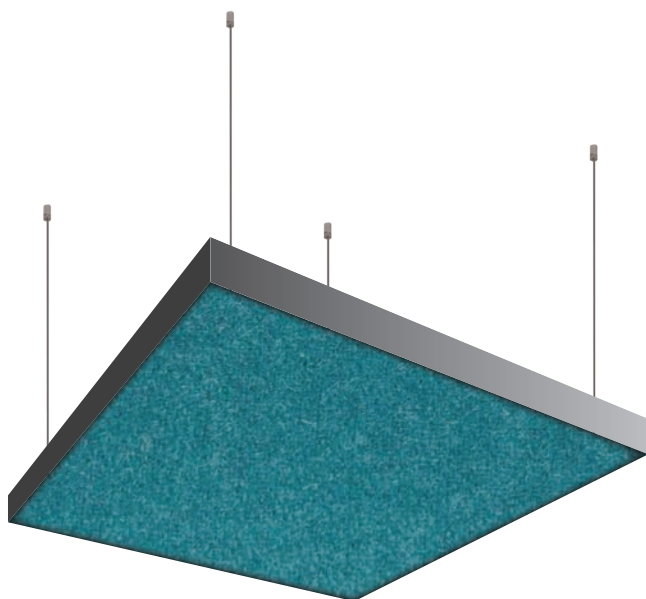

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Maße /measures	ALUPROFIL /aluminum profile
56762A-60		600x600 mm	
56762A-90		900x900 mm	
56762A-110		1100x1100 mm	

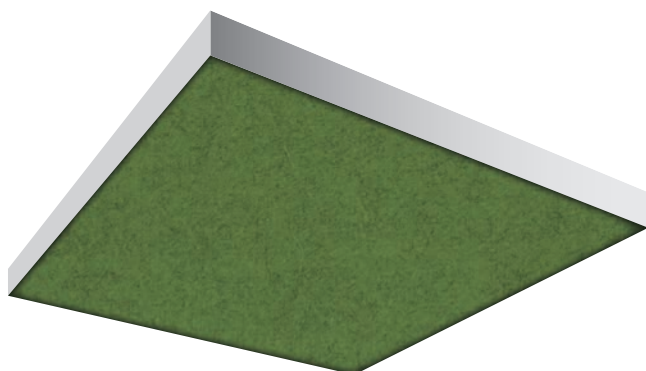

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Maße /measures	ALUPROFIL /aluminum profile
56763A-60		600x600 mm	
56763A-90		900x900 mm	
56763A-110		1100x1100 mm	

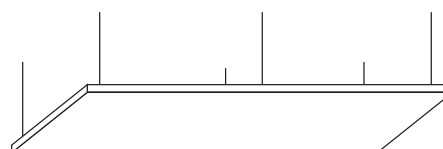

AKUSTIKPLATTE | Solo
inkl. Abhängung (6x)
stoffummantelt

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Maße /measures
56778-120-240		2400x1200 mm
56778-60-240		2400x600 mm



Farbauswahl /color selection **AKUSTIK PANEEL**

FB 83-R	FB 83-BL	FB 83-GE	FB 83-B	FB 83-G	FB 83-O	FB 83-A	FB 83-BE	FB 83-W
---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

B1 Lodenstoff brandhemmend | Sondergrößen auf Anfrage /fire retardant loden fabric | special sizes on request

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Maße /measures	LED	3000K / 4000K	ALUPROFIL /aluminum profile
56780-10		600x1000 mm	dir.-indir. Licht	TW 7.332 WW 6.851 Lumen	83W max.
56780-14		600x1400 mm	dir.-indir. Licht	TW 9.222 WW 8.610 Lumen	104W max.
56780-12		1200x1000 mm	dir.-indir. Licht	TW 10.170 WW 9.503 Lumen	114W max.

ALUPROFIL / profile

B 30 mm



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Maße /measures	LED	3000K / 4000K	ALUPROFIL /aluminum profile
56781-10		600x1000 mm	dir.-indir. Licht	TW 5.518 WW 5.177 Lumen	60W max.
56781-14		600x1400 mm	dir.-indir. Licht	TW 6.940 WW 6.510 Lumen	75W max.
56781-12		1200x1000 mm	dir.-indir. Licht	TW 7.684 WW 7.181 Lumen	83W max.

ALUPROFIL / profile

B 30 mm



Farbauswahl /color selection **AKUSTIK PANEEL**

FB 83-R	FB 83-BL	FB 83-GE	FB 83-B	FB 83-G	FB 83-O	FB 83-A	FB 83-BE	FB 83-W
---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

B1 Lodenstoff brandhemmend | Sondergrößen auf Anfrage /fire retardant loden fabric | special sizes on request


Profilfarbe Standard /profile color standard	-03 schwarz matt /black frosted	-15 silber eloxiert /silver anodised	-11 gold gebürstet /brushed gold
---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------



LIGHTBALL LEUCHTE / light

Artikelnr. /article no.	Lightball Farbe /color	VKP € /retail price	Maße /measures	LED	G9 / 3000K	
56740 56740	-03/-15 -11		$\varnothing 150 \text{ mm}$	direktes Licht	WW 360 Lumen	4W max.


dimmbar /dimmable

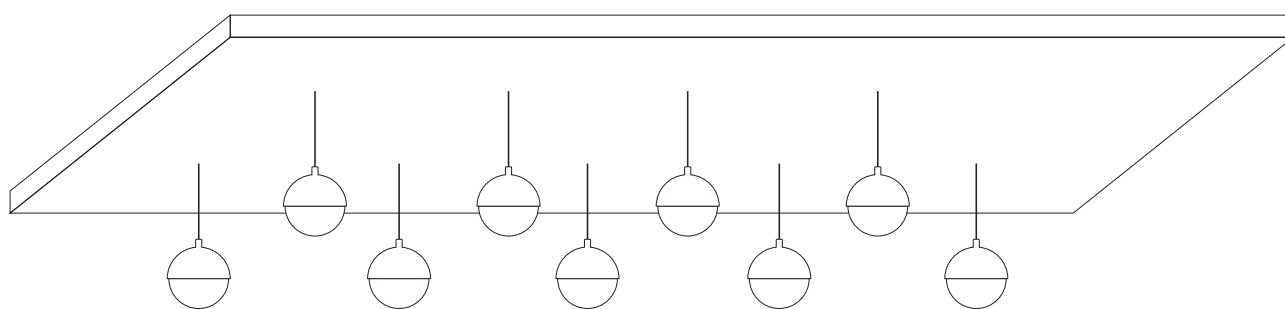

ALUPROFIL mit AKUSTIKPLATTE
aluminium profile with acoustic plate
H 50 mm

LIGHTBALL LEUCHTE / light
230V | G9 | 9x dimmbar

Artikelnr. /article no.	Lightball Farbe /color	VKP € /retail price	Maße /measures	LED	G9 / 3000K	
56778-9-240	-03/-15 -11		2400 x 1200 mm	direktes Licht	WW 3.240 Lumen	36W max.

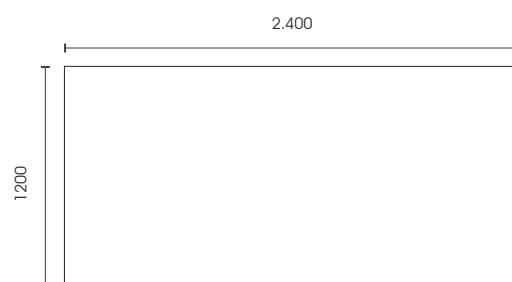



Farbauswahl /color selection **AKUSTIK PANEEL**




B1 Lodenstoff brandhemmend | Sondergrößen auf Anfrage /fire retardant loden fabric | special sizes on request

Farbauswahl Lightball / colour options light ball





Profilfarbe Standard /profile color standard	-03 schwarz matt /black frosted	-15 silber eloxiert /silver anodised	-11 gold gebürstet /brushed gold
---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

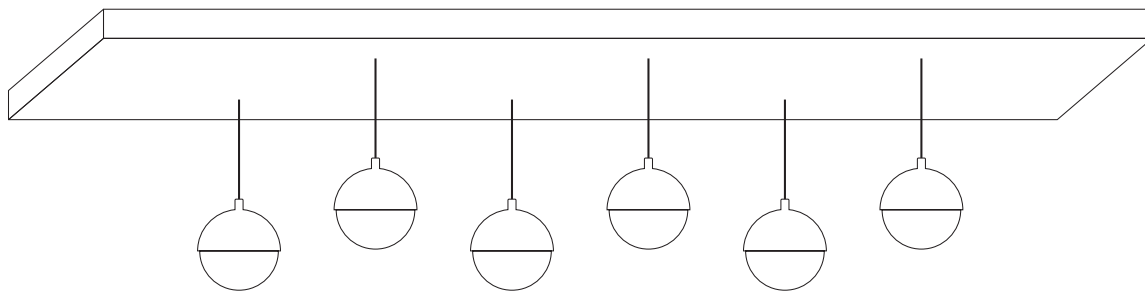

ALUPROFIL mit AKUSTIKPLATTE
aluminium profile with acoustic plate
H 50 mm

LIGHTBALL LEUCHTE / light
230V | G9 | 6x dimmbar



Artikelnr. /article no.	Lightball Farbe /color	VKP € /retail price	Maße /measures	LED	G9 / 3000K	
56778-6-180	-03/-15 -11		1.800 x 590 mm	direktes Licht	WW 2.160 Lumen	24W max.

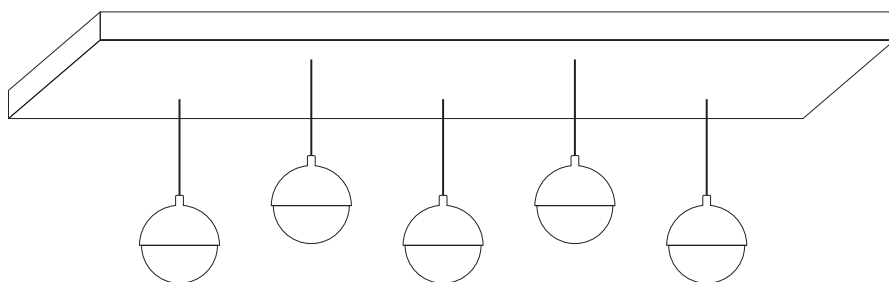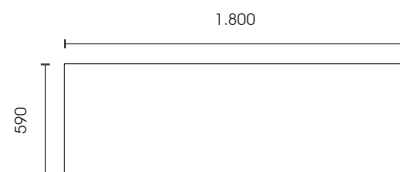

ALUPROFIL mit AKUSTIKPLATTE
aluminium profile with acoustic plate
H 50 mm

LIGHTBALL LEUCHTE / light
230V | G9 | 5x dimmbar


Artikelnr. /article no.	Lightball Farbe /color	VKP € /retail price	Maße /measures	LED	G9 / 3000K	
56778-5-140	-03/-15 -11		1.400 x 590 mm	direktes Licht	WW 1.800 Lumen	20W max.

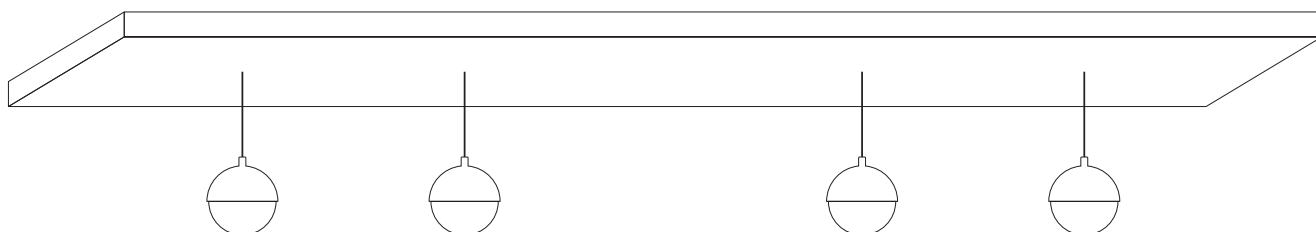

ALUPROFIL mit AKUSTIKPLATTE
aluminium profile with acoustic plate
H 50 mm

LIGHTBALL LEUCHTE / light
230V | G9 | 4x dimmbar

Artikelnr. /article no.	Lightball Farbe /color	VKP € /retail price	Maße /measures	LED	G9 / 3000K	
56778-4-240	-03/-15 -11		2.400 x 590 mm	direktes Licht	WW 1.440 Lumen	16W max.

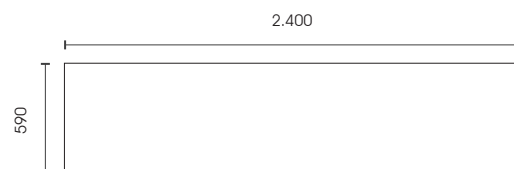



Farbauswahl /color selection **AKUSTIK PANEEL**



B1 Lodenstoff brandhemmend | Sondergrößen auf Anfrage /fire retardant loden fabric | special sizes on request

Farbauswahl Lightball / colour options light ball






Im Trend der Zeit und dennoch zeitlos, weil elegant und Vielfältig im Anwendungsbe-
reich: Die Ringo Serie wird aus einem Aluminium Stangenpressprofil in den unterschied-
lichsten Durchmessern und Breiten geformt und kann neben den klassischen Eloxat
Farben in einer breiten Reihe von Exklusivbeschichtungen ausgewählt werden. Eine Be-
sonderheit hierbei stellt die Rinto Serie dar, welche in Ihrer Bauart geschützt und daher
bei uns exklusiv produziert wird.

A trendsetter and yet timeless, because it is elegant and diverse in its area of applica-
tion: The Ringo series is formed from an aluminum extruded profile in a wide variety of
diameters and widths and can be selected in a wide range of exclusive coatings in
addition to the classic anodized colors. A special feature here is the Rinto series, which
is protected in its design and therefore exclusively produced by us.



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable
Tunable White OPTIONAL	Tunable White 3000-6000K kalibriert mit DALI Konverter	- TU-W	RGB/W OPTIONAL - RGBW

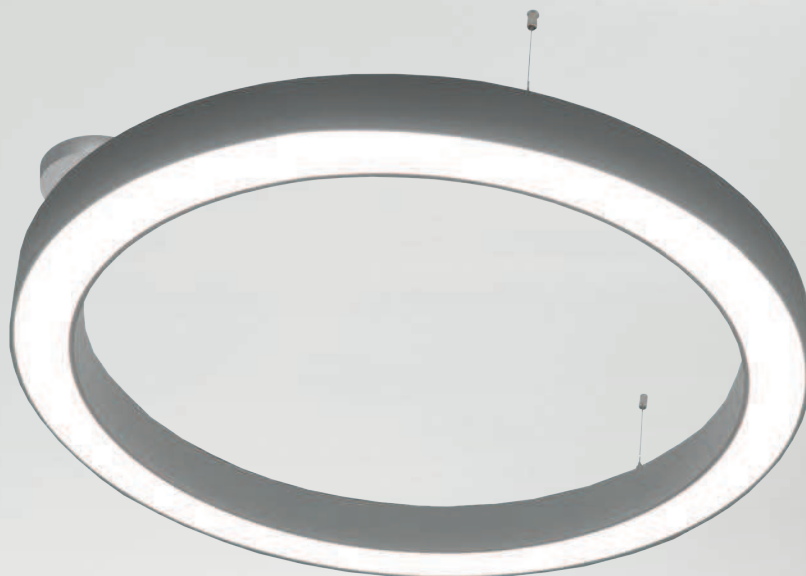

ABHÄNGUNG



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar
/also available with 2700K

D1 phasen- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

	Durchmesser /diameter	LED	3000K / 4000K	VKP € /retail pr. Standard	VKP € /retail pr. Premium	Artikelnr. /article no.
	Ø 585 mm	direktes / indirektes Licht	TW 8.140 WW 7.770 Lumen	60W max.		57102I-58
	Ø 856 mm	direktes / indirektes Licht	TW 11.880 WW 11.340 Lumen	87W max.		57102I-85
	Ø 1.136 mm	direktes / indirektes Licht	TW 15.400 WW 14.700 Lumen	112W max.		57102I-113
	Ø 1.456 mm	direktes / indirektes Licht	TW 20.240 WW 19.320 Lumen	147W max.		57102I-145
	Ø 1.776 mm	direktes / indirektes Licht	TW 24.200 WW 23.100 Lumen	176W max.		57102I-177




Artikelnr. /article no.	VKP € /retail pr. Standard	VKP € /retail pr. Premium	LED 3000K / 4000K			Durchmesser /diameter	
57064I-58			60W max.	TW 8.140 WW 7.770 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 585 mm	
57064I-85			87W max.	TW 11.880 WW 11.340 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 856 mm	
57064I-113			112W max.	TW 15.400 WW 14.700 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.136 mm	
57064I-145			147W max.	TW 20.240 WW 19.320 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.456 mm	
57064I-177			176W max.	TW 24.200 WW 23.100 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.776 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable
Tunable White OPTIONAL	Tunable White 3000-6000K kalibriert mit DALI Konverter	- TU-W	RGB/W OPTIONAL - RGBW



ABHÄNGUNG



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar
/also available with 2700K


D1 phasen- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

	Durchmesser /diameter	LED	2700K / 3000K / 4000K	VKP € /retail pr. Standard	VKP € /retail pr. Premium	Artikelnr. /article no.
	Ø 686 mm	direktes / indirektes Licht	TW 9.460 WW 9.030 Lumen	69W max.		57103I-68
	Ø 959 mm	direktes / indirektes Licht	TW 13.200 WW 12.600 Lumen	96W max.		57103I-95
	Ø 1.135 mm	direktes / indirektes Licht	TW 15.620 WW 14.910 Lumen	114W max.		57103I-113
	Ø 1.232 mm	direktes / indirektes Licht	TW 16.940 WW 16.170 Lumen	124W max.		57103I-123
	Ø 1.553 mm	direktes / indirektes Licht	TW 21.120 WW 20.160 Lumen	154W max.		57103I-155




Artikelnr. /article no.	VKP € /retail pr. Standard	VKP € /retail pr. Premium	LED	2700K / 3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
57072I-68			69W max.	TW 9.460 WW 9.030 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 686 mm
57072I-95			96W max.	TW 13.200 WW 12.600 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 959 mm
57072I-113			114W max.	TW 15.620 WW 14.910 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.135 mm
57072I-123			124W max.	TW 16.940 WW 16.170 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.232 mm
57072I-155			154W max.	TW 21.120 WW 20.160 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.553 mm




Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable
Tunable White OPTIONAL	Tunable White 3000-6000K kalibriert mit DALI Konverter	- TU-W	RGB/W OPTIONAL - RGBW

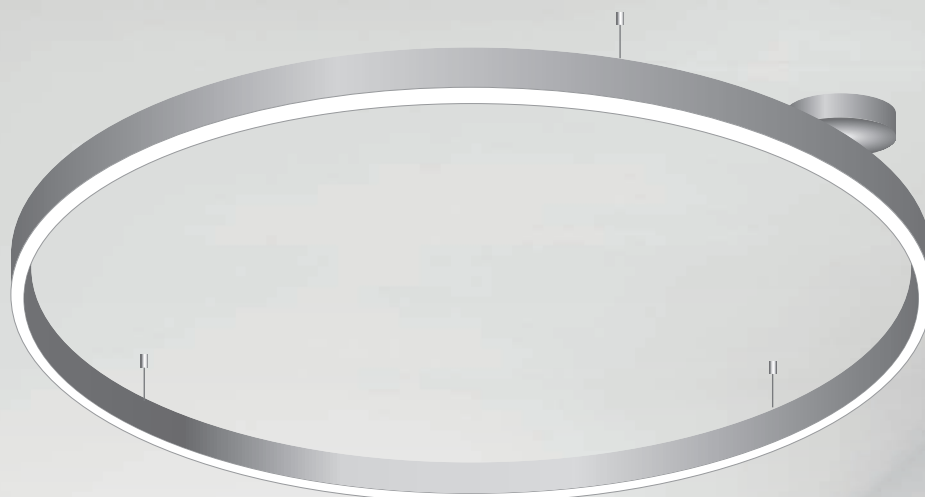

ABHÄNGUNG



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable


auch mit 2700K lieferbar
/also available with 2700K

D1 phasen- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

	Durchmesser /diameter	LED	3000K / 4000K	VKP € /retail pr. Standard	VKP € /retail pr. Premium	Artikelnr. /article no.
	Ø 663 mm	direkt / indirektes Licht	TW 4.400 WW 4.200 Lumen	32W max.		57103I-66
	Ø 877 mm	direkt / indirektes Licht	TW 5.940 WW 5.760 Lumen	43W max.		57103I-87
	Ø 1.039 mm	direkt / indirektes Licht	TW 7.260 WW 6.930 Lumen	53W		57103I-103
	Ø 1.293 mm	direkt / indirektes Licht	TW 8.800 WW 8.400 Lumen	64W max.		57103I-129
	Ø 1.685 mm	direkt / indirektes Licht	TW 11.660 WW 11.130 Lumen	85W max.		57103I-168



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail pr. Standard	VKP € /retail pr. Premium	LED 3000K / 4000K			Durchmesser /diameter	
57072I-66			64W max.	TW 8.800 WW 8.400 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 663 mm	
57072I-87			87W max.	TW 11.880 WW 11.340 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 877 mm	
57072I-103			103W max.	TW 14.080 WW 13.440 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.039 mm	
57072I-129			128W max.	TW 17.600 WW 16.800 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.293 mm	
57072I-168			167W max.	TW 22.880 WW 21.840 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.685 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable




auch mit 2700K lieferbar
/also available with 2700K


D1 phasen- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

Artikelnr. /article no.	VKP €	VKP € /retail pr. D1, D3, D6	LED	3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
57138I-58			TW 8.140 WW 7.770 Lumen	60W max.	direktes / indirektes Licht	Ø 585 mm
57138I-85			TW 11.180 WW 11.340 Lumen	87W max.	direktes / indirektes Licht	Ø 856 mm
57138I-113			TW 15.400 WW 14.700 Lumen	112W max.	direktes / indirektes Licht	Ø 1.136 mm
57138I-145			TW 19.800 WW 18.900 Lumen	144W max.	direktes / indirektes Licht	Ø 1.465 mm
57138I-177			TW 24.200 WW 23.100 Lumen	176W max.	direktes / indirektes Licht	Ø 1.776 mm





Artikelnr. /article no.	VKP €	VKP € /retail pr. D1, D3, D6	LED 3000K / 4000K			Durchmesser /diameter	
570911-58			TW 8.140 WW 7.770 Lumen	60W max.	direktes / indirektes Licht	Ø 585 mm	
570911-85			TW 11.180 WW 11.340 Lumen	87W max.	direktes / indirektes Licht	Ø 856 mm	
570911-113			TW 15.400 WW 14.700 Lumen	112W max.	direktes / indirektes Licht	Ø 1.136 mm	
570911-145			TW 19.800 WW 18.900 Lumen	144W max.	direktes / indirektes Licht	Ø 1.465 mm	
570911-177			TW 24.200 WW 23.100 Lumen	176W max.	direktes / indirektes Licht	Ø 1.776 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable




AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar
/also available with 2700K

D1 phasen- | ab dimmbar


D3 DALI dimmbar

Artikelnr. /article no.	VKP €	VKP € /retail pr. D1, D3, D6	LED	3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
57139I-68			63W max.	TW 5.500 WW 5.080 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 686 mm
57139I-95			90W max.	TW 7.860 WW 7.260 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 959 mm
57139I-113			105W max.	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.135 mm
57139I-123			114W max.	TW 9.950 WW 9.190 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.232 mm
57139I-155			143W max.	TW 12.440 WW 11.495 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.553 mm



230V	LED	IP20	Driver inkl.	CE	WW ~3000K	TW ~4000K
------	-----	------	-----------------	----	--------------	--------------



Artikelnr. /article no.	VKP €	VKP € /retail pr. D1, D3, D6	LED		3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
57092I-68			63W max.	TW 5.500 WW 5.080 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 686 mm	
57092I-95			90W max.	TW 7.860 WW 7.260 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 959 mm	
57092I-113			105W max.	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.135 mm	
57092I-123			114W max.	TW 9.950 WW 9.190 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.232 mm	
57092I-155			143W max.	TW 12.440 WW 11.495 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.553 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable




auch mit 2700K lieferbar
/also available with 2700K


D1 phasen- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

Artikelnr. /article no.	VKP €	VKP € /retail pr. D1, D3, D6	LED	3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
571411-66			30W	TW 4.400 WW 4.200 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 663 mm
571411-87			41W max.	TW 5.940 WW 5.670 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 877 mm
571411-103			48W max.	TW 7.040 WW 6.720 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.039 mm
571411-129			60W max.	TW 8.800 WW 8.400 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.293 mm
571411-168			78W max.	TW 11.440 WW 10.920 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.685 mm





Artikelnr. /article no.	VKP €	VKP € /retail pr. D1, D3, D6	LED 3000K / 4000K			Durchmesser /diameter	
570931-66			30W	TW 4.400 WW 4.200 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 663 mm	
570931-87			41W max.	TW 5.940 WW 5.670 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 877 mm	
570931-103			48W max.	TW 7.040 WW 6.720 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.039 mm	
570931-129			60W max.	TW 8.800 WW 8.400 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.293 mm	
570931-168			78W max.	TW 11.440 WW 10.920 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.685 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable



DIREKT-INDIREKT
AUßEN-INNEN



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar
/also available with 2700K

D1 phasen- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

	Durchmesser /diameter	Licht /light	RGBWW	LED 2700K / 3000K / 4000K	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	Ø 650 mm	außen & innen /outside & inside	RGB WW	TW 4.442 WW 4.090 EW 3.876 lumen 40W max.		57137-65
	Ø 950 mm	außen & innen /outside & inside	RGB WW	TW 6.490 WW 5.930 EW 5.620 lumen 58W max.		57137-95
	Ø 1.290 mm	außen & innen /outside & inside	RGB WW	TW 8.884 WW 8.180 EW 7.752 lumen 80W max.		57137-129
	Ø 1.556 mm	außen & innen /outside & inside	RGB WW	TW 10.060 WW 9.816 EW 9.302 lumen 96W max.		57137-155

230V

LED

IP20



Driver
inkl.

CE

WW
~3000K

TW
~4000K



auch mit 2700K lieferbar
/also available with 2700K




AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable

DIREKT-INDIREKT
AUßEN-INNEN

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	LED 2700K / 3000K / 4000K		RGBWW	Licht /light	Durchmesser /diameter	
57084A-65		40W max.	TW 4.442 WW 4.090 EW 3.876 Lumen		außen & innen /outside & inside	Ø 650 mm	
57084A-95		58W max.	TW 6.490 WW 5.930 EW 5.620 Lumen		außen & innen /outside & inside	Ø 950 mm	
57084A-129		80W max.	TW 8.884 WW 8.180 EW 7.752 Lumen		außen & innen /outside & inside	Ø 1.290 mm	
57084A-155		96W max.	TW 10.060 WW 9.816 EW 9.302 Lumen		außen & innen /outside & inside	Ø 1.556 mm	


Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Stofffarbe /fabric color	-FB 10 Chintz rot /red		-FB 19 Chintz Azur blau /azure blue		-FB 27 Chintz weiß /white		-FB 51 Chintz orange /orange	
	-66 Chintz hellgrau /light grey		-FB 67 Chintz grasgrün /grass green		-FB 41 Knitterfolie beige /winkle film beige		-FB 42 Knitterfolie rot /winkle film red	
	-FB 43 Knitterfolie schwarz /winkle film black		-FB 44 Knitterfolie hellbraun /light brown		-FB 45 Knitterfolie dunkelbraun /winkle film dark brown		-FB 126 Netzstoff schwarz-weiß /mesh black-white	
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)		-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable			-D3 DALI dimmbar /dimmable		-D6 PUSH L dimmbar /dimmable	



D1 phasen- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

	Durchmesser /diameter	Höhe/Breite /height, width	Daten /data			VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	Ø 480 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 3.140 WW 2.900 Lumen	36W max.		57065-48
	Ø 600 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 4.190 WW 3.870 Lumen	48W max.		57065-60
	Ø 780 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 5.760 WW 5.320 Lumen	66W max.		57065-78
	Ø 960 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 7.330 WW 6.770 Lumen	84W max.		57065-96
	Ø 1.200 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	105W max.		57065-120



Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board




Stofffarbe /fabric color	-FB 10 Chintz rot /red		-FB 19 Chintz Azur blau /azure blue		-FB 27 Chintz weiß /white		-FB 51 Chintz orange /orange	
	-66 Chintz hellgrau /light grey		-FB 67 Chintz grasgrün /grass green		-FB 41 Knitterfolie beige /winkle film beige		-FB 42 Knitterfolie rot /winkle film red	
	-FB 43 Knitterfolie schwarz /winkle film black		-FB 44 Knitterfolie hellbraun /light brown		-FB 45 Knitterfolie dunkelbraun /winkle film dark brown		-FB 126 Netzstoff schwarz-weiß /mesh black-white	
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)		-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable			-D3 DALI dimmbar /dimmable		-D6 PUSH L dimmbar /dimmable	



D1 phasen- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

	Durchmesser /diameter	Höhe/Breite /height, width	Daten /data			VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	Ø 480 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 3.140 WW 2.900 Lumen	36W max.		57116-48
	Ø 600 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 4.190 WW 3.870 Lumen	48W max.		57116-60
	Ø 780 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 5.760 WW 5.320 Lumen	66W max.		57116-78
	Ø 960 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 7.330 WW 6.770 Lumen	84W max.		57116-96
	Ø 1.200 mm	80 mm / 80 mm	direkt / indirektes Licht	TW 9.170 WW 8.470 Lumen	105W max.		57116-120



Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board




RINTO

Hängeleuchte /hanging lamp





Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable



auch mit 2700K lieferbar
/also available with 2700K

D1 phasen- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

	Durchmesser /diameter	LED	3000K / 4000K	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	Ø 686 mm	direkt / indirektes Licht	TW 5.240 WW 4.840 Lumen 58W max.		571061-68
	Ø 959 mm	direkt / indirektes Licht	TW 7.720 WW 7.130 Lumen 85W max.		571061-95
	Ø 1.232 mm	direkt / indirektes Licht	TW 9.690 WW 8.950 Lumen 108W max.		571061-123
	Ø 1.553 mm	direkt / indirektes Licht	TW 12.310 WW 11.370 Lumen 136W max.		571061-155







Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	LED 3000K / 4000K			Durchmesser /diameter	
57074I-68		58W max.	TW 5.240 WW 4.840 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 686 mm	
57074I-95		85W max.	TW 7.720 WW 7.130 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 959 mm	
57074I-123		108W max.	TW 9.690 WW 8.950 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.232 mm	
57074I-155		136W max.	TW 12.310 WW 11.370 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.553 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable

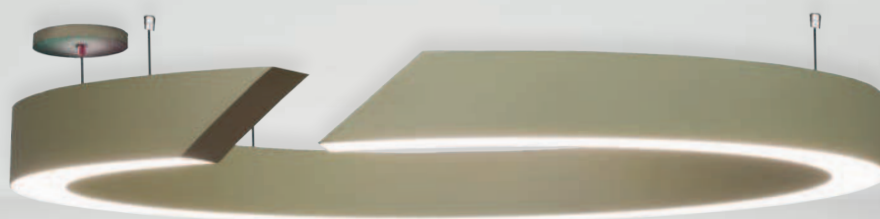

auch mit 2700K lieferbar
/also available with 2700K

D1 phasen- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

	Durchmesser /diameter	LED	3000K / 4000K	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	Ø 663 mm	direkt / indirektes Licht	TW 4.400 WW 4.200 Lumen 30W		57105I-66
	Ø 877 mm	direkt / indirektes Licht	TW 5.940 WW 5.670 Lumen 39W max.		57105I-87
	Ø 1.039 mm	direkt / indirektes Licht	TW 7.040 WW 6.720 Lumen 47W max.		57105I-103
	Ø 1.293 mm	direkt / indirektes Licht	TW 8.800 WW 8.400 Lumen 59W max.		57105I-129
	Ø 1.685 mm	direkt / indirektes Licht	TW 11.440 WW 10.920 Lumen 77W max.		57105I-168-



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	LED 3000K / 4000K			Durchmesser /diameter	
570731-66		30W	TW 4.400 WW 4.200 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 663 mm	
570731-87		39W max.	TW 5.940 WW 5.670 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 877 mm	
570731-103		47W max.	TW 7.040 WW 6.720 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.039 mm	
570731-129		59W max.	TW 8.800 WW 8.400 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.293 mm	
570731-168		77W max.	TW 11.440 WW 10.920 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.685 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board


Profilfarbe Standard /profile color standard	-01 gold /gold	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M
---	----------------	--



D1 phasenan- | **ab** dimmbar


D3 DALI dimmbar

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	LED 3000K/4000K		
57086-01		145W max.	TW 21.418 WW 19.539 Lumen	Licht außen + innen /light outside + inside
57086-03		10W max.	TW 1.280 WW 1.200 Lumen	Spot direkt /spot direct

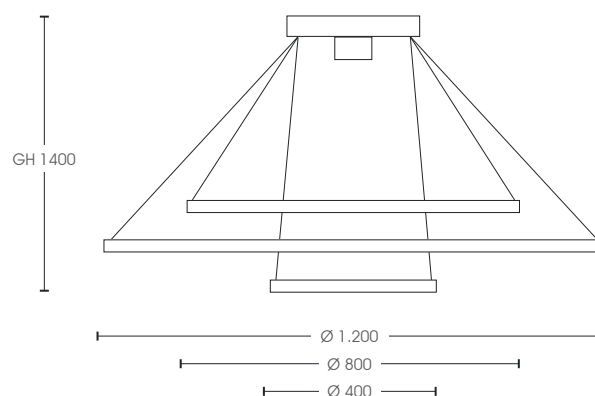



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	LED 3000K/4000K		
57087-01		145W max.	TW 21.418 WW 19.539 Lumen	Licht außen + innen /light outside + inside
57087-03		10W max.	TW 1.280 WW 1.200 Lumen	Spot direkt /spot direct

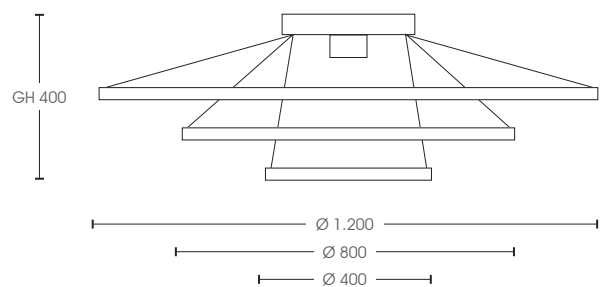


Profilfarbe Standard /profile color standard	-01 gold /gold	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M
---	----------------	--



D1 phasen- | **ab** dimmbar


D3 DALI dimmbar

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	LED 3000K	
57088-01		146W max.	WW10.320 Lumen
57088-03			

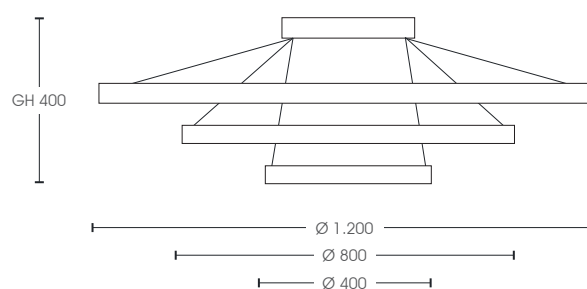



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	LED 3000K	
57089-01		146W max.	WW10.320 Lumen
57089-03			

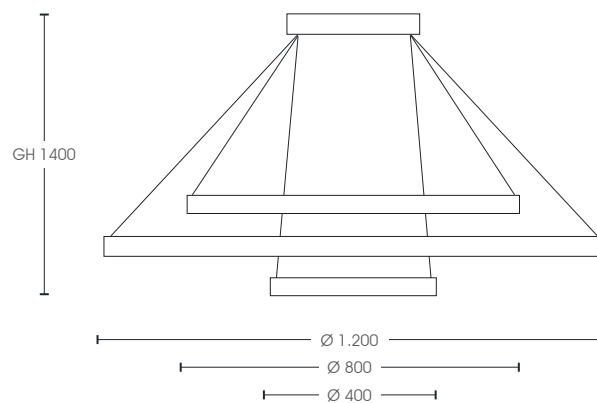

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable
---	--	----------------------------	------------------------------

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price Premium	VKP € / retail pr. Standard	LED 3000K/4000K			Durchmesser /diameter	
57146-40			29W max.	TW 3.900 WW 3.780 Lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	
57146-75			64W max.	TW 8.800 WW 8.400 Lumen	direktes Licht	Ø 750 mm	78
57146-110			96W max.	TW 13.200 WW 12.600 Lumen	direktes Licht	Ø 1.100 mm	86

230V

LED

IP20



Driver
inkl.

CE

WW
~3000K

TW
~4000K



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable







D1 phasen- | **ab** dimmbar

D3 DALI dimmbar

 **AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar**
/acoustic panel upgradable



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price Premium	VKP € / retail pr. Standard	LED 3000K/4000K			Durchmesser /diameter	
57097-40			29W max.	TW 3.900 WW 3.780 Lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	
57097-75			64W max.	TW 8.800 WW 8.400 Lumen	direktes Licht	Ø 750 mm	
57097-110			96W max.	TW 13.200 WW 12.600 Lumen	direktes Licht	Ø 1.100 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable
---	--	----------------------------	------------------------------

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price Premium	VKP € / retail pr. Standard	LED 3000K/4000K			Durchmesser /diameter	
57095-40			23W max.	TW 4.180 WW 4.000 Lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	78
57095-75			38W max.	TW 7.200 WW 6.900 Lumen	direktes Licht	Ø 750 mm	
57095-110			63W max.	TW 10.980 WW 10.440 Lumen	direktes Licht	Ø 1.100 mm	



Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board


D1 phasenun- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable

ABHÄNGUNG



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price Premium	VKP € / retail pr. Standard	LED 3000K/4000K			Durchmesser /diameter	
57094-40			23W max.	TW 4.180 WW 4.000 Lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	78
57094-75			38W max.	TW 7.200 WW 6.900 Lumen	direktes Licht	Ø 750 mm	
57094-110			63W max.	TW 10.980 WW 10.440 Lumen	direktes Licht	Ø 1.100 mm	



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable
---	--	----------------------------	------------------------------

Tunable White OPTIONAL	Tunable White 3000-6000K kalibriert mit DALI Konverter	- TU-W	RGB/W OPTIONAL	- RGBW
------------------------	---	--------	----------------	--------

ABHÄNGUNG



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar
/also available with 2700K

D1 phasen- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar


	Durchmesser /diameter	LED	3000K / 4000K	VKP € /retail Standard	VKP € /retail Premium	Artikelnr. /article no.
	Ø 600 mm	direkt / indirektes Licht	TW 6.160 WW 5.880 Lumen	45W max.		57026A-60
	Ø 800 mm	direkt / indirektes Licht	TW 8.140 WW 7.770 Lumen	60W max.		57026A-80
	Ø 1.100 mm	direkt / indirektes Licht	TW 12.320 WW 11.760 Lumen	90W max.		57026A-110

230V	LED	IP20	Driver inkl.	CE	WW ~3000K	TW ~4000K
------	-----	------	-----------------	----	--------------	--------------




Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite
Lichtfarbe /light color	-TW tagweiß 4000K	-WW warmweiß 3000K	-TU-W tunable white 3000-6500K
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable
Tuneable White OPTIONAL	Tunable White 3000-6000K kalibriert mit DALI Konverter	- TU-W	RGB/W OPTIONAL  - RGBW

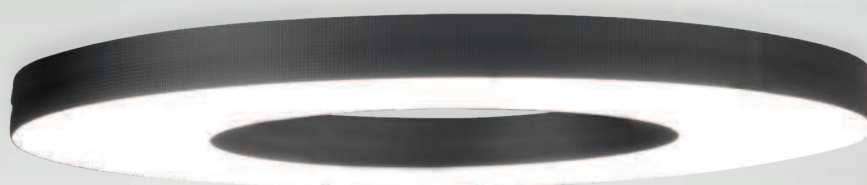

auch mit 2700K lieferbar
/also available with 2700K

	Durchmesser /diameter	LED	3000K / 4000K	VKP € /retail Standard	VKP € /retail Premium	Artikelnr. /article no.
	Ø 600 mm	direktes Licht	TW 6.160 WW 5.880 Lumen	45W max.		57117A-60
	Ø 800 mm	direktes Licht	TW 8.140 WW 7.770 Lumen	60W max.		57117A-80
	Ø 1.100 mm	direktes Licht	TW 12.320 WW 11.760 Lumen	90W max.		57117A-110




D1 phasen- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable

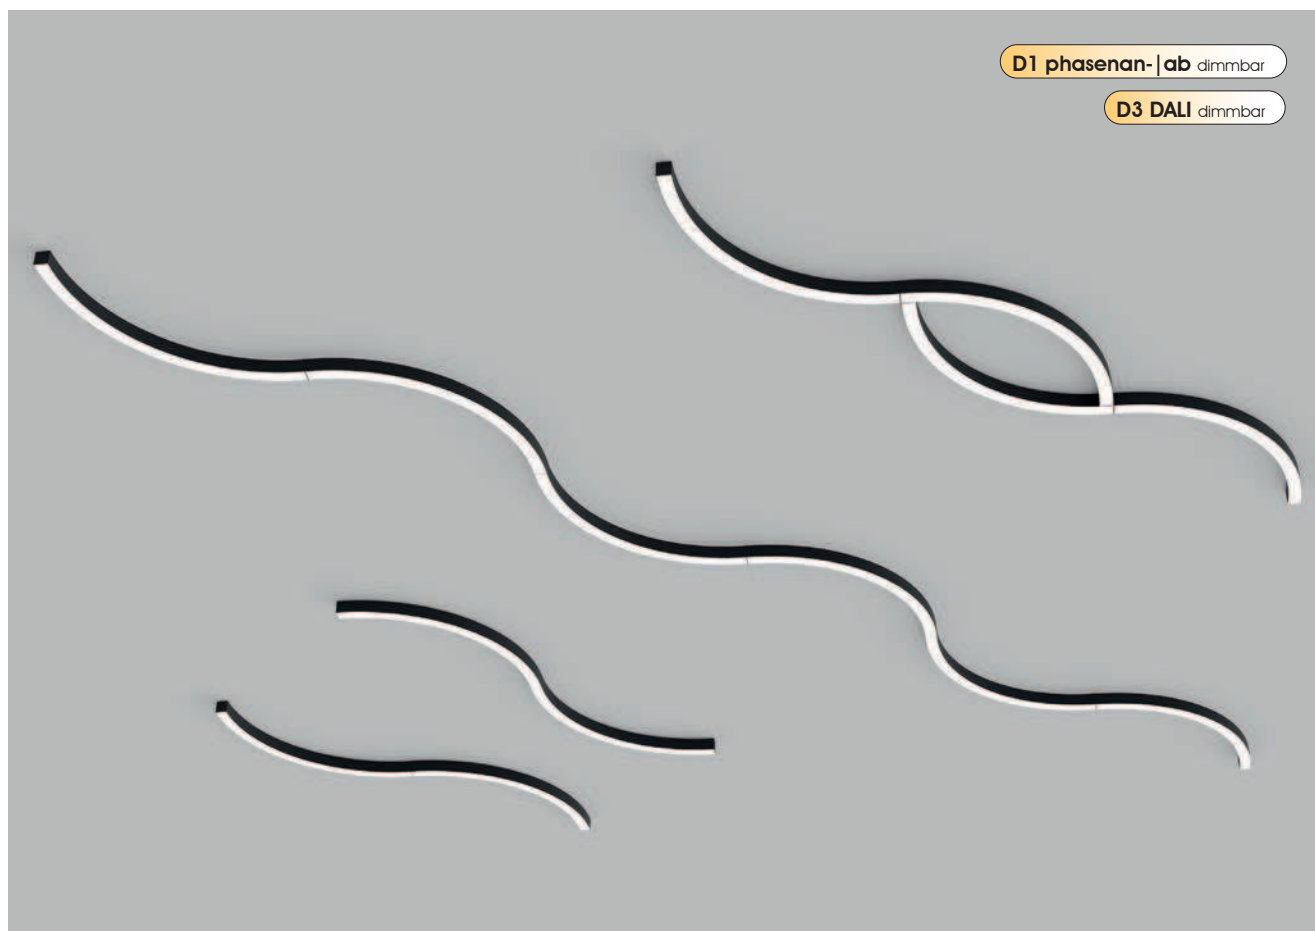



D1 phasen- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

	Länge /length	LED	3000K / 4000K	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	2.400 mm	direkt / indirektes Licht	TW 10.560 WW10.080 Lumen	77W max.	57080I-240
	2.880 mm	direkt / indirektes Licht	TW 12.540 WW11.970 Lumen	92W max.	57080I-288
	3.400 mm	direkt / indirektes Licht	TW 14.960 WW14.280 Lumen	109W max.	57080I-340
	4.200 mm	direkt / indirektes Licht	TW 18.480 WW17.220 Lumen	135W max.	57080I-420
	2.400 mm	direkt / indirektes Licht	TW 10.560 WW10.080 Lumen	77W max.	57081I-240
	2.880 mm	direkt / indirektes Licht	TW 12.540 WW11.970 Lumen	92W max.	57081I-288
	3.400 mm	direkt / indirektes Licht	TW 14.960 WW14.280 Lumen	109W max.	57081I-340
	4.200 mm	direkt / indirektes Licht	TW 18.480 WW17.220 Lumen	135W max.	57081I-420



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable
Tunable White OPTIONAL	Tunable White 3000-6000K kalibriert mit DALI Konverter	- TU-W	RGB/W OPTIONAL - RGBW

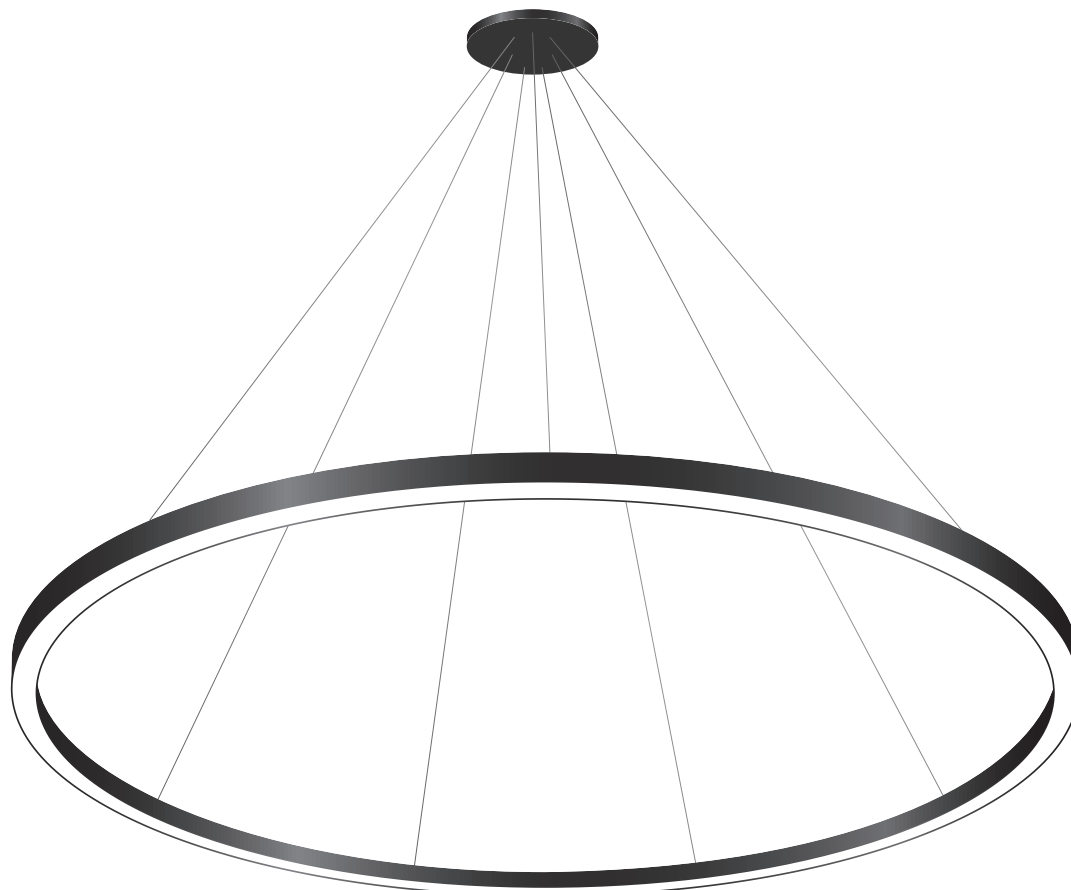

auch mit 2700K lieferbar
/also available with 2700K

	Länge /length	LED	3000K / 4000K	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	Ø 2.880 mm	direkt / indirektes Licht	TW 39.600 WW 37.800 Lumen 288W max.		57082I-288
	Ø 4.140 mm	direkt / indirektes Licht	TW 57.200 WW 54.600 Lumen 416W max.		57082I-414
	Ø 5.100 mm	direkt / indirektes Licht	TW 70.400 WW 67.200 Lumen 512W max.		57082I-510





D1 phasen- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board




Projekt: PRINT ALLIANCE
Ø 3.200mm
Bad Vöslau

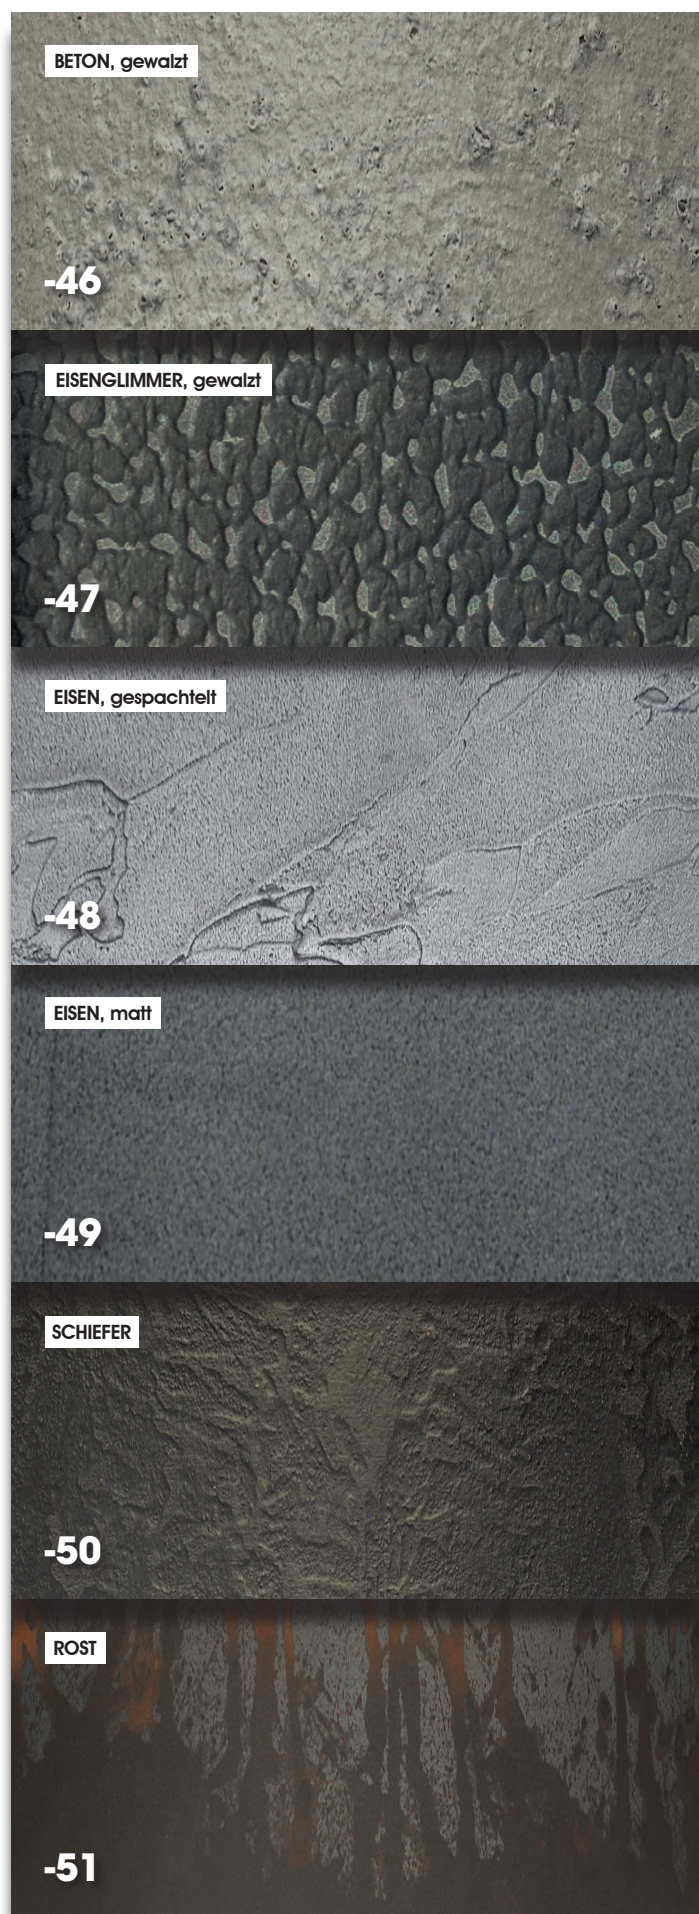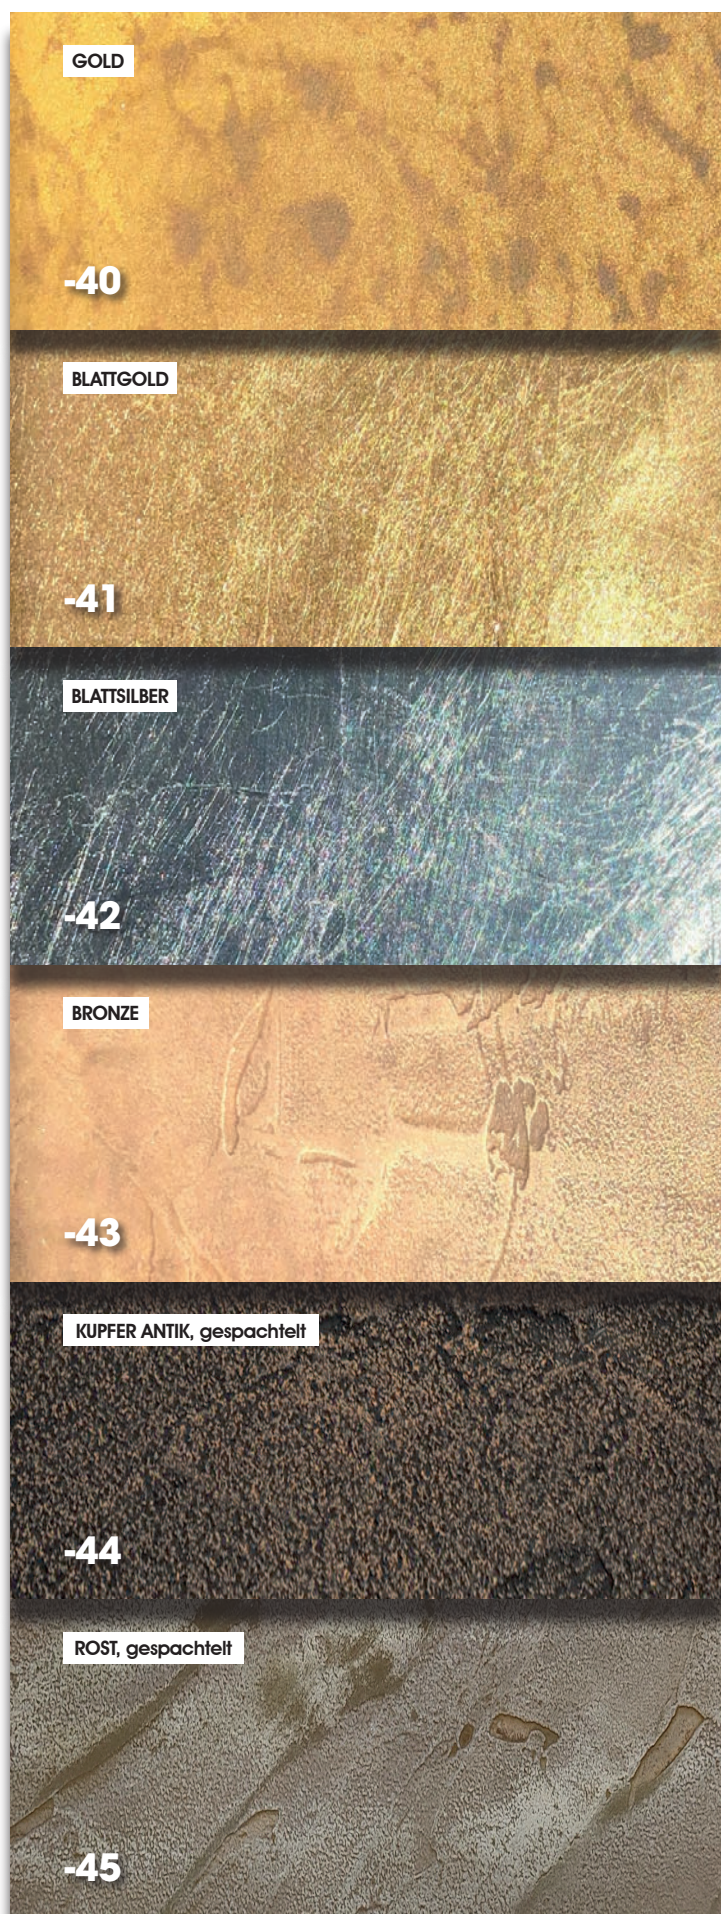



Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exclusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen-an- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable			-D3 DALI dimmbar /dimmable		-D6 PUSH L dimmbar /dimmable

ABHÄNGUNG



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar
/also available with 2700K

D1 phasen-an- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail pr. Exklusiv /excl.	VKP € /retail pr. D1, D3, D6	LED 3000K / 4000K			Durchmesser /diameter	
57074I-68-EX			64W max.	TW 8.800 WW 8.400 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 686 mm	
57074I-95-EX			93W max.	TW 12.760 WW 12.180 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 959 mm	
57074I-123-EX			119W max.	TW 16.280 WW 15.540 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.232 mm	
57074I-155-EX			150W max.	TW 20.680 WW 19.740 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.553 mm	






Artikelnr. /article no.	VKP € /retail pr. Exklusiv /excl.	VKP € /retail pr. D1, D3, D6	LED 3000K / 4000K			Durchmesser /diameter	
57073I-66-EX			60W max.	TW 8.360 WW 7.980 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 663 mm	
57073I-87-EX			84W max.	TW 11.440 WW 10.920 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 877 mm	
57073I-103-EX			100W max.	TW 13.640 WW 13.020 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.039 mm	
57073I-129-EX			119W max.	TW 16.280 WW 15.540 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.293 mm	
57073I-168-EX			164W max.	TW 22.440 WW 21.420 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.685 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exclusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable			-D3 DALI dimmbar /dimmable		-D6 PUSH L dimmbar /dimmable



D1 phasen- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar
/also available with 2700K

	Durchmesser /diameter	LED	3000K / 4000K	VKP € /retail pr. Exklusiv /excl.	VKP € /retail pr. D1, D3, D6	Artikelnr. /article no.
	Ø 585 mm	direktes / indirektes Licht	TW 8.140 WW 7.770 Lumen	60W max.		57064I-58
	Ø 856 mm	direktes / indirektes Licht	TW 11.880 WW 11.340 Lumen	87W max.		57064I-85
	Ø 1.136 mm	direktes / indirektes Licht	TW 15.400 WW 14.700 Lumen	112W max.		57064I-113
	Ø 1.456 mm	direktes / indirektes Licht	TW 20.240 WW 19.320 Lumen	147W max.		57064I-145
	Ø 1.776 mm	direktes / indirektes Licht	TW 24.200 WW 23.100 Lumen	176W max.		57064I-177





Artikelnr. /article no.	VKP € /retail pr. Exklusiv /excl.	VKP € /retail pr. D1, D3, D6	LED 3000K / 4000K			Durchmesser /diameter	
57072I-68			69W max.	TW 9.400 WW 9.030 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 686 mm	
57072I-95			96W max.	TW 13.200 WW 12.600 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 959 mm	
57072I-113			114W max.	TW 15.400 WW 14.900 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.135 mm	
57072I-155			154W max.	TW 21.120 WW 20.160 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.553 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exclusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable			-D3 DALI dimmbar /dimmable		-D6 PUSH L dimmbar /dimmable



ABHÄNGUNG



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar
/also available with 2700K

D1 phasen- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail pr. Exklusiv /excl.	VKP € /retail pr. D1, D3, D6	LED 3000K / 4000K			Durchmesser /diameter	
57072I-66			32W max.	TW 4.400 WW 4.200 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 663 mm	
57072I-87			43W max.	TW 5.940 WW 5.760 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 877 mm	
57072I-103			53W	TW 7.260 WW 6.930 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.039 mm	
57072I-129			64W max.	TW 8.800 WW 8.400 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.293 mm	
57072I-168			85W max.	TW 11.660 WW 11.130 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.685 mm	

230V

LED

IP20



Driver
inkl.

CE

WW
~3000K

TW
~4000K

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board



Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exclusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable
---	--	----------------------------	------------------------------

Tunable White OPTIONAL	Tunable White 3000-6000K kalibriert mit DALI Konverter	- TU-W	RGB/W OPTIONAL	• • • • •	- RGBW
------------------------	---	--------	----------------	-----------	--------




AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar
/also available with 2700K


D1 phasen- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail pr. Exklusiv /excl.	VKP € /retail pr. D1, D3, D6	LED	3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
57087-68-EX			69W max.	TW 9.400 WW 9.030 Lumen	direktes Licht	Ø 686 mm
57087-95-EX			96W max.	TW 13.200 WW 12.600 Lumen	direktes Licht	Ø 959 mm
57087-113-EX			114W max.	TW 15.400 WW 14.900 Lumen	direktes Licht	Ø 1.135 mm
57087-155-EX			154W max.	TW 21.021 WW 20.160 Lumen	direktes Licht	Ø 1.553 mm



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail pr. Exklusiv /excl.	VKP € /retail pr. D1, D3, D6	LED	3000K / 4000K	Durchmesser /diameter	
57087-58-EX			60W max.	TW 8.140 WW 7.770 Lumen	direktes Licht	Ø 585 mm
57087-85-EX			87W max.	TW 11.880 WW 11.340 Lumen	direktes Licht	Ø 856 mm
57087-114-EX			112W max.	TW 15.400 WW 14.700 Lumen	direktes Licht	Ø 1.136 mm
57087-145-EX			147W max.	TW 20.240 WW 19.320 Lumen	direktes Licht	Ø 1.465 mm



230V	LED	IP20	Driver inkl.	CE	WW ~3000K	TW ~4000K
------	-----	------	-----------------	----	--------------	--------------

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board





Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exclusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust

Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable
---	--	----------------------------	------------------------------


 auch mit 2700K lieferbar
 /also available with 2700K

D1 phasen- | ab dimmbar
D3 DALI dimmbar

	Durchmesser /diameter	LED	3000K / 4000K	VKP € /retail pr. Exklusiv /excl.	VKP € /retail pr. D1, D3, D6	Artikelnr. /article no.
	Ø 585 mm	direktes / indirektes Licht	TW 7.920 WW 7.560 Lumen	58W max.		57064I-58-EX
	Ø 856 mm	direktes / indirektes Licht	TW 11.880 WW 11.340 Lumen	87W max.		57064I-85-EX
	Ø 1.136 mm	direktes / indirektes Licht	TW 15.400 WW 14.700 Lumen	112W max.		57064I-113-EX
	Ø 1.456 mm	direktes / indirektes Licht	TW 20.240 WW 19.320 Lumen	147W max.		57064I-145-EX
	Ø 1.776 mm	direktes / indirektes Licht	TW 24.200 WW 23.100 Lumen	176W max.		57064I-177-EX




Artikelnr. /article no.	VKP € /retail pr. Exklusiv /excl.	VKP € /retail pr. D1, D3, D6	LED 3000K / 4000K			Durchmesser /diameter	
57072I-68			69W max.	TW 9.460 WW 9.030 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 686 mm	
57072I-95			96W max.	TW 13.200 WW 12.600 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 959 mm	
57072I-113			114W max.	TW 15.620 WW 14.910 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.135 mm	
57072I-123			124W max.	TW 16.940 WW 16.170 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.232 mm	
57072I-155			154W max.	TW 21.120 WW 20.160 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.553 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board



Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exclusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable			-D3 DALI dimmbar /dimmable		-D6 PUSH L dimmbar /dimmable

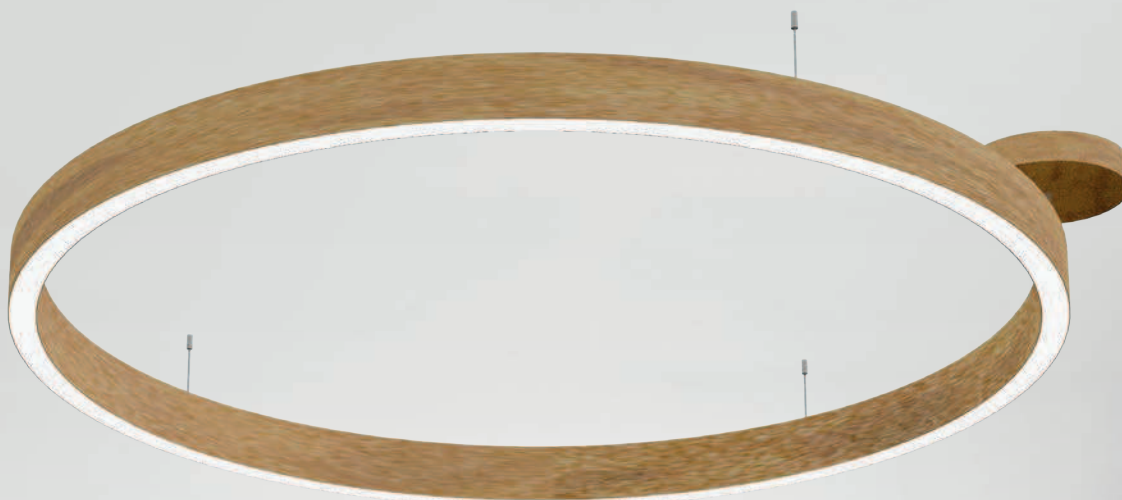

AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable

auch mit 2700K lieferbar
/also available with 2700K

D1 phasen- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar


Artikelnr. /article no.	VKP € /retail pr. Exklusiv /excl.	VKP € /retail pr. D1, D3, D6	LED 3000K / 4000K			Durchmesser /diameter	
57072I-66-EX			32W max.	TW 4.400 WW 4.200 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 663 mm	
57072I-87-EX			43W max.	TW 5.940 WW 5.760 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 877 mm	
57072I-103-EX			53W	TW 7.260 WW 6.930 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.039 mm	
57072I-129-EX			64W max.	TW 8.800 WW 8.400 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.293 mm	
57072I-168-EX			85W max.	TW 11.660 WW 11.130 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 1.685 mm	

230V **LED** IP20 Driver inkl. **CE** WW ~3000K TW ~4000K


Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board



Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exclusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable			-D3 DALI dimmbar /dimmable		-D6 PUSH L dimmbar /dimmable

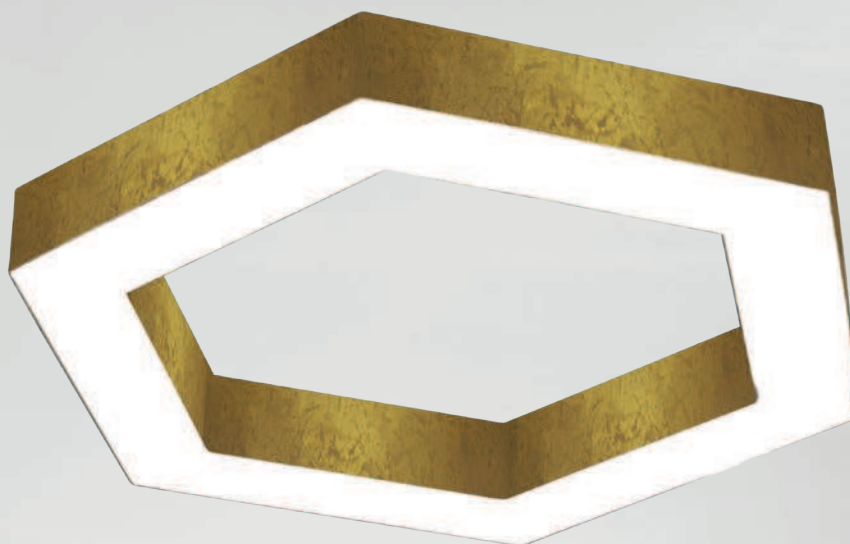

ABHÄNGUNG



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable


D1 phasen- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price Exklusiv /exclusive	LED 3000K/4000K			Durchmesser /diameter	
57146/EX-40		36W max.	TW 4.840 WW 4.620 Lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	
57146/EX-75		68W max.	TW 9.240 WW 8.820 Lumen	direktes Licht	Ø 750 mm	78
57146/EX-110		103W max.	TW 14.080 WW 13.440 Lumen	direktes Licht	Ø 1.100 mm	86





Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price Exklusiv /exclusive	LED 3000K/4000K			Durchmesser /diameter	
57097/EX-40		36W max.	TW 4.840 WW 4.620 lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	
57097/EX-75		68W max.	TW 9.240 WW 8.820 lumen	direktes Licht	Ø 750 mm	
57097/EX-110		103W max.	TW 14.080 WW 13.440 lumen	direktes Licht	Ø 1.100 mm	

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board



Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable
---	--	----------------------------	------------------------------

Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exclusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price Exklusiv /exclusive	LED 3000K/4000K			Durchmesser /diameter	
57247/EX-40		36W max.	TW 4.840 WW 4.620 Lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	
57247/EX-75		68W max.	TW 9.240 WW 8.820 Lumen	direktes Licht	Ø 750 mm	78
57247/EX-110		103W max.	TW 14.080 WW 13.440 Lumen	direktes Licht	Ø 1.100 mm	86





D1 phasenan- | **ab** dimmbar

D3 DALI dimmbar



AKUSTIK-PLATTE nachrüstbar
/acoustic panel upgradable

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price Premium	VKP € / retail pr. Standard	LED 3000K/4000K			Durchmesser /diameter	
57247-40			36W max.	TW 4.840 WW 4.620 Lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	
57247-75			68W max.	TW 9.240 WW 8.820 Lumen	direktes Licht	Ø 750 mm	78
57247-110			103W max.	TW 14.080 WW 13.440 Lumen	direktes Licht	Ø 1.100 mm	86

Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exclusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
---	--	--	--------------------------------------

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price EXKLUSIV	VKP € /retail pr. Standard	LED 3000K/4000K			Maße /measures	
57142I-100-EX			77W max.	TW 10.560 WW10.080 Lumen	direktes/ indirektes Licht	L 1.000 mm B 400 mm	78
57142I-120-EX			90W max.	TW 12.320 WW11.760 Lumen	direktes/ indirektes Licht	L 1.200 mm B 400 mm	400
57142I-140-EX			100W max.	TW 14.080 WW13.440 Lumen	direktes/ indirektes Licht	L 1.400 mm B 400 mm	46
57142I-160-EX			116W max.	TW 15.840 WW15.120 Lumen	direktes/ indirektes Licht	L 1.600 mm B 400 mm	

D3 DALI dimmbar


Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board





Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exclusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
---	--	--	--------------------------------------

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price EXKLUSIV	VKP € /retail price	LED 3000K / 4000K			Maße /dimensions	
570761-120-EX			84W max.	TW 11.440 WW 10.920 Lumen	direkt / indirektes Licht	L 1.200 mm B 300 mm	 78
570761-140-EX			96W max.	TW 13.200 WW 12.600 Lumen	direkt / indirektes Licht	L 1.400 mm B 300 mm	 300/400
570761-170-EX			116W max.	TW 15.840 WW 15.120 Lumen	direkt / indirektes Licht	L 1.700 mm B 300 mm	 46
570761-210-EX			142W max.	TW 19.360 WW 18.480 Lumen	direkt / indirektes Licht	L 2.100 mm B 400 mm	

Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exclusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable			-D3 DALI dimmbar /dimmable		-D6 PUSH L dimmbar /dimmable



optional

HF smartSensor (5,8GHz)

- Korridor-Funktion
- Tageslichtsensor (2-50 Lux)
- Erfassungsbereich variabel (bis 5m Höhe, Ø8m, 30-150°)

126-HFS



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail pr. Exklusiv /excl.	VKP € /retail pr. D1, D3, D6	LED 3000K / 4000K			Durchmesser /diameter	
56716A-30-80/EX			13W max.	TW 2.540 WW 2.420 Lumen	direktes Licht	Ø 300 mm	
56716A-40-80/EX			23W max.	TW 4.180 WW 4.000 Lumen	direktes Licht	Ø 400 mm	
56716A-60-80/EX			38W max.	TW 7.200 WW 6.900 Lumen	direktes Licht	Ø 600 mm	
56716A-90-80/EX			63W max.	TW 10.980 WW 10.440 Lumen	direktes Licht	Ø 900 mm	
56716A-110-80/EX			63W max.	TW 10.980 WW 10.440 Lumen	direktes Licht	Ø 1.100 mm	



Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Sondergrößen auf Anfrage
special sizes on request



Profilfarbe Exklusivbeschichtung /profil color exclusive coating	-40 gold /gold	-41 blattgold /gold leaf	-42 blattsilber /silver leaf	-43 bronze /bronze	-44 kupfer antik, gespachtelt /antique copper, filled	-45 rost, gespachtelt /rust, filled
	-46 beton, gewalzt /concrete, rolled	-47 eisenglimmer, gewalzt /iron mica, rolled	-48 eisen, gespachtelt /iron, filled	-49 eisen matt /iron matt	-50 schiefer /slate	-51 rost /rust
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable			-D3 DALI dimmbar /dimmable		-D6 PUSH L dimmbar /dimmable



optional

HF smartSensor (5,8GHz)

- Korridor-Funktion
- Tageslichtsensor (2-50 Lux)
- Erfassungsbereich variabel (bis 5m Höhe, Ø8m, 30-150°)

126-HFS



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail pr. Exklusiv /excl.	VKP € /retail pr. D1, D3, D6	LED 3000K / 4000K			Durchmesser /diameter	
56717A-30-80/EX			18W max.	TW 2.890 WW 2.760 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 300 mm	
56717A-40-80/EX			33W max.	TW 5.060 WW 4.840 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 400 mm	
56717A-60-80/EX			50W max.	TW 8.100 WW 7.740 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 600 mm	
56717A-90-80/EX			80W max.	TW 12.420 WW 11.780 Lumen	direkt / indirektes Licht	Ø 900 mm	



Sonderfarben auf Anfrage möglich | Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
special colors possible on request | lumen values refer to the LED board

Sondergrößen auf Anfrage
special sizes on request



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite
Diffusor /diffuser	STANDARD Plexiglas-Diffusor Opal	OPTIONAL (Aufpreis 6% auf Listenpreis) -P Prismatischer Diffusor UGR<19r (Standard)	
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasenan- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable




optional

HF smartSensor (5,8GHz)

- Korridor-Funktion
- Tageslichtsensor (2-50 Lux)
- Erfassungsbereich variabel (bis 5m Höhe, Ø8m, 30-150°)

126-HFS

	Durchmesser /diameter	Höhe /height	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	Ø 300 mm	78 mm	13W max. TW 2.540 WW 2.420 Lumen		56716A-30-80/V17
	Ø 400 mm	78 mm	23W max. TW 4.180 WW 4.000 Lumen		56716A-40-80/V17
				Aufpreis /surcharge Dimmer Ø 300/400 mm	
	Ø 600 mm	78 mm	38W max. TW 7.200 WW 6.900 Lumen		56716A-60-80/V17
				Aufpreis /surcharge Dimmer	
	Ø 900 mm	78 mm	63W max. TW 10.980 WW 10.440 Lumen		56716A-90-80/V17
				Aufpreis /surcharge Dimmer	
	Ø 1.100 mm	78 mm	63W max. TW 10.980 WW 10.440 Lumen		56716A-110-80/V17
				Aufpreis /surcharge Dimmer	
	Ø 1.550 mm	78 mm	163W max. TW 31.652 WW 30.132 Lumen	Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage	56716A-155-80/V17
	-D1/-D3/-D6 Preis auf Anfrage			Aufpreis /surcharge Dimmer	



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite
Diffusor /diffuser	STANDARD Plexiglas-Diffusor Opal	OPTIONAL (Aufpreis 6% auf Listenpreis) -P Prismatischer Diffusor UGR<19r (Standard)	
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable




optional

HF smartSensor (5,8GHz)

- Korridor-Funktion
- Tageslichtsensor (2-50 Lux)
- Erfassungsbereich variabel (bis 5m Höhe, Ø8m, 30-150°)

126-HFS

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Daten /data	Höhe /height	Durchmesser /diameter	
56717A-30-80/V17		18W max. TW 2.890 WW 2.760 Lumen	108 mm	Ø 300 mm	
56717A-40-80/V17		33W max. TW 5.060 WW 4.840 Lumen	108 mm	Ø 400 mm	
Aufpreis /surcharge Dimmer Ø 300/400 mm					
56717A-60-80/V17		50W max. TW 8.100 WW 7.740 Lumen	108 mm	Ø 600 mm	
Aufpreis /surcharge Dimmer					
56717A-90-80/V17		80W max. TW 12.420 WW 11.780 Lumen	108 mm	Ø 900 mm	
Aufpreis /surcharge Dimmer					
56717A-110-80/V17		80W max. TW 12.420 WW 11.780 Lumen	108 mm	Ø 1.100 mm	
Aufpreis /surcharge Dimmer					



Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine. TRIDONIC | 5 Jahre Garantie
lumen values refer to the LED board. TRIDONIC | 5 year guarantee

Sondergrößen auf Anfrage
special sizes on request



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite
Diffusor /diffuser	STANDARD Plexiglas-Diffusor Opal	OPTIONAL (Aufpreis 6% auf Listenpreis) -P Prismatischer Diffusor UGR<19r (Standard)	
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasen- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable




optional

HF smartSensor (5,8GHz)



- Korridor-Funktion
- Tageslichtsensor (2-50 Lux)
- Erfassungsbereich variabel (bis 5m Höhe, Ø8m, 30-150°)


126-HFS

ABHÄNGUNG



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Daten /data		Durchmesser /diameter	Höhe /height: 78 mm
56718A-40/VXX-ww-TW		23W max.	TW 4.180 WW 4.000 Lumen	direkt	Ø 400 mm
56718A-40I/VXX-ww-TW		32W max.	TW 4.930 WW 4.750 Lumen	direkt/indirekt	
Aufpreis /surcharge Dimmer					
56718A-60/VXX-ww-TW		38W max.	TW 7.200 WW 6.900 Lumen	direkt	Ø 600 mm
56718A-60I/VXX-ww-TW		47W max.	TW 8.200 WW 7.900 Lumen	direkt/indirekt	
Aufpreis /surcharge Dimmer					
56718A-90/VXX-ww-TW		63W max.	TW 10.980 WW 10.440 Lumen	direkt	Ø 900 mm
56718A-90I/VXX-ww-TW		81W max.	TW 12.320 WW 11.880 Lumen	direkt/indirekt	
Aufpreis /surcharge Dimmer					
56718A-110/VXX-ww-TW		63W max.	TW 10.980 WW 10.440 Lumen	direkt	Ø 1.100 mm
56718A-110I/VXX-ww-TW		81W max.	TW 12.320 WW 11.880 Lumen	direkt/indirekt	
Aufpreis /surcharge Dimmer					
56718A-155/VXX-ww-TW	Preis auf Anfrage	163W max.	TW 31.652 WW 30.132 Lumen	direkt	Ø 1.550 mm
56718A-155I/VXX-ww-TW	Preis auf Anfrage	198,4W max.	TW 34.868 WW 32.916 Lumen	direkt/indirekt	
Aufpreis /surcharge Dimmer					
-D1/-D3/-D6 Preis auf Anfrage					



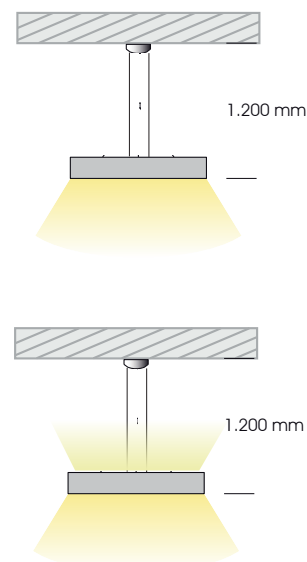

230V	SMD LED	24V LED-Chips	WW TW	10-100% dimmbar	IP20	Driver inkl.	CE	direkt/indirekt	Notlicht	WW -3000K	TW ~4000K
------	---------	---------------	-------	-----------------	------	--------------	----	-----------------	----------	-----------	-----------

Sondergrößen auf Anfrage
special sizes on request

Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine. TRIDONIC | 5 Jahre Garantie
lumen values refer to the LED board. TRIDONIC | 5 year guarantee



Profilfarbe Standard
/profile color standard

-02 weiß matt /white frosted
RAL 9010


-03 schwarz matt /black frosted
RAL 9005M

D1 phasenan- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

höhenverstellbar

height adjustable



	Durchmesser /diameter	Höhe /height	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	Ø 400 mm	55 mm (100 mm)	direkt 35W WW 2.900 Lumen		4585-40-02WW-A/-B 4585-40-03WW-A/-B
			direkt-indirekt 49W max. WW 3.860 Lumen		4585I-40-02WW-A/-B 4585I-40-03WW-A/-B
	Ø 600 mm	55 mm (100 mm)	direkt 50W WW 4.000 Lumen		4585-60-02WW-A/-B 4585-60-03WW-A/-B
			direkt-indirekt 64W max. WW 4.960 Lumen		4585I-60-02WW-A/-B 4585I-60-03WW-A/-B
	Ø 800 mm	55 mm (100 mm)	direkt 70W max. WW 5.700 Lumen		4585-80-02WW-A/-B 4585-80-03WW-A/-B
			direkt-indirekt 84W max. WW 6.660 Lumen		4585I-80-02WW-A/-B 4585I-80-03WW-A/-B



Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	
Diffusor /diffuser	STANDARD Plexiglas-Diffusor Opal	OPTIONAL (Aufpreis 6% auf Listenpreis) -P Prismatischer Diffusor UGR < 19r (Standard)	
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasenan- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable



Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Daten /data		Durchmesser /diameter	Höhe /height: 80 mm
5807-30-A-B-WW 5807-30-A-B-TW		13W max.	TW 2.540 WW 2.420 Lumen	direkt	Ø 300 mm
5807I-30-A-B-WW 5807I-30-A-B-TW		18W max.	TW 2.890 WW 2.760 Lumen	direkt/indirekt	
Aufpreis /surcharge Dimmer					
5807-40-A-B-WW 5807-40-A-B-TW		23W max.	TW 4.180 WW 4.000 Lumen	direkt	Ø 400 mm
5807I-40-A-B-WW 5807I-40-A-B-TW		33W max.	TW 5.060 WW 4.840 Lumen	direkt/indirekt	
Aufpreis /surcharge Dimmer					
5807-60-A-B-WW 5807-60-A-B-TW		38W max.	TW 7.200 WW 6.900 Lumen	direkt	Ø 600 mm
5807I-60-A-B-WW 5807I-60-A-B-TW		50W max.	TW 8.100 WW 7.740 Lumen	direkt/indirekt	
Aufpreis /surcharge Dimmer					
5807-90-A-B-WW 5807-90-A-B-TW		63W max.	TW 10.980 WW 10.440 Lumen	direkt	Ø 900 mm
5807I-90-A-B-WW 5807I-90-A-B-TW		80W max.	TW 12.420 WW 11.780 Lumen	direkt/indirekt	
Aufpreis /surcharge Dimmer					



höhenverstellbar
height adjustable

A 570 - 1000
B 1030 - 1630




D1 phasenan- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar





SAVERA



4576-40-01/-02/-03

DI

LED 32W 3585lm 3000K

☐ ☒ D1

☐ ☒ D1

4576I-40-01/-02/-03

DI-IN

LED 32W 3585lm 3000K

indirekt 6W 604lm

☐ ☒ D1

☐ ☒ D1

4576-80-01/-02/-03

DI

LED 32W 3585lm 3000K

☐ ☒ D1

☐ ☒ D1

4576I-80-01/-02/-03

DI-IN

LED 32W 3585lm 3000K

indirekt 6W 604lm

☐ ☒ D1

☐ ☒ D1

4576-60-01/-02/-03

DI

LED 32W 3585lm 3000K

☐ ☒ D1

☐ ☒ D1

4576I-60-01/-02/-03

DI-IN

LED 32W 3585lm 3000K


indirekt 6W 604lm

☐ ☒ D1

☐ ☒ D1

Farbauswahl MONTUR
colour options fitting

-01 -02 -03



01 - gold
02 - weiss matt
03 - schwarz




D1: Phasen-/abschnittsdimmbar

H: 11 mm

Extrem flaches Design
ultra thin design

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite
Diffusor /diffuser	STANDARD Plexiglas-Diffusor Opal	OPTIONAL (Aufpreis 6% auf Listenpreis) -P Prismatischer Diffusor UGR<19r (Standard)	
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 Phasenan- abschnittsdimmbar /phase cut section dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	-D6 PUSH L dimmbar /dimmable

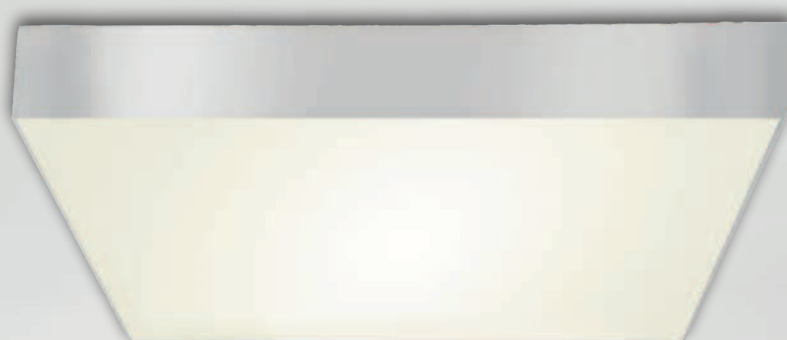

optional

HF smartSensor (5,8GHz)

- Korridor-Funktion
- Tageslichtsensor (2-50 Lux)
- Erfassungsbereich variabel (bis 5m Höhe, Ø8m, 30-150°)

126-HFS

LED
190
lm/W

Höhe /height: 78 mm	Maße /measures	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	300 x 300 mm	10W max. TW 1.960 WW 1.880 Lumen		56720A-30/V17
			Aufpreis /surcharge Dimmer 300/400 mm	
	600 x 600 mm	26W max. TW 5.100 WW 4.880 Lumen		56720A-60/V17
	800 x 800 mm	58W max. TW 11.480 WW 10.990 Lumen		56720A-80/V17
	1.100 x 1.100 mm	104W max. TW 20.410 WW 19.550 Lumen		56720A-110/V17
			Aufpreis /surcharge Dimmer	


**optional****HF smartSensor (5,8GHz)**




- Korridor-Funktion
- Tageslichtsensor (2-50 Lux)
- Erfassungsbereich variabel (bis 5m Höhe, Ø8m, 30-150°)

126-HFS**LED
190**
lm / W

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Daten /data		Maße /measures	Höhe /height: 78 mm
56722A-60I/V17		26W max.	TW 5.100 WW 4.880 Lumen	600 x 600 mm	
56722A-60I/V17		36W max.	TW 6.900 WW 6.600 Lumen		
56722A-80I/V17		58W max.	TW 11.480 WW 10.900 Lumen	800 x 800 mm	
56722A-80I/V17		72W max.	TW 14.000 WW 13.308 Lumen		
56722A-110I/V17		104W max.	TW 20.400 WW 19.550 Lumen	1.100 x 1.100 mm	
56722A-110I/V17		124W max.	TW 24.000 WW 22.990 Lumen		
56722A-130I/V17		104W max.	TW 20.400 WW 19.550 Lumen	1.300 x 300 mm	
56722A-130I/V17		124W max.	TW 24.000 WW 22.990 Lumen		
Aufpreis /surcharge Dimmer					

Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board

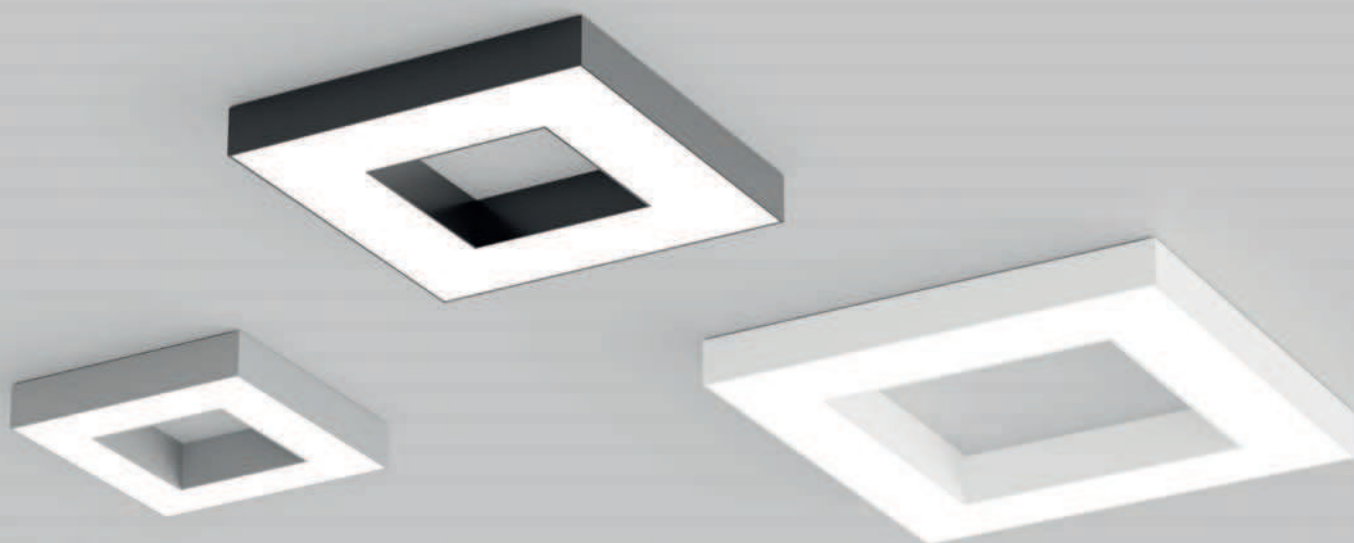

H = 78 mm	Länge / Breite /length, width	LED	3000K / 4000K		VKP € /retail Standard	VKP € /retail Premium	Artikelnr. /article no.
	450 x 450 mm	direktes Licht	TW 6.451 WW 5.846 Lumen	40W max.			57107I-45
	600 x 600 mm	direktes Licht	TW 8.755 WW 7.934 Lumen	55W max.			57107I-60
	800 x 800 mm	direktes Licht	TW 17.740 WW 16.077 Lumen	110W max.			57107I-80



Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-06 roségold /rose gold	-07 champagner-gold /champagne gold	-19 anthrazit /anthracite
Dimmen /dim OPTIONAL (Dimmer extern /external)	-D1 dimmbar /dimmable	-D3 DALI dimmbar /dimmable	

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-15 silber eloxiert /silver anodised
Auf Anfrage dimmbar -D /dimmable on request	SET bestehend aus /SET contains: LED-Panel, 4 seitiges Aluprofil mit polierter Kante, LED, Trafo, Anschlusskabel 2 m /LED panel, 4-sided aluminum profile with polished edge, LED, transformer, connection cable 2 m	
Druck /print	-P individueller Druck /individual print	

Unsere PRINTOS LED-Lichtrückwand ist ein Novum im Lichtbereich. Diese LED-Lichtrückwände können Sie mit Ihrem Wunschmotiv bedrucken oder mit einer der unten abgebildeten Folien hinterlegen lassen. Besonders beliebt sind unsere PRINTOS als Küchenrückwände, sie begeistern aber genauso im Badezimmer, als beleuchtete Bilder oder dergleichen.

Der Druck bzw. die Folie ist zwischen zwei speziellen Plexiglasplatten eingearbeitet, wodurch PRINTOS abwischbar wird, was sich in der Küche und im Bad als sehr nützlich erweist. Durch die minimale Stärke, von nur 15 mm, kann sie in andere Materialien, wie z. B. Holzverkleidungen, mit einem nahtlosen Übergang eingearbeitet werden. Genau so können Steckdosen ausgefräst werden und die Lichtverteilung bleibt trotzdem homogen.

Wir können die LED-Rückwand bis zu einer Länge von 2,8 m in einem Stück liefern. Falls es kürzer oder länger sein soll, kein Problem, wir konfektionieren es gerne in unserer Produktion speziell auf Ihre Maße.

Our PRINTOS LED back wall is a novelty in the lighting sector. You can print your desired motif on these LED light back walls or have one of the foils shown below behind them. Our PRINTOS are particularly popular as kitchen splashbacks, but they are just as inspiring in the bathroom as illuminated pictures or the like.

The print or the film is incorporated between two special Plexiglas plates, which means that PRINTOS can be wiped off, which is very useful in the kitchen and bathroom. Due to the minimal thickness of only 15 mm, it can be cut into other materials, such as e.g. B. wood paneling can be milled with a seamless transition. Sockets can also be milled out and the light distribution still remains homogeneous.

We can deliver the LED back wall up to a length of 2.8 m in one piece. If it should be shorter or longer, no problem, we will be happy to tailor it to your dimensions in our production facility.

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Maße /measures	Daten /data	
PR3589-WW/-TW		2.800 x 150 mm	59W max.	
PR3590-WW/-TW		2.800 x 300 mm	118W max.	
PR3591-WW/-TW		2.800 x 500 mm	118W max.	
PR3592-WW/-TW		2.800 x 620 mm	118W max.	
PR3593-WW/-TW		2.800 x 1.000 mm	118W max.	
Aufpreis Druck pro /surcharge print per m ²		ACHTUNG /ATTENTION: Druckfertiges Bild in den gewünschten Maßen muss mit 300 dpi bereitgestellt werden! /print-ready image in the desired dimensions must be 300 dpi to be provided!		



Projekt: Bad / PRINTOS Paneel als
Duschrückwand



Projekt: Küche / PRINTOS Paneel als
bedruckte Rückwandbeleuchtung

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-15 silber eloxiert /silver anodised
Auf Anfrage dimmbar -D /dimmable on request	SET bestehend aus /SET contains: LED-Panel, 4 seitiges Aluprofil mit polierter Kante, LED, Trafo, Anschlusskabel 2 m /LED panel, 4-sided aluminum profile with polished edge, LED, transformer, connection cable 2 m	

Unsere LUMINOUS LED-Lichtrückwand ist vielseitig in seiner Anwendung, Küche und Bad sind nur zwei von vielen Möglichkeiten. Auch in Regalen, als Lichthightlight bei Raumtrennern und Holzverkleidungen macht LUMINOUS ein gutes Licht. Durch die spezielle Plexiglasoberfläche ist LUMINOUS abwischbar, was sich in der Küche und im Bad als sehr nützlich erweist.

Durch die minimale Stärke, von nur 15 mm, kann sie in andere Materialien, wie z. B. Holzverkleidungen, mit einem nahtlosen Übergang eingefräst werden. Genauso können Steckdosen ausgefräst werden und die Lichtverteilung bleibt trotzdem homogen.

Wir können die LED-Rückwand bis zu 2,8m in einem Stück liefern. Falls es kürzer oder länger sein soll, kein Problem, wir konfektionieren es gerne in unserer Produktion nach Ihren Maßen.

Our LUMINOUS LED back wall is versatile in its application, kitchen and bathroom are just two of the many possibilities. LUMINOUS also creates good light on shelves, as a high-light for room dividers and wood paneling. Thanks to the special plexiglass surface, LUMINOUS can be wiped clean, which is very useful in the kitchen and bathroom.

Due to the minimal thickness of only 15 mm, it can be cut into other materials, such as wood paneling, can be milled with a seamless transition. Sockets can also be milled out and the light distribution still remains homogeneous.

We can deliver the LED back wall up to 2.8m in one piece. If it should be shorter or longer, no problem, we will be happy to tailor it to your dimensions in our production facility.

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Maße /measures	Daten /data	
P3589		2.800 x 150 mm	59W max. TW 4.060 WW 3.864 Lumen	
P3589- RGB			41W max. 	
P3590		2.800 x 300 mm	118W max. TW 8.120 WW 7.728 Lumen	
P3590- RGB			82W 	
P3591		2.800 x 500 mm	118W max. TW 8.120 WW 7.728 Lumen	
P3591- RGB			82W 	
P3592		2.800 x 620 mm	118W max. TW 8.120 WW 7.728 Lumen	
P3592- RGB			82W 	
P3593		2.800 x 1.000 mm	118W max. TW 8.120 WW 7.728 Lumen	
P3593- RGB			82W 	



Projekt: Küche / LUMINOUS Paneel als Rückwandbeleuchtung



Projekt: Eingangsbereich / LUMINOUS Paneel als Raumtrenner





»VARIO

Ein-Phasen-Schienenensystem · 230V
/rail system




ROTO S

Art. Nr. **2751-02/ -03/ -15**
230V · 16W · 1520lm · 3000K



Montur /assembly: **02** **03** **15**



inkl. LED
/incl. LED




ROTO M

Art. Nr. **2752-02/ -03/ -15**
230V · 16W · 1520lm · 3000K



Art. Nr. **2752-02/ -03TW**
230V · 16W · 1620lm · 4000K

Montur /assembly: **02** **03** **15**



inkl. LED
/incl. LED




ROTO XL

Art. Nr. **2754-02/ -03/ -15**
230V · 36W · 4320lm · 3000K




Montur /assembly: **02** **03** **15**



inkl. LED
/incl. LED

02 - weiss matt
03 - schwarz
15 - silber eloxiert



Art. Nr. **2750LM-02/ -03/ -15**
230V · GU10 · 5,5W · 460lm · 3000K

RIO



Dreh- und
schwenkbar,
Phasen-| ab-
schnittsdimmbar
/rotatable & swiveling
phase cut | section
dimmable
inkl. Leuchtmittel
/incl. bulbs

Montur /assembly:



Dekoring

2750R-G gold (-01)

2750R-S chrom (-09)

€ 6,60



Art. Nr. **2741LM-02/ -03/ -15**
230V · GU10 · 5,5W · 460lm · 3000K
H 140 mm · GH 1.350 mm · Ø 60 mm

CHINO



inkl. Leuchtmittel
/incl. bulbs

Montur /assembly:



Dekoring

2750R-G gold (-01)

2750R-S chrom (-09)

€ 6,60



Art. Nr. **2742-5-02/ -03/ -15 WW**
230V · 5W · 450lm · 3000K · CreeLED
Ø 50 mm · H 155 mm · GH 1350 mm

(A)

Art. Nr. **2742-7-02/ -03/ -15 WW**
230V · 7W · 630lm · 3000K · CreeLED
Ø 50 mm · H 205 mm · GH 1405 mm


(B)

Art. Nr. **2742-10-02/ -03/ -15 WW**
230V · 10W · 900lm · 3000K · CreeLED
Ø 50 mm · H 265 mm · GH 1465 mm

(C)

inkl. LED
/incl. LED

TOBI

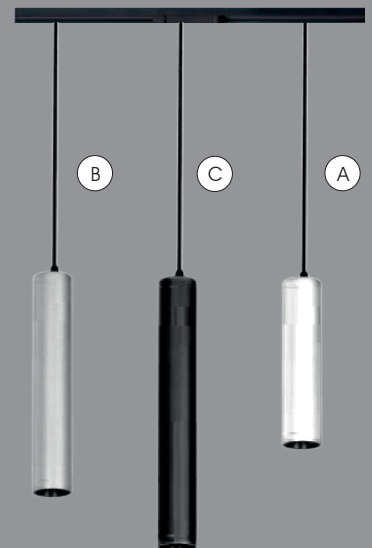

Montur /assembly:



02 - weiss matt
03 - schwarz
15 - silber eloxiert



LANGO

↑
Ø 150 mm

↑
1200 mm

Art. Nr. **V56741-02**

230V · GU10 LED · 5,5W · 3000K · dimmbar

Schirm /shade:

Glas weiß mit Blattgold /glas white with gold leaf

Art. Nr. **V56741-03**

230V · GU10 LED · 5,5W · 3000K · dimmbar

Schirm /shade:

Glas schwarz mit Blattgold

/glas black with gold leaf

Glas blickdicht, mundgeblasen (weiß oder schwarz) mit Dekorstreifen Blattgold

/opaque glass, hand-blown (white or black)

with decorative strips of gold leaf

IP20

CRI
> 80

CE

inkl. LED
/incl. LED

LITTO

↔
Ø 100 mm

↑
1300 mm

Art. Nr. **V2246-03**

230V · G9 LED · 7W

Art. Nr. **V2246-11**

230V · G9 LED · 7W

IP20

CRI
> 80

CE

inkl. LED
/incl. LED



02 - weiss matt
03 - schwarz
11 - gold gebürstet



Art. Nr. **V56740-03/ -11/ -15**
230V · G9 · 4W · 360lm · 3000K · dimmbar

LIGHTBALL



Schirm /shade: **03** **11** **15**

GH 1200 mm

inkl. LED
/incl. LED

-03 (Stoffkabel: schwarz/weiß | cable: black/white)
-11 (Stoffkabel: schwarz | cable: black)
-15 (Stoffkabel: schwarz | cable: black)



Art. Nr. **V56743-20-09/-16**
230V · E27 · 9W · 1.055lm · 3000K · dimmbar


PALINO



Schirm /shade:
Opalglas mit Deko schwarz
/opaque glass with decoration black

GH 1400 mm

inkl. LED
/incl. LED

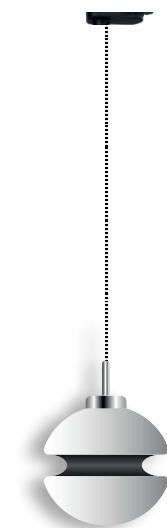

02 - weiss matt
03 - schwarz
09 - chrom
11 - gold gebürstet
13 - kupfer antik
15 - silber eloxiert
16 - nickel satiniert



MINI VESTA

Art. Nr. 2748-18-02, -03, -15
230V · 16W · LED · WW 1440lm · 3000K



Ø 200 mm

82 mm

Montur /assembly:

02 03 15

inkl. LED
/incl. LED



MINI VESTA

Art. Nr. 2748-25-02, -03, -15
230V · 20W · LED · WW 1820lm · 3000K



Ø 250 mm

82 mm


Montur /assembly:

02 03 15

inkl. LED
/incl. LED



02 - weiss matt
03 - schwarz
15 - silber eloxiert



Art. Nr. **2749-18-02, -03, -15**
230V · 16W · LED · WW 1440lm · 3000K

inkl. LED
/incl. LED

Montur /assembly: **02** **03** **15**

MINI VESTA

 Ø 200 mm

 80 mm

GH 1.280 mm



Art. Nr. **2749-25-02, -03, -15**
230V · 20W · LED · WW 1820lm · 3000K

inkl. LED
/incl. LED

Montur /assembly: **02** **03** **15**

MINI VESTA

 Ø 250 mm

 80 mm

GH 1.280 mm



02 - weiss matt
03 - schwarz
15 - silber eloxiert



FB 10

FB 12

FB 27

FB 50

FB 66

Art. Nr. 2730-1-02/ -03

L 1.000mm • B 34 mm • H 17 mm

Art. Nr. 2730-1-15

L 930mm • B 34 mm • H 17 mm

02 03 15

Art. Nr. 2730-2-02/ -03

L 2.000mm • B 34 mm • H 17 mm

Art. Nr. 2730-2-15

L 1.930mm • B 34 mm • H 17 mm

02 03 15


Art. Nr. 2730-3-03

L 3.000mm • B 34 mm • H 17 mm

Art. Nr. 2730-3-02/-15

L 2.930mm • B 34 mm • H 17 mm

02 03 15

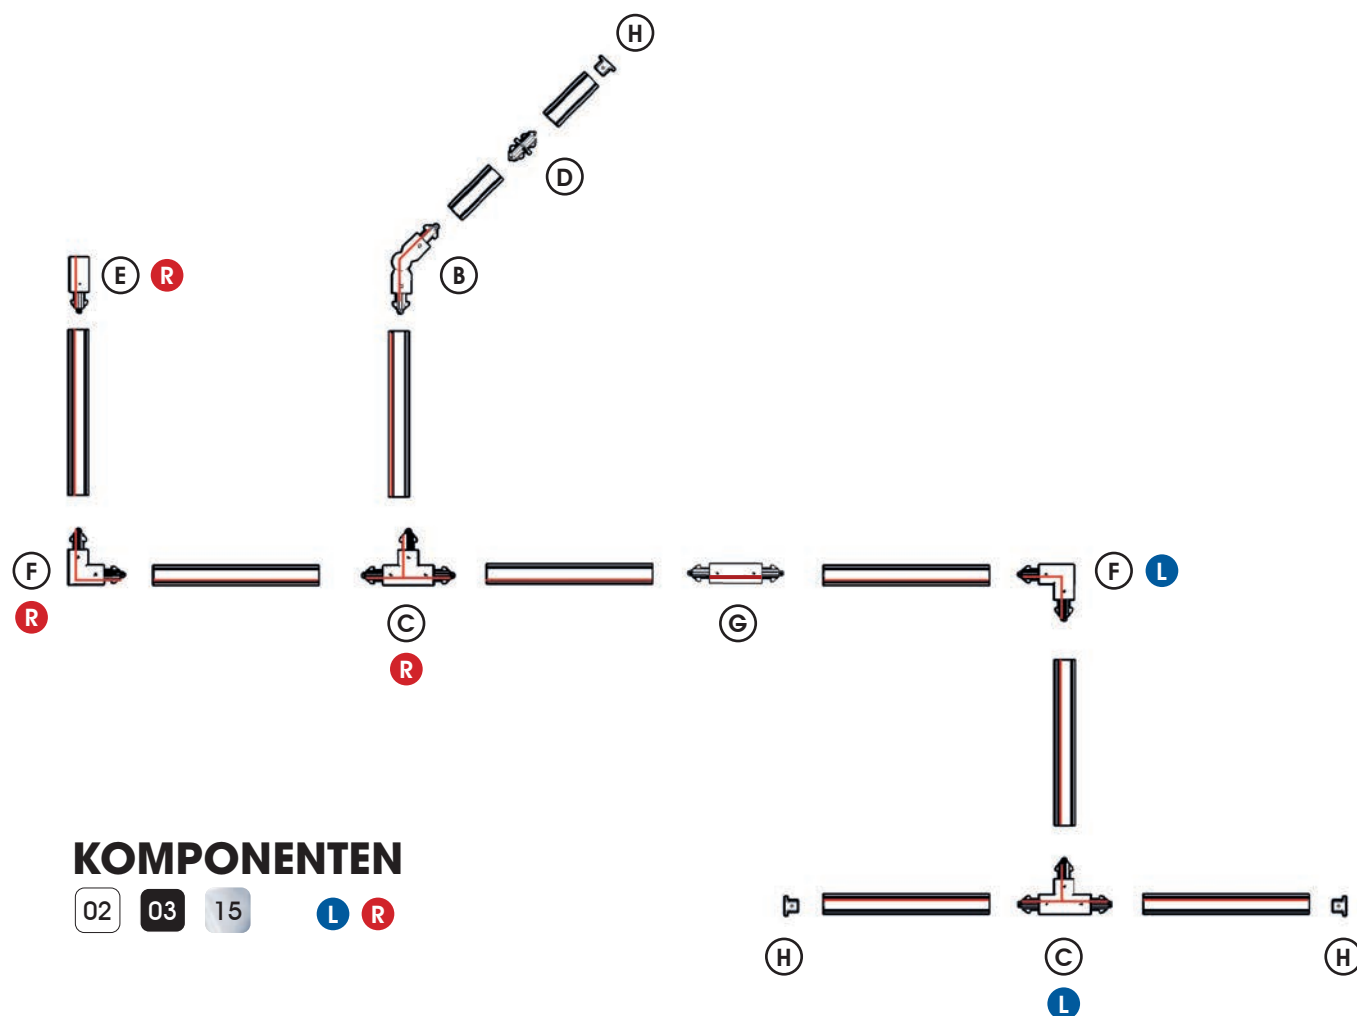

KOMPONENTEN

02 03 15 L R

02 - weiss matt
03 - schwarz
15 - silber eloxiert

A ADAPTER
/ADAPTER

Art. Nr. 2731-02/ -03/ -15

02 03 15



B ECKVERBINDER
flexibel
/CORNER CONNECTOR
flexibel

Art. Nr. 2732-02/ -03/ -15

02 03 15




C T-VERBINDER
/T-CONNECTOR

L Art. Nr. 2733L-02/ -03/ -15

R Art. Nr. 2733R-02/ -03/ -15

02 03 15



D LINEAR/**FLEX**VERBINDER
/LINEAR/FLEX CONNECTOR

Art. Nr. 2734-02/ -03/ -15

Art. Nr. 2734F-02/ -03

02 03 15



E ENDEINSPEISUNG
/FEED

L Art. Nr. 2735L-02/ -03/ -15

R Art. Nr. 2735R-02/ -03/ -15


02 03 15



ABDECKUNG
für Endeinspeisung (2735)
/END FEED **cover**

Art. Nr. 2739-1-02/ -03/ -15

02 03 15




F ECKVERBINDER
/CORNER CONNECTOR

L Art. Nr. 2736L-02/ -03/ -15

R Art. Nr. 2736R-02/ -03/ -15

02 03 15



G MITTELEINSPEISUNG
/MIDDLE FEED

Art. Nr. 2737-02/ -03/ -15


02 03 15



ABDECKUNG
für Mitteleinspeisung (2737)
/MIDDLE FEED **cover**

Art. Nr. 2739-2-02/ -03/ -15

02 03 15



H ENDKAPPE
/END CAP

Art. Nr. 2738-02/ -03/ -15

02 03 15







»TREFAS

Drei-Phasen-Schienensystem


230V

Einbauversion



RIO-T

Art. Nr. **2750T-02/-03**
 230V · GU10 · 5,5W
 460lm - 3000K
 480lm - 4000K





Montur: **02** **03**

D1 phasenan-|ab dimmbar



Dreh- und
 schwenkbar,
 inkl. Leuchtmittel
 / rotatable & swiveling
 incl. bulbs

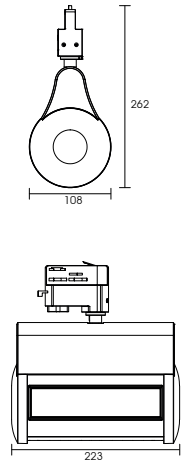





Art. Nr. **2512-22-02WW, -03WW**
230V · 22W · LED · 2000lm · WW 3000K · 60°

Art. Nr. **2512-22-02TW, -03TW**
230V · 22W · LED · 2200lm · TW 4000K · 60°

Montur: **02** **03**

inkl. Trafo und
Leuchtmittel
/incl. transformer
and bulbs

W-LINE

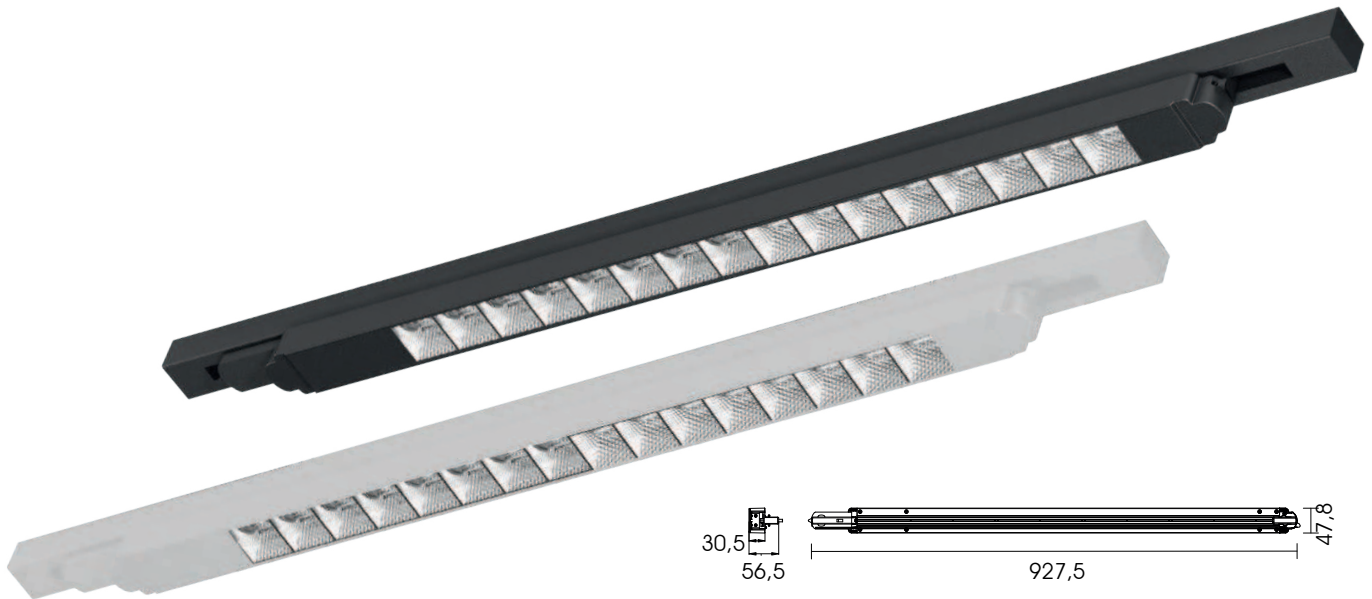

Art. Nr. **2513-50-02WW, -03WW /-85°**
230V · 50W · LED · 5000lm · WW 3000K · 85°

Art. Nr. **2513-50-02TW, -03TW /-85°**
230V · 50W · LED · 5500lm · TW 4000K · 85°

Montur: **02** **03**


inkl. Trafo und
Leuchtmittel
/incl. transformer
and bulbs

X-LINE



NEU


GOLO X


Art. Nr. 2556N-15-25-03CCT-D1

230V · 3000 - 3500 - 4000K

15W · 1800lm

20W · 2400lm

25W · 3000lm


phasenan- | abschnittsdimmbar
Leistung einstellbar

Montur: **03**

D1 phasen- | ab dimmbar


Dreh- und
schwenkbar,
inkl. Leuchtmittel
/ rotatable & swiveling
incl. bulbs


GOLO


Art. Nr. 2556-30-02/ -15WW/TW

230V · 30W · LED · 2500lm · 3000K · 38°

230V · 30W · LED · 2650lm · 4000K · 38°

Montur: **02** **15**

dreh- &
schwenkbar
/ rotatable & swiveling


GOLO M

Art. Nr. 2556-15-02/ -15WW/TW

230V · 15W · 1200lm · 3000K · 38°

230V · 15W · 1275lm · 4000K · 38°

Montur: **02** **15**

Dreh- und
schwenkbar,
inkl. Leuchtmittel
/ rotatable & swiveling
incl. bulbs

Art. Nr. 2556-15-02/ -15WW/TW-D1

230V · 15W · 1200lm · 3000K · 38°

230V · 15W · 1275lm · 4000K · 38°

phasenan- | abschnittsdimmbar

Montur: **02** **15**

D1 phasen- | ab dimmbar

02 - weiss matt
03 - schwarz
15 - silber eloxiert

NEU


Dreh- und
schwenkbar,
inkl. Leuchtmittel
/ rotatable & swiveling
incl. bulbs


Art. Nr. **2556N-25-35-03WW/TW-D3**

230V · 3000K / 4000K


25W · 3000lm

30W · 3600lm

35W · 4200lm

GOLO X

Leistung einstellbar

Montur: **03**

D3 DALI dimmbar


Dreh- und
schwenkbar,
Phasen-| ab-
schnittsdimmbar
/ rotatable & swiveling
phase cut | section
dimmable


Art. Nr. **2529-02-38**

230V · 15W · 1238lm · WW 3000K

Art. Nr. **2529-03-38**

230V · 15W · 1238lm · WW 3000K

Montur: **02** **03**

ROUND-LED

Art. Nr. **2557-30-02/ -03/ -15**

230V · 36W · 3600lm · 3000K · TW 3800lm · 4000K

Ø 300 mm · H 35 mm

SISTO


Art. Nr. **2557-17-02/ -03/ -15**

230V · 16W · 1520lm · 3000K · TW 1620lm · 4000K

Ø 175 mm · H 35 mm

Montur: **02** **03** **15**


02 - weiss matt
03 - schwarz
15 - silber eloxiert




Art. Nr. **2545-02,-03,-15**

Endeinspeisung links, Schutzleiter links
/end feed left, protective conductor left

Art. Nr. **2546-02,-03,-15**


Endeinspeisung rechts, Schutzleiter rechts
/end feed right, protective conductor right



120

Art. Nr. **2547-02,-03,-15**


Mitteinspeisung, Profilebene
Lineareinspeisung zwischen 2 Schienen
/middle feed, profile level linear feed between 2 rails



300

Art. Nr. **2548-02,-03,-15**

flexibler Verbinder
/connector flexibel




80 80

Art. Nr. **2551-02,-03,-15**

Eckverbinder 90°, Schutzleiter innen
/corner connector 90°, protective cond. inside

Art. Nr. **2552-02, -03, -15**

Eckverbinder 90°, Schutzleiter außen
/corner connector 90°, protective cond. outside




120

Art. Nr. **2588-02,-03,-15**

T-Verbinder, Schutzleiter rechts
/T-connector, protective conductor right

Art. Nr. **2589-02,-03,-15**


T-Verbinder, Schutzleiter links
/T-connector, protective conductor left



120


Art. Nr. **2590-02,-03,-15**

Kreuzverbinder
/cross connector




Art. Nr. **2592-02,-03,-15**

Linearverbinder stromführend,
nicht sichtbare lineare Verbindung
/linear connector power carrying, non-visible linear
connector



Art. Nr. **2591-02,-03,-15**


Endkappe
/end cap



70

Art. Nr. **2598-02,-03,-15**


3-Phasen Universaladapter 6A 250V –
5 kg mechanische Belastung
/3-phase universal adapter 6A 250V -
5 kg mechanical load



93

Art. Nr. **2598-1-02,-03**

3-Phasen Universaladapter 6A 250V –
10 kg mechanische Belastung
/3-phase universal adapter 6A 250V -
10 kg mechanical load



80

Art. Nr. **2545E-02,-03,-15**

Endeinspeisung links für EB-Schiene,
Schutzleiter rechts
/feed left for mounting rail, protective conductor right

Art. Nr. **2546E-02,-03,-15**

Endeinspeisung rechts für EB-Schiene,
Schutzleiter links
/feed left for mounting rail, protective conductor left



60

Art. Nr. **2596-02,-03**


Seilabhängung 2 m
Inkl. Befestigungsprofil 60 mm
/rope suspension 2m incl. mounting profile 60mm



60

Art. Nr. **2596-2-16**


Seilabhängung 1,5 m
Inkl. Befestigungsprofil 60mm & Reutlinger
/rope suspension 2m incl. mounting profile 60mm



65

Art. Nr. **2596A-2-02,-03,-15**





mechanischer Adapter (stromlos) mit
Reutlinger (höhenverstellbar) und Seil (2m)
/ mechanical adapter (currentless) with wire rope
holder (height adjustable) and rope (2m)



65


Art. Nr. **2596B-2-02,-03,-15**

mechanischer Adapter (stromlos) mit Seil-
deckenhalter und passendem Seil (2m)
/ mechanical adapter (currentless) with rope ceiling
holder and matching rope (2m)

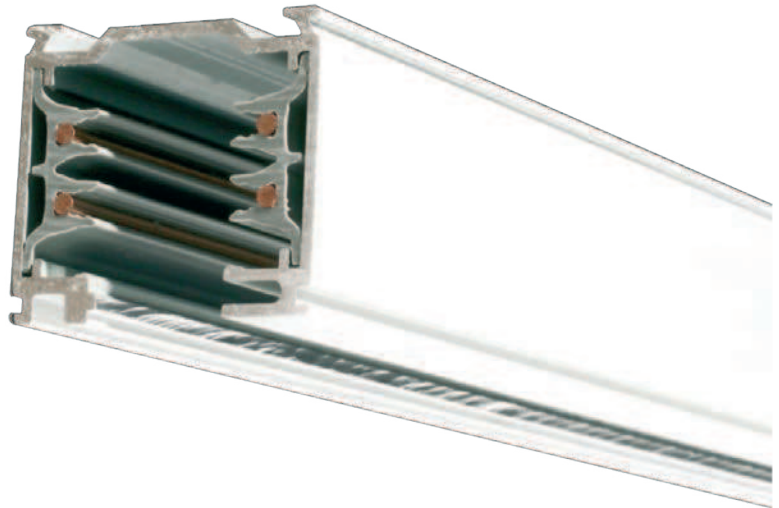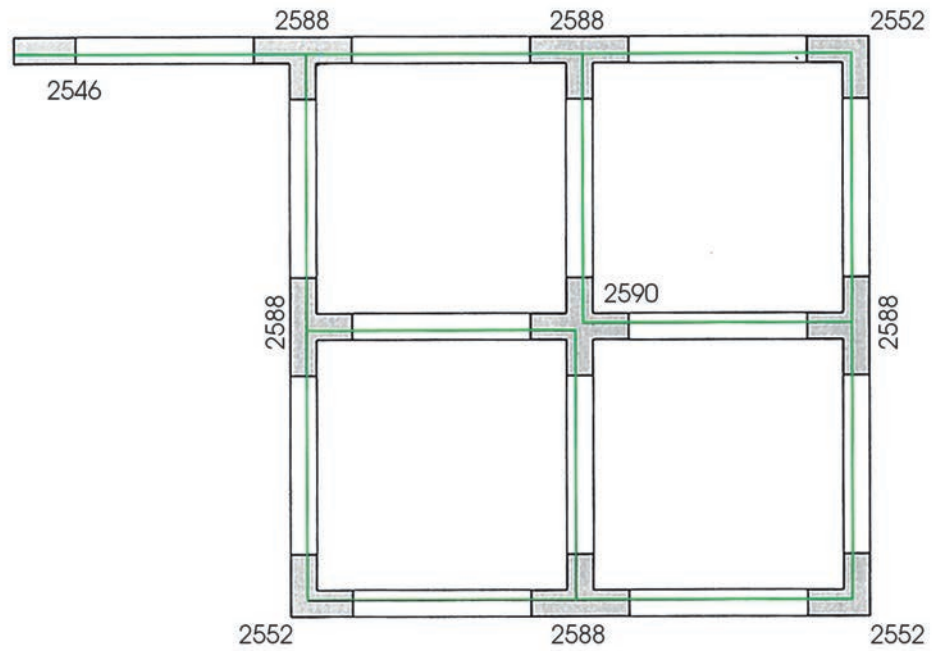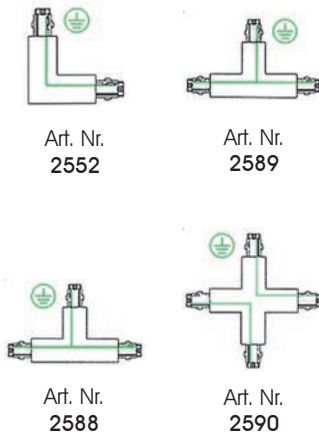

DREIPHASEN AUFBAUSCHIENE

Art. Nr. 2581-02,-03,-15	
HV-Schiene 1 m, weiß, silber / HV-rail 1 m, white, silver	
Art. Nr. 2580-02,-03,-15	
HV-Schiene 2 m, weiß, silber / HV-rail 2 m, white, silver	
Art. Nr. 2579-02,-03,-15	
HV-Schiene 3 m, weiß, silber / HV-rail 3 m, white, silver	




DREIPHASEN EINBAUSCHIENE

Art. Nr. 2581E-02,-03,-15	
HV-Schiene 1 m, weiß, silber / HV-rail 1 m, white, silver	
Art. Nr. 2580E-02,-03,-15	
HV-Schiene 2 m, weiß, silber / HV-rail 2 m, white, silver	
Art. Nr. 2579E-02,-03,-15	
HV-Schiene 3 m, weiß, silber / HV-rail 3 m, white, silver	


passende Abdeckung (Blindabdeckstreifen):

GI2580-1-02,-03,-15 (1 Meter)
GI2580-2-02,-03,-15 (2 Meter)
GI2580-3-02,-03,-15 (3 Meter)


Art. Nr. 2545-03-D3


 Endeinspeisung links, Schutzleiter links
 /end feed left, protective conductor left

Art. Nr. 2546-03-D3

 Endeinspeisung rechts, Schutzleiter rechts
 /end feed right, protective conductor right



120

Art. Nr. 2547-03-D3

 Mitteleinspeisung, Profilebene
 Lineareinspeisung zwischen 2 Schienen
 /middle feed, profile level linear feed between 2 rails



70

Art. Nr. 2598-03-D3

 3-Phasen Universaladapter 6A 250V –
 5 kg mechanische Belastung
 /3-phase universal adapter 6A 250V –
 5 kg mechanical load


93

Art. Nr. 2598-1-03-D3


 3-Phasen Universaladapter 6A 250V –
 10 kg mechanische Belastung
 /3-phase universal adapter 6A 250V –
 10 kg mechanical load


300

Art. Nr. 2548-03-D3

 flexibler Verbinder
 /connector flexibel

Art. Nr. 2548N-03-D3


 einstellbarer Verbinder
 /connector adjustable


80

Art. Nr. 2545E-03-D3

 Endeinspeisung links für EB-Schiene,
 Schutzleiter rechts
 /feed left for mounting rail, protective conductor right

Art. Nr. 2546E-03-D3

 Endeinspeisung rechts für EB-Schiene,
 Schutzleiter links
 /feed left for mounting rail, protective conductor left


80 80

Art. Nr. 2551-03-D3


 Eckverbinder 90°, Schutzleiter innen
 /corner connector 90°, protective cond. inside

Art. Nr. 2552-03-D3

 Eckverbinder 90°, Schutzleiter außen
 /corner connector 90°, protective cond. outside


60

Art. Nr. 2596-03

 Seilabhängung 2 m
 Inkl. Befestigungsprofil 60 mm
 /rope suspension 2m incl. mounting profile 60mm


120

Art. Nr. 2588-03-D3


 T-Verbinder, Schutzleiter rechts
 /T-connector, protective conductor right

Art. Nr. 2589-03-D3

 T-Verbinder, Schutzleiter links
 /T-connector, protective conductor left



60

Art. Nr. 2596-2-16

 Seilabhängung 1,5 m
 Inkl. Befestigungsprofil 60mm & Reutlinger
 /rope suspension 2m incl. mounting profile 60mm



120


Art. Nr. 2590-03-D3

 Kreuzverbinder
 /cross connector


65


Art. Nr. 2596A-2-03

 mechanischer Adapter (stromlos) mit
 Reutlinger (höhenverstellbar) und Seil (2m)
 / mechanical adapter (currentless) with wire rope
 holder (height adjustable) and rope (2m)

Art. Nr. 2592-03-D3


 Linearverbinder stromführend,
 nicht sichtbare lineare Verbindung
 /linear connector power carrying, non-visible linear
 connector


65

Art. Nr. 2596B-2-03


 mechanischer Adapter (stromlos) mit Seil-
 deckenhalter und passendem Seil (2m)
 / mechanical adapter (currentless) with rope ceiling
 holder and matching rope (2m)

Art. Nr. 2591-03-D3

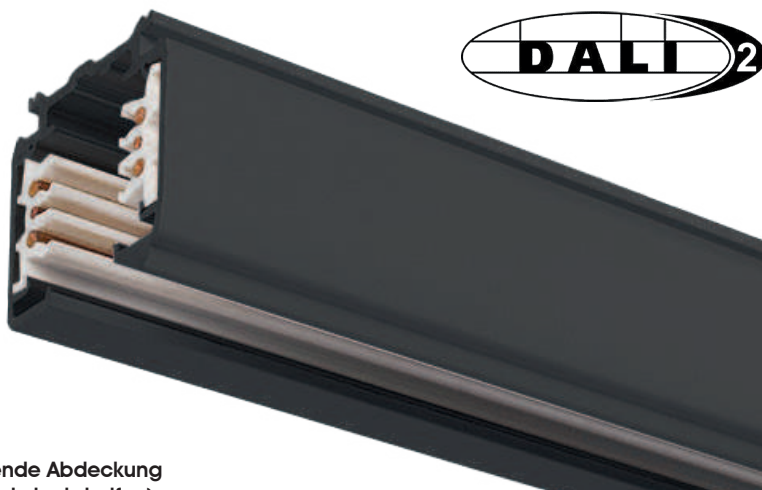 Endkappe
 /end cap



**passende Abdeckung
(Blindabdeckstreifen):**

GI2580-1-02,-03 (1 Meter)
GI2580-2-02,-03 (2 Meter)
GI2580-3-02,-03 (3 Meter)



DREIPHASEN DALI AUFBAUSCHIENE

Art. Nr. 2581-03-D3		Dali D3
HV-Schiene 1 m, schwarz /HV-rail 1m, black		
Art. Nr. 2580-03-D3		
HV-Schiene 2 m, schwarz / HV-rail 2m, black		
Art. Nr. 2579-03-D3		
HV-Schiene 3 m, schwarz / HV-rail 3m, black		





»**SPINO-LED**
Schienensystem · 230V



LANGO



Art. Nr. **S56741-02**
230V · GU10 LED · 5,5W · 3000K · dimmbar

Schirm /shade:
Glas weiß mit Blattgold /glas white with gold leaf

Art. Nr. **S56741-03**
230V · GU10 LED · 5,5W · 3000K · dimmbar

Schirm /shade:
Glas schwarz mit Blattgold
/glas black with gold leaf

Montur /assembly: **09** **11** **13** **16**

Glas blickdicht, mundgeblasen (weiß oder schwarz) mit Dekorstreifen Blattgold
/opaque glass, hand-blown (white or black)
with decorative strips of gold leaf



inkl. LED
/incl. LED

LITTO



Art. Nr. **S2246-03**
230V · G9 LED · 7W

Art. Nr. **S2246-11**
230V · G9 LED · 7W



inkl. LED
/incl. LED



02 - weiss matt
03 - schwarz
09 - chrom

11 - gold gebürstet
13 - kupfer antik
16 - nickel satiniert



IP20

CRI
> 80

CE

inkl. LED
/incl. LED

Art. Nr. **S56740-03/ -11/ -15**
230V · G9 · 4W · 360lm · 3000K · dimmbar

LIGHTBALL
 Ø 150 mm

Schirm /shade: **03** **11** **15**

Montur /assembly: **09** **11** **13** **16**

GH 1200 mm

-03 (Stoffkabel: schwarz/weiß | cable: black/white)
-11 (Stoffkabel: schwarz | cable: black)
-15 (Stoffkabel: schwarz | cable: black)

G9 **CE**

Glas:
weiß, amber
/glass:
white, amber

Art. Nr. **4455-11, -13, -16**
230V · G9 · 40W

MOLTA
 Ø 70 mm

 H 200 mm

 Ø 70 mm

 H 1200 mm

Art. Nr. **4472-11, -13, -16**
230V · G9 · 40W

Montur /assembly: **11** **13** **16**

03 - schwarz
09 - chrom
11 - gold gebürstet

13 - kupfer antik
15 - silber eloxiert
16 - nickel satiniert



GOMA

Art. Nr. **4506-09, -16**

230V · GU10 LED · 5,5W · 460lm · 3000K · dim.



Ø 100 mm



GH 140 mm

Montur /assembly:

09

16



Dreh- und
schwenkbar
Schirm: Glas
satinert
oder Metall
inkl. LED
/rotatable and
swivelling
shade: satined glass
or metal
incl. LED



GOMA-M

Art. Nr. **4506M-09, -11, -13, -16**

230V · GU10 LED · 5,5W · 460lm · 3000K · dim.



Ø 100 mm



GH 140 mm

Montur /assembly:

09

11

13

16



Dreh- und
schwenkbar
Schirm: Glas
satinert
oder Metall
inkl. LED
/rotatable and
swivelling
shade: satined glass
or metal
incl. LED



RIPA

Art. Nr. **4451-09, -13**

230V · GU10 LED · 5,5W · 460lm · 3000K · dim.



160 mm



GH 180 mm

Montur /assembly:

09

13



Dreh- und
schwenkbar
Glas: Satiniert
inkl. LED
/rotatable and
swivelling
shade: satined glas
incl. LED

09 - chrom
11 - gold gebürstet

13 - kupfer antik
16 - nickel satiniert



Dreh- und
schwenkbar
inkl. LED
/rotatable and
swiveling
incl. LED

Art. Nr. **4453-11, -13, -16**
230V · GU10 LED · 5,5W · 460lm · 3000K · dim.

Montur /assembly:



DIX



Dreh- und
schwenkbar
inkl. LED
/rotatable and
swiveling
incl. LED

Art. Nr. **4450-09, -13**
230V · GU10 LED · 5,5W · 460lm · 3000K · dim.

Montur /assembly:



DURO



Dreh- und
schwenkbar
Schirm: Metall
inkl. LED
/rotatable and
swiveling
shade: metal
incl. LED

Art. Nr. **4505-11, -13, -16**
230V · GU10 LED · 5,5W · 460lm · 3000K · dim.

Montur /assembly:



ROBO



210 mm





VISTA



Art. Nr. **4456-11, -13, -16**
230V · 13W · 1200lm · 3000K

Sockel /socket: R7s LED

Glas /glas: weiß /white, Ø 28mm


Montur /assembly: **11** **13** **16**



Dreh- und
schwenkbar
Schirm: Glas
satinert
oder Metall
/rotatable and
swiveling
shade: satined glass
or metal



ROMA



Art. Nr. **4432-09, -16**
230V · 5,5W · GU10 LED · 460lm · 3000K ·
dimmbar /dimmbable

Montur /assembly: **09** **16**



Dreh- und
schwenkbar
Schirm: Glas
satinert
oder Metall
/rotatable and
swiveling
shade: satined glass
or metal



OMEGA



Art. Nr. **4465-11, -13, -16**
230V · PAR30 · E27

Montur /assembly: **11** **13** **16**

Dreh- und
schwenkbar
/rotatable and
swiveling



amber/braun
/amber/brown



weiß/schwarz
/white/black



weiß/rot
/white/red



apfelgrün/braun
/applegreen/brown


Glas: Opal
mundgeblasen,
jedes Stück ist
ein Unikat
/glass: opal
mouth blown,
each piece is unique



Art. Nr. **4469-09, -11, -13, -16**
230V · E14 · 4W · 360lm · 3000K

Montur /assembly: **09 11 13 16**

KONSO




GH 1.180 mm



09 - chrom
11 - gold gebürstet

13 - kupfer antik
16 - nickel satiniert



Art. Nr. 448x-09, -11, -16

x: 4480 = 2.000 mm
x: 4481 = 1.000 mm

Hochvoltschiene 230V
/high-voltage rail 230V



Art. Nr. 4446-09, -11, -13, -16

L 150 mm

Schienenverbinder flexibel
/rail connector flexibel



Art. Nr. 4494-11, -13, -16

H 151 mm

Schienenkreuzung senkrecht
/rail cross vertical



Art. Nr. 4447-09, -11, -13, -16

H 58 mm

Einspeisung kurz
/feed short



Art. Nr. 4482-09, -11, -13, -16

B 80 mm L 80 mm H 132 mm

Schieneneneinspeisung starr
/rail feed fixed



Art. Nr. 4483-09, -11, -13, -16

H 1.014,5 mm

Schieneneneinspeisung mit Kabel
/rail feed with cable



Art. Nr. 4492-09, -11, -13

H 58 mm

Abhängung kurz
/suspension short



Art. Nr. 4485-09, -11, -13, -16

H 132 mm

Abhängung
/suspension



Art. Nr. 4486-09, -11, -13, -16

H 230-360 mm

Abhängung teleskopierbar
/suspension telescopic



Art. Nr. 4497-09, -11, -13, -16

H 100 mm A 25 mm


Abhängung fixierbar mit Gelenk
/suspension fixable with joint



Art. Nr. 4498-11, -13, -16

H 165 mm

Abhängung für Schrägmontage mit Gelenk
/suspension for inclined mounting with joint



Art. Nr. 4491-09, -11, -13, -16

Endkappe
/end cap

09 - chrom
11 - gold gebürstet

13 - kupfer antik
16 - nickel satiniert



Art. Nr. 4490-09, -11, -13, -16

Schienenkreuzung waagrecht
/rail cross horizontal



Art. Nr. 4445-09, -11, -13, -16

T-Verbinder waagrecht
/T-connector horizontal



Art. Nr. 4489-09, -11, -13, -16

Eckverbindung 90°
/corner connector 90°



Art. Nr. 4488-09, -11, -13, -16

Schienenverbinder
/rail connector



Art. Nr. 4484-11, -13, -16

L 248 mm

Schienenverbinder flexibel
/rail connector flexibel



Art. Nr. 4493-09, -11, -13, -16

Isolierverbindung
/isolated connection



Art. Nr. 4499-11, -13, -16

H 327 – 562 mm

Abhängung teleskopierbar
/telescopic suspension



Art. Nr. 4487-11, -13

H 2.000 mm

Abhängung mit Seil
/suspension with rope



Art. Nr. 4495-11, -13, -16

H 150 mm A 70 mm

Abhängung für Wandmontage
/suspension with wall mount



Art. Nr. 4500-11

L 360 mm B 80 mm

Einspeisung für Kit 1 m
/feed for kit 1 m



Art. Nr. 4502-09, -16

L 260 mm B 55 mm




Einspeisung für Kit 1 m
/feed for kit 1 m

GIPS Einbauprofile /mounting profiles

Licht schafft Wohlbefinden – nach diesem Credo sind Gips Leuchten im Trockenbau nicht mehr wegzudenken. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Gips Profile und Leuchten sind einfach einzusetzen, ob direkt oder indirekt, können dabei tolle Lichtstimmungen erzeugt werden, ohne den „Leuchtkörper“ direkt zu sehen, da sie komplett im Trockenbau integriert wird. Das System ist flexibel, leicht im Zuge der Trockenbau Arbeiten zu verbauen und schafft Atmosphäre da wo man sie braucht.

Light creates well-being - according to this credo, gypsum lights have become indispensable in drywall construction. The advantage is obvious: Gypsum profiles and lights are easy to use, whether direct or indirect, great lighting moods can be created without seeing the „light body“ directly, as it is completely integrated in the drywall. The system is flexible, easy to install in the course of drywall work and creates atmosphere where it is needed.

SOFT Einbauprofil /mounting profile | GIPS /GYPSUM

2605		170 x 1.000 mm		
2606E-L		Endkappe links /end cap left		
2606E-R		Endkappe rechts /end cap right		
2607-L		Deckenverbinder links /ceiling connector left		
2607-R		Deckenverbinder rechts /ceiling connector right		
2608		Eckverbinder /corner connector		

ACHTUNG! Darf NUR mit LED Bändern bis 7.2 Watt/Meter verwendet werden!
/ATTENTION! May ONLY be used with LED strips up to 7.2 watts / meter!

Unsere Empfehlung für ein passendes LED-Band:
/our recommendation for a suitable LED strip:



8534WW/90/24 | 8545-RGB

36W/Rolle, 7,2W/Meter,

WW 860 Lumen/Meter, TW 900 Lumen/Meter, RGB 172 Lumen/Meter

30LED's/Meter, H: <2,5 mm, B: 10 mm,


Schnitt: 100mm, IP20, inkl. 3M-Klebeband



Arbeitstemperatur: -30°C – +65°C


Profilfarbe

02 weiß matt /white frosted



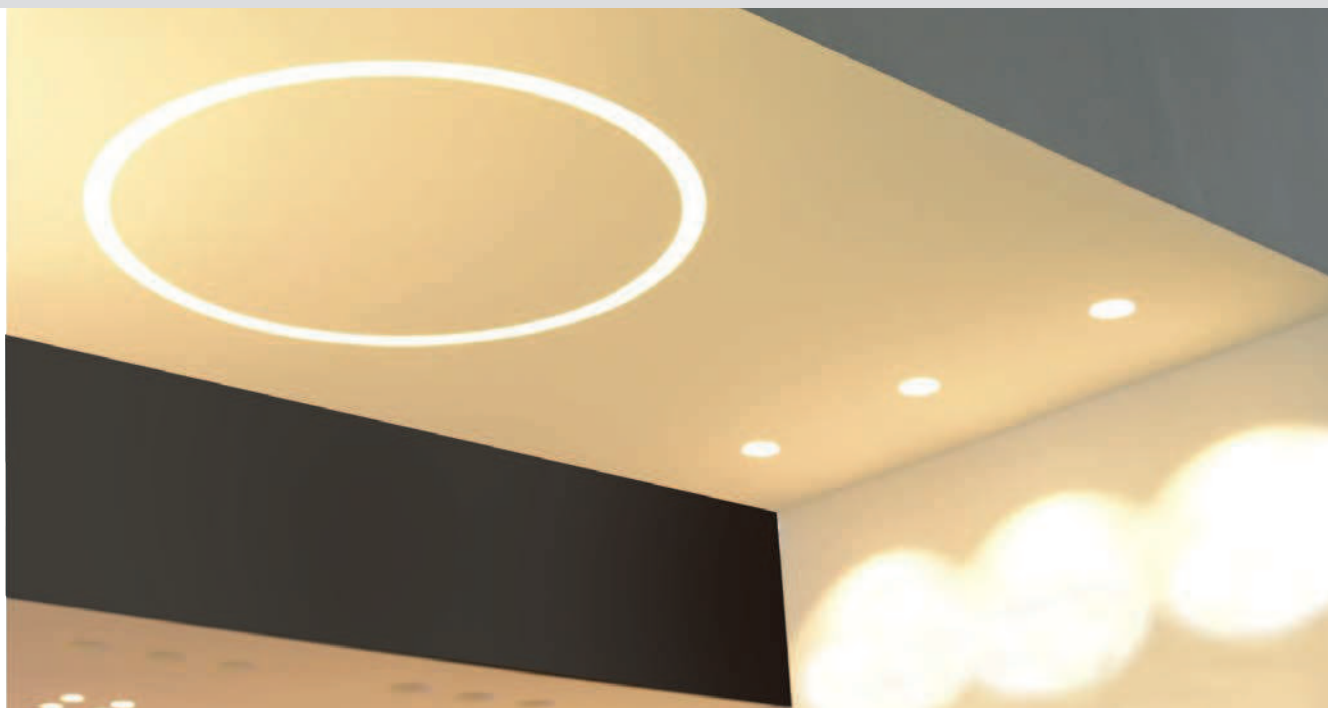

Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Länge /length	Maße /measures	
2609		620 x 620 mm Einbauhöhe: /mounting height 50 mm		
2605		170 x 1.000 mm		

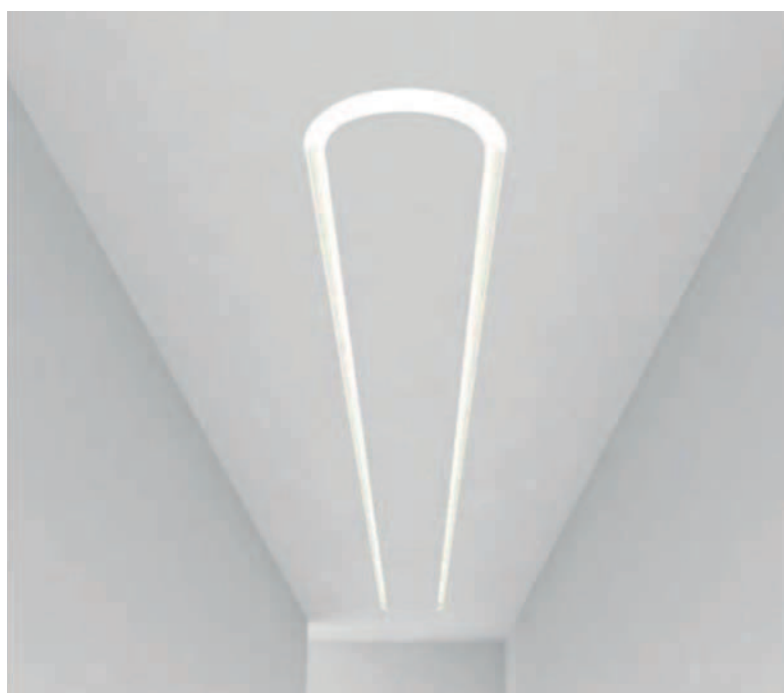

SOFT






ZARA




Farbe: -02 Gips weiß
/gypsum white

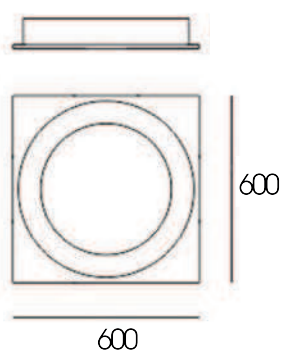

Art. Nr. 4572-02
12W · WW 3000K · inkl. LED Band ·
ohne Trafo /without transformer
Gips weiß /gypsum white

EVOLA



Art. Nr. **5176-02**


230V · 5,5W · GU10 · WW 3000K

Gips weiß /gypsum white



inkl. LED

RIVOLA



Art. Nr. **5197WW-18**

230V · 18W · Cree LED · 1303lm · WW 3000K

Gips weiß /gypsum white




Art. Nr. **5197WW-9**

230V · 9W · Cree LED · 570lm · WW 3000K

Gips weiß /gypsum white

TONNOS

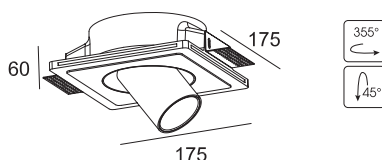

Art. Nr. **5357-02G**

230V · 11,5W · LED · 633lm · WW 3000K

Gips weiß /gypsum white



Farbe: -02 Gips weiß
/gypsum white








EMENTOS



Farbe: -02 Gips weiß
/gypsum white




Art. Nr. **5245-02**

230V · 1W · Cree LED · 70lm · WW
3000K

Gips weiß /gypsum white



ZIMANT



Art. Nr. **5395-02**


3,2V DC · 1W · Cree LED · 70lm · WW
3000K

Gips weiß /gypsum white








ZAMENTA



Farbe: -02 Gips weiß
/gypsum white



Art. Nr. **5390-35-02**
230V · 5,5W · GU10 · LED 460lm · 3000K
dimmbar /dimmable
Gips weiß /gypsum white



Art. Nr. **5390-25-02**
230V · 5,5W · GU10 · LED 460lm · 3000K
dimmbar /dimmable
Gips weiß /gypsum white



inkl. LED
/incl. LED



ZOLA



-02 Gips weiß
/gypsum white






-19 Zement grau
/concrete grey

Art. Nr. **5394-15-02**

12V · 6W · SMD LED · 320lm · WW
3000K




Gips weiß /gypsum white



Art. Nr. **5394-15-19**

12V · 6W · SMD LED · 300lm · WW
3000K


Zement grau /concrete grey



Art. Nr. **5394-25-02**

12V · 9,5W · SMD LED · 480lm · WW
3000K


Gips weiß /gypsum white



Art. Nr. **5394-25-19**

12V · 9,5W · SMD LED · 460lm · WW
3000K

Zement grau /concrete grey





BELA



Art. Nr. **5398-01**

230V · 2x 2W · Cree LED · 260lm · WW
3000K

Blattgold /gold leaf







-02 Gips weiß
/gypsum white



-19 Zement grau
/concrete grey

ZELA



Art. Nr. 5392WW-02

230V · 2x3W · Cree LED · 260lm · WW
3000K


Gips weiß /gypsum white

Art. Nr. 5392WW-19

230V · 2x3W · Cree LED · 260lm · WW
3000K

Zement grau /gypsum white

BELA



Art. Nr. 5397-01

230V · 2x 2W · Cree LED · 260lm ·
WW 3000K


Blattgold /gold leaf



GIPSY



Art. Nr. **5373-11-02**
230V · 5,5W · GU10 · WW 3000K
Gips weiß /gypsum white



Art. Nr. **5373-14-02**
230V · 5,5W · GU10 · WW 3000K
Gips weiß /gypsum white



Art. Nr. **5373-17-02**
230V · 5,5W · GU10 · WW 3000K
Gips weiß /gypsum white




inkl. LED
/incl. LED



Farbe: -02 Gips weiß
/gypsum white

GIPSEL



Art. Nr. **5374-11-02**
230V · 5,5W · GU10 LED · 3000K

Art. Nr. **5374-11-19**
230V · 5,5W · GU10 LED · 3000K




inkl. LED
/incl. LED



Farbe: -02 Gips weiß
/gypsum white



Farbe: -19 Zement grau
/concrete grey



Art. Nr. **5374-14-02**
230V · 5,5W · GU10 LED · 3000K

Art. Nr. **5374-14-19**
230V · 5,5W · GU10 LED · 3000K



inkl. LED
/incl. LED



Farbe: -02 Gips weiß
/gypsum white



Farbe: -19 Zement grau
/concrete grey





GIPSAL

GU10

IP20

CE

A⁺

inkl. LED
/incl. LED



Farbe: -02
Gips weiß
/gypsum white

Farbe: -19
Zement grau
/concrete grey

Art. Nr. **5375-9-02**
230V · 5,5W · GU10 · WW 3000K
Gips weiß /gypsum white

Art. Nr. **5375-9-19**
230V · 5,5W · GU10 · WW 3000K
Zement grau /concrete grey

Art. Nr. **5375-13-02**
230V · 5,5W · GU10 · WW 3000K
Gips weiß /gypsum white

Art. Nr. **5375-13-19**
230V · 5,5W · GU10 · WW 3000K
Zement grau /concrete grey

Art. Nr. **5375-17-02**
230V · 5,5W · GU10 · WW 3000K
Gips weiß /gypsum white

Art. Nr. **5375-17-19**
230V · 5,5W · GU10 · WW 3000K
Zement grau /concrete grey





»LED

Einbauleuchten
/mounting lamps

Apollo · 2523-02WW · 620 x 620 mm

PANELO-620* Diffusor opal | flickerfreier Trafo /flicker-free transformer | OPTIONALER NOTLICHT DRIVER (Batterie f. max 3h) 124-383-NOTLICHT

3838N-40	-02-TW/WW	Einbau /mounting		40W max.	TW 4.800 WW 4.600 Lumen	25 mm	620x620	620 x 620	
	-03-TW/WW			36W max.	TW 5.040 WW 4.680 Lumen				
3838N-40-D3	-02-TW/WW	Einbau /mounting Dali dimmbar/dimmable Phillips Driver		40W max.	TW 4.800 WW 4.600 Lumen	25 mm	620x620		
	-03-TW/WW			36W max.	TW 5.040 WW 4.680 Lumen				
3838K-1	-02/-03	Aufbau Rahmen /surface-mounted fr.				55 mm			
3838K-2		Abhängseil (4 Stk.) + Baldachin /suspension rope + canopy							

UGR
< 19

3838P-40	-02-TW/WW	Einbau /mounting Prismatischer Diffusor prismatic diffuser		40W max.	TW 4.800 WW 4.600 Lumen	25 mm	620x620	620 x 620	
	-03-TW/WW			36W max.	TW 5.040 WW 4.680 Lumen				
3838P-40-D3	-02-TW/WW	Einbau /mounting Dali dimmbar/dimmable Phillips Driver Prismatischer Diffusor prismatic diffuser		40W max.	TW 4.800 WW 4.600 Lumen	25 mm	620x620		
	-03-TW/WW			36W max.	TW 5.040 WW 4.680 Lumen				

PANELO-1200* Diffusor opal | flickerfreier Trafo /flicker-free transformer | OPTIONALER NOTLICHT DRIVER (Batterie f. max 3h) 124-383-NOTLICHT



3827N-12	-02-TW/WW	Einbau /mounting		36W max.	TW 5.040 WW 4.680 Lumen	25 mm	1200x300	1200 x 300	
	-03-TW/WW								
3827N-12-D3	-02-TW/WW	Einbau /mounting Dali dimmbar/dimmable Phillips Driver		36W max.	TW 5.040 WW 4.680 Lumen	25 mm	1200x300		
	-03-TW/WW								
3827K-1	-02/-03/-15	Aufbau Rahmen /surface-mounted fr.				55 mm			
3838K-2		Abhängseil (4 Stk.) + Baldachin /suspension rope + canopy							

UGR
< 19



3827P-12	-02-TW/WW	Einbau /mounting Prismatischer Diffusor prismatic diffuser		36W max.	TW 5.040 WW 4.680 Lumen	25 mm	1200x300	1200 x 300	
	-03-TW/WW								
3827P-12-D3	-02-TW/WW	Einbau /mounting Dali dimmbar/dimmable Phillips Driver Prismatischer Diffusor prismatic diffuser		36W max.	TW 5.040 WW 4.680 Lumen	25 mm	1200x300		
	-03-TW/WW								

* Weitere Maße, RGBW und IP auf Anfrage /additional sizes, RGBW and IP on request



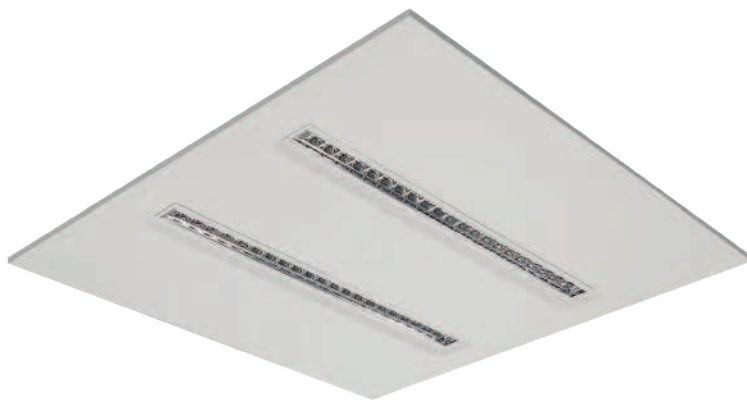

H(m)	D(m)	Em(lx)
	85x85°	28W(Pro)
1	1.93	1859
2	3.86	465
3	5.79	206
4	7.72	116
5	9.65	74

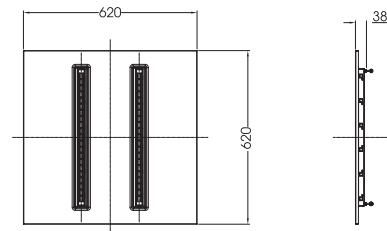

Art. Nr. **2505-02WW**
230V · 28W · 3400lm · WW 3000K

Art. Nr. **2505-02-D3WW**
230V · 28W · 3400lm · WW 3000K

Art. Nr. **2505-02TW**
230V · 28W · 3600lm · TW 4000K

Art. Nr. **2505-02-D3TW**
230V · 28W · 3600lm · TW 4000K

inkl. LED und
flickerfreier Trafo
/incl. LED and flicker-free transformer

Auf Anfrage:
D3: DA-
LI-dimmbar
D2: 1-10V
dimmbar

/on request:
D3: DALI dimmable
D2: 1-10V dimm.

Montur /assembly:


02

UGR
< 19



APOLLO



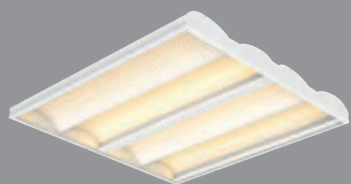

UGR
< 19

TAMOS

Art. Nr. **2543WW-39-02 (EINBAUVERSION)**

Art. Nr. **2543WW-39-02-AB (AUFBAUVERSION)**

39W · 230V · 3600lm · 3000K · 120° · 176 LED's



620x620 mm




600x600 mm




55 mm

Montur /assembly: **02**



inkl. externer
Trafo
DALI dimmbar
/incl. external
transformer
DALI dimmable



UGR
< 19

TAMOS

Art. Nr. **2544WW-20-02 (EINBAUVERSION)**

Art. Nr. **2544WW-20-02-AB (AUFBAUVERSION)**

20W · 230V · 1800lm · 3000K · 120° · 66 LED's



296x304 mm




270x280 mm




55 mm

Montur /assembly: **02**



inkl. externer
Trafo
DALI dimmbar
/incl. external
transformer
DALI dimmable


Installationen /mounting:



Einbauversion
/mounting version




Aufbauversion
/surface-mounted version

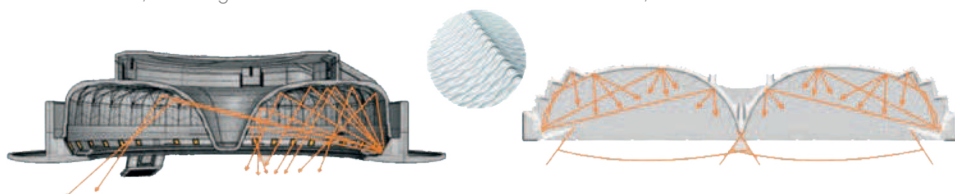

W-LINE

Art. Nr. **2502-23-02WW, -03WW**

230V · 23W · LED · 2000lm · WW 3000K



230x140 mm




220x125 mm



100 mm



Montur /assembly: **02 03**



inkl. Trafo LED
drehbar
Abstrahlwinkel: 60°
/incl. transformer LED
rotatable
beam angle: 60°



drehbar /rotatable



02 - weiss matt
03 - schwarz



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M
Diffusor /diffuser	STANDARD Plexiglas-Diffusor Opal	OPTIONAL (Aufpreis 6% auf Listenpreis) -P Prismatischer Diffusor UGR < 19r (Standard)
Lichtfarbe /light color	-TW tagweiß 4000K	-WW warmweiß 3000K

höhenverstellbar

height-adjustable


0 - 50 mm



	Durchmesser /diameter	Höhe /height	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
Ø 400 Ausschnitt /cutout Ø 420	Ø 400 mm	125 mm	24W TW 2.980 WW 2.880 Lumen		3859-40-02WW/-TW 3859-40-03WW/-TW
Ø 600 Ausschnitt /cutout Ø 620	Ø 600 mm	125 mm	45W max. TW 4.900 WW 4.800 Lumen		3859-60-02WW/-TW 3859-60-03WW/-TW
Ø 800 Ausschnitt /cutout Ø 820	Ø 800 mm	125 mm	80W max. TW 9.700 WW 9.600 Lumen		3859-80-02WW/-TW 3859-80-03WW/-TW



Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board

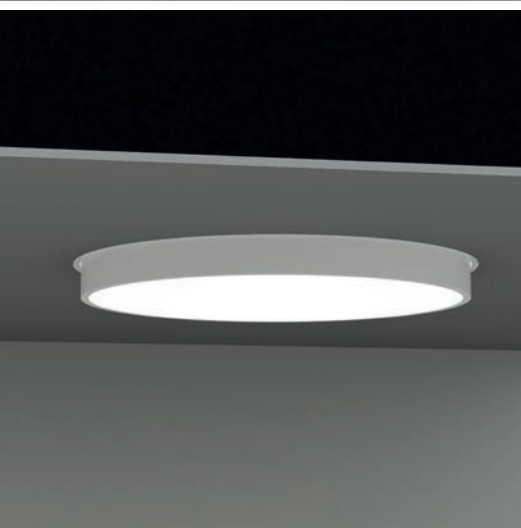

höhenverstellbar, versenkt
height adjustable, recessed

NEU

ELIO



Ø80 mm



Ø75 mm




35 mm

Art. Nr. **4578-8-02/-03**

Art. Nr. **4578-8-02/-03-D1**


Art. Nr. **4578-8-02/-03-D3**

230V · COB LED · 8W · 680lm · 3000K



Montur /assembly:

02 03



← Ø80



35



NEU

ELIO



Ø128 mm



Ø120 mm




35 mm

Art. Nr. **4578-15-02/-03**

Art. Nr. **4578-15-02/-03-D1**


Art. Nr. **4578-15-02/-03-D3**

230V · COB LED · 15W · 1275lm · 3000K



Montur /assembly:

02 03



← Ø128



35



NEU


ELIO



Ø218 mm



Ø205 mm




35 mm

Art. Nr. **4578-30-02/-03**

Art. Nr. **4578-30-02/-03-D1**


Art. Nr. **4578-30-02/-03-D3**

230V · COB LED · 30W · 2550lm · 3000K



Montur /assembly:

02 03



← Ø218



35



D1 phasenan-|ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

02 - weiss matt
03 - schwarz



URANUS

Art. Nr. **2508-15-02WW**

230V · 15W · LED · 1400lm · WW 3000K



Art. Nr. **2508-25-02WW**



230V · 25W · LED · 2400lm · WW 3000K

Art. Nr. **2508-25-02TW**

230V · 25W · LED · 2500lm · TW 4000K

Montur /assembly:

02



Inkl. Leuchtmittel und
externer Trafo
/incl. bulbs and
external transformer

UGR
< 19

PLUTO



Art. Nr. **2525WW**

230V · 12W · LED · 1050lm · WW 3000K



Montur /assembly:

02



inkl. Leuchtmittel,
interner Trafo
/incl. bulbs and
internal transformer

PLUTO



Art. Nr. **2526WW**

230V · 22W · LED · 1930lm · WW 3000K



Montur /assembly:


02



inkl. Leuchtmittel,
interner Trafo
/incl. bulbs and
internal transformer



CAMETA LED Einbaustrahler /mounting lamp



dimmbar
inkl. Leuchtmittel
und ext. Trafo
/dimmable
incl. bulbs and
external transformer

UGR
< 19

Art. Nr. **2535-02-D1**

230V · 23W · 2100lm · WW 3000K
phasenan- | abschnittsdimmbar


/phase cut & section dimmable

Art. Nr. **2535-02-D3**



230V · 23W · 2100lm · WW 3000K · DALI
dimmbar /dimmable

Montur /assembly: **02**

max. zwei in
Serie möglich
/a maximum of two
possible in series




KITON



02 - weiss matt


D1 phasenan- | ab dimmbar

D3 DALI dimmbar

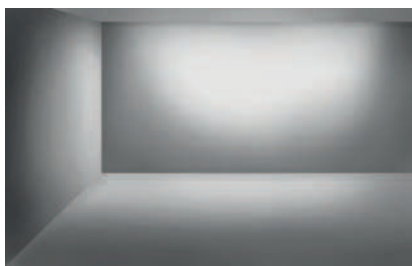

Wall Washing

Der Lichtstrahl der Leuchte ist auf die Wand ausgerichtet
/the light beam of the lamp is directed towards the wall

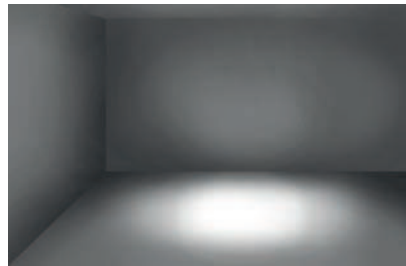


Accent Lighting 30°

Der Lichtstrahl der Leuchte ist auf einen bestimmten Punkt ausgerichtet
/the light beam of the lamp is aimed at a certain point



GRILO



Art. Nr. **5388-1-02-30 / 5388-1-03-30**
230V · 2W · LED · 160lm · WW 3000K · 30°
Accent-Light-Linse


Art. Nr. **5388-1-02-WA / 5388-1-03-WA**
230V · 2W · LED · 160lm · WW 3000K
Wallwasher-Linse

Gehäuse /casing: **02** Innen /inside: **03**

Gehäuse /casing: **03** Innen /inside: **03**



GRILO



Art. Nr. **5388-2-02-30 / 5388-2-03-30**
230V · 2x2W · LED · 320lm · WW 3000K · 30°
Accent-Light-Linse

Art. Nr. **5388-2-02-WA / 5388-2-03-WA**
230V · 2x2W · LED · 320lm · WW 3000K
Wallwasher-Linse

Gehäuse /casing: **02** Innen /inside: **03**

Gehäuse /casing: **03** Innen /inside: **03**





Art. Nr. **5388-5-02-30 / 5388-5-03-30**
 230V · 5x2W · LED · 800lm · WW 3000K · 30°
 Accent-Light-Linse





Art. Nr. **5388-5-02-WA / 5388-5-03-WA**
 230V · 5x2W · LED · 800lm · WW 3000K
 Wallwasher-Linse

Gehäuse /casing: **02** Innen /inside: **03**

Gehäuse /casing: **03** Innen /inside: **03**

GRILO



Art. Nr. **5388-10-02-30 / 5388-10-03-30**
 230V · 10x2W · LED · 1600lm · WW 3000K · 30°
 Accent-Light-Linse




Art. Nr. **5388-10-02-WA / 5388-10-03-WA**
 230V · 10x2W · LED · 1600lm · WW 3000K
 Wallwasher-Linse



Gehäuse /casing: **02** Innen /inside: **03**

Gehäuse /casing: **03** Innen /inside: **03**

GRILO






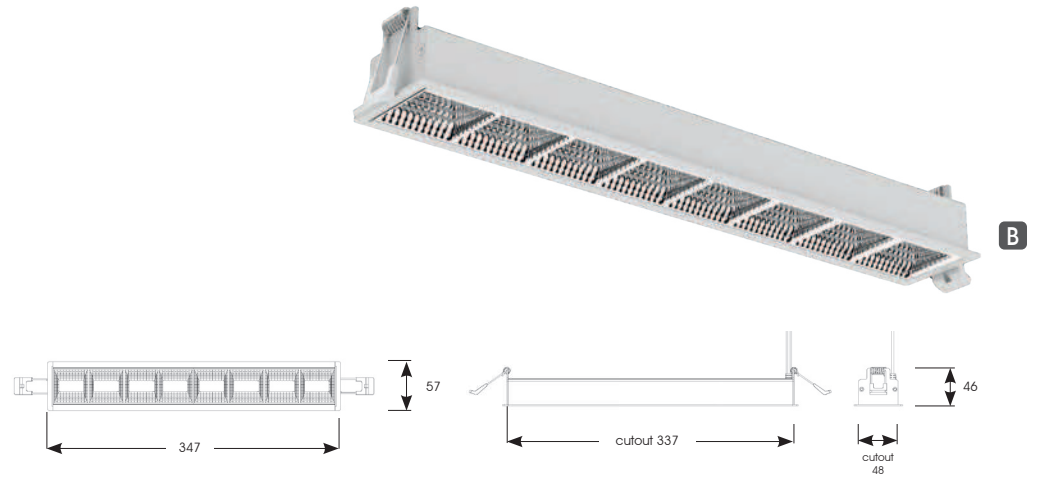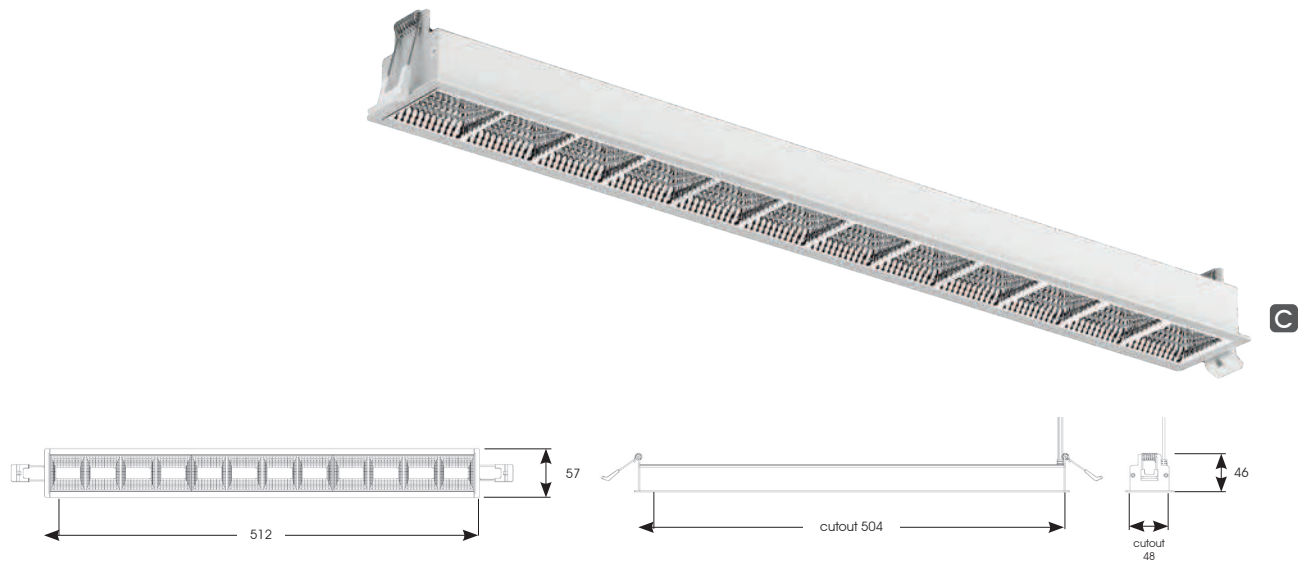

02 - weiss matt



UGR
< 19

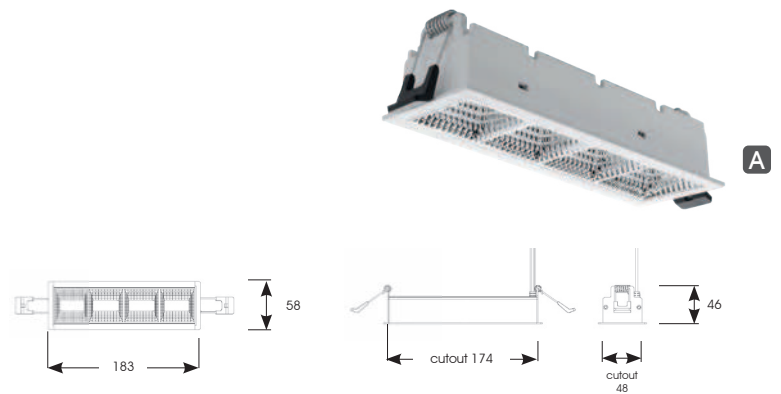

LINEA

A

Art. Nr. **2709-20-02WW**
230V · 16W · 1600lm
triac dim.

Art. Nr. **2709-20-02TW**
230V · 16W · 1700lm
triac dim.

B

Art. Nr. **2709-35-02WW**
230V · 24W · 2400lm
triac dim.

Art. Nr. **2709-35-02TW**
230V · 24W · 2500lm
triac dim.

C

Art. Nr. **2709-50-02WW**
230V · 36W · 3600lm
triac dim.

Art. Nr. **2709-50-02TW**
230V · 36W · 3700lm
triac dim.

Gehäuse /casing: **02** Innen /inside: **02**







Art. Nr. **2538-02-D1**
230V · 9W · LED · 650lm · WW 3000K

Art. Nr. **2538-02-D3**
230V · 9W · LED · 650lm · WW 3000K
DALI dim.

Montur /assembly: **02**




DIAMOND



Phasen an-|
abschnitts-
dimmbar,
inkl. Leuchtmittel
und externen
Trafo
/phase cut & section
dimmmable, incl. bulbs
and external trans-
former

D1 phasenan-|ab dimmbar

D3 DALI dimmbar



Art. Nr. **2503-12-02/-03WW**
230V · 12W · LED · 1000lm · WW 3000K

Art. Nr. **2503-12-02/-03TW**
230V · 12W · LED · 1100lm · TW 4000K

Art. Nr. **2503-12-02/-03 D3 WW & TW**
230V · 22W · LED · 1100lm · TW 4000K
DALI dim. & 1-10V



inkl. Trafo und
Leuchtmittel
/incl. transformer
and bulbs



Montur /assembly: **02 03**



MACO



Art. Nr. **2503-22-02/-03WW**
230V · 22W · LED · 2000lm · WW 3000K


Art. Nr. **2503-22-02/-03TW**
230V · 22W · LED · 2100lm · TW 4000K

Art. Nr. **2503-22-02/-03 D3 WW & TW**
230V · 22W · LED · 2100lm · TW 4000K
DALI dim. & 1-10V


inkl. Trafo und
Leuchtmittel
/incl. transformer
and bulbs



Montur /assembly: **02 03**





MACO






MANU



Art. Nr. **2780-30WW** | TW
230V · 30W · 2400lm · 3000K | 2500lm · 4000K


Art. Nr. **2780-40WW** | TW
230V · 40W · 3200lm · 3000K | 3300lm · 4000K

Montur /assembly: **02**





inkl. LED/Trafo
/incl. LED/trans-
former

**dreh- &
schwenkbar,
ausziehbar**
/rotatable &
swiveling,
extendable

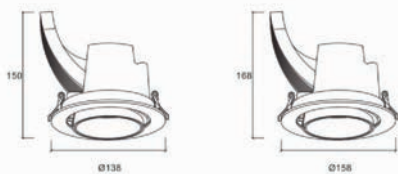



RONY



Art. Nr. 3124G-02,-03

230V · 14W · Cree LED · 870lm · WW
3000K
dreh- & schwenkbar, höhenverstellbar
/rotatable & swiveling, height adjustable

Montur: **02** **03** Reflektor: **G**

Art. Nr. 3124S-02,-03

230V · 14W · Cree LED · 870lm · WW
3000K
dreh- & schwenkbar
/rotatable & swiveling

Montur /assembly: **02** **03**

Reflektor /reflector: **S**

Reflektoren durch
Magnet tauschbar
/ reflectors changeable
with magnet



-G: gold
/gold




-S: silber
/silver





NEU

DATA¹⁰





Art. Nr. 2711-10-02/-03CCT
Art. Nr. 2711-10-02/-03CCT-D1
Art. Nr. 2711-10-02/-03CCT-D3
230V · COB LED · 10W · 1200lm
CCT 2700, 3200 & 4000K

Montur /assembly: **02** **03**


D1 phasen-an-|ab dimmbar

D3 DALI dimmbar



NEU

DATA¹⁵





Art. Nr. 2711-15-02/-03CCT
Art. Nr. 2711-15-02/-03CCT-D1
Art. Nr. 2711-15-02/-03CCT-D3
230V · COB LED · 15W · 1800lm
CCT 2700, 3200 & 4000K

Montur /assembly: **02** **03**

D1 phasen-an-|ab dimmbar

D3 DALI dimmbar



02 - weiss matt
03 - schwarz




Art. Nr. 2711-30-02/-03CCT
 Art. Nr. 2711-30-02/-03CCT-D1
 Art. Nr. 2711-30-02/-03CCT-D3
 230V · COB LED · 30W · 3600lm
CCT 2700, 3200 & 4000K


Montur /assembly: **02** **03**

D1 phasenun-|ab dimmbar


D3 DALI dimmbar



DATA ³⁰



NEU




Art. Nr. 2711-50-02/-03CCT
 Art. Nr. 2711-50-02/-03CCT-D1
 Art. Nr. 2711-50-02/-03CCT-D3
 230V · COB LED · 50W · 6000lm
CCT 2700, 3200 & 4000K


Montur /assembly: **02** **03**

D1 phasenun-|ab dimmbar


D3 DALI dimmbar



DATA ⁵⁰



NEU




Art. Nr. 2711-60-02/-03CCT
 Art. Nr. 2711-60-02/-03CCT-D1
 Art. Nr. 2711-60-02/-03CCT-D3
 230V · COB LED · 60W · 7200lm
CCT 2700, 3200 & 4000K


Montur /assembly: **02** **03**

D1 phasenun-|ab dimmbar

D3 DALI dimmbar




DATA ⁶⁰




NEU



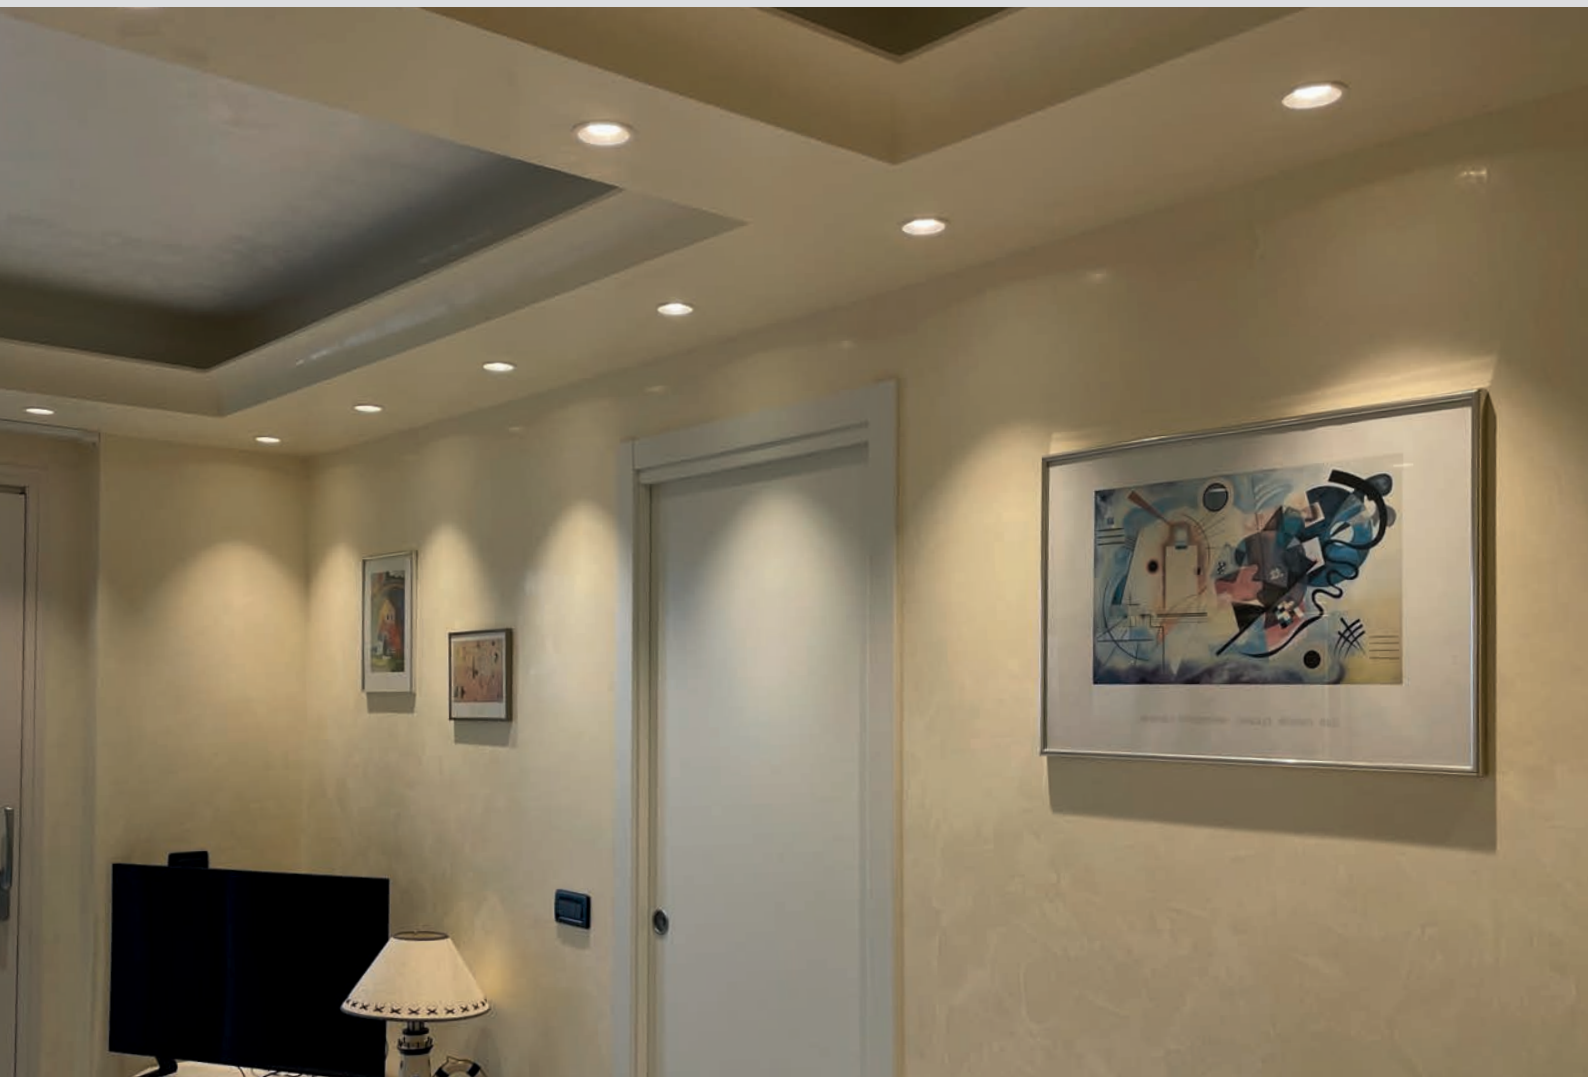


PANTO

Art. Nr. **5211-5WW**
230V · 5W · LED · 380lm · WW 3000



Montur /assembly: **02**




Inkl. LED und
externer Trafo
/incl. LED and
external transformer





PANTO

Art. Nr. **5212-9WW**
230V · 9W · LED · 660lm · WW 3000K




Montur /assembly: **02**




Inkl. LED und
externer Trafo
/incl. LED and
external transformer

02 - weiss matt




Art. Nr. **2713-5-02/-03**
230V · COB LED · 5W · 600lm
CCT 2700, 3200 & 4000K


Montur /assembly: **02** **03**



PLENO




NEU




Art. Nr. **2712-8-02/-03**
230V · SMD LED · 8W · 960lm · 3000K
(4x2W)



Montur /assembly: **02** **03**



NEVIO




NEU




Art. Nr. **2712-12-02/-03**
230V · SMD LED · 12W · 1440lm · 3000K
(6x2W)

Montur /assembly: **02** **03**



NEVIO




NEU




MIANO

Art. Nr. **2702-25-02/-03/-15**

230V · 25W · 2000lm · 3000K



Montur /assembly:





inkl. LED und
externer Trafo
/incl. LED and
external transformer


MIANO

Art. Nr. **2702-30-02/-03/-15**

230V · 30W · LED · 2400lm · 3000K



Montur /assembly:



inkl. LED und
externer Trafo
/incl. LED and
external transformer



LIGO

Art. Nr. **5175WW/TW-02**


230V · 39W

TW 4000K · 3315lm

WW 3000K · 3120lm



Montur /assembly:



inkl. LED und
externer Trafo
/incl. LED and
external transformer


02 - weiss matt
15 - silber eloxiert

Art. Nr. **4563-02**

230V · 14W · LED · 1120lm · WW 3000K

Schaltvorgang: seriellles Durchschalten (1, 2, 3)

/switching process: serial switching (1, 2, 3)



Lichtwechsel:

1. Schaltvorgang - 7W COB LED direkt
2. Schaltvorgang - 7W SMD LED indirekt
3. Schaltvorgang - 14W direkt und indirekt




inkl. LED und
externer Trafo
/incl. LED and
external transformer

Art. Nr. **4563-02E**


230V · 14W · LED · 1120lm · WW 3000K

Schaltvorgang 1 & 2: separat schaltbar mit Doppelschalter /switching process 1 & 2: separately switchable with double switch

Montur /assembly: **02**



METO




Art. Nr. **4562-02**

230V · 14W · LED · 1120lm · WW 3000K


Schaltvorgang: seriellles Durchschalten (1, 2, 3)

/switching process: serial switching (1, 2, 3)



Lichtwechsel:

1. Schaltvorgang - 7W COB LED direkt
2. Schaltvorgang - 7W SMD LED indirekt
3. Schaltvorgang - 14W direkt und indirekt




inkl. LED und
externer Trafo
/incl. LED and
external transformer

Art. Nr. **4562-02E**


230V · 14W · LED · 1120lm · WW 3000K

Schaltvorgang 1 & 2: separat schaltbar mit Doppelschalter /switching process 1 & 2: separately switchable with double switch

Montur /assembly: **02**



MET




Art. Nr. **4562-02-18**

230V · 18W · 1250lm · WW 3000K


Schaltvorgang: seriellles Durchschalten (1, 2, 3)

/switching process: serial switching (1, 2, 3)



Lichtwechsel:

1. Schaltvorgang - 9W COB LED direkt
2. Schaltvorgang - 9W SMD LED indirekt
3. Schaltvorgang - 18W direkt und indirekt




inkl. LED und
externer Trafo
/incl. LED and
external transformer

Art. Nr. **4562-02-18E**


230V · 18W · 1250lm · WW 3000K

Schaltvorgang 1 & 2: separat schaltbar mit Doppelschalter /switching process 1 & 2: separately switchable with double switch

Montur /assembly: **02**




MET






SIGO

Art. Nr. **5131-R-12WW**
230V · 12W · 1080lm · WW 3000K




Art. Nr. **5131-12TW**
230V · 12W · 1160lm · TW 4000K

Montur /assembly: **02**




-R: Reflektor /reflector





inkl. LED Leuchtmittel und externer Trafo
/incl. LED and external transformer

TINTO





Art. Nr. **5129-02/-03WW**
230V · 12W · 1240lm · WW 3000K


Montur /assembly: **02 03**



inkl. LED Leuchtmittel und externer Trafo
/incl. LED and external transformer



02 - weiss matt
03 - schwarz matt




Art. Nr. **5124-02/-03WW**
230V · 9W · 1080lm · WW 3000K



Art. Nr. **5124-02/-03TW**
230V · 9W · 1080lm · TW 4500K

Inkl. LED Leucht-
mittel und
externer Trafo
/incl. LED and
external transformer

Montur /assembly: **02** **03**



IGO




Art. Nr. **5127-02/-03WW**
230V · 20W · 2080lm · WW 3000K



Art. Nr. **5127-02/-03TW**
230V · 20W · 2160lm · TW 4000K

Inkl. LED Leucht-
mittel und
externer Trafo
/incl. LED and
external transformer

Montur /assembly: **02** **03**



IGO




Art. Nr. **5121-02/-03WW**
230V · 30W · 2880lm · WW 3000K


Art. Nr. **5121-02/-03TW**
230V · 30W · 2980lm · TW 4500K

Inkl. LED Leucht-
mittel und
externer Trafo
/incl. LED and
external transformer


Montur /assembly: **02** **03**



IGO





LUCA



Art. Nr. 2704-02WW/ -TW
Art. Nr. 2704-02WW/ -TW-D3 (DALI)
230V · 6,5W · 520lm · 3000K
230V · 6,5W · 580lm · 4000K


Montur /assembly: 02

D3 DALI dimmbar



D1 Phasen an-| abschnitts-dimmbar, inkl. LED und externer Trafo schwenkbar
/phase cut & section dimmable, incl. LED and external transformer, swiveling

ALICE





Art. Nr. 2705-02WW/ -TW
Art. Nr. 2705-02WW/ -TW-D3 (DALI)
230V · 6,5W · 520lm · 3000K
230V · 6,5W · 580lm · 4000K

Montur: 02

Art. Nr. 2705-03WW/ -TW
Art. Nr. 2705-03WW/ -TW-D3 (DALI)
230V · 6,5W · 520lm · 3000K
230V · 6,5W · 580lm · 4000K


Montur: 03

D3 DALI dimmbar





Phasen an-| abschnitts-dimmbar, inkl. LED und externer Trafo schwenkbar
/phase cut & section dimmable, incl. LED and external transformer, swiveling

KALON




Art. Nr. 2540-02/03
230V · 8,5W · LED · 620lm · WW 3000K

Montur /assembly: 02 03



Phasen an-| abschnitts-dimmbar, inkl. LED und externen Trafo schwenkbar
/phase cut & section dimmable, incl. LED and external transformer, swiveling

02 - weiss matt
03 - schwarz




Phasen an-| abschnittsdimmbar
inkl. Trafo und
LED Platine
schwenkbar
/phase cut & section
dimmbare, incl. trans-
former and LED circuit
board, swivelling
TRIAC DIMMBAR

Art. Nr. **2504-02WW/ -TW**
230V · 6W · LED · 450lm · WW 3000K
230V · 6W · LED · 490lm · TW 4000K

Montur /assembly: **02**

Art. Nr. **2504-16WW**
230V · 6W · LED · 450lm · WW 3000K


Montur /assembly: **16**




UGR
< 19



JUPITER



auch Einbau in
Dachgewölben
möglich /
also installation
in roof vaults
possible



D1 Phasen an-| abschnitts-
dimmbar
/phase cut & section
dimmbare
TRIAC DIMMBAR


Art. Nr. **2706-02, -03WW/ -TW**
Art. Nr. **2706-15WW**
230V · 8W · LED · 640lm · 3000K
230V · 8W · LED · 660lm · 4000K

Montur /assembly: **02 03 15**

UGR
< 19



MIA



Art. Nr. **2706-12, -02/-03/-15WW/ -TW**
230V · 12W · LED · 1.100lm · 3000K
230V · 12W · LED · 1.200lm · 4000K



Art. Nr. **2706-12, -02/-03/-15WW/ -TW-D3**
230V · 12W · LED · 1.100lm · 3000K
230V · 12W · LED · 1.200lm · 4000K

Montur /assembly: **02 03 15**

D3 DALI dimmbar



MIA





Phasen an-| abschnittsdimmbar,
inkl. Leuchtmittel
und externen
Trafo, schwenkbar
/phase cut & section dimma-
ble, incl. bulbs and external
transformer, swivelling


Art. Nr. **2539-02**
230V · 8,5W · LED · 575lm · WW 3000K

Montur /assembly: **02**




RUDO





SUNDI



Art. Nr. **5363-02** (weiß-schwarz)
230V · 50W · GU10

Montur /assembly: **02** Innen /inside: **03**

Art. Nr. **5363-03-03** (schwarz-schwarz)
230V · 50W · GU10

Montur /assembly: **03** Innen /inside: **03**


Art. Nr. **5363-02-02** (weiß-weiß)
230V · 50W · GU10

Montur /assembly: **02** Innen /inside: **02**



Leuchtmittel
20 mm zu-
rückversetzt,
dreh- und
schwenkbar,
***Karton (30 Stk.)**
/bulbs set back 20
mm, rotatable swivel-
ling, *box (50 pcs.)
ohne Leuchtmittel
/without bulbs


RUCA



Art. Nr. **5160-01**
12V · 50W · MR16 · H 88 mm

Art. Nr. **5160H-01**
230V · 50W · GU10 · H 102 mm


Montur /assembly: **01**



Leuchtmittel
20 mm zu-
rückversetzt,
30° schwenkbar
***Karton (30 Stk.)**
/bulbs set back 20
mm, 30° swiveling
*box (30 pcs.)
ohne Leuchtmittel
/without bulbs


NEU

LORENZO




Art. Nr. **2708CCT-02/-03**
Art. Nr. **2708CCT-02/-03-D3**
230V · 12W · 1200-1330lm · **2700-3000-4000K**

Montur /assembly: **02** **03** **D3 DALI** dimmbar



inkl. LED Leucht-
mittel und
externer Trafo
/incl. LED and
external transformer



36° schwenkbar /swivable

01 - gold
02 - weiss matt
03 - schwarz
09 - chrom



SNOK



01


03

09

11

16

28




schwenkbar,
Bajonettver-
schluss
***Karton (50 Stk.)**
/swiveling, bayonet
lock, *box (50 pcs.)
ohne Leuchtmittel
/without bulbs

Art. Nr. **5040-02M**
5040-01, -03M, -09, -11, -16, -28
12V · 50W · MR16 · H 65 mm

Art. Nr. **5040H-02M**
5040H-01, -03M, -09, -11, -16, -28
230V · 50W · GU10 · H 78 mm

Montur /assembly: **01 03 09 11 16 28**

SNOK



40° schwenkbar /swivable




Leuchtmittel
30 mm zu-
rückversetzt
***Karton (50 Stk.)**
/bulbs set back 30
mm, *box (50 pcs.)
ohne Leuchtmittel
/without bulbs

Art. Nr. **5383H-02M**
230V · 50W · GU10

Montur /assembly: **02**

RON




01 - gold
02 - weiss matt
03 - schwarz
09 - chrom

11 - gold gebürstet
16 - nickel satiniert
28 - chrom matt



STELLA

Art. Nr. 5001-01-X, -02-X, -09-X, -11-X
12V · 5W · 450lm · 3000K, 8 Kugeln



X = Kugelfarben:
A: Amber, B: Blau, G: Grün, HB: Hellblau, K: Kristall
/ball colors: A: amber, B: blue, G: green, HB: light blue, K: crystal

Montur /assembly:



inkl. Leuchtmittel
/with bulbs



-01 Vergoldet



-02 Weiß



-09 Chrom



-11 Gold gebürstet

01 - gold
02 - weiss matt
09 - chrom
11 - gold gebürstet





Art. Nr. **3126-01**
230V · 50W · GU10

Art. Nr. **3126-02**
230V · 50W · GU10

Art. Nr. **3126-03**
230V · 50W · GU10

Art. Nr. **3126-16**
230V · 50W · GU10


Art. Nr. **3126R-01**
230V · 50W · GU10

Art. Nr. **3126R-02**
230V · 50W · GU10



Art. Nr. **3126R-03**
230V · 50W · GU10

Art. Nr. **3126R-16**
230V · 50W · GU10

VERSA



VERSA R



Leuchtmittel
20 mm zu-
rückversetzt
/bulbs set back
20 mm

ohne Leuchtmittel
/without bulbs

Montur /assembly:



H 20 mm



gold glänzend
/shiny gold




weiß matt
/frosted white



schwarz matt
/frosted black



nickel gebürstet
/brushed nickel



SULA

Art. Nr. **5360-02**
230V · 50W · GU10

 130 x 130 mm

 120 x 120 mm Montur /assembly: **02**

 105 mm



Dreh- und
schwenkbar
Leuchtmittel
30 mm zu-
rückversetzt
/bulbs set back
30 mm, rotatable
swiveling
ohne Leuchtmittel
/without bulbs



DARIO


Art. Nr. **2701-02/-03/-15**
230V · 8W · 600lm · 3000K

 83 x 83 mm


 70 mm

 50 mm

Montur /assembly: **02 03 15**



Inkl. Leuchtmittel
und externer
Trafo /incl. LED and
external transformer
ohne Leuchtmittel
/without bulbs



KAR

Art. Nr. **5073-02**
Art. Nr. **5073-01, -09**
12V · 50W · MR16 · H 65 mm

 75 x 75 mm

 Ø 65 mm

 65 | 78 mm

Art. Nr. **5073H-02**
Art. Nr. **5073H-01, -09**
230V · 50W · GU10 · H 78 mm

Montur /assembly: **01 02 09**



*Karton (50 Stk.)
/*box (50 pcs.)
ohne Leuchtmittel
/without bulbs




MIL

Art. Nr. **5382-02**
12V · 50W · MR16 · H 85 mm

 80 x 80 mm

 76 x 76 mm


 85 | 105 mm Montur /assembly: **02**



Leuchtmittel
30 mm zu-
rückversetzt
/bulbs set back
30 mm
ohne Leuchtmittel
/without bulbs

01 - gold
02 - weiss matt
09 - chrom
15 - silber eloxiert


KANO



Art. Nr. **5054-02**
 Art. Nr. **5054-01, -03M, -09, -11, -16, -28**
 12V · 50W · MR16 · H 65 mm

KANO

Art. Nr. **5054H-02**
 Art. Nr. **5054H-01, -03M, -09, -11, -16, -28**
 230V · 50W · GU10 · H 78 mm




40° schwenkbar /swivable

Schwenkbar,
 Bajonettver-
 schluss /swiveling,
 bayonet lock
 *Karton (50 Stk.)
 / *box (50 pcs.)

ohne Leuchtmittel
 /without bulbs


Montur /assemb.: **01 02 03 09 11 16 28**



Art. Nr. **5081-16**
 12V · 50W · MR16 · H 85 mm

TIL

Art. Nr. **5081H-16**
 230V · 50W · GU10 · H 100 mm



Leuchtmittel
 30 mm zu-
 rückversetzt
 /bulbs set back
 30 mm
 *Karton (30 Stk.)
 / *box (50 pcs.)


ohne Leuchtmittel
 /without bulbs

Montur /assembly: **16**



SULIMA

Art. Nr. **5362-02-02**
 230V · 50W · GU10




Leuchtmittel 20 mm
 zurückversetzt,
 dreh- und
 schwenkbar
 /bulbs set back
 20 mm, rotatable and
 swiveling

ohne Leuchtmittel
 /without bulbs

Montur /assembly: **02** Innen /inside: **02**

01 - gold
 02 - weiss matt
 03 - schwarz
 09 - chrom
 11 - gold gebürstet
 16 - nickel satiniert
 28 - chrom matt



HAN

Art. Nr. **5083-02**
12V · 50W · MR16 · H 65 mm

Ø 119 mm

Ø 96 mm

65 | 78 mm


Art. Nr. **5083H-02**
12V · 50W · GU10 · H 78 mm

Montur /assembly: **02**



Glas, schwenk-
bar, 45°
/glas, swivelling, 45°

ohne Leuchtmittel
/without bulbs



PAN

Art. Nr. **5074-09/-16**
230V · 50W · GU10

Ø 83 mm

Ø 72 mm

53 mm

Montur /assembly: **09 16**



Aluguß
/aluminum casting



TIVOLI-Q



Art. Nr. **3121-02**
230V · 7W · 590lm · WW 3000K

75 x 75 mm

Ø 69 mm

54 mm

Montur /assembly: **02**



inkl. LED Leucht-
mittel und
externer Trafo
/incl. LED bulbs and
external transformer



TIVOLI-R



Art. Nr. **5113-02**
230V · 10,5W · 1140lm · WW 3000K

Ø 102 mm

Ø 92 mm


89 mm

Montur /assembly: **02**



inkl. LED Leucht-
mittel und
externer Trafo
/incl. LED bulbs and
external transformer

02 - weiss matt
09 - chrom




Art. Nr. **5000-11/-16**
12V · 50W · MR16 · H 45 mm

LATA


Kristallglas,
Höhe: 20mm
/crystal glas,
height: 20mm

Art. Nr. **5000H-11/-16**
12V · 50W · GU10 · H 60 mm



ohne Leuchtmittel
/without bulbs


Montur /assembly: **11** **16**



Art. Nr. **5381-09/-16**
12V · 50W · MR16 · H 65 mm


MIKE

Art. Nr. **5381H-09/-16**
230V · 50W · GU10 · H 78 mm



ohne Leuchtmittel
/without bulbs


Montur /assembly: **09** **16**



Art. Nr. **5384-02**
12V · 50W · MR16 · H 65 mm

MIKE GLAS

Art. Nr. **5384H-02**
230V · 50W · GU10 · H 78 mm



ohne Leuchtmittel
/without bulbs

Montur /assembly: **02**

02 - weiss matt
09 - chrom
11 - gold gebürstet
16 - nickel satiniert

NEU



QUADO S

3130-02WW/-03WW

230V · 6W · LED · 550lm · 3000K



120x120mm



108x108mm



23 mm

3130-02TW/-03TW

230V · 6W · LED · 550lm · 4000K

Montur /assembly:

02

03



Inkl. Leuchtmittel
und externer
Trafo /incl. bulbs
and external trans-
former

NEU



QUADO M

3131-02WW/-03WW

230V · 12W · LED · 940lm · 3000K



171x171mm



155x155mm



23 mm

3131-02TW/-03TW

230V · 12W · LED · 940lm · 4000K

Montur /assembly:


02

03



Inkl. Leuchtmittel
und externer
Trafo /incl. bulbs
and external trans-
former

KURA



Art. Nr. **4570-02-6**

230V · 6W · LED · 270lm · WW 3000K



100 x
100 mm

mit Glasdecor



75 x 75 mm

Montur /assembly:

02



40 mm



inkl. Leuchtmittel
und externer Trafo /
incl. bulbs and external
transformer

KURO



Art. Nr. **4571-02-6**

230V · 6W · LED · 230lm · WW 3000K



Ø 100 mm

mit Glasdecor /with glas decoration



Ø 75 mm

Montur /assembly:



02



40 mm



Inkl. LED und
externer Trafo
/incl. LED and exter-
nal transformer

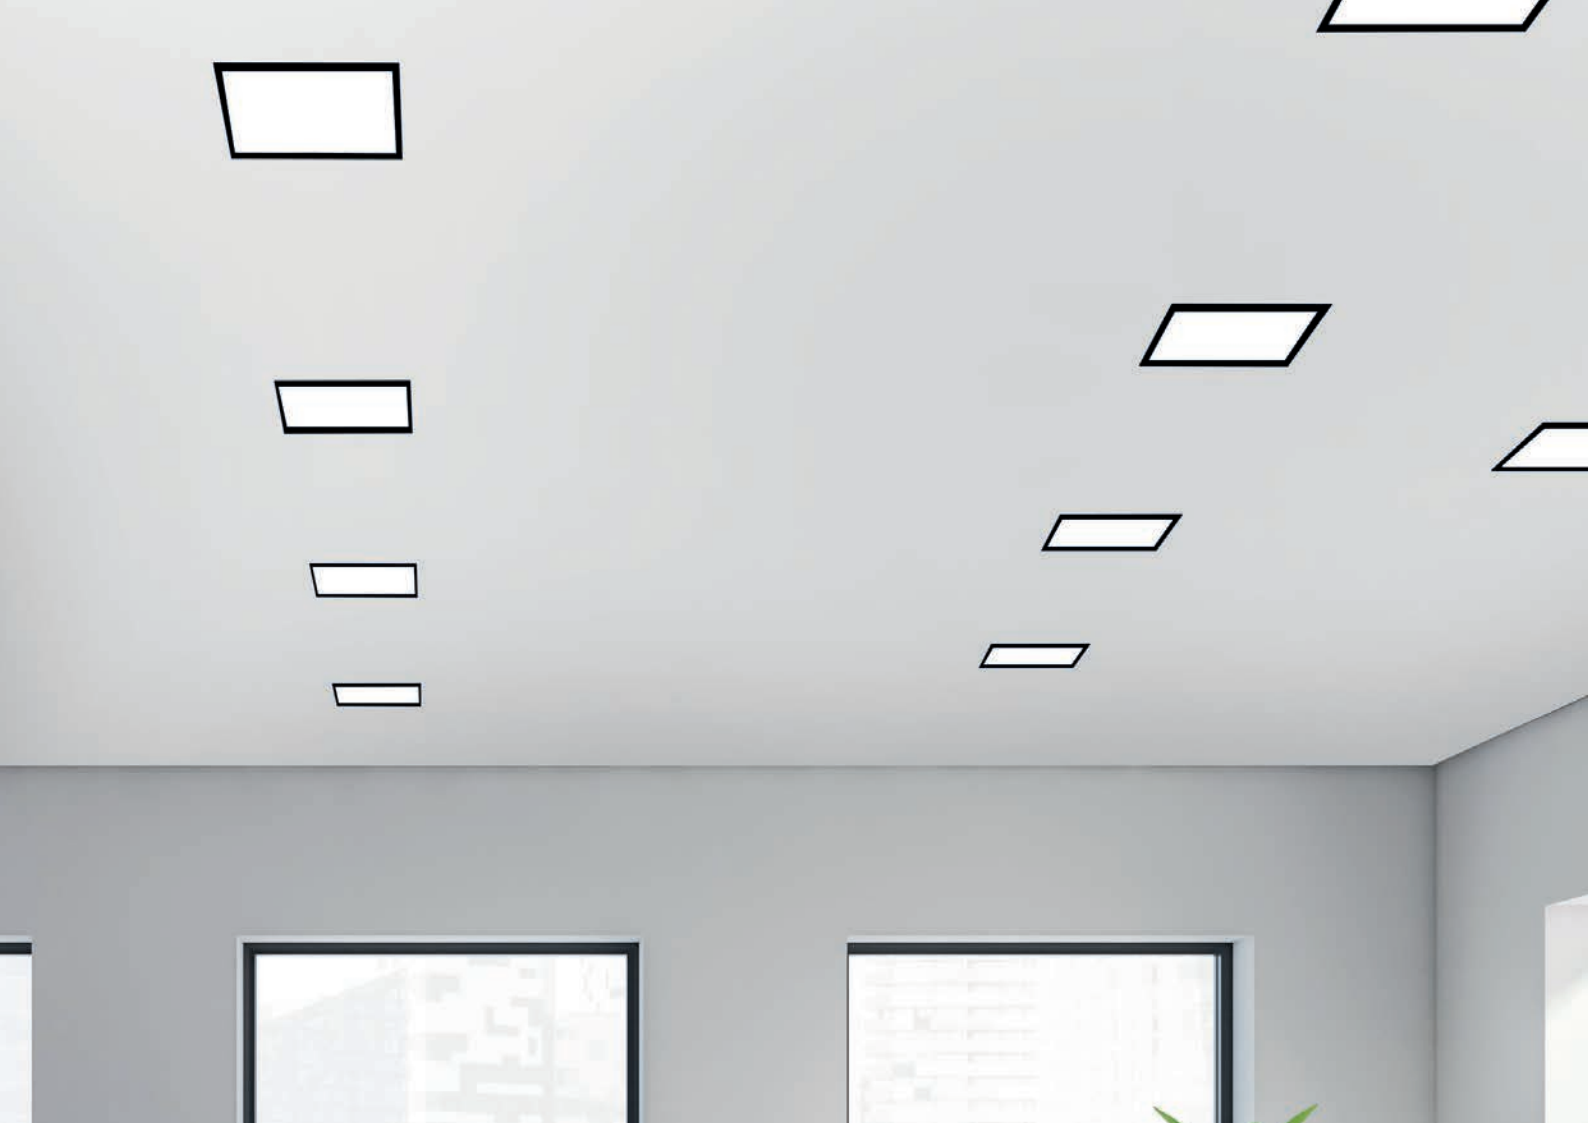

Inkl. Leuchtmittel
und externer
Trafo /incl. bulbs
and external trans-
former

3132-02WW/-03WW

230V · 18W · LED · 1550lm · 3000K


3132-02TW/-03TW

230V · 18W · LED · 1550lm · 4000K


Montur /assembly:

02 03

QUADO L



NEU



Inkl. Leuchtmittel
und externer
Trafo /incl. bulbs
and external trans-
former

3133-02WW/-03WW

230V · 24W · LED · 2580lm · 3000K


3133-02TW/-03TW

230V · 24W · LED · 2580lm · 4000K


Montur /assembly:

02 03

QUADO XL



NEU

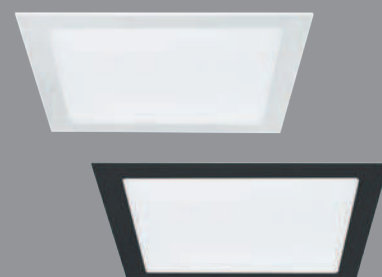

02 - weiss matt
03 - schwarz

LOTOS

Art. Nr. **3809WW-IP**


230V · 3W · LED · 240lm · WW 3000K



Art. Nr. **3809TW-IP***

230V · 3W · LED · 240lm · TW 4000K

Montur /assembly: **02**




Inkl. Leuchtmittel
und externer
Trafo /incl. bulbs
and external trans-
former

LOTOS

Art. Nr. **3839-02WW/-03WW-IP**


230V · 6W · LED · 720lm · WW 3000K



Art. Nr. **3839-02TW/-03TW-IP**

230V · 6W · LED · 920lm · TW 4000K

Montur /assembly: **02 03**



Inkl. Leuchtmittel
und externer
Trafo /incl. bulbs
and external trans-
former

LOTOS

Art. Nr. **3810WW-IP**


230V · 15W · LED · 1800lm · WW 3000K



Art. Nr. **3810TW-IP**

230V · 15W · LED · 1800lm · TW 4000K

Montur: **02**




Inkl. Leuchtmittel
und externer
Trafo /incl. bulbs
and external trans-
former

LOTOS

Art. Nr. **3836-02WW/-03WW-IP**

230V · 24W · LED · 2880lm · WW 3000K



Art. Nr. **3836-02TW/-03TW-IP**


230V · 24W · LED · 3080lm · TW 4000K

Montur /assembly: **02 03**



Inkl. Leuchtmittel
und externer
Trafo /incl. bulbs
and external trans-
former

02 - weiss matt
03 - schwarz




Inkl. Leuchtmittel
und externer
Trafo /incl. bulbs
and external trans-
former

Art. Nr. **3836P-TU**
230V · 24W · LED · 1800lm · **CCT 3000/3500/4000K**

Montur /assembly: **02**

mit prismatischem Diffusor (UGR<19)
LED einstellbar /with prismatic diffuser (UGR <19)
LED adjustable

LOTOS




PRISMATISCH UGR < 19




Art. Nr. **3855P-TU**
230V · 48W · LED · 4100lm · **CCT 3000/3500/4000K**

Montur /assembly: **02**

mit prismatischem Diffusor (UGR<19)
LED einstellbar /with prismatic diffuser (UGR <19)
LED adjustable



PRISMATISCH UGR < 19




Inkl. Leuchtmittel
und externer
Trafo /incl. bulbs
and external trans-
former

Art. Nr. **3856-02WW/-03WW**
230V · 32W · LED · 2200lm · WW 3000K

Montur /assembly: **02 03**

LOTOS




Art. Nr. **3855-02WW/-03WW**
230V · 48W · LED · 3500lm · IP20 · WW 3000K

Art. Nr. **3855TW-IP**
230V · 48W · LED · 3800lm · IP44 · WW 4000K

Montur /assembly: **02 03**

LOTOS



Inkl. Leuchtmittel
und externer
Trafo /incl. bulbs
and external trans-
former

02 - weiss matt
03 - schwarz

■ Aufpreis /surcharge



QUADO 2

Art. Nr. **2537-02-38**



230V · 2x 15W · 2x 1500lm · WW 3000K

 362 x 200 mm

 350 x 175 mm

 100 mm

Montur /assembly: **02**



phasenan- | ab-
schnittsdimmbar
dreh- &
schwenkbar
inkl. Leuchtmittel
und externer
Trafo

/phase cut & section
dimmable, rotatable
& swiveling
incl. bulbs and exter-
nal transformer

QUADO 1

Art. Nr. **2536-02-38**

230V · 15W · 1500lm · WW 3000K · 38°

 200 x 200 mm



 175 x 175 mm

 100 mm

Art. Nr. **2541-02-60**

230V · 15W · 1500lm · WW 3000K · 60°

Montur /assembly: **02**



phasenan- | ab-
schnittsdimmbar
dreh- &
schwenkbar
inkl. Leuchtmittel
und externer
Trafo

/phase cut & section
dimmable, rotatable
& swiveling
incl. bulbs and exter-
nal transformer

SULKA

5361L-02-15



230V · 15W · LED · 1200lm · WW 3000K

 215 x 215 mm


 205 x 205 mm


 120 mm

Montur /assembly: **02**



inkl. Leucht-
mittel, Leucht-
mittel 30 mm
zurückversetzt,
dreh-, schwenk-
und dimmbar
/incl. bulbs, set back
30 mm, rotatable &
swiveling






inkl. Trafo und
Leuchtmittel, 38°
/incl. transformer and
bulb, 38°

Art. Nr. **5321-15**
230V · GU10 · 13W · ES111 · 1150lm · 3000K
dimmbar

Montur /assembly: **15**

SENDA






inkl. Trafo und
Leuchtmittel, 45°
/incl. transformer and
bulb, 45°

schwenkbar
/swiveling

Art. Nr. **5322-16**
230V · GU10 · 13W · ES111 · 1150lm · 3000K
dimmbar

Montur /assembly: **16**


SENO



Inkl. LED Leucht-
mittel und
externer Trafo
Leuchtmittel
30 mm zu-
rückversetzt,
dreh- und
schwenkbar
/incl. LED bulbs and
external transformer,
bulbs set back 30
mm. rotatable &
swiveling


Art. Nr. **4560-02WW**
230V · 15W · LED · 1260lm · WW 3000K


Montur /assembly: **02**



150 x 150 mm

CESSO-LED






CRISTALIN


Art. Nr. 5117

230V · Power LED · 1W · 50lm · 4000K



Montur /assembly:

15




inkl. Trafo,
LED tagweiß,
Satinglas /incl.
transformer, LED day
white, satin glas

CRISTALIN


Art. Nr. 5116

230V · Power LED · 1W · 50lm · 4000K



Montur /assembly:

15



inkl. Trafo,
LED tagweiß,
Satinglas /incl.
transformer, LED day
white, satin glas


CRISTALLO

Art. Nr. 5118SET-09

230V · Power LED · 0,5W · 50lm · 4500K


Set: 10 Stück /10 pcs.

Zuleitung Kristalle /supply line crystals: 950 mm



Montur /assembly:

09




Inkl. Leuchtmittel-
und Trafo/
Sequenz /incl.
bulbs and transform-
er/ sequencer
1.400 mm
Kabel mit Steck-
er /cable with plug

PRATO


Art. Nr. 5121RGB-15

230V · RGB LED · 1W · 80lm · KW 6000K · 350mA





Montur /assembly:

15



Inkl. Leuchtmittel
und Trafo /incl.
bulbs and transformer
automatischer
Farbverlauf -
nicht steuerbar
/automatic color
gradient - not con-
trollable







Art. Nr. **3840TW**
230V · 6W · LED · 540lm · TW 4500lm

Montur /assembly: **02**

Inkl. Leuchtmittel
und externer
Trafo /incl. bulbs
and external trans-
former

OVALE




Art. Nr. **3841WW**
230V · 13W · LED · 720lm · WW 3000K

Art. Nr. **3841TW**
230V · 13W · LED · 790lm · TW 4500lm

Montur /assembly: **02**

Inkl. Leuchtmittel
und externer
Trafo /incl. bulbs
and external trans-
former

OVALE



02 - weiss matt








Art. Nr. **2366-30**
230V · 1x 3W LED · 160lm · 3000K

Montur /assembly: **30**

Inkl. Einbaubox,
LED Leuchtmittel
und Trafo
/incl. mounting box, LED
bulbs and transformer

UDELE-EB




Art. Nr. **2367-30**
230V · 1x 3W LED · 160lm · 3000K

Montur /assembly: **30**

Inkl. LED Leuchtmittel
und Trafo
/incl. LED bulbs and trans-
former

ULANI-AB





Art. Nr. **2365-30**
230V · 1x 3W LED · 160lm · 3000K

Montur /assembly: **30**

Inkl. Einbaubox,
LED Leuchtmittel
und Trafo
/incl. mounting box, LED
bulbs and transformer

URSULA-EB





Art. Nr. **2368-30**
230V · 1x 3W LED · 160lm · 3000K

Montur /assembly: **30**


Inkl. LED Leuchtmittel
und Trafo
/incl. LED bulbs and trans-
former

ULETTA-AB

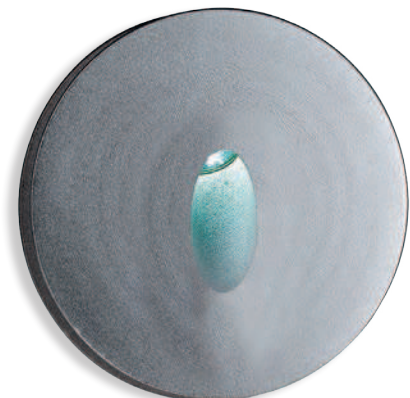



PEN




Art. Nr. **5098-15**

350mA · 3,5W · LED · 280lm · WW 3000K

Montur /assembly:

15



Inkl. LED Leuchtmittel,
Einbaubox und
externen Trafo
/incl. LED bulbs,
mounting box and
external transformer

15 - silber eloxiert





Art. Nr. **2344-30** (Aufbau AB)
230V · 1x 3W LED (WW) · 180lm · 3000K
B 47 mm, H 152 mm, T 40 mm

Art. Nr. **2369-30** (Einbau EB)
230V · 1x 3W LED (WW) · 180lm · 3000K

Montur /assembly: **30**

Inkl. LED Leuchtmittel
und Trafo
EB: Inkl. Plastikbox
/incl. LED bulbs and trans-
former, incl. plastic box


ULIMA-EB | -AB

55 x 205 mm
42 x 180 mm
EB 95 | AB 40 mm




EB

AB



EMILIO




Art. Nr. **5151-15DW, -15WW**

Power LED 350mA · 1W · 90lm · 6000 (KW) · 3000 (WW)
passender Trafo /suitable transformer: Art. Nr. 124-9

Montur /assembly:


15



Mit AMP-Stecker
/with AMP-plug
in Serie geschaltet
/conn. in series



SANTO




Art. Nr. **5152-15KW, -15WW**

Power LED 350mA · 1W · 90lm · 4500 (KW) · 3000 (WW)
Auch für das Profil TUNO Verwendbar!
/can also be used for TUNO profile!

passender Trafo /suitable transformer: Art. Nr. 124-9

Montur /assembly:


15



Mit AMP-Stecker
/with AMP-plug
in Serie geschaltet
/conn. in series



SANTO-Q



Art. Nr. **8809-09, -15**

DC 12V · COB LED · 3W · 280lm · WW 3000K

Einbaumontage /mounting

inkl. 1.500 mm Kabel mit Stecker /cable with plug

Passender Trafo /suitable tr.: Art. Nr. 8507-3 | -4 | -05

Montur /assembly:


09 15



Inkl. LED Leuchtmittel
/incl. LED bulb



TIMO



Art. Nr. **8803-AB-15**

230V · COB LED · 2,5W · 120lm · WW 3000K

Ein- oder Aufbaumontage möglich

/mounting or surface-mounted possible

Montur /assembly:

15



Inkl. LED Leuchtmittel
/incl. LED bulb



Art. Nr. **5207-03/-15** ohne Trafo
 Art. Nr. **5207-03/-15SET-3** (3 Stück) inkl. Trafo
 Art. Nr. **5207-03/-15SET-6** (6 Stück) inkl. Trafo
 12V 5W LED · 450lm · 3000K

Mit AMP-Stecker
 /with AMP-plug


Montur /assembly: **03** **15**



Art. Nr. **5207-19-03/-15** ohne Trafo
 Art. Nr. **5207-19-03/-15SET-3** (3 Stück) inkl. Trafo
 Art. Nr. **5207-19-03/-15SET-6** (6 Stück) inkl. Trafo
 12V 5W LED · 450lm · 3000K

Mit AMP-Stecker
 /with AMP-plug

Montur /assembly: **03** **15**



Art. Nr. **5208-41-03/-15** inkl. Trafo
 Art. Nr. **5208-41-03/-15SET-3** (3 Stück) inkl. Trafo
 12V 2x 5W LED · 900lm · 3000K

Mit AMP-Stecker
 /with AMP-plug

Montur /assembly: **03** **15**






Art. Nr. **5208-86-03/-15** inkl. Trafo
 Art. Nr. **5208-86-03/-15SET-2** (2 Stück) inkl. Trafo
 3x 5W LED · 1350lm · 3000K

Mit AMP-Stecker
 /with AMP-plug

Montur /assembly: **03** **15**

ASTI



03 - schwarz
 15 - silber eloxiert




MIT
IMPULS-
SENSOR



LANU

mit Impulssensor, Ein- / Ausschalter / with
pulse sensor, on-|off-switch
und Kabel mit Stecker und Trafo / and
cable with plug and transformer



8881-60-15

LED 8W 560lm

Farbauswahl MONTUR
colour options fitting


-02 -15



15 - silber eloxiert

PAMO

inkl. 2 Steckdosen, Ein/Aus-Schalter
incl. 2 plugs, on/off switch



53245-10-02



LED 15W 1300lm
3000K



53245-15-02



LED 15W 1300lm
3000K



Farbauswahl DIFFUSOR
color options diffuser


weiss/white





**ZUSAMMEN-
STECKBAR**
MAX.
6 LEUCHTEN

inkl. Einspeiskabel, Halterclips & Ver-
bindungskabel
incl. supply cable, mounting clips &
connection cable

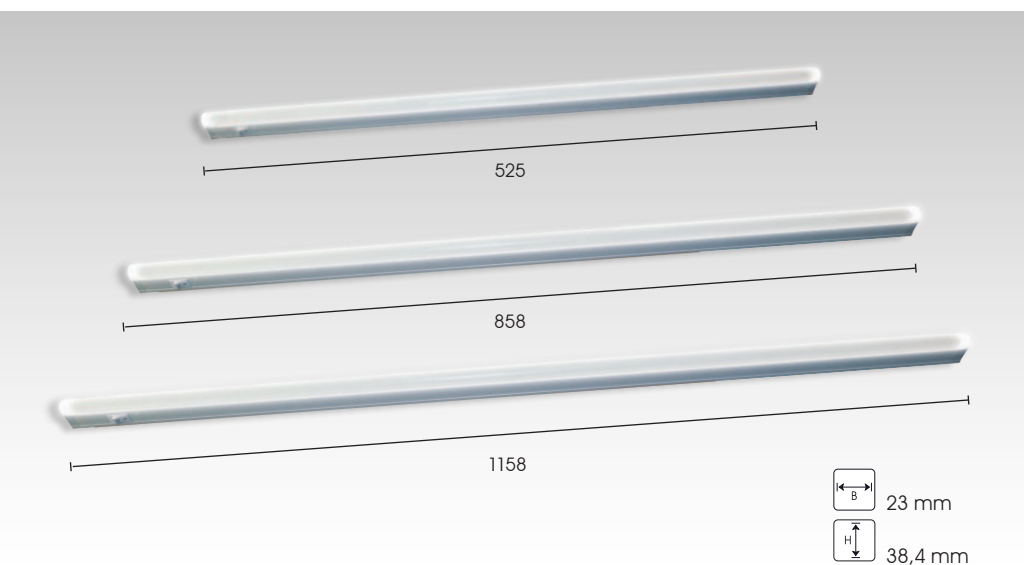

ZUBEHÖR /accessoires

Art. Nr. **E53188**

L 300 mm Verbindungskabel
/connection cable


Art. Nr. **E53188-100**

L 1.000 mm Verbindungskabel
/connection cable

Art. Nr. **E53178**


L 1.800 mm, Einspeiskabel mit
90° Eckeinspeisung /feed cable
with 90° corner feed

LINA




5109-25WW

230V **2,7W** **170lm**
CRI>80 **(3000K)**



5108

230V **3,6W** **220lm**
CRI>80 **(3000K)**



5109-WW

230V **6,8W** **420lm**
CRI>80 **(3000K)**

NINO-LED



Inkl. Leuchtmittel, Ein-|Ausschalter, Verbind-
ungskabel und Stromkabel mit Stecker
/incl. bulbs, on/off switch, connection cable and
power cable with plug

53189LED

LED **230V** **7W**
600lm **(3000K)**

53188LED

LED **230V** **13W**
1150lm **(3000K)**

53187LED

LED **230V** **18W**
1600lm **(3000K)**

Farbauswahl MONTUR
colour options fitting

-02

02 - weiss matt




mit Ein-/Ausschalter, schwenk-
bar; durchverkabelt
inkl. 100 mm Verbindungskabel
und 1.750 mm Stromkabel mit Stecker
Montur: Silbergrau
/with on/off switch, swiveling; wired
through, incl. 100 mm connection
cable and 1,750 mm power cable
with plug
mount: silver grey

Art. Nr. **53152LED-CCT**
230V · 15W · LED · 1200lm · **CCT 3000 - 4000K**
L 913 mm · H 35 mm · T 85 mm

Art. Nr. **53151LED-CCT**
230V · 10W · LED · 800lm · **CCT 3000 - 4000K**
L 580 mm · H 35 mm · T 85 mm

TURIO LED




Montur /assembly:

02



JOSI

Art. Nr. **3127-02/ -03/ -15 WW**
230V · 12W · LED · 1200lm · WW 3000K



Montur: **02** **03** **15**



02 - weiss matt
03 - schwarz
15 - silber eloxiert





MONSU

dreh- und schwenkbar

rotatable and swiveling



NEU

2723-03

IP20

LED 7W 455lm

CRI>80 3000K



NEU

2722-03

IP20

LED 15W 975lm

CRI>80 3000K

Farbauswahl MONTUR
colour options fitting

-03






MINA

dreh- und schwenkbar

rotatable and swiveling



NEU

3128-02/-03WW



LED 10W 1000lm

3000K

Farbauswahl MONTUR
colour options fitting

-02

-03



02 - weiss matt
03 - schwarz




NEU





TIVOLI

Art. Nr. 2714-10-02/-03WW/TW/2700
230V · COB LED · 10W · 1200lm



Montur /assembly: **02** **03**




NEU





TIVOLI

Art. Nr. 2714-20-02/-03WW/TW/2700
Art. Nr. 2714-20-02/-03WW/TW/2700-D1
230V · COB LED · 20W · 2400lm



Montur /assembly: **02** **03**

D1 phasenun-|ab dimmbar




NEU





TIVOLI

Art. Nr. 2714-30-02/-03CCT
Art. Nr. 2714-30-02/-03CCT-D1
230V · COB LED · 30W · 3600lm
CCT 2700, 3200 & 4000K



Montur /assembly: **02** **03**

D1 phasenun-|ab dimmbar




02 - weiss matt
03 - schwarz




Art. Nr. 2715-10-02/-03WW/TW/2700
230V · COB LED · 10W · 1200lm

Montur /assembly: **02** **03**



LUCA




NEU




Art. Nr. 2715-18-02/-03CCT
Art. Nr. 2715-18-02/-03CCT-D1
230V · COB LED · 18W · 2160lm
CCT 2700, 3200 & 4000K

Montur /assembly: **02** **03**


D1 phasen-an-|ab dimmbar



LUCA



NEU




Art. Nr. 2715-30-02/-03CCT
Art. Nr. 2715-30-02/-03CCT-D1
Art. Nr. 2715-30-02/-03CCT-D3
230V · COB LED · 30W · 3600lm
CCT 2700, 3200 & 4000K


Montur /assembly: **02** **03**

D1 phasen-an-|ab dimmbar

D3 DALI dimmbar



LUCA




NEU





RANDY

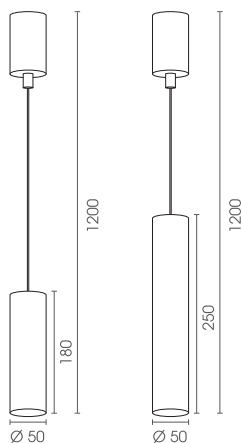

Art. Nr. **3123G-18-03**

230V · 11,5W · COB LED · 1260lm · WW 3000K

Art. Nr. **3123G-25-03**

230V · 11,5W · COB LED · 1260lm · WW 3000K

Montur /assembly: **03** Reflektor: **G**

Art. Nr. **3123S-18-03**

230V · 11,5W · COB LED · 1260lm · WW 3000K

Art. Nr. **3123S-25-03**

230V · 11,5W · COB LED · 1260lm · WW 3000K

Montur /assembly: **03** Reflektor: **S**



Inkl. LED
Leuchtmittel
+ Trafo /incl. LED
bulbs and transformer

• *Metall und Stahl* /metal and steel



-G: gold



-S: silber

Reflektoren durch
Magnet tauschbar
/ reflectors changeable
with magnet



TOBI

Art. Nr. **3125-5-02/ -03/ -15 WW**

230V · 5W · 450lm · 3000K · CreeLED
Ø 50 mm · H 155 mm · GH 1350 mm

Art. Nr. **3125-7-02/ -03/ -15 WW**

230V · 7W · 630lm · 3000K · CreeLED
Ø 50 mm · H 205 mm · GH 1405 mm

Art. Nr. **3125-10-02/ -03/ -15 WW**


230V · 10W · 900lm · 3000K · CreeLED
Ø 50 mm · H 265 mm · GH 1465 mm



Inkl. LED
Leuchtmittel
+ Trafo /incl. LED
bulb and transformer

Montur /assembly: **02** **03** **15**

02 - weiss matt
03 - schwarz
15 - silber eloxiert



Inkl. LED
Leuchtmittel
/incl. LED bulbs

Art. Nr. **5372WW-02/ -03**
230V · 12W · LED · 1100lm · WW 3000K



Montur /assembly: **02** Innen /inside: **01**

Montur /assembly: **03** Innen /inside: **01**

JESTA

Ø 90 mm

140 mm



Inkl. LED
Leuchtmittel
/incl. LED bulbs

Art. Nr. **5372D-WW-02/ -03**
230V · 12W · LED · 1100lm · WW 3000K


Montur /assembly: **02** Innen /inside: **01**

Montur /assembly: **03** Innen /inside: **01**

JESTA

Ø 90 mm

140 mm



dreh- und
schwenkbar,
inkl. Leucht-
mittel /rotatable &
swiveling

Art. Nr. **2750AB-02 / -03**
230V · GU10 · 5,5W · 460lm · 3000K

Montur /assembly: **02** **03**

RIO

Ø 60 mm

160 mm




Dekoring
2750R-G gold (-01)
2750R-S chrom (-09)
€ 6,60



01 - gold
02 - weiss matt
03 - schwarz
15 - silber eloxiert




NICO



Art. Nr. **2720-20-02/ -03**
230V · 20W · 1600lm · 3000K


Montur /assembly: **02** **03**



inkl. LED
/incl. LED




RICO




Art. Nr. **2721-20-02/ -03**
230V · 20W · 1600lm · 3000K


Montur /assembly: **02** **03**



Inkl. LED
Leuchtmittel
/incl. LED bulbs




TIVOLI



Art. Nr. **2280-02**
230V · 10,5W · LED · 1140lm · WW 3000K

Licht-Designing

Montur /assembly: **02**



Inkl. LED Leucht-
mittel und Trafo
/incl. LED bulbs and
transformer




JIM



Art. Nr. **5393WW-02**
230V · 9W · LED · 950lm · WW 3000K

Licht-Designing

Montur /assembly: **02**



dreh- und schwenk-
bar, inkl. LED und Tr-
afo, für Wand- und
Deckenmontage
/rotatable and swivel-
ing, incl. LED and trans-
former, for wall and ceiling
mounting



GREDOS




Art. Nr. **5378L-02,-03,-15**

230V · 5,5W · GU10 LED · 460lm · WW 3000K


Montur: **02** **03** **15**

D1 phasen- | **ab** dimmbar



inkl. LED Leuchtmittel, dimmbar
/incl. LED bulbs, dimmable

SUSE




Art. Nr. **5370L-30WW,-02WW**

230V · 5,5W · GU10 LED · 460lm · WW 3000K


Montur /assembly: **30** **02**

D1 phasen- | **ab** dimmbar



schwenk- und dimmbar, inkl. LED Leuchtmittel
/incl. LED bulbs, rotatable & swiveling

GRADO




Art. Nr. **5379L-02,-03,-15**

230V · 5,5W · GU10 LED · 460lm · WW 3000K


Montur /assembly: **02** **03** **15**

D1 phasen- | **ab** dimmbar




inkl. LED Leuchtmittel, dimmbar
/incl. LED bulbs, dimmable

SUSA



96 mm




Art. Nr. **5371L-30WW,-02WW**

230V · 5,5W · GU10 LED · 460lm · WW 3000K

Montur /assembly: **30** **02**

D1 phasen- | **ab** dimmbar



Leuchtmittel schwenk- und dimmbar, inkl. LED Leuchtmittel
/rotatable & swiveling, incl. LED bulbs

02 - weiss matt
03 - schwarz
15 - silber eloxiert
30 - Aluminium



Inkl. LED-Leuchtmittel
/incl. LED bulbs

Art. Nr. **2231LED-09, -16**
230V · 3w · 1xG9 LED · 300lm · WW 3000K

Glas /glas: Opal weiß /opaque white

Montur /assembly: **09** **16**

VIPER-LED

Ø 95 mm

90 mm



09 - chrom
16 - nickel satiniert




NEU

LINO



Art. Nr. **2716-10-02/-03**

230V · COB LED · 10W · 1200lm · 3000K
(5x2W)



Montur /assembly:

02 **03**




NEU

LINO



Art. Nr. **2716-20-02/-03**

230V · COB LED · 20W · 2400lm · 3000K
(10x2W)



Montur /assembly:

02 **03**




02 - weiss matt
03 - schwarz




Art. Nr. **2751-10-03**
230V · COB LED · 10W · 850lm · 3000K
Fokussierbar: 15 - 36°

Montur /assembly:

03




NICO



NEU



03 - schwarz

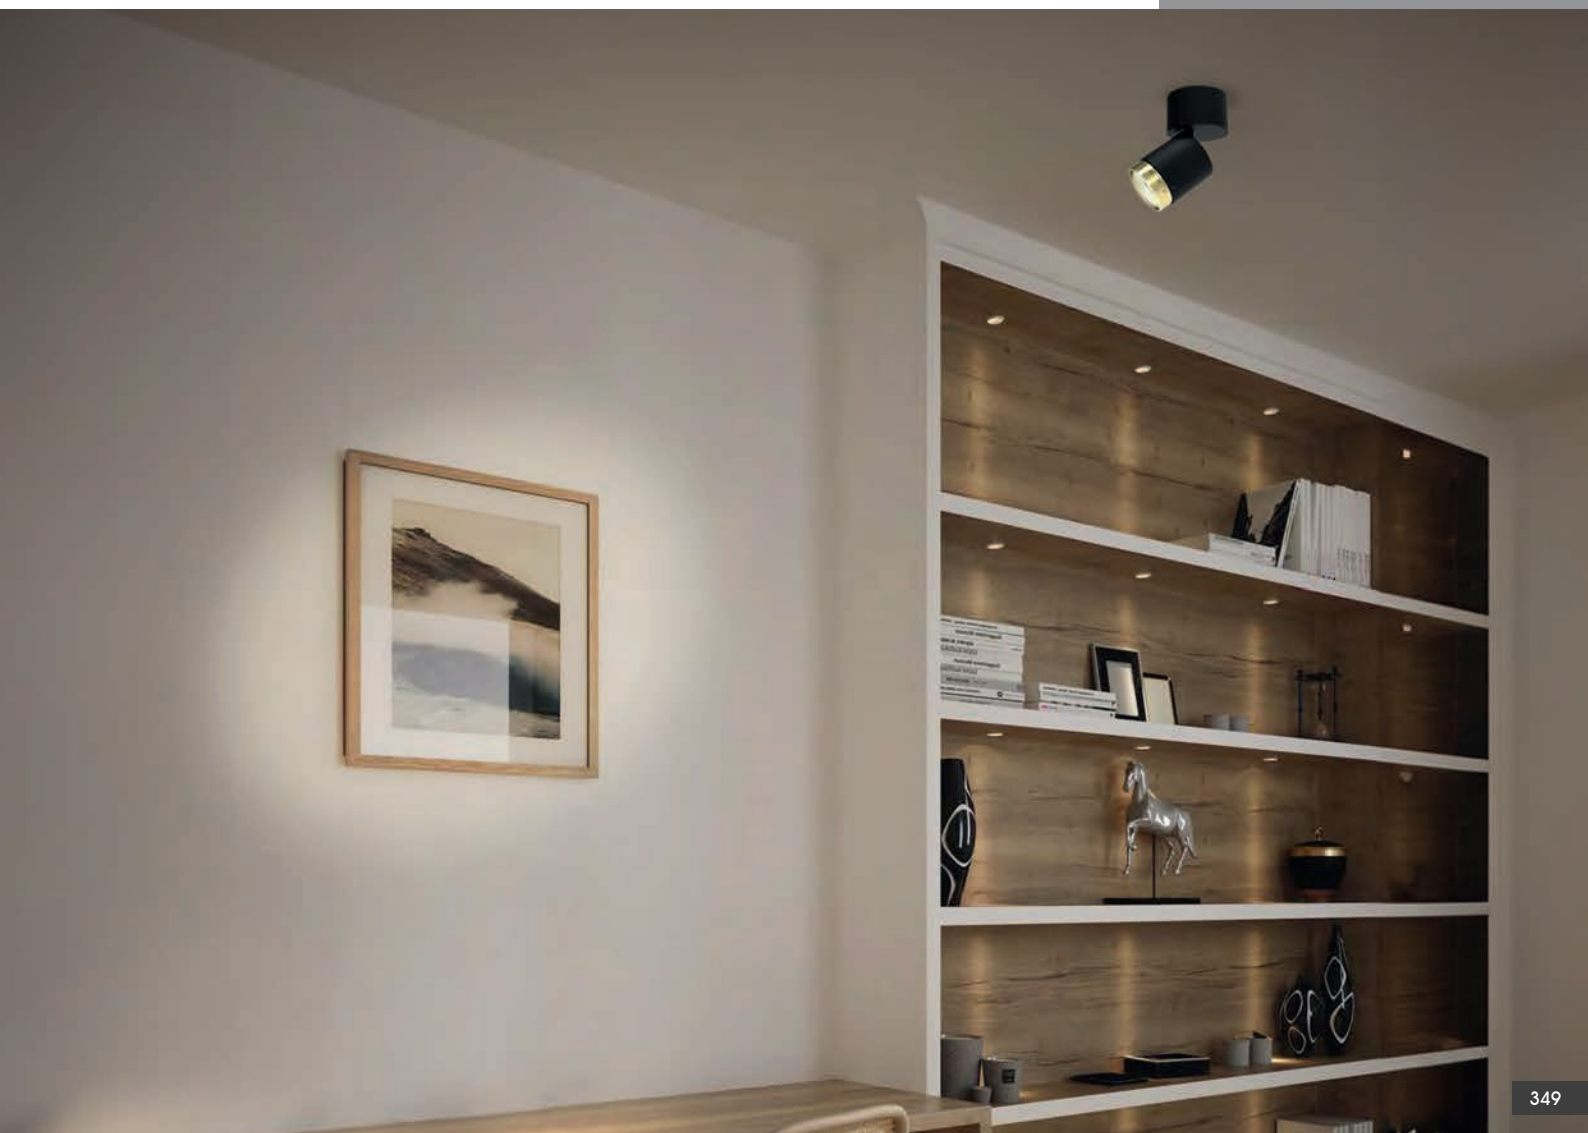

NEU

MANO

Art. Nr. **4577-15-02/-03**

Art. Nr. **4577-15-02/-03-D1**



230V · COB LED · 15W · 1275lm · 3000K



Montur /assembly:

02 **03**

D1 phasenan-|ab dimmbar




NEU

MANO

Art. Nr. **4577-30-02/-03**

Art. Nr. **4577-30-02/-03-D1**

230V · COB LED · 30W · 2550lm · 3000K





Montur /assembly:

02 **03**

D1 phasenan-|ab dimmbar

D3 DALI dimmbar



NEU

MANO

Art. Nr. **4577-36-02/-03**

Art. Nr. **4577-36-02/-03-D1**

230V · COB LED · 36W · 3060lm · 3000K





Montur /assembly:

02 **03**

D1 phasenan-|ab dimmbar

D3 DALI dimmbar



02 - weiss matt
03 - schwarz



Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M
---	--	--



- D1 phasenun-|ab dimmbar
- D3 DALI dimmbar

	Durchmesser /diameter	Höhe /height	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.	
	Ø 400 mm	55 mm (100 mm)	direkt 35W WW 2.900 Lumen		4575-40-02/-03WW	
					4575-P-40-02/-03WW	UGR < 19
			direkt-indirekt 49W max. WW 3.860 Lumen		4575I-40-02/-03WW	
					4575I-P-40-02/-03WW	UGR < 19
	Ø 600 mm	55 mm (100 mm)	direkt 50W WW 4.000 Lumen		4575-60-02/-03WW	
					4575-P-60-02/-03WW	UGR < 19
			direkt-indirekt 64W max. WW 4.960 Lumen		4575I-60-02/-03WW	
					4575I-P-60-02/-03WW	UGR < 19
	Ø 800 mm	55 mm (100 mm)	direkt 70W max. WW 5.700 Lumen		4575-80-02/-03WW	
					4575-P-80-02/-03WW	UGR < 19
			direkt-indirekt 84W max. WW 6.660 Lumen		4575I-80-02/-03WW	
					4575I-P-80-02/-03WW	UGR < 19



Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board





SAVERA



4577-40-02 **DI**

LED (32W) (3585lm) (3000K)



4577I-40-01/-02/-03 **DI-IN**

LED (32W) (3585lm) (3000K)
indirekt (6W) (604lm)



4577-60-01/-02/-03 **DI**

LED (32W) (3585lm) (3000K)



4577I-60-01/-02/-03 **DI-IN**

LED (32W) (3585lm) (3000K)
indirekt (6W) (604lm)



4577-80-01/-02/-03 **DI**

LED (32W) (3585lm) (3000K)




4577I-80-01/-02/-03 **DI-IN**

LED (32W) (3585lm) (3000K)
indirekt (6W) (604lm)



Farbauswahl MONTUR
colour options fitting

-01 -02 -03



01 - gold
02 - weiss matt
03 - schwarz



D1: Phasen-/abschnittsdimmbar

H: 11 mm

Extrem flaches Design
ultra thin design

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M
Diffusor /diffuser	STANDARD Plexiglas-Diffusor Opal	OPTIONAL (Aufpreis 6% auf Listenpreis) -P Prismatischer Diffusor UGR < 19r (Standard)
Lichtfarbe /light color	-TW tagweiß 4000K	-WW warmweiß 3000K



D1 phasenan- | **ab** dimmbar

D3 DALI dimmbar

	Durchmesser /diameter	Höhe /height	Daten /data	VKP € /retail price	Artikelnr. /article no.
	Ø 400 mm	55 mm (100 mm)	direkt 24W WW 2.880 TW 2.980 Lumen		3860-40-02WW/-TW 3860-40-03WW/-TW
			direkt-indirekt 33W max. WW 3.570 TW 3.710 Lumen		3860I-40-02WW/-TW 3860I-40-03WW/-TW
	Ø 600 mm	55 mm (100 mm)	direkt 40W max. WW 4.800 TW 4.900 Lumen		3860-60-02WW/-TW 3860-60-03WW/-TW
			direkt-indirekt 49W max. WW 5.490 TW 5.530 Lumen		3860I-60-02WW/-TW 3860I-60-03WW/-TW
	Ø 800 mm	55 mm (100 mm)	direkt 80W max. WW 9.600 TW 9.700 Lumen		3860-80-02WW/-TW 3860-80-03WW/-TW
			direkt-indirekt 92W max. WW 10.420 TW 10.580 Lumen		3860I-80-02WW/-TW 3860I-80-03WW/-TW



Lumenwerte beziehen sich auf LED Platine
lumen values refer to the LED board



DORKA

Art. Nr. **4564-02**

230V · 6W · LED · 720lm · WW 3000K





Ø 120 mm



35 mm

Montur /assembly: **02**



Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

DORKA

Art. Nr. **4565-02**

230V · 18W · LED · 2000lm · WW 3000K





Ø 216 mm



35 mm

Montur /assembly: **02**



Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer


DORKA

Art. Nr. **4566-02**

230V · 24W · LED · 2580lm · WW 3000K




Ø 300 mm




35 mm

Montur /assembly: **02**




Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer




Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

Art. Nr. **4569-02**
230V · 36W · LED · 2500lm · WW 3000K

Montur /assembly: **02**




DORKA



Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

Art. Nr. **4568-02**
230V · 42W · LED · 3200lm · WW 3000K

Montur /assembly: **02**




DORKA




Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

Art. Nr. **4567-02**
230V · 48W · LED · 4000lm · WW 3000K

Montur /assembly: **02**



DORKA





MINI-RONDOS



Ø 600 mm



55 mm

Art. Nr. 4574-60-02, -03, -15

DALI

230V · 60W · LED · 4704lm · WW 3000K

Art. Nr. 4574-60-02, -03, -15

DALI

230V · 60W · LED · 5800lm · TW 4000K

Montur /assembly:

02

03


15

02 - weiss matt

03 - schwarz

15 - silber eloxiert





Inkl. LED Leucht-
mittel und Trafo
/incl. LED bulbs and
transformer

Art. Nr. **4574-40-02, -03, -15**

DALI

230V · 33W · LED · 3960lm · WW 3000K



Art. Nr. **4574-40-02, -03, -15**

DALI

230V · 33W · LED · 3960lm · TW 4000K

Montur: **02** **03** **15**

MINI-RONDOS





Inkl. LED Leucht-
mittel und Trafo
/incl. LED bulbs and
transformer

Art. Nr. **4574-30-02, -03**

230V · 36W · LED · 4320lm · WW 3000K

Montur /assembly: **02** **03**

MINI-RONDOS




Inkl. LED Leucht-
mittel und Trafo
/incl. LED bulbs and
transformer

Art. Nr. **4574-22-15**

230V · 20W · LED · 2250lm · WW 3000K

Montur /assembly: **15**

MINI-RONDOS



Inkl. LED Leucht-
mittel und Trafo
/incl. LED bulbs and
transformer

Art. Nr. **4574-17-02, -03, -15**


230V · 16W · LED · 1920lm · WW 3000K

Art. Nr. **4574-17-02, -03**

230V · 16W · LED · 1920lm · TW 4000K

Montur /assembly: **02** **03** **15**

MINI-RONDOS




Inkl. LED Leucht-
mittel und Trafo
/incl. LED bulbs and
transformer

Art. Nr. **4574-12-02, -03, -15**

230V · 16W · LED · 1760lm · WW 3000K


Montur /assembly: **02** **03** **15**

MINI-RONDOS





MALT

Art. Nr. **4561-12-02, -03**
230V · 6W · 600lm · WW 3000K




Montur /assembly: **02** **03**





Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer

MALT

Art. Nr. **4561-18-02, -03**
230V · 18W · 1620lm · WW 3000K



Montur /assembly: **02** **03**




Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer


MALT

Art. Nr. **4561-30-02, -03**
230V · 24W · 2550lm · WW 3000K


Art. Nr. **4561-30-02TW, -03TW**
230V · 24W · 2640lm · TW 4000K



Montur /assembly: **02** **03**



Inkl. LED Leuchtmittel und Trafo
/incl. LED bulbs and transformer



Art. Nr. **4561-40-02, -03**
230V · 32W · 2990lm · WW 3000K



Art. Nr. **4561-40-02TW**
230V · 32W · 3040lm · TW 4000K

MALT



Inkl. LED Leucht-
mittel und Trafo
/incl. LED bulbs and
transformer

Montur /assembly: **02** **03**



Art. Nr. **4561-50-02, -03**
230V · 40W · 3700lm · WW 3000K



Art. Nr. **4561-50-02TW**
230V · 40W · 3800lm · TW 4000K

MALT



Inkl. LED Leucht-
mittel und Trafo
/incl. LED bulbs and
transformer

Montur /assembly: **02** **03**



Art. Nr. **4561-60-02, -03**
230V · 48W · 4460lm · WW 3000K








Art. Nr. **4561-60-02TW**
230V · 48W · 4560lm · TW 4000K


MALT



Inkl. LED Leucht-
mittel und Trafo
/incl. LED bulbs and
transformer

Montur /assembly: **02** **03**

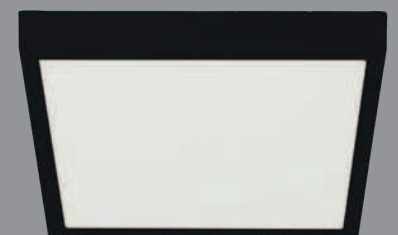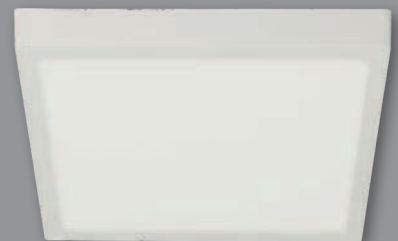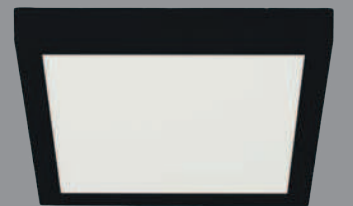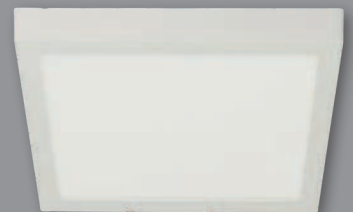




JULO


Art. Nr. **2301-02-24**
24W · 1680lm · WW 3000K



Montur /assembly: **02**



inkl. LED Leuchtmittel und externer Trafo
/incl. LED bulbs and external transformer




JULO

Art. Nr. **2301-02-12**
12W · 840lm · WW 3000K



Montur /assembly: **02**




inkl. LED Leuchtmittel und externer Trafo
/incl. LED bulbs and external transformer




KENA


Art. Nr. **2381LED-18-02**
230V · 18W · 1650lm · WW 3000K



Montur /assembly: **02**



inkl. LED und externer Trafo
/incl. LED and external transformer




KENA


Art. Nr. **2381LED-15-02**
230V · 15W · 1250lm · WW 3000K



Montur /assembly: **02**




inkl. LED und externer Trafo
/incl. LED and external transformer




Art. Nr. **4573-40-02, -03, -15**
230V · 33W · LED · 3130lm · WW 3000K

MINI-SAVONA




Inkl. LED
und Trafo
/incl. LED and
transformer

Montur /assembly: **02 03 15**



Art. Nr. **4573-22-02, -03**
230V · 20W · LED · 1900lm · WW 3000K

MINI-SAVONA




Inkl. LED
und Trafo
/incl. LED and
transformer

Montur /assembly: **02 03**



Art. Nr. **4573-17-02, -03**
230V · 16W · LED · 1520lm · WW 3000K

MINI-SAVONA




Inkl. LED
und Trafo
/incl. LED and
transformer

Montur /assembly: **02 03**





Art. Nr. **4573-12-02, -03**
230V · 16W · LED · 1520lm · WW 3000K

MINI-SAVONA



Inkl. LED
und Trafo
/incl. LED and
transformer

Montur /assembly: **02 03**






SARA

D1 phasen- | ab dimmbar

Abstrahlwinkel: 100°

CRI
> 80

IP44




NEU

2388LED-30-03CCT-D1

LED 18W 2150-2300lm

CCT 2700 - 3000 - 4000K




NEU

2388LED-40-03CCT-D1

LED 25W 3000-3200lm

CCT 2700 - 3000 - 4000K



NEU

2388LED-60-03CCT-D1

LED 50W 5250-5820lm

CCT 2700 - 3000 - 4000K





JULIA

Art. Nr. **2302-02-12**

230V · 12W · LED · 900lm · WW 3000K



Montur /assembly: **02**



inkl. LED
/incl. LED



JULIA

Art. Nr. **2302-02-24**

230V · 24W · LED · 1800lm · WW 3000K



Montur /assembly: **02**




inkl. LED
/incl. LED



ELSA-IP

Art. Nr. **2378**

230V · 16W · LED · 1600lm · WW 3000K



Montur /assembly: **02**



inkl. Trafo
/incl. transformer



JULI

Art. Nr. **2300-02-22**

230V · 22W · LED · 1820lm · WW 3000K



Montur /assembly: **02**



inkl. LED
/incl. LED




KUNA

Art. Nr. **2380LED-15-02**

230V · 15W · LED · 1250lm · WW 3000K



Montur /assembly: **02**




inkl. LED
/incl. LED

Art. Nr. **5432-22-02/-03/-15**
230V · 15W · LED · 1250m
3000 - 4000K einstellbar

Montur /assembly: **02** **03** **15**

Alurahmen: -02 weiß / -03 schwarz / -15 silber

LENO




inkl. LED
/incl. LED

Art. Nr. **5432-33-02/-03/-15**
230V · 24W · LED · 2160m
3000 - 4000K einstellbar

Montur /assembly: **02** **03** **15**

Alurahmen: -02 weiß / -03 schwarz / -15 silber

LENO




Art. Nr. **5432-40-02/-03/-15**
230V · 36W · LED · 3240m
3000 - 4000K einstellbar

Montur /assembly: **02** **03** **15**

Alurahmen: -02 weiß / -03 schwarz / -15 silber



LENO



Art. Nr. **2380-22-02CCT**
230V · 15W · LED · 1250m
CCT Version: 3000, 4000, 5000K einstellbar

Montur /assembly: **02**

KUNA





inkl. LED
/incl. LED

Art. Nr. **2380LED-33-02CCT**
230V · 24W · LED · 2160m
CCT Version: 3000, 4000, 5000K einstellbar

Montur /assembly: **02**

KUNA



Art. Nr. **2380LED-40-02CCT**
230V · 36W · LED · 3240m
CCT Version: 3000, 4000, 5000K einstellbar

Montur /assembly: **02**


KUNA





VERENA


Bajonettverschl. / bayonet lock



2204-35

230V

3x E27



2204-48

230V

3x E27

Farbauswahl MONTUR
colour options fitting

-02

OPALGLAS
opaque glas

02 - weiss matt


VITA



2216-02

230V


1x G9



2217-02

230V


1x G9



2218-02

230V


2x E27



2219-02

230V

3x E27



2220-02

230V

3x E27




Farbauswahl GLAS
color options glas

weiss/white



LAIKO




2249-02/-09/-16



230V

1x E27



2248-02/-16



230V

2x E27



Farbauswahl MONTUR
colour options fitting

-02

-09

-16




OPALGLAS
opaque glas

02 - weiss matt
09 - chrom
16 - nickel satiniert



BANO




53162-09/-16



230V

2x E27



53161-09/-16



230V

2x E27



53160-09/-16



230V

1x E27

09 - chrom
16 - nickel satiniert


Farbauswahl GLAS
color options glas

weiss/white

OPALGLAS
opaque glas




MONEO



3591L-09/-11/-16




LED 15W
 3000K 1800lm
 4000K 1900lm



3593L-11/-16



LED 15W 1800lm
 3000K



3590L-09/-11/-16



LED 13W 1090lm
 3000K

Farbauswahl MONTUR
 colour options fitting

-09 -11 -16



09 - chrom
 11 - gold gebürstet
 16 - nickel satiniert


Farbauswahl DIFFUSOR
 color options diffuser

weiss/white

SATINIERT
 satin finish




LIVIO



2299-16

230V

1x G9




2292-20

230V

1x E27

VITASECK




2555-21-02

230V

1x E14

IP20




2555-25-02

230V

2x E14

IP20



2555-30-02

230V

2x E14

IP20

Farbauswahl MONTUR
colour options fitting

-02

-16



02 - weiss matt
16 - nickel satiniert

Farbauswahl GLAS
color options glas

weiss/white


OPALGLAS
opaque glas





VIONETTA


mit Chromring /with chrome ring



2213-09

230V

1x G9



2214-09

230V

3x E27


Chromring
chrome ring

-09

OPALGLAS
opaque glas

09 - chrom

LORENA




2294-23



IP44

230V

1x E27



2294-38



IP44

230V

3x E27



Farbauswahl MONTUR
colour options fitting

-02

-15



02 - weiss matt
15 - silber eloxiert

Farbauswahl GLAS
color options glas


weiss/white

OPALGLAS
opaque glas






FABIO



6047-09

LED 16W 1440lm
3000K



6048-09

LED 20W 1820lm
3000K




GIOVE-LED



3073LED-09/-16

LED 6W 720lm



3072LED-09/-16

LED 10W 1500lm

Farbauswahl MONTUR
colour options fitting

-09 -16



09 - chrom
16 - nickel satiniert

VINCI

di-in /direct-indirect



2210-16

230V


1x G9



2209-16

230V

3x E27



2208-16

230V

3x E27



Farbauswahl GLAS
color options glas


weiss/white

16 - nickel satiniert

SATINIERT
satin finish



NISSA




Art. Nr. **53241LED-25-02**
230V · 25W · LED · 2100lm · WW 3000K · GL 547 mm

Art. Nr. **53241LED-35-02**
230V · 35W · LED · 3000lm · WW 3000K · GL 847 mm

Montur /assembly:

02



inkl. LED Leucht-
mittel und Trafo
/incl. LED bulbs and
transformer



NOEL




Art. Nr. **53240LED-20-02**
230V · 20W · LED · 1900lm · WW 3000K · GL 597 mm

Art. Nr. **53240LED-28-02**
230V · 28W · LED · 2700lm · WW 3000K · GL 897 mm


Art. Nr. **53240LED-35-02**
230V · 35W · LED · 3500lm · WW 3000K · GL 1197 mm

Montur /assembly:

02



inkl. LED Leucht-
mittel und Trafo
/incl. LED bulbs and
transformer



inkl. LED Leucht-
mittel und Trafo
/incl. LED bulbs and
transformer


Art. Nr. 53247-24-02

230V · 24W · LED · 1600lm · WW 3000K · GL 591
mm


Art. Nr. 53247-48-02

230V · 48W · LED · 3400lm · WW 3000K · GL 1191
mm

KUSA



Montur /assembly: **02**




Art. Nr. 53250-40-02

230V · 40W · IP65 · 3600lm · WW 3000K
L 1.220 mm · H 81 mm · T 51 mm


Art. Nr. 53250-50-02

230V · 50W · IP65 · 4500lm · WW 3000K
L 1.520 mm · H 81 mm · T 51 mm


CARLO



Montur /assembly: **02**

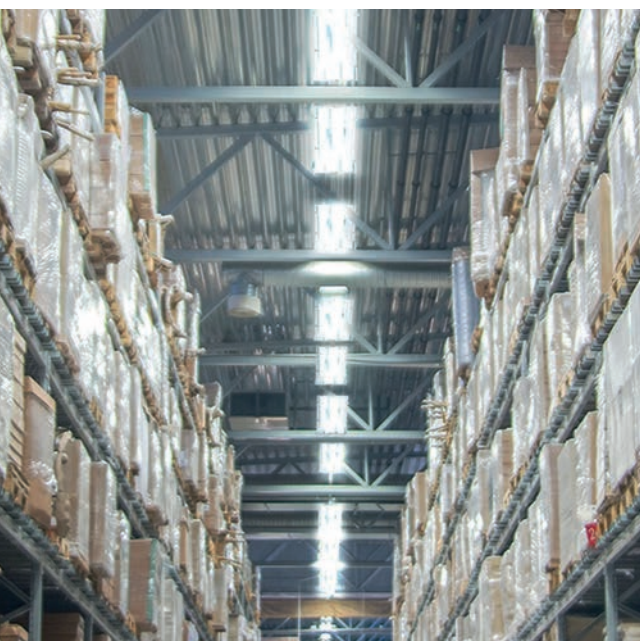

MEGA





Art. Nr. **HM3820-120TW-S**
230V · 76W · LED · 11900lm · TW 4000K

Art. Nr. **HM3820-120TW-S-B**
230V · 76W · LED · 11900lm · TW 4000K
IK 10 | Ballwurfsicher




Montur /assembly: **02**




HM310-150TW

 **optional Motion Sensor**

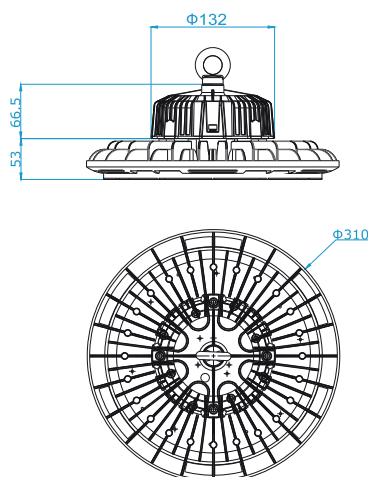


UFO LED



Art. Nr. **HM310-100TW**
200-240V · 100W · LED · IP65
16000lm · 4000K TW
-Sensor




Art. Nr. **HM310-150TW**
200-240V · 150W · LED · IP65
24000lm · 4000K TW
-D1
-D3
-Sensor



Art. Nr. **HM310-200TW**
200-240V · 200W · LED · IP65
32000lm · 4000K TW
-D1
-D3
-Sensor


optional 1-10V dimmbar /dimmable
5 JAHRE GARANTIE /5 years warranty



Montur /assembly: **03**

02 - weiss matt
03 - schwarz

TRAFO TRIDONIC
SAMSUNG LED
 durchverkabelt
 /wired through



inkl. LED
 Leuchtmittel
 und Trafo
 /incl. LED bulbs and
 transformer
 *Karton (6 Stk.)
 /*box (6 pcs.)

Art. Nr. **2354-20-15**

KARTON (6. STK) Preis pro Stk. /price per pcs
 230V · 20W · LED · 2200lm · TW 4000K
 L 1265 mm H 90 mm B 88 mm

Art. Nr. **2354S-30-15**

KARTON (6. STK) Preis pro Stk. /price per pcs
 230V · 30W · LED · 3450lm · TW 4000K
 L 1565 mm H 90 mm B 88 mm
inkl. SENSOR


Art. Nr. **2354-36-15**

KARTON (6. STK) Preis pro Stk. /price per pcs
 230V · 36W · LED · 4320lm · TW 4000K
 L 1565 mm H 90 mm B 88 mm

Art. Nr. **2354-60-15**

KARTON (6. STK) Preis pro Stk. /price per pcs
 230V · 60W · LED · 6600lm · TW 4000K
 L 1565 mm H 90 mm B 88 mm

BINO




Montur /assembly: **15**



Art. Nr. **2467-10-19**

LED · 10W · 1200lm · WW 3000K
 H 220 mm · B 135 mm · T 70 mm

Montur /assembly: **19**



OVALE






Abbildung zeigt TUNO-H Profil
mit GL8570H Diffusor

Abbildung zeigt TUNO Profil
mit GL8570L Diffusor

Profilfarbe Standard /profile color standard	-02 weiß matt /white frosted RAL 9010	-03 schwarz matt /black frosted RAL 9005M	-15 silber eloxiert /silver anodised
Profilfarbe Premium /profile color premium	-11 gold gebürstet /brushed gold	-16 nickel gebürstet /brushed nickel	-18 bronziert /bronzed


Artikelnr. /article no.	VKP € /retail price	Daten /data	Länge /length	Maße /measures	
8626-60		direktes Licht & indirektes Licht	12W max. TW 1.440 WW 1.382 Lumen	600 mm	-L LED Diffusor 80% Lichtdurchlässigkeit /80% light transmission
8626-60					
8626-90		direktes Licht & indirektes Licht	17,5W max. TW 2.160 WW 2.016 Lumen	900 mm	
8626-90					
8626-120		direktes Licht & indirektes Licht	23W max. TW 2.880 WW 2.688 Lumen	1.200 mm	
8626-120					
8626-150		direktes Licht & indirektes Licht	29W max. TW 3.600 WW 3.360 Lumen	1.500 mm	
8626-150					

8626-2-60		direktes Licht & indirektes Licht	12W max. TW 1.440 WW 1.382 Lumen	600 mm	-H1 LED Diffusor 80% Lichtdurchlässigkeit /80% light transmission
8626-2-60					
8626-2-90		direktes Licht & indirektes Licht	17,5W max. TW 2.160 WW 2.016 Lumen	900 mm	
8626-2-90					
8626-2-120		direktes Licht & indirektes Licht	23W max. TW 2.880 WW 2.688 Lumen	1.200 mm	
8626-2-120					
8626-2-150		direktes Licht & indirektes Licht	29W max. TW 3.600 WW 3.360 Lumen	1.500 mm	
8626-2-150					







SIENA




53175LED-10-15 
LED 10W 900lm
 3000K



53175LED-14-15 
LED 14W 1200lm
 3000K



53175LED-18-15 
LED 18W 1600lm
 3000K

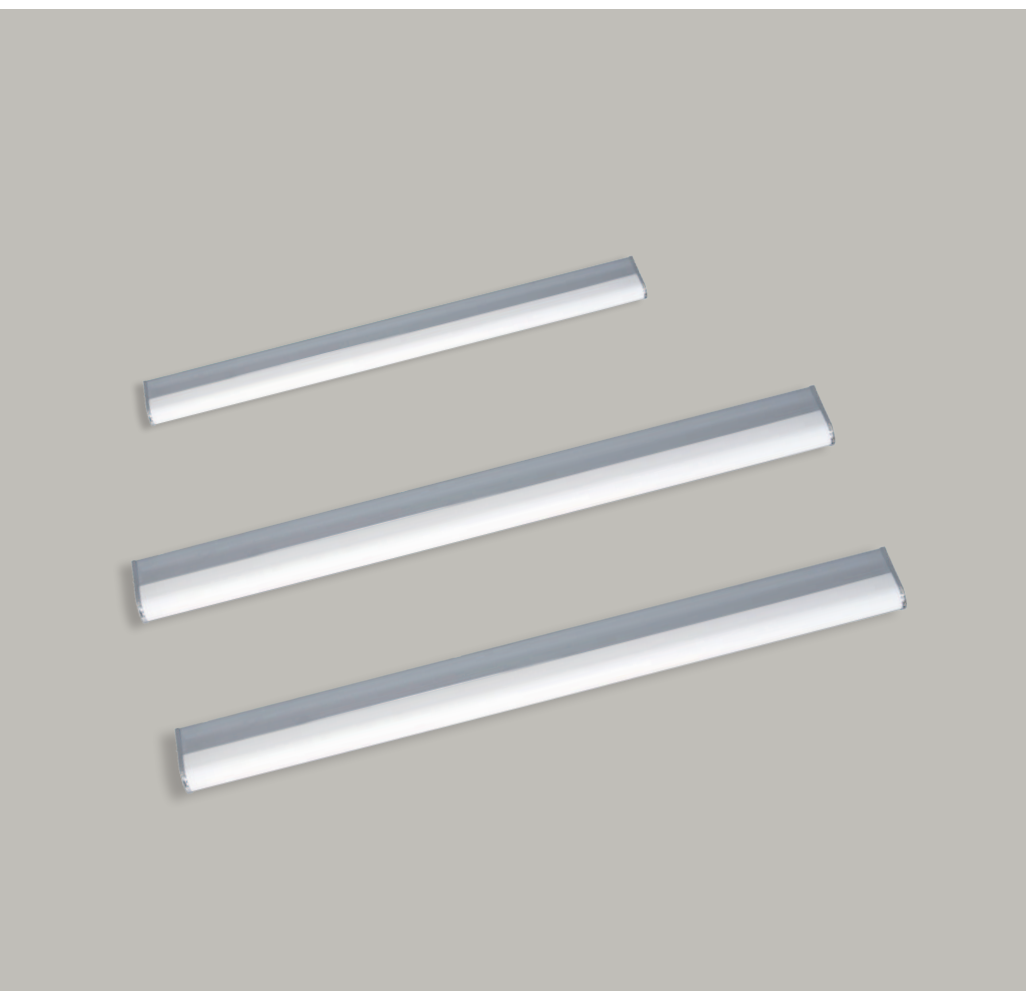

Farbauswahl MONTUR
 colour options fitting


-09 -15





ANARA

1,5m Kabel + Stecker + Trafo
/1,5m cable + plug + transformer



8882-09



LED 7W 500lm
3000K


Farbauswahl DIFFUSOR
color options diffuser

weiss/white


09 - chrom



KONO



53248-10-09 
LED 10W 1050lm
 3000K




53248-15-09 
LED 15W 1500lm
 3000K



KUSO



53246-10-02 
LED 8W 650lm
 3000K



53246-15-02 
LED 16W 1300lm
 3000K


Farbauswahl MONTUR
 colour options fitting

-02 -09 -15



02 - weiss matt
 09 - chrom

RIKO



53244-8-15



LED 8W CRI>80
650lm 3000K




53244-16-15



LED 16W CRI>80
1300lm 3000K




RIKA



53243-8-15



LED 8W CRI>80
650lm 3000K



53243-16-15



LED 16W CRI>80
1300lm 3000K




Farbauswahl DIFFUSOR
color options diffuser

weiss/white



TONY



53249-09



LED 15W 1200lm
3000K

SENO



53237-14-03/-15LED




LED 14W 980lm 3000K

53237N-14-03/-15LED



LED 14W 1540lm 3000K



53237-21-03/-15LED



LED 21W 1400lm 3000K

53237N-21-15LED



LED 21W 2200lm 3000K



53237-28-03/-15LED



LED 24W 1700lm 3000K

53237N-28-15LED



LED 24W 2640lm 3000K

Farbauswahl MONTUR
colour options fitting


-02 -03 -09 -15



03 - schwarz
09 - chrom
15 - silber eloxiert



SUPRA



53130-02



LED 14W

1350lm 3000K


1481lm 4000K



Farbauswahl DIFFUSOR
color options diffuser


weiss/white

02 - weiss matt





MINARA



53171-09




230V

2x G9



CORDO



53338-09



230V

2x G9


Farbauswahl MONTUR
colour options fitting

-09

OPALGLAS
opaque glas

09 - chrom

AGULA



53212-09




230V

1x G9



AGULA



53214-09



230V

2x G9



Farbauswahl GLAS
color options glas

weiss/white

09 - chrom

ohne Leuchtmittel

OPALGLAS
opaque glas

Art.Nr.	Produktname	Seite
2204	VERENA	370
2208	VINCI	379
2209	VINCI	379
2210	VINCI	379
2213	VIONETTA	376
2214	VIONETTA	376
2216	VITA	371
2217	VITA	371
2218	VITA	371
2219	VITA	371
2220	VITA	371
2231	VIPER-LED	347
2248	LAIKO	372
2249	LAIKO	372
2280	TIVOLI	344
2292	LIVIO	375
2294	LORENA	377
2299	LIVIO	375
2300	JULI	368
2301	JULO	364
2302	JULIA	368
2344	ULIMA-AB	327
2354	BINO	383
2365	URSULA-EB	325
2366	UDELE-EB	325
2367	ULANI-AB	325
2368	ULETTA-AB	325
2369	ULIMA-EB	327
2378	ELSA-IP	368
2380	KUNA	368, 369
2381	KENA	364
2388	SARA	366
2467	OVALE	383
2502	W-LINE	282
2503	MACO	295
2504	JUPITER	307
2505	APOLLO	281
2508	URANUS	288
2512	W-LINE	249
2513	X-LINE	249
2525	PLUTO	288
2526	PLUTO	288
2535	KITON	289
2536	QUADO 1	320
2537	QUADO 2	320
2538	ROUND-LED	251
2538	DIAMOND	295
2539	RUDO	307
2540	KALON	306
2543	TAMOS	282
2544	TAMOS	282

Art.Nr.	Produktname	Seite
2555	VITASECK	375
2556	GOLO X	250, 251
2556	GOLO	250
2556	GOLO M	250
2557	SISTO	251
2581	TREFAS	253
2581	TREFAS DALI	255
2605	SOFT	266, 268
2609	SOFT	268
2701	DARIO	312
2702	MIANO	302
2704	LUCA	306
2705	ALICE	306
2706	MIA	307
2708	LORENZO	308
2709	LINEA	293
2711	DATA	298-299
2712	NEVIO	301
2713	PLENO	301
2714	TIVOLI	340
2715	LUCA	341
2716	LINO	348
2717	GIULIO	36
2720	NICO	344
2721	RICO	344
2722	MONSU	336
2723	MONSU	336
2730	VARIO PROFIL	244
2741	CHINO	239
2742	TOBI	239
2748	MINI VESTA	242
2749	MINI VESTA	243
2750	RIO	239
2750	RIO-T	248
2750	RIO	343
2751	ROTO S	238
2751	NICO	349
2752	ROTO M	238
2753	ROTO L	238
2780	MANU	296
3072	GIOVE-LED	378
3073	GIOVE-LED	378
3121	TIVOLI-Q	314
3123	RANDY	342
3124	RONY	297
3125	TOBI	342
3126	VERSA/R	311
3127	JOSI	334
3128	MINA	338
3130	QUADO S	316
3131	QUADO M	316

Art.Nr.	Produktname	Seite
3132	QUADO L	317
3133	QUADO XL	317
3590	MONEO	374
3591	MONEO	374
3593	MONEO	374
3809	LOTOS	318
3810	LOTOS	318
3827	PANELO-1200	280
3836	LOTOS	318, 319
3838	PANELO-620	280
3839	LOTOS	318
3840	OVALE	323
3841	OVALE	323
3855	LOTOS	318
3856	LOTOS	318
3859	MOVERA	284
3860	VERA	356
4432	ROMA	262
4450	DURO	261
4451	RIPA	260
4453	DIX	261
4455	MOLTA	259
4456	VISTA	262
4465	OMEGA	262
4469	KONSO	262
4472	MOLTA	259
4480	SPINO-LED	264
4481	SPINO-LED	264
4505	ROBO	261
4506	GOMA	260
4506	GOMA-M	260
4540	NILA	63
4544	NILA	63
4546	NILA	62
4560	CESSO-LED	321
4561	MALT	362-363
4562	MET	303
4563	METO	303
4564	DORKA	358
4565	DORKA	358
4566	DORKA	358
4567	DORKA	359
4568	DORKA	359
4569	DORKA	359
4570	KURA	316
4571	KURA	316
4572	ZARA	269
4573	MINI-SAVONA	365
4574	MINI-RONDOS	360-361
4575	SAVERA	352
4576	SAVERA	226

Art.Nr.	Produktname	Seite
4577	MANO	350
4577	SAVERA	354
4578	ELIO	286
4585	SAVERA	222
5000	LATA	315
5001	STELLA	310
5040	SNOK	309
5054	KANO	313
5073	KAR	312
5074	PAN	314
5081	TIL	313
5083	HAN	314
5098	PEN	326
5108	LINA	332
5109	LINA	332
5113	TIVOLI-R	314
5116	CRISTALIN	322
5117	CRISTALIN	322
5118	CRISTALLO	322
5121	IGO	305
5121	PRATO	322
5124	IGO	305
5127	IGO	305
5129	TINTO	304
5131	SIGO	304
5151	EMILIO	328
5152	SANTO	328
5160	RUCA	308
5175	LIGO	302
5176	EVOLA	270
5197	RIVOLA	270
5207	ASTI	329
5208	ASTI	329
5211	PANTO	300
5212	PANTO	300
5245	EMENTOS	272
5321	SENDA	321
5322	SENO	321
5357	TONNOS	270
5360	SULA	312
5361	SULKA	320
5362	SULIMA	313
5363	SUNDI	308
5370	SUSE	346
5371	SUSA	346
5372	JESTA	343
5373	GIPSY	276
5374	GIPSEL	276
5375	GIPSAL	277
5378	GREDOS	346
5379	GRADO	346

Art.Nr.	Produktname	Seite
5381	MIKE	315
5382	MIL	312
5383	RON	309
5384	MIKE GLAS	315
5388	GRILO	290-291
5390	ZAMENTA	273
5392	ZELA	275
5393	JIM	344
5394	ZOLA	274
5395	ZIMANT	272
5397	BELA	275
5398	BELA	274
5432	LENO	369
5807	IDA	224
6047	FABIO	378
6048	FABIO	378
6088	CAMBIANO	124
6090	CAMBIANO	120-123
8538	CONNECT Tuno-H	77
8538	CONNECT Canto	101
8538	CONNECT Ramon	109
8538	CONNECT Camb.	118
8554	CAMBIANO	118
8570	TUNO-EB	58
8570	TUNO-AB/P	60
8579	TUNA-T	30
8586	TUNO WAVE	64
8604	ISANO	8-17
8611	TUNO-SLIM	70
8612	TUNO-SLIM	70
8613	TUNO-CORNER	66-68
8614	TUNO-H	78
8617	TUNO-WAVE	88
8620	TUNO-H	84-85
8621	TUNA-H/APOLLO	32-35
8621	TUNO-H	80-81
8622	SANTOS	38
8623	TUNO-H	86
8625	TUNO-H	82
8626	TUNO-H	384
8630	RAMON	110
8631	RAMON-D	114
8632	CANTO	98
8633	CANTO-AS	106
8634	CANTO	96
8635	VARIANO	22
8639	WAVE	90
8642	RAMON	112-113
8643	RAMON-D	116-117
8644	CANTO	102-105
8646	VARIANO Grillo	27

Art.Nr.	Produktname	Seite
8647	VARIANO Grillo	26
8648	VARIANO Apollo	28
8790	MINTOS	72
8791	MINTOS	72
8794	MINTOS	72
8795	MINTOS	72
8796	MINTOS	72
8797	MINTOS	73
8798	MINTOS	72
8800	MINTOS	72
8803	TIMO	328
8809	SANTO-Q	328
8881	LANU	330
8882	ANARA	387
53130	SUPRA	391
53152	TURIO LED	333
53160	BANO	373
53161	BANO	373
53162	BANO	373
53171	MINARA	392
53175	SIENA	386
53187	NINO-LED	332
53188	NINO-LED	332
53189	NINO-LED	332
53212	AGULA	393
53214	AGULA	393
53237	SENO	390
53240	NOEL	380
53241	NISSA	380
53243	RIKA	389
53244	RIKO	389
53245	PAMO	331
53246	KUSO	388
53247	KUSA	381
53248	KONO	388
53249	TONY	390
53250	CARLO	381
53338	CORDO	392
56716	RONDOS-EX	212
56716	RONDOS	216
56717	RONDOS-EX	214
56717	RONDOS	218
56718	RONDOS	220
56720	SAVONA	228
56722	SAVONA	229
56740	LIGHTBALL	146
56750	HEXAGON	140
56751	HEXAGON	140
56756	RINGO-A/DARIO SOLO	130, 132
56757	RINGO-A	130, 132
56762	TUNO-H/QUADRO	138, 142

Art.Nr.	Produktname	Seite
56763	TUNO-H/QUADRO	138, 142
56768	QUADRO APOLLO	134
56769	QUADRO APOLLO	134
56778	LIGHTBALL	146-148
56779	QUADRO-L APOLLO	136
56780	TUNO-H-A	144
56781	TUNO-H-A	144
56803	TUNA-S	50
56804	PUNA	42
56806	TUNA-T	46
56808	TUNA-H	40
56809	LAMINA	48
56812	TUNA FIXED	52
57026	DARIO	184
57064	RINGO	153
57064	RINGO-EX	196
57064	RINGO-EX	202
57065	CLOUDE	166
57072	RINGO-S/-SS	155, 157
57072	RINGO-S/SS-EX	197, 198
57072	RINGO-S/SS-EX	203, 204
57073	RINTO-SS	175
57073	RINGO-SS-EX	195
57074	RINTO-S	173
57074	RINGO-S-EX	194
57076	SORMA-S-EX	211
57080	RINGO-S	188

Art.Nr.	Produktname	Seite
57081	RINGO-S	188
57082	RINGO-GRANDE	190
57084	TUNO-R	165
57086	NERIO	176
57087	NERIO	177
57087	RINGO-EX	200
57088	NAZARIO	178
57089	NAZARIO	179
57091	MINI-RINGO	159
57092	MINI-RINGO-S	161
57093	MINI-RINGO-SS	163
57094	HEXAGONA	183
57095	HEXAGONA	182
57097	HEXAGON	181
57097	HEXAGON-EX	207
57102	RINGO	152
57103	RINGO-S	154
57103	RINGO-SS	156
57105	RINTO-SS	174
57106	RINTO-S	172
57107	QUADRO	230
57116	CLOUDE	168
57117	DARIO	186
57137	TUNO-R	164
57138	MINI-RINGO	158
57139	MINI-RINGO-S	160
57141	MINI-RINGO-SS	162

Art.Nr.	Produktname	Seite
57142	RINGO-OVALE-EX	210
57146	HEXAGON	180
57146	HEXAGON-EX	206
57226	TUNO-WAVE	90
57247	HEXAGON-EX	208-209
HM310	UFO LED	382
HM3820	MEGA	382
P3589	LUMINOUS	234
P3590	LUMINOUS	234
P3591	LUMINOUS	234
P3592	LUMINOUS	234
P3593	LUMINOUS	234
PR3589	PRINTOS	232
PR3590	PRINTOS	232
PR3591	PRINTOS	232
PR3592	PRINTOS	232
PR3593	PRINTOS	232
S2246	LITTO	258
S56740	LIGHTBALL	259
S56741	LANGO	258
V2246	LITTO	240
V56740	LIGHTBALL	241
V56741	LANGO	240
V56743	PALINO	241

STOFF- / FARBAUSWAHL / FABRIC & COLOR OPTIONS

Standard Profil	
-01	gold / gold
-02	weiß matt / matte white
-03	schwarz / black
-04	messing antik / brass antique
-09	chrom / chrome
-11	gold gebürstet / brushed gold
-13	kupfer antik / copper antique
-15	silber eloxiert / anodised silver
-16	nickel satiniert / satin nickel
-18	bronziert / bronzed
-19	anthrazit / anthrazite
-28	chrom matt / chrome matte
-30	aluminium / aluminum
-31	edelstahl / stainless steel

Premium Profil	
-06	roségold / rose gold
-07	champagner gold / champagne gold
-11	gold gebürstet / brushed gold
-16	nickel satiniert / satin nickel
-18	bronziert / bronzed
-19	anthrazit / anthrazite
Exklusiv Profil	
-40	gold / gold
-41	blattgold / gold leaf
-42	blattsilber / silver leaf
-43	bronze / bronze
-44	kupfer antik, gespachtelt / copper antique filled
-45	rost, gespachtelt / rust filled
-46	beton, gewalzt / rolled concrete
-47	eisenglimmer, gewalzt / rolled iron mica
-48	eisen, gespachtelt / iron filled
-49	eisen matt / iron matte
-50	schiefer / slate
-51	rost / rust

PG1		
FB 1-2	Lichtstreufole PVC	weiß / white
FB 17	Lichtstreufole PVC	beige / beige
FB 2	Chintzfolie	beige / beige
FB 27	Chintzfolie	weiß / white
FB 10	Chintzfolie	rot / red
FB 11	Chintzfolie	dunkelrot / dark red
FB 12	Chintzfolie	dunkelbraun / dark brown
FB 13	Chintzfolie	schwarz / black
FB 18	Chintzfolie	anthrazit / anthrazite
FB 19	Chintzfolie	azurblau / azure blue
FB 50	Chintzfolie	natur / natural
FB 51	Chintzfolie	orange / orange
FB 65	Chintzfolie	dunkelgrün / dark green
FB 66	Chintzfolie	hellgrau / light grey
FB 109	Seraphine	weiß / white
FB 110	Seraphine	schwarz / black
FB 21	Lamitexfolie	weiß / white
FB 22	Lamitexfolie	beige / beige

PG2		
FB 14	Double	schwarz/gold / black/gold
FB 63	Double	weiss matt/gold / white matte/gold
FB 26	Pergameno	beige / beige
FB 39	Marmor	gold/weiß / gold/white
FB 64	Moiré	beige / beige
FB 67	Chintzfolie exklusiv	grasgrün / gras green
FB 74	Pergano	dunkelbraun / dark brown
FB 90	Iceland Snow	weiß / white
FB 86-G	Goldfolie	gold gebürstet / gold brushed
FB 86-S	Silberfolie	silber gebürstet / silver brushed

PG3		
FB 7	Strapattofolie	silber / silver
FB 8	Strapattofolie	gold / gold
FB 34	Organza	weiß / white
FB 35	Organza	schwarz / black
FB 36	Organza	braun / brown
FB 84	Organza	dunkelbraun / dark brown
FB 40	Knitterfolie	weiß / white
FB 41	Knitterfolie	beige / beige
FB 42	Knitterfolie	rot / red
FB 43	Knitterfolie	schwarz / black
FB 44	Knitterfolie	hellbraun/gelb / light brown/yellow
FB 45	Knitterfolie	dunkelbraun / dark brown
FB 46	Dekorfolie	weiß/gold / white/gold
FB 124S	Siderale	schwarz / black
FB 124W	Siderale	weiß / white
FB 124G	Siderale	grau / grey
FB 124B	Siderale	braun / brown
FB 124GE	Siderale	gelb / yellow
FB 54	Lederoptik	braun / brown
FB 57	Carbonfolie	anthrazit / anthrazite
FB 83-A	Lodenstoff	anthrazit / anthrazite
FB 83-B	Lodenstoff	braun / brown
FB 83-BE	Lodenstoff	beige / beige
FB 83-BL	Lodenstoff	blau / blue
FB 83-G	Lodenstoff	grün / green

FB 83-GE	Lodenstoff	gelb / yellow
FB 83-O	Lodenstoff	orange / orange
FB 83-R	Lodenstoff	rot / red
FB 78	Rafa	beige / beige
FB 80	Leinenstoff	naturbeige / natural beige
FB 91	Leinen grob	beige / beige
FB 92	Leinen grob	hellbraun / light brown
FB 93	Leinen	taupe / taupe
FB 122	Korbgeflecht	natur / natural
FB 123	Korbgeflecht	braun / brown
FB 126	Netzstoff	schwarz/weiß / black/white

PG4		
FB 89-DB	Leder	dunkelbraun / dark brown
FB 89-HB	Leder	hellbraun / light brown
FB 120	Cascade	beige / beige
FB 121	Diamant	champagner / champagne
FB 23	Plisseestoff	grau / grey
FB 30	Plisseestoff	weiß / white
FB 31	Plisseestoff	beige / beige
FB 32	Plisseestoff	rot / red
FB 33	Plisseestoff	orange / orange
FB 38	Plisseestoff	weinrot / wine red
FB 47	Plisseestoff	braun / brown
FB 48	Plisseestoff	schwarz / black

PG5		
FB 101	Seerosenschilf	natur / natural
FB 102	Seerosenschilf	braun / brown
FB 103	Seerosenschilf	grün / green
FB 105	Metallic	kupfer / copper
FB 106	Metallic	eisen / iron
FB 107	Metallic	silber / silver

Bordüren		
FB 60	Bordüre	gold / gold
FB 61	Bordüre	silber / silver
FB 94	Bordüre	natur / natural
FB 100	Feingitter	weiß / white

Printings		
PR 1	Zebra	schwarz / black
PR 2	Zebra	marsalarot / marsala red
PR 3	Zebra	blau / blue
PR 4	Zebra	braun / brown
PR 10	Patt	schwarz / black
PR 11	Patt	rot / red
PR 12	Patt	blau / blue
PR 13	Patt	braun / brown

Muster/Modular		
GS01	Muster	schwarz/weiß / black/white
MOD01	Modular	beige/anthrazit / beige/anthrazite
MOD02	Modular	bordeaux/beige / bordeaux/beige
MOD03	Modular	anthrazit/gold / anthrazite/gold
MOD04	Modular	schwarz/hellgrau / black/light grey
MOD05	Modular	weiß/blau / white/blue
MOD06	Modular	weiß/gelb / white/yellow
MOD07	Modular	weiß/grün / white/green
MOD08	Modular	weiß/rot / white/red
MOD09	Modular	weiß/weiß / white/white

1. Wirksamkeit unserer Geschäftsbedingungen und Vertragsform:

Diese Bedingungen gelten unter Ausschluss allfälliger eigener Geschäftsbedingungen des Bestellers für alle Rechtsgeschäfte, welche wir mit unseren Kunden schließen. Anders lautende Bedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als sie mit unseren übereinstimmen oder von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Mündliche Nebenabreden sind ungültig. Auch künftige Ergänzungen oder Änderungen eines zustande gekommenen Kaufvertrages bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns.

2. Bestellung und Annahme der Bestellung:

Die Bestellung ist für den Besteller sofort verbindlich, sein einseitiger Rücktritt vom Vertrag (Storno) ist ausgeschlossen. Wir behalten uns die Annahme der Bestellung vor. Die Bestellung gilt als angenommen, wenn durch uns innerhalb von vier Wochen keine schriftliche Ablehnung erfolgt. Annahme kann auch durch schriftliche Auftragsbestätigung erfolgen. Weicht deren Inhalt von der Bestellung ab, so gilt das Einverständnis des Bestellers zum geänderten Inhalt als gegeben, falls er der Auftragsbestätigung nicht unverzüglich widerspricht.

3. Lieferfrist, Lieferverzögerung und Nachfrist:

Eine vereinbarte Lieferfrist beginnt mit der Annahme der Bestellung (Auftragsbestätigung) oder Ablauf der hierfür vorgesehenen Frist. Wir sind bestrebt, angegebene Lieferfristen pünktlich einzuhalten, doch sind diese stets freibleibend, falls nicht der Liefertermin ausdrücklich als fix von uns schriftlich bestätigt wird. Vom Besteller gesetzte Nachfristen haben mindestens drei Monate zu betragen. Jede Nachfristsetzung ist nur dann rechtswirksam, wenn sie durch rekommandiertes Schreiben erfolgt. Schadenersatzansprüche des Käufers wegen Nichterfüllung, verspäteter oder nicht gehöriger Erfüllung sind ausgeschlossen. Zu Teillieferungen, insbesondere bei Bestellungen mit größerem Volumen, sind wir berechtigt.

4. Preise:

Unsere Preise verstehen sich ab Lieferwerk und sind, falls nicht ausdrücklich anders angegeben, Nettopreise, zu welchen die Umsatzsteuer in jeweiliger gesetzlicher Höhe hinzugerechnet wird. Die im Bestellschein (in der Auftragsbestätigung) angegebenen Preise fußen auf den Gestehungskosten zum Zeitpunkt der Bestellung. Wir behalten uns vor, nachträglich erfolgte Steigerungen der Gestehungskosten zu Lasten des Käufers zu verrechnen und dementsprechend den Preis zu erhöhen. Bei allgemeiner Erhöhung unserer Listenpreise in der Zeit zwischen Bestellung und Auslieferung sind wir berechtigt, den in der Bestellung angegebenen Preis dem zum Zeitpunkt der Auslieferung geltenden Listenpreis anzugleichen.

5. Verpackungs- und Transportkosten, Gefahrentragung:

Bei einem Lieferwert unter € 100,00 netto wird dem Käufer (Empfänger) eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,00 gesondert berechnet. Die Verpackungs- und Transportkosten werden nach Aufwand verrechnet. Über dem Warenwert von € 500,00 netto erfolgt die Lieferung frei Haus durch einen Paketdienst. Bei Sondermaßen wird eine anteilige Speditionspauschale pro Palette verrechnet. Lieferung erfolgt ab Werk Pamalux. Der Versand oder Transport erfolgt in allen Fällen, auch dann, wenn die Beförderung durch uns übernommen wurde, auf Gefahr des Käufers (Empfänger).

6. Zahlungsbedingungen:

Die Zahlungen sind bei Fälligkeit ohne jeden Abzug an uns zu leisten. Zahlungen an Vertreter oder Dritte ohne unsere Zustimmung sind nicht schuldbeitragend. Für alle in der Bestellung oder auch späterhin (Auftragsbestätigung, Korrespondenz, etc.) vereinbarten Ratenzahlungen gilt Terminverlust. Der Besteller ist nicht berechtigt, gegen unsere Kaufpreisforderung, aus welchem Titel auch immer, aufzurechnen oder geltende zu machen. Der Besteller ist auch nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen Zahlungen zurückzuhalten. Wechsel werden stets nur zahlungshalber angenommen. Erst nach Einlösen des Wechsels erfolgt die Gutschrift des Betrages. Alle aus der Entgegennahme eines Wechsels entstehenden Kosten, auch Eskomptesen, gehen zu Lasten des Bestellers. Wird dem Besteller ein zinsfreies Zahlungsziel eingeräumt, von ihm jedoch nicht fristgerecht Zahlung geleistet, sind wir berechtigt, Verzugszinsen für diesen Betrag ab Fakturendatum zu beanspruchen.

7. Verzug:

Im Verzugsfall sind wir berechtigt, vom jeweils noch aushaftenden Kaufpreis Verzugszinsen in der Höhe von 15 % p.A. zu beanspruchen. Wird aus welchem Grunde immer vom Besteller einseitig ein Rücktritt vom Vertrag (Storno) erklärt oder die Übernahme oder Abholung des Kaufobjektes abgelehnt, tritt die Fälligkeit des gesamten Kaufpreises auch ohne gesonderte Rechnungslegung oder Mahnung sofort von

selbst ein. Im Verzugsfall sind alle Mahn- und Auskunftskosten, Kosten eines von uns beigezogenen Anwaltes (auch für außergerichtliche Leistungen) und im Falle der Einschaltung des KSV von 1870 oder eines Inkassobüros auch dessen Kosten, vollständig vom Besteller zu ersetzen.

8. Eigentumsvorbehalt:

Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung (Einlösung aller Wechsel) unser Eigentum. Der Besteller ist verpflichtet, uns über Aufforderung jeweils bekanntzugeben, wo sich diese Ware befindet. Er ist weiters verpflichtet, dritten Personen gegenüber auf unser Eigentumsrecht hinzuweisen und uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn von dritter Seite Ansprüche auf diese Ware erhoben werden oder auf diese Exekution geführt wird.

9. Mängelrüge, Gewährleistung:

Mängelrügen haben längstens innerhalb von 8 Tagen ab Ablieferung der Ware beim Käufer (Empfänger) mittels rekommandierten Schreibens zu erfolgen. Für die Fristenberechnung gilt der Tag der Postaufgabe. Transportschäden sind sofort dem Frachtführer zu melden. Auch berechnete und von uns anerkannte Gewährleistungsansprüche berechnen den Käufer nicht, fällige Zahlungen zurückzuhalten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine Montage-/Remontagekosten ohne vorherige Absprache mit der Geschäftsleitung übernommen werden.

10. Finanzielle Situation des Bestellers:

Wir sind berechtigt, die Bonität des Käufers im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bzw. im Zeitpunkt der Kaufanfrage zu überprüfen. Der Käufer stimmt zu diesem Zweck zu, dass seine Stammdaten und sein Geburtsdatum an die Warenkreditvidenz des Kreditschutzverbands von 1870, 1120 Wien, Wagenseilgasse 7 (DVR 3003908) oder an einen anderen behördlich befugten Kreditschutzverband übermittelt werden. Der Kunde kann die Zustimmung zur Übermittlung der Daten jederzeit widerrufen. Werden uns nach Annahme einer Bestellung Umstände bekannt, die an der Zahlungsfähigkeit oder auch nur an der Bonität des Bestellers Zweifel aufkommen lassen, sind wir nach unserer Wahl berechtigt, entweder vom Besteller Vorauszahlung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. In letzterem Fall sind Schadenersatzansprüche wechselseitig ausgeschlossen.

11. Rücksendungen können nur nach vorheriger Absprache und Freigabe

durch den zuständigen Pamalux-Sachbearbeiter angenommen werden. Dieser lässt Ihnen den für die korrekte und rasche Bearbeitung der Retoure notwendigen Retourwarenrücksendeschein zukommen. Die Rücknahme ist **nur innerhalb von 14 Tagen** und in kompletten Originalverpackungseinheiten möglich. Die Ware muss sich in wiederverkaufsfähigem Zustand (unverschmutzt und unbeschädigt) befinden. Die Ware ist mit unserem *Retourwarenrücksendeschein frei* an folgende Adresse zu senden: *Pamalux Leuchtenhandels-gesellschaft m.b.H., Pfongau West 7, A-5202 Neumarkt*. Für alle retournierten Artikel verrechnen wir Ihnen 30% vom Nettowert als Bearbeitungskosten. Sonderartikel und speziell für Sie angefertigte Artikel können wir leider nicht zurücknehmen. Fehllieferungen, die durch unser Verschulden entstanden sind, werden auf unsere Kosten und ohne Bearbeitungskosten durch den von uns beauftragten Spediteur abgeholt. Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen ab Lieferung anerkannt werden. Zu spät reklamierte Ware kann nicht kostenlos ausgetauscht werden. Transportschäden müssen innerhalb von 2 – 3 Werktagen gemeldet werden, ansonsten gilt die Ware als einwandfrei übernommen.

12. Erfüllungsort: Gerichtsstand ist BG Seekirchen am Wallersee – Österreich.

13. Datenschutzerklärung

Der Besteller ist über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der für die Ausführung von Bestellungen, die Anmeldung zu dem E-Mail-Benachrichtigungsdienst, erforderlichen personenbezogenen Daten durch Pamalux Leuchten ausführlich durch den Link <https://www.pamalux.at/datenschutz/> über den Inhalt des Datenschutzes informiert. Der Besteller stimmt dieser Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ausdrücklich zu. Er kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft die Einwilligung widerrufen.

Alle Aufträge unterliegen ausschließlich den Geschäftsbedingungen der Firma Pamalux Leuchten GmbH. Zusätzliche Vereinbarungen gelten erst nach schriftlicher Zusage. Alle Artikelnummern/Maße vorbehaltlich Druck- u. Satzfehler. Alle Abbildungen werden so originalgetreu wie möglich dargestellt. Es kann jedoch vorkommen, dass ein Artikel in Details von der Darstellung der Bilder im Katalog abweicht. Alle Lumenangaben beziehen sich auf die LED Platine. Die Firma Pamalux haftet nicht für etwaige Unterschiede zwischen Abbildungen und der Realität. Bei allen Maßangaben sind Toleranzen zu berücksichtigen. Auf Bestellung angefertigte Waren sind vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen. Dieser Katalog wurde sorgfältig geprüft. Fehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Für den Inhalt übernehmen wir keine Gewähr. Originalfarben können von den abgedruckten Farbmustern abweichen. Wir behalten uns vor, im Interesse der Produktverbesserung, Änderungen in Konstruktionsdetails, Oberfläche und Farben durchzuführen. Ab einer Profillänge von 2.000 mm bzw. ab einer Schirmgröße von Ø 600 mm werden die Pakete mittels Spedition versendet. Hierbei sind die aktuellen Tagstarife zu beachten. Preise verstehen sich exkl. MWST.

All orders are subject exclusively to the terms and conditions of Pamalux Leuchten GmbH. Additional agreements are only valid after written approval. All item numbers / measurements subject to pressure- Typographical errors. All illustrations are as faithful as possible.

However, it may happen that an article differs in detail from the representation of the images in the catalog. All lumen indications refer to the LED board. The company Pamalux is not liable for any differences between pictures and reality. Tolerances must be taken into account in all dimensions. Custom made goods are excluded from the exchange or return. This catalog has been carefully reviewed. However, errors can not be excluded. We accept no responsibility for the content. Original colors may deviate from the printed color samples. We reserve the right to make changes in design details, surface finish and colors in the interest of product improvement. From a profile length of 2m or a shade size of Ø 600 mm, the packages are transported by freight carrier. The current daily rates must be observed. Prices are excl. VAT.



Schauraum:

Gewerbegebiet Süd 2
5204 Straßwalchen
AUSTRIA

Produktion:

Pfongau-West 7
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA

+43 (0) 6216 20802-0
office@pamalux.at
www.pamalux.at

pamalux[®]
Leuchten